



LU6A

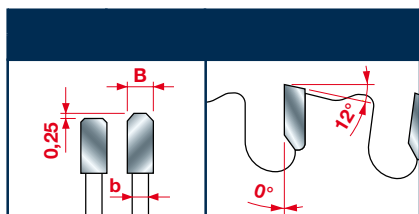

Kenmerken van tanden - Tooth features

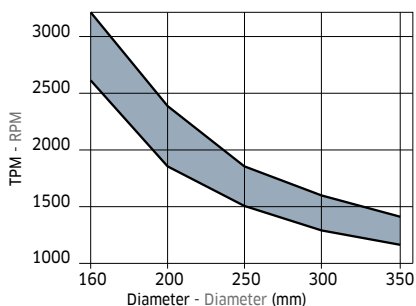

Minimaal en maximaal toerental op basis van blad-diameter.

Minimum and maximum RPM based on the blade diameter.

Zaagbladdiameter	Maximaal toerental
Saw blade diameter	Maximum RPM
160 mm	3.200
184 mm	3.000
190 mm	2.600
210 mm	2.300
216 mm	2.200
230 mm	2.100
250 mm	1.900
255 mm	1.900
300 mm	1.800
305 mm	1.800
315 mm	1.700
350 mm	1.600
355 mm	1.600
400 mm	1.400

Tabel van maximaal toerental (rpm) op basis van de bladdiameter, voor zaagbladen voor het snijden van ferrometalen.

Table of maximum RPM based on the blade diameter, for saw blades to cut ferrous metals.

HW - Zaagbladen voor metaal & staalsoorten

HW - Saw blades to cut ferrous metals

Voor profielen, buizen en ijzeren staven te zagen.

Machines: Verstekzagen in droge snede met laag vermogen (zonder smeermiddelen).

Kenmerken: Dubbele drievoudige spaantand.

Materiaal: Voor ferrometalen, zacht staal, koper enz.

WAARSCHUWING: de hierboven vermelde zaagbladen zijn niet geschikt voor het snijden van de volgende materialen:

- Non-ferrometalen (aluminium).
- Hout, glas, conglomeraat enz.

Zorg dat de te snijden werkstukken goed zijn vastgezet.

To cut drawn products, tubes and iron rods.

Machines: Miter saws in low-power dry cut (without lubricants).

Features: Double-triple chip tooth.

Material: For ferrous metals, mild steel, copper etc.

WARNING: The above-mentioned sawblades are not suitable to cut the following materials:

- Non-ferrous metals (aluminum).
- Wood, glass, conglomerate, etc.

Make sure that the workpieces to be cut are well fastened.

FT01: 2/7/42 + 2/9/46,4 + 2/10/60

D mm	B mm	b mm	d mm	Z	NL NL	Code Code	SAP SAP
160	2,0	1,6	20	30		LU6A 0100	F03FS05343
184	2,0	1,6	15,88	38		LU6A 0200	F03FS05344
184	2,0	1,6	15,88	48		LU6A 1900	F03FS06586
190	2,0	1,6	30	38		LU6A 0300	F03FS05345
210	2,0	1,6	30	40		LU6A 0400	F03FS05346
216	2,0	1,6	30	40		LU6A 0500	F03FS05347
230	2,2	1,8	30	48	FT01	LU6A 0600	F03FS05348
230	2,4	2,0	25,4	44		LU6A 0700	F03FS05349
250	2,4	2,0	30	48	FT01	LU6A 0800	F03FS05350
254	2,4	2,0	25,4	50		LU6A 0900	F03FS05351
254	2,4	2,0	25,4	60		LU6A 1000	F03FS05352
300	2,6	2,2	30	60	FT01	LU6A 1700	F03FS05359
300	2,6	2,2	30	80	FT01	LU6A 1800	F03FS05360
305	2,6	2,2	25,4	60		LU6A 1100	F03FS05353
305	2,6	2,2	25,4	80		LU6A 1200	F03FS05354
350	2,6	2,2	30	72	FT01	LU6A 1300	F03FS05355
350	2,6	2,2	30	90	FT01	LU6A 1400	F03FS05356
355	2,6	2,2	25,4	72		LU6A 1500	F03FS05357
355	2,6	2,2	25,4	90		LU6A 1600	F03FS05358

Ferrometalen
Ferrous metals

Ultiem
Ultimate

Hoog
High

Goed
Good

