


## “V” grooving bits Frese per intagli a “V”

Cuts all composites, plywood, hardwood and softwood. Use on CNC and other automatic routers as well as hand held or table mounted portable router machines.

Use multiple passes when removing large quantities of material.


Adatte per il taglio di materiali derivati dal legno, compensati, legni duri e legni teneri. Possono essere utilizzate su pantografi automatici CNC o su elettrofresatrice portatile per impiego manuale o applicata a banco professionale.

Per rimuovere grosse quantità di materiale eseguire più passate.

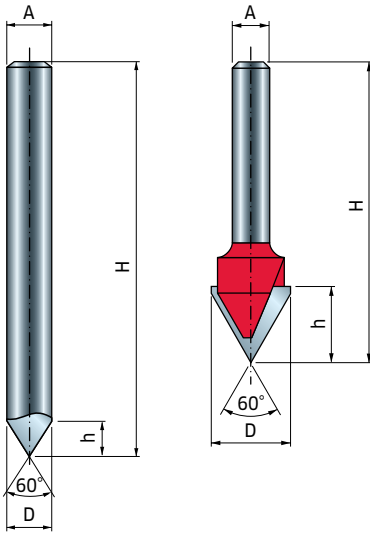

● Solid Carbide Bit  
Fresa in HW integrale

| D<br>mm | h<br>mm | H<br>mm | A<br>mm | $\alpha$ | Z | Max RPM<br>1/min. | Code<br>Codice   | SAP<br>SAP |
|---------|---------|---------|---------|----------|---|-------------------|------------------|------------|
| 12,7    | 12,7    | 49,2    | 6       | 60°      | 2 | 24.000            | <b>20-15206P</b> | F03FR01629 |
| 12,7    | 11      | 57,3    | 6       | 60°      | 3 | 24.000            | <b>20-15406P</b> | F03FR01632 |
| 8       | 8       | 70      | 8       | 60°      | 1 | 24.000            | <b>20-16008P</b> | F03FR01634 |
| 12,7    | 12,7    | 49,2    | 8       | 60°      | 2 | 24.000            | <b>20-15208P</b> | F03FR01630 |
| 12,7    | 11      | 57,3    | 8       | 60°      | 3 | 24.000            | <b>20-15408P</b> | F03FR01633 |

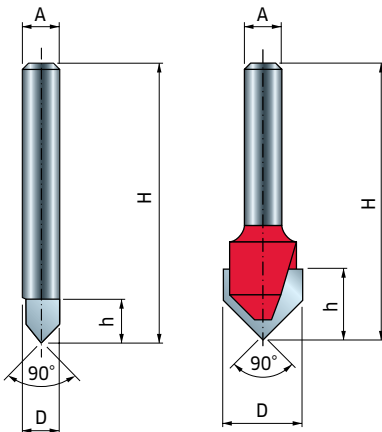

● Solid Carbide Bit  
Fresa in HW integrale

| D<br>mm | h<br>mm | H<br>mm | A<br>mm | $\alpha$ | Z | Max RPM<br>1/min. | Code<br>Codice   | SAP<br>SAP |
|---------|---------|---------|---------|----------|---|-------------------|------------------|------------|
| 6       | 6       | 38,1    | 6       | 90°      | 1 | 24.000            | <b>20-10006P</b> | F03FR01617 |
| 9,5     | 10      | 44,5    | 6       | 90°      | 2 | 24.000            | <b>20-10206P</b> | F03FR01619 |
| 12,7    | 10      | 44,5    | 6       | 90°      | 2 | 24.000            | <b>20-10406P</b> | F03FR01622 |
| 6       | 6       | 38,1    | 8       | 90°      | 1 | 24.000            | <b>20-10008P</b> | F03FR01618 |
| 9,5     | 10      | 44,5    | 8       | 90°      | 2 | 24.000            | <b>20-10208P</b> | F03FR01620 |
| 12,7    | 10      | 44,5    | 8       | 90°      | 2 | 24.000            | <b>20-10408P</b> | F03FR01623 |
| 31,7    | 16      | 51      | 8       | 90°      | 2 | 24.000            | <b>20-91408P</b> | F03FR02857 |
| 15,8    | 12,5    | 56,5    | 12      | 90°      | 2 | 24.000            | <b>20-10612P</b> | F03FR01625 |
| 19      | 12,5    | 57,2    | 12      | 90°      | 2 | 24.000            | <b>20-10812P</b> | F03FR01626 |

