



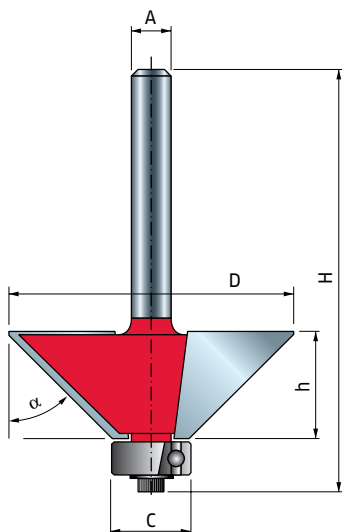

- Solid Carbide Bit
Fresa in HW integrale



Chamfer bits Frese per smussare

Cuts all composites, plywood, hardwood and softwood. Use on hand held or table mounted portable router machines.
Use multiple passes when removing large quantities of material.

Adatte per il taglio di materiali derivati dal legno, compensati, legni duri e legni teneri. Possono essere utilizzate su elettrofresatrice portatile per impiego manuale o applicata a banco professionale.
Per rimuovere grosse quantità di materiale eseguire più passate.

- Without bearing
Senza cuscinetto

D mm	h mm	H mm	A mm	C mm	α	Z	Max RPM 1/min.	Code Codice	SAP SAP
18,15	12,7	54,9	6	12,7	15°	2	24.000	40-10006P	F03FR01906
21,8	25	67,3	6	12,7	11,3°	2	24.000	40-09406P	F03FR01900
23,6	12,7	54,9	6	12,7	25°	2	24.000	40-10206P	F03FR01912
● 24	14	46	6	■	15°	2	24.000	40-90006P	F03FR01927
● 24	12	44	6	■	30°	2	24.000	40-90206P	F03FR01929
● 25	8	41	6	■	45°	2	24.000	40-90406P	F03FR01931
25,4	25,4	73,7	6	12,7	15°	2	24.000	40-09806P	F03FR01903
31	9,5	52	6	12,7	45°	2	24.000	40-10506P	F03FR01917
30,1	22,5	64,7	6	12,7	22,5°	2	24.000	40-10106P	F03FR01909
33	11,5	54	6	12,7	45°	2	24.000	40-10406P	F03FR01914
33	19	61,6	6	12,7	30°	2	24.000	40-20206P	F03FR01925
44	18,5	61	6	12,7	45°	2	18.000	40-10606P	F03FR01919
18,15	12,7	54,9	8	12,7	15°	2	24.000	40-10008P	F03FR01907
21,8	25	67,3	8	12,7	11,3°	2	24.000	40-09408P	F03FR01901
23,6	12,7	54,9	8	12,7	25°	2	24.000	40-10208P	F03FR01913
● 24	14	46	8	■	15°	2	24.000	40-90008P	F03FR01928
● 24	12	44	8	■	30°	2	24.000	40-90208P	F03FR01930
● 25	8	41	8	■	45°	2	24.000	40-90408P	F03FR03255
25,4	25,4	73,7	8	12,7	15°	2	24.000	40-09808P	F03FR01904
31	9,5	52	8	12,7	45°	2	24.000	40-10508P	F03FR01918
30,1	22,5	64,7	8	12,7	22,5°	2	24.000	40-10108P	F03FR01910
33	11,5	54	8	12,7	45°	2	24.000	40-10408P	F03FR01915
33	19	61,6	8	12,7	30°	2	24.000	40-20208P	F03FR01926
44	18,5	61	8	12,7	45°	2	24.000	40-10608P	F03FR01920
21,8	25	73,3	12	12,7	11,3°	2	24.000	40-09412P	F03FR01902
25,4	25,4	73,7	12	12,7	15°	2	24.000	40-09812P	F03FR01905
30,1	22,5	70,7	12	12,7	22,5°	2	24.000	40-10112P	F03FR01911
44	18,5	67	12	12,7	45°	2	24.000	40-11412P	F03FR01922
62,1	25,5	74	12	12,7	45°	2	22.000	40-11812P	F03FR01924