


De Multifunctionele Cutter

Verstelbare gatensnijder met schokbestendige
transparante opvangkom

MODEL
POWER CL-285
met vervangbaar snijmes



Stevige opvangkom
om de gesneden
stukken en het stof in
op te vangen



Verstelbare staaf
om de snijoppervlakte
te bepalen



Koppelingsschroef
om de snijdiepte
te bepalen



Vervangbare
snijmessen



BH-003
HSS staal

BT-003
Tungsten carbide staal



kolf van 10 mm
voor elektrische
boormachines

Nieuw International Brevet


MODEL POWER CL-285

Belangrijke informatie

Bestemd voor :

1. Het snijden van ronde gaten in plafond, muren en houten vloeren. Diameter snijoppervlak: (30 mm – 290 mm)
2. Diepte: (5 mm – 50 mm)
3. Te gebruiken op volgende materialen : panelen in hout en pleisterkalk, acrylblad, silicone, Polywood
4. Voor het snijden in aluminium en bandijzer van maximaal 1 mm dikte.

- Te gebruiken voor ronde gaten tot 25 mm
- Voor gaten dieper dan 25 mm (tot 50 mm maximum), gebruik je de « POWER CL-285 » aan de kant van de te snijden oppervlakte en vervolgens aan de andere kant. (zie foto hieronder)

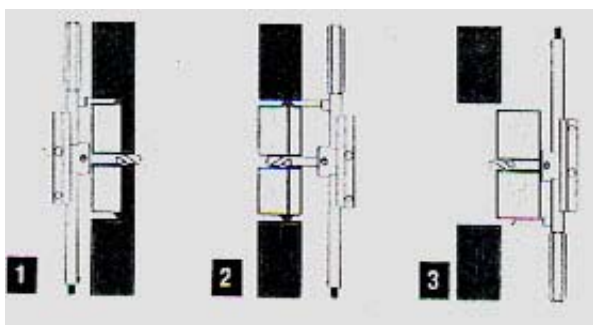


Instructies voor het gebruik van de evenwichtstaaf:

Het is onnodig de staaf te gebruiken voor gaten tussen 150 & 170 mm.


Voor gaten met een diameter > 170 mm :

Voor gaten met diameter	gebruik evenwichtstaaf
	(A) 33 mm
190-210 mm	(B) 40 mm
	(C) 56 mm
230-250 mm	(D) 74 mm
	(E) 95 mm
270-290 mm	(F) 120 mm



Voor gaten met diameter < 150 mm :


Voor gaten met diameter	gebruik evenwichtstaaf
	(A) 33 mm
110-130 mm	(B) 40 mm
	(C) 56 mm
70-90 mm	(D) 74 mm
	(E) 95 mm
30-50 mm	(F) 120 mm



Relatieve rotatiesnelheden :

Voor gaten met diameter	Aangeraden rotatiesnelheid
30 – 49 mm	800 t.p.m.
50 – 69 mm	600 t.p.m.
70 – 89 mm	400 t.p.m.
90 – 119 mm	200 t.p.m.
120 – 290 mm	100 t.p.m.

Gebruiksaanwijzing :

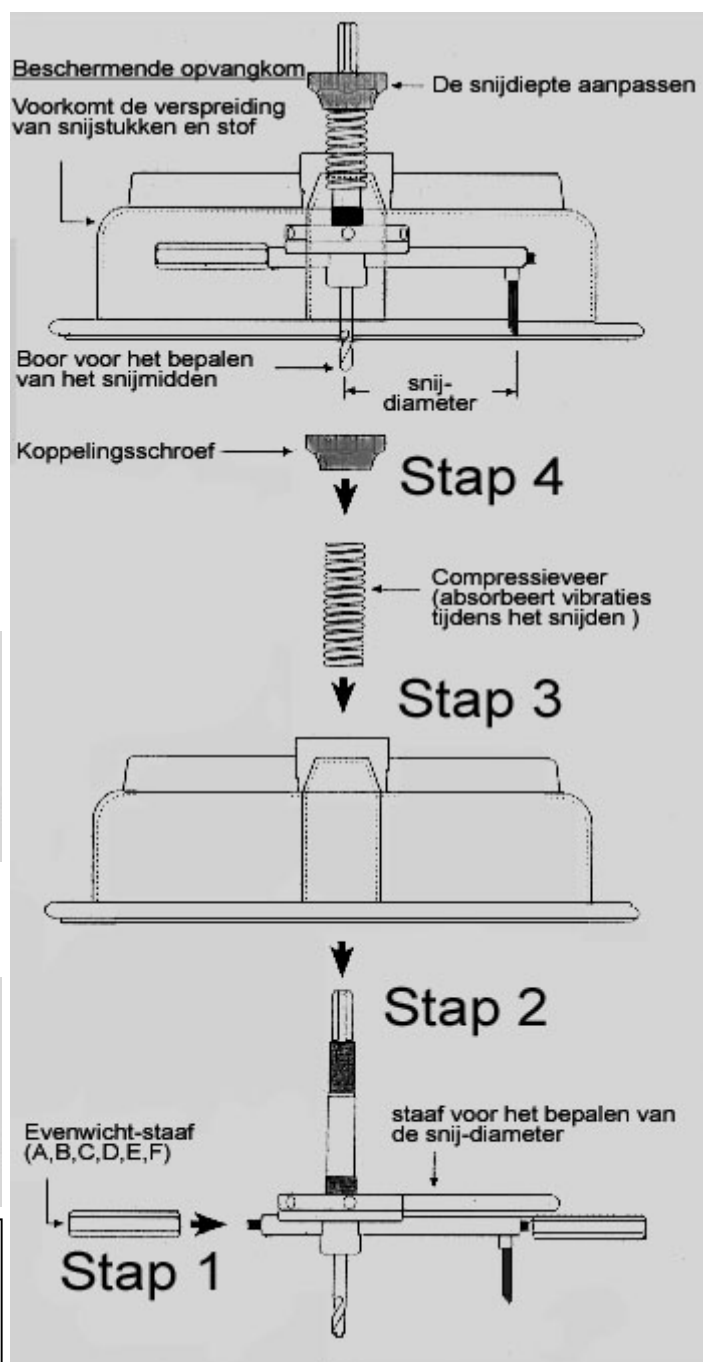

Uw verkooppunt :

MERLIER SLIJPERIJ
ZWEVEGEM
WWW.MERLIERSLIJPERIJ.BE