



# PF33MD - PF33MS

Rechts  
Right

Links  
Left

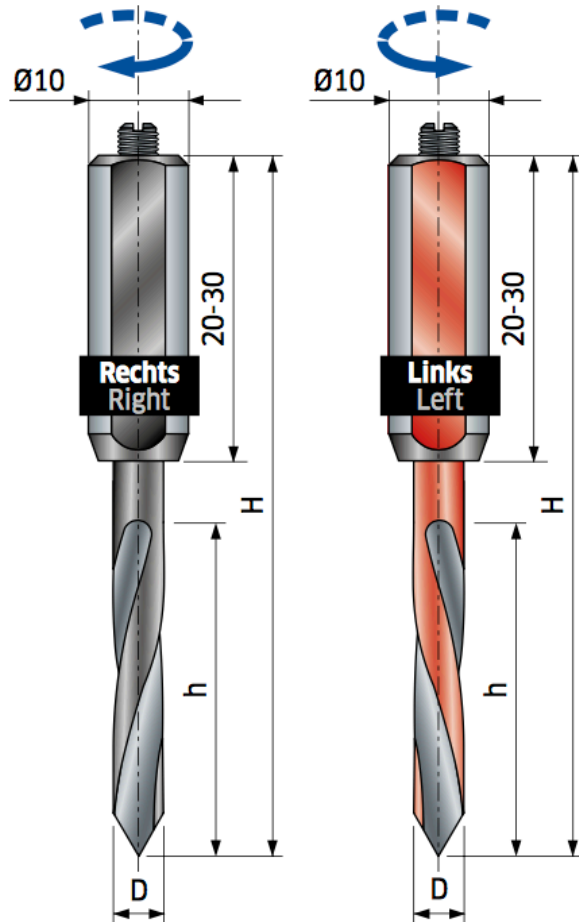


## Volhardmetalen doorvoerboren Solid carbide through holes drills

Voor boormachines met boorhouders of adapters.  
Geschikt voor doorvoergaten in laminaten. HW met centreerpunt en M5x10 mm afstelschroef. Cilindrische schacht met klemoppervlak  $\varnothing 10 \times 20$  of  $\varnothing 10 \times 30$ .  
**Opmerking:** Vraag voor andere afmetingen een offerte aan.

For boring machines with chucks or adapters.  
Suitable for through holes on laminates. HW with center point with M5x10 adjusting screw. Cylindrical shank with clamping surface  $\varnothing 10 \times 20$  or  $\varnothing 10 \times 30$ .

**Note:** for dimensions not included, ask for a quote.

D mm	h mm	H mm	A mm	Z	Max. opm Max RPM	Code Code	SAP SAP
4	27	70	10x30	2	24.000	PF33MD ZC3	F03FA03025
5	35	70	10x30	2	24.000	PF33MD AC3	F03FA03022
6	35	70	10x30	2	24.000	PF33MD BC3	F03FA03023
8	35	70	10x20	2	24.000	PF33MD DC3	F03FA03024
4	27	70	10x30	2	24.000	PF33MS ZC3	F03FA03030
5	35	70	10x30	2	24.000	PF33MS AC3	F03FA03027
6	35	70	10x30	2	24.000	PF33MS BC3	F03FA03028
8	35	70	10x20	2	24.000	PF33MS DC3	F03FA03029

Vervangingsonderdelen Spare parts	Afmetingen Dimensions mm	Code Code	SAP SAP
 Schroef / Screw	M5x10	2602M DC9	F03FA07350

