


NX 310 PRO / NX 410 PRO Technische gegevens NX 310 PRO / NX 410 PRO Données Techniques

Gewicht (netto) (NX 310 PRO)	Poids (net) (NX 310 PRO)	550 kg
Gewicht (netto) (NX 410 PRO)	Poids (net) (NX 410 PRO)	640 kg
Spanning	Tension	230 V Mono / 400 V driefasig - triphasé
Uitvoeringen zaagbeugel	Versions aggrégat de scie	
250 mm met voorrits	250 mm avec inciseur	
315 mm zonder voorrits	315 mm sans inciseur	
Zaag	Scie	
T/min	R.p.m.	4500
Diameter zaagblad en boring	Diamètre lame de scie et alésage	250 x 30 mm / 315 x 30 mm
Diameter en boring zaagblad voorrits	Diamètre et alésage lame inciseur	100 x 20 mm
Zaagdiepte bij 90°	Hauteur de coupe à 90°	85 mm (250 mm) / 107 mm (315)
Zaagdiepte bij 45°	Hauteur de coupe à 45°	55 mm (250 mm) / 65 mm (315)
Afmetingen gietijzeren tafel	Dimensions table fonte	1080 x 410 mm
Afmetingen loopwagen	Dimensions du chariot	1450 x 320 mm
Zaaglengte	Longueur de coupe	1600 mm (optie-option 2500 mm)
Zaagbreedte parallelgeleiding (NX 310 PRO)	Capacité de coupe en parallèle (NX 310 PRO)	800 mm
Zaagbreedte parallelgeleiding (NX 410 PRO)	Capacité de coupe en parallèle (NX 410 PRO)	900 mm
Motor	Moteur	5 pk/cv (S6)
Freesas	Toupe	
T/min machine	R.p.m. machine	2900 / 4000 / 6000 / 7500
Diameter freesas	Diamètre arbre toupe	30 mm (optie-option 50 mm)
Nuttige lengte freesas	Longueur utile arbre toupe	120 mm
Hoogteverplaatsing freesas	Déplacement hauteur arbre toupe	140 mm
Diameter tafelopening	Diamètre bol de table	180 mm
Motor (NX 310 PRO)	Moteur (NX 310 PRO)	5 pk/cv (S6)
Motor (NX 410 PRO)	Moteur (NX 410 PRO)	6,6 pk/cv (S6)
Vlak-vandikte	Rabot-dégau	
Totale lengte schaaftafels (NX 310 PRO)	Longueur totale des tables dégauf	1400 mm
Totale lengte schaaftafels (NX 410 PRO)	Longueur totale des tables dégauf	1800 mm
Capaciteit vandikte	Passage en raboteuse	230 mm
Diameter schaaftafel	Diamètre arbre porte-outils dégauf	70 mm
Messen	Fers	3
Afmetingen messen (NX 310 PRO)	Dimensions fers (NX 310 PRO)	310 x 25 x 3 mm
Afmetingen messen (NX 410 PRO)	Dimensions fers (NX 410 PRO)	410 x 25 x 3 mm
Doorvoersnelheid	Avance entrainement	6 m/min
T/min	R.p.m.	5500
Motor	Moteur	5 pk/cv (S6)
Langgatboor (optie)	Mortaiseuse (option)	
Boorkop	Mandrin	0 - 16 mm
Verplaatsing	Déplacement	165 x 140 x 85 mm
Diameter afzuigopeningen	Diamètre bouches aspiration	100 mm


Wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving mogelijk.

Des modifications sont possibles sans avis préalable.

NX310 PRO

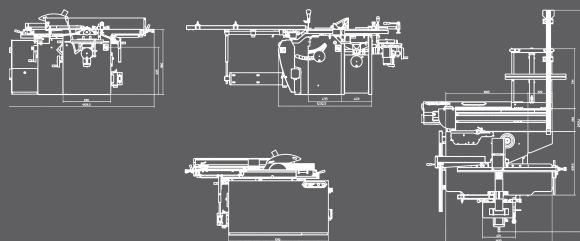

NX410 PRO

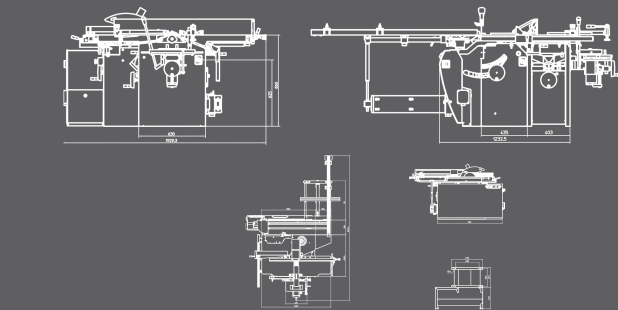

Robland NV
Kolvestraat 44
8000 Brugge - Belgium
Tel.: +32 50 458 925
info@robland.com
www.robland.com

facebook


Follow us on facebook
www.facebook.com/Roblandmachines

Printed in Belgium, COPIXA_V01801


Dealer

NX 310 PRO
NX 410 PRO

Nederlands
Français

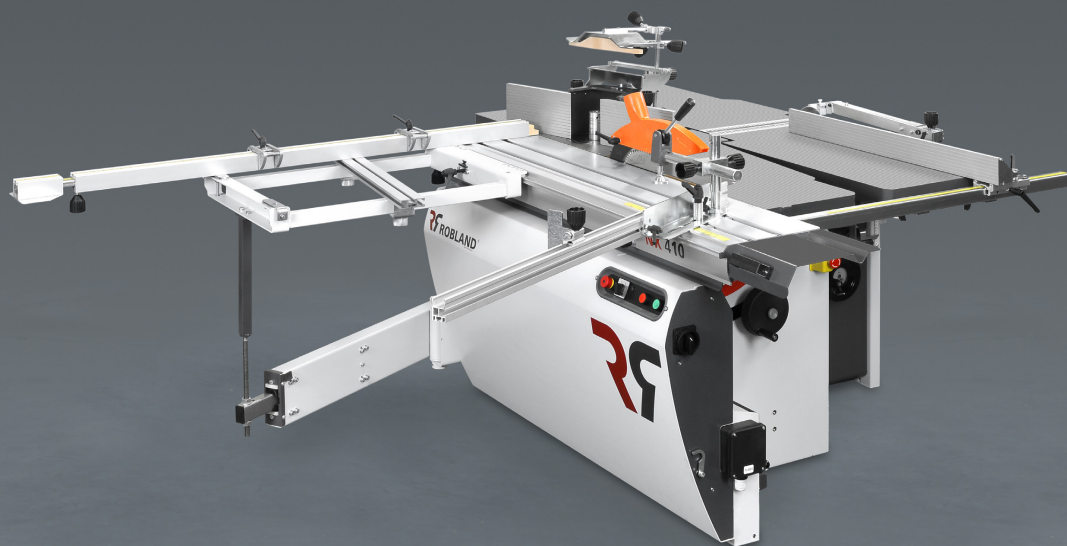


NX PRO

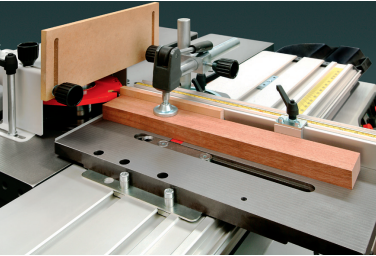


OPTIE
Pennekap met opname-capaciteit van 260 mm diameter.
De zware penneplaat met schuininstelbaar aanslagprofiel laat u toe met precisie pennen te slaan.

OPTION
Capot de sécurité de tènement avec capacité de 260 mm de diamètre. La table à tènement lourde vous permettra de ténner en toute sécurité et d'augmenter la rentabilité de votre machine.

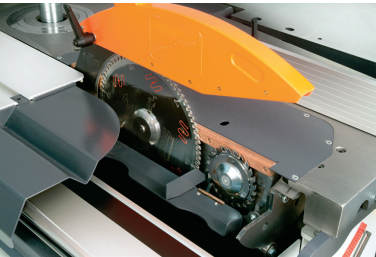

Voorrits op de 250 mm uitvoering. De gietijzeren zaagbeugel geeft de perfecte zaagsnede.

Inciseur sur la version 250 mm. L'agréat de scie en fonte garantit une coupe parfaite.

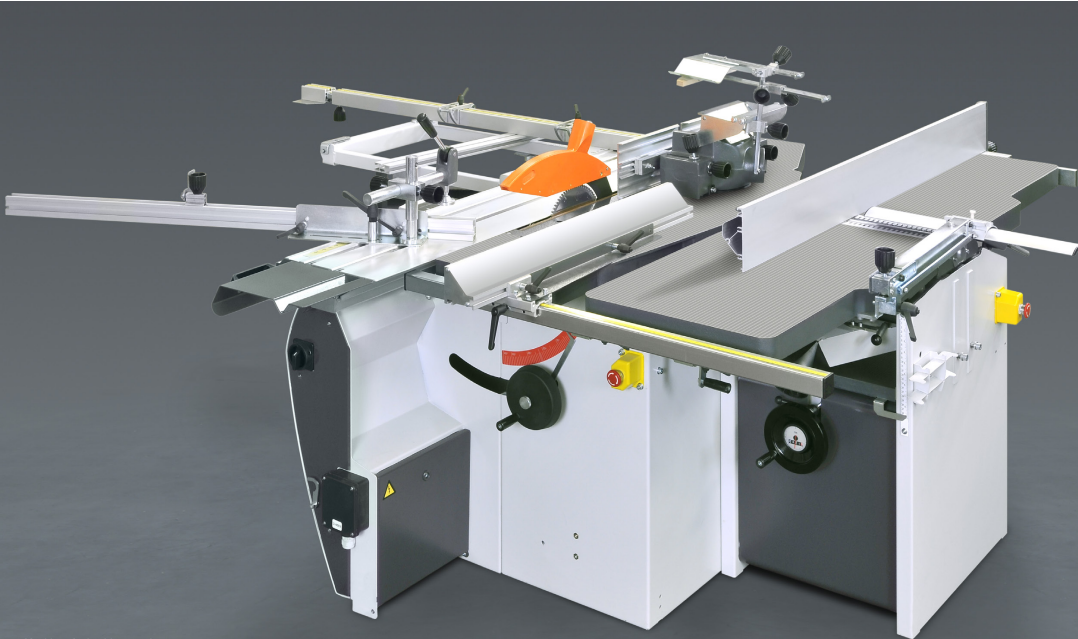

Machine afgebeeld met opties
Machine avec plusieurs options



OPTIE
Handwiel met klok voor hoogteregeling freesas.

OPTION
Het wielstel laat u toe met het grootste gemak uw machine te verplaatsen.

OPTION
Volant avec vernier, réglage l'arbre de toupie.

OPTION
La système de déplacement vous offre la possibilité de déplacer la machine avec aise.




OPTIE
Handwiel met klok voor hoogteregeling van dikte.

Standard bij de NX PRO, zware gietijzeren tafverlenging met wegklapbare steun voor het aandrijftoestel.

OPTION
Volant avec vernier, réglage en hauteur raboteuse.

Standard sur la NX PRO, extension de table toupie en fonte équipée d'un support d'entraîneur escamotable évitant ainsi le démontage et remontage de l'entraîneur.



OPTIE
Tersa en Torsi as beschikbaar.

De standaard topas-diameter is 30 mm (optioneel 50 mm), de nuttige opspanlengte is 120 mm, de totale op-en neer koers is 140 mm.

OPTION
Arbre Tersa et arbre hélicoïdal à plaquettes disponible

L'arbre de toupie a un diamètre standard de 30 mm (option 50 mm) et une hauteur utile de 120 mm. Le réglage de la hauteur est de 140 mm.




De hard-geanodiseerde schaaagleiding, met speciale zwenkop, blijft bij het schuinstellen op de tafel zonder opening tussen profiel en vlaktafel. Het vlakken en katrechten van lange werkstukken vormt geen enkel probleem.

Het instellen van de doorvoerhoogte op de vandiktebank is eenvoudig en snel door middel van het handwiel. De ingestelde maat wordt afgelen op de duidelijke maatschaal. De maximale doorvoerhoogte is 230 mm.

Le guide dégaou de bonnes dimensions, grâce au support spécial, peut s'incliner de 90° à 45°. Les butées sont ajustables. A la position de 45° le guide repose sur la table sans espace entre la table et le guide.

Le positionnement de la table de rabotage est simple et facile. Le passage en rabotage est 230 mm.





In beide richtingen 2 x 45° schuinstelbare aanslagbalk als standaarduitrusting op de machine.

OPTIE
De boortafel die gemakkelijk en snel verwijderbaar is, bezit 2 afneembare hendels. De boorkop heeft een capaciteit van 0 tot 16 mm.

Guide butée de tronçonnage, inclinable de 2 x 45°, en standard sur la machine.

OPTION
La mortaiseuse, facile à enlever, est pourvue de deux leviers escamotables et d'un mandrin de 0 à 16 mm.



De afkorttafel met draaiarm, is uitgerust met een zwaar uitgevoerde aanslag met 2 wegklapbare aanslagen, die u toelaten om met het grootste gemak grote werkstukken te verwerken. Afkorttafel van 520 x 800 mm met aanslagbalk op telescopische arm.

OPTIE
Extra inhaaktafel voor rolwagen.

Cadre à béquille de 520 x 800 mm avec guide butée de tronçonnage sur bras télescopique est équipée d'un guide à tronçonner de bonnes dimensions, munie de deux butées renversables, ainsi vous permettant d'usiner des pièces de grande taille.

OPTION
Extra table de support pour chariot.