

NLX 310 / 410 Technische gegevens


NLX 310 / 410 Données Techniques

Gewicht (netto)	Poids (Net)	680 kg (310) / 850 kg (410)
Spanning	Tension	230 V Mono / 400 V driefasig - triphasé
Zaag	Scie	
Diameter zaagblad en boring	Diamètre lame de scie et alésage	300 x 30 mm
Zaagdiepte bij 90° / 45°	Hauteur de coupe à 90° / 45°	100 mm / 70 mm
Afmetingen gietijzeren tafel	Dimensions table fonte	1150 x 350 mm
Zaaglengte	Longueur de coupe	2500 mm (optie/option 3100 mm)
Zaagbreedte parallelgeleiding	Capacité de coupe en défilage	900 mm
Motorvermogen zaagmotor	Puissance moteur scie	6,6 pk/cv (S6)
T/min	R.p.m.	4500
Voorritser	Inciseur	
Diameter en boring zaagblad voorritser	Diamètre et alésage lame inciseur	100 x 20 mm
T/min	R.p.m.	8200
Vermogen voorritsmotor	Puissance moteur inciseur	0,75 pk/cv
Freesas	Toupie	
T/min machine	R.p.m. machine	2900 / 4000 / 6000 / 7500
Diameter freesas	Diamètre arbre toupie	30 mm (optie-option 50 mm)
Nuttige lengte freesas	Longueur utile arbre toupie	120 mm
Hoogteverplaatsing freesas	Déplacement hauteur arbre toupie	140 mm
Diameter tafelopening	Diamètre bol de table	180 mm
Motor	Moteur	6,6 pk/cv (S6)
Vlak-vandikte	Rabot-dégau	
Totale lengte schaaftafels	Longueur totale des tables dégauf	310 x 1400 mm / 410 x 1800 mm
Afmetingen vandiktetafel	Dimensions table raboteuse	430 x 310 / 410 mm
Capaciteit vandikte	Hauteur de rabotage	230 mm
Diameter schaafas	Diamètre arbre porte-outils dégauf	70 mm
Messen	Nombre de fers	3
Afmetingen messen	Dimensions fers	310 / 410 x 25 x 3 mm
Doorvoersnelheid	Vitesse d'entraînement des bois	6 m/min
T/min	R.p.m.	5200
Motor	Moteur	6,6 pk/cv (S6)
Maximale spaanafname	Épaisseur maxi de coupe	4 mm
Langgatboor (optie)	Mortaiseuse (option)	
Boorkop	Mandrin	0 - 16 mm
Verplaatsing	Déplacement	165 x 140 x 85 mm
Afmetingen boortafel	Dimensions mortaiseuse	200 x 425 mm


Wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving mogelijk.

Des modifications sont possibles sans avis préalable.

NLX 310

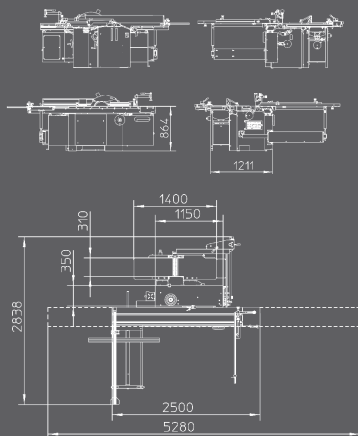

NLX 410

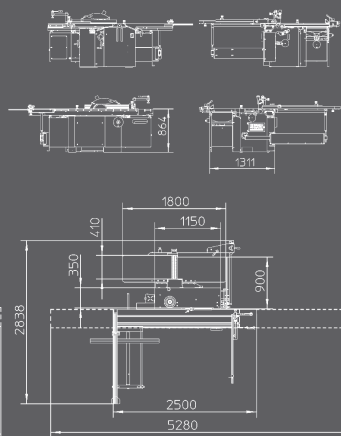

Robland
Kolvestraat 44
8000 Brugge - Belgium
Tel.: +32 50 458 925
Fax: +32 50 458 927
www.robland.com


Printed in Belgium, Designed by Enthoven_04_V0215

Dealer

NLX 310
NLX 410


Nederlands
Français

NLX 310 / 410


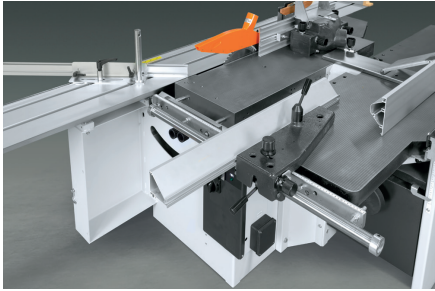


STANDAARD
Zaagbreedte tussen zaagblad en parallelgeleider 900 mm met rondstangeleiding.

STANDARD
Capacité de coupe entre lame et guide parallèle 900 mm.

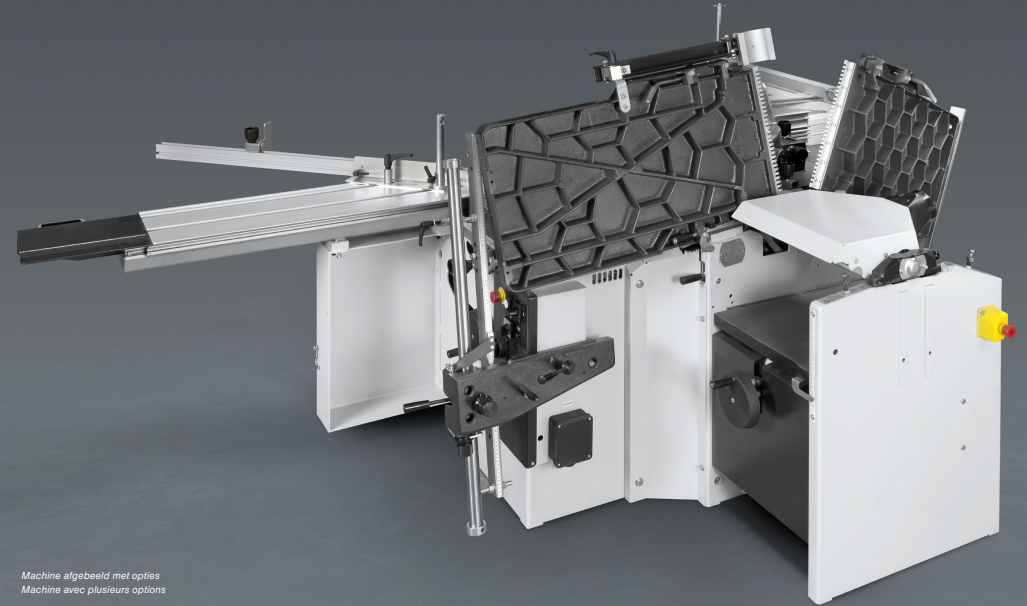

Machine afgebeeld met opties
Machine avec plusieurs options



OPTIE
De boortafel is snel en eenvoudig te verwijderen, de bediening gebeurt met 2 hendels die eveneens snel wegneembaar zijn. De opname capaciteit van de boorkop is 0 tot 16 mm.

Heavy duty bevestiging op de freesas



Bij het bewerken van grote werkstukken is een grote tafelloppervlakte noodzakelijk, bij de NLX bezit u dit voordeel.

De verstekgeleiding met aanslag op de loopwegen is uitgerust met een excentrische houtklem. Precies ingestelde hoeken en klemming van het werkstuk vormen hierdoor geen enkel probleem.





De standaard topas-doormeter is 30 mm, (optioneel 50 mm), de nuttige opspanlengte is 120 mm, de totale op-en neer koers is 140 mm.

De hard-geanodiseerde, schaalgeleiding, met speciale zwenkop, blijft bij het schuinstellen op de tafel zonder opening tussen profiel en vlaktafel.




OPTIE
Hoogteverstelling van de vandiktetafel met handwiel met geïntegreerde mechanische aanduiding voor nog meer gebruiksgemak en hogere kwaliteit van uw producten.

OPTIE
Handwiel met klok voor hoogte-regeling freesas.




Eenvoudig te bedienen, zéér soepel lopende brede loopwegen met 140 mm breed onderprofiel: uw garantie voor een perfecte zaagsnede.

Standaard op de NLX: zware gietijzeren tafelfverlenging met wegklapbare steun voor het aandrijftoestel.



In de standaarduitvoering is de machine met een 4-snelheden topas uitgerust: snelheden 2900/4000/6000/7500, met snel-riemspansysteem.

OPTIE
3-messen (HSS) schaafas "TERSA" met wegwepmessen; snel, eenvoudig en precies wisselen van de schaaftmessen.

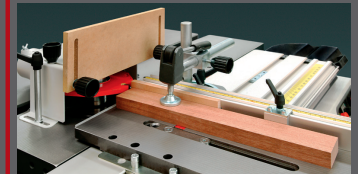

OPTIE
Pennekap met opname-capaciteit van 260 mm diameter.

OPTIE
De zware penneplaat met schuin instelbaar aanslagprofiel laat u toe met precisie pennen te slaan.

OPTION
La mortaiseuse, facile à enlever, est pourvue de deux leviers escamotables et d'un mandrin de 0 à 16 mm.

Guide du toupin "Heavy Duty"

En cas d'usinage de pièces de grandes dimensions, la surface des tables de travail est déterminante. Avec la NLX vous possédez de cet avantage important.

La règle graduée, avec butée escamotable et un presseur excentrique monté sur le chariot, permet des coupes d'équerre parfaites et des coupes d'onglet parfaites et précises.

L'arbre de toupie a un diamètre standard de 30 mm (option 50 mm) et une hauteur utile de 120 mm. Le réglage de la hauteur est de 140 mm.

La guide de bonnes dimensions, grâce au support spécial, peut s'incliner de 90° à 45°. Les butées sont ajustables. Dans la position de 45° le guide repose sur la table sans espace entre la table et le guide.

OPTION
Réglage de la hauteur de la table de rabot encore plus facile et plus précis avec volant et indicateur numérique de la hauteur.

OPTION
Volant avec vernier, réglage l'arbre de toupie.

Chariot de grande dimension, avec une poutre de guidage fixe d'une largeur de 140 mm, votre garantie pour un maniement souple et une coupe parfaite.

Standard sur la NLX: extension de table toupin en fonte équipée d'un support d'entraîneur escamotable évitant ainsi le démontage et remontage de l'entraîneur.

La machine est équipée d'un arbre toupie disposant de 4 vitesses, par changement de courroie. Vitesses 2900/4000/6000/7500.

OPTION
Porte-outil "TERSA" à 3 fers (HSS) réversibles, changement de fers ultra rapide, en remplacement de l'arbre standard et des fers affûtables.

OPTION
Capot de sécurité de tenonage avec capacité de 260 mm de diamètre.

OPTION
La table à tenonner lourde vous permettra de tenonner en toute sécurité et d'augmenter la rentabilité de votre machine.