Tafelklemmen

NIEUW

Eénhands tafelklem EZR

Nº	↔a↔	↔b↔	↔e↔	↔x↔	Inhoud/St.			
	mm	mm	mm	mm		kg	St.	V3
EZR15-6SET	150	60	120-310	14 x 5	2 x EZR15-6	0,62	8	

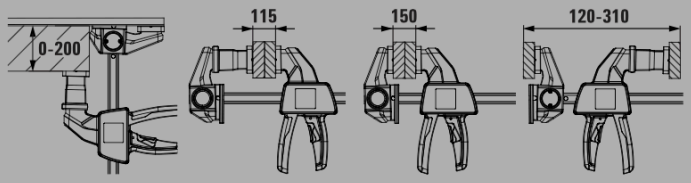



- Met speciale geleiding op het bovenste deel voor groeven 12 x 6,5 mm tot 12 x 8 mm
- Toepassing met adapter op het onderste deel en omgedraaid bovenste deel voor het veilig monteren van geleidingsrails van de merken Festool, Protool, Metabo, Makita, Hitachi/ Hikoki, Dewalt, enz. en voor het spannen in profielen alsook op werktafels
- Toepassing met adapter op het bovenste of onderste gedeelte voor overlappend spannen
- Toepassing met of zonder adapter – voor spannen of spreiden
- Spankracht tot 750 N
- Ergonomisch gevormde 2-componenten kunststofgreep met pomphendel achter de rails
- ZB-verpakt

Geheel stalen tafelklem GTR

Nº	↔a↔	↔b↔	↔x↔	Inhoud/St.			
	mm	mm	mm		kg	St.	V2
GTR12	120	60	13,5 x 6,5	-	0,30	10	
GTR12SET	120	60	13,5 x 6,5	2 x GTR12	0,61	5	
GTR16B6	160	60	13,5 x 6,5	-	0,32	10	
GTR30B6	300	60	13,5 x 6,5	-	0,40	10	

- Speciaal gesmede vaste beugel voor moeren 12 x 8 mm
- Voor een veilig monteren van geleidingsrails van de merken Festool, Protool, Metabo, Makita, Hitachi/Hikoki, enz. en voor het spannen in profielen alsook op werktafels

Geheel stalen tafelklem GTRH met hefboomgreep

Nº	↔a↔	↔b↔	↔x↔			
	mm	mm	mm	kg	St.	V2
GTR16S6H	160	60	13,5 x 6,5	0,53	10	



- GTR: Spankracht tot 1.800 N
- Ergonomisch gevormde houten greep
- GTR12SET: ZB-verpakt

- GTRH: Snel – tot 5 x sneller dan oorspronkelijke klemmen
- Veilig – ongevoelig tegen trillingen
- Sterk – Spankracht tot 2.400 N