


Boog- en cirkelfreesgeleider Outils de forme elliptique et circulaire



Ontworpen om met alle merken boven-freesmachines bogen en cirkels te frezen. Simpel en vlot systeem om bogen en cirkels te frezen zoals bijvoorbeeld tafelbladen, ramen, deuren, meubels enzovoort. Bogen en ellipsen freest u door gebruik te maken van beide T-gleuven in de geleider. Voor cirkels maakt u gebruik van 1 T-gleuf.

Une manière simple et rapide pour couper tables, cadres de miroirs, fenêtres, portes et d'autres produits à forme elliptique ou ronde. Système avec deux glisseurs dans une rainure en forme de T facilite la coupe d'ellipses. On peut aussi couper avec l'aide d'un seul glisseur fixé dans le centre de la base.

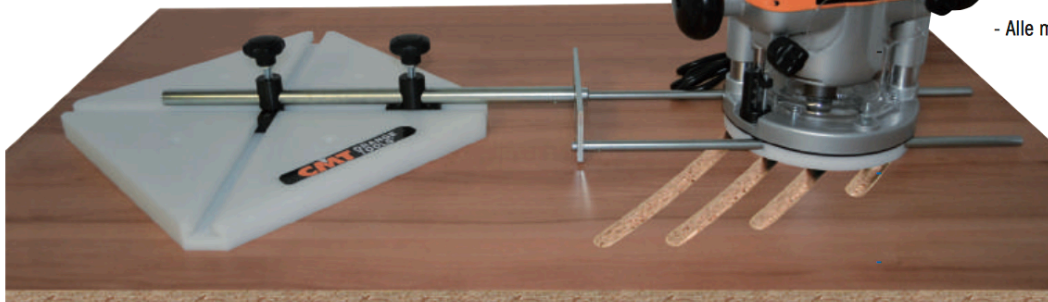

CMT3000

BOOG- EN CIRKELFreesGELEIDER


- Exact en snel bogen, ellipsen en cirkels frezen.
 - Eenvoudige instelling en efficiënte werkwijze.
 - Klemsysteem voor alle merken machines.
 - Kruisframe van kunststof met goede glij-eigenschappen.
 - Precisie T-groeven en stalen glijbouten.
 - Alle metalen delen verzinkt en beschermd tegen corrosie.
- Set geleverd in handige kartonnen doos met handleiding (Engels).

GARABIT POUR OUTILLAGE DE FORME ELLIPTIQUE ET CIRCULAIRE

Pour créer des arcs et des formes elliptiques de façon simple et rapide.

- Montage simple et efficace.
- Système approprié pour tout types de défonceuses.
- Cadre avec des rainures en T en plastique spéciale et de haute résistance.
- Guides en acier qui glissent dans les rainures en T.
- Parties métalliques en alliage de zinc contre la rouille.
- Emballage en boîte en carton avec le manuel d'instructions.


CMT3000 BOOGFreesGELEIDER BEVAT: LE SYSTÈME CMT3000 COMPREND:

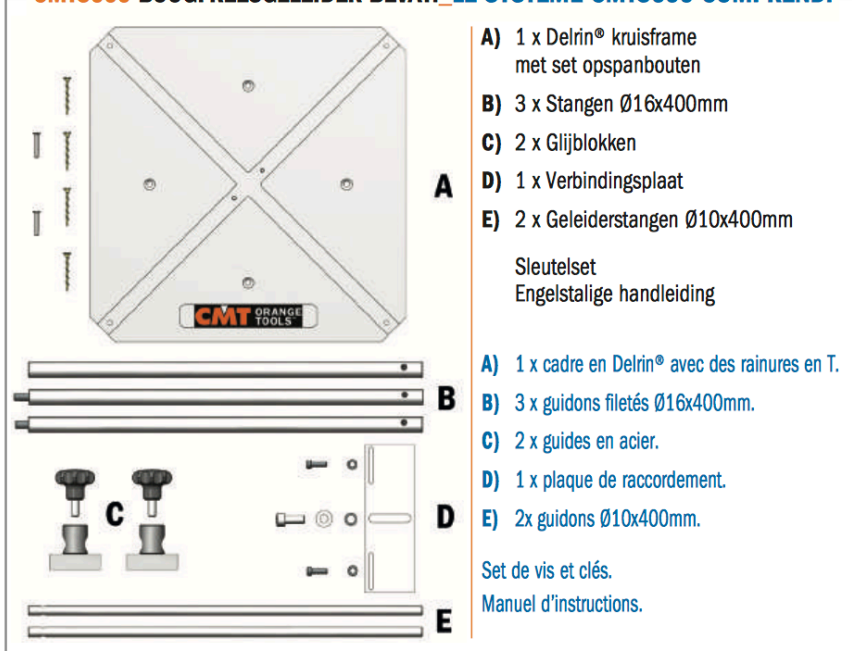

Glijblok in de T-groef van het kruisframe. Le guide glisse dans les rainures en T.

Aslijn 1 Axe majeur	Aslijn 2_Axe mineur	
	Max	Min.
3000	2890	2590
1800	1690	1390
1500*	1390	1090
1030	920	620
900	790	620
730	620	620
*Freesradius min/max met standaard uitrusting Rayon de fraisage Min/max		550/1500
Afmetingen verpakking (mm) Dimensions emballage (mm)		445x360x85
Gewicht_Poids		6 kg.

TOEPASSINGSVOORBEELDEN VAN DE BOOGFreesGELEIDER CMT3000 VOICI QUELQUES EXEMPLES D'APPLICATION CMT3000

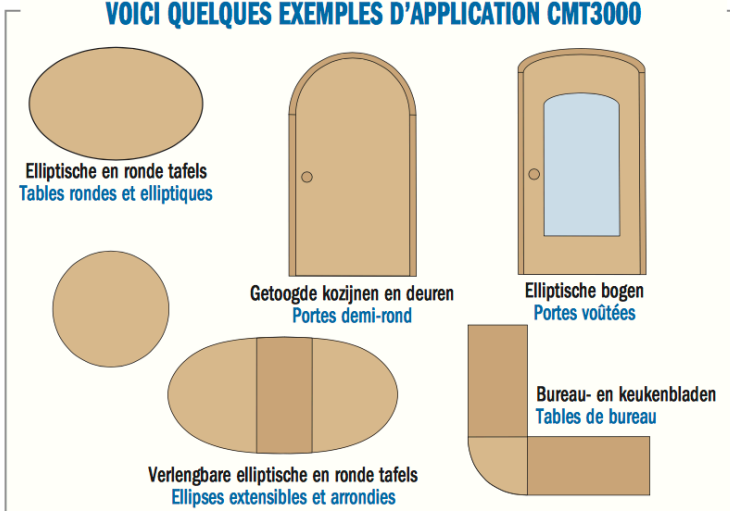

Optioneel_Optionnel



CMT3000-SB1

Ø170x15mm Delrin® geleidingsplaat voor CMT3000, te gebruiken met CMT7E & CMT8E
 Ø170x15mm Plaque en Delrin® pour CMT3000 à utiliser avec les défonceuses CMT7E et CMT8E

OMSCHRIJVING_DESCRIPTION

ARTIKELNUMMER RÉFÉRENCE

Boog- en cirkelfreesgeleider_Garabit pour outillage de forme elliptique et circulaire

CMT3000

Optioneel: Optionnel:

Verlengstang L=400 om de werkradius te vergroten_Guidon de 400mm pour défonceuses

CMT3000-7

Set (2 st.) geleiderstangen Ø8mm voor kleinere machines_2 guidons de Ø8mm pour petites défonceuses

CMT3000-8

Delrin®-geleidingsplaat Ø170x15mm voor CMT7E en CMT8E_Ø170x15mm_Plaque en Delrin® pour CMT3000 à utiliser avec les défonceuses CMT7E et CMT8E

CMT3000-SB1