

FESTOOL



Algemene catalogus **2020**

Gereedschap voor het beste resultaat



Al onze nieuwigheden vindt
u op pagina 2 en 3

Geachte Festool klant,

in uw vrije tijd en bij het werk kunt u één iets niet missen: uw gezondheid. Daarom staat deze bij de ontwikkeling van nieuwe producten altijd centraal.

Met onze nieuwe tafelcirkelzaag TKS 80 zetten we maatstaven op het vlak van de werkveiligheid. De geïntegreerde SawStop-technologie stopt het zaagblad bij huidcontact in minder dan 5 milliseconden en verhindert hierdoor ernstige snijletsels.

Ook onze catalogus hebben we samen met u verder ontwikkeld. Zo vindt u onze toebehoren nu altijd direct bij het product en hebt u een overzicht van het volledige Festool-systeem.

Veel plezier bij het ontdekken.



Barbara Austel
Aandeelhoudster en kleindochter van de oprichter Gottlieb Stoll

01	Accu-oplossingen Machines, batterijen, opladers	006
02	Zagen en oscilleren Decoupeerzagen, inval- en handcirkelzagen, afkortzagen, halfstationaire zagen, TKS met SawStop-technologie, oscillerende machines	024
03	Schuren en borstelen Elektrische en accu-schuurmachines, vlakschuurmachines, borstelmaschine	084
04	Schuren met perslucht Persluchtschuurmachine, perslucht-vlakschuurmachine	120
05	Schuurmateriaal Machine- en handschuurmiddelen	130
06	Polijsten en oliën Polijstmachines en oliedispensers	146
07	Stofzuigen Mobiele stofzuigers, mobiele stofzuigers AUTOCLEAN, speciale en veiligheidsstofzuigers	158
08	Boren en schroeven Accu-schroefboormachine, accu-boorhamer, accu-slagschroefboormachine, boormachines, accu-gipsplaatschroefmachine	196
09	Frezen Bovenfrezen, tafelfrezen, kantenfrezen, platenfrezen	218
10	Verbinden – DOMINO verbindingssysteem Freesmachines DOMINO	258
11	Schaven Elektrische schaaf	268
12	Kantenlijmen Kantenlijmmachine CONTURO	274
13	Mengen Mengmachines, DUO-mengmachine	282
14	Ondergrond voorbereiden Diamantslijpers, saneringsfrezen	292
15	Doorslijpen Haakse accuslijpmachine, (accu-) diamant-doorslijpsystemen	300
16	Verlichten Werflampen, bouwstralers, strijklicht	310
17	Organisatie op de werkvloer Systainers, verpakkings-, ordenings- en transportsystemen, geleiderails, radio's	314
18	Trefwoordenregister	341

De Festool nieuwigheden 2020.



Je vingers – onbetaalbaar!

De bescherming van uw gezondheid is voor de productontwikkelaars bij Festool een belangrijke doelstelling. Dankzij de innovatieve SawStop-technologie in de nieuwe tafelcirkelzaag TKS 80 behoren ernstige snijletsels tot het verleden. Bij huidcontact stopt het zaagblad binnen vijf milliseconden en verdwijnt het in het werkvlak. Nog nooit was zagen veiliger.

>> Pagina 62



Systainer³ combineert werkplaats en bouwplaats.

De gebruikelijke orde en de compatibiliteit van het Systainersysteem vindt u nu ook in uw voertuig terug. Dankzij de speciale bevestigingen kunnen Systainers³ direct in de bott voertuiginrichting geïntegreerd worden. Veiliger en mobieler dan ooit – van de werkplaats tot de bouwplaats.

>> Pagina 316



Maximaal vermogen met minder gewicht.

Om te werken zonder echt moe te worden, spaart de Li-HighPower Compact accu, gewicht maar geen vermogen: dankzij de Li-HighPower celtechnologie is deze krachtig genoeg voor elke toepassing. Met minder dan 600 gram is de accu tegelijk 20% lichter en 50% compacter dan een 5,2 Ah standaardaccu-pack.

>> Pagina 22

Meer nauwkeurigheid bij maximaal vermogen.

Dankzij de gereedschapshouder StarlockMax en doordachte aanzet- en stofzuigtoebehoren is de VECTURO OSC 18 de intelligente systeemoplossing voor de hoogste eisen op het gebied van prestaties, comfort en precisie bij stofarm zagen, uitsnijden, schaven en snijden.

>> Pagina 80



De robuuste oplossing bij het doorslijpen en slijpen.

Stofresistent en duurzaam wordt de krachtige haakse accuslijpmachine AGC 18 dankzij ingekapselde, borstelloze EC-TEC motor en beschermde elektronica. Hierbij zorgt het traploos regelbare toerental van 4.500 tot 8.500 t/min ervoor dat u aangepast aan het materiaal kunt doorslijpen en slijpen.

>> Pagina 302

Voor accurate snedes zonder stof.

Het accu-doorslijpsysteem voor het slijpen met de vrije hand DSC-AGC 18 FH: stofarm snijden van minerale materialen binnenshuis beschermt de gezondheid en vermindert het nabewerken – dankzij de stofafzuigkap wordt meer dan 95% van het stof direct naar de stofzuiger getransporteerd. Het open design maakt vrij zicht op het snijpunt mogelijk – voor een eenvoudige oriëntering.

>> Pagina 304



Work app

- > Snelle garantieregistratie van een nieuw Festool gereedschap
- > Gedetailleerd overzicht van geregistreerde gereedschappen: aankoopdatum, dealer, garantietijd
- > Alle informatie over uw **Bluetooth®** compatibele gereedschappen en accu-packs: laadtoestand, laadcycli, laatste contact

Order app

- > Eenvoudig en snel vinden van toebehoren en verbruiksmateriaal van Festool-gereedschappen
- > Aankooplijsten delen, afdrukken of direct via e-mail naar de dealer zenden
- > Aankooplijsten delen met collega's



Voordelen zonder compromis.

De rechtstreekse, praktische en uitgebreide service voor u en voor uw gereedschap. Naast uitstekende gereedschappen bieden we u ook diensten van uitstekende kwaliteit. Voor uw tevredenheid en uw vertrouwen in Festool doen we alles. Want alleen wanneer u tevreden bent, zijn wij het ook.



Garantie all-inclusive

Een toegevoegde waarde in uw vakmanschap.

Profiteer van de uitgebreide services van onze Garantie all-inclusive. Na de registratie van uw nieuw Festool-gereedschap geniet u de eerste drie jaar van een totale garantie en kunt u zich concentreren op wat belangrijk is: uw werk.*

Volledig gratis herstellingen.

Snel, grondig en de eerste drie jaar helemaal gratis. We vervangen zelfs accu-packs en oplaadapparaten alsook typische slijtage-onderdelen zoals koolborstels, kogellagers of sluitringen gratis.**

Vervanging bij diefstal.

Wordt uw machine tijdens de eerste drie jaren gestolen? Dan vervangen wij, tegen een kleine bijdrage, uw gereedschap door een gloednieuw apparaat. Hierdoor kunt u zo snel mogelijk weer aan het werk.

Gegarandeerd originele onderdelen.

Nadat een gereedschapsmodel eventueel uit het assortiment verdwenen zou zijn, garanderen we gedurende minstens tien jaar de beschikbaarheid van elk reserve-onderdeel. En als we het per uitzondering toch niet op voorraad zouden hebben, dan krijgt u van ons gratis een nieuw gereedschap.

Geld terug.

Niet voor 100% overtuigd? Dan heeft u na aankoop en registratie 15 dagen de tijd om het gereedschap terug te brengen. U ontvangt uw aankoopbedrag volledig terug.

! Snel registreren. Lang profiteren.

Tot 30 dagen na aankoop met uw MyFestool-account of direct in de Festool WorkApp registreren en alle services vastleggen: www.festool.be/MyFestool

* Garantie all-inclusive geldt voor alle Festool-gereedschappen die binnen 30 dagen na aankoop geregistreerd zijn. De Festool-garantievoorwaarden gelden en kunnen worden bekeken op www.festool.be/service

** De „Volledig gratis herstellingen” geldt niet voor beschadigingen van verbruiksmateriaal en accessoires, ondeskundig gebruik, schade door gebruik van niet-originele accessoires of reserve-onderdelen, zelf gedemonteerde machines en indien de machine continu aan sterke slijtage onderhevig is geweest.



MyFestool

Al uw gegevens in één klik.

Met uw persoonlijke klantaccount beschikt u altijd over individuele informatie en uw direct contact met Festool. Alles, zodat u altijd over het maximum aan serviceprestaties beschikt.

Nu gratis aanmelden: www.festool.be/MyFestool

- › Persoonlijke onlinesectie met individuele informatie en exclusieve inhoud
- › Snelle registratie van uw gereedschappen voor de garantie all-inclusive
- › Overzicht van uw geregistreerde gereedschappen en de garantie-looptijden ervan
- › Alle garantiecertificaten in een oogopslag
- › Vereenvoudigd zoeken naar toebehoren en reserveonderdelen
- › Volledige benutting van de Festool Work en Order app



Volledige herstelling

Uw gereedschap, hersteld door Festool.

Nauwgezet, snel en met grote knowhow bekommen onze experts zich om uw gereedschap. Want we bieden meer dan alleen reparatie. In het kader van onze garantie all-inclusive* zijn reparaties zelfs gratis gedurende de eerste drie jaar.

- › Algemene revisie van uw gereedschap incl. onderhoud, controle en afstelling
- › Zes maanden garantie op de vervangen reserveonderdelen
- › Ervaren Festool servicetechnici
- › Gebruik van originele reserveonderdelen
- › Algemene check met elektrische veiligheidstest



Ontdek alle voordelen van de unieke Festool SERVICE.

www.festool.be/services



Hallo hotline!

Uw contactpunt voor al uw vragen.

Rechtstreeks contact met Festool is altijd de beste keuze om snel en eenvoudig een antwoord op uw vragen te krijgen. Advies, support of reparatie? Wij horen het graag.

Telefoon: +32 2 893 36 36

E-mail: info-be@festool.com

01 Accu-oplossingen



Ready.

Met krachtige accu-oplossingen.



009 Accu-handcirkelzaag



010 Accu-invalcirkelzaag



010 Accu-isolatiezaag



011 Accu-pendeldecoupeerzagen
CARVEX

Nieuw



011 Oscillerende accumachine
VECTURO



012 Accu-schuurmachines



014 Accu-(klop)schroefboormachine
QUADRIE



015 Accu-schroefboormachine
C 18, T 18+3



015 Accu-boorhamer



016 Accu-bandschroefmachine
DURADRIE



017 Accu-schroefboormachine
CXS, TXS



Nieuw

018 Haakse accu-slijper



Nieuw

019 Accu-doorlijpsysteem voor
het slijpen met de vrije hand



020 Acculampen SYSLITE



021 Werfradio SYSROCK



022 Accu-packs en oplaadapparaten

Krachtige accu-oplossingen op maat.



U stelt bepaalde eisen aan uw gereedschap – dit kunnen persoonlijke voorkeuren of specifieke voorwaarden voor het gebruik zijn. Wat dacht u ervan als er in de plaats van vele compromissen één oplossing zou zijn die alles combineert en zo uw dagelijkse werk voelbaar eenvoudiger maakt? Ontdek op de volgende pagina's onze accu-oplossingen op maat. En ervaar hoe deze u optimaal ondersteunen. Dag na dag.



Voor meer vrijheid bij het zagen.



Wanneer exacte zaagsneden, een maximaal vermogen en een uitstekende isolatie worden gevraagd, maken accu-oplossingen van Festool uw leven een stuk aangenamer.

Accu-handcirkelzaag HKC 55

Dankzij een uitgebalanceerde gewichtsverdeling en de afkortrail FSK met aanslagsysteem is de accu-handcirkelzaag HKC 55 de mobiele oplossing voor exact zagen onder alle omstandigheden.



Technische gegevens	HKC 55
Accuspanning [V]	18
Leegloop toerental (min ⁻¹)	4.500
Diameter zaagblad (mm)	160
Hoekbereik (°)	0 – 50
Zaagdiepte 0°; 90° (mm)	0 – 55
Zaagdiepte bij 45°/50° (mm)	42/38
Accucapaciteit Li-ion (Ah)	5,2
Gewicht met Li-ion (kg)	4,1

Meer informatie vindt u op pagina 46



Geconcentreerd vermogen

De combinatie van de 18 V Li-ion AIRSTREAM accu-pack en de koolborstelloze EC-TEC-motor met geïntegreerd motormanagement zorgt voor een extreem veel vermogen. Zonder afhankelijk te zijn van stopcontact en kabel.

Accu-invalcirkelzaag

TSC 55

De accu-invalcirkelzaag TSC 55 met zijn dubbel-accusysteem is perfect voor nauwkeurige, splintervrije duiksneden met sterke trekkracht – bij hetzelfde vermogen als bij het gebruik van netstroom.



Technische gegevens	TSC 55
Accuspanning (V)	18/36
Leegloop toerental (min ⁻¹)	2.650 – 3.800/5.200
Diameter zaagblad (mm)	160
Hoekbereik (°)	-1 – 47
Zaagdiepte (mm)	0 – 55
Zaagdiepte bij 45° (mm)	43
Accucapaciteit Li-ion (Ah)	5,2
Gewicht 1x18V/2x18V (kg)	4,6/5,3

Meer informatie vindt u op pagina 40



2 x 18 V voor meer uithoudingsvermogen en een groter bereik

Het variabele systeem met dubbele accu voor het gebruik van een (min. 18 V) of twee accu-packs (max. 36 V). Voor maximaal vermogen of minimaal gewicht.

Accu-isolatiezaag

ISC 240

Een gewicht van slechts 2,2 kg en een zaagdiepte van maximaal 350 mm maken de accuzaag ISC 240 tot de eerste keuze voor het gemakkelijk op maat zagen van isolatiematerialen.



Technische gegevens	ISC 240
Accuspanning (V)	18
Aantal slagen (min ⁻¹)	3.000
Zaagdiepte (mm)	240
Slaglengte (mm)	26
Aansluiting stofafzuiging Ø (mm)	27
Accu-capaciteit Li-ion (Ah)	3,1/5,2
Gewicht met Li Ion (kg)	2,2/2,5

Meer informatie vindt u op pagina 78



Snel en flexibel

Perfect afgestemde zaaguitrustingen zorgen voor snel, schoon en precies zagen van flexibel mineraal- en natuurvezelisolatiemateriaal en PUR-isolatieplaten.

Accu-pendeldecoupeerzagen

CARVEX PSC 420

CARVEX PSBC 420

Als het op perfecte handling bij elke radius aankomt, overtuigen de accu-pendeldecoupeerzagen met maximale snijprestaties en ideaal gedrag in bochten. Ofwel met ergonomische softgripknop of met handige beugel.

Technische gegevens	PSC 420	PSBC 420
Accuspanning (V)	18	18
Aantal slagen (min ⁻¹)	1.500 – 3.800	1.000 – 3.800
Pendelslagafstelling in trappen	4	4
Zaagdiepte hout (mm)	120	120
Zaagdiepte staal (zacht) (mm)	10	10
Accucapaciteit Li-ion (Ah)	5,2	5,2
Gewicht met Li-ion (kg)	2,4	2,4

Meer informatie vindt u op pagina 26



Kracht en flexibiliteit perfect verenigd

De zuinige, koolborstelloze EC-TEC-motor levert met 3.800 slagen per minuut te allen tijde een krachtige, snelle zaagvoortgang.

Oscillerende accumachine

OSC 18

Dankzij de gereedschapshouder StarlockMax en doordachte aanzet- en stofzuigtoebehoren is de VECTURO OSC 18 de intelligente systeemoplossing voor de hoogste eisen op het gebied van prestaties, comfort en precisie bij stofarm zagen, uitsnijden, schaven en snijden.

Technische gegevens	OSC 18
Accuspanning (V)	18
Oscillerende bewegingen (min ⁻¹)	10.000 – 19.500
Trillingshoek	2 x 2°
Gereedschapopname	StarlockMax
Accucapaciteit Li-ion (Ah)	3,1
Gewicht met Li-ion (kg)	1,6

Meer informatie vindt u op pagina 80

Nieuw



Uitstekende resultaten

Exact aanzetten zonder verschuiven met diepte-aanslag en stofzuigadapter.

Ready.

Voor meer ontspannen schuren.



Een perfecte ergonomie tijdens het zagen, boren en schroeven zorgt ervoor dat uw gereedschap u in de dagelijkse praktijk op zinvolle wijze ondersteunt. Net als alle Festool-accu-oplossingen worden ook onze schuurgereedschappen ergonomisch ontworpen – en zorgen ze voor volledige bewegingsvrijheid en mobiliteit.

Accu-excenterschuurmachine ETSC 125

Voor krachtenbesparend schuren in alle lagen zorgt de compacte accu-excenterschuurmachine ETSC 125 met ergonomische constructie en slechts 1,4 kg gewicht.



Technische gegevens	ETSC 125
Accuspanning [V]	18
Toerental excenterbeweging (min ⁻¹)	6.000 – 10.000
Schuuruitslag (mm)	2
Verwisselbare schuurzool Ø (mm)	125
Accucapaciteit Li-ion (Ah)	3,1
Gewicht met Li-ion (kg)	1,4

Meer informatie vindt u op pagina 94



Werken zonder onderbreking

Dankzij de Bluetooth® accu-packs met 3,1 Ah capaciteit, die een langere loop- dan laadtijd hebben.

Accu-vlakschuurmachine RTSC 400

Met bijzonder compacte en lage bouwvorm en smal 18 V Ergo accu-pack de juiste keuze voor kleine en smalle oppervlakken.



Technische gegevens	RTSC 400
Accuspanning (V)	18
Leegloop toerental (min ⁻¹)	6.000 – 10.000
Schuuruitslag (mm)	2
Verwisselbare schuurzool (mm)	80 x 130
Accucapaciteit Li-ion (Ah)	3,1
Gewicht met Li-ion (kg)	1,4

Meer informatie vindt u op pagina 102



Uniek: Met accu of kabel

Voor alle toepassingen die een nog langer loopvermogen vereisen, kan het 18 V Bluetooth® Ergo-accu-pack vervangen worden door de speciale plug it-netadapter (in set inclusief en verkrijgbaar als accessoire). En in combinatie met de plug it-kabel ontstaat direct een elektrische machine met onbegrensd looptijd – ideaal in combinatie met een Festool stofzuiger.

Accu-deltaschuurmachine DTSC 400

Perfect voor hoeken en randen. Met de strijkijzervormige schuurzool levert de accu-deltaschuurmachine DTSC ook op moeilijk bereikbare plaatsen uitstekende schuurresultaten. En het 18 V Bluetooth® Ergo accu-pack in combinatie met de borstelloze EC-TEC motor levert hoog vermogen als uit het stopcontact.



Technische gegevens	DTSC 400
Accuspanning (V)	18
Leegloop toerental (min ⁻¹)	6.000 – 10.000
Schuuruitslag (mm)	2
Verwisselbare schuurzool (mm)	100 x 150
Accucapaciteit Li-ion (Ah)	3,1
Gewicht met Li-ion (kg)	1,4

Meer informatie vindt u op pagina 108



Minder nabewerking

PROTECTOR om behoedzaam langs raamvlakken, kozijnen en panelen te schuren.



Voor meer gemak bij het boren en schroeven.



Snel boren, krachtig schroeven of beide snel achter elkaar: in het Festool-programma vindt u uw op maat gemaakte oplossing. Slimme details zoals het CENTROTEC-snelwisselsysteem en de FastFix-voorzetstukken helpen u onder alle omstandigheden.

Accu-(klop)schroefboormachine QUADRIVE DRC 18/4 QUADRIVE PDC 18/4

Dankzij de metalen 4-versnellingsaandrijving met maximaal 3.800 min⁻¹, de inschakelbare klopfunctie en de slimme FastFix-interface voor snel, gereedschapsloos wisselen, is de accu-klopboorschroefmachine PDC 18/4 de oplossing voor kracht en uithoudingsvermogen bij het boren en schroeven. Als krachtige accu-schroefboormachine DRC ook zonder klopfunctie verkrijgbaar.



Technische gegevens	DRC 18/4	PDC 18/4
Accuspanning [V]	18	18
Onbelast toerental 1e/2e versn. (min ⁻¹)	0 – 400/0 – 850	0 – 400/0 – 850
Onbel. toerental 3e/4e versn. (min ⁻¹)	0 – 1.850/0 – 3.800	0 – 1.850/0 – 3.800
Max. draaimoment hout/staal (Nm)	40/60	40/60
Boordiameter hout/staal (mm)	50/13	50/13
Boordiameter in metselwerk (baksteen) (mm)	–	10
Accu-capaciteit Li-ion (Ah)	5,2	5,2
Gewicht met Li Ion (kg)	1,9	2

Meer informatie vindt u op pagina 200



Veelzijdig in de toepassing

Met de slimme FastFix interface is het snel wisselen van de voorzetstukken mogelijk. Bijvoorbeeld op het hoekaanzetstuk voor comfortabel werken op krappe plaatsen.

Accu-schroefboormachines

C 18

T 18+3

Dankzij de volledig elektronische draaimomentinstelling, het CENTROTEC-snelwisselsysteem en hoekaanzetstuk, de excenteradapter en diepte-aanslag is de accu-schroefboormachine C 18 en T 18+3 de oplossing voor het snel werken bij alle boor- en schroeftoepassingen.

Technische gegevens	C 18	T 18+3
Accuspanning (V)	18	18
Onbelast toerental 1e/2e versn. (min ⁻¹)	0 – 450/0 – 1.500	0 – 450/0 – 1.500
Max. draaimoment hout/staal (Nm)	27/45	35/50
Boordiameter hout/staal (mm)	40/13	45/13
Instelling draaimoment 1e/2e versn. (Nm)	0,8 – 8/0,5 – 6	0,8 – 8/0,5 – 6
Accu-capaciteit Li-ion (Ah)	3,1/5,2	3,1/5,2
Gewicht met Li Ion (kg)	1,5/1,8	1,5/1,8

Meer informatie vindt u op pagina 199



Overtuigend flexibel

Snel wisselen tussen de toepassingen dankzij FastFix interface.

Accu-boorhamer

BHC 18

Met trillingsdemping en een gewicht van slechts 2,6 kg is de accu-boorhamer BHC 18 de oplossing voor het hoogste comfort bij het boren. Voor stofarm, comfortabel werken. dankzij de Bluetooth® accu-packs start de mobiele stofzuiger automatisch samen met de machine.



Technische gegevens	BHC 18
Accuspanning (V)	18
Max. slagfrequentie (min ⁻¹)	4.895
Boordiameter in beton max. (mm)	18
Slagkracht (J)	1,8
Gereedschapopname	SDS-Plus
Accu-capaciteit Li-ion (Ah)	3,1/5,2
Gewicht met Li Ion (kg)	2,3/2,6

Meer informatie vindt u op pagina 206



Krachtpatser

Onklopbare gewicht-prestatieverhouding dankzij de combinatie van EC-TEC motor en C-bouwvorm.

Accu-bandschroefmachine

DURADRIVE DWC 18

Zijn bouwvorm en de gereedschaploze wissel op de magazijnadapter maken de accu-schroefautomaat DWC 18 tot de eerste keuze voor snel en nauwkeurig schroeven met één hand. Daarbij zorgt de elektronische schroefautomaat voor een exacte diepte bij het schroeven.



Technische gegevens	DWC 18-2500	DWC 18-4500
Accuspanning (V)	18	18
Leegloop toerental (min ⁻¹)	0 – 2.500	0 – 4.500
Max. bewerkbare schroeflengte (mm)	55	55
Max. draaimoment hout/staal (Nm)	7/18	5/14
Accu-capaciteit Li-ion (Ah)	3,1/5,2	3,1/5,2
Gewicht met diepteanslag (kg)	1,6/1,9	1,6/1,9

Meer informatie vindt u op pagina 208



Progressie dankzij magazijnadapter

Met de magazijnadapter houdt u één hand volledig vrij, bijvoorbeeld om gipskartonplaten aan te drukken of om aan het plafond te werken. Het magazijn kan zonder gereedschap binnen enkele seconden uit elkaar gehaald en hierdoor snel en gemakkelijk gereinigd worden.

Li-HighPower Compact accu-pack: Maximaal vermogen met minder gewicht.

Om te werken zonder echt moe te worden, spaart de Li-HighPower Compact accu, gewicht maar geen vermogen: dankzij de Li-HighPower celtechnologie is deze krachtig genoeg voor elke toepassing. Met minder dan 600 gram is de accu tegelijk 20 % lichter en 50 % compacter dan een 5,2 Ah standaardaccu-pack.

Absoluut betrouwbaar

Dankzij hoogstroomvaste accucellen zijn de Li-HighPower Compact accu's uiterst duurzaam. Een natuurlijk met de uitgebreide services van de Festool Service met volledige garantie.

Inclusief comfort

Om uw gezondheid bekommert zich de Bluetooth®-variant van het Li-HighPower accu-pack, deze start bij het inschakelen van het gereedschap automatisch een gekoppelde mobiele stofzuiger.



Accu-schroefboormachines

CXS

TXS

De 10,8 volt accu-schroefboormachines XS in de ergonomische C-vorm en de klassieke T-vorm overtuigen met een licht gewicht van slechts 0,9 kg. Als echte krachtpatsers zorgen ze voor eenvoudig en snel schroeven en boren, zonder aan kracht of vermogen in te boeten.



Technische gegevens	CXS	TXS
Accuspanning (V)	10,8	10,8
Onbelast toerental 1e/2e versn. (min ⁻¹)	0 – 430/0 – 1.300	0 – 430/0 – 1.300
Max. draaimoment hout/staal (Nm)	10/16	10/16
Boordiameter hout/staal (mm)	12/8	12/8
Instelling draaimoment 1e/2e versn. (Nm)	0,3 – 3,4	0,3 – 3,4
Accu-capaciteit Li-ion (Ah)	2,6	2,6
Gewicht met Li Ion (kg)	0,9	0,9

Meer informatie vindt u op pagina 198



Extreem veelzijdig

Voor snel wisselen tussen boren en schroeven zorgen het CENTROTEC-snelwisselsysteem en de FastFix-voorzetstukken.



Ready.

Voor absolute betrouwbaarheid bij het doorslijpen en schuren.



Met het totaalpakket op het vlak van robuustheid, stofresistentie en ideaal afzuigvermogen vergemakkelijken de haakse slijpmachines en doorslijpmachines ook het snijden van de hardste materialen.

Haakse accu-slijper AGC 18

Stofresistent en duurzaam wordt de krachtige haakse accuslijpmachine AGC 18 dankzij ingekapselde, borstelloze EC-TEC motor en beschermde elektronica.



Technische gegevens	AGC 18
Accuspanning [V]	18
Leegloop toerental (min ⁻¹)	4.500 – 8.500
Schijf Ø (mm)	125
Spilschroefdraad/flens	M14
Accucapaciteit Li-ion (Ah)	5,2
Gewicht met Li-ion (kg)	2,7

Meer informatie vindt u op pagina 302



Het juiste gereedschap voor het materiaal

Het traploos regelbare toerental van 4.500 tot 8.500 t/min zorgt voor aan het materiaal aangepast doorslijpen en slijpen.

Accu-doorslijpsysteem voor het slijpen met de vrije hand

DSC-AGC 18 FH

De stofzuigkap transporteert meer dan 95 % van het stof direct naar de mobiele stofzuiger. Zo werkt u gezond en kunt u stofarme doorslijpwerkzaamheden van minerale materialen, zoals tegels en natuursteen in binnenruimtes uitvoeren. Hierbij start het Bluetooth® accu-pack de gekoppelde stofzuiger automatisch.



Technische gegevens	DSC-AGC 18 FH
Accuspanning (V)	18
Leegloop toerental (min ⁻¹)	4.500 – 8.500
Schijf Ø (mm)	125
Zaagdiepte (mm)	27
Aansluiting stofafzuiging Ø (mm)	36/27
Spilschroefdraad/flens	M14
Accucapaciteit Li-ion (Ah)	5,2
Gewicht met Li-ion (kg)	3,2

Meer informatie vindt u op pagina 304



Precieze, vrije zaagsneden

Doordachte kap biedt vrij zicht op het snijpunt – voor eenvoudige oriëntering. Bovendien kan de kap gemakkelijk worden geopend om langs de rand te werken.

Uniek: volledig gratis herstellingen. Ook voor accu's.

Snel, grondig en de eerste drie jaar helemaal gratis. Onze reparatieservice buiten categorie. In het kader van garantie all-inclusive vervangen wij zelfs accu-packs en oplaadapparaten gratis. Dat betekent 100% reparatie en geen kosten.*

Meer informatie vindt u op pagina 4



* Garantie all-inclusive geldt voor alle Festool-gereedschappen die binnen 30 dagen na aankoop geregistreerd zijn. De Festool-garantievoorwaarden gelden en kunnen worden bekeken op www.festool.be/service

De „Volledig gratis herstellingen” geldt niet voor beschadigingen van verbruiksmateriaal en toebehoren, ondeskundig gebruik, schade door gebruik van niet-origineel toebehoren of niet-originele reserveonderdelen, zelf gedemonteerde machines en indien de machine continu aan sterke slijtage onderhevig is geweest.



Voor meer licht en een vol geluid.



Bij het dagelijks werk met Festool hoort ook een aangename werkomgeving. Want werken met een perfecte verlichting en een uniek geluid werkt nu eenmaal gemakkelijker.


Accu-lamp SYSLITE UNI SYSLITE KAL II

De handzame SYSLITE UNI en KAL II staan altijd klaar om in donkere hoeken hun licht te laten schijnen. Dankzij krachtige, energie-efficiënte leds met een hoge capaciteit, een compacte constructie en gering gewicht zijn ze multi-inzetbaar. Alle gangbare accu-packs van Festool kunnen gebruikt worden.



Technische gegevens	UNI	KAL II
Lumenwaarde 1e/2e trap (lm)	30/43	310/769
Verlichtingsmateriaal (W)	9	18
Lichtduur (interne accu) 1e/2e trap (min)	–	290/120
Werking met externe Festool accupacks (V)	10,8 – 18	10,8 – 18
Schroefdraadgrootte statief (")	–	1/4
Gewicht (zonder accu-pack) (kg)	0,34	0,7

Meer informatie vindt u op pagina 312

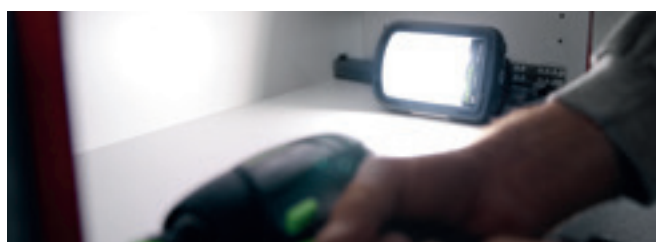

Gemaakt voor de bouwplaats

De behuizing van de SYSLITE KAL II bestaat uit breukvast, stoot- en slagvast aluminium persgietwerk. De grote greep is warmtegeïsoleerd ter bescherming van de gebruiker en de lamp.

Werfradio

SYSROCK BR 10

SYSROCK BR 10 DAB+

Robuust, compact, krachtig: de werfradio's SYSROCK passen op elke vensterbank en combineren compacte afmetingen met laag gewicht en uniek geluid. En met de SYSROCK DAB+ behoren frequentiestoringen tot het verleden.

Technische gegevens	BR 10	BR 10 DAB+
Gebruik met Festool schuifaccupacks (V)	18	18
Ontvangst radio	FM	DAB+
Luidspreker (W)	10	10
Aantal voorinstellingen	4	2 x 4
USB-uitgang	–	5V/1,2A
Gewicht (kg)	0,7	0,7

Meer informatie vindt u op pagina 338



Om naar muziek te luisteren en te bellen

Dankzij de Bluetooth® interface kan de SYSROCK aan een smartphone worden gekoppeld – perfect om eigen muziek te beluisteren of te bellen.

Festool Work app Gereedschap en diensten eenvoudig gekoppeld

De Festool Work app is de perfecte tool voor een gedetailleerd overzicht van uw gereedschappen, het gebruik van verschillende Festool-diensten en de koppeling van accu-packs en gereedschappen. Zo kunnen alle gereedschappen heel eenvoudig digitaal beheerd worden.

Nu gratis voor Android en iOS downloaden en installeren:



Ready.

Voor krachtige oplossingen op maat.



Nieuw

Overzicht van de accu-packs	2,6 Ah XS	3,1 Ah Ergo		3,1 Ah Compact		4,0 Ah Li-HighPower Compact
Accu-spanning	10,8 Volt	18 volt		18 volt		18 volt
AIRSTREAM						•
Passende oplaadapparaten	MXC	TCL 3 TCL 6 SCA 8		TCL 3 TCL 6 SCA 8		TCL 3 TCL 6 SCA 8
Toepassing	speciaal ontwikkeld voor TXS en CXS klein, licht, compact	speciaal ontwikkeld voor accu-eenhandschuurmachines ETSC 125, DTSC 400, RTSC 400 krachtig en volhardend		heel licht en daardoor optimaal om te boren en te schroeven Specialist voor ergonomisch werken		de nieuwe compacte: maximaal vermogen met minder gewicht krachtig genoeg voor elke toepassing 20% lichter en 50% compacter dan een 5,2 Ah standaard accu-pack
Ideaal toepassingsbereik	Lichte schroeftoepassingen bij montagewerkzaamheden met absolute focus op ergonomie en lichtheid.	Onderbrekingsvrije schuurwerkzaamheden met RTSC 400, DTSC 400 of ETSC 125 dankzij langere loop- dan laadtijden van de accu-packs.		Ideaal voor lichte montagewerkzaamheden met geringe vermogensbehoefte en hoge focus op lichtheid: bijv. lichte schroeftoepassingen met accuschroevendraaiers zoals T 18, C 18, DWC 18 etc.		Voor alle werkzaamheden en 18 volttoestellen – als de focus op compactheid en lichtheid ligt. Bijvoorbeeld voor alle boor- en schroeftoepassingen met C 18, T 18, DWC 18, PDC 18, BHC 18, TID 18, maar ook bij toepassingen met de decoupeerzagen PSC/ PSBC 420 etc.
Gewicht	0,20 kg	0,40 kg		0,40 kg		0,60 kg
Bluetooth® variant			•		•	•
Bestelnr.	500184	202499	202497	201789	203799	205034
VAP €*	89,30 108,05	73,40 88,81	93,80 113,50	73,40 88,81	93,80 113,50	100,00 121,00



	oplaadapparaat MXC	sneloplaadapparaat TCL 6	Sneloplaadapparaat SCA 8
AIRSTREAM			•
Max. laadstroom	2,8 A	6,0 A	8,0 A
Toepassing	speciaal ontwikkeld voor 2,6 Ah (10,8 V) accu-pack (CXS en TXS)	LED-indicatie voor de weergave van de restlaadtijd en de laadstatus voor alle Festool 18 V accu-packs (inclusief Ergo accu-pack) Optimaal gebruik bij machines met hoge vermogensbehoefte en lange looptijden	
Gewicht	0,50 kg	0,80 kg	1,10 kg
Bestelnr.	497495	201135	200178
VAP €*	57,70 69,82	58,10 70,30	89,80 108,66



5,2 Ah		6,2 Ah	
18 volt		18 volt	
•		•	
TCL 3 TCL 6 SCA 8 (met AIRSTREAM)		TCL 3 TCL 6 SCA 8 (met AIRSTREAM)	
krachtige allrounder voor alle toepassingen		de krachtigste: bij het zagen en zware boor- en schroeftoepassingen	
Voor alle werkzaamheden en 18 volttoestellen – met focus op prestatie en uithoudingsvermogen. Bijvoorbeeld voor langdurige werkzaamheden met AGC 18, HKC 55, TSC 55 alsook voor bijzonder zware boor- en schroeftoepassingen met PDC 18/ DRC 18.		Voor werkzaamheden waarbij het op kracht en enorm uithoudingsvermogen aankomt – bijvoorbeeld voor heel lange looptijden in combinatie met de inval- of handcirkelzaag TSC 55/ HKC 55 of haakse accustijpmachine AGC 18. Uitsluitend als toebehoren verkrijgbaar.	
0,70 kg		0,70 kg	
•		•	
200181	202479	201774	201797
100,00 121,00	120,40 145,68	130,60 158,03	151,00 182,71



Uniek: volledig gratis herstellingen** – ook voor accu's.

Snel, grondig en de eerste drie jaar helemaal gratis. Onze reparatieservice buiten categorie. In het kader van garantie all-inclusive*** vervangen we zelfs gratis typische slijtage-onderdelen zoals koolborstels, kogellagers of sluitringen. Dat betekent 100% reparatie en geen kosten. En bovendien: deze belofte geldt ook voor accu-packs en oplaadapparaten.**

POWERSELECT

Met PowerSelect krijgt u altijd precies wat u op dat moment voor uw accu-systeem nodig hebt, zoals afzonderlijke gereedschappen, accu-packs en oplaadapparaten.

Li-HighPower

NIEUWE: HighPower Li-Ion accu.

Voelbaar lichter bij maximaal vermogen.

Om te werken zonder echt moe te worden, spaart de Li-HighPower Compact accu, gewicht maar geen vermogen: dankzij de Li-HighPower celtechnologie is deze krachtig genoeg voor elke toepassing. Met minder dan 600 gram is de accu tegelijk 20 % lichter en 50 % compacter dan een 5,2 Ah standaardaccu-pack.

AIRSTREAM.

18 V accu-packs sneller opnieuw gebruiksklaar: de accu-packs met AIRSTREAM-technologie beschikken over een geïntegreerd koelkanaal waardoor de afkoeltijd en hierdoor de volledige laadprocedure tot 65 % verkort wordt.



Comfortabel stofvrij werken.

Met het Bluetooth® accu-pack wordt bij het inschakelen van het accugereedschap de mobiele stofzuiger automatisch gestart. Alle 18 V accu-packs zijn met Bluetooth® technologie verkrijgbaar – en in vele accugereedschappen is deze al in de leveringsomvang inbegrepen. Bovendien krijgt u met de Festool Work app altijd bijkomende informatie over vulstand, status, laatste contact.

* Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealers kunnen afwijken.
Excl. btw. | Incl. btw.

** De „Volledig gratis herstellingen” geldt niet voor beschadigingen van verbruiksmateriaal en accessoires, ondeskundig gebruik, schade door gebruik van niet-originele accessoires of reserve-onderdelen, zelf gedemonteerde machines en indien de machine continu aan sterke slijtage onderhevig is geweest.

*** Garantie all-inclusive geldt voor alle Festool-gereedschappen die binnen 30 dagen na aankoop geregistreerd zijn. De Festool-garantievoorwaarden gelden en kunnen worden bekeken op www.festool.be/service

02 Zagen en oscilleren





026 Pendeldecoupeerzagen
CARVEX



028 Pendeldecoupeerzagen
TRION



040 Invalcirkelzagen



046 Handcirkelzagen



051 Geleidesystemen



052 Handcirkelzaagmachine –
houtbewerking



054 Afkort-verstekzagen KAPEX



060 Plintenzaag SYMMETRIC

Nieuw



064 Tafelcirkelzaag



066 Trek-afkortzagen PRECISIO



076 Zwaardzagen



078 Accu-isolatiezaag

Nieuw



080 Oscillerende accumachine
VECTURO

Licht. Handzaam. Onklopbaar in bochten – ook met accu.

De pendeldecoupeerzagen CARVEX.

Met de CARVEX werkt u in elke positie comfortabel. En snel: met 3.800 uitslagen per minuut voor onnavolgbare krachtige doortreksterkte met EC-TEC-motor en onklopbaar in bochten. En hij kan aan elke werksituatie worden aangepast. Daarvoor zorgt het veelzijdige toebehoren, zoals verstekzool, cirkel-snijder, geleiderail en verschillende schuurzolen.

Pendeldecoupeerzagen **CARVEX PS 420** **CARVEX PSB 420**

U hebt de keuze: de CARVEX PS 420 leidt u direct aan de ergonomische knop, terwijl de CARVEX PSB 420 een handige beugel heeft. Kijk wat u het beste bevalt – er is geen verschil in kracht, comfort en ergonomie.

Accu-pendeldecoupeerzagen **CARVEX PSC 420** **CARVEX PSBC 420**

Onze accuvarianten: ergonomisch werken zonder kabel – dankzij 18 V accu-pack zonder netsnoer in alle toepassingsgebieden zonder echt moe te worden.





Wisseling zonder gereedschap

Op het materiaal afgestemd werken. Dit leidt tot betere resultaten en de zaagbladen gaan aanzienlijk langer mee. Daarom is het Festool-systeem afgestemd op korte insteltijden: snel en eenvoudig met één hand wisselen van zaagblad zonder gereedschap. Daarnaast gebeurt ook het wisselen van tafels en schuurzolen zonder gereedschap.



Optimaal in gebruik en bediening

Met een gewicht van maar 1,9 kg, een slanke, ergonomische uitvoering, slipvrije soft-grip-laag en aan weerskanten (bij de beugelvariant ook nog in het midden) aangebrachte in-/uit-schakelaar voor rechts- en links-handig werken.



Exact zagen op de aftekenlijn

De LED-verlichting laat het zaagblad optisch stilstaan, de stofafzuiging en blaasfunctie van de CARVEX houden het zicht vrij op de aftekenlijn.



Veelzijdig inzetbaar

Gaat heel eenvoudig, ook bij de kleinste cirkels (radii van 34 mm tot 1,5 m) – met cirkelsnijder en passend decoupeerzaagblad, bijv. de S 75/4 FSG.

Alles bij de hand. De toebehoren-systainer.

Of het nu gaat om de verschillende schuurzolen, cirkelsnijders, verstek-zool of adaptertafel of reservesplinterbescherming – met de toebehoren-Systainer ZH-SYS-PS hebt u voor al uw toepassingen alles bij de hand om uw decoupeerzaag optimaal te gebruiken. En dit schoon en compact verpakt in de praktische Systainer.

Meer informatie vindt u op pagina 31



Onze klassieker – beproefd voor universele toepassingen.

De pendeldecoupeerzagen TRION.

Door en door robuust en krachtig. De drievoudige zaagbladgeleiding met parallel verstelbare hardmetalen klauwen zorgt voor precieze snedes met een rechte hoek. Bovendien spaart u tijd: geen nabewerking dankzij de eenvoudige, maar doeltreffende splinterbescherming voor splinterarme snedes en het gereedschaploze FastFix zaagbladsnelspanstelsysteem.

Pendeldecoupeerzaag TRION PS 300

De PS 300 met knopgreep wordt gekenmerkt door een optimaal gebruik, bijv. bij de bediening met één hand. De bedieningselementen zijn in elke situatie goed toegankelijk. Het gunstig gelegen zwaartepunt bewijst zich in elke stand.



Pendeldecoupeerzaag TRION PSB 300

De PSB 300 biedt als beugelvariant van de PS 300 dezelfde doordachte functies. Zo kan iedereen de greepvorm kiezen die hem het beste in de hand ligt. Geheel naar zijn persoonlijke voorkeur.



Krachtig, altijd precies

De drievoudige zaagbladgeleiding met parallel verstelbare hardmetalen klauwen zorgt voor precieze snedes met een rechte hoek. En door de tafel eenvoudig te draaien kunnen versteksnedes met gemak worden gemaakt.



Zaagblad-snelwissel

Met het gereedschaploze FastFix zaagblad-snelspan-systeem bespaart u tijd – en daarmee geld. De sluiting volgens de MIM-techniek (metaal injection-molding) en de vezelversterkte snelspanhendel zorgen voor betrouwbaarheid op de lange termijn.



Splintervrije zaagsneden

Geen tijdrovende nabewerking dankzij de eenvoudige, maar effectieve splinterbescherming voor splintervrije sneden. En dit zelfs bij gefineerde oppervlakken. Typisch Festool: precisie tot in het detail.



Technische gegevens	PS 420	PSB 420	PSC 420	PSBC 420	PS 300	PSB 300
Opgenomen vermogen (W)	550	550	–	–	720	720
Accuspanning (V)	–	–	18	18	–	–
Aantal slagen (min ⁻¹)	1.500 – 3.800	1.000 – 3.800	1.500 – 3.800	1.000 – 3.800	1.000 – 2.900	1.000 – 2.900
Pendelslagafstelling in trappen	4	4	4	4	4	4
Verstek (°)	–	–	–	–	0 – 45	0 – 45
Zaagdiepte hout (mm)	120	120	120	120	120	120
Zaagdiepte NE-metaal (mm)	20	20	20	20	20	20
Zaagdiepte staal (zacht) (mm)	10	10	10	10	10	10
Accucapaciteit Li-ion (Ah)	–	–	5,2	5,2	–	–
Gewicht (kg)	1,9	1,9	–	–	2,4	2,4
Gewicht met Li-ion (kg)	–	–	2,4	2,4	–	–


Toepassingen

Los van het stroomnet werken	–	–	●	●	–	–
Uitsnijdingen voor spoelbakken en kookplaten	●	●	●	●	●	●
Inpaswerkzaamheden bij meubels, keukens, interieurbouw	●	●	●	●	●	●
Cirkelvormen en rondingen zagen	●	●	●	●	○	○
Inpassen van afdeklijsten	●	●	●	●	●	●
Pas zagen van werkstukken	●	●	●	●	●	●
Uitsparingen op balken	●	●	●	●	●	●
Snedes van onderaf	●	●	●	●	●	○

zeer goed geschikt ●
geschikt ○

02 Zagen en oscilleren

Leveringsomvang		VAP €*	Bestelnr.
PS 420	Alle varianten uitgerust met: 2 x zaagblad, splinterbeveiliging, in SYSTAINER SYS 1 T-LOC		
	PS 420 EBQ-Plus	381,00 461,01	576619
	PS 420 EBQ-Set toebehoren-systainer	581,00 703,01	576620
PSB 420	Alle varianten uitgerust met: 2 x zaagblad, splinterbeveiliging, in SYSTAINER SYS 1 T-LOC		
	PSB 420 EBQ-Plus	381,00 461,01	576630
	PSB 420 EBQ-Set toebehoren-systainer	581,00 703,01	576631
PSC 420	Alle varianten uitgerust met: 2 x zaagblad, splinterbeveiliging		
	PSC 420 Li EB-Basic zonder accu-pack, zonder oplaadapparaat, in SYSTAINER SYS 2 T-LOC	345,00 417,45	574713
	PSC 420 Li 5,2 EBI-Plus accu-pack BP 18 Li 5,2 ASI, snelopladaapparaat TCL 6, in SYSTAINER SYS 2 T-LOC	503,00 608,63	575683
	PSC 420 Li 5,2 EBI-Set accu-pack BP 18 Li 5,2 ASI, snelopladaapparaat TCL 6, toebehoren-systainer, in SYSTAINER SYS 2 T-LOC	702,00 849,42	575743
	T 18+3/PSC 420 Li I-Set accu-schroefboormachine T18+3, Decoupeerzaag PSC 420 EB, 2 x accu-pack BP 18 Li 5,2 ASI, snelopladaapparaat TCL 6, CENTROTEC gereedschapshouder, CENTROTEC bithouder, snelspanboorkop FastFix 13 mm, bit-assortiment twinBOX BB-MIX, riemclip, in SYSTAINER SYS 3 T-LOC	835,00 1.010,35	575696
PSBC 420	Alle varianten uitgerust met: 2 x zaagblad, splinterbeveiliging, in SYSTAINER SYS 2 T-LOC		
	PSBC 420 Li EB-Basic zonder accu-pack, zonder oplaadapparaat	345,00 417,45	201379
	PSBC 420 Li 5,2 EBI-Plus accu-pack BP 18 Li 5,2 ASI, snelopladaapparaat TCL 6	503,00 608,63	575679
	PSBC 420 Li 5,2 EBI-Set accu-pack BP 18 Li 5,2 ASI, snelopladaapparaat TCL 6, toebehoren-systainer	702,00 849,42	575741
PS 300			
	PS 300 EQ-Plus 2 x zaagblad, splinterbeveiliging, in SYSTAINER SYS 1 T-LOC	307,00 371,47	576615
PSB 300			
	PSB 300 EQ-Plus 2 x zaagblad, splinterbeveiliging, in SYSTAINER SYS 1 T-LOC	307,00 371,47	576627

Toebehoren		VAP €*	Bestelnr.
	Verstekzool WT-PS 420 voor PS(C) 400/420, PSB(C) 400/420, voor verstekzaagsneden van +45° tot -45°, traploze hoekinstelling, blisterverpakking	121,20 146,65	496134
	Adapterzool ADT-PS 420 voor PS(C) 400/420, PSB(C) 400/420, voor gebruik van de PS(B)(C) op de geleiderail, voor inbouw in het Compact Module Systeem CMS, voor gebruik van de PS(B) in cirkelsnijder KS-PS 400, blisterverpakking	15,20 18,39	497303
Cirkelsnijder Alle varianten uitgerust met: voor PS(C) 400/420, PSB(C) 400/420, cirkel-Ø van 120 mm tot 3 m, blisterverpakking			
	KS-PS 420 in combinatie met adapterzool ADT-PS 400 (verkrijgbaar als toebehoren)	50,60 61,23	497304
	KS-PS 420 Set incl. adapterzool ADT-PS 420	65,60 79,38	497443
Zool Alle varianten uitgerust met: voor PS(C) 400/420, PSB(C) 400/420, blisterverpakking			
	LAS-PS 420 standaard kunststof allround zool	10,70 12,95	497297
	LAS-Soft-PS 420 geoptimaliseerde noppen-glijzool voor optimale stofafzuiging bij hout of houtachtig materiaal	10,70 12,95	497298
	LAS-HGW-PS 420 duurzame Pertinax zool voor hout of houtachtig materiaal	16,00 19,36	497299
	LAS-St-PS 420 geschikt voor metaal	16,00 19,36	497300
	LAS-STF-PS 420 StickFix zool met vilt voor gevoelige oppervlakken	16,00 19,36	497301
	Reservevilt EF-LAS-STF-PS 420 voor PS(C) 400/420, PSB(C) 400/420, 5 x reservevilt voor StickFix loopzool LAS-STF-PS 420, blisterverpakking	9,40 11,37	497444
	Toebehoren-Systainer ZH-SYS-PS 420 voor PS(C) 400/420, PSB(C) 400/420, 5x splinterbescherming, loopzool zacht, loopzool hard, loopzool staal, StickFix loopzool, verstekzool, adapterzool, cirkelsnijder, StickFix vilt, in SYSTAINER SYS 2 T-LOC	243,30 294,39	497709
	Geleide-aanslag FS-PS/PSB 300 voor PS 200, PS 300, PSB 300, PS 2, voor gebruik van de decoupeerzagen met het geleidesysteem FS en FS/2, blisterverpakking	15,00 18,15	490031
	Parallelaanslag PA-PS/PSB 300 voor PS 300, PSB 300, PS 200, PS2, max. werkstukbreedte 200 mm, blisterverpakking	27,40 33,15	490119
	Cirkelsnijder KS-PS/PSB 300 voor PS 300, PSB 300, PS 200, PS2, cirkel-Ø 130 – 720 mm, blisterverpakking	27,40 33,15	490118
Splinterbescherming Alle varianten uitgerust met: voorkomt uitsplintering op zaagsnede, blisterverpakking			
	SP-PS/PSB 300/5 voor PS 300, PSB 300, PS(C) 400/420, PSB(C) 400/420, verpak.inh. 5 Stuk	6,70 8,11	490120
	SP-PS/PSB 300/20 voor PS 300, PSB 300, PS(C) 400/420, PSB(C) 400/420, verpak.inh. 20 Stuk	12,50 15,13	490121
	SP-PS/5 voor PS 1, PS 2, PS 200 E, verpak.inh. 5 Stuk	6,70 8,11	483372
	Accu- en laadtechnologie vanaf pagina 22		

* Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealers kunnen afwijken.
Excl. btw. | Incl. btw.

De nieuwe veelzijdigheid voor perfecte snedes.

Zowel snel op rechte stukken of precisie in nauwe bochten. In hout, kunststof, bouwmaterialen of metaal. Met gebogen of geslepen tanden, grote of kleine tanddeling, van HCS-gereedschapsstaal of met hardmetaal bezet. Wat u ook wilt snijden – in het nieuwe decoupeerzaabladassortiment van Festool vindt u onmiddellijk het juiste zaagblad – dankzij het geoptimaliseerde toepassingsoverzicht.

WOOD

Hout

Voor uitstekende resultaten in materialen op houtbasis, van hoogwaardig HCS-gereedschapsstaal.

PLASTICS

Kunststoffen

Speciaal bestemd voor uitstekende snijresultaten in bijna alle kunststoffen.

METAL


Metaal

Golvende basisvorm van HCS-bimetaal. Ideaal voor de bewerking van metaal, zoals bijv. aluminium en staal.

BUILDING MATERIALS

Bouwmaterialen

Voorzien van hardmetaal voor een maximale standtijd, ook bij schurende materialen.

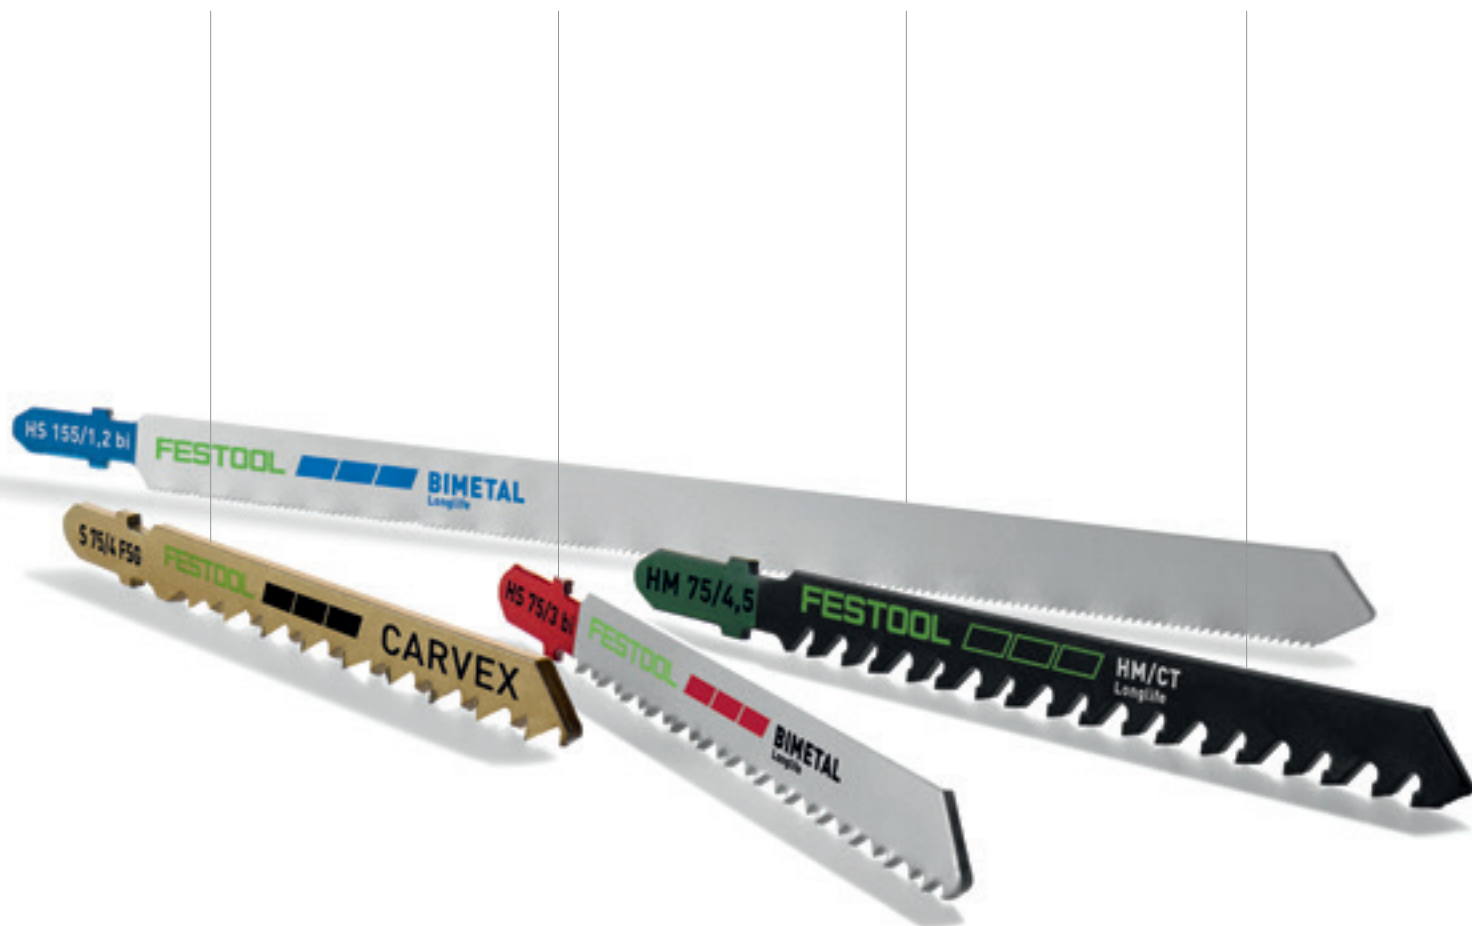

Tips voor de juiste instelling van de decoupeerzaag afhankelijk van de toepassing.

Toerentalregeling

Hoge toerentallen in de standen 4–6 zijn optimaal voor de bewerking van temperatuurgevoelige, zachte materialen, zoals bijv. hout. Lage toerentallen van 1–3 zijn aan te bevelen bij temperatuurgevoelige kunststoffen, zoals bijv. acrylglas of PET, om smeren te vermijden alsook bij metalen en bouwmaterialen om de slijtage van de decoupeerzaagbladen of de stofontwikkeling te minimaliseren.

Pendelslaginstelling

Hoe groter de pendelslag, hoe sneller en moeitelozer de decoupeerzaag zich door het materiaal werkt, in elk geval ontstaan er meestal veel splinters. Een geringe of uitgeschakelde pendelslag zorgt voor splinterarme, exacte snedes bij een laag werktempo en is hierdoor optimaal voor precieze inpaswerkzaamheden en voor het zagen van bochten.



Materiaal	Zaagblad	Toepassing	Toerentalaanbeveling	Pendelslagaanbeveling
WOOD	Basic	Voor snelle snedes in hout zonder afbreuk te doen aan grote precisie.	4-6	
	Universal	Het universele blad voor rechthoekige snedes is in principe geschikt voor alle relevante houttoepassingen. Optimaal ook in combinatie met de Festool-geleiderail.	4-6	
	Straight Cut	Voor rechthoekige, uiterst precieze snedes dankzij de bijzonder scherpe Japanse vertanding. Hiermee worden de vezels eerst aangesneden en daarna zuiver doorgesneden.	4-6	Min. voor hoge precisie Max. voor hoog tempo
	Curves	Ideaal voor bochten – ook uiterst nauwe radii zijn mogelijk.	4-6	
	Fine Cut	Voor exact gesneden, splintervrije oppervlakken.	4-6	
PLASTICS	Solid Materials	Voor zware toepassingen, zoals massief kunststofmateriaal of vezelversterkte kunststoffen.	1-3	
	Profile	Voor kunststof profielen, acrylglas (bijv. Plexiglas®) en zachte kunststoffen.	1-3	uit
	Laminate	Voor laminaat en met melaminehars gebonden platen (bijv. Trespa®).	1-3	
METAL	Steel/Stainless Steel	Voor de bewerking van aluminium, non-ferrometalen en staal.	1-3	
	Sandwich Materials	Voor sandwichmateriaal.	1-3	uit
BUILDING MATERIALS	Abrasive Materials	Voor gips- en cementgebonden spaan- en vezelplaten.	1-3	
	Ceramics	Voor de bewerking van baksteen en keramiek.	1-3	Min. voor hoge precisie Max. voor hoog tempo
	Insulation	Voor zachte isolatiestoffen, karton en polystyreen.	1-3	

02 Zagen en oscilleren

Tandverdeling, kenmerken en materiaal



Geschrante tanden voor een snelle zaagsnede



conisch geslepen bladen voor een schone zaagsnede



HCS-gereedschap: de standaardkwaliteit voor alle houtmateriaal



HS-bimetaal: bestand tegen hoge temperaturen en slijtvast

Kenmerken



Hard metaal: bestand tegen hoge temperaturen en slijtvast



Hardgesoldeerde HM-splinters, fijn



Grof of fijn zaagblad. Vuistregel: minstens 3 tanden op het materiaal



Golvend blad, tanden gefreesd

	Basic		Rechte snedes	Bochtsnedes	haakse snedes	Zuiver, splintervrij resultaat	Lengte bezet met tanden	Tandafstand
WOOD		S 75/4/5	○	○			75 mm	4 mm
		S 75/4/25	○	○			75 mm	4 mm
		S 75/4/100	○	○			75 mm	4 mm
		S 105/4/5	○	○			105 mm	4 mm
	Universeel		○	○	●		75 mm	4 mm
		S 75/4 FSG/20	○	○	●		75 mm	4 mm
			○	○	●		105 mm	4 mm
		S 105/4 FSG/20	○	○	●		105 mm	4 mm
			○	○	●		145 mm	4 mm
	Straight Cut		●		●	○	75 mm	2,8 mm
		S 75/2,8/20	●		●	○	75 mm	2,8 mm
			●		●	○	105 mm	2,8 mm
		S 105/2,8/20	●		●	○	105 mm	2,8 mm
			●		●	○	145 mm	2,8 mm
	Curves			○		○	75 mm	1,4 mm
				●			75 mm	4 mm
		S 75/4 K/20		●			75 mm	4 mm
	Fine Cut		●			●	75 mm	2,5 mm
		S 75/2,5/25	●			●	75 mm	2,5 mm
		S 75/2,5/100	●			●	75 mm	2,5 mm
			●			●	75 mm	2,5 mm

(stootvertanding)

	Max. werkstukdikte	Verpak.inh.	VAP €* 11,74	Bestelnr.	Massief hout	Spanplaten/meubelplaten onbewerkt multiplex	Spanplaten geplastificeerd, meubelplaten gefineerd	Platen van melaminehars [Trespa®, Resopal®], laminaat	Kunststoffen vezelversterkt, GVK	zachte kunststoffen, PVC	Kunststoffen massief materiaal, acrylglas (Plexiglas®)	Kunststof profielen, acrylglas (Plexiglas®)
												
	30 mm	5 Stuk	9,70 11,74	204305	●	●	●					
	30 mm	25 Stuk	37,70 45,62	204306	●	●	●					
	30 mm	100 Stuk	131,70 159,36	204346	●	●	●					
	60 mm	5 Stuk	15,40 18,63	204315	●	●	●					
	30 mm	5 Stuk	21,00 25,41	204316	●	●	●					
	30 mm	20 Stuk	70,80 85,67	204317	●	●	●					
	60 mm	5 Stuk	27,90 33,76	204327	●	●	●					
	60 mm	20 Stuk	90,90 109,99	204332	●	●	●					
	100 mm	5 Stuk	32,50 39,33	204335	●	●	●					
	30 mm	5 Stuk	17,30 20,93	204260	●	●	●					
	30 mm	20 Stuk	58,50 70,79	204261	●	●	●					
	60 mm	5 Stuk	23,20 28,07	204262	●	●	●					
	60 mm	20 Stuk	77,20 93,41	204263	●	●	●					
	100 mm	5 Stuk	27,10 32,79	204264	●	●	●					
	10 mm	5 Stuk	12,20 14,76	204267	●	●	●					
	30 mm	5 Stuk	13,00 15,73	204265	●	●	●					
	30 mm	20 Stuk	43,80 53,00	204266	●	●	●					
	30 mm	5 Stuk	13,80 16,70	204256	●	○	●			○	○	
	30 mm	25 Stuk	56,50 68,37	204257	●	○	●			○	○	
	30 mm	100 Stuk	182,00 220,22	204258	●	○	●			○	○	
	30 mm	5 Stuk	14,00 16,94	204259	●	○	●			○	○	

● zeer goed geschikt
○ geschikt

02 Zagen en oscilleren

Tandverdeling, kenmerken en materiaal



Geschrante tanden voor een snelle zaagsnede



conisch geslepen bladen voor een schone zaagsnede



HCS-gereedschap: de standaardkwaliteit voor alle houtmateriaal



HS-bimetaal: bestand tegen hoge temperaturen en slijtvast

Kenmerken



Hard metaal: bestand tegen hoge temperaturen en slijtvast



Hardgesoldeerde HM-splinters, fijn



Grof of fijn zaagblad. Vuistregel: minstens 3 tanden op het materiaal



Golvend blad, tanden gefreesd

Solid Materials			Rechte snedes	Bochtsnedes	haakse snedes	Zuiver, splintervrij resultaat	Lengte bezet met tanden	Tandafstand
PLASTICS		HS 75/3 BI/5	○	○			75 mm	3 mm
	Profile							
		S 75/1,5/5	○	○			75 mm	1,5 mm
METAL	Laminate							
		HM 90/3,3	●				90 mm	3,3 mm
	Staal/roestvrij staal							
		HS 75/1,2 BI/5	●				75 mm	1,2 mm
		HS 75/1,2 BI/20	●				75 mm	1,2 mm
		HS 105/1 BI/5	●				105 mm	1 mm
BUILDING MATERIALS	Sandwich Materials							
		HS 155/1,2 BI/5	●				155 mm	1,2 mm
	Abrasive Materials							
		HM 75/4,5	○	●			75 mm	4,5 mm
	Ceramics							
		R 54 G Riff	○	○				54 mm
	Insulation							
		S 155/W/3	○	○				155 mm
	Decoupeerzaagbladassortiment Hout							
		STS-Sort/25 W						75 mm

Inhoud:

5 x Wood Basic: S 75/4
 5 x Wood Universal S 75/4 FSG
 5 x Wood Straight Cut S 75/2,8
 5 x Wood Curves S 75/4 K
 5 x Wood Fine Cut S 75/2,5

	Max. werkstukdikte	Verpak.inh.	VAP €*	Bestelnr.	HPL	EPOXY	Plastics			AL									
	30 mm	5 Stuk	22,50 27,23	204336	Platen van melaminehars (Trespa®, Resopal®), laminaat	Kunststoffen vezelversterkt, GVK	zachte kunststoffen, PVC	Kunststoffen massief materiaal, acrylglas (Plexiglas®)	Kunststof profielen, acrylglas (Plexiglas®)	Aluminium, aluminium compositieplaten	non-ferro metaal	IJzer, staal	Gefineerde platen	Roestvrijstaal	Baksteen, keramiek	Vezelcement, gipsvezelplaten	Karton, isolatiestoffen		
	30 mm	5 Stuk	13,80 16,70	204268															
	30 mm	1 Stuk	30,90 37,39	204269															
	20 mm	5 Stuk	18,90 22,87	204270															
	20 mm	20 Stuk	63,80 77,20	204271															
	40 mm	5 Stuk	23,50 28,44	204272															
	110 mm	5 Stuk	30,00 36,30	204337															
	30 mm	1 Stuk	21,00 25,41	204343															
	8 mm	1 Stuk	9,30 11,25	204344															
	110 mm	3 Stuk	16,60 20,09	204345															
	30 mm	25 Stuk	59,20 71,63	204275															

zeer goed geschikt ●
geschikt ○

Voor zaagprecisie.

De invalcirkelzagen TS 55, TSC 55 en TS 75.



Hoogwaardige werkresultaten

Wie zuivere snedes zonder splinters wil, werkt met de geleiderail. Bevestigd met de zonder gereedschap instelbare geleideklemmen loopt de invalcirkelzaag absoluut zonder speling.



Perfekte uitsnijdingen

Bijvoorbeeld in keukenbladen moet het zaagblad van de invalcirkelzaag precies op de afgetekende lijn worden aangezet. Het kijkvenster geeft daarbij bovendien perfect zicht op de eindmarkering, bijvoorbeeld in hoeken.



Beter in Systeem!

Het systeem bestaande uit invalcirkelzaag met geleiderail en multifunctionele tafel MFT maakt het veelzijdige gebruik in de werkplaats en op de montagelocatie mogelijk. Aan de hoek-aanslag kunt u uw werkstukken veilig aanbrengen en richten om ze onder een precieze hoek te bewerken.



Stofarm werken

De verstelbare aanzuigsteun met Cleantec-mof zorgt voor een veilige aanbrenging van de afzuigslang aan het gereedschap. In combinatie met een Festool mobiele stofzuiger worden de spanen al afgezogen op de plaats waar ze ontstaan. Voor proper en gezond werken.

Voor snelle, nauwkeurige afkortzaagsneden.

De handcirkelzagen HK 55, HKC 55 en HK 85.

Snelle en precieze zaagsneden

Klik – en klaar. De handcirkelzagen kunnen spelenderwijs aan de afkortrail FSK worden gekoppeld. Zo ontstaat in een handomdraai een mobiel en gemakkelijk te gebruiken kapzaagsysteem. Zo worden latten en planken snel en eenvoudig afgekort.



Allrounder voor de houtbouw

Afkorten van massief hout, constructiewerkzaamheden, het uitsnijden van planken, kanthout of platen – met de Festool handcirkelzagen in combinatie met de afkortrail, geleiderail, parallel-aanslag of met de vrije hand gebeurt het uitsnijden moeiteloos.



Uniek: HK 85 inclusief groeffrees-machine

Met enkele handgrepen en de optioneel verkrijgbare ombouwset 'Verstelbare groeffrees' verandert de handcirkelzaag HK 85 in een krachtige groeffrees. Ideaal voor langs- en dwarsgroeven, stelplanken en verlaagde plafonds.



Meer onafhankelijkheid

Voor meer mobiliteit in de houtbouw: de accu-handcirkelzaag HKC met afkortrail FSK toont wat u vandaag met een zaag op de bouwplaats kunt doen – ook zonder stopcontact en kabels.

Uiterste precisie bij zaagwerkzaamheden – ook met accu.

De invalcirkelzagen met 55 mm zaagdiepte.

De invalcirkelzagen in combinatie met de geleiderail maken precieze zaagsnedes zonder omslachtige nabewerking mogelijk. Naar keuze met kijkvenster of splinterbescherming uitgerust, voor nog meer controle en perfecte resultaten. Of de uitgebreide hoekinstelling en dubbele indicatie voor de zaagdiepte-instelling, als garantie voor nog meer precisie en eenvoudige bediening.



Invalcirkelzaag TS 55

Precieze invalzaagsnedes tot een materiaaldikte van 55 mm. De kabelvariant.

Accu-invalcirkelzaag TSC 55

Precieze invalzaagsnedes tot een materiaaldikte van 55 mm. Het dubbelaccuconcept. Met twee 18 volt accu-packs (36 V) voor maximaal vermogen en EC-TEC-motor met hoge toerentallen voor perfecte zaagkwaliteit en een snel resultaat.



Borstelloze
EC-TEC motor





Beide kanten splintervrij zagen

Met de plaatsbare splinterbescherming zorgt u in combinatie met de geleiderail zelfs aan beide kanten zonder splinters. Voordeel: geen nabewerking en duidelijk minder restmateriaal van het werkstuk.

Exacte diepteafstelling


Gemakkelijk af te lezen en in te stellen: de dubbele diepte-instelling voor het zagen met of zonder geleiderail. Met extra groot opschrift en de mogelijkheid tot fijn instelling.

Meer veiligheid, meer comfort

De verend gelagerde geleidenok loopt voor het zaagblad uit, voorkomt dat het vast komt te zitten en maakt het makkelijker om opnieuw in bestaande zaagvoegen aan te zetten.

FastFix zaagbladwisseling

Snel, met één hand en zonder gereedschap. Bespaart tijd. En verhoogt de kwaliteit. Omdat je met werken met een op het materiaal afgestemd zaagblad sneller betere resultaten behaalt.

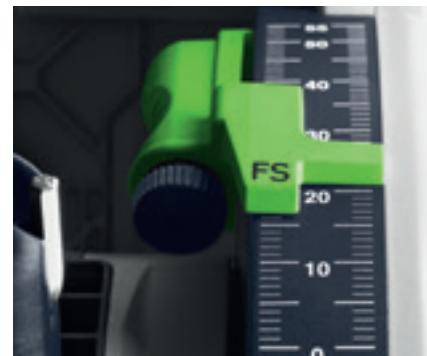

Comfortabel stofzuigen. Met Bluetooth®.

Het accu-pack communiceert via Bluetooth® met de Bluetooth® module van de CLEANTEC mobiele stofzuiger (bij CT 26/36/48 als toebehoren verkrijgbaar, bij CT MINI I en MIDI I direct geïntegreerd) en start bij het inschakelen van de TSC 55 automatisch de mobiele stofzuiger.

* Meer informatie over autostart via Bluetooth® op pagina 23



De grote met diepgang.

De invalcirkelzaag met 75 mm zaagdiepte.

Nauwkeurig langs de lijn. Tot op de millimeter precies en splintervrij. Met de nodige kracht voor elk materiaal, en toch licht en gemakkelijk te hanteren. En met drievoudig gelagerde motor inclusief MMC Electronic voor een zeer lange levensduur. Bovendien combineert de TS 75 veel kracht en lichte hanteerbaarheid in één compact gereedschap.



Invalcirkelzaag TS 75

Precieze invalzaagsneden tot een materiaaldikte van 75 mm.



Hoogste snedekwaliteit

Voor hoogwaardige werkresultaten: wie mooie, splintervrije zaagsneden wil, werkt met de geleiderail. Bevestigd met de schroefklemmen loopt de TS 75 R op de geleiderail absoluut zonder speling.



Veilig en schoon invallen

Het spouwmes is verend gelagerd en schuift bij het opzetten van het werkstuk zelf in de behuizing terug. Nadat de machine is ingevallen, glijdt het spouwmes in de zaaggroef en beveiligd het zaagblad tegen klemmen. Dat wil zeggen dat het spouwmes altijd tegen de zaag ligt en continu zorgt voor veiligheid.



Technische gegevens	TS 55 REBQ	TS 55 RQ*	TSC 55	TS 75
Opgenomen vermogen (W)	1.200	1.050	–	1.600
Accuspanning (V)	–	–	18/36	–
Leegloop toerental (min ⁻¹)	2.000 – 5.800	6.500	2.650 – 3.800/5.200	1.350 – 4.400
Diameter zaagblad (mm)	160	160	160	210
Hoekbereik (°)	–1 – 47	–1 – 47	–1 – 47	0 – 47
Zaagdiepte (mm)	0 – 55	0 – 55	0 – 55	0 – 75
Zaagdiepte bij 45° (mm)	43	43	43	55
Aansluiting stofafzuiging Ø (mm)	27/36	27/36	27/36	27/36
Accucapaciteit Li-ion (Ah)	–	–	5,2	–
Gewicht (kg)	4,5	4,4	–	6,2
Gewicht 1x18V/2x18V (kg)	–	–	4,6/5,3	–

* Zonder MMC-Electronic.

Toepassingen

Uitsparingen in keukenwerkbladen zagen	●	●	●	●
Deuren op lengte zagen	●	●	●	●
Spaanplaten bijzagen	●	●	●	●
Buitendeuren tot 75 mm bijzagen	○	○	○	●
Lichtuitsparingen voor glazen inzetstukken	●	●	●	●
Oude houten vloeren uitzagen	●	●	●	●
Gefineerde of met kunststof beklede platen zagen	●	●	●	●
Dikke planken afkanten en afkorten	○	○	○	●

zeer goed geschikt ●
geschikt ○

02 Zagen en oscilleren

Leveringsomvang		VAP €*	Bestelnr.
	TS 55 R Alle varianten uitgerust met: splinterbeveiliging, kijkvenster, inbussleutel SW 5, in SYSTAINER SYS 4 T-LOC		
	TS 55 RQ-Plus HW universeel zaagblad W28	418,00 505,78	561579
	TS 55 REBQ-Plus HW fijngetand zaagblad W48	483,00 584,43	561551
	TS 55 REBQ-Plus-FS HW fijngetand zaagblad W48, geleiderail FS 1400/2	576,00 696,96	561580
	TSC 55 Alle varianten uitgerust met: HW fijngetand zaagblad W48, splinterbeveiliging, kijkvenster, stofopvangzak, inbussleutel SW 5, in SYSTAINER SYS 5 T-LOC		
	TSC 55 Li REB-Basic zonder accu-pack, zonder oplaadapparaat	499,00 603,79	201395
	TSC 55 Li 5,2 REBI-Plus-SCA 2 x accu-pack BP 18 Li 5,2 ASI, Sneloplaadapparaat SCA 8	783,00 947,43	575687
	TSC 55 Li 5,2 REBI-Plus/XL-SCA 2 x accu-pack BP 18 Li 5,2 ASI, 2 x Sneloplaadapparaat SCA 8	871,00 1.053,91	575689
	TSC 55 Li 5,2 REBI-Set-SCA-FS 2 x accu-pack BP 18 Li 5,2 ASI, Sneloplaadapparaat SCA 8, geleiderail FS 1400/2	859,00 1.039,39	575745
	TS 75 Alle varianten uitgerust met: HW universeel zaagblad W 36, geleidestop/begrenzing FS-RSP, inbussleutel SW 5		
	TS 75 EBQ in doos	678,00 820,38	561184
	TS 75 EBQ-Plus splinterbeveiliging, in SYSTAINER SYS 5 T-LOC	717,00 867,57	561436
	TS 75 EBQ-FS geleiderail FS 1400/2, in doos	771,00 932,91	561185
	TS 75 EBQ-Plus-FS geleiderail FS 1400/2, splinterbeveiliging, in SYSTAINER SYS 5 T-LOC	795,00 961,95	561512

Toebehoren		VAP €* 57,23	Bestelnr.
Parallelaanslag Alle varianten uitgerust met: ook als tafelverbreding inzetbaar, tweezijdig geleide parallelaanslag, max. werkstukbreedte 100 mm, in doos			
	PA-TS 55 voor TS 55, TS 55 R, TSC 55	47,30 57,23	491469
	PA-TS 75 voor TS 75	54,20 65,58	492243
	Afdekking ABSA-TS 55 voor TS 55, TS 55 R, TSC 55, ook als schaduwvoegaanslag te gebruiken, afdekking voor verbeterde stofafzuiging, breedte schaduwvoegaanslag TS 55 15 – 46 mm, in doos	46,80 56,63	491750
Splinterbescherming Alle varianten uitgerust met: met of zonder geleiderail inzetbaar, voor splintervrije zaagsneden rechts van het zaagblad, verpak.inh. 5 Stuk, blisterverpakking			
	SP-TS 55 R/5 voor TS 55 R, TSC 55	14,10 17,06	499011
	SP-TS 55/5 voor TS 55 en TS 75	14,10 17,06	491473
	Terugslagstop FS-RSP voor TS 55, TS 55 R, TSC 55, TS 75, HKC 55, HK 55, ATF 55, AP 55, AT 65, AP 65, AP 85, ook als geleidestop inzetbaarook als geleidestop inzetbaar, dient als voorste en achterste stop op een geleiderail FS/2, blisterverpakking	16,50 19,97	491582
	Geleiderails vanaf pagina 51		
	Accu- en laadtechnologie vanaf pagina 22		
	Stofopvangzak SB-TSC voor TSC 55, HKC 55, opvouwbaar voor plaatsbesparend transport, voor alle houtmaterialen, met sluitklep, blisterverpakking	34,10 41,26	500393
	Cirkelzaagbladen vanaf pagina 70		

Nu nog beter presteren. Met systeem.

Wat als afzonderlijk apparaat al overtuigt, overtuigt in het systeem. Of het nu gaat om geleiderail, combizwaaishaak, parallelaanslag, multifunctionele tafel of moeiteloze aansluiting op de afzuiging. Alles past en optimaliseert uw werk.

Meer informatie vindt u op pagina 328



Veelzijdigheid voor de houtbouw – ook met accu. De handcirkelzagen met 55 mm zaagdiepte.

Het afkort-zaagsysteem zorgt voor een grotere bewegingsvrijheid en verenigt precisie en efficiëntie met een hoog bedieningsgemak, optimale ergonomie en eenvoudig gebruik. Hierbij bieden bijvoorbeeld eigenschappen als de instelling van de zaagdiepte met invalfunctie, de pendelkap met afstandsbediening, de geleidingsnok en FastFix-zaagbladwisseling meer dan uitstekende werkvoorwaarden. En de afkortrail FSK exacte, herhaalbare zaagsneden.

Handcirkelzaag HK 55

De kabelvariant. Voor lengte- en dwarsneden tot een dikte van max. 55 mm. Zeer sterke motor van 1200 W met hoogwaardige elektronica zorgt voor een constante kracht bij het zagen.



Borstelloze
EC-TEC motor

Accu-handcirkelzaag HKC 55

Mobiliteit en onafhankelijkheid in elke positie met de borstelloze EC-TEC-motor gecombineerd met krachtige 18 V lithium-ion accu voor maximaal zaagvermogen. Voor lengte- en dwarsneden tot een dikte van max. 55 mm.





Nauwkeurigheid bij herhaling
Snelle, hoekprecieze en mobiele uitvoering van afkortaagsneden met de afkortrail FSK.



Kap met spouwmesfunctie voor hoge veiligheid

De kap met spouwmesfunctie maakt het mogelijk om onbelemmerd en veilig te zagen. Omdat hij in de verende gelagerde pendelkap is geïntegreerd, is ook invallend zagen probleemloos en veilig.



De pendelkap met afstandsbediening

Voor vrij zicht op het zaagblad kan de pendelbeschermkap vanuit de voorste handgreep naar achteren worden bewogen, zodat het zaagblad vrijkomt. Hierbij blijven de handen altijd op veilige afstand van het zaagblad.




Aftekenlijn = zaagsnede

Ook bij versteksneden tot 50° exact werken. Bij het zagen in combinatie met de afkortrail of geleidingsrail blijft de afgetekende lijn ook bij de versteksnode altijd gelijk aan de zaagsnede.

Nauwkeurigheid bij herhaling. De afkortrail FSK.

De HK 55, HKC 55 en HK 85 kunnen in een mum van tijd worden gekoppeld aan de afkortrail FSK, die in drie lengtes geleverd wordt. Zo ontstaat in een handomdraai een mobiel en gemakkelijk te bedienen afkort-zaagsysteem voor snelle en precieze zaagsneden in de juiste hoek.

Meer informatie vindt u op pagina 51

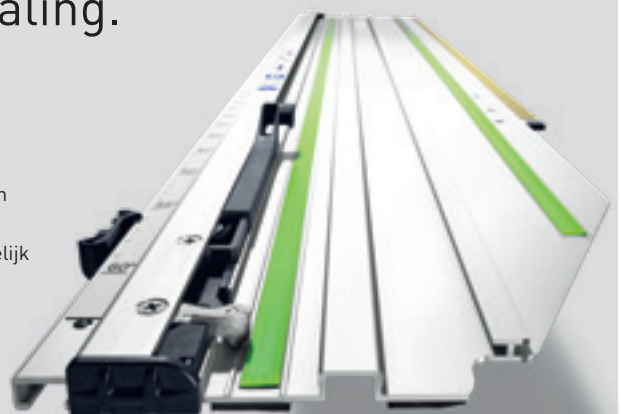

De allrounder voor houtbouw.

De handcirkelzaag met 85 mm zaagdiepte.

Voor het op lengte snijden van massief hout, afwerkingswerkzaamheden, het uitsnijden van planken, kanthout of platen, het zagen van pennen of het op maat zagen van plaatmateriaal van diverse aard – de stevige HK 85 is met zijn 2300 watt de ideale combinatie van prestaties en comfort met talrijke uitrustingsdetails en uniek toebehoren. Dankzij de snijdiepte-instelling met invalfunctie, afstandsbediening van de pendelkap en geleidingsmes is de bediening veilig en comfortabel.



Handcirkelzaag HK 85

Handcirkelzaag met hoge treksterkte met 85 mm zaagdiepte.



Van pendelkapfrees naar groeffrees

Met de ombouwset verstelbare groeffrees verandert u de veelzijdige HK 85 in een echte allrounder, een groeffreesmachine voor groeven in dwars- en lengterichting. Voor groeven met een breedte van 16-25 mm en een diepte van 0-35 mm.



Aftekenlijn = zaagsnede

Ook bij versteksnedes tot 60° exact werken. Bij het zagen in combinatie met de afkortrail of geleidingsrail blijft de afgetekende lijn ook bij de versteksneede altijd gelijk aan de zaagsnede.



Technische gegevens	HK 55	HKC 55	HK 85
Opgenomen vermogen (W)	1.200	–	2.300
Accuspanning (V)	–	18	–
Leegloop toerental (min ⁻¹)	2.000 – 5.400	4.500	1.500 – 3.300
Diameter zaagblad (mm)	160	160	230
Hoekbereik (°)	0 – 50	0 – 50	0 – 60
Zaagdiepte 0°; 90° (mm)	0 – 55	0 – 55	0 – 85
Zaagdiepte bij 45°/50° (mm)	42/38	42/38	–
Zaagdiepte 45°/60° (mm)	–	–	62/47
Aansluiting stofafzuiging Ø (mm)	27/36	27/36	27/36
Accucapaciteit Li-ion (Ah)	–	5,2	–
Gewicht (kg)	4,4	–	7
Gewicht met Li-ion (kg)	–	4,1	–


Leveringsomvang	VAP €*	Bestelnr.
HK 55 Alle varianten uitgerust met: HW standaard-zaagblad W18, inbusleutel SW 5, in SYSTAINER SYS 4 T-LOC		
 HK 55 EBQ-Plus	369,00 446,49	561731
 HK 55 EBQ-Plus-FS geleiderail FS 1400/2	444,00 537,24	574673
 HK 55 EBQ-Plus-FSK 420 afkortrail FSK 420	517,00 625,57	574678
HKC 55 Alle varianten uitgerust met: HW standaard-zaagblad W18, inbusleutel SW 5, in SYSTAINER SYS 4 T-LOC		
 HKC 55 Li EB-Basic zonder accu-pack, zonder oplaadapparaat	366,00 442,86	201358
 HKC 55 Li EB-Basic-FSK 420 afkortrail FSK 420, zonder accu-pack, zonder oplaadapparaat	516,00 624,36	575739
 HKC 55 Li 5,2 EBI-Plus-SCA 2 x accu-pack BP 18 Li 5,2 ASI, Sneloplaadapparaat SCA 8	656,00 793,76	575675
 HKC 55 Li 5,2 EBI-Set-SCA-FSK 420 2 x accu-pack BP 18 Li 5,2 ASI, Sneloplaadapparaat SCA 8, afkortrail FSK 420	806,00 975,26	575735
HK 85 Alle varianten uitgerust met: HW standaard-zaagblad W24, parallelaanslag, inbusleutel SW 5		
 HK 85 EB in doos	588,00 711,48	767692
 HK 85 EB-Plus in SYSTAINER SYS 5 T-LOC	625,00 756,25	767694
 HK 85 EB-Plus-FS geleiderail FS 1400/2, in SYSTAINER SYS 5 T-LOC	699,00 845,79	574661
 HK 85 EB-Plus-FSK420 afkortrail FSK 420, in SYSTAINER SYS 5 T-LOC	773,00 935,33	574665

* Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealers kunnen afwijken.
Excl. btw. | Incl. btw.
De trillings- en emissiewaarden vindt u in de gebruiksaanwijzingen op www.festool.be/nl/vibratie

02 Zagen en oscilleren


Toepassingen	HK 55	HKC 55	HK 85
Daklatten afkorten	●	●	-
Planken op maat zagen	●	●	○
Plaatmateriaal zagen	●	●	○
Pennen op balken inzagen	●	●	●
Balken scheiden	-	-	●
Kanthout en spanten verjongen	-	-	●
Sandwichelementen op maat snijden	-	-	●

zeer goed geschikt ●
geschikt ○

Toebehoren		VAP €*	Bestelnr.
Afkortrail Alle varianten uitgerust met: voor HKC 55, HK 55, HK 85, in doos			
	FSK 250 zaaglengthe 250 mm, hoekbereik -45 – +60°, gewicht 0,98 kg	145,00 175,45	769941
	FSK 420 zaaglengthe 420 mm, hoekbereik -60 – +60°, gewicht 1,26 kg	167,40 202,55	769942
	FSK 670 zaaglengthe 670 mm, hoekbereik -60 – +60°, gewicht 1,63 kg	189,70 229,54	769943
Draagtas Alle varianten uitgerust met: transporttas met schouderriem, in doos			
	FSK420-BAG voor FSK 250, FSK 420	54,80 66,31	200160
	FSK670-BAG voor FSK 670	65,90 79,74	200161
	Terugslagstop FS-RSP voor TS 55, TS 55 R, TSC 55, TS 75, HKC 55, HK 55, ATF 55, AP 55, AT 65, AP 65, AP 85, ook als geleidestop inzetbaar, dient als voorste en achterste stop op een geleiderail FS/2, blisterverpakking	16,50 19,97	491582
Parallelaanslag Alle varianten uitgerust met: in doos			
	PA-HKC 55 voor HKC 55, HK 55, ook als tafelverbreiding inzetbaar, tweezijdig geleide parallelaanslag	46,20 55,90	500464
	PA-HK 85 voor HK 85, ook als tafelverbreiding inzetbaar, tweezijdig geleide parallelaanslag	53,60 64,86	500645
	PA-A-HK 85 voor HK 85, aan beide kanten geleide, haaks gebogen parallelaanslag	87,10 105,39	574670
	Groefbeitel VN-HK85 130x16-25 voor HK 85, voor het frezen van dwars- en langsgroeven; freesdiepte 0 – 35 mm en freesbreedte verstelbaar van 16 – 25 mm, reservemessen HW-WP 14x14x2, groefsnijder Ø 130 x 16-25 mm, beschermkap (vast), beschermkap (mobiel), Spanring, contraflens, afstandschijven, aansluiting stofafzuiging Ø 36 mm, gewicht 0,9 kg, in SYSTAINER SYS 1 T-LOC	524,30 634,40	200163
	Reservemes HW-WP 14x14x2/12 voor verstelbare groeffrees HK 85, afmeting (L x B x H) 14 x 14 x 2 mm, verpak.inh. 12 Stuk, blisterverpakking	64,90 78,53	574671
	Geleiderails vanaf pagina 51		
	Accu- en laadtechnologie vanaf pagina 22		
	Stofopvangzak SB-TSC voor TSC 55, HKC 55, opvouwbaar voor plaatsbesparend transport, voor alle houtmaterialen, met sluitklep, blisterverpakking	34,10 41,26	500393
	Cirkelzaagbladen vanaf pagina 70		

De geleiderail FS.

Veilige en kaarsrechte geleiding van de machine.

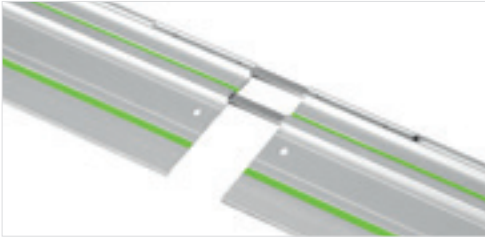

Comfortabel aansluiten

Met het verbindingstuk kunnen twee geleiderails gemakkelijk met elkaar worden verbonden en uitgelijnd.



Geen splinters

De rubberrand direct bij de aantekening dient als splinterbescherming en voorkomt dat de randen splinteren, ook bij hoekzaagsneden.



Zodat er niets meer verschuift

De hechtbekleding zorgt ervoor dat de rail stabiel blijft liggen. Voor nog meer grip zijn er verschillende spanmogelijkheden, zoals klemmen en snelspanners FS-Rapid.

De afkortrail FSK.

Snelle, geleide afkortsneden met precieze hoeken.



Het aanslagsysteem

De vaste aanslagfunctie en de instelbare aanslag maken exact herhaalbare hoekzaagsneden van -60° tot $+60^\circ$ mogelijk. Om het werk eenvoudiger te maken, worden de meest gebruikelijke hoekinstellingen in de rail ingeklikt.



Snelsluiting

De handcirkelzagen kunnen in een handomdraai aan de afkortrail worden gekoppeld of ervan worden losgekoppeld, afhankelijk van het feit of u met geleiding of uit de vrije hand wilt zagen.



Terugtrekfunctie

Om altijd klaar voor gebruik te zijn, beschikt de afkortrail over een aanslagruiter en een geïntegreerde rubberband die de zagen in de uitgangspositie terugbrengt.

Drie machines in één.

De handcirkelzaag voor de houtconstructie.

De HK 132 is een veelzijdige combimachine. In de hoogste klasse overtuigt hij als handcirkelzaag met 132 mm zaagdiepte, als eersteklas kepenfreesmchine of als betrouwbare schaaaf. In combinatie met de ombouwsets is het wisselen van de ene naar de andere functie in een handomdraai gedaan. In combinatie met het speciale sandwich-zaagblad kan hij bovendien ook worden gebruikt als bouwmaterialenzaag voor het zagen van sandwichplaten.

Handcirkelzaagmachine –
houtbewerking

HK 132



Technische gegevens

	HK 132
Opgenomen vermogen (W)	2.300
Leegloop toerental (min ⁻¹)	2.200
Zaagdiepte 0°; 90° (mm)	50 – 132
Zaagdiepte 45°/60° (mm)	85/50
Versteksnede (°)	0 – 60
Gewicht (kg)	18

Leveringsomvang		VAP €*	Bestelnr.
	HK 132 Alle varianten uitgerust met: HW standaard-zaagblad W24, parallelaanslag en tafolverbreiding, 10 m aansluitkabel, in doos		
	HK 132 E afzuigaansluiting, speciale sleutel, ringsleutel 19 mm	2.090,00 2.528,90	769531
	HK 132/RS-HK keepinrichting RS-HK 160 x 80	3.014,00 3.646,94	561755
	HK 132/NS-HK schaafinrichting NS-HK 250 x 50	2.985,00 3.611,85	561754
Toebehoren		VAP €*	Bestelnr.
	Parallelaanslag PG-HK 132 voor HK 132, CSP 132, voor gebruik van de HK 132 met geleiderails type GC 2000/3000, in doos	130,20 157,54	769538
	Geleiderail Alle varianten uitgerust met: voor HK 132, CSP 85/60, CSP 132, CSP 165, CCP 380, NRP 90, in doos		
	GC 2000 2000 mm lang	254,10 307,46	769669
	GC 3000 3000 mm lang	352,40 426,40	769670
	Hoekaanslag GC 1000-WA voor HK 132, CSP 85/60, CSP 132, CSP 165, CCP 380, NRP 90, hoekinstelling met 1000 mm lange geleiderail en freesindicatie, Hoekaanslag, naar beide kanten traploos verstelbaar tot 90°, Met freesindicatie om volgens aftekening voor elke verstekhoek in te stellen, in doos	317,60 384,30	769671
	Schaafinrichting NS-HK 250x50 voor HK 132, CSP 132, HM-voorsnijder 14 x 14 x 2,0 mm, HM-keermes 50 x 12 x 1,5 mm, beschermkap, 1 beweeglijke beschermkap met afstandsbediening, spanlijsten, schaaftkop-Ø 250 mm, schaafbreedte 50 mm, schaafdiepte 0-80 mm, boorgat 30 mm, gewicht 6,8 kg, in doos	1.108,80 1.341,65	769539
	Schaaf-/groevenset RS-HK 160x80 voor HK 132, CSP 132, groeffkop Ø 160 x 80 mm, 3 x HM-keermes 80 x 13 x 2,2 mm, HM-voorsnijder 14 x 14 x 2,0 mm, beschermkap, 1 beweeglijke beschermkap met afstandsbediening, spanlijsten, schaaftkop-Ø 160 mm, schaafbreedte 80 mm, schaafdiepte 0-38 mm, boorgat 30 mm, gewicht 7,1 kg, in doos	1.138,00 1.376,98	769540
Keermes Alle varianten uitgerust met: verpak.inh. 3 Stuk, blisterverpakking			
	CT-HK HW 50x12x1,5/3 voor schaaftkop NS-HK 250 x 50 en vlakfreeskop Ø 260 x 50, NS-CSP 250 x 50, HK 132, NRP 90, afmetingen 50 x 12 x 1,5 mm	34,70 41,99	769544
	CT-HK HW 80x13x2,2/3 voor groeffkop RS-HK 160 x 80, RS-CSP 160 x 80, HK 132, CSP 132 E, afmetingen 80 x 13 x 2,2 mm	133,50 161,54	769543
	Voorsnijder CT-HK HW 14x14x2/6 voor schaaft- en groeffkop, voor HK 132, CSP 132, NRP 90, verpak.inh. 6 Stuk, afmetingen 14 x 14 x 2 mm, blisterverpakking	36,00 43,56	769542
	Cirkelzaagbladen vanaf pagina 70		

Dubbele precisie.

De afkort-verstekzagen KAPEX.

Twee afkort-verstekzagen – één gemeenschappelijk doel: de perfecte zaagsnede. Compact, licht, onklopbaar op het vlak van comfort en onbeschrijflijk veelzijdig. Voor exacte resultaten in de werkplaats of onderweg. Met aan beide zijden kogelbussen, die de slede gelijk tweevoudig via extra grote kolommen precies op koers houden.




Afkort-verstekzaag **KAPEX KS 120**

Met dubbellijnlaser voor de exacte markering, comfortabel toegankelijke fijnafstelling voor op de millimeter precieze instelling van de zaagbladhoek en geïntegreerde speciale afkortstand voor zaagdieptes tot max. 120 mm.

Afkort-verstekzaag **KAPEX KS 88**


88 mm zaagcapaciteit in compacte en lichte constructie.

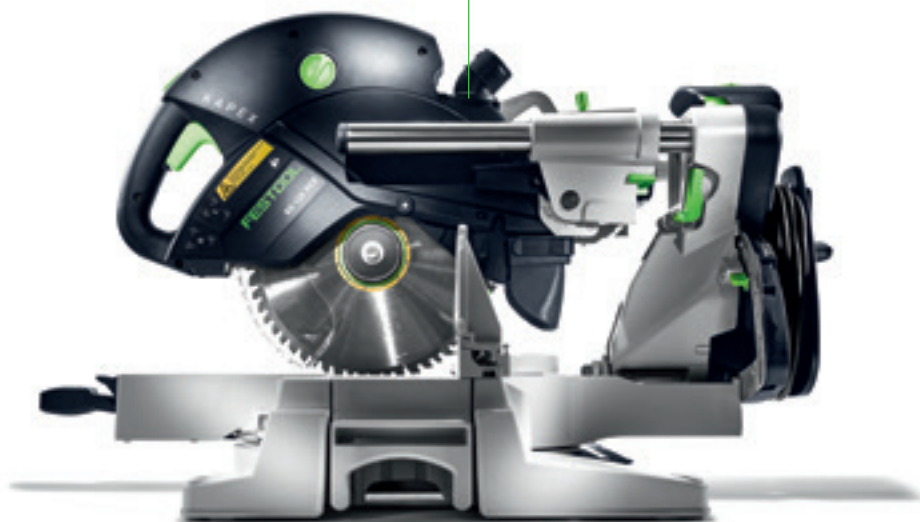



Nog meer comfort

De KS 120 beschikt over een fijnafstelling voor op de millimeter precieze instelling van de zaaghoek. Zoals alle belangrijke bedienings-elementen comfortabel en snel van voren instelbaar.

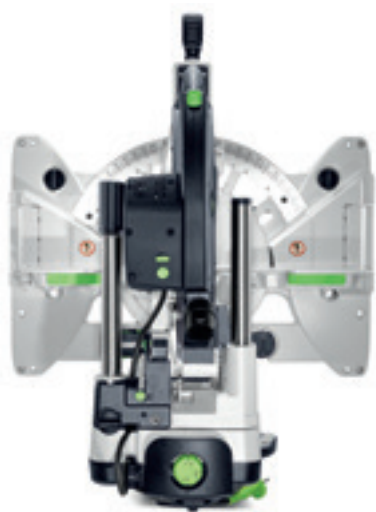

Extra sterk gedimensioneerd en tweevoudig kogelgelagerd

De Festool dubbele geleidekolom garandeert een veilige en soepele geleiding van het zaagblad en staat voor de hoogste precisie.

Extra klasse tot in het detail

De KS 120 beschikt over een dubbellijnlaser voor de exacte markering van de zaagsnede.




Stand- en transportonderstel in één

Het onderstel maakt de KAPEX mobiel en met drie handgrepen verandert hij in een zaagstation. Met een afkortlengte van 2,40 m (inclusief afkortaanslag).

Slim toebehoren: Scheelt tijd, scheelt fouten.

De zwaaihaak voor een snelle afname bij binnen- en buitenhoeken en vervolgens een eenvoudige en exacte overbrenging op de zaag.

Meer informatie vindt u op pagina 59

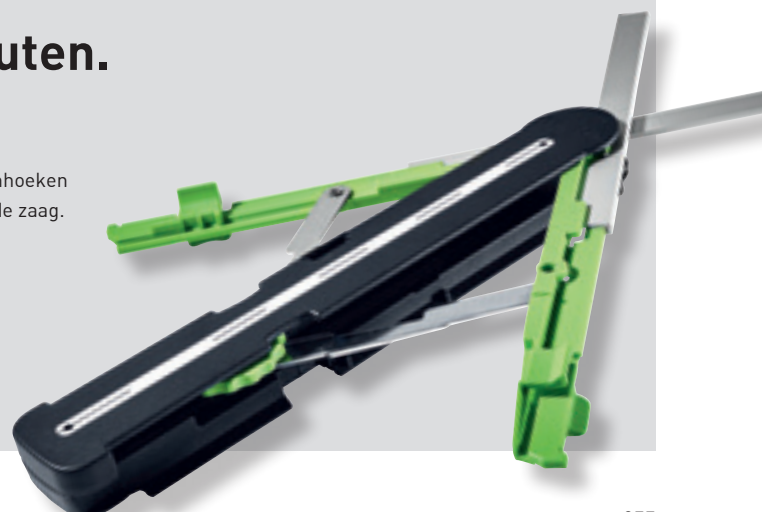

Bewegingsvrijheid, toepassingsdiversiteit en uitstekende resultaten – perfect gecombineerd.

De afkort-verstekzaag KAPEX.

Ziet af van alles wat onderweg overbodig is. Bijvoorbeeld van elke gram te veel gewicht. En sluit hierbij op het vlak van precisie en toepassingsmogelijkheden geen compromissen: met aan beide kanten een verstekhoek tot 60 graden en aan beide zijden een hellingshoek tot 46 resp. 47 graden. En vele andere slimme details, zoals het led-slaglicht, de uittrekbare tafelverbreiding, de bijkomende groeffunctie of de zwaaihaak.



Grenzeloos mobiel

Met ergonomische draaggrepen, kabelopwikkeling en transport-beveiliging. Bovendien uiterst compact qua uitvoering door vlak afsluitende geleidestangen en licht in gewicht.



Optimaal zicht op de aftekenlijn

Het LED slaglicht (in alle SET-versies bij de levering inbegrepen) brengt de slagschaduw van het zaagblad als exacte aanduiding van de zaaglijn op het materiaal over.



Afkort-verstekzaag KAPEX KS 60



Nog mobieler met onderstel

Het onderstel voor de KS 60 is een werk- en transportonderstel in één – voor een nog gemakkelijker transport van de KAPEX KS 60. Het brengt de KAPEX KS 60 op een werkhoogte die de rug ontziet en wordt met een doordachte opklapmechaniek snel en eenvoudig opgesteld. De bijkomende afkortaanslagen maken het precies werken met de arm tot 2,4 m zaaglengte mogelijk.



Technische gegevens	KS 120	KS 88	KS 60
Opgenomen vermogen (W)	1.600	1.600	1.200
Leegloop toerental (min ⁻¹)	1.400 – 3.400	1.400 – 3.400	1.300 – 3.500
Diameter zaagblad (mm)	260	260	216
Zaagdiepte 90°/90° (mm)	305 x 88	305 x 88	305 x 60
Zaagdiepte bij 45°/90° (mm)	215 x 88	215 x 88	215 x 60
Speciale zaagdiepte 90°/90° (mm)	60 x 120	–	–
Zaagdiepte 45°/45° (links) (mm)	215 x 55	215 x 55	215 x 40
Randprofiel diagonaalsnede bij 45°/90° (mm)	168	168	–
Hellingshoek (°)	47/47	47/47	47/46
Verstekhoek (°)	50/60	50/60	60/60
Afmetingen (L x D x H) (mm)	713 x 500 x 470	713 x 500 x 470	661 x 475 x 430
Aansluiting stofafzuiging Ø (mm)	27/36	27/36	27/36
Gewicht (kg)	23,1	22,3	17,8

Toepassingen

Panelen en laminaat zagen	●	●	●
Kabelgoten van kunststof en staal zagen	●	●	○
Groef met vastgestelde diepte zagen	●	●	●
Aluminium- en andere MF-profielen afkorten	●	●	●
Inpassen van plinten en sierlijsten tot een hoogte van 120 mm	●	–	–
Plinten in hoekdeellijnen inpassen	○	○	○
Exact zagen van plinten	●	●	●
Afkorten van balken tot een dikte van 60 mm	●	●	●
Afkorten van balken en kanthout tot een dikte van 88 mm	●	●	–

● zeer goed geschikt
 ○ geschikt

02 Zagen en oscilleren

Leveringsomvang		VAP €*	Bestelnr.
KS 120	Alle varianten uitgerust met: HW universeel zaagblad W60, zwaaihaak, werkstukklem, inbussleutel SW 6, in doos		
	KS 120 REB	1.329,00 1.608,09	575302
	KS 120 REB-Set-UG onderstel, aanslagruiter, telescoop-afkortaanslagen met schaal, uitklapbare standvoet	2.006,00 2.427,26	575313
	KS 120 REB-Set-MFT multifunctionele tafel MFT KAPEX, spanset, afkortaanslag rechts, afkortaanslag links, 2 x Hoeksteun	2.240,00 2.710,40	575309
KS 88	Alle varianten uitgerust met: HW universeel zaagblad W60, werkstukklem, inbussleutel SW 6, in doos		
	KS 88 RE	1.011,00 1.223,31	575317
	KS 88 RE-Set-UG onderstel, aanslagruiter, telescoop-afkortaanslagen met schaal, uitklapbare standvoet	1.699,00 2.055,79	575322
KS 60	Alle varianten uitgerust met: HW universeel zaagblad W 36, schroefklem FSZ 120, inbussleutel SW 6, in doos		
	KS 60 E	685,00 828,85	561683
	KS 60 E-Set LED-puntlicht, zwaaihaak, verhoging	793,00 959,53	561728
	KS 60 E-UG-Set LED-puntlicht, zwaaihaak, verhoging, onderstel	1.098,00 1.328,58	574788
	KS 60 E-UG-Set/XL LED-puntlicht, zwaaihaak, verhoging, onderstel, afkortaanslag KS-UG-KS R/L, aanslagruiter, telescoop-afkortaanslagen met schaal, uitklapbare standvoet	1.484,00 1.795,64	574789

Toebehoren voor afkort-verstekzaag KS 88 en KS 120		VAP €*	Bestelnr.
Afkortaanslag Alle varianten uitgerust met: voor KS 120, KS 88, voor gebruik in combinatie met het Festool onderstel UG-KAPEX KS 120, maataanduiding, aanslagruiter, telescoop-afkortaanslagen met schaal, uitklapbare standvoet, lengte arm (zonder telescoop) 1.480 mm, max lengte 2.400 mm, in doos			
	KA-UG-KS 120-L gewicht 4,6 kg	230,20 278,54	497353
	KA-UG-KS 120-R gewicht 4,6 kg	230,20 278,54	497352
	KA-UG-KS 120-R/L bestaande uit KA-UG-L en KA-UG-R	459,90 556,48	497514
	Hoeksteun AB-KA-UG/2 voor KS 120, KS 88, KS 60, aanslag voor het aanleggen van randprofielen in schuine stand, uitsluitend compatibel met onderstel voor afkortaanslag KA-UG, verpak.inh. 2 Stuk, in doos	96,90 117,25	203356
Onderstel Alle varianten uitgerust met: voor KS 120, KS 88, eenvoudig inklappen voor het transport, transportrollen, werkhoogte 900 mm, in doos			
	UG-KAPEX KS 120 gewicht 10,1 kg	377,00 456,17	497351
	UG-KA-KS 120-Set Afkortaanslag KA-UG-KS 120-R, Afkortaanslag KA-UG-KS 120-L, gewicht 21 kg	764,60 925,17	497354

Toebehoren voor afkort-verstekzaag KS 88 en KS 120		VAP €*	Bestelnr.
Afkortaanslag Alle varianten uitgerust met: voor KS 120, KS 88, meetlint eenvoudig uit te rollen dankzij het telescoop-mechanisme, alleen compatibel met AB-KS, voor gebruik in combinatie met een Festool multifunctionele tafel (MFT) of een werktafel met een tafelhoogte van 790 mm, maataanduiding, aanslagruiter, steunstuk, statiefvoet, totale lengte 1.280 – 2.070 mm, zaaglengte 380 – 2.300 mm, in doos			
	KA-KS 120-L	329,80 399,06	495969
	KA-KS 120-R	329,80 399,06	495968
	Multifunctionele tafel MFT KAPEX voor gebruik als onderstel voor de KAPEX, spanset SZ-KS noodzakelijk voor bevestiging, tafel met inklapbare poten, tafelflarmen 869 x 581 mm, werkhoogte/met ingeklapte poten 180 mm, werkhoogte met poten 790 mm, belastbaarheid 120 kg, gewicht 19 kg, in doos	384,50 465,25	495465
	Aanslagruiter KA-AR voor CS 50, CS 70, voor KA-KS 120-L en KA-KS 120-R, om werkstukken aan te slaan op de afkortaanslag CS 70 KA, Basis KA 100/200 en KA-KS L/R, blisterverpakking	33,90 41,02	488560
	Hoeksteun AB-KS 120 voor KS 120, KS 88, aanslag voor het aanleggen van randprofielen in schuine stand, dient ook voor de bevestiging van de afkortaanslag KA-KS, alleen compatibel met KA-KS, hoeksteun met tafelverbreding, blisterverpakking	69,20 83,73	494369
	Klem KL-KS 120 voor KS 120, KS 88, kan zowel links al rechts geplaatst worden, werkstukklemp voor het fixeren van werkstukken, in de leveringsomvang van de KS 120 inbegrepen, max. werkstukhoogte 120 mm, blisterverpakking	50,60 61,23	494391

Toebehoren voor afkort-verstekzaag KS 60		VAP €*	Bestelnr.
Afkortaanslag Alle varianten uitgerust met: voor KS 60, voor gebruik in combinatie met het Festool onderstel UG-KAPEX KS 60, aanslagruiter, telescoop-afkortaanslagen met schaal, uitklapbare standvoet, maataanduiding, lengte arm (zonder telescoop) 1.480 mm, max lengte 2.400 mm, in doos			
	KA-UG-KS 60-L gewicht 4,6 kg	230,20 278,54	201907
	KA-UG-KS 60-R gewicht 4,6 kg	230,20 278,54	201908
	KA-UG-KS 60-R/L bestaande uit KA-UG-L en KA-UG-R	459,90 556,48	201909
	Adapterplaat UG-AD-KS 60 voor KS 60, Adapterplaat inclusief zaagbladbox voor de bevestiging van de KS 60 op het onderstel UG-KAPEX, in doos	112,50 136,13	202056
Onderstel Alle varianten uitgerust met: voor KS 60, eenvoudig inklappen voor het transport, werkhoogte 900 mm, in doos			
	UG-KS 60 gewicht 13 kg	377,00 456,17	200129
	UG-KA-KS 60 Set (afkortaanslagen KA-UG-R en KA-UG-L bij de levering inbegrepen), gewicht 21 kg	764,60 925,17	202055
	Verhoging A-SYS-KS 60 voor KS 60, tussenvoeten om de hoogte van de KS 60 af te stellen op de hoogte van een SYSTAINER SYS 1 T-LOC en Classic, tafelhoogte=Systainer: lange werkstukken kunnen bij het werken op de vloer gemakkelijk worden ondersteund, als aanvulling op de KS 60, bij de levering van de KS 60 SET-varianten al inbegrepen, in doos	31,10 37,63	500121
	Slaglicht SL-KS 60 voor KS 60, LED-puntlicht voor een exacte zaaglijndindicatie en een optimaal zicht op de afgetekende lijn, als aanvulling op de KS 60, bij de levering van de KS 60 SET-varianten al inbegrepen, blisterverpakking	52,50 63,53	500120

Overige toebehoren		VAP €*	Bestelnr.
	Spanset SZ-KS voor KS 120, KS 88, KS 60, voor het vastschroeven van de KS op de multifunctionele tafel, blisterverpakking	14,40 17,42	494693
	Zwaaihaak SM-KS voor KS 60, KS 120, voor het overdragen van de hoek op de afkort-verstekzaag, voor binnen- en buitenhoeken, hoekdeel lijn wordt automatisch gegenereerd, geen berekenen nodig, blisterverpakking	110,90 134,19	200127
	Cirkelzaagbladen vanaf pagina 70		

Probleemloos plinten plaatsen.

De plintenzaag SYMMETRIC.

Precisie was nog nooit zo eenvoudig: hoek opnemen, overbrengen, altijd hoekhalverend zagen zonder te rekenen en klaar. De SYMMETRIC SYM 70 versnelt het werk aanzienlijk door het gepatenteerde, symmetrisch lopende aanslagsysteem. Zo kunnen buitenhoeken tot 60° en binnenhoeken tot 68° eenvoudig tot stand gebracht worden.



Plintenzaag
SYMMETRIC SYM 70

Technische gegevens	SYM 70
Opgenomen vermogen (W)	1.150
Leegloop toerental (min ⁻¹)	2.700 – 5.200
Diameter zaagblad (mm)	216
Binnenhoek (°)	0 – 68
Buitenhoek (°)	0 – 60
Max. plinthoogte (mm)	70
Max. plintbreedte (mm)	80
Aansluiting stofafzuiging Ø (mm)	27/36
Gewicht (kg)	9,6



Zagen zonder rekenen

Eenvoudiger kan niet – gebruik de zwaaihaak om de hoek bij de wand of bij de uitsnijding op te nemen en draag hem eenvoudigweg over op het aanslagsysteem en er kan al worden gezaagd.



Goede houvast

Om te voorkomen dat de ingestelde hoek tijdens het werk weer verschuift, kunnen de aanslagblokken van de SYMMETRIC worden vastgeklemd. Of het nu om binnenhoeken tot 68° of om buitenhoeken tot 60° gaat, hier blijft alles in de juiste positie.



Slimme toebehoren

De extra standpoten verhogen de werktafel van de SYM 70 exact tot de hoogte van de SYSTAINER SYS 1. Deze kan zo als werktafel gebruikt worden en lange werkstukken worden veilig ondersteund.

Leveringsomvang		VAP €*	Bestelnr.
SYM 70			
	SYM 70 RE HW fijngetand zaagblad W48, precisiezwaaihaak, verhoging EH-SYS-SYM 70, werkstukklemp, inbusseutel SW 5, in doos	822,00 994,62	574927
Toebehoren		VAP €*	Bestelnr.
	Tafelinlegstuk/antisplinterstrip TE-SYM 70 voor SYMMETRIC SYM 70 E, verpak.inh. 3 Stuk, blisterverpakking	21,10 25,53	491054
	Uitgebreide aanslag ZA-SYM 70 E voor SYMMETRIC SYM 70 E, voor het in verstek zagen van lijsten, verpak.inh. 2 Stuk, in doos	46,90 56,75	491886
	Precisiezwaaihaak SM-SYM 70 voor SYMMETRIC SYM 70 E, blisterverpakking	30,20 36,54	491053
	Verhoging EH-SYS-SYM 70 voor SYMMETRIC SYM 70 E, tussenvoeten om de hoogte van de SYM 70 af te stellen op de hoogte van een SYSTAINER SYS 1 T-LOC en Classic, tafelhoogte = SYSTAINER: lange werkstukken kunnen bij het werken gemakkelijk worden ondersteund, zit al in de leveringsomvang van de SYM 70 RE [optioneel accessoire voor de SYM 70 E], in doos	29,60 35,82	203425
	Cirkelzaagbladen vanaf pagina 70		

Je vingers – onbetaalbaar!

Nieuw

Nooit meer ernstige snijletsels – de nieuwe SawStop-technologie.



EuroTest-Preis 2019
für herausragende Leistungen im
Arbeits- und Gesundheitsschutz


De BG BAU kent de EuroTest-prijs toe voor uitstekende prestaties op het vlak van arbeidsveiligheid en bescherming van de gezondheid – in 2019 ook aan Festool.

Met een potlood een lijn trekken. Gereedschappen uit het voertuig laden. Een schroef van de grond oprapen. Hoeveel vingers kunt u hierbij missen? Ernstige snijletsels bij het zagen behoren vanaf nu tot het verleden. Terwijl u zich op uw werk concentreert, beschermen we uw waardevolste gereedschap – uw vingers.



Online


Webspecial voor de
SawStop-technologie op
www.festool.be/sawstop

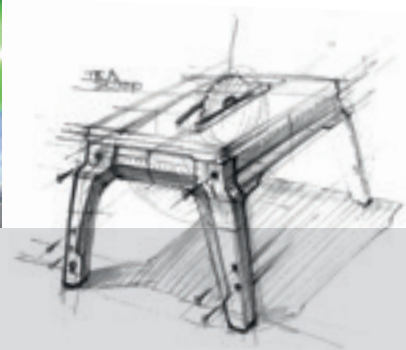



122 gewonden per jaar in België
(1 letsel met een cirkelzaag per
2 werkdagen)
30% ernstige letsels*

Met de nieuwe SawStop-technologie
zult u verder op al uw vingers kunnen
rekenen.

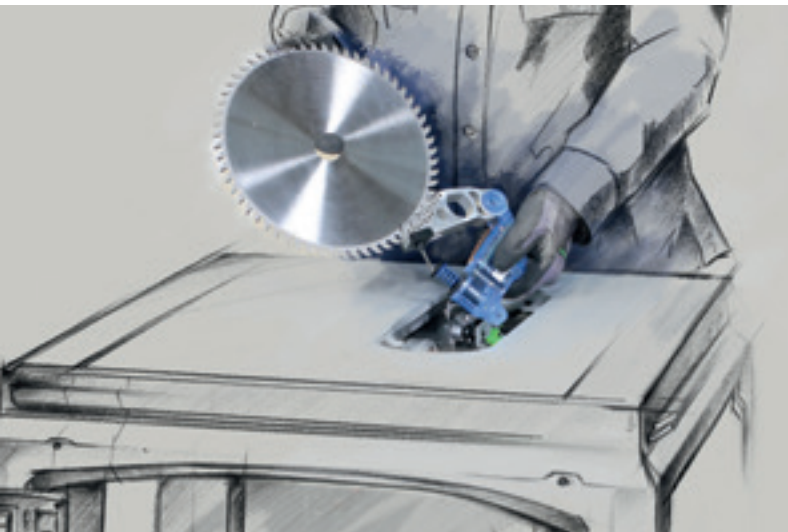

Veilig

Het hart van de technologie is een patroon die een aluminiumblok met behulp van een veer met 500 N in het zaagblad drijft als het tijdens het gebruik in contact komt met menselijke huid. In 5 milliseconden stopt het zaagblad en verdwijnt het uit de gevarezone in de machinetafel. Ernstige letsels worden op deze manier vermeden.



Doordacht

De intelligente elektronica in de SawStop-besturing bewaakt permanent de bedrijfstoestand van het volledige systeem: is de sleutel ingestoken? Is een patroon voorgespannen? En is het zaagblad ook juist ingebouwd? De afstand tussen aluminiumblok en zaagblad correct?



Flexibel

Als u geleidend materiaal wilt zagen, kan de SawStop-technologie tijdelijk gedeactiveerd worden. Nu moet u zelf op uw vingers letten!

Je vingers – onbetaalbaar!

De tafelcirkelzaag TKS 80 met SawStop-technologie.

Zagen behoort tot uw dagelijkse werk. U hecht veel waarde aan maximale precisie en uitstekende zaagresultaten. Ook bij grote werkstukken let u op perfecte kwaliteit. Voor uw eisen hebben we de passende zaag ontwikkeld – de nieuwe tafelcirkelzaag TKS 80. Het allerbelangrijkste hierbij: dankzij de intelligente SawStop-technologie hoeft u zich geen zorgen meer te maken om uw vingers. Terwijl u zich op uw werk concentreert, beschermen we uw waardevolste gereedschap – uw vingers.

Tafelcirkelzaag TKS 80

Het gevoelige sensorsysteem van de geïntegreerde SawStop-technologie zorgt voor veilig zagen.



Beschikbaar
vanaf zomer 2020





De hoogste precisie

Splintervrije zaagsneden: minder splinters aan de bovenkant van het materiaal bij versteklangssneden door het zwenken van het zaagblad naar links. Meer plaats voor het hand en vrij zicht op het werkstuk. Splintervrije zaagresultaten aan de onderkant van het materiaal bij het gebruik van de splinterbescherming.



Flexibele zaaghoogte

Tot 80 mm voor grotere doorsneden.

Bypassoptie

De SawStop-technologie kan, indien nodig, worden gedeactiveerd. Zo kunnen ook geleidende materialen met de zaag bewerkt worden.



Omvangrijk systeemtoebehoren

Uitbreidbaar werkvlak in lengte en breedte. Schuiftafel voor afkortszaagsneden tot 920 mm.



Precieze zaagsneden

Hoekaanslag met vergrendelpunten en fijninstelling voor kap- en langszaagsneden bruikbaar.



Gezond werken met systeem

Stofzuigkap met CLEANTEC afzuigmof zorgt voor stofarm werken en vrij zicht op het werkstuk.

Veelzijdigheid – geen punt.

De trek-en afkortzagen PRECISIO.

Afkort- of langszaagsneden. Mobiel of stationair. Interieurbouw, meubelmontage of standbouw.

Veelzijdige taken, één oplossing: de PRECISIO CS 50 en CS 70 met laag gewicht en doordachte functies.



Tafelzaag **PRECISIO CS 50**

Afkortsnedes tot 300 mm breedte met 90°,
bij 45° afkortsnedes tot 200 mm breedte en
een zaaghoogte van 52 mm.

Tafelzaag **PRECISIO CS 70**

Afkortsnedes tot 320 mm breedte met 90°, bij 45°
afkortsnedes tot 226 mm breedte en een zaaghoogte
van 70 mm.





Sneller wisselen van afkort- naar langssnedes

De 180° draaibare hoekaanslag kan aan elke kant gemakkelijk ingezet worden. De CS 50 is zo in een handomdraai van afkort- op lengte-snedes ingesteld.



Eén handgreep voor alle functies

Aan-/uitschakelaar, toerentalinstelling, kort gebruik, snel uit en trekmechanisme – in de multifunctionele trekgreep van de CS 50 zijn alle belangrijke bedieningselementen geïntegreerd en overzichtelijk geordend onder handbereik.



Mobiel en stationair

Met zijn omvangrijke systeem-toebehoren kan de CS 70 zonder veel moeite tot een volwaardig zaagstation uitgebouwd worden. Zo kunnen er zelfs grotere afkort-zaagsnedes boven de normale afmetingen uitgevoerd worden.



Technische gegevens	CS 50	CS 50 Set	CS 70	CS 70 Set
Opgenomen vermogen (W)	1.200	1.200	2.100	2.100
Leegloop toerental (min ⁻¹)	1.600 – 4.200	1.600 – 4.200	2.000 – 4.200	2.000 – 4.200
Diameter zaagblad (mm)	190	190	225	225
Zaaghoogte 90°/45° (mm)	0 – 52/0 – 37	0 – 52/0 – 37	0 – 70/0 – 48	0 – 70/0 – 48
Verstek (°)	0 [–2]° – 45 [+47]	0 [–2]° – 45 [+47]	0 [–2]° – 45 [+47]	0 [–2]° – 45 [+47]
Trekweg (mm)	304	304	320	320
Tafelafmetingen (mm)	585 x 400	585 x 400	690 x 500	690 x 500
Tafelhoogte ingeklapt (mm)	316	316	375	375
Tafelhoogte uitgeklaapt (mm)	900	900	900	900
Aansluiting stofafzuiging Ø (mm)	27/36	27/36	27/36	27/36
Gewicht (kg)	21,9	42,9	37	68,5

02 Zagen en oscilleren

Toepassingen	CS 50	CS 50 Set	CS 70	CS 70 Set
Panelen en laminaat zagen	●	●	●	●
Planken en platen langssnede	●	●	●	●
Kabelgoten van kunststof en staal zagen	○	○	●	●
Groef met vastgestelde diepte zagen	○	○	○	○
Aluminium- en andere MF-profielen afkorten	●	●	●	●
Exact zagen van plinten	○	○	○	○
Afkorten van balken tot een dikte van 60 mm	–	–	●	●
Zagen in de lengterichting tot 52 mm hoogte	●	●	○	○
Zagen in de lengterichting tot 70 mm hoogte	–	–	●	●

Leveringsomvang	VAP €*	Bestelnr.
CS 50 Alle varianten uitgerust met: HW universeel zaagblad W 32, hoekaanslag, 3 x splinterbeveiliging, veiligheids-duwstok, opbergvak voor accessoires, inbussleutel SW 6, in doos		
 CS 50 EBG-FLR	1.094,00 1.323,74	574770
 CS 50 EBG opklappoten, stofafzuigset, ondersteuning met transportrol	1.311,00 1.586,31	574765
 CS 50 EBG-Set lengte-aanslag, schuiftafel, tafelverlenging, tafelverbreding, opklappoten, stofafzuigset, ondersteuning met transportrol	2.157,00 2.609,97	574772
CS 70 Alle varianten uitgerust met: HW universeel zaagblad W 32, hoekaanslag, veiligheids-duwstok, opbergvak voor accessoires, ondersteuning met transportrol, inbussleutel SW 6, in doos		
 CS 70 EG	1.525,00 1.845,25	574778
 CS 70 EBG 3 x splinterbeveiliging, stofafzuigset	1.802,00 2.180,42	574776
 CS 70 EBG-Set schuiftafel CS 70 ST 650, verbreding CS 70 VB, verlenging CS 70 VL, lengte-aanslag, 3 x splinterbeveiliging, stofafzuigset	2.856,00 3.455,76	574782

Toebehoren voor tafelzaag CS 50	VAP €*	Bestelnr.
 Tafelverlenging VL voor CS 50, CMS-GE, eenvoudige aanbouw, inklapbaar, ter verlenging voor grote werkstukken bij het lengte-zagen, vergroot het steunvlak met 405 mm, maten 375 x 454 mm, afmeting lengte x breedte 375 x 454 mm, in doos	219,30 265,35	492092
 Tafelverbreding VB voor CS 50, met instelbare schaalverdeling, vergroot het steunvlak met 410 mm, max. zaagbreedte bij langs-zagen 610 mm, afmeting lengte x breedte 664 x 438 mm, in doos	281,80 340,98	492090
 Geleiding AF voor CS 50, CMS-GE, langs beide zijden inzetbare zijsteun, ondersteunt werkstukken bij afkorten, vergroot het steunvlak met 300 mm, afmeting lengte x breedte 662 x 390 mm, in doos	94,10 113,86	492242
 Verbreding VB-CMS/CS 50 voor CS 50, CMS-GE, volle plaat, opklappoten, afmeting lengte x breedte 664 x 480 mm, in doos	421,30 509,77	495531
 Lengte-aanslag LA-CS 50/CMS voor CS 50, CMS-GE, met fijninstelling en klemming aan de voorkant bedienbaar, met verwisselbare aanslagprofiel voor precieze en veilige zaagsneden, in doos	227,10 274,79	574796
 Schuiftafel ST voor CS 50, CMS-GE, voor MFT 3-VL, max. zaagbreedte bij afkortzagen 830 mm, in doos	313,20 378,97	492100
 Splinterbescherming CS 50 SP/10 voor CS 50, voor aan weerskanten splintervrije zaagsneden, verpak.inh. 10 Stuk, blisterverpakking	18,30 22,14	492241
 Opklappoten CS 50 KB voor CS 50, maakt 2 werkhogtes mogelijk, opklappoten voor de uitbreiding van de CS 50 FLR variant, in doos	188,10 227,60	575671
 Zaagbladenbox SGA voor CS 50, CMS-GE, voor het veilig en plaatsbesparend opbergen van maximaal 4 zaagbladen (max. Ø 190 mm) en 3 splinterbeschermingen (niet in standaard leveringsomvang), in doos	45,80 55,42	492228

Toebehoren voor tafelzaag CS 70		VAP €*	Bestelnr.
	Tafelverlenging CS 70 VL voor CS 70, eenvoudige aanbouw, inklapbaar, ter verlenging voor grote werkstukken bij het lengtezagen, vergroot het steunvlak met 580 mm, afmeting lengte x breedte 525 x 522 mm, in doos	268,60 325,01	488061
	Tafelverbreding CS 70 VB voor CS 70, met instelbare schaalverdeling, eenvoudige en snelle aan- en afbouw, voor het veilig en precies zagen op breedte, vergroot het steunvlak met 411 mm, max. zaagbreedte bij langszagen 680 mm, afmeting lengte x breedte 773 x 435 mm, in doos	377,40 456,65	488060
	Afkortaanslag CS 70 KA voor CS 70 en CS 50, uittrekbaar, met statief, afsteuning, werkoplegplaat en aanslagruiter, meetlint eenvoudig uit te rollen dankzij het telescoopmechanisme, lengte 1.200 – 2.050 mm, in doos	326,10 394,58	488063
	Lengte-aanslag CS 70 LA voor CS 70, MFT/3-VL, met fijninstelling en klemming aan de voorkant bedienbaar, met verwisselbare aanslagprofiel voor precieze en veilige zaagsneden, in doos	264,80 320,41	488062
Schuiftafel Alle varianten uitgerust met: voor CS 70, eenvoudige en snelle aan- en afbouw, in doos			
	CS 70 ST voor het zagen van platen, 2 x inklapbare poten, lengteaanslag met aanslagklem, max. zaagbreedte bij afkortzagen 920 mm	880,30 1.065,16	488059
	CS 70 ST 650 max. zaagbreedte bij afkortzagen 650 mm	465,30 563,01	490312
	Transportrollen CS 70 TR voor CS 70, voor aanbouw op de kantelbare poten, voor een makkelijk transport, in doos	95,70 115,80	488064
	Splinterbescherming CS 70 SP /10 voor CS 70, voor aan weerskanten splintervrije zaagsneden, verpak.inh. 10 Stuk, blisterverpakking	18,30 22,14	490340
	Stofafzuigset CS 70 AB voor CT/CTM, bestaande uit: stofzuigslang D27x2,0 m, stofzuigslang D36x1,0 m, Y-aansluitstuk, kan met Basis, CS 70, CS 50 en CMS gebruikt worden, stofafzuiging met MINI / MIDI alleen in combinatie met de adapterslang 499196 mogelijk, Ø 27 /36 mm, in doos	95,70 115,80	488292
Overige toebehoren		VAP €*	Bestelnr.
	Aanslagruiter KA-AR voor CS 50, CS 70, voor KA-KS 120-L en KA-KS 120-R, om werkstukken aan te slaan op de afkortaanslag CS 70 KA, Basis KA 100/200 en KA-KS L/R, blisterverpakking	33,90 41,02	488560
	Hoekaanslag WA voor CS 70, CS 50, CMS-GE, eveneens te gebruiken als lengteaanslag, in doos	152,80 184,89	574797
	Aanslagruiter WA-AR voor CS 50, CS 70, voor het blokkeren van werkstukken op de hoekaanslag CS 70 WA, CS 50 WA en Basis WRA 500, blisterverpakking	33,90 41,02	491712
	Rolboks RB voor alle half-stationaire machines (CS/KS/CMS), te gebruiken met CS 50, CS 70, CB 120, Systeem Basis Plus, CMS-GE, multifunct. tafel, voor het veilig opleggen van lange werkstukken bij het op breedte zagen, frees- en schuurwerkzaamheden, hoogte verstelbaar 630 – 1.000 mm, in doos	167,10 202,19	488711
	Cirkelzaagbladen vanaf pagina 70		

Kwaliteit door dik en dun.

Duurzaamheid en precisie onder de meest veeleisende omstandigheden. Op toepassing en op materiaal afgestemd. Gemaakt van kwalitatief hoogwaardig staal alsook zaagtanden van zeer fijnkorrelig hardmetaal. Want pas als het zaagblad net zo goed is als de machine, ontstaat de perfecte zaagsnede.




Kleurcodering



Hout/zachte kunststoffen

Voor hard en zacht hout, massief hout en bouwmaterialen.



Kunststof/minerale grondstof

Hardmetaal met fijne korrel zorgt voor de perfecte snedes bij gecoate platen en mineraalmaterialen.



Aluminium

Voor aluminiumprofielen en -platen.



Staal/sandwichplaten

De licht afgekante tanden zijn geschikt voor het zagen van kabelkanalen, metalen platen en stalen profielen.



Bouwmaterialen

Materiaal en tanden zijn speciaal ontworpen voor het werken met schurende bouwmaterialen.

**Perfekte aanpassing**

Voor perfecte zaagsnedes en lange standtijden worden de zaagbladen gemaakt van hoogwaardig metaal. Zaaghoek en tandvorm zijn op toepassing en op machine afgestemd.

Duurzame precisie

Een lange levensduur en perfect zaagresultaat zijn door langzaam slijpen met diamantschijven gegarandeerd. Zuivere werkresultaten zonder langdurige nabehandeling.

Eenvoudige keuze

Door de praktische kleurcodering vindt u snel het juiste zaagblad voor uw toepassing.

Geringe warmteontwikkeling

Langzaam opwarmen van de cirkelzaagbladen door lasergesneden en thermisch ingestelde stambladen.

Optimale zaagvoortgang

Rustige en veilige zaagvoortgang. Dit is mogelijk door de kwaliteit van het hoogwaardige staal en de optimale expansiegleuven.

Robuuste kwaliteit

Eersteklas prijs-kwaliteitverhouding door lange standtijd en zaagtanden die goed kunnen worden nageslepen.

Tandvormen**Wisseltand zaagblad (W/PW)**

Het wisseltand-zaagblad is het universele blad voor al het houtmateriaal. De tanden zijn bij dit blad om en om naar links en rechts afgeschuind en zagen afwisselend.

**Trapeziumvlaktand-zaagblad (TF)**

Dit blad is voor het zagen van aluminium, harde kunststof en hardgeplastificeerd materiaal. Trapeziumtand en vlaktand wisselen elkaar af.

**Vlakgetand zaagblad (F)**

De randen van de tanden zijn recht en niet afgeschuind. Elke tand snijdt gelijk. Deze tandvorm wordt gebruikt voor het zagen van staal en van bouwmetaal.

02 Zagen en oscilleren

Kleurcodering				
Materiaal			Fe	Al
Aanbevolen toerentalniveau	3-6	3-5	2-4	3-6

	Standaard zaagblad, wisseltand	Diameter	Zaagbreedte	Asgat-Ø	Aantal tanden	Spaanhoek	Tandvorm	VAP €*	Bestelnr.
	160x1,8x20 W18	160 mm	1,8 mm	20 mm	18	25°	W	38,00 45,98	500458
	160x2,2x20 W18	160 mm	2,2 mm	20 mm	18	25°	W	41,30 49,97	768129
	210x2,6x30 W18	210 mm	2,6 mm	30 mm	18	20°	W	63,10 76,35	493197
	230x2,5x30 W24	230 mm	2,5 mm	30 mm	24	20°	W	79,20 95,83	500647
	350x3,5x30 W24	350 mm	3,5 mm	30 mm	24	10°	W	94,00 113,74	769667

Panther zaagblad

	160x1,8x20 PW12	160 mm	1,8 mm	20 mm	12	25°	W	52,10 63,04	500460
	160x2,2x20 PW12	160 mm	2,2 mm	20 mm	12	20°	PW	56,00 67,76	496301
	190x2,6 FF PW16	190 mm	2,6 mm	FF **	16	28°	PW	71,80 86,88	492049
	210x2,6x30 PW16	210 mm	2,6 mm	30 mm	16	28°	PW	79,90 96,68	493196
	225x2,6x30 PW18	225 mm	2,6 mm	30 mm	18	28°	PW	80,20 97,04	496303
	230x2,5x30 PW18	230 mm	2,5 mm	30 mm	18	28°	PW	77,00 93,17	500646
	254x2,4x30 PW24	254 mm	2,4 mm	30 mm	24	20°	PW	Beschikbaar vanaf zomer 2020	575974

Universeel zaagblad

	160x2,2x20 W28	160 mm	2,2 mm	20 mm	28	15°	W	64,10 77,56	496302
	190x2,6 FF W32	190 mm	2,6 mm	FF **	32	10°	W	80,00 96,80	492048
	210x2,4x30 W36	210 mm	2,4 mm	30 mm	36	15°	W	82,40 99,70	493198
	216x2,3x30 W36	216 mm	2,3 mm	30 mm	36	-5°	W	95,40 115,43	500124
	225x2,6x30 W32	225 mm	2,6 mm	30 mm	32	20°	W	80,20 97,04	488288
	254x2,4x30 W40	254 mm	2,4 mm	30 mm	40	15°	W	Beschikbaar vanaf zomer 2020	575975
	260x2,5x30 W60	260 mm	2,5 mm	30 mm	60	-5°	W	152,90 185,01	494604

Fijngetand zaagblad

	160x1,8x20 W32	160 mm	1,8 mm	20 mm	32	5°	W	62,90 76,11	500459
	160x2,2x20 W48	160 mm	2,2 mm	20 mm	48	5°	W	79,80 96,56	491952
	190x2,4 FF W48	190 mm	2,4 mm	FF **	48	8°	W	95,90 116,04	492050
	210x2,4x30 W52	210 mm	2,4 mm	30 mm	52	5°	W	111,80 135,28	493199
	216x2,3x30 W48	216 mm	2,3 mm	30 mm	48	-5°	W	116,30 140,72	491050
	216x2,3x30 W60	216 mm	2,3 mm	30 mm	60	-5°	W	139,20 168,43	500125
	225x2,6x30 W48	225 mm	2,6 mm	30 mm	48	10°	W	112,30 135,88	488289
	230x2,5x30 W48	230 mm	2,5 mm	30 mm	48	10°	W	108,40 131,16	500648
	254x2,4x30 W60	254 mm	2,4 mm	30 mm	60	10°	W	Beschikbaar vanaf zomer 2020	575976
	260x2,5x30 W80	260 mm	2,5 mm	30 mm	80	-5°	W	183,40 221,91	494605

Aanbevolen toerentalniveau

02 Zagen en oscilleren

Kleurcodering				
Materiaal			Fe	Al
Aanbevolen toerentalniveau	3-6	3-5	2-4	3-6

Speciaal zaagblad	Diameter	Zaagbreedte	Asgat-Ø	Aantal tanden	Spaanhoek	Tandvorm	VAP €*	Bestelnr.
 160x2,2x20 TF52	160 mm	2,2 mm	20 mm	52	-5°	TF	120,40 145,68	496306
190x2,6 FF TF58	190 mm	2,6 mm	FF **	58	-5°	TF	152,30 184,28	492051
210x2,4x30 TF72	210 mm	2,4 mm	30 mm	72	-5°	TF	179,90 217,68	493201
216x2,3x30 W60	216 mm	2,3 mm	30 mm	60	-5°	W	170,30 206,06	491051
216x2,3x30 TF64	216 mm	2,3 mm	30 mm	64	0°	TF	170,30 206,06	500122
225x2,6x30 TF68	225 mm	2,6 mm	30 mm	68	-5°	TF	176,60 213,69	488291
230x2,5x30 TF76	230 mm	2,5 mm	30 mm	76	-5°	TF	173,50 209,94	500649
254x2,4x30 TF80 A	254 mm	2,4 mm	30 mm	80	-5°	TF	Beschikbaar vanaf zomer 2020	575978
260x2,4x30 TF68	260 mm	2,4 mm	30 mm	68	0°	TF	179,40 217,07	494607

Speciaal zaagblad	Diameter	Zaagbreedte	Asgat-Ø	Aantal tanden	Spaanhoek	Tandvorm	VAP €*	Bestelnr.
 160x2,2x20 TF48	160 mm	2,2 mm	20 mm	48	4°	TF	120,40 145,68	496308
190x2,6 FF TF54	190 mm	2,6 mm	FF **	54	4°	TF	152,30 184,28	492052
210x2,4x30 TF60	210 mm	2,4 mm	30 mm	60	4°	TF	179,90 217,68	493200
216x2,3x30 WZ/FA60	216 mm	2,3 mm	30 mm	60	-5°	WZ/FA	170,30 206,06	500123
225x2,6x30 TF64	225 mm	2,6 mm	30 mm	64	4°	TF	176,60 213,69	489459
254x2,4x30 TF80 L	254 mm	2,4 mm	30 mm	80	4°	TF	Beschikbaar vanaf zomer 2020	575977
260x2,5x30 WZ/FA64	260 mm	2,5 mm	30 mm	64	-5°	WZ/FA	179,40 217,07	494606

Vlakgetand zaagblad	Diameter	Zaagbreedte	Asgat-Ø	Aantal tanden	Spaanhoek	Tandvorm	VAP €*	Bestelnr.
 210x2,2x30 F36	210 mm	2,2 mm	30 mm	36	1°	F	125,60 151,98	493351
230x2,5x30 F48	230 mm	2,5 mm	30 mm	48	0°	F	121,50 147,02	500651
350x2,9x30 TF60	350 mm	2,9 mm	30 mm	60	0°	TF	253,80 307,10	769668

Diamant-zaagblad	Diameter	Zaagbreedte	Asgat-Ø	Aantal tanden	Spaanhoek	Tandvorm	VAP €*	Bestelnr.
 160x2,2x20 DIA4	160 mm	2,2 mm	20 mm	4	-5°	F	163,70 198,08	201910

Zaagblad uitsluitend voor TS 55 R en TSC 55 geschikt

Aanbevolen toerentalniveau

Te bewerken materiaal	Geplastificeerde platen; laminaat-panelen													
	Gefineerde platen; parket													
	Kunststoffen hard; PVC hard													
	Bouwmaterialen hard, abrasief; cementcomposietplaten													
	Aluminiumplaten 8-25 mm; aluminiumprofielen													
	Gips- en gipsvezelplaten; zachte cementplaten													
	Verlijmd hout; multiplex/gelaagd hout													
	Acrylglas													
	Kunststoffen vezelversterkt													
	Fenolharsgebonden vezels en weefsels													
	Kabelgoten staal; sandwichplaten; tussenschotten van bureaus													
	MDF middeldichte vezelplaten													
	Platen van melaminehars													
	Aluminiumcompoundplaten; non-ferrometalen; koper, messing													
	Afwerkvloerelementen													
	☐	☐	☒	☐	☒	☐	☐	☒	☒	☒	☐	☐	☒	☐
	☐	☐	☒	☐	☒	☐	☐	☒	☒	☒	☐	☐	☒	☐
	☐	☐	☒	☐	☒	☐	☐	☒	☒	☒	☐	☐	☒	☐
	☐	☐	☒	☐	☒	☐	☐	☒	☒	☒	☐	☐	☒	☐
	☐	☐	☒	☐	☒	☐	☐	☒	☒	☒	☐	☐	☒	☐
	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☒	☐	☐
	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☒	☐	☐
	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☒	☐	☐
	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☒	☐	☐
	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☒	☐	☐
	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☒	☐	☐
	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☒	☐	☐
	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☒	☐	☐
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	☐	☐	☐	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐
	6	6	4-6	4-6	4-6	4-6	6	4-6	4-6	3-6	2-3	6	4-6	4-6

☒ zeer goed geschikt
☐ geschikt

Geschikt voor machine

TS 55 R, TSC 55, TS 55, ATF 55, AP 55	☒	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
TS 75	☒	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
HK 55, HKC 55	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
HK 85	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
HK 132	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
PRECISIO CS 70	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
PRECISIO CS 50	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
SYMMETRIC SYM 70	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
KAPEX KS 60	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
KAPEX KS 88, KS 120	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
TKS 80	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

De innovatieve multitalenten.

De zwaardzagen.

Of het nu gaat om hout of om isolatiemateriaal, de zwaardzaag UNIVERS SSU 200 zaagt al het gangbare materiaal in de houtconstructie. De IS 330 is de specialist voor het zagen van isolatiemateriaal. Ze combineren de voordelen van een ketting- en een handcirkelzaag in een uniek mobiel systeem. Dankzij de geleiderail vormen kaarsrechte en splintervrije afkort-, lengte-, verstek- en kepersneden geen enkel probleem.

Zwaardzaag UNIVERS SSU 200

Hout en isolatiematerialen tot 200 mm dik.



Zwaardzaag IS 330

Drukvaste isolatiematerialen tot 330 mm dik.*

Technische gegevens	SSU 200	IS 330
Opgenomen vermogen (W)	1.600	1.600
Leegloop toerental (min ⁻¹)	4.600	4.600
Zaagdiepte 0°; 90°/45°/60° (mm)	200/140/100	330/230/165
Versteksnede (°)	0 – 60	0 – 60
Zaagsnelheid (onbelast) (m/s)	10,6	12
Zwaardstand (°)	0 – 10	0 – 10
Gewicht (kg)	6,5	7



Ketting verwisselen zonder gereedschap

Dankzij FastFix is het vervangen van de ketting een fluitje van een cent. Ook kan de ketting zonder gereedschap op spanning worden gebracht door het spanwiel te draaien.



Het juiste gereedschap voor het materiaal

De SSU 200 is voorzien van MMC Elektronic: de materiaal- en zaagkettingspecifieke toerentalregeling, zachte aanloop, overbelastingsbeveiliging en veiligheidssnelrem garanderen perfecte resultaten bij alle toepassingen, en zijn vriendelijk voor machine en materiaal.

Leveringsomvang		VAP €*	Bestelnr.
SSU 200	Alle varianten uitgerust met: zaagketting Uni SC 3/8"-91 U-39E, kettingolie 250 ml, 7,5 m aansluitkabel, veiligheidsafdekking, in SYSTAINER SYS 5 T-LOC		
	SSU 200 EB-Plus	1.011,00 1.223,31	575980
	SSU 200 EB-Plus-FS geleiderail FS 800/2	1.049,00 1.269,29	575982
IS 330	Alle varianten uitgerust met: zaagketting Iso SC 3/8"-90 I-57E, zaagketting Iso Hard SC 3/8"-91 IH-57E, kettingolie 250 ml, 7,5 m aansluitkabel, veiligheidsafdekking, in doos		
	IS 330 EB	1.157,00 1.399,97	575979
	IS 330 EB-FS geleiderail FS 1400/2	1.213,00 1.467,73	575983

Toebehoren		VAP €*	Bestelnr.
Parallelaanslag Alle varianten uitgerust met: voor SSU 200, IS 330, SSP 200, ISP 330, in doos			
	PA-SSU 200 tweezijdig geleide parallelaanslag	41,60 50,34	769098
	PA-A SSU 200 aan beide kanten geleide, haaks gebogen parallelaanslag	72,30 87,48	769099
Zaagketting Alle varianten uitgerust met: kettingsteek 3/8", blisterverpakking			
	SC 3/8"-91 U-39E voor SSU 200, SSP 200, zaagketting Uni, voor lengte- en dwarssnedes	31,20 37,75	769101
	SC 3/8"-91 L-39E voor SSU 200, SSP 200, zaagketting Langs, voor lengtedoorsnedes	39,10 47,31	769103
	SC 3/8"-91 F-39E voor SSU 200, SSP 200, zaagketting Fijn, voor fijne en dwarssnedes	39,10 47,31	769102
	SC 3/8"-90 I-39E voor SSU 200, SSP 200, zaagketting ISO, voor flexibel tot drukvast isolatiemateriaal	63,30 76,59	769100
	SC 3/8"-90 I-57E voor IS 330, ISP 330, zaagketting ISO, voor flexibel tot drukvast isolatiemateriaal	94,90 114,83	769088
	SC 3/8"-91 IH-57E voor IS 330, ISP 330, voor extreem drukvast isolatiemateriaal, zaagketting ISO Hard	94,90 114,83	769090
	Kettingolie CO 1 L voor SSU 200, IS 330, SSP 200, ISP 330, CCP 380, blik 1 liter, in kunststof fles	10,00 12,10 10,00 / 1 l 12,10 / 1 l	769038
Zwaard Alle varianten uitgerust met: blisterverpakking			
	GB 10"-SSU 200 voor SSU 200, SSP 200	58,20 70,42	769066
	GB 13"-IS 330 voor IS 330, ISP 330	87,30 105,63	769089
	Geleiderails vanaf pagina 51		
	hoekaanslag zie het hoofdstuk Organisatie op de werkvloer vanaf pagina 331		

De revolutie bij isolatiezagen.

De accu-isolatiezaag.

Voor het zagen uit de vrije hand en geleid zagen met geleiderail en aanslagsysteem. Voor het zagen op het dak, op een stelling of op de vloer. Voor mineraalvezel- of natuurvezelisolatiemateriaal of PUR-isolatieplaten. De ISC 240 overtuigt in elke situatie op het gebied van mobiliteit, toepassings-verscheidenheid en efficiëntie. Met krachtige 18 V lithium-ionen-accu en borstelloze EC-TEC-motor voor snel en mobiel op maat zagen van isolatiemateriaal tot 350 mm zaagdiepte.



Borstelloze
EC-TEC motor

Accu-isolatiezaag ISC 240

Mineraalvezel-, natuurvezelisolatiestoffen en
PUR-isolatieplaten tot 350 mm dikte.

Technische gegevens	ISC 240
Accuspanning (V)	18
Aantal slagen (min ⁻¹)	3.000
Zaagdiepte (mm)	240
Slaglength (mm)	26
Aansluiting stofafzuiging Ø (mm)	27
Accu-capaciteit Li-ion (Ah)	3,1/5,2
Gewicht met Li Ion (kg)	2,2/2,5



Meer informatie over Bluetooth® autostart op pagina 23

Leveringsomvang

	VAP €*	Bestelnr.
ISC 240	Alle varianten uitgerust met: zaaguitrusting met kartelrand SG-240/W-ISC, Adapterzool, geleideschoen voor geleiderail, in SYSTAINER SYS 3 T-LOC	
 ISC 240 Li EB-Basic	408,00 493,68	574821
ISC 240 Li 3,1 EBI-Compact 2 x accu-pack BP 18 Li 3,1 Cl, snelopladaapparaat TCL 6	613,00 741,73	575733
ISC 240 Li 5,2 EBI-Plus 2 x accu-pack BP 18 Li 5,2 ASI, snelopladaapparaat TCL 6	666,00 805,86	574819
ISC 240 Li 5,2 EBI-Set-FS 2 x accu-pack BP 18 Li 5,2 ASI, snelopladaapparaat TCL 6, hoekaanslag, geleiderail FS 1400/2	842,00 1.018,82	575592



Flexibel bruikbaar

Voor flexibel isolatiemateriaal zoals mineraalwol en natuurvezels met zaaguitrusting met kartelrand, voor isolatiemateriaal zoals PUR en piepschuim met geschrante zaaguitrusting. In twee lengten (240 mm/350 mm) voor verschillende materiaaldiktes.



Schone snijvlakken

Met de geleiderail en hoekaanslag (als set of als accessoire verkrijgbaar) gaat herhaald zagen kaarsrecht en hoeknauwkeurig.



Snel en bestendig

De zaaguitrustingen met speciale zaagbladen zorgen voor een snelle werkvoortgang met extra lange gebruiksduur, zelfs bij isolatiemateriaal tot 350 mm. Dankzij het snelwisselsysteem kan de zaaguitrusting in een handomdraai eenvoudig en zonder gereedschap worden gewisseld.

Toebehoren	VAP €*	Bestelnr.
Snijset Alle varianten uitgerust met: voor ISC 240 EB, blisterverpakking		
 SG-240/G-ISC zaaguitrusting met geschrant zaagblad, voor PUR- en polystyreenisolatieplaten, harde steenwol en glaswol, zaaglengte 240 mm	57,40 69,45	575409
 SG-350/G-ISC zaaguitrusting met geschrant zaagblad, voor PUR- en polystyreenisolatieplaten, harde steenwol en glaswol, zaaglengte 350 mm	78,20 94,62	575410
 SG-240/W-ISC zaaguitrusting met zaagblad met kartelrand, voor flexibele mineraalvezel- en natuurisoliatiestoffen, zaaglengte 240 mm	78,20 94,62	575411
 SG-350/W-ISC zaaguitrusting met zaagblad met kartelrand, voor flexibele mineraalvezel- en natuurisoliatiestoffen, zaaglengte 350 mm	99,00 119,79	575412
Zaagblad Alle varianten uitgerust met: voor ISC 240 EB, zaagbladmateriaal HCS, blisterverpakking		
 DSB 240/G vervangend zaagblad voor geschrante zaaguitrusting SG-240/G-ISC, zaaglengte 240 mm	20,90 25,29	575414
 DSB 350/G vervangend zaagblad voor geschrante zaaguitrusting SG-350/G-ISC, zaaglengte 350 mm	31,30 37,87	575415
 DSB 240/W Vervangend zaagblad (beweeglijk) voor zaaguitrusting met kartelrand SG-240/W-ISC, zaaglengte 240 mm	20,90 25,29	575416
 DSB 350/W Vervangend zaagblad (beweeglijk) voor zaaguitrusting met kartelrand SG-350/W-ISC, zaaglengte 350 mm	31,30 37,87	575417
 Hoekaanslag FS-WA-ISC voor FS/2 met ISC 240, herhalingsmaat met behulp van schaal en aanslagruiter instelbaar, gereedschapsloze montage op de geleiderail, Transportpositie voor een compact transport van de hoekaanslag die is gekoppeld aan de geleiderail, aanslagliniaal, aanslagruiter, max. werkstukbreedte 900 mm, hoekbereik -47° - +47°, in doos	156,40 189,24	575413
 Accu- en laadtechnologie vanaf pagina 22		
 Geleiderails vanaf pagina 51		

* Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealers kunnen afwijken.
Excl. btw. | Incl. btw.

Meer nauwkeurigheid bij maximaal vermogen. De oscillerende accumachine VECTURO.

Het doordachte aanzet- en afzuigtoebehoren maakt van de VECTURO OSC 18 de intelligente systeemoplossing voor de hoogste eisen aan prestatie, comfort en precisie bij stofarm zagen, doorslijpen, schaven en snijden.

Oscillerende accumachine **VECTURO OSC 18**

Met trillings- en geluidsdemping voor optimaal werkcomfort en borstelloze EC-TEC motor met traploze toerentalinstelling voor maximale progressie.

STARLOCK MAX



Nieuw

Technische gegevens	OSC 18
Accuspanning (V)	18
Oscillerende bewegingen (min ⁻¹)	10.000 – 19.500
Trillingshoek	2 x 2°
Gereedschapopname	StarlockMax
Accucapaciteit Li-ion (Ah)	3,1
Gewicht met Li-ion (kg)	1,6

**Diepte-aanslag**

Voor exact gedefinieerde inval-
dieptes – ter bescherming van
zaagblad en materiaal.

**Snelspansysteem met StarlockMax gereedschapopname**

Korte uitrustingtijden dankzij gereedschaploos
vervangen van zaagbladen en toebehoren. Maximale
krachtoverdracht op het zaagblad.

**Aanzethulp**

Voor exact geleide invalsnedes.
Met geïntegreerde diepte-aanslag
en stofzuigaansluiting.

Stofzuigvoorziening

Voor stofarm zagen en vrij zicht op het werkstuk.
Ideaal voor bovenhandse zaagwerkzaamheden.

Leveringsomvang		VAP €*	Bestelnr.
OSC 18	Alle varianten uitgerust met: universeel zaagblad USB 78/32/Bi/OSC, in SYSTAINER SYS 2 T-LOC		
	OSC 18 Li E-Basic zonder accu-pack, zonder oplaadapparaat	311,00 376,31	574848
	OSC 18 Li E-Basic Set stofzuigvoorziening OSC-AV, aanzethulp OSC-AH, diepte-aanslag OSC-TA, adapter OSC-A, universeel zaagblad USB 50/35/Bi/OSC, houtzaagblad HSB 100/Bi/OSC, zonder accu-pack, zonder oplaadapparaat	530,00 641,30	574849
	OSC 18 Li 3,1 E-Compact accu-pack BP 18 Li 3,1 C, sneloplaadapparaat TCL 6	443,00 536,03	575385
	OSC 18 Li 3,1 E-Set stofzuigvoorziening OSC-AV, aanzethulp OSC-AH, diepte-aanslag OSC-TA, adapter OSC-A, universeel zaag- blad USB 50/35/Bi/OSC, houtzaagblad HSB 100/Bi/OSC, accu-pack BP 18 Li 3,1 C, sneloplaadapparaat TCL 6	662,00 801,02	574851

* Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealers kunnen afwijken.
Excl. btw. | Incl. btw.

Toebehoren	VAP €*	Bestelnr.
 Aanzethulp-set OSC-AH voor OSC 18, maakt exact geleide invalsnedes mogelijk, uitgerust met diepte-aanslag voor vaste invaldiepte en afzuigaansluiting voor stofarm zagen, bevat adapters voor gereedschaploze montage van het toebehoren, inzetbaar met gebogen zaagbladen, adapter OSC-A, max. invaldiepte aanzethulp 42 mm, gewicht 0.485 kg, blisterverpakking	122,40 148,10	203254
 Stofzuigvoorziening OSC-AV voor OSC 18, maakt stofarm zagen mogelijk, biedt optimaal zicht op het werkstuk, machine kan met beide handen veilig worden geleid, bevat adapters voor gereedschaploze montage van het toebehoren, adapter OSC-A, blisterverpakking	51,00 61,71	203256
 Diepte-aanslag-set OSC-TA voor OSC 18, maakt invalzaagsneden met bepaalde diepte mogelijk, bevat twee inzetstukken: draaibare diepte-aanslag voor invalsneden en glij schoen voor lange rechte zaagsneden, bevat adapters voor gereedschaploze montage van het toebehoren, werkhoeek flexibel instelbaar, adapter OSC-A, max. invaldiepte diepte aanslag 56 mm, max. invaldiepte glij schoen 20 mm, screening van diepteafstelling 1,5 mm, gewicht 0,2 kg, blisterverpakking	51,00 61,71	203255
 Aanzethulp-/diepte-aanslag-/stofzuigvoorzieningset OSC-AH/TA/AV-Set voor OSC 18, maakt exact geleide invalsneden, stofarm zagen alsook invalsneden met vaste diepte mogelijk, bevat adapters voor gereedschaploze montage van het toebehoren, aanzethulp OSC-AH, diepte-aanslag OSC-TA, stofzuigvoorziening OSC-AV, adapter OSC-A, max. invaldiepte diepte aanslag 56 mm, max. invaldiepte glij schoen 20 mm, max. invaldiepte aanzethulp 42 mm, screening van diepteafstelling 1,5 mm, gewicht 0,64 kg, blisterverpakking	163,20 197,47	203258

Hallo hotline! Uw contactpunt voor al uw vragen.

De directe verbinding met Festool is altijd de beste keuze om snel en eenvoudig antwoorden op al uw vragen te krijgen. Bent u niet zeker welk toebehoren en verbruiksmateriaal het juiste is? Onze Festool-experts staan u steeds graag bij.

Meer informatie vindt u op pagina 5



		Length (mm)	Breadth (mm)		VAP €*	VE Bestelnr.	Massief hout	Hout met spijkers	Spaanplaat onbewerkt/ geplastificeerd	Kunststoffen	Raamkit	Lijm	Silicone	Tegelvoegen
Zaagblad hout														
Originele Japanse vertanding in een dubbele rij voor uiterst precieze snedes en zuivere snijranden. Let op: Geen invalsnedes mogelijk.		50	35	HSB 50/35/J/OSC/5	71,40 86,39	5×203333	●		●					
		50	65	HSB 50/65/J/OSC/5	76,50 92,57	5×203332	●		●					
Cirkelzaagblad hout (HCS) – ideaal voor gebruik in combinatie met de diepte-aanslag.														
Voor lange rechte snedes en voor het uitzagen van gelegd parket of laminaat.		–	–	HSB 100/Bi/OSC	70,70 85,55	1×203334	●		●					
Bimetaal-zaagblad universeel voor invalsnedes														
Van hoogwaardig bimetaal. Bijzonder duurzaam en robuust. Uitstekend geschikt voor invalzaagsnedes. Voor de bewerking van zeer divers materiaal zoals hout, ook geplastificeerd of gelakt, composiet, GFK, gipskarton, non-ferrometalen, kunststof.		78	32	USB 78/32/Bi/OSC/5	70,40 85,18	5×203337		●	●	●				
		78	42	USB 78/42/Bi/OSC/5	74,50 90,15	5×203336		●	●	●				
		50	35	USB 50/35/Bi/OSC/5	71,40 86,39	5×203338		●	●	●				
		50	65	USB 50/65/Bi/OSC/5	76,50 92,57	5×203960		●	●	●				
Diamantzaagblad – gesegmenteerd voor het werken tot in de hoek														
Diamantzaagblad voor het uitsnijden van marmervoegen, epoxyharsvoegen, trasvoegen, harde epoxy en cementvoegen.		–	–	SSB 90/OSC/DIA	91,80 111,08	1×204414								●
Segmentzaagblad														
Segmentzaagblad voor het uitsnijden van ruiten (raamkit).		–	–	SSB 32/OSC	62,20 75,26	1×204410				●	●			
Spatel														
Spatel voor het verwijderen van tegellijm, oude laklagen, lijmresten, siliconen, vloerbedekking en ondervloerlagen.		–	–	SSP 52/OSC	23,50 28,44	1×204412						●	●	

■ Bladen voor hout

■ Universele bladen

■ Speciale bladen voor interieurbouw en parketteur

● zeer goed geschikt

* Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealers kunnen afwijken.
Excl. btw. | Incl. btw.

03 Schuren en borstelen





088 Roterende excentrische
schuurmachines ROTEX



094 Excenterschuurmachines



102 Vlakschuurmachines



108 Deltaschuurmachine



110 Lineaire schuurmachine
DUPLEX



112 Bandschuurmachine



114 Langnekschuurmachine
PLANEX



118 Rotatie-schuurmachines




118 Borstelmaschine RUSTOFIX


Schuurbewegingen en slagen

Afhankelijk van de oppervlaktekwaliteit en het gewenste resultaat staan bij het grof en fijn schuren verschillende schuurbewegingen ter beschikking. Bovendien geldt: hoe groter de schuuruitslag, hoe hoger de afname. Geringe schuuruitslag van bijv. 3 mm is ideaal voor fijn schuren; met schuuruitslagen van 5–7 mm bereikt u bij het grof schuren een hoge afname.


Linear



Excenter



Excenterrotatie



Schuurbeweging

Zuivere lineaire beweging in beide richtingen.

Trillende beweging waarbij rechtlijnige en cirkelvormige bewegingen elkaar overlappen.

Combinatie van trillende en vrij roterende beweging.

Toepassing

Ideaal voor het schuren van houten materialen met de vezelrichting mee alsook aan randen.

Afhankelijk van toestel en schuuruitslag van grof tot fijn schuren inzetbaar. Minder fijn schuurbeeld als excenterrotatie omdat schuurkringen zichtbaar kunnen blijven.

Afhankelijk van toestel en schuuruitslag van grof tot fijn schuren inzetbaar. Maakt een bijna schuurkring- en groefvrij oppervlak door vegend schuren mogelijk.

Opmerking

De rechtlijnige schuurbeweging slaat niet uit naar de zijkant. Daarom is de lineaire schuurmachine bijzonder goed geschikt voor het schuren van profielen, sponningen, leuningen en hoeklijsten aan ruiten.

De schuurbeweging van de deltaschuurmachine is eveneens trillend. Hij is bijzonder geschikt voor de afname op kleine oppervlakken met hoeken en randen.

Bij de excenterrotatieschuurmachines maakt het geen verschil of de machine met of tegen de vezelrichting geleid wordt.


Meer informatie vindt u op pagina 110

Meer informatie vindt u op pagina 102


Meer informatie vindt u op pagina 94



Gedwongen excentrische rotatie



Rotatie



Band



Gedwongen excentrische rotatie door inschakeling van aandrijving.	Zuivere rotatiebeweging.	Zuivere lineaire beweging in een richting door eindloos roterende band.
Door de aandrijving wordt de afname duidelijk verhoogd. Geschikt voor het grof schuren, voor het snel verwijderen van niet draagkrachtige oude lagen en voor het hologramvrij polijsten.	Voor de hoogst mogelijke afname (o.a. bij verwijderen van lak op grote oppervlakken).	Voor het grof verwijderen en uitslijpen grote oneffenheden.
Snelle en hoge afname van verweerde lak- en verflagen zonder hoge risico's op schuurfouten.	Krachtige rotatieschuurmachines laten geen toepassingsfouten toe. Bij werkstukken die absoluut effen moeten worden, kunnen ongewild diepe schuurgroeven ontstaan.	In combinatie met een schuurraam wordt de afname beperkt, zodat zelfs bij gefineerde oppervlakken een heel effen oppervlak kan worden verkregen. Niet geschikt bij langs-/dwarshoutverbindingen vanwege de vezelrichting.
Meer informatie vindt u op pagina 88	Meer informatie vindt u op pagina 118	Meer informatie vindt u op pagina 112



ROTEX – legendarisch veelzijdig.

De roterende excentrische schuurmachines ROTEX.

Het onovertroffen origineel met 3-in-1-principe: met slechts een gereedschap voor een extreem sterke afname bij het grof schuren, een superfijn beeld bij het fijnschuren en een perfecte finish bij het polijsten. In combinatie met het schuurpapier Granat bespaart de ROTEX bovendien niet alleen geld bij de aankoop, maar ook bij het verbruik van schuurpapier.



Excenterschuurmachine **ROTEX RO 90**

Compacte schuurmachine met 90 mm schuurzoldiameter en uniek 4-in-1-principe door deltaschuurzool.



Excenterschuurmachine **ROTEX RO 125**

Handzame schuurmachine met 125 mm schuurzoldiameter.



Excenterschuurmachine **ROTEX RO 150**

Krachtige schuurmachine met 150 mm schuurzoldiameter en gepatenteerd Multi-Jetstream 2 principe.




Beschermt schuurzool en werkstuk

Veilig en zonder terugslag schuren tot aan de stootranden met de Festool PROTECTOR.

Hoeken

Uniek in de wereld: de delta-schuurzool verandert de ROTEX RO 90 in een driehoek schuurmachine. De hoogste afname op kleine vlakken met hoeken, nissen en randen.

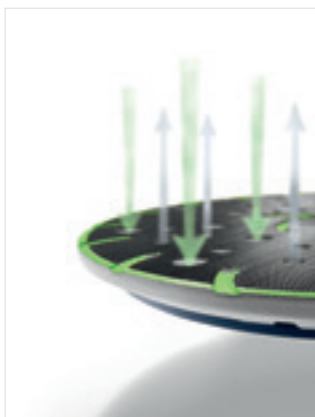

Gezond en stofvrij dankzij het MULTI-JETSTREAM 2 principe

Voor het hoogste stofafzuigniveau bij een maximale schuurafname. Zorgt voor een langere levensduur van schuurmateriaal, schuurzool en machine. Gepatenteerd en wereldwijd uniek voor 150 mm diameter: het Festool MULTI-JETSTREAM 2 schuur-systeem met toevoerlucht en afzuiglucht.




Schijfwisseling zonder gereedschap

Eenvoudig, snel en veilig. Snel en zonder gereedschap wisselen van schuur- en poetssteunschijven dankzij de FastFix aansluiting. Om snel te reageren op wisselende werkzaamheden en materiaaleisen.

Het passende schuurmiddel. Voor elke toepassing.

En om u een goed overzicht over al uw schuurmiddelen te geven, is er de passende Systainer van Festool. Met inleggers voor de betreffende schuurmiddeldiameters.

De Systainers en ander slim toebehoren vindt u vanaf pagina 92

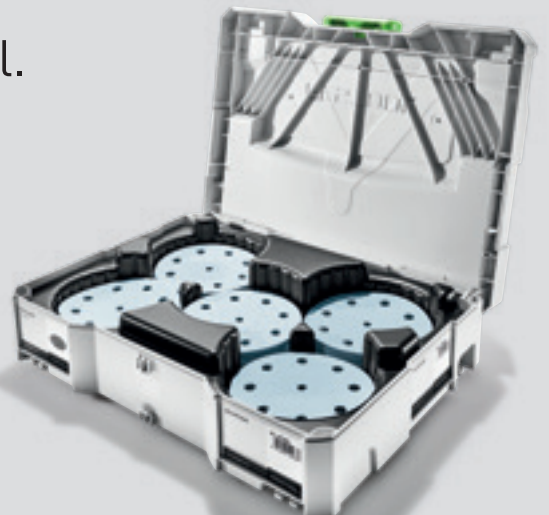

03 Schuren en borstelen



Technische gegevens	R0 90	R0 125	R0 150
Opgenomen vermogen (W)	400	500	720
Toerental ROTEX planetaire baan (min ⁻¹)	260 – 520	300 – 600	320 – 660
Toerental excenterbeweging (min ⁻¹)	3.500 – 7.000	3.000 – 6.000	3.300 – 6.800
Schuuruitslag (mm)	3	3,6	5
FastFix schuurzool Ø (mm)	90	125	150
Aansluiting stofafzuiging Ø (mm)	27	27	27
Gewicht (kg)	1,5	1,9	2,3

Platte vlakken

Grof schuren	○	●	●
Voorschuren	○	●	●
Fijnschuren	○	●	●
Zeer fijn schuren	○	○	○

Gewelfde vlakken

Grof schuren	○	●	●
Voorschuren	●	●	●
Fijnschuren	●	●	●
Zeer fijn schuren	○	○	○

Binnenhoeken

Grof schuren	●	-	-
Voorschuren	●	-	-
Fijnschuren	●	-	-
Zeer fijn schuren	○	-	-

Polijsten


Kleine vlakken	●	●	○
Grote vlakken	-	○	●

zeer goed geschikt ●
geschikt ○

Leveringsomvang		VAP €*	Bestelnr.
RO 90 DX			
	RO 90 DX FEQ-Plus FastFix schuurzool diam. 90 mm (zacht HT), StickFix schuurzool V93, Festool PROTECTOR, in SYSTAINER SYS 2 T-LOC	509,00 615,89	571819
RO 125			
	RO 125 FEQ-Plus Schuurzool FastFix diam. 125 mm (zacht HT), Festool PROTECTOR, in SYSTAINER SYS 2 T-LOC	518,00 626,78	571779
RO 150			
Alle varianten uitgerust met: FastFix schuurzool Ø 150 mm MULTI-JETSTREAM 2 (zacht W), Festool PROTECTOR			
	RO 150 FEQ in doos	567,00 686,07	575066
	RO 150 FEQ-Plus in SYSTAINER SYS 3 T-LOC	609,00 736,89	575069

Toebehoren		VAP €*	Bestelnr.
Schuurzool Alle varianten uitgerust met: blisterverpakking			
	SSH-GE-STF-R090 DX voor schuurmateriaal V93, delta-schuurzool, bodemplaat zonder verwisselbare schuurzool, voor het opnemen van schuurzolen StickFix zacht en hard, aansluitdraad FastFix	27,60 33,40	496802
	SSH-STF-V93/6-W/2 voor DX 93, RO 90 DX, StickFix hechtlaag voor een snelle wisseling van het schuurmateriaal, zachte uitvoering, met drukknop, verpak.inh. 2 Stuk	16,50 19,97	488715
	SSH-STF-V93/6-H/2 voor DX 93, RO 90 DX, StickFix hechtlaag voor een snelle wisseling van het schuurmateriaal, harde uitvoering, met drukknop, verpak.inh. 2 Stuk	16,50 19,97	488716
	LSS-STF-R090 V93/6 voor schuurmateriaal V93, bodemplaat incl. verwisselbare schuurzool, lamellenschuurzool V93, voor het schuren in nauwe tussenruimtes	33,90 41,02	496803
	LSS-STF-R090 V93 E reserve-schuursteen voor lamellenschuurzool	26,10 31,58	497483
Schuurzool Alle varianten uitgerust met: aansluitdraad FastFix, blisterverpakking			
	ST-STF D90/7 FX H-HT harde uitvoering, hittebestendige hechtlaag, voor vlakke en smalle kanten	33,90 41,02	495623
	ST-STF D90/7 FX W-HT zachte uitvoering, hittebestendige hechtlaag, voor universele inzet bij vlakke en gegolfde vlakken	33,90 41,02	496804
	ST-STF D125/8 FX H-HT harde uitvoering, hittebestendige hechtlaag, hoge slijtvastheid van de kanten, voor vlakke en smalle kanten	41,70 50,46	492127
	ST-STF D125/8 FX W-HT zachte uitvoering, hittebestendige hechtlaag, voor universele inzet bij vlakke en gegolfde vlakken	41,70 50,46	492125
	ST-STF D125/8 FX-SW super zachte uitvoering, elastische structuur, voor sterke rondingen en golven	41,70 50,46	492126
	FastFix lamellenschuurzool LT-STF D125/R0125 FastFix, voor het schuren van lamellen, aansluitdraad FastFix, Ø 125 mm, blisterverpakking	43,90 53,12	492129

03 Schuren en borstelen

Toebehoren		VAP €*	Bestelnr.
Schuurzool Alle varianten uitgerust met: voor R0 150, FastFix, MULTI-JETSTREAM 2, Ø 150 mm, aansluitdraad FastFix, blisterverpakking			
	ST-STF D150/MJ2-FX-H-HT harde uitvoering, hittebestendige hechtlaag, hoge slijtvastheid van de kanten, voor vlakke en smalle kanten	53,60 64,86	202463
	ST-STF D150/MJ2-FX-W-HT zachte uitvoering, hittebestendige hechtlaag, voor universele inzet bij vlakke en gegolfde vlakken	53,60 64,86	202461
	ST-STF D150/MJ2-FX-SW super zachte uitvoering, elastische structuur, voor sterke rondingen en golven	53,60 64,86	202462
Interface-pad Alle varianten uitgerust met: als dempingselement tussen schuurpapier en schuurzool, blisterverpakking			
	IP-STF-D90/6 Interface-pad D 90 mm, hoogte 15 mm, Ø 90 mm	8,80 10,65	497481
	IP-STF-D120/8-J voor schuurwerkzaamheden aan gewelfde delen en fijnschuren met de excenterschuurmachine Ø 125 mm, JETSTREAM, hoogte 15 mm, Ø 120 mm, gatendiameter 90 mm	10,70 12,95	492271
	IP-STF D150/MJ2-5/2 voor excenterschuurmachines met diameter 150 mm, MULTI-JETSTREAM 2, optimale dikte voor het schuren van carrosserieën en gelijksoortige elementen, verpak.inh. 2 Stuk, Ø 145 mm, hoogte 5 mm	23,10 27,95	203348
	IP-STF D150/MJ2-15/1 voor excenterschuurmachines met diameter 150 mm, MULTI-JETSTREAM 2, optimale dikte voor het schuren van sterk gewelfde componenten, Ø 145 mm, hoogte 15 mm	14,80 17,91	203351
	Schrubbermateriaal vanaf pagina 134		
SYSTEMER T-LOC			
	SYS-STF-D77/D90/V93 met inzetstukken voor schuurpapier Ø 90 mm en V93, afmeting (L x B x H) 396 x 296 x 105 mm, aantal vakken 8, Systainer-grootte SYS 1 T-LOC	59,20 71,63	497687
	SYS-STF D125 met inzetstuk voor schuurpapier Ø 125 mm, afmeting (L x B x H) 396 x 296 x 105 mm, aantal vakken 5, Systainer-grootte SYS 1 T-LOC	59,90 72,48	497685
	SYS-STF D150 met inzetstukken voor schuurpapier Ø 150 mm, afmeting (L x B x H) 396 x 296 x 210 mm, aantal vakken 10, Systainer-grootte SYS 3 T-LOC	70,10 84,82	497690
	Protector-set FP-R0 90 voor R0 90 DX, ruitprotectors S, M, L komen overeen met ca. 4, 8, 12 mm randafstand, afhankelijk van de raamhoek, verpak.inh. 3 Stuk, blisterverpakking	32,60 39,45	497936
Protector Alle varianten uitgerust met: blisterverpakking			
	FESTOOL 90FX voor R0 90 DX, ter bescherming van schuurzool en werkstuk	11,40 13,79	496801
	FESTOOL 125FX voor R0 125 FEQ, ter bescherming van schuurzool en werkstuk	11,40 13,79	493912
	FESTOOL 150FX voor R0 150 FEQ, ter bescherming van schuurzool en werkstuk	14,20 17,18	493913

Toebehoren		VAP €*	Bestelnr.
Polijstzool Alle varianten uitgerust met: blisterverpakking			
	PT-STF-D90 FX-R090 voor R0 90 DX, FastFix, voor opname van polijsttoebehoren met diam. 80 mm, polijsten van meubelranden, polijsten van kleine vlakken, Ø 75 mm	33,90 41,02	495625
	PT-STF-D125 FX-R0125 voor R0 125 FEQ, FastFix, om polijsttoebehoren op te nemen, Ø 115 mm, hoogte 10 mm	24,30 29,40	492128
	PT-STF-D150 FX voor R0 150 FEQ, FastFix, om polijsttoebehoren op te nemen, Ø 135 mm, hoogte 10 mm	33,60 40,66	496151
	PT-STF-D150 M8 voor R0 150, om polijsttoebehoren op te nemen, Ø 135 mm, hoogte 10 mm	24,90 30,13	496152
	Extra handgreep ZG-RAS/R0 voor R0 150, RAS, WTS 150, RAP 80/150/180, in doos	8,40 10,16	487865
	Handgreep BG-R0 150 voor R0 150 FEQ, blisterverpakking	22,10 26,74	495188

De compacte eenhandschuurmachines – ook met accu.

De excenterschuurmachines.

Dankzij zijn geringe gewicht en zijn compacte bouwvorm maken de excenterschuurmachines duurzaam bovenhands schuren of schuren van verticale oppervlakken mogelijk. Met accu of op netstroom – beide varianten zijn bijzonder krachtig en zorgen voor een hoge afname. En dankzij opsteekbare Protector en Longlife-stofopvangzak haalt u snel resultaat.



Excenterschuurmachines
ETS 125 R

De extralichte kabelvariant.

Accu-
excenterschuurmachine
ETSC 125

De accuvariant voor grenzenloze mobiliteit. En dankzij optionele netadapter ook met onbeperkte looptijd.



Borstelloze
EC-TEC motor

Bijzonder hoge afname

Met 250 watt behoort de ETS tot de koplopers van zijn vermogensklasse en zorgt hiermee voor een snelle voortgang van het werk.

**Werken zonder onderbreking**

Dankzij de Bluetooth® accu-packs met 3,1 Ah capaciteit, die een langere loop- dan laadtijd hebben.

**Sterk en duurzaam**

Voor langdurig schuren en een vermogen zoals uit het stopcontact zorgt het krachtige 18 V Bluetooth® Ergo-accu-pack in combinatie met de koolborstelloze EC-TEC-motor.

Uniek: Met accu of kabel

Voor alle toepassingen die een nog langer loopvermogen vereisen, kan het 18 V Bluetooth® Ergo-accu-pack vervangen worden door de speciale plug it-netadapter (in set inclusief en verkrijgbaar als accessoire). En in combinatie met de plug it-kabel ontstaat direct een elektrische machine met onbegrensde looptijd – ideaal in combinatie met een Festool stofzuiger.



Zuiver en stofvrij. Met stofopvangzak of stofafzuiging.

Of het nu gaat om de herbruikbare Longlife-stofopvangzak of de Festool mobiele stofzuiger. In ons systeem vermijdt u stof direct daar waar het ontstaat. En dankzij Bluetooth® accu-pack stuurt u de mobiele stofzuiger direct met de accu-schuurmachine.

Meer informatie over onze mobiele stofzuigers vindt u op pagina 158



Naar de hand gevormd.

De excenterschuurmachines met EC-TEC-motor.

Om bovenhands te schuren zonder echt moe te worden, een goed gevoel voor randen en comfort in elke positie. De nieuwe compacte klasse ETS EC met passende ergonomie voor verschillende, maar altijd optimale greepmogelijkheden. De koolborstelloze EC-TEC-motor en de doorgaans hoogwaardige componenten staan garant voor een lange levensduur.

Excenterschuurmachines

ETS EC 150/3

ETS EC 150/5

150 mm diameter en met 2 verschillende uitslagen verkrijgbaar: ETS EC 150/3 met 3 mm schuuruitslag voor het fijnschuren en ETS EC 150/5 met 5 mm schuuruitslag voor het tussenschuren.

Excenterschuurmachines

ETS EC 125/3

125 mm diameter en 3 mm schuuruitslag voor het fijnschuren.



Borstelloze
EC-TEC motor





Met zekerheid goede resultaten

Bescherm niet alleen het werkstuk, maar ook de gebruiker. De robuuste, hardmetalen schijfrem voorkomt het ongecontroleerd opstarten van de schuurzool en maakt het aanbrengen van de schuurmachine mogelijk zonder dat er groeven ontstaan.



Verbeterd het schuurresultaat, omdat er niets hapert

Nieuw ontwikkeld voor de optimale bescherming van oppervlakken en een duidelijk verbeterde bediening. De beschermhoes van 100% nylon is om de stofslang gewikkeld en laat deze zonder haperen, over oppervlakken en randen glijden. Tegelijk wordt de geïntegreerde plug it-kabel tegen beschadiging beschermd.



Het verschil tussen voelen en merken

Het nieuwe „Vibration Control System” leert de motor denken. Met actieve regeling van het toerental die bij te hoge trillingen automatisch wordt aangepast. Het resultaat: een zeer rustige loop, een duidelijk verbeterd gevoel bij het schuren en voelbaar minder trillingen.



Aan/uit schakelen door de gebruiker – niet door toeval

De ideaal gepositioneerde schakelaar voorkomt het ongecontroleerd in- of uitschakelen.

Festool Work app Gereedschap en diensten eenvoudig gekoppeld

De Festool Work app is de perfecte tool voor een gedetailleerd overzicht van uw gereedschappen, het gebruik van verschillende Festool-diensten en de koppeling van accu-packs en gereedschappen. Zo kunnen alle gereedschappen heel eenvoudig digitaal beheerd worden.

Nu gratis voor Android en iOS downloaden en installeren:



Met snelheid naar de finish. De krachtige excenterschuurmachines.

Extreem rustige loop, perfecte ergonomie, licht van gewicht, traploze toerentalaanpassing, veilige schijfrem: sterke punten van alle drie de excenterschuurmachines – voor meer comfort bij lang werken.

Excenterschuurmachines

ETS 150/3

ETS 150/5

150 mm diameter en met 2 verschillende uitslagen verkrijgbaar: ETS 150/3 met 3 mm schuuruitslag voor het fijnschuren en ETS 150/5 met 5 mm schuuruitslag voor het tussenschuren.



MULTI-JETSTREAM 2.

Het MULTI-JETSTREAM 2-principe kenmerkt zich hierbij door het optimale samenspel van toevoer- en afzuiglucht – met een optimale stofafzuiging tot aan de randen. Door de ontstane luchtstroming wordt het schuurstof actief naar het nabij gelegen afzuigkanaal getransporteerd. Het resultaat: bijna 100% afzuiging bij een onveranderlijk hoge schuurafname, de hoogste oppervlaktekwaliteit en een gezond werkproces.



Technische gegevens	ETS 125 R	ETSC 125	ETS EC 125/3
Opgenomen vermogen [W]	250	–	400
Accuspanning [V]	–	18	–
Accucapaciteit Li-ion [Ah]	–	3,1	–
Toerental excenterbeweging (min ⁻¹)	6.000 – 12.000	6.000 – 10.000	6.000 – 10.000
Schuuruitslag (mm)	2	2	3
Verwisselbare schuurzool Ø (mm)	125	125	125
Aansluiting stofafzuiging Ø (mm)	27	27	27
Gewicht [kg]	1,2	–	1,2
Gewicht met Li-ion [kg]	–	1,4	–

Platte vlakken

Voorschuren	○	○	○
Fijnschuren	●	●	●
Zeer fijn schuren	●	●	●

Gewelfde vlakken

Voorschuren	○	○	○
Fijnschuren	●	●	●
Zeer fijn schuren	●	●	●



Technische gegevens	ETS EC 150/3	ETS EC 150/5	ETS 150/3	ETS 150/5
Opgenomen vermogen [W]	400	400	310	310
Toerental excenterbeweging (min ⁻¹)	6.000 – 10.000	6.000 – 10.000	4.000 – 10.000	4.000 – 10.000
Schuuruitslag (mm)	3	5	3	5
Verwisselbare schuurzool Ø (mm)	150	150	150	150
Aansluiting stofafzuiging Ø (mm)	27	27	27	27
Gewicht [kg]	1,2	1,2	1,8	1,8

Platte vlakken

Voorschuren	○	●	○	●
Fijnschuren	●	●	●	●
Zeer fijn schuren	●	○	●	○

Gewelfde vlakken

Voorschuren	○	●	○	●
Fijnschuren	●	●	●	●
Zeer fijn schuren	●	○	●	○

● zeer goed geschikt
○ geschikt

De trillings- en emissiewaarden vindt u in de gebruiksaanwijzingen op www.festool.be/nl/vibratie

03 Schuren en borstelen

Leveringsomvang		VAP €*	Bestelnr.
ETS 125 R	Alle varianten uitgerust met: schuurzool StickFix Ø 125 mm (zacht HT), Festool PROTECTOR, Longlife-stofopvangzak		
	ETS 125 REQ in doos	302,00 365,42	201213
	ETS 125 REQ-Plus in SYSTAINER SYS 2 T-LOC	335,00 405,35	574636
ETSC 125	Alle varianten uitgerust met: schuurzool StickFix Ø 125 mm (zacht HT), Festool PROTECTOR, Longlife-stofopvangzak		
	ETSC 125 Li-Basic zonder accu-pack, zonder oplaadapparaat, in SYSTAINER SYS 2 T-LOC	295,00 356,95	201533
	ETSC 125 Li 3,1 I-Plus 2 x accu-pack BP 18 Li 3,1 ERGO-I, sneloplaadapparaat TCL 6, in SYSTAINER SYS 2 T-LOC	500,00 605,00	575719
	ETSC 125 Li 3,1 I-Set 2 x accu-pack BP 18 Li 3,1 ERGO-I, sneloplaadapparaat TCL 6, Netadapter ACA 18V ERGO (incl. plug-it-netsnoer), in SYSTAINER SYS-COMBI 2	632,00 764,72	575712
ETS EC 125	Alle varianten uitgerust met: schuurzool StickFix Ø 125 mm (zacht HT), schroevendraaier SW 5		
	ETS EC 125/3 EQ in doos	518,00 626,78	571895
	ETS EC 125/3 EQ-Plus in SYSTAINER SYS 2 T-LOC	552,00 667,92	571894
ETS EC 150	Alle varianten uitgerust met: schroevendraaier SW 5		
	ETS EC 150/3 EQ M8 schuurzool Ø 150 mm MULTI-JETSTREAM 2 (superzacht SW), in doos	518,00 626,78	575032
	ETS EC 150/3 EQ-Plus M8 schuurzool Ø 150 mm MULTI-JETSTREAM 2 (superzacht SW), in SYSTAINER SYS 2 T-LOC	552,00 667,92	575031
	ETS EC 150/3 EQ-GQ M8 schuurzool Ø 150 mm MULTI-JETSTREAM 2 (superzacht SW), stofzuigslang D27/22x3,5 m AS-GQ (in doos), in doos	666,00 805,86	575400
	ETS EC 150/5 EQ M8 schuurzool Ø 150 mm MULTI-JETSTREAM 2 (zacht W), in doos	518,00 626,78	575043
	ETS EC 150/5 EQ-Plus M8 schuurzool Ø 150 mm MULTI-JETSTREAM 2 (zacht W), in SYSTAINER SYS 2 T-LOC	552,00 667,92	575042
	ETS EC 150/5 EQ-GQ M8 schuurzool Ø 150 mm MULTI-JETSTREAM 2 (zacht W), stofzuigslang D27/22x3,5 m AS-GQ (in doos), in doos	666,00 805,86	575403
ETS 150	Alle varianten uitgerust met: filtercassette, schroevendraaier SW 5		
	ETS 150/3 EQ M8 schuurzool Ø 150 mm MULTI-JETSTREAM 2 (superzacht SW), in doos	352,00 425,92	575023
	ETS 150/3 EQ-Plus M8 schuurzool Ø 150 mm MULTI-JETSTREAM 2 (superzacht SW), in SYSTAINER SYS 3 T-LOC	391,00 473,11	575022
	ETS 150/5 EQ M8 schuurzool Ø 150 mm MULTI-JETSTREAM 2 (zacht W), in doos	352,00 425,92	575057
	ETS 150/5 EQ-Plus M8 schuurzool Ø 150 mm MULTI-JETSTREAM 2 (zacht W), in SYSTAINER SYS 3 T-LOC	391,00 473,11	575056

Toebehoren		VAP €*	Bestelnr.
Schuurzool Alle varianten uitgerust met: blisterverpakking			
	ST-STF 125/8-M4-J W-HT voor ES 125, ETS 125, ETSC 125, zachte uitvoering, hittebestendige hechtlaag, voor universele inzet bij vlakke en gegolfde vlakken, JETSTREAM, aansluitdraad M4, gatendiameter 90 mm	50,70 61,35	492280
	ST-STF 125/8-M4-J SW voor ES 125, ETS 125, ETSC 125, super zachte uitvoering, elastische structuur, voor sterke rondingen en golven, JETSTREAM, aansluitdraad M4, gatendiameter 90 mm	50,70 61,35	492282
	ST-STF 125/8-M8-J H voor ETS EC 125, LEX 125, harde uitvoering, hittebestendige hechtlaag, hoge slijtvastheid van de kanten, voor vlakke en smalle kanten, JETSTREAM, aansluitdraad M8	52,10 63,04	492284
	ST-STF 125/8-M8-J W-HT voor ETS EC 125, LEX 125, zachte uitvoering, hittebestendige hechtlaag, voor universele inzet bij vlakke en gegolfde vlakken, JETSTREAM, aansluitdraad M8	52,10 63,04	492286
	ST-STF 125/8-M8-J SW voor ETS EC 125, LEX 125, super zachte uitvoering, elastische structuur, voor sterke rondingen en golven, JETSTREAM, aansluitdraad M8	52,10 63,04	492288
	ST-STF D150/MJ2-M8-H-HT voor ETS 150, ETS EC 150, LEX 150 en WTS 150/7, harde uitvoering, hittebestendige hechtlaag, hoge slijtvastheid van de kanten, voor vlakke en smalle kanten, MULTI-JETSTREAM 2, Ø 150 mm, aansluitdraad M8	53,60 64,86	202460
	ST-STF D150/MJ2-M8-W-HT voor ETS 150, ETS EC 150, LEX 150 en WTS 150/7, zachte uitvoering, hittebestendige hechtlaag, voor universele inzet bij vlakke en gegolfde vlakken, MULTI-JETSTREAM 2, Ø 150 mm, aansluitdraad M8	53,60 64,86	202458
	ST-STF D150/MJ2-M8-SW voor ETS 150, ETS EC 150, LEX 150 en WTS 150/7, super zachte uitvoering, elastische structuur, voor sterke rondingen en golven, MULTI-JETSTREAM 2, Ø 150 mm, aansluitdraad M8	53,60 64,86	202459
Interface-pad Alle varianten uitgerust met: als dempingselement tussen schuurpapier en schuurzool, blisterverpakking			
	IP-STF-D120/8-J voor schuurwerkzaamheden aan gewelfde delen en fijnschuren met de excenterschuurmachine Ø 125 mm, JETSTREAM, hoogte 15 mm, Ø 120 mm, gatendiameter 90 mm	10,70 12,95	492271
	IP-STF D150/MJ2-5/2 voor excenterschuurmachines met diameter 150 mm, MULTI-JETSTREAM 2, optimale dikte voor het schuren van carrosserieën en gelijksoortige elementen, verpak.inh. 2 Stuk, Ø 145 mm, hoogte 5 mm	23,10 27,95	203348
	IP-STF D150/MJ2-15/1 voor excenterschuurmachines met diameter 150 mm, MULTI-JETSTREAM 2, optimale dikte voor het schuren van sterk gewelfde componenten, Ø 145 mm, hoogte 15 mm	14,80 17,91	203351
	Schuurmateriaal vanaf pagina 136		
SYSTAINER T-LOC			
	SYS-STF D125 met inzetstuk voor schuurpapier Ø 125 mm, afmeting (L x B x H) 396 x 296 x 105 mm, aantal vakken 5, Systainer-grootte SYS 1 T-LOC	59,90 72,48	497685
	SYS-STF D150 met inzetstukken voor schuurpapier Ø 150 mm, afmeting (L x B x H) 396 x 296 x 210 mm, aantal vakken 10, Systainer-grootte SYS 3 T-LOC	70,10 84,82	497690
	Protector PR ETS-R 125 voor ETS 125 REQ, ETSC 125, om behoedzaam langs raamvlakken, kozijnen en panelen te schuren, ter bescherming van schuurzool en werkstuk, blisterverpakking	11,00 13,31	201690
	Longlife-stofopvangzak SB-Longlife RTS/DTS/ETS voor RTS 400, RTSC 400, DTS 400, DTSC 400, ETS 125, ETSC 125, voor de opname van stof en een stofarme afvoer van het product, meerdere keren te legen en slijtvast dankzij zeer sterk, duurzaam polyester-vlies, blisterverpakking	30,20 36,54	201693
	Accu- en laadtechnologie vanaf pagina 22		
Turbofilter Alle varianten uitgerust met: voor RS 300, RS 3, RS 200, RS 2, ES 150, ETS 150, ET 2, voor plaatsing in filtercassette, papierfilter met turbo-stofafzuiging			
	TF II-RS/ES/ET/25 verpak.inh. 25 Stuk, in doos	35,10 42,47	487871
	TF II-RS/ES/ET/5 verpak.inh. 5 Stuk, blisterverpakking	8,60 10,41	487779
	Turbofilter-set TFS-ES 150 voor ES 150, ETS 150, voor vrij zicht en een gezonde werkomgeving, niet geschikt voor ETS EC 125/150, papierfilter voor turbo-stofafzuiging met houder, filtercassette, turbofilter, blisterverpakking	26,50 32,07	489631

De compacte eenhandvlakschuurmachines – ook met accu.

Onze ergonomische vlakschuurmachines.

Ideaal voor het schuren van smalle of rechte vlakken langs de rand. Door de compacte bouwvorm, het geringe gewicht en de perfecte ergonomie zijn de vlakschuurmachines ideaal voor langdurig bovenhands schuren zonder echt moe te worden.

Vlakschuurmachines **RTS 400**

Compacte vlakschuurmachine op netstroom voor langdurig gebruik.



Borstelloze
EC-TEC motor



Accu-vlakschuurmachine **RTSC 400**

Compacte accu-vlakschuurmachine voor vermogen zoals uit het stopcontact. Met plug-it netadapter ook als netschuurmachine bruikbaar.

Accu's
vanaf pagina

22



Brengt het toerental over op het oppervlak

De MMC Electronic zorgt ervoor dat leeglooptoerental = werktoerental.

Bijzonder hoge afname

Met 250 watt behoort de RTS tot de koplopers van zijn vermogensklasse en zorgt hiermee voor een snelle voortgang van het werk.



Uniek: Met accu of kabel

Voor alle toepassingen die een nog langer loopvermogen vereisen, kan het 18 V Bluetooth® Ergo-accu-pack vervangen worden door de speciale plug it-netadapter (in set inclusief en verkrijgbaar als accessoire). En in combinatie met de plug it-kabel ontstaat direct een elektrische machine met onbegrensde looptijd – ideaal in combinatie met een Festool stofzuiger.



Werken zonder onderbreking

Dankzij de Bluetooth® accu-packs met 3,1 Ah capaciteit, die een langere loop- dan laadtijd hebben.

Uniek: volledig gratis herstellingen. Ook voor accu's.

Snel, grondig en de eerste drie jaar helemaal gratis. Onze reparatieservice buiten categorie. In het kader van Garantie all-inclusive vervangen wij zelfs typische slijtagedelen zoals koolborstels, kogellagers en afdichtingsringen gratis. Dat betekent 100% reparatie en geen kosten. En nog beter: deze belofte geldt ook voor accu-packs en oplaadapparaten.*

Meer informatie vindt u op pagina 4



* Garantie all-inclusive geldt voor alle Festool-gereedschappen die binnen 30 dagen na aankoop geregistreerd zijn. De Festool-garantievoorwaarden gelden en kunnen worden bekeken op www.festool.be/service. De „Volledig gratis herstellingen” geldt niet voor beschadigingen van verbruiksmateriaal en toebehoren, ondeskundig gebruik, schade door gebruik van niet-originale toebehoren of niet-originale reserveonderdelen, zelf gedemonteerde machines en indien de machine continu aan sterke slijtage onderhevig is geweest.

Het origineel van Festool.

De veelzijdige vlakschuurmachinefamilie.

In 1951 uitgevonden en sindsdien op gebied van vermogen, ergonomie, efficiëntie en diversiteit verder doorontwikkeld. De vlakschuurmachines zijn ideaal om aan drie zijden langs de rand te schuren en ze bereiken hierbij op kleine en grote oppervlakken uitstekende resultaten.

Vlakschuurmachines **RS 100 C**

Efficiënt op grote oppervlakken: RS 100 C met aandrijvingsreductie. Voor consequent sterke afname, perfect voor het afschuren van hardnekkige afzettingen dankzij 5 mm uitslag. Aangenaam rustige loop door trillingsstop.



Vlakschuurmachines **RS 200**

Grote oppervlakken schuurt u fijn dankzij 2,4 mm uitslag. Bereik een uitstekende oppervlaktekwaliteit bij het tussenschuren van lak en het eindschuren door de grote schuurzool en door het hoge toerental.



Vlakschuurmachines **RS 300**

Variabel inzetbaar: uiteenlopende schuurzolen en een optimale verhouding van grootte, gewicht en schuurzool – perfect voor vlakken, hoeken, randen en tussenruimtes.



Technische gegevens	RTS 400 R	RTSC 400	RS 100 C	RS 200	RS 300
Opgenomen vermogen (W)	250	–	520	330	280
Accuspanning (V)	–	18	–	–	–
Accucapaciteit Li-ion (Ah)	–	3,1	–	–	–
Leegloop toerental (min ⁻¹)	6.000 – 12.000	6.000 – 10.000	7.000	4.000 – 10.000	4.000 – 10.000
Schuurbewegingen (min ⁻¹)	12.000 – 24.000	12.000 – 20.000	14.000	8.000 – 20.000	8.000 – 20.000
Schuuruitslag (mm)	2	2	5	2,4	2,4
Verwisselbare schuurzool (mm)	80 x 130	80 x 130	115 x 221	115 x 225	93 x 175
Aansluiting stofafzuiging Ø (mm)	27	27	27	27	27
Gewicht (kg)	1,2	–	3	2,5	2,3
Gewicht met Li-ion (kg)	–	1,4	–	–	–

Platte vlakken

Grof schuren	–	–	●	–	–
Voorschuren	○	○	●	○	○
Fijnschuren	●	●	○	●	●
Zeer fijn schuren	○	○	–	○	○

Binnenhoeken


Grof schuren	–	–	–	–	–
Voorschuren	○	○	–	–	○
Fijnschuren	○	○	–	–	●
Zeer fijn schuren	○	○	–	–	○


● zeer goed geschikt

○ geschikt

03 Schuren en borstelen

Leveringsomvang		VAP €*	Bestelnr.
RTS 400 R	Alle varianten uitgerust met: schuurzool StickFix 80 x 130 mm, Festool PROTECTOR, Longlife-stofopvangzak		
	RTS 400 REQ in doos	302,00 365,42	201224
	RTS 400 REQ-Plus in SYSTAINER SYS 2 T-LOC	335,00 405,35	574634
RTSC 400	Alle varianten uitgerust met: schuurzool StickFix 80 x 130 mm, Festool PROTECTOR, Longlife-stofopvangzak		
	RTSC 400 Li-Basic zonder accu-pack, zonder oplaadapparaat, in SYSTAINER SYS 2 T-LOC	295,00 356,95	201519
	RTSC 400 Li 3,1 I-Plus 2 x accu-pack BP 18 Li 3,1 ERGO-I, sneloplaadapparaat TCL 6, in SYSTAINER SYS 2 T-LOC	500,00 605,00	575731
	RTSC 400 Li 3,1 I-Set 2 x accu-pack BP 18 Li 3,1 ERGO-I, sneloplaadapparaat TCL 6, Netadapter ACA 18V ERGO (incl. plug-it-netsnoer), in SYSTAINER SYS-COMBI 2	632,00 764,72	575724
RS 100	Alle varianten uitgerust met: schuurzool StickFix 115 x 221 mm		
	RS 100 CQ in doos	530,00 641,30	567759
	RS 100 CQ-Plus in SYSTAINER SYS 2 T-LOC	569,00 688,49	567699
RS 200	Alle varianten uitgerust met: schuurzool StickFix 115 x 225 mm, filtercassette		
	RS 200 Q in doos	432,00 522,72	567764
	RS 200 EQ in doos	477,00 577,17	567763
	RS 200 EQ-Plus in SYSTAINER SYS 2 T-LOC	514,00 621,94	567841
RS 300	Alle varianten uitgerust met: schuurzool StickFix 93 x 175, filtercassette		
	RS 300 Q in doos	330,00 399,30	567490
	RS 300 EQ in doos	368,00 445,28	567489
	RS 300 EQ-Plus in SYSTAINER SYS 2 T-LOC	414,00 500,94	567845
	RS 300 EQ-Set schuurzool in strijkijzervorm, in SYSTAINER SYS 2 T-LOC	439,00 531,19	567848

Toebehoren		VAP €*	Bestelnr.
Schuurzool Alle varianten uitgerust met: blisterverpakking			
	SSH-STF-80x130/8 voor RS 4, StickFix hechtlaag voor een snelle wisseling van het schuurmateriaal, geperforeerd met 8 afzuigopeningen, maten 80 x 130 mm	26,90 32,55	483906
	SSH-STF-80x130/12 voor RTS 400, RS 400, RTSC 400, StickFix hechtlaag voor een snelle wisseling van het schuurmateriaal, geperforeerd met 12 afzuigopeningen, maten 80 x 130 mm	26,40 31,94	489252
	SSH-STF-115x221/10 RS 1 C voor RS 100 C, RS 1 C, StickFix hechtlaag voor een snelle wisseling van het schuurmateriaal, maten 115 x 221 mm	37,00 44,77	488226
	SSH 115x221/10-RS 1 C voor RS 100 C, RS 1 C, voor spanschuurpapier, maten 115 x 221 mm	31,90 38,60	492310
	SSH-STF-115x225/10 voor RS 200, RS 2, RS 100, RS 1, StickFix hechtlaag voor een snelle wisseling van het schuurmateriaal, maten 115 x 225 mm	37,00 44,77	483679
	SSH-STF-115x225/10-KS voor RS 200, RS 2, RS 100, RS 1, StickFix hechtlaag voor een snelle wisseling van het schuurmateriaal, met randbescherming, maten 115 x 225 mm	41,80 50,58	485648
	SSH-STF-93x175/8 voor RS 300, RS 3, LRS 93, StickFix hechtlaag voor een snelle wisseling van het schuurmateriaal, maten 93 x 175 mm	31,40 37,99	483905

Toebehoren		VAP €*	Bestelnr.
	Lamellenschuurzool SSH-STF-L93x230/0 voor RS 300, RS 3, LRS 93, StickFix, uitvoering lamellenschuurzool, maten 93 x 230 mm, blisterverpakking	34,90 42,23	486371
	Strijkijzerschuurzool SSH-STF-V93x266/14 voor RS 300, RS 3, LRS 93, StickFix, uitvoering strijkijzerschuurzool, maten 93 x 266 mm, blisterverpakking	44,90 54,33	486418
Schuurzool Alle varianten uitgerust met: voor spanschuurpapier, blisterverpakking			
	SSH-115x225/10 voor RS 200, RS 2, RS 100, RS 1, maten 115 x 225 mm	32,60 39,45	489629
	SSH-93x175/8 voor RS 300, RS 3, LRS 93, maten 93 x 175 mm	27,40 33,15	489630
	Interface-pad IP-STF-80x133/12-STF LS130/2 dempingselement tussen schuurzool en schuurpapier, verpak.inh. 2 Stuk, hoogte 5 mm, maten 80 x 133 mm, blisterverpakking	13,50 16,34	490160
	Schuurmateriaal vanaf pagina 140		
SYSTEMER T-LOC Alle varianten uitgerust met: afmeting (L x B x H) 396 x 296 x 105 mm, Systainer-grootte SYS 1 T-LOC			
	SYS-STF 80x133 met inzetstuk voor schuurpapier 80x133 mm, aantal vakken 6	59,90 72,48	497684
	SYS-STF Delta 100x150 met inzetstuk voor schuurpapier 100x150 mm, aantal vakken 5	59,90 72,48	497686
	SYS-STF-D77/D90/V93 met inzetstukken voor schuurpapier Ø 90 mm en V93, aantal vakken 8	59,20 71,63	497687
	Protector PR RTS-R 80x133 voor RTS 400 REQ, RTSC 400, om behoedzaam langs raamvlakken, kozijnen en panelen te schuren, ter bescherming van schuurzool en werkstuk, blisterverpakking	11,00 13,31	201691
	Longlife-stofopvangzak SB-Longlife RTS/DTS/ETS voor RTS 400, RTSC 400, DTS 400, DTSC 400, ETS 125, ETS 125, voor de opname van stof en een stofarme afvoer van het product, meerdere keren te legen en slijtvast dankzij zeer sterk, duurzaam polyester-vlies, blisterverpakking	30,20 36,54	201693
	Accu- en laadtechnologie vanaf pagina 22		
	Netadapter ACA 220-240/18V Ergo voor accu-schuurmachines RTSC 400, DTSC 400, ETSC 125, niet compatibel met alle andere Festool-accu-gereedschappen, voor elektrisch continuegebruik van de accu-schuurmachines RTSC 400, DTSC 400, ETSC 125, ergonomische, lichte constructie, Plug it-netkabel (4 m), ingangsspanning 220 – 240 V, voltage 18 – 20 V, nominaal vermogen 150 W, gewicht 0,3 kg, blisterverpakking	118,30 143,14	202501
Turbofilter Alle varianten uitgerust met: voor plaatsing in filtercassette, papierfilter met turbo-stofafzuiging			
	TF-RS 1/5 voor RS 100, RS 1, verpak.inh. 5 Stuk, blisterverpakking	10,00 12,10	483674
	TF II-RS/ES/ET/25 voor RS 300, RS 3, RS 200, RS 2, ES 150, ETS 150, ET 2, verpak.inh. 25 Stuk, in doos	35,10 42,47	487871
	TF II-RS/ES/ET/5 voor RS 300, RS 3, RS 200, RS 2, ES 150, ETS 150, ET 2, verpak.inh. 5 Stuk, blisterverpakking	8,60 10,41	487779
	Turbofilter-set TFS II-ET/RS voor RS 3, RS 2, ET 2, voor vrij zicht en een gezonde werkomgeving, papierfilter voor turbo-stofafzuiging met houder, filtercassette, 5 x turbofilter, blisterverpakking	26,50 32,07	487780

De compacte haakse schuurmachines – ook met accu.

De deltaschuurmachines.

Schuren in hoeken en randen – de deltaschuurmachines zijn met de beugelijzervormige schoen veilig langs smalle randen en in hoeken te leiden. En door de compacte bouwvorm, het geringe gewicht en de perfecte ergonomie ideaal voor langdurig bovenhands schuren zonder echt moe te worden.

Deltaschuurmachine DTS 400

Compacte deltaschuurmachine op netstroom voor langdurig gebruik.



Accu-deltaschuurmachine DTSC 400

Compacte accu-deltaschuurmachine voor vermogen zoals uit het stopcontact. Met plug-it netadapter ook als netschuurmachine bruikbaar.

Technische gegevens	DTS 400 R	DTSC 400
Opgenomen vermogen (W)	250	–
Accuspanning (V)	–	18
Accucapaciteit Li-ion (Ah)	–	3,1
Leegloop toerental (min ⁻¹)	6.000 – 12.000	6.000 – 10.000
Schuuruitslag (mm)	2	2
Verwisselbare schuurzool (mm)	100 x 150	100 x 150
Aansluiting stofafzuiging Ø (mm)	27	27
Gewicht (kg)	1,2	–
Gewicht met Li-ion (kg)	–	1,4

Accu's
vanaf pagina

22




Uniek: met accu of kabel

Voor alle toepassingen die een nog langer loopvermogen vereisen, kan het 18 V Bluetooth® Ergo-accu-pack vervangen worden door de speciale plug it-netadapter (in set inclusief en verkrijgbaar als accessoire). En in combinatie met de plug it-kabel ontstaat direct een elektrische machine met onbegrensd looptijd – ideaal in combinatie met een Festool stofzuiger.

**Minder nabewerking**

PROTECTOR om behoedzaam langs raamvlakken, kozijnen en panelen te schuren.

Leveringsomvang		VAP €*	Bestelnr.
DTS 400 R	Alle varianten uitgerust met: schuurzool StickFix 100 x 150 mm, Festool PROTECTOR, Longlife-stofopvangzak		
	DTS 400 REQ in doos	302,00 365,42	201231
	DTS 400 REQ-Plus in SYSTAINER SYS 2 T-LOC	335,00 405,35	574635
DTSC 400	Alle varianten uitgerust met: schuurzool StickFix 100 x 150 mm, Festool PROTECTOR, Longlife-stofopvangzak		
	DTSC 400 Li-Basic zonder accu-pack, zonder oplaadapparaat, in SYSTAINER SYS 2 T-LOC	295,00 356,95	201526
	DTSC 400 Li 3,1 I-Plus 2 x accu-pack BP 18 Li 3,1 ERGO-I, snelopladaapparaat TCL 6, in SYSTAINER SYS 2 T-LOC	500,00 605,00	575710
	DTSC 400 Li 3,1 I-Set 2 x accu-pack BP 18 Li 3,1 ERGO-I, snelopladaapparaat TCL 6, Netadapter ACA 18V ERGO (incl. plug-it-netsnoer), in SYSTAINER SYS-COMBI 2	632,00 764,72	575703
Toebehoren		VAP €*	Bestelnr.
	Schuurzool SSH-STF-Delta100x150/7 voor DTS 400, DTSC 400, DS 400, voor het schuren tot in de hoeken, maten 100 x 150 mm, blisterverpakking	30,00 36,30	493723
	Schuurmateriaal vanaf pagina 141		
	SYSTAINER T-LOC Alle varianten uitgerust met: afmeting (L x B x H) 396 x 296 x 105 mm, Systainer-grootte SYS 1 T-LOC		
	SYS-STF 80x133 met inzetstuk voor schuurpapier 80x133 mm, aantal vakken 6	59,90 72,48	497684
	SYS-STF Delta 100x150 met inzetstuk voor schuurpapier 100x150 mm, aantal vakken 5	59,90 72,48	497686
	SYS-STF-D77/D90/V93 met inzetstukken voor schuurpapier Ø 90 mm en V93, aantal vakken 8	59,20 71,63	497687
	Protector PR DTS-R 100x150 voor DTS 400 REQ, DTSC 400, om behoedzaam langs raamvlakken, kozijnen en panelen te schuren, ter bescherming van schuurzool en werkstuk, blisterverpakking	11,00 13,31	201692
	Longlife-stofopvangzak SB-Longlife RTS/DTS/ETS voor RTS 400, RTSC 400, DTS 400, DTSC 400, ETS 125, ETS 125, voor de opname van stof en een stofarme afvoer van het product, meerdere keren te legen en slijtvast dankzij zeer sterk, duurzaam polyester-vlies, blisterverpakking	30,20 36,54	201693
	Accu- en laadtechnologie vanaf pagina 22		
	Netadapter ACA 220-240/18V Ergo voor accu-schuurmachines RTSC 400, DTSC 400, ETSC 125, niet compatibel met alle andere Festool-accu-gereedschappen, voor elektrisch continuegebruik van de accu-schuurmachines RTSC 400, DTSC 400, ETSC 125, ergonomische, lichte constructie, Plug it-netkabel (4 m), ingangsspanning 220 – 240 V, voltage 18 – 20 V, nominaal vermogen 150 W, gewicht 0,3 kg, blisterverpakking	118,30 143,14	202501

* Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealers kunnen afwijken.
Excl. btw. | Incl. btw.

Voor sponningen, radii en profielen.

De lineaire schuurmachine DUPLEX.

De lineaire schuurbeweging van de LS 130 verloopt precies zoals het schuren met de hand, maar dan veel efficiënter en met een perfect resultaat. Het toepassingspectrum van de LS 130 omvat het meest uiteenlopende profiel-, kant- en kozijnschuurwerk. Vooral slim is de zelfbouwset waarmee u individuele schuurzolen kunt maken voor elk profiel.

Lineaire schuurmachine **DUPLEX LS 130**



Technische gegevens	LS 130
Opgenomen vermogen (W)	260
Leegloop toerental (min ⁻¹)	4.000 – 6.000
Schuurbewegingen (min ⁻¹)	8.000 – 12.000
Schuuruitslag (mm)	4
Verwisselbare schuurzool (mm)	133 x 80
Aansluiting stofafzuiging Ø (mm)	27
Gewicht (kg)	1,7

Leveringsomvang	VAP €*	Bestelnr.
LS 130 EQ-Plus StickFix profielzool standaard, profielzool 90°, in SYSTAINER SYS 1 T-LOC	464,00 561,44	567850



Individueel voor elk profiel

Altijd de juiste schuurzool:
11 verschillende schuurzolen voor de
meest gangbare profielen, evenals
verschillende schuurmiddelen voor
speciale toepassingen.



Profielschuurzolen op maat

Met de zelfbouwset kunnen ook
individuele profielschuurzolen een-
voudig, snel en voordelig worden
gemaakt. Voor perfecte resultaten
zoals bij het handmatig schuren in
een mum van tijd.

Toebehoren	VAP €*	Bestelnr.
 Vlakke schuurzool SSH-STF-LS130-F standaard-uitvoering, maten 80 x 130 mm, blisterverpakking	30,80 37,27	490161
 Sponningprofielzool SSH-STF-LS130-90 GR 90°, maten 80 x 130 mm, blisterverpakking	33,40 40,41	490162
Radiusprofielzool Alle varianten uitgerust met: maten 80 x 130 mm, blisterverpakking		
 SSH-STF-LS130-R6KV radius R6 bolrond	33,40 40,41	490163
 SSH-STF-LS130-R10KV radius R10 holrond	33,40 40,41	491197
 SSH-STF-LS130-R18KV radius R18 holrond	33,40 40,41	490164
 SSH-STF-LS130-R25KV radius R25 holrond	33,40 40,41	490165
 V-groef-profielzool SSH-STF-LS130-V10 minimale basisafmeting van de V-groef 10 mm, maten 80 x 130 mm, blisterverpakking	33,40 40,41	490166
Holprofielzool Alle varianten uitgerust met: maten 80 x 130 mm, blisterverpakking		
 SSH-STF-LS130-R5KX radius R5 bolrond	33,40 40,41	491198
 SSH-STF-LS130-R12,5KX radius R12,5 bolrond	33,40 40,41	490167
 Zelfbouwset SSH-STF-LS130 Kit bouwpakket voor de vervaardiging van een willekeurige, zelf te vervaardigen speciale profielzool, blisterverpakking	47,80 57,84	490780
 Interface-pad IP-STF-80x133/12-STF LS130/2 dempingselement tussen schuurzool en schuurpapier, hoogte 5 mm, verpak.inh. 2 Stuk, maten 80 x 133 mm, blisterverpakking	13,50 16,34	490160
 Schuurmateriaal vanaf pagina 140		
 SYSTAINER T-LOC SYS-STF 80x133 met inzetstuk voor schuurpapier 80x133 mm, afmeting [L x B x H] 396 x 296 x 105 mm, aantal vakken 6, Systainer-grootte SYS 1 T-LOC	59,90 72,48	497684
 Schraper SSH-LS130-B100 voor het verwijderen van behangpapier, breedte 100 mm, blisterverpakking	24,60 29,77	491199
 Lamellenschuurzool SSH-STF-LS130-LL195 voor het schuren van lamellen, maten 80 x 195 mm, blisterverpakking	19,30 23,35	491861

* Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealers kunnen afwijken.
Excl. btw. | Incl. btw.

Precisie aan de lopende band.

De bandschuurmachines.

Grof of fijn schuren van hout, absoluut nauwkeurig, evenwijdig aan de nerf? Voor het lineair schuren zijn deze bandschuurmachines de perfecte machines. Voor de beste resultaten in een recordtijd, zonder schuurkringen en dus zonder nabewerking.

Bandschuurmachine BS 75

Universeel voor kleinere oppervlakken: perfect voor het vlakschuren, bijvoorbeeld van meubelen.



Bandschuurmachine BS 105

Bijzonder snel bij grote oppervlakken: optimaal bij het schuren, bijvoorbeeld van deurlijsten of vlakke delen van gelijke grootte.



Technische gegevens	BS 75	BS 105
Opgenomen vermogen (W)	1.010	1.200
Bandsnelheid vollast (m/min)	200 – 380	230 – 380
Bandlengte x bandbreedte (mm)	533 x 75	620 x 105
Schuurvlak (mm)	135 x 75	160 x 105
Aansluiting stofafzuiging Ø (mm)	27/36	27/36
Gewicht (kg)	4	6,3


**Snel opgezet**

De bandschuurmachine kan dankzij het schuurraam gemakkelijk en stevig worden aangebracht, de bandschuurmachine trekt niet weg en is gemakkelijk te geleiden.

**Stationair inzetbaar**

Met de stationaire inrichting (bij de BS 75 en BS 105) maakt u in een oogwenk een stationaire eenheid van een mobiele bandschuurmachine. Zo kunnen kleine werkstukken optimaal bewerkt worden.

Leveringsomvang		VAP €*	Bestelnr.
BS 75	Alle varianten uitgerust met: stofzak, afzuigadapter, schuurband P100		
	BS 75 E in doos	386,00 467,06	575770
	BS 75 E-Plus stationaire voorziening, in SYSTAINER SYS MAXI	454,00 549,34	575769
	BS 75 E-Set stationaire voorziening, vlakschuurraam, in SYSTAINER SYS MAXI	582,00 704,22	575771
BS 105	Alle varianten uitgerust met: stofzak, afzuigadapter, schuurband P100		
	BS 105 in doos	580,00 701,80	575767
	BS 105 E-Plus stationaire voorziening, in SYSTAINER SYS MAXI	708,00 856,68	575766
	BS 105 E-Set stationaire voorziening, vlakschuurraam, in SYSTAINER SYS MAXI	870,00 1.052,70	575768

Toebehoren		VAP €*	Bestelnr.
Schuurplaat Alle varianten uitgerust met: blisterverpakking			
	SU/GG-BS 75 voor BS 75, van weefsel/grafiet, verpak.inh. 2 Stuk	14,80 17,91	490823
	SU/KM-BS 75 voor BS 75, van kurk/metaal voor grove schuurwerkzaamheden,	10,40 12,58	490824
	SU/GG-BS 105 voor BS 105, van weefsel/grafiet, verpak.inh. 2 Stuk	16,70 20,21	490825
	SU/KM-BS 105 voor BS 105, van kurk/metaal voor grove schuurwerkzaamheden,	12,00 14,52	490826
Schuurraam Alle varianten uitgerust met: snelle inbouw zonder gereedschap, in doos			
	FSR-BS 105 voor BS 105	217,60 263,30	204802
	FSR-BS 75 voor BS 75	173,00 209,33	204803
	Schuurband vanaf pagina 143		
	Verbindingsmof AA-BS 75/105 voor BS 75, BS 105, voor de aansluiting van de stofzuigslang op de bandschuurmachine, blisterverpakking	16,70 20,21	490818
	Stofzak AS-BS 75/105 voor BS 75, BS 105, in doos	32,50 39,33	490819
	Stationaire inrichting SE-BS 75/105 voor BS 75, BS 105, verpak.inh. 2 Stuk, in doos	29,50 35,70	490820

* Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealers kunnen afwijken.
Excl. btw. | Incl. btw.

Droogbouw schuren – gemakkelijk met de Planex easy!

De langnekschuurmachine.

Met de Festool langnekschuurmachines kunnen alle ruimtes in de droogbouw gemakkelijk en snel worden voorbereid. Door de geïntegreerde stofafzuiging, het afneembare borstelsegment om te werken langs de rand en door de superzachte schuurzool haalt u uitstekende resultaten. Beide PLANEX langnekschuurmachines zijn bijzonder robuust en duurzaam omdat ze zonder flexibele as werken.

Langnekschuurmachine **PLANEX easy LHS-E 225**

Uitpakken en beginnen. Bijzonder eenvoudige bediening zonder monteren en instellen.



Borstelloze
EC-TEC motor



Langnekschuurmachine **PLANEX LHS 225**

Dankzij variabele werklengte en aanzuiging bijzonder makkelijk werken aan muur en plafond.



Uitstekende ondersteuning.

Het draagharnas is de perfecte ondersteuning bij het schuren van plafonds tot 2,6 m. Daardoor wordt permanent, ergonomisch en gezond werken mogelijk.

Licht schuren

Het lage machinegewicht en de voordelige gewichtsverdeling van de PLANEX langnekschuurmachine zorgen ervoor dat u comfortabel kunt werken.



Variabele stofafzuiging

Bij de PLANEX LHS 225 kan de stofafzuiging op de binnen- of buitenafzuiging ingesteld worden. De binnenafzuiging leidt tot een aanzuigondersteuning van de PLANEX aan de ondergrond, waardoor het werk verlicht wordt.



Groot zwenkbereik

Het wendbare scharnier geeft u veel vrije ruimte. En de schuurzool sluit vlak aan en schuurt met volle kracht.

Beter in Systeem De PLANEX mobiele stofzuiger.



De krachtige CTM 36 AC PLANEX is precies afgestemd op het hoge afnamevermogen van de langnekschuurmachine PLANEX. Met gereedschapshouder, knikvaste slang en standaard sluitschuif ComfortClean voor nog sterkere filterreiniging. Het resultaat: perfecte resultaten met maximale snelheid.

Meer informatie vindt u op pagina 176

03 Schuren en borstelen



Technische gegevens	LHS-E 225	LHS 225
Opgenomen vermogen (W)	400	550
Leegloop toerental (min ⁻¹)	400 – 920	340 – 910
Verwisselbare schuurzool Ø (mm)	215	215
Schuurmateriaal Ø (mm)	225	225
Lengte (m)	1,6	1,1/1,6
Aansluiting stofafzuiging Ø (mm)	36/27	36/27
Gewicht (kg)	4	–
Gewicht (lengte 1,10m) (kg)	–	3,8
Gewicht (lengte 1,60m) (kg)	–	4,6

Leveringsomvang		VAP €* 	Bestelnr.
LHS-E 225	Alle varianten uitgerust met: StickFix schuurzool LHS-E Ø 215 mm, transporttas LHS-E 225-BAG, in doos		
	LHS-E 225 EQ	777,00 940,17	571934
	LHS-E 225/CTL36-Set mobiele stofzuiger CTL 36 E AC-LHS	1.534,00 1.856,14	575447
	LHS-E 225/CTM36-Set mobiele stofzuiger CTM 36 E AC-LHS	1.711,00 2.070,31	575455
LHS 225	in SYSTAINER SYS MAXI		
	LHS 225 EQ-Plus/IP StickFix steunschijven Ø 215 mm inclusief 2 interface-pads	1.113,00 1.346,73	571719
	LHS 225 EQ-Plus/SW StickFix schuurzool Ø 215 [superzacht]	1.113,00 1.346,73	575217
	LHS 225-SW/CTL 36-Set StickFix schuurzool Ø 215 [superzacht], mobiele stofzuiger CTL 36 E AC PLANEX	1.913,00 2.314,73	575448
	LHS 225-IP/CTL 36-Set StickFix steunschijven Ø 215 mm inclusief 2 interface-pads, mobiele stofzuiger CTL 36 E AC PLANEX	1.913,00 2.314,73	575446
	LHS 225-SW/CTM 36-Set StickFix schuurzool Ø 215 [superzacht], mobiele stofzuiger CTM 36 E AC PLANEX	2.092,00 2.531,32	575456
	LHS 225-IP/CTM 36-Set StickFix steunschijven Ø 215 mm inclusief 2 interface-pads, mobiele stofzuiger CTM 36 E AC PLANEX	2.092,00 2.531,32	575454
	LHS 225/CTM 36/STL 450-Set Adapter AD-ST DUO 200, statief ST DUO 200, Strijklicht STL 450, langnekschuurmachine LHS 225 EQ-Plus/IP, mobiele stofzuiger CTM 36 E AC-LHS, gereedschapshouder PLANEX	2.470,00 2.988,70	575460

Toebehoren		VAP €*	Bestelnr.
Schuurzool Alle varianten uitgerust met: Ø 215 mm, blisterverpakking			
	ST-STF-D215/8-LHS 225-SW voor langnek-schuurmachine PLANEX, PLANEX easy, voor universele inzet bij vlakke en gegolfde vlakken, superzachte, aanpasbare schuurzool, zorgt dat er met minder inspanning gewerkt kan worden dankzij optimale aanzuigondersteuning	102,80 124,39	202546
	ST-STF-D215/8-IP-LHS 225 voor langnekschuurmachine PLANEX, voor universeel gebruik, bijzonder geschikt voor gewelfde vlakken, incl. 2 interface-pads, niet aanbevolen voor PLANEX easy LHS-E 225	114,90 139,03	496106
	Interface-pad IP-STF-D215/8/2x als dempingselement tussen schuurpapier en schuurzool, voor gebruik met schuurzool 496106, verpak.inh. 2 Stuk, hoogte 5 mm, Ø 215 mm, blisterverpakking	31,20 37,75	496140
Borstelsegment Alle varianten uitgerust met: blisterverpakking			
	BS-LHS 225 voor langnekschuurmachine PLANEX, afneembaar deel van het borstelsegment van de PLANEX LHS 225 EQ schuurkop	27,60 33,40	495166
	BS-LHS-E 225 voor langnekschuurmachine PLANEX easy LHS-E 225 EQ, afneembaar deel van het borstelsegment van de PLANEX easy LHS-E 225 schuurkop	27,60 33,40	203189
Borstelinzetstuk Alle varianten uitgerust met: als vervanging van een versleten borstelsegment, blisterverpakking			
	BE-LHS 225 voor langnekschuurmachine PLANEX 225 EQ	39,80 48,16	495167
	BE-LHS-E 225 voor langnekschuurmachine PLANEX easy LHS-E 225 EQ	39,80 48,16	203190
	Schuurmateriaal vanaf pagina 139		
	SYSTAINER T-LOC SYS-STF D225 met inzetstuk voor schuurpapier Ø 225 mm, afmeting (L x B x H) 396 x 296 x 315 mm, aantal vakken 3, Systainer-grootte SYS 4 T-LOC	74,50 90,15	497691
	Verlengstuk VL-LHS 225 voor langnekschuurmachine PLANEX 225 EQ, snelle verlenging van de PLANEX bij hoge plafonds, lengte 500 mm, blisterverpakking	203,80 246,60	495169
	Draagharnas TG-LHS 225 voor langnekschuurmachine PLANEX 225 EQ, PLANEX LHS-E 225 easy, werkondersteuning voor het schuren van plafonds, extra handgreep, in SYSTAINER SYS MAXI	272,00 329,12	496911
	Extra handgreep ZG-LHS 225 voor PLANEX en draagharnas, in doos	50,60 61,23	496916
	Draagtas LHS-E 225-BAG voor langnekschuurmachine PLANEX easy LHS-E 225 EQ, transporttas met schouderriem, in doos	91,10 110,23	202477
	Gereedschapshouder WHR-CT 36-LHS 225 voor CT 36 PLANEX, met praktisch transporthandvat, als opbergvlak voor PLANEX, niet voor PLANEX easy, in doos	108,20 130,92	495964
	plug it-kabel H05 RN-F-4 PLANEX voor langnekschuurmachine PLANEX 225 EQ, PLANEX LHS-E 225 easy, rubberen kabel, door verlengde kabeldoorvoer bijzonder geschikt voor het gebruik met de PLANEX LHS 225, bijv. bij het schuren in de droogbouw, lengte 4 m, blisterverpakking	22,60 27,35 5,65 / 1 m 6,84 / 1 m	203929

De krachtpatsers voor het grove werk.

Rotatieschuurmachine RAS 180 en borstelmaschine RUSTOFIX.

Onze specialisten voor de krachtige bewerking van houten oppervlakken. De sterke motor van 1.500 watt zorgt voor een hoge afnamecapaciteit in recordtijd. En dankzij een zachte aanloop, het constant toerental en een overbelastingsbeveiliging door temperatuurcontrole zijn deze machines uitermate geschikt voor zwaar langdurig gebruik.



Rotatie-schuurmachines RAS 180

De schuurmachine met hoog afnamevermogen voor grote oppervlakken en dikke lak- en verflagen.

Borstelmaschine RUSTOFIX BMS 180

Borstelmaschine voor het maken van rustieke houten oppervlakken: structureren, tussenschuren en gladschuren met slechts één toestel.



Technische gegevens	RAS 180	BMS 180
Opgenomen vermogen (W)	1.500	1.500
Leegloop toerental (min ⁻¹)	800 – 4.000	800 – 4.000
Verwisselbare schuurzool Ø (mm)	180	–
Gereedschap Ø (mm)	–	150
Gereedschapspil	M14	M14
Aansluiting stofafzuiging Ø (mm)	27	27
Gewicht (kg)	4,2	7,5




Voor ideale stofafzuiging

De stofzuigkap leidt de spanen veilig in de richting van de stofzuiger. Voor een opgeruimde werkplek, goed zicht en een gezonde werkomgeving.

RUSTOFIX – inclusief twee borstels

Voor structureren of tussenschuren worden twee borstels meegeleverd. De Rustilonborstels BG 80 zijn als toebehoren verkrijgbaar.

Leveringsomvang		VAP €*	Bestelnr.
RAS 180			
	RAS 180 E schuurzool StickFix Ø 180 mm, StickFix schuurpapier, stofzuigkap, schroevendraaier SW 4, steeksleuteltje SW 19, in doos	755,00 913,55	570774
BMS 180			
	BMS 180 E borstel LD 85, borstel KB 85, stofzuigkap, opnamedoorn, Spanring, schroevendraaier SW 4, steeksleuteltje SW 11, steeksleuteltje SW 14, steeksleuteltje SW 24, in koffer	1.057,00 1.278,97	570775
Toebehoren		VAP €*	Bestelnr.
Schuurzool Alle varianten uitgerust met: voor RAS 180, aansluitdraad M14, blisterverpakking			
	ST-STF-D180/0-M14 W zachte uitvoering, voor universele inzet bij vlakke en gegolfde vlakken	48,90 59,17	485253
	ST-D180/0-M14/2F voor fiberschijven Ø 180 mm	48,90 59,17	485296
	Schuurmateriaal vanaf pagina 138		
	Extra handgreep ZG-RAS/RO voor RO 150, RAS, WTS 150, RAP 80/150/180, in doos	8,40 10,16	487865
Rustilonborstel Alle varianten uitgerust met: voor BMS 180, buiten-Ø 150 mm, in doos			
	LD 85 gedraaide staaldraad, koker uit staal, voor het bewerken van oppervlakken, breedte 85 mm, boor-Ø 50 mm	179,30 216,95	411549
	KB 85 kunststofborstels met ingebedde schuurkorrels K80, binnenhuls van gespoten kunststof, voor tussenschuren, breedte 85 mm, boor-Ø 16 – 30 mm	164,40 198,92	411969
	BG 80 met sisalborstels, koker uit staal, voor het glad maken, breedte 80 mm, boor-Ø 50 mm	133,50 161,54	411887

04 Schuren met perslucht



122 Perslucht-excenterschuurmachine LEX



124 Perslucht-vlakschuurmachine



Speciaal voor langdurig gebruik.

De perslucht-excenterschuurmachine LEX.

Extreem robuust, duurzaam en betrouwbaar. Ideaal voor langdurende werkzaamheden, want perslucht-schuurmachines zijn onderhoudsarm en nog lichter dan elektrisch gereedschap. Voor kracht zorgen stevige lamellenmotoren, voor een perfecte stofafzuiging het doordachte IAS-3 systeem en voor gezond werken de trillingsstop. Het geringe persluchtverbruik zorgt voor een hoge kostenbesparing.



Perslucht-excenterschuurmachine **LEX 3 77/2,5**

Compacte schuurmachine met 77 mm schuurzooldiameter en 800 g gewicht. Ideaal voor het op- en uitschuren van kleine of moeilijk toegankelijke vlakken of randen.

Perslucht-excenterschuurmachine **LEX 3 125/3** **LEX 3 125/5**

125 mm diameter en met 2 verschillende uitslagen verkrijgbaar: LEX 3 125/3 met 3 mm schuuruitslag voor een hoogwaardig schuurbeeld bij het fijn- en eindschuren en LEX 3 125/5 met 5 mm schuuruitslag voor snelle progressie bij het grof en tussenschuren.



Perslucht-excenterschuurmachine **LEX 3 150/3** **LEX 3 150/5** **LEX 3 150/7**

150 mm diameter en met 3 verschillende uitslagen verkrijgbaar: LEX 3 150/3 met 3 mm schuuruitslag voor hoogwaardige schuurbeelden bij het fijn- en eindschuren, LEX 3 150/5 met 5 mm schuuruitslag voor snelle progressie bij het grof en tussenschuren en LEX 3 150/7 met 7 mm schuuruitslag voor hoge afname in heel korte tijd bij het grof schuren.





Uitstekende oppervlaktekwaliteit

De unieke schijfrem voorkomt dat de schuurzool het toerental opvoert en voorkomt zo schuurdippen bij het neerzetten op het oppervlak – zo hebt u minder nabewerking en kosten.

Voor de hand gevormd

Exacte geleiding en nauwkeurig schuren dankzij softgripcoating op het apparaat. De uitgebalanceerde ergonomie garandeert bovendien onvermoeid werken.



Toerentalregeling tijdens het schuren

Dankzij de ergonomische positie van de toerentalvoorkeuze kan de snelheid traploos worden ingesteld met de duim, ook tijdens het schuren.



Schijfhardheidswaarden voor elke toepassing

Hard, zacht, superzacht. Festool biedt steunschijven in drie verschillende hardheidswaarden voor optimale toepassing op uiteenlopende materialen en oppervlakken.

Driedubbel voordeel. Het Festool IAS 3 systeem.

Het IAS 3-slangensysteem verenigt drie functies in één slang: aanvoer van perslucht, luchtafvoer en afzuiging. Schuurstof en afvoertucht worden ver van de werkplek gehouden. Dankzij een intelligent ontworpen luchtafvoersysteem stroomt er geen koude lucht uit: handen en polsen blijven warm zodat u aangenamer en gezonder werkt.



Op het materiaal afgestemd schuren dankzij voorinstelling van het toerental.

De perslucht-vlakschuurmachines.

De perslucht-vlakschuurmachines liggen dankzij hun lichte gewicht en hun ergonomische bouwvorm perfect in de hand. Beide zijn uitgerust om gezond te werken met trillingsstop en om te werken zonder echt moe te worden. Door de rechthoekige bouwvorm zijn ze ideaal voor vlakke oppervlakken.

Perslucht-vlakschuurmachine **LRS 93**

Met 1,5 kg bijzonder licht en compact.



Perslucht- vlakschuurmachine **LRS 400**

Het lange toestel voor grote vlakken.
En toch licht en handzaam.



Kosten besparen dankzij duurzame MPE-schuurzool

De MPE-schuurzool is uiterst duurzaam. Want de MPE heeft anders dan de gebruikelijke schuimrubber schuurzolen een 5-voudige trekvastheid en is daarom als beste geschikt voor zware toepassingen.



Technische gegevens	LEX 3 77/2,5	LEX 3 125/3	LEX 3 125/5	LEX 3 150/3	LEX 3 150/5	LEX 3 150/7
Werkdruk (continudruk) (bar)	6	6	6	6	6	6
Schuurbewegingen (min ⁻¹)	21.000	19.000	19.000	20.000	20.000	20.000
Toerental excenterbeweging (min ⁻¹)	10.500	9.500	9.500	10.000	10.000	10.000
Schuuruitslag (mm)	2,5	3	5	3	5	7
Trillingsemissiewaarde ah (met 1 as) (m/s ²)	0,8	1,1	1,1	2,1	2,7	3,17
Trillingsemissiewaarde ah (met 3 as) (m/s ²)	1,9	3,6	4,2	3,7	3,9	5,8
Luchtverbruik bij nominale belasting (l/min)	270	290	290	290	290	310
Schuurzool Ø (mm)	77	125	125	150	150	150
Geluidsdruk niveau (dB(A))	72	70	70	72	72	76
Gewicht (kg)	0,8	1	1	1	1	1

Platte vlakken

Grof schuren	-	○	●	-	●	●
Voorschuren	-	○	○	○	●	○
Fijnschuren	●	●	○	●	○	-
Zeer fijn schuren	●	●	-	●	-	-

Gewelfde vlakken

Grof schuren	-	○	●	-	●	●
Voorschuren	-	○	○	○	●	○
Fijnschuren	-	●	○	●	○	-
Zeer fijn schuren	-	●	-	●	-	-



Technische gegevens	LRS 93	LRS 400
Werkdruk (continudruk) (bar)	6	6
Schuurbewegingen (min ⁻¹)	14.000	14.000
Schuuruitslag (mm)	4	4
Luchtverbruik bij nominale belasting (l/min)	310	390
Schuurzool StickFix (mm)	93 x 175	80 x 400
Gewicht (kg)	1,5	2,1

Binnenhoeken


Grof schuren	●	●
Voorschuren	●	●
Fijnschuren	○	-

● zeer goed geschikt
 ○ geschikt
 De trillings- en emissiewaarden vindt u in de gebruiksaanwijzingen op www.festool.be/nl/vibratie

04 Schuren met perslucht

Leveringsomvang		VAP €*	Bestelnr.
LEX 3 77			
	LEX 3 77/2,5 Schuurzool StickFix Ø 77 mm W-HT (zacht), fles reinigings- en smeerolie LFC 9022 (50 ml), schroevendraaier SW 4, in doos	400,00 484,00	691131
LEX 3 125			
Alle varianten uitgerust met: fles reinigings- en smeerolie LFC 9022 (50 ml), schroevendraaier SW 5, in doos			
	LEX 3 125/3 schuurzool StickFix Ø 125 mm (superzacht)	578,00 699,38	691140
	LEX 3 125/5 schuurzool StickFix Ø 125 mm (zacht HT)	578,00 699,38	691141
LEX 3 150			
Alle varianten uitgerust met: fles reinigings- en smeerolie LFC 9022 (50 ml), schroevendraaier SW 5, in doos			
	LEX 3 150/3 M8 schuurzool Ø 150 mm MULTI-JETSTREAM 2 (superzacht SW)	578,00 699,38	574996
	LEX 3 150/5 M8 schuurzool Ø 150 mm MULTI-JETSTREAM 2 (zacht W)	578,00 699,38	575081
	LEX 3 150/7 M8 schuurzool Ø 150 mm MULTI-JETSTREAM 2 (zacht W)	578,00 699,38	575077
LRS 93			
	LRS 93M schuurzool StickFix 93 x 175, fles reinigings- en smeerolie LFC 9022 (50 ml), in doos	524,00 634,04	574811
LRS 400			
	LRS 400 schuurzool StickFix 80 x 400 mm (zacht), fles reinigings- en smeerolie LFC 9022 (50 ml), in doos	648,00 784,08	574813

Toebehoren		VAP €*	Bestelnr.
Schuurzool Alle varianten uitgerust met: blisterverpakking			
	ST-STF-D77/6-M5 W voor LEX 3 77, zachte uitvoering, voor ruw en universeel gebruik, Ø 77 mm, aansluitdraad M5	31,40 37,99	498694
	ST-STF 125/8-M8-J H voor ETS EC 125, LEX 125, harde uitvoering, hittebestendige hechtlaag, hoge slijtvastheid van de kanten, voor vlakke en smalle kanten, JETSTREAM, aansluitdraad M8	52,10 63,04	492284
	ST-STF 125/8-M8-J W-HT voor ETS EC 125, LEX 125, zachte uitvoering, hittebestendige hechtlaag, voor universele inzet bij vlakke en gegolfde vlakken, JETSTREAM, aansluitdraad M8	52,10 63,04	492286
	ST-STF 125/8-M8-J SW voor ETS EC 125, LEX 125, super zachte uitvoering, elastische structuur, voor sterke rondingen en golven, JETSTREAM, aansluitdraad M8	52,10 63,04	492288
	ST-STF D150/MJ2-M8-SW voor ETS 150, ETS EC 150, LEX 150 en WTS 150/7, super zachte uitvoering, elastische structuur, voor sterke rondingen en golven, MULTI-JETSTREAM 2, Ø 150 mm, aansluitdraad M8	53,60 64,86	202459
	ST-STF D150/MJ2-M8-W-HT voor ETS 150, ETS EC 150, LEX 150 en WTS 150/7, zachte uitvoering, hittebestendige hechtlaag, voor universele inzet bij vlakke en gegolfde vlakken, MULTI-JETSTREAM 2, Ø 150 mm, aansluitdraad M8	53,60 64,86	202458
	ST-STF D150/MJ2-M8-H-HT voor ETS 150, ETS EC 150, LEX 150 en WTS 150/7, harde uitvoering, hittebestendige hechtlaag, hoge slijtvastheid van de kanten, voor vlakke en smalle kanten, MULTI-JETSTREAM 2, Ø 150 mm, aansluitdraad M8	53,60 64,86	202460
	ST-STF-D185/16-M8 W voor LEX 185, zachte uitvoering, voor universele inzet bij vlakke en gegolfde vlakken, aansluitdraad M8	62,10 75,14	490514
	ST-STF-D185/16-M8 SW voor LEX 185, super zachte uitvoering, elastische structuur, voor sterke rondingen en golven, aansluitdraad M8	62,10 75,14	490526

Toebehoren		VAP €*	Bestelnr.
Interface-pad Alle varianten uitgerust met: als dempingselement tussen schuurpapier en schuurzool, blisterverpakking			
	IP-STF-D77/6 voor LEX 3 77, verpak.inh. 2 Stuk, hoogte 10 mm, Ø 77 mm	18,80 22,75	498818
	IP-STF-D120/8-J voor schuurwerkzaamheden aan gewelfde delen en fijnschuren met de excenterschuurmachine Ø 125 mm, JETSTREAM, hoogte 15 mm, Ø 120 mm, gatendiameter 90 mm	10,70 12,95	492271
	IP-STF D150/MJ2-5/2 voor excenterschuurmachines met diameter 150 mm, MULTI-JETSTREAM 2, optimale dikte voor het schuren van carrosserieën en gelijksoortige elementen, verpak.inh. 2 Stuk, Ø 145 mm, hoogte 5 mm	23,10 27,95	203348
	IP-STF D150/MJ2-15/1 voor excenterschuurmachines met diameter 150 mm, MULTI-JETSTREAM 2, optimale dikte voor het schuren van sterk gewelfde componenten, Ø 145 mm, hoogte 15 mm	14,80 17,91	203351
Schuurzool Alle varianten uitgerust met: blisterverpakking			
	SSH-STF-93x175/8 voor RS 300, RS 3, LRS 93, StickFix hechtlaag voor een snelle wisseling van het schuurmateriaal, maten 93 x 175 mm	31,40 37,99	483905
	SSH-93x175/8 voor RS 300, RS 3, LRS 93, voor spanschuurpapier, maten 93 x 175 mm	27,40 33,15	489630
	SSH-STF-80x400/17 voor LRS 400, HSK 80 x 400, HSK 80 x 200, zacht, maten 80 x 400 mm	68,50 82,89	493140
	Strijkijzerschuurzool SSH-STF-V93x266/14 voor RS 300, RS 3, LRS 93, StickFix, uitvoering strijkijzerschuurzool, maten 93 x 266 mm, blisterverpakking	44,90 54,33	486418
	Schuurmateriaal vanaf pagina 134		
SYSTAINER T-LOC			
	SYS-STF-D77/D90/V93 met inzetstukken voor schuurpapier Ø 90 mm en V93, afmeting (L x B x H) 396 x 296 x 105 mm, aantal vakken 8, Systainer-grootte SYS 1 T-LOC	59,20 71,63	497687
	SYS-STF D150 met inzetstukken voor schuurpapier Ø 150 mm, afmeting (L x B x H) 396 x 296 x 210 mm, aantal vakken 10, Systainer-grootte SYS 3 T-LOC	70,10 84,82	497690
	SYS-STF D125 met inzetstuk voor schuurpapier Ø 125 mm, afmeting (L x B x H) 396 x 296 x 105 mm, aantal vakken 5, Systainer-grootte SYS 1 T-LOC	59,90 72,48	497685
	Controlepoeder HB-Set voor de optische controle van het te schuren oppervlak, handblok, 2 kokers controlepoeder (elk 30 g), verpak.inh. 2 Stuk, in doos	39,80 48,16	495939
	Bijvulkoker 2 x 30 g navulverpakking voor controlepoeder HB-set (2 x 30 g), verpak.inh. 2 Stuk, in doos	18,60 22,51 31,06 / 100 g 37,59 / 100 g	495940

04 Schuren met perslucht


Toebehoren		VAP €*	Bestelnr.
IAS-slang Alle varianten uitgerust met: voor LEX 3, LEX 2, LRS, anti-statisch, volgens DIN IEC 312, weerstand (DIN IEC 312) <1 mΩ/m, temperatuursbestendig tot + 70°C, slang-Ø 44 mm, in doos			
	IAS 3-3500 AS voor aansluiting van een Festool perslucht-schuurmachine op een stofzuiger of energie-/stofzuigsatelliet, lengte 3,5 m	261,80 316,78 74,80 / 1 m 90,51 / 1 m	497208
	IAS 3-5000 AS voor aansluiting van een Festool perslucht-schuurmachine op een stofzuiger of energie-/stofzuigsatelliet, lengte 5 m	309,70 374,74 61,94 / 1 m 74,95 / 1 m	497209
	IAS 3-7000 AS voor aansluiting van een Festool perslucht-schuurmachine op een stofzuiger of energie-/stofzuigsatelliet, lengte 7 m	399,60 483,52 57,09 / 1 m 69,07 / 1 m	497210
	IAS 3-10000 AS voor aansluiting van een Festool perslucht-schuurmachine op een energie-/afzuigarm, lengte 10 m	616,80 746,33 61,68 / 1 m 74,63 / 1 m	497211
IAS-slang Alle varianten uitgerust met: voor LEX 3, LEX 2, LRS, anti-statisch, volgens DIN IEC 312, weerstand (DIN IEC 312) <1 mΩ/m, temperatuursbestendig tot + 70°C, slang-Ø 37 mm, in doos			
	IAS 3 light 3500 AS voor aansluiting van een Festool perslucht-schuurmachine op een stofzuiger of energie-/stofzuigsatelliet, lengte 3,5 m	229,20 277,33 65,49 / 1 m 79,24 / 1 m	497478
	IAS 3 light 5000 AS voor aansluiting van een Festool perslucht-schuurmachine op een stofzuiger of energie-/stofzuigsatelliet, lengte 5 m	270,10 326,82 54,02 / 1 m 65,36 / 1 m	497213
	IAS 3 light 7000 AS voor aansluiting van een Festool perslucht-schuurmachine op een stofzuiger of energie-/stofzuigsatelliet, lengte 7 m	328,80 397,85 46,97 / 1 m 56,84 / 1 m	497479
	IAS 3 light 10000 AS niet voorzien voor gebruik met de combinatie tussen CT/SR en ASA, voor aansluiting van een Festool perslucht-schuurmachine op een energie-/afzuigarm, lengte 10 m	508,80 615,65 50,88 / 1 m 61,57 / 1 m	497480
	IAS-aansluiting IAS 3-SD voor LEX 3, LEX 2, LRS, voor directe aansluiting van een Festool perslucht-schuurmachine op een persluchtleiding (zonder stofafzuiging), lengte 90 mm, in doos	74,60 90,27	497214
	Luchtdruk slang D 12,4 x 5 m voor LEX 3, LEX 2, LRS, IAS 3-SD, voor aansluiting van de machine is de IAS 3-SD-aansluiting nodig, lengte 5 m, in doos	63,90 77,32 12,78 / 1 m 15,46 / 1 m	497215
	IAS-dubbelaansluiting IAS 3-DA-CT voor LEX 3, LEX 2, LRS, CT-stofzuigers (niet CT 11/MINI/MIDI), voor gelijktijdige aansluiting van twee stuks persluchtgereedschap met IAS 2 en/of IAS 3 aansluiting op een Festool stofzuigapparaat, niet geschikt voor M-zuigers, in doos	84,30 102,00	497284

Toebehoren		VAP €*	Bestelnr.
Adapter			
	AD-IAS/D 36 aanwijzing: Als IAS 2/IAS 3-slangen zonder deze adapter worden gebruikt voor het direct wegzuigen van vuil, worden de slang en het persluchtgereedschap beschadigd doordat er vuil op de verbindingsonderdelen gaat vastzitten, voor gebruik van zuigmonden D 36 met IAS 2/IAS 3-slangen, in zak	53,20 64,37	488418
	IAS-ZA op centrale afzuiginstallaties van Dust Control, afzuigarmen van Rupes, IVO, Herkules en energieboxen van Rupes, rubberen mof om IAS 2/IAS 3-persluchtgereedschap via een IAS 2/IAS 3-aansluiting aan te sluiten, buiten-Ø 59/75 mm, binnen-Ø 49/57 mm, in doos	62,30 75,38	489222
	IAS 3-FA voor LEX 3, LEX 2, LRS, voor aansluiting van een IAS 3-/IAS 3 light-slang op de energiearm EAA of Herkules-afzuigturbine, conus-diameter 47,5 – 51,8 mm, blisterverpakking	30,20 36,54	499025
	IAS-aansluiting IAS-S-ZA/Herkules voor aansluit. van IAS 2/IAS 3-slangen aan centr. afzuiginstallaties systeem Herkules, met afsluiting, in doos	128,90 155,97	490605
Reinigings- en smeerolie			
Alle varianten uitgerust met: voor LEX, LRS, in kunststof fles			
	LFC 9022/50 speciale olie voor de smering van perslucht, 50 ml	5,20 6,29 10,40 / 100 ml 12,58 / 100 ml	201077
	LFC 9022/1000 speciale olie voor de smering van perslucht, 1 liter	36,90 44,65 36,90 / 1 l 44,65 / 1 l	201076

05 Schuurmateriaal




134 Schuurmiddel voor onze machines

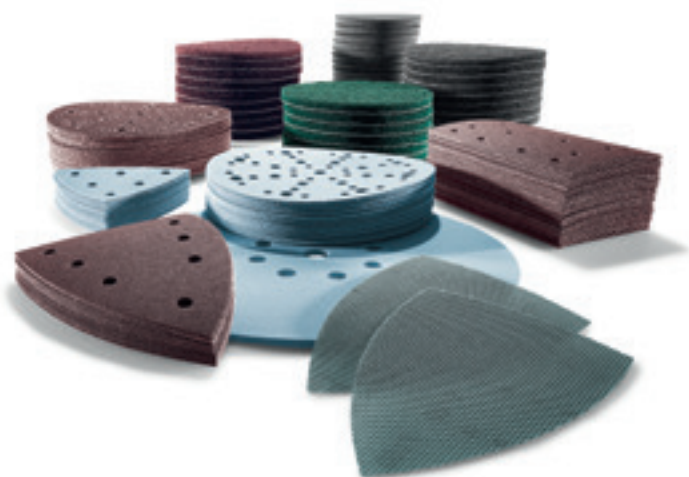

143 Handschuurmateriaal




Schuurmiddel voor onze machines

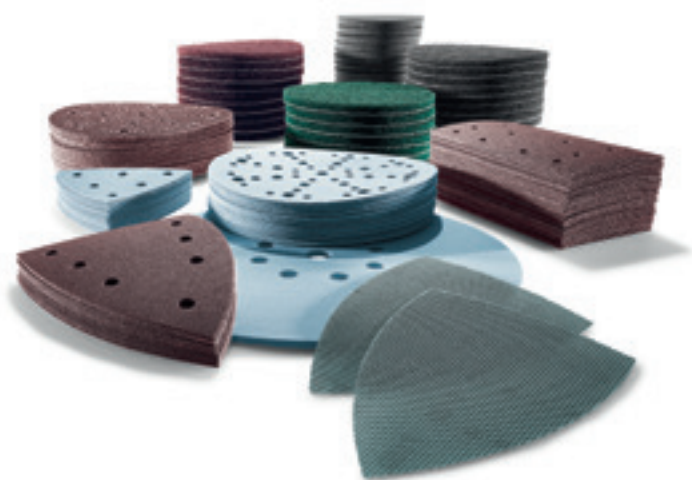

Schuurmateriaalsoort	
	Granat Schuurpapier P40-500 Schuurfolie P800-1500
	Granat Net Netschuur- materiaal  Protection Pad
	Granat Soft Schuurpapier op schuimstof- onderlaag
	Rubin 2 Schuurpapier met robuuste papierdrager
	Saphir Schuurmiddel op heel robuuste textieldrager (scheurvast)
	Vlies Vlies – schuurmateriaal
	Platin 2 Fijn schuurweefsel op schuimstof- onderlegger

Handschuurmateriaal

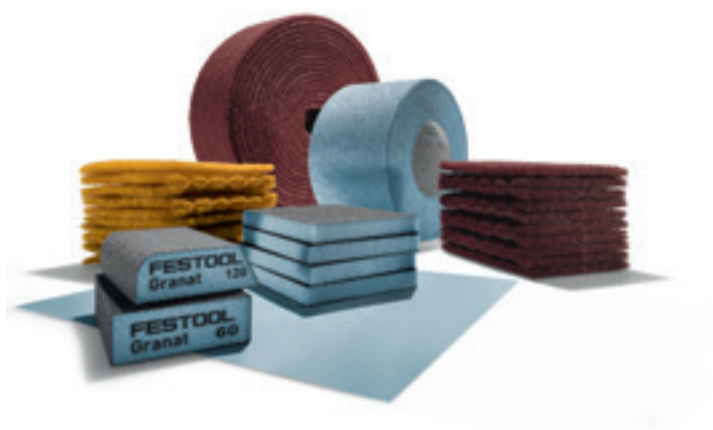

Granat

Schuurpapier

- › Flexibel, universeel handschuurpapier voor verf, plamuur, opvulsel, lak
- › Als rol (115 mm x 25 m) of vellen (230 x 230 mm) verkrijgbaar
- › Korrel P40-400

Granat

Schuurblok

- › 4-zijdig, vormstabiel schuurblok in twee uitvoeringen:
- › **Standaardblok**; ideaal voor het schuren van randen en profielen, korrel 36-60-120-220
- › **Combi-blok**; met ronde en punthoekige zijde; ideaal voor het schuren van moeilijk toegankelijke plaatsen en concave profielen; korrel 120

zie pagina 144

zie pagina 145

Toepassingsgebied	Materiaal									Korrelgrootte									
	Massief hout	Houtcompoundmaterialen	Oliën	Lak/verf	Vulmateriaal	Spatel	Metaal	Minerale materialen	GVK	Kunststoffen	Afslijping 24-60	Grof schuren 80-120	Tussenslijpen 150-220	Fijn schuren 240-500	Fijn schuren 800-1500	Polijstvoorbereiding 1500-4000	In de olie/was zetten		
Premiumschuurmateriaal voor universele toepassing (grof tot fijn schuren)	○	○		●	●	●	○	●	○	●	40				1500				
Perfect voor ondergronden die veel stof veroorzaken; in combinatie met protection pad gebruiken (behalve D225)	○	○		○	●	●		○	○	○	80		400						
Voor optimaal aanpassingsvermogen en gelijkmatig schuurresultaat op zacht plamuur (alleen D225)						●					80		400						
Optimaal voor de houtbewerking	●	●									40		220						
Voor extreme belasting bij het grofslijpen	○			●			○		●		24	80							
Voor het opschuren, reinigen, oliën, in de was zetten			●	●			●	●		○		100		800					wit/groen
Voor de perfecte polijstvoorbereiding (droog en nat schuren)				●				●		●					400	4000			

● zeer goed geschikt

○ geschikt



Granat

Schuurspons

- › 2-zijdige, flexibele schuurspons; ideaal voor het schuren van radius-profielen en vormvlakken
- › Korrel 60-120-220-800



Granat Soft

Soft schuurrol

- › Schuurpapier op schuimstofonderlegger voor gelijkmatige drukverdeling; ideaal voor het aan- en tussenschuren
- › Rol 115 mm x 25 m (geperforeerd)
- › Korrel P120-800



Vlies


Handschoorvlies

- › als rol (115 mm x 10 m) of voorgeperforeerde pads (115 x 152 mm) verkrijgbaar
- › ideaal voor het opruwen en mat schuren van oude lak en voorafgaand aan nieuwe laklagen
- › Korrel MEDIUM 100 tot ULTRAFINE 1000



Schleifklötze HSK

- › afzuigbaar voor schuurpapier 80 x 133 mm, 115 x 228 mm, 80 x 400 mm en 80 x 200 mm
- › niet afzuigbaar voor schuurmiddel D150 mm, 80 x 133 mm en 46 x 178 mm



zie pagina 145



zie pagina 144



zie pagina 145



zie pagina 143

LEX 377
RO 90 DX

Ø 77 mm

	Korrel	Verpakkings- inhoud stuks	VAP €*	Bestelnr.	Korrel	Verpakkings- inhoud stuks	VAP €*	Bestelnr.
Granat 	P80	50	25,90 31,34	497405	P400	50	22,00 26,62	497412
	P120	50	22,00 26,62	497406	P500	50	22,00 26,62	497413
	P150	50	22,00 26,62	497407	P800	50	42,10 50,94	498929
	P180	50	22,00 26,62	497408	P1000	50	42,10 50,94	498930
	P240	50	22,00 26,62	497409	P1200	50	42,10 50,94	498931
	P280	50	22,00 26,62	497410	P1500	50	42,10 50,94	498932
	P320	50	22,00 26,62	497411				

Ø 90 mm

Granat 	P40	50	31,30 37,87	497363	P280	100	46,30 56,02	497850
	P60	50	29,20 35,33	497364	P320	100	46,30 56,02	497372
	P80	50	27,20 32,91	497365	P400	100	46,30 56,02	497373
	P100	100	46,30 56,02	497366	P500	100	46,30 56,02	498326
	P120	100	46,30 56,02	497367	P800	50	44,40 53,72	498327
	P150	100	46,30 56,02	497368	P1000	50	44,40 53,72	498328
	P180	100	46,30 56,02	497369	P1200	50	44,40 53,72	498329
	P220	100	46,30 56,02	497370	P1500	50	44,40 53,72	498330
	P240	100	46,30 56,02	497371				
Rubin 2 	P40	50	31,30 37,87	499077	P120	50	23,20 28,07	499081
	P60	50	29,20 35,33	499078	P150	50	23,20 28,07	499082
	P80	50	27,20 32,91	499079	P180	50	23,20 28,07	499083
	P100	50	23,20 28,07	499080	P220	50	23,20 28,07	499084
Platin 2 	S500	15	36,90 44,65	498322	S2000	15	36,90 44,65	498324
	S1000	15	36,90 44,65	498323	S4000	15	36,90 44,65	498325

V93

	Korrel	Verpakkings- inhoud stuks	VAP €*	Bestelnr.		Korrel	Verpakkings- inhoud stuks	VAP €*	Bestelnr.
	Granat					P180	100	36,90 44,65	497396
	P40	50	25,00 30,25	497390		P220	100	36,90 44,65	497397
	P60	50	23,30 28,19	497391		P240	100	36,90 44,65	497398
	P80	50	21,80 26,38	497392		P280	100	36,90 44,65	499644
	P100	100	36,90 44,65	497393		P320	100	36,90 44,65	497399
	P120	100	36,90 44,65	497394		P400	100	36,90 44,65	497400
	P150	100	36,90 44,65	497395					
	Rubin 2					P120	50	18,50 22,39	499165
	P40	50	25,00 30,25	499161		P150	50	18,50 22,39	499166
	P60	50	23,30 28,19	499162		P180	50	18,50 22,39	499167
	P80	50	21,80 26,38	499163		P220	50	18,50 22,39	499168
	P100	50	18,50 22,39	499164					
Ø 115 mm									
	Rubin 2					P100	50	34,10 41,26	499088
	P40	50	46,20 55,90	499085		P120	50	34,10 41,26	499089
	P60	50	43,00 52,03	499086					
	P80	50	40,20 48,64	499087					
	Saphir					P50	25	39,80 48,16	485245
	P24	25	46,50 56,27	484151		P80	25	39,80 48,16	485246
	P36	25	46,50 56,27	484152					

* Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealers kunnen afwijken.
Excl. btw. | Incl. btw.

RO 125
ETS 125
ETSC 125
LEX 3 125


Ø 125 mm

	Korrel	Verpakkings- inhoud stuks	VAP €*	Bestelnr.		Korrel	Verpakkings- inhoud stuks	VAP €*	Bestelnr.
Granat 	P40	10	15,50 18,76	497145		P220	100	71,40 86,39	497172
	P40	50	48,20 58,32	497165		P240	100	71,40 86,39	497173
	P60	10	14,40 17,42	497146		P280	100	71,40 86,39	497174
	P60	50	44,90 54,33	497166		P320	10	11,50 13,92	497150
	P80	10	13,60 16,46	497147		P320	100	71,40 86,39	497175
	P80	50	42,00 50,82	497167		P360	100	71,40 86,39	497176
	P100	100	71,40 86,39	497168		P400	100	71,40 86,39	497177
	P120	10	11,50 13,92	497148		P500	100	71,40 86,39	497178
	P120	100	71,40 86,39	497169		P800	50	68,30 82,64	497179
	P150	100	71,40 86,39	497170		P1000	50	68,30 82,64	497180
	P180	10	11,50 13,92	497149		P1200	50	68,30 82,64	497181
	P180	100	71,40 86,39	497171		P1500	50	68,30 82,64	497182
Granat Net  +	P80	50	59,70 72,24	203294		P220	50	50,70 61,35	203299
	P100	50	50,70 61,35	203295		P240	50	50,70 61,35	203300
	P120	50	50,70 61,35	203296		P320	50	50,70 61,35	203301
	P150	50	50,70 61,35	203297		P400	50	50,70 61,35	203302
	P180	50	50,70 61,35	203298					
Protection Pad		2	9,70 11,74	203344	ter bescherming van de steunschijf bij gebruik van netschuurmateriaal				
									
Rubin 2 	P40	10	15,50 18,76	499101		P120	10	11,50 13,92	499105
	P40	50	48,20 58,32	499093		P120	50	35,70 43,20	499097
	P60	10	14,40 17,42	499102		P150	10	11,50 13,92	499106
	P60	50	44,90 54,33	499094		P150	50	35,70 43,20	499098
	P80	10	13,60 16,46	499103		P180	10	11,50 13,92	499107
	P80	50	42,00 50,82	499095		P180	50	35,70 43,20	499099
	P100	10	11,50 13,92	499104		P220	10	11,50 13,92	499108
	P100	50	35,70 43,20	499096		P220	50	35,70 43,20	499100



ter bescherming van de steunschijf bij gebruik van netschuurmateriaal

RO 125, ETS 125
ETSC 125, LEX 3 125
RO 150, ETS 150
LEX 3 150

Ø 125 mm

	Korrel	Verpakkings- inhoud stuks	VAP €*	Bestelnr.		Korrel	Verpakkings- inhoud stuks	VAP €*	Bestelnr.
	P24	25	40,60 49,13	493124		P50	25	34,70 41,99	493126
	P36	25	40,60 49,13	493125		P80	25	34,70 41,99	493127
	green	10	29,20 35,33	496510		320	10	30,60 37,03	201132
	white	10	29,20 35,33	496511		800	10	30,60 37,03	201133
	100	10	32,30 39,08	201131					
	S400	15	41,40 50,09	492373		S2000	15	42,60 51,55	492376
	S500	15	41,40 50,09	492374		S4000	15	42,60 51,55	492377
	S1000	15	41,40 50,09	492375					

Ø 150 mm


	P40	10	17,00 20,57	575154		P220	100	78,30 94,74	575167
	P40	50	53,00 64,13	575160		P240	100	78,30 94,74	575168
	P60	10	15,90 19,24	575155		P280	100	78,30 94,74	575169
	P60	50	49,50 59,90	575161		P320	10	12,50 15,13	575159
	P80	10	14,80 17,91	575156		P320	100	78,30 94,74	575170
	P80	50	46,10 55,78	575162		P360	100	78,30 94,74	575171
	P100	100	78,30 94,74	575163		P400	100	78,30 94,74	575172
	P120	10	12,50 15,13	575157		P500	100	78,30 94,74	575173
	P120	100	78,30 94,74	575164		P800	50	75,20 90,99	575174
	P150	100	78,30 94,74	575165		P1000	50	75,20 90,99	575175
	P180	10	12,50 15,13	575158		P1200	50	75,20 90,99	575176
	P180	100	78,30 94,74	575166		P1500	50	75,20 90,99	575177
 	P80	50	65,50 79,26	203303		P220	50	55,60 67,28	203308
	P100	50	55,60 67,28	203304		P240	50	55,60 67,28	203309
	P120	50	55,60 67,28	203305		P320	50	55,60 67,28	203310
	P150	50	55,60 67,28	203306		P400	50	55,60 67,28	203311
	P180	50	55,60 67,28	203307					
		2	10,70 12,95	203343					

ter bescherming van de steunschijf bij gebruik van
netschuurmateriaal

* Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealers kunnen afwijken.
Excl. btw. | Incl. btw.

RO 150
ETS 150
LEX 3 150
RAS 180

Ø 150 mm

	Korrel	Verpakkings- inhoud stuks	VAP €*	Bestelnr.		Korrel	Verpakkings- inhoud stuks	VAP €*	Bestelnr.
	Rubin 2	P40	10	17,00 20,57	575178	P120	10	12,50 15,13	575182
		P40	50	53,00 64,13	575186	P120	50	39,30 47,55	575190
		P60	10	15,90 19,24	575179	P150	10	12,50 15,13	575183
		P60	50	49,50 59,90	575187	P150	50	39,30 47,55	575191
		P80	10	14,80 17,91	575180	P180	10	12,50 15,13	575184
		P80	50	46,10 55,78	575188	P180	50	39,30 47,55	575192
		P100	10	12,50 15,13	575181	P220	10	12,50 15,13	575185
		P100	50	39,30 47,55	575189	P220	50	39,30 47,55	575193
	Saphir	P24	25	58,20 70,42	575194	P50	25	49,50 59,90	575196
		P36	25	58,20 70,42	575195	P80	25	49,50 59,90	575197
	Vlies	green	10	35,70 43,20	496508	320	10	32,80 39,69	201127
		white	10	35,70 43,20	496509	800	10	32,80 39,69	201128
		100	10	34,50 41,75	201126				
	Platin 2	S400	15	48,90 59,17	492368	S2000	15	49,60 60,02	492371
		S500	15	48,90 59,17	492369	S4000	15	49,60 60,02	492372
		S1000	15	48,90 59,17	492370				

Ø 180 mm


	Rubin 2	P40	50	67,40 81,55	499125	P120	50	49,90 60,38	499129
		P60	50	62,70 75,87	499126	P150	50	49,90 60,38	499130
		P80	50	58,70 71,03	499127	P180	50	49,90 60,38	499131
		P100	50	49,90 60,38	499128	P220	50	49,90 60,38	499132
	Saphir	P24	25	98,00 118,58	485239	P50	25	83,30 100,79	485241
		P36	25	98,00 118,58	485240	P80	25	83,30 100,79	485242

LEX 2 185/7




LHS-E 225

LHS 225

Ø 185 mm


	Korrel	Verpakkings- inhoud stuks	VAP €*	Bestelnr.		Korrel	Verpakkings- inhoud stuks	VAP €*	Bestelnr.
	Granat								
	P40	50	67,40 81,55	497183		P150	100	99,60 120,52	497187
	P60	50	62,70 75,87	497184		P180	100	99,60 120,52	497188
	P80	50	58,70 71,03	497185		P240	100	99,60 120,52	497189
	P100	100	99,60 120,52	499629		P320	100	99,60 120,52	497190
	P120	100	99,60 120,52	497186		P400	100	99,60 120,52	497191

Ø 225 mm

	Granat	P40	25	58,30 70,54	499634	P150	25	43,20 52,27	499639
		P60	25	54,40 65,82	499635	P180	25	43,20 52,27	499640
		P80	25	50,70 61,35	499636	P220	25	43,20 52,27	499641
		P100	25	43,20 52,27	499637	P240	25	43,20 52,27	499642
		P120	25	43,20 52,27	499638	P320	25	43,20 52,27	499643
	Granat Net	P80	25	72,00 87,12	203312	P220	25	61,40 74,29	203317
		P100	25	61,40 74,29	203313	P240	25	61,40 74,29	203318
		P120	25	61,40 74,29	203314	P320	25	61,40 74,29	203319
		P150	25	61,40 74,29	203315	P400	25	61,40 74,29	201885
		P180	25	61,40 74,29	203316				
	Granat Soft	P80	25	107,90 130,56	204221	P180	25	91,80 111,08	204225
		P100	25	91,80 111,08	204222	P240	25	91,80 111,08	204226
		P120	25	91,80 111,08	204223	P320	25	91,80 111,08	204227
		P150	25	91,80 111,08	204224	P400	25	91,80 111,08	204228
	Saphir	P24	25	120,00 145,20	495174	P36	25	120,00 145,20	495175

RTS 400
RTSC 400
LS 130
HSK-A 80x130

80 x 133 mm

	Korrel	Verpakkings- inhoud stuks	VAP €*	Bestelnr.		Korrel	Verpakkings- inhoud stuks	VAP €*	Bestelnr.
Granat 	P40	10	10,70 12,95	497127		P150	100	49,00 59,29	497121
	P40	50	33,30 40,29	497117		P180	10	8,00 9,68	497130
	P60	50	30,90 37,39	497118		P180	100	49,00 59,29	497122
	P80	10	9,40 11,37	497128		P220	100	49,00 59,29	497123
	P80	50	29,00 35,09	497119		P240	100	49,00 59,29	497124
	P100	100	49,00 59,29	499628		P280	100	49,00 59,29	497204
	P120	10	8,00 9,68	497129		P320	100	49,00 59,29	497125
	P120	100	49,00 59,29	497120		P400	100	49,00 59,29	497126
Granat Net  +	P80	50	46,10 55,78	203285		P220	50	39,20 47,43	203290
	P100	50	39,20 47,43	203286		P240	50	39,20 47,43	203291
	P120	50	39,20 47,43	203287		P320	50	39,20 47,43	203292
	P150	50	39,20 47,43	203288		P400	50	39,20 47,43	203293
	P180	50	39,20 47,43	203289					
Protection Pad 		2	9,70 11,74	203346	ter bescherming van de schuurzool bij gebruik van netschuurmateriaal				
Rubin 2 	P40	10	10,70 12,95	499054		P120	10	8,00 9,68	499058
	P40	50	33,30 40,29	499046		P120	50	24,60 29,77	499050
	P60	10	10,00 12,10	499055		P150	10	8,00 9,68	499059
	P60	50	30,90 37,39	499047		P150	50	24,60 29,77	499051
	P80	10	9,40 11,37	499056		P180	10	8,00 9,68	499060
	P80	50	29,00 35,09	499048		P180	50	24,60 29,77	499052
	P100	10	8,00 9,68	499057		P220	10	8,00 9,68	499061
	P100	50	24,60 29,77	499049		P220	50	24,60 29,77	499053
Vlies 	800	5	9,30 11,25	483582					

LRS 400

HSK-A 80x400 / 80x200

DTS 400 R

DTSC 400

80 x 400 mm (voorgeperforeerd voor 80 x 200 mm)

	Korrel	Verpakkings- inhoud stuks	VAP €*	Bestelnr.		Korrel	Verpakkings- inhoud stuks	VAP €*	Bestelnr.
	P40	50	69,00 83,49	497157		P150	50	51,00 61,71	497161
	P60	50	64,20 77,68	497158		P180	50	51,00 61,71	497162
	P80	50	59,90 72,48	497159		P240	50	51,00 61,71	497163
	P100	50	51,00 61,71	499631		P280	50	51,00 61,71	497203
	P120	50	51,00 61,71	497160		P320	50	51,00 61,71	497164

100 x 150 mm

	P40	10	12,80 15,49	497131		P150	100	58,90 71,27	497139
	P40	50	39,80 48,16	497135		P180	10	9,50 11,50	497134
	P60	50	37,10 44,89	497136		P180	100	58,90 71,27	497140
	P80	10	11,20 13,55	497132		P220	100	58,90 71,27	497141
	P80	50	34,70 41,99	497137		P240	100	58,90 71,27	497142
	P100	100	58,90 71,27	499630		P320	100	58,90 71,27	497143
	P120	10	9,50 11,50	497133		P400	100	58,90 71,27	497144
	P120	100	58,90 71,27	497138					
	P80	50	54,20 65,58	203320		P220	50	46,00 55,66	203325
	P100	50	46,00 55,66	203321		P240	50	46,00 55,66	203326
	P120	50	46,00 55,66	203322		P320	50	46,00 55,66	203327
	P150	50	46,00 55,66	203323		P400	50	46,00 55,66	203328
	P180	50	46,00 55,66	203324					

	Protection Pad	2	9,70 11,74	203347
---	----------------	---	---------------	--------


	P40	10	12,80 15,49	499141
	P40	50	39,80 48,16	499133
	P60	10	11,90 14,40	499142
	P60	50	37,10 44,89	499134
	P80	10	11,20 13,55	499143
	P80	50	34,70 41,99	499135
	P100	10	9,50 11,50	499144
	P100	50	29,50 35,70	499136

ter bescherming van de schuurzool bij gebruik van
netschuurmateriaal


P120	10	9,50 11,50	499145
P120	50	29,50 35,70	499137
P150	10	9,50 11,50	499146
P150	50	29,50 35,70	499138
P180	10	9,50 11,50	499147
P180	50	29,50 35,70	499139
P220	10	9,50 11,50	499148
P220	50	29,50 35,70	499140

RS 300
LRS 93
RS 100
RS 200

93 x 178 mm


	Korrel	Verpakkings- inhoud stuks	VAP €*	Bestelnr.		Korrel	Verpakkings- inhoud stuks	VAP €*	Bestelnr.
	Granat								
	P40	50	43,60 52,76	498933		P180	100	64,30 77,80	498938
	P60	50	40,50 49,01	498934		P220	100	64,30 77,80	498939
	P80	50	37,80 45,74	498935		P240	100	64,30 77,80	498940
	P100	100	64,30 77,80	499633		P280	100	64,30 77,80	498941
	P120	100	64,30 77,80	498936		P320	100	64,30 77,80	498942
	P150	100	64,30 77,80	498937		P400	100	64,30 77,80	498943
	P40	50	43,60 52,76	499185		P120	50	32,10 38,84	499065
	P60	50	40,50 49,01	499062		P150	50	32,10 38,84	499066
	P80	50	37,80 45,74	499063		P180	50	32,10 38,84	499067
	P100	50	32,10 38,84	499064		P220	50	32,10 38,84	499068

115 x 228 mm

	Granat								
	P40	50	60,50 73,21	498944		P180	100	89,40 108,17	498949
	P60	50	56,30 68,12	498945		P220	100	89,40 108,17	498950
	P80	50	52,60 63,65	498946		P240	100	89,40 108,17	498951
	P100	100	89,40 108,17	499632		P320	100	89,40 108,17	498953
	P120	100	89,40 108,17	498947		P400	100	89,40 108,17	498954
	P150	100	89,40 108,17	498948					
	P40	50	60,50 73,21	499030		P120	50	44,70 54,09	499034
	P60	50	56,30 68,12	499031		P150	50	44,70 54,09	499035
	P80	50	52,60 63,65	499032		P180	50	44,70 54,09	499036
	P100	50	44,70 54,09	499033		P220	50	44,70 54,09	499037

BS 75
BS 105
CMB 120


533 x 75 mm

	Korrel	Verpakkings- inhoud stuks	VAP €*	Bestelnr.		Korrel	Verpakkings- inhoud stuks	VAP €*	Bestelnr.
	Rubin 2	P40	10	29,40 35,57	499155	P100	10	21,80 26,38	499158
		P60	10	27,30 33,03	499156	P120	10	21,80 26,38	499159
		P80	10	25,60 30,98	499157	P150	10	21,80 26,38	499160

620 x 105 mm

	Rubin 2	P40	10	38,30 46,34	499149	P100	10	28,40 34,36	499152
		P60	10	35,60 43,08	499150	P120	10	28,40 34,36	499153
		P80	10	33,30 40,29	499151	P150	10	28,40 34,36	499154

820 x 120 mm


	Saphir	P50	10	82,50 99,83	488081	P120	10	73,30 88,69	488084
		P80	10	82,50 99,83	488082	P150	10	73,30 88,69	488085
		P100	10	73,30 88,69	488083	P180	10	73,30 88,69	488086

Toebehoren voor het handmatige schuren


	VAP €*	Bestelnr.
 Handschuurblok HSK-A 80x130 bijpassend schuurpapier 80 x 133 mm, adapter voor Festool slang D 27 mm, bypass-adapter, gewicht 0,19 kg, in doos	64,70 78,29	496962
 Handschuurblok HSK-A 115x226 bijpassend schuurpapier 115 x 228 mm, adapter voor Festool slang D 27 mm, bypass-adapter, gewicht 0,28 kg, in doos	122,60 148,35	496963
 Handschuurblok HSK-A 80x400 bijpassend schuurpapier 80 x 400 mm, adapter voor Festool slang D 27 mm, bypass-adapter, gewicht 0,52 kg, in doos	135,50 163,96	496964
 Handschuurblok HSK-A 80x200 bijpassend schuurpapier 80 x 400 mm (om te halveren), adapter voor Festool slang D 27 mm, bypass-adapter, gewicht 0,2 kg, in doos	96,90 117,25	496965
 Schuurblokjes HSK-A-Set bijpassend schuurpapier 80 x 133 mm, 115 x 228 mm, 80 x 400 mm, adapter voor Festool slang D 27 mm, HSK-A 80x130, bypass-adapter, HSK-A 80x200, HSK-A 80x400, HSK-A 115x226, in doos	419,70 507,84	497101
 Schuurblokje HSK-STF-46x178 voor opname van StickFix schuurpapier 46 x 178 mm, blisterverpakking	12,50 15,13	583129
 Handschuurblok HSK-D 150 W zacht, voor de opname van StickFix schuurpapier Ø 150 mm, blisterverpakking	22,60 27,35	495965
 Handschuurblok HSK-D 150 H hard, voor de opname van StickFix schuurpapier Ø 150 mm, blisterverpakking	24,20 29,28	495966
 Handschuurblok HSK 80x133 H hard, voor de opname van StickFix schuurpapier 80 x 133 mm, blisterverpakking	24,20 29,28	495967

* Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealers kunnen afwijken.
Excl. btw. | Incl. btw.

Pocket StickFix 46 x 178 mm voor handschuurblokje

	Korrel	Verpakkings- inhoud stuks	VAP €*	Bestelnr.		Korrel	Verpakkings- inhoud stuks	VAP €*	Bestelnr.
	P40	10	6,80 8,23	204276		P120	10	5,10 6,17	204278
	P80	10	6,00 7,26	204277		P180	10	5,10 6,17	204279

handschuurmateriaal Granat schuurpapier 230 mm x 280 m

	P40	10	13,80 16,70	201256		P150	50	31,60 38,24	201091
	P40	25	21,70 26,26	201085		P180	10	10,20 12,34	201262
	P60	10	11,90 14,40	201257		P180	50	31,60 38,24	201093
	P60	50	37,20 45,01	201087		P220	10	10,20 12,34	201263
	P80	10	11,00 13,31	201258		P220	50	31,60 38,24	201094
	P80	50	34,50 41,75	201088		P240	10	10,20 12,34	201264
	P100	10	10,20 12,34	201259		P240	50	31,60 38,24	201095
	P100	50	31,60 38,24	201089		P320	10	10,20 12,34	201265
	P120	10	10,20 12,34	201260		P320	50	31,60 38,24	201096
	P120	50	31,60 38,24	201090		P400	10	10,20 12,34	201266
	P150	10	10,20 12,34	201261		P400	50	31,60 38,24	201097



Handschuurmateriaal Granat schuurrol 115 mm x 25 m

	P40	1	48,90 59,17 1,96 / 1 m 2,37 / 1 m	201103		P150	1	37,20 45,01 1,49 / 1 m 1,80 / 1 m	201108
	P60	1	43,50 52,64 1,74 / 1 m 2,11 / 1 m	201104		P180	1	37,20 45,01 1,49 / 1 m 1,80 / 1 m	201109
	P80	1	40,50 49,01 1,62 / 1 m 1,96 / 1 m	201105		P220	1	37,20 45,01 1,49 / 1 m 1,80 / 1 m	201110
	P100	1	37,20 45,01 1,49 / 1 m 1,80 / 1 m	201106		P240	1	37,20 45,01 1,49 / 1 m 1,80 / 1 m	201111
	P120	1	37,20 45,01 1,49 / 1 m 1,80 / 1 m	201107		P320	1	37,20 45,01 1,49 / 1 m 1,80 / 1 m	201768


Handschuurmateriaal Granat soft schuurrol (voorgeperforeerd) 115 mm x 25 m

	P120	1	79,20 95,83 3,17 / 1 m 3,83 / 1 m	497091		P400	1	79,20 95,83 3,17 / 1 m 3,83 / 1 m	497096
	P150	1	79,20 95,83 3,17 / 1 m 3,83 / 1 m	497092		P500	1	79,20 95,83 3,17 / 1 m 3,83 / 1 m	497097
	P180	1	79,20 95,83 3,17 / 1 m 3,83 / 1 m	497093		P600	1	79,20 95,83 3,17 / 1 m 3,83 / 1 m	497098
	P240	1	79,20 95,83 3,17 / 1 m 3,83 / 1 m	497094		P800	1	79,20 95,83 3,17 / 1 m 3,83 / 1 m	497964
	P320	1	79,20 95,83 3,17 / 1 m 3,83 / 1 m	497095					

Handschoormateriaal Granat schuurblok 69 x 98 x 26 mm (4-zijdig)

	Korrel	Verpakkings- inhoud stuks	VAP €*	Bestelnr.		Korrel	Verpakkings- inhoud stuks	VAP €*	Bestelnr.
	36	6	4,80 5,81	201080		120	6	4,80 5,81	201082
	60	6	4,80 5,81	201081		220	6	4,80 5,81	201083
	120	6	6,80 8,23	201084					

Handschoormateriaal Granat schuurspons 98 x 120 x 13 mm (2-zijdig)

	60	6	4,50 5,45	201112		220	6	4,50 5,45	201114
	120	6	4,50 5,45	201113		800	6	4,50 5,45	201507

Handschoormateriaal Vlies 115 x 152 mm

	100	25	35,10 42,47	201115		800	30	35,10 42,47	497089
	320	30	35,10 42,47	497088		1000	30	35,10 42,47	497090

handschoormateriaal Vlies schuurrol 115 mm x 10 m

	100	1	42,70 51,67 4,27 / 1 m 5,17 / 1 m	201116		800	1	35,10 42,47 3,51 / 1 m 4,25 / 1 m	201118
	320	1	35,10 42,47 3,51 / 1 m 4,25 / 1 m	201117		1000	1	35,10 42,47 3,51 / 1 m 4,25 / 1 m	201119

06 Polijsten en oliën





148 Rotatiepolijstmachine SHINEX



156 Oliedispenser SURFIX

Het allround-genie voor alle doeleinden.

De rotatiepolijstmachine SHINEX.

Met de optimaal gepositioneerde gasgeefschakelaar kan de rotatiepolijstmachine SHINEX RAP 150 rustig met laag toerental opgestart worden en perfect aan de polijstklus worden aangepast. Voor een gelijkblijvende omwenteling wordt de schakelaar vastgezet. De warmte van de motor wordt hierbij permanent gekoeld. Dit ontziet niet alleen de lagers, maar is ook in de greepzone voelbaar: net daar blijft de RAP 150 bij langdurige werkzaamheden merkbaar koel.

Rotatiepolijstmachines
SHINEX RAP 150



Technische gegevens	RAP 150-14	RAP 150-21
Opgenomen vermogen (W)	1.200	1.200
Leegloop toerental (min ⁻¹)	600 – 1.400	900 – 2.100
Polijstzool Ø max. (mm)	150	150
Gereedschapspil	M14	M14
Gewicht (kg)	2,1	2,1



Compact en ergonomisch

De RAP 150 weegt slechts 2,1 kg. Door de aangename softgrip en de slanke constructie ligt hij in elke greeppositie veilig in de hand.

Dichtbij het oppervlak

De kleine afstand van de schijf tot de machine geeft altijd het juiste gevoel bij het polijsten, waardoor tegelijkertijd het risico op kantelen wordt tegengegaan. De achterkant van de behuizing dient als kantel veilig opbergvlak.



Leveringsomvang		VAP €*	Bestelnr.
RAP 150	Alle varianten uitgerust met: extra handgreep, StickFix polijstzool Ø 125 mm voor PoliStick max. Ø 150 mm		
	RAP 150-14 FE in doos	502,00 607,42	570809
	RAP 150-21 FE in doos	502,00 607,42	570811
	RAP 150-21 FE-Set Wood Lakschaaf, StickFix schuur schijven-mix, polijstmateriaal MPA 5010 OR, polijstmateriaal MPA 9010 BL, PoliStick polijst spons Ø 150 mm OR W, oranje, gemiddeld, gewafeld, PoliStick polijst spons Ø 150 mm BL W, blauw, middel fijn, gewafeld, PoliStick Premium-lamsvel Ø 150 mm, microfase poetsdoek, finishreiniger, in SYSTAINER SYS MAXI	667,00 807,07	574907
Toebehoren		VAP €*	Bestelnr.
	Polijstzool PT-STF-D150-M14 voor RAP 150, met geïntegreerde demping voor optimale drukverdeling bij het polijsten, om polijsttoebehoren op te nemen, Ø 125 mm, hoogte 25 mm, blisterverpakking	35,40 42,83	488342
Polijstmateriaal Alle varianten uitgerust met: siliconenvrij, op waterbasis, inhoud per fles 500 ml, in kunststof fles			
	MPA 5010 OR/0,5L 1 steps schuur polish Speed Cut, perfect in combinatie met lamsvel of polijst spons (ORANJE)	31,80 38,48 63,60 / 1 l 76,96 / 1 l	202048
	MPA 9010 BL/0,5L fijnpoetsmiddel SPEED GLOSS, perfect in combinatie met polijst spons (BLAUW)	26,40 31,94 52,80 / 1 l 63,88 / 1 l	202050
	MPA 11010 WH/0,5L anti-hologram-hoogglanspolijstmiddel, perfect in combinatie met polijst spons (WIT)	26,40 31,94 52,80 / 1 l 63,88 / 1 l	202051
	Microvezeldoek MPA-Microfibre/2 voor een perfecte lakfinish, voor het verwijderen van resten van polijstmateriaal en vingerafdrukken, verpak.inh. 2 Stuk, blisterverpakking	23,80 28,80	493068
	Reinigingsdoek RT PREMIUM 240x380/200 rol met 200 vellen, vezelversterkt, scheurvast en extreem absorberend, in dispenserbox, in doos	35,70 43,20	498071
	Sproeilakfilm MPA SV+/0,5L voor het aanbrengen van een lakfilm op oppervlakken, siliconenvrij, op waterbasis, inhoud per fles 500 ml, in kunststof fles	23,30 28,19 46,60 / 1 l 56,38 / 1 l	202052
	Reiniger MPA F+/0,5L voor het verwijderen van resten van polijstmateriaal en vetvlekken, siliconenvrij, op waterbasis, inhoud per fles 500 ml, in kunststof fles	18,50 22,39 37,00 / 1 l 44,78 / 1 l	202053
	Lakschaaf LZK-HM met koord, om ingesloten lakdeeltjes en lopers heel precies te verwijderen, van hardmetaal, met omlopende holle slijping, afmetingen 25 x 30 mm, blisterverpakking	69,90 84,58	497525
	Extra handgreep ZG-RAS/RO voor RO 150, RAS, WTS 150, RAP 80/150/180, in doos	8,40 10,16	487865

* Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealers kunnen afwijken.
Excl. btw. | Incl. btw.

06 Polijsten en oliën

Oppervlakken voorbereiden

Lakschaaf



Fijnschuren

Schuurmachine ETS 150/3



Schuurzool
Ø 150 mm



Schuurmateriaal Granat P 1500
Ø 150 mm



Polijsten

Polijstmachine SHINEX RAP 150



Polijstzool
Ø 150 mm



Oranje – voorpolijsten

Spons oranje (gemiddeld)
Premium lamsvel



polijstmateriaal MPA 5010



Blaauw – Fijnpolijsten

Spons blauw (middel-fijn)



polijstmateriaal MPA 9010



Uitpolijsten van hologrammen

Excenterschuurmachine
ROTEX RO 150
ROTEX RO 125
ROTEX RO 90 DX



Polijstzool
Ø 150 mm
Ø 125 mm
Ø 90 mm



Wit – hoogglanspolijsten

Spons wit (fijn)



polijstmateriaal MPA 11010



Reiniging/finish

Finish-reiniger MPA F+



Sproeilakfilm MPA SV+



Microvezeldoek MPA Microfibre



Reinigingsdoek RT PREMIUM



Laten een schitterende indruk achter.

De Festool poets- en polijstpasta's en poetssponzen.

Eenvoudig polijsten, tot schitterende resultaten komen – poets- en polijstpasta's van Festool zijn perfect afgestemd op de verschillende toepassingen. Ze zijn op waterbasis en siliconenvrij en zorgen in combinatie met de juiste spons en bij een minimale inspanning voor betrouwbare en optimale resultaten op alle laktypen.

Het overzichtelijke kleurcodesysteem leidt snel tot het juiste product.

Poets- en polijstpasta's

MPA 5010

**1 steps schuurpolish
Speed Cut**

Hoge schuurafname en sterke glans in één stap



MPA 9010

**fijnpoetsmiddel
SPEED GLOSS**

Fijne schuurafname voor het tussen- en fijnpolijsten



MPA 11010

**Anti-hologram-
hoogglanspolijstmiddel**

Zeer fijne schuurafname voor het verwijderen van microkrassen en hologrammen



Polijstsponzen

grof

Voor het polijsten van sterk verweerde lak (lakvoorbereiding)



gemiddeld

Voor het polijsten en verhelpen van oneffenheden in lak. Ideaal in combinatie met MPA 5010.



middelfijn

Voor het genereren van een perfecte glans. Ideaal in combinatie met MPA 9010.



fijn

Voor het uitpoetsen van hologrammen en het genereren van een diepteglans. Ideaal in combinatie met MPA 11010.



zeer fijn

Voor het verwijderen van resten polijstmateriaal op het lakoppervlak.



Polijstvilten en lamsvellen

Hard polijstvlit

Voor het voorpolijsten van minerale grondstoffen, acrylglas en lak



Premium-lamsvel

Bijzonder geschikt voor UV-lak, krasbestendige lak



Zacht polijstvlit

Voor het napolijsten van minerale grondstoffen, acrylglas en lak

Finish-reiniger en sproeilakfilm

De hoogwaardige microvezeldoeken hebben een krasvrije rand voor een perfecte lakfinish. In combinatie met de finish-reiniger zijn ze ideaal voor het verwijderen van resten van polijstmateriaal en vetvlekken.

De sproeilakfilm is geschikt om snel en eenvoudig een lakfilm op lakoppervlakken aan te brengen. Deze conserveert, beschermt en verzorgt de lak.



RAP 80
T 15+3
T 18+3
RO 90 DX

Polijstspons PoliStick voor Ø 80 mm

		diameter	Hoogte in mm	Verpakkings- inhoud	VAP €*	Bestelnr.
	geel, grof, Voor het polijsten van sterk verweerde lakken (onderhoud)	80 mm	20 mm	5	25,40 30,73	201989
	oranje, middel, voor het voorpolijsten bij het verhelpen van onvolkomenheden in de lak, ideaal in combinatie met MPA 5010	80 mm	20 mm	5	27,90 33,76	201993
	blauw, middelfijn, om microkrassen in de lak te verhelpen, ideaal in combinatie met MPA 9010	80 mm	20 mm	5	25,50 30,86	202001
	wit, fijn, voor het uitpoetsen van hologrammen en het genereren van een diepteglans, hoogglanspolish, ideaal in combinatie met MPA 11010	80 mm	20 mm	5	25,50 30,86	202009
	zwart, zeer fijn (gewafeld), voor het verwijderen van resten polijstmateriaal op het lakoppervlak	80 mm	20 mm	5	25,40 30,73	202017

Lamsvel en polijstvlit voor Ø 80 mm

		diameter	Hoogte in mm	Verpakkings- inhoud	VAP €*	Bestelnr.
	lamsvel van echt haar voor een hoge abrasiviteit en een uitstekend polijstresultaat, ideaal in combinatie met MPA 5010, bijzonder geschikt voor UV-gedroogde lak, krasbestendige lak, optimale hechting dankzij veloursverlijming over het volledige oppervlak en stiksels aan de rand	80 mm	18 mm	5	41,80 50,58	202044
	Polijstvlit, hard, voor het voorpolijsten van minerale grondstoffen, acrylgas en lak, wit	80 mm	6 mm	5	22,20 26,86	488339
	Polijstvlit, zacht, voor het napolijsten van minerale grondstoffen, acrylgas en lak, wit	80 mm	6 mm	5	22,20 26,86	488341

RO 125

● Polijstspons PoliStick voor Ø 125 mm

		diameter	Hoogte in mm	Verpakkings- inhoud	VAP €*	Bestelnr.
	geel, grof, Voor het polijsten van sterk verweerde lakken (onderhoud)	125 mm	20 mm	5	46,90 56,75	201990
	oranje, middel, voor het voorpolijsten bij het verhelpen van onvolkomenheden in de lak, ideaal in combinatie met MPA 5010	125 mm	20 mm	1	15,10 18,27	202367
		125 mm	20 mm	5	65,10 78,77	201995
	blauw, middelfijn, om microkrassen in de lak te verhelpen, ideaal in combinatie met MPA 9010	125 mm	20 mm	1	13,40 16,21	202371
		125 mm	20 mm	5	58,10 70,30	202003
	wit, fijn, voor het uitpoetsen van hologrammen en het genereren van een diepteglans, hoogglanspolish, ideaal in combinatie met MPA 11010	125 mm	20 mm	1	13,40 16,21	202375
		125 mm	20 mm	5	58,10 70,30	202011
	zwart, zeer fijn (gewafeld), voor het verwijderen van resten polijstmateriaal op het lakoppervlak	125 mm	20 mm	1	11,50 13,92	202379
		125 mm	20 mm	5	49,00 59,29	202018

● Lamsvel en polijstvlit voor Ø 125 mm

		diameter	Hoogte in mm	Verpakkings- inhoud	VAP €*	Bestelnr.
	lamsvel van echt haar voor een hoge abrasiviteit en een uitstekend polijstresultaat, ideaal in combinatie met MPA 5010, bijzonder geschikt voor UV-gedroogde lak, krasbestendige lak, optimale hechting dankzij veloursverlijming over het volledige oppervlak en stiksels aan de rand	125 mm	18 mm	1	15,60 18,88	202045
	Polijstvlit, hard, voor het voorpolijsten van minerale grondstoffen, acrylglas en lak, wit	125 mm	6 mm	5	29,40 35,57	493078
	Polijstvlit, zacht, voor het napolijsten van minerale grondstoffen, acrylglas en lak, wit	125 mm	6 mm	5	29,40 35,57	493077

RAP 150

RO 150



Polijstspons PoliStick voor Ø 150 mm

		diameter	Hoogte in mm	Verpakkings- inhoud	VAP €*	Bestelnr.
	geel, grof, Voor het polijsten van sterk verweerde lakken (onderhoud)	150 mm	30 mm	5	68,70 83,13	201991
	oranje, middel, voor het voorpolijsten bij het verhelpen van onvolkomenheden in de lak, ideaal in combinatie met MPA 5010	150 mm	30 mm	1	19,90 24,08	202369
		150 mm	30 mm	5	87,90 106,36	201997
	blauw, middelfijn, om microkrassen in de lak te verhelpen, ideaal in combinatie met MPA 9010	150 mm	30 mm	1	16,10 19,48	202373
		150 mm	30 mm	5	68,70 83,13	202005
	wit, fijn, voor het uitpoetsen van hologrammen en het genereren van een diepteglans, hoogglanspolish, ideaal in combinatie met MPA 11010	150 mm	30 mm	1	16,10 19,48	202377
		150 mm	30 mm	5	68,70 83,13	202013
	zwart, zeer fijn (gewafeld), voor het verwijderen van resten polijstmateriaal op het lakoppervlak	150 mm	30 mm	1	15,60 18,88	202380
		150 mm	30 mm	5	68,20 82,52	202019



Lamsvel en polijstvlit voor Ø 150 mm

		diameter	Hoogte in mm	Verpakkings- inhoud	VAP €*	Bestelnr.
	lamsvel van echt haar voor een hoge abrasiviteit en een uitstekend polijstresultaat, ideaal in combinatie met MPA 5010, bijzonder geschikt voor UV-gedroogde lak, krasbestendige lak, optimale hechting dankzij veloursverlijming over het volledige oppervlak en stiksels aan de rand	150 mm	18 mm	1	18,80 22,75	202046
	Polijstvlit, hard, voor het voorpolijsten van minerale grondstoffen, acrylgas en lak, wit	150 mm	6 mm	1	9,50 11,50	485970
		150 mm	6 mm	5	36,90 44,65	488348
	Polijstvlit, zacht, voor het napolijsten van minerale grondstoffen, acrylgas en lak, wit	150 mm	6 mm	1	9,50 11,50	485972
		150 mm	6 mm	5	36,90 44,65	488347

POLLUX 180
RAP 180

Polijstspons PoliStick voor Ø 180 mm

		diameter	Hoogte in mm	Verpakkings- inhoud	VAP €*	Bestelnr.
	geel, grof, Voor het polijsten van sterk verweerde lakken (onderhoud)	180 mm	30 mm	5	101,90 123,30	201992
	oranje, middel, voor het voorpolijsten bij het verhelpen van onvolkomenheden in de lak, ideaal in combinatie met MPA 5010	180 mm	30 mm	5	104,10 125,96	201999
	blauw, middelfijn, om microkrassen in de lak te verhelpen, ideaal in combinatie met MPA 9010	180 mm	30 mm	5	98,70 119,43	202007
	wit, fijn, voor het uitpoetsen van hologrammen en het genereren van een diepteglans, hoogglanspolish, ideaal in combinatie met MPA 11010	180 mm	30 mm	5	98,70 119,43	202015
	zwart, zeer fijn (gewafeld), voor het verwijderen van resten polijstmateriaal op het lakoppervlak	180 mm	30 mm	5	97,40 117,85	202020

Lamsvel en polijstvlit voor Ø 180 mm

		diameter	Hoogte in mm	Verpakkings- inhoud	VAP €*	Bestelnr.
	lamsvel van echt haar voor een hoge abrasiviteit en een uitstekend polijstresultaat, ideaal in combinatie met MPA 5010, bijzonder geschikt voor UV-gedroogde lak, krasbestendige lak, optimale hechting dankzij veloursverlijming over het volledige oppervlak en stiksels aan de rand	180 mm	18 mm	1	27,30 33,03	202047
	Polijstvlit, hard, voor het voorpolijsten van minerale grondstoffen, acrylglas en lak, wit	180 mm	6 mm	5	65,70 79,50	488355
	Polijstvlit, zacht, voor het napolijsten van minerale grondstoffen, acrylglas en lak, wit	180 mm	6 mm	5	65,70 79,50	488354

Het aanbrengen van olie in zijn zuiverste vorm.

De oliedispenser SURFIX.

Met de oliedispenser SURFIX wordt de olie netjes, snel en ergonomisch aangebracht – en aanzienlijk zuiniger dan tot nu toe het geval is. De oliesoorten Heavy-Duty, One-Step en Outdoor bestrijken bijna alle toepassingen binnen- en buitenshuis – zowel geschikt voor licht als voor donker hout.



Oliedispenser
SURFIX OS

Leveringsomvang		VAP €*	Bestelnr.
OS	Alle varianten uitgerust met: handblok		
	OS-Set HD 0,3 l StickFix-spons, oliefles Heavy-Duty 0,3 l, in blikken opbergdoos	41,20 49,85 137,33 / 1 l 166,17 / 1 l	498060
	OS-Set OS 0,3 l StickFix-spons, oliefles One-Step 0,3 l, in blikken opbergdoos	40,60 49,13 135,33 / 1 l 163,77 / 1 l	498061
	OS-Set OD 0,3 l StickFix-spons, oliefles Outdoor 0,3 l, in blikken opbergdoos	40,70 49,25 135,67 / 1 l 164,17 / 1 l	498062
	OS-SYS3-Set oliefles Heavy-Duty 0,3 l, oliefles One-Step 0,3 l, oliefles Outdoor 0,3 l, 5 x StickFix-spons, 5 x schuurvlies green, 5 x schuurvlies white, 10 x schuurschijf STF-D150 P180 RU2, 10 x schuurschijf STF-D150 P240 Granat, in SYSTAINER SYS 3 T-LOC	149,90 181,38	498063



Veilig en schoon

In het meegeleverde blik blijft de spons lang zacht en opnieuw bruikbaar.



Eenvoudige wisseling

De flessen worden met één klik in de grondplaat gemonteerd, de sponzen snel verwisseld met StickFix.

Toebehoren		VAP €*	Bestelnr.
Houtolie op natuurlijke basis			
	RF HD 0,3 l/2 Heavy-Duty olie, navulfles, verpak.inh. 2 Stuk, inhoud per fles 300 ml, blisterverpakking	31,90 38,60 53,17 / 1 l 64,33 / 1 l	498064
	RF OS 0,3 l/2 One-Step olie, navulfles, verpak.inh. 2 Stuk, inhoud per fles 300 ml, blisterverpakking	31,90 38,60 53,17 / 1 l 64,33 / 1 l	498065
	RF OD 0,3 l/2 Outdoor olie, navulfles, verpak.inh. 2 Stuk, inhoud per fles 300 ml, blisterverpakking	31,90 38,60 53,17 / 1 l 64,33 / 1 l	498066
	RF HD 5l Heavy-Duty olie, inhoud 5 l, in bus	150,60 182,23 30,12 / 1 l 36,45 / 1 l	498067
	RF OS 5l One-Step olie, inhoud 5 l, in bus	150,60 182,23 30,12 / 1 l 36,45 / 1 l	498068
	RF OD 5l Outdoor olie, inhoud 5 l, in bus	150,60 182,23 30,12 / 1 l 36,45 / 1 l	498069
	Oliespons OS-STF 125x125/5 StickFix-sponzen voor oliedispenser SURFIX, verpak.inh. 5 Stuk, afmetingen 125 x 125 mm, in doos	19,50 23,60	498070
	Reinigingsdoek RT PREMIUM 240x380/200 rol met 200 vellen, vezelversterkt, scheurvast en extreem absorberend, in dispenserbox, in doos	35,70 43,20	498071
Schuurvlies Alle varianten uitgerust met: Gelijkmatic, diep inwerken van de olie in het oppervlak, korrel green, verpak.inh. 10 Stuk, in doos			
	STF D125 green VL/10 voor RO 125, ES 125, ETS 125, ETSC 125, ETS EC 125, LEX 125, Ø 125 mm	29,20 35,33	496510
	STF D150 green VL/10 voor RO 150, ES 150, ETS 150, ETS EC 150, LEX 150, WTS 150, HSK-D 150, Ø 150 mm	35,70 43,20	496508
Polijstvlies Alle varianten uitgerust met: Gelijkmatic verdelen en polijsten van olie en was voor verdere oppervlakteveredeling, polijsten zonder schuurkorrel, korrel white, verpak.inh. 10 Stuk, in doos			
	STF D125 white VL/10 voor RO 125, ES 125, ETS 125, ETSC 125, ETS EC 125, LEX 125, Ø 125 mm	29,20 35,33	496511
	STF D150 white VL/10 voor RO 150, ES 150, ETS 150, ETS EC 150, LEX 150, WTS 150, HSK-D 150, Ø 150 mm	35,70 43,20	496509

* Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealers kunnen afwijken.
Excl. btw. | Incl. btw.

07 Stofzuigen





164 Systainer-stofzuiger CTL SYS



166 CLEANTEC mobiele stofzuigers
CT MINI I, MIDI I



168 CLEANTEC mobiele stofzuiger
CT 15



170 CLEANTEC mobiele stofzuigers
CT 26, CT 36, CT 48



174 CLEANTEC mobiele stofzuigers
AUTOCLEAN CT 26 AC, CT 36 AC,
CT 48 AC



176 CLEANTEC mobiele stofzuigers
AUTOCLEAN CT 36 AC PLANEX



177 CLEANTEC mobiele stofzuigers
Heavy Duty CT 26 AC HD,
CT 36 AC HD



180 CLEANTEC speciale stofzuigers
CTH 26, CTH 48



181 CLEANTEC speciale stofzuigers
CT 48 EC



181 CLEANTEC speciale stofzuigers
CT 48 EC/ B22



182 Voorafscheider CT-VA

Ons advies: zet in op stofafzuiging.

Ons dringend advies:

Kies bij de stofafzuiging voor de juiste stofzuiger.

Bij het werken in een stofhoudende omgeving, vooral bij de omgang met stofproducerend gereedschap, gaat het bovenal om één ding: uw gezondheid! Daarbij hangt de schadelijkheid van stof enerzijds af van de grootte van de stofdeeltjes en anderzijds van de hoeveelheid en duur waarmee zij op onze longen inwerken.

En het verraderlijke hieraan – hoe kleiner de stofdeeltjes, des te dieper deze in het longweefsel kunnen binnendringen. Poederachtige stoffen zijn daarom nog meer belastend voor de luchtwegen. En vele hiervan worden zelfs als bijzonder schadelijk voor de gezondheid geclassificeerd.

Kristallijne siliciumdioxide bijvoorbeeld wordt in nauw verband gebracht met het ontstaan van longkanker. Zorg daarom in het belang van uw eigen gezondheid bij de omgang met minerale stoffen, die kwartshoudende stoffen bevatten, voor een schone lucht en werk met een getest en goedgekeurd stofzuigapparaat of een veiligheidsstofzuiger.

Gedetailleerde informatie, kennisgevingen en speciaal toegevoegde materiaallijsten over de vastgestelde AGW (arbeidsplaatsgrenswaarden) zijn te verkrijgen bij uw federatie.



CTL SYS
CTL MINI/MIDI
CTL 26/36/48/48 EC

De specialisten voor stoffen met AGW > 1 mg/m³.



CTM 26/36/48/48 EC

De specialisten voor stoffen met AGW ≥ 0,1 mg/m³.
Voor kwartshoudende, minerale en houtstoffen.



CTH 26/48

De specialisten voor stoffen met AGW < 0,1 mg/m³.
Voor kankerverwekkende en pathogene stoffen, bijv. asbest en schimmel.




CTL 48 LE EC/B 22
CTM 48 LE EC/B 22

Gespecialiseerd op het afzuigen van brandbare en explosie gevaarlijke stoffen.

Stofklassen volgens EN 60335-2-69, bijlage AA

	Geschied	Max. doorlatingsfactor (test)	Afvoer	Besmettingsgevaar
L (Low)	› Stoffen met AGW > 1 mg/m ³	1 % (filtermateriaal)		
M (Medium)	› Stoffen met AGW ≥ 0,1 mg/m ³ › minerale stoffen › Houtstof	0,1 % (volledige apparaat incl. kopspijkertest)	stofarm	sluitkap voor transport
H (High)	› Stoffen met AGW < 0,1 mg/m ³ › kankerverwekkende stoffen › Stoffen met ziektekiemen	0,005 % (volledige apparaat incl. kopspijkertest)	stofvrij	sluitkap voor transport

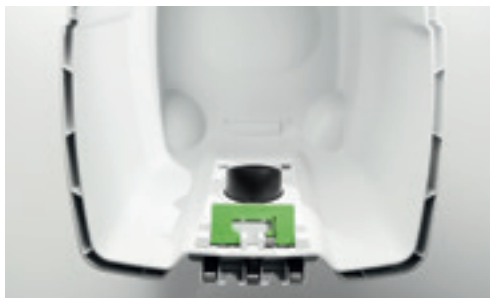

Volledige benutting van het reservoir

Een doordachte reservoirgeometrie met een precies afgestemde SELF-CLEAN filterzak en een ruimtebesparende vlakfilter leiden samen tot een nettovolume dat vrijwel geheel met het brutovolume overeenkomt.



Nieuw en nu nog beter: SYS DOCK

Eenvoudig transport, meer orde en oneindig flexibel. Het SYS Dock met T-LOC voor het veilig koppelen van SYSTAINER, SORTAINER en SYS-ToolBox.



Kabelopwikkeling

Met de nieuwe kabelopwikkeling is de kabel snel en netjes opgewikkeld. En – dankzij het doordachte klapmechanisme – zonder omslachtig afwikkelen eenvoudig weer af te nemen. Nu geheel nieuw ook bij de compacte stofzuigers CT MINI en MIDI.



Slang- en netsnoerberging

Het geïntegreerde slangdepot maakt hinderlijke buitenhaken overbodig en beschermt de stofzuigslang en het netsnoer tegen beschadigingen. De in het depot „geparkeerde” stofzuigslang garandeert een compact en proper transport.



Gladde stofzuigslang met CLEANTEC mof

De nieuwe stofzuigslang: glad en elastisch – met een gladde buitenmantel voor het perfect glijden over oppervlakken, langere levensduur en met een grotere stofafzuigcapaciteit. De nieuwe CLEANTEC stofzuigmof zorgt daarbij voor een goede grip op het gereedschap.



Automatische filterreiniging AUTOCLEAN

Minder schoonmaakkosten bij een constante stofafzuigcapaciteit. De automatische reiniging AUTOCLEAN vervangt het met de hand schoonmaken van het standaard filter. De reinigingsintervallen kunnen traploos en individueel worden bepaald en garanderen hierdoor een gelijkmatig hoge zuigkracht.

Gewoon het beste systeem voor stofvrij werken.

De beste gereedschappen voor uw gezondheid: de compacte stofzuigers CT MINI en MIDI met nieuwe highlights: bijvoorbeeld met innovatief touchbedieningsconcept, interne slang- en netsnoerberging voor de gladde stofzuigslang en effen legvlak met snelle toegang tot de standaardfilter van buitenaf.

De CTM MIDI is erkend voor behandeling van stofklasse M en is uitgerust met stofzuigslangherkenning voor het automatisch instellen op de juiste stofzuigslangdiameter.

Reeds geïntegreerd in de CT MINI en MIDI en bij de stofzuigers CT 26/36/48 gemakkelijk achteraf te monteren: de innovatieve Bluetooth® technologie. Bij reinigingswerkzaamheden tussendoor net zo nuttig als bij het gebruik van accu-gereedschappen.





Eenvoudig communicatief: stofzuigen met Bluetooth® besturing.

Direct geïntegreerd of makkelijk achteraf monteerbaar

Reeds voorzien bij de CT MINI en MIDI, bij de CLEANTEC stofzuigers CT 26/36/48 gewoon op de vrije steekplaats achteraf monteerbaar*: de Bluetooth® module. Hiermee kunt u de stofzuiger via de radiogestuurde afstandsbediening aan de stofzuigslang of het Bluetooth®-accupack aan het accu-gereedschap gewoon op afstand bedienen.

Bluetooth® afstandsbediening

Bespaart de afstand naar de stofzuiger: voor het inschakelen van de stofzuiger direct vanaf de stofzuigslang – zelfs als de stofzuiger zich in de AUTO-modus bevindt. Ideaal voor reinigingswerkzaamheden tussendoor.

Bluetooth® accupacks

Communiceer met de Bluetooth® module op de stofzuiger en zorg ervoor dat ook een accu-gereedschap bij het inschakelen de stofzuiger automatisch start. Als accessoire verkrijgbaar en in veel Festool-accu-producten automatisch in de leveringsomvang inbegrepen.



* Bluetooth® module als accessoire verkrijgbaar.
Inbouw moet door een erkend elektrotechnicus worden uitgevoerd.

Compact en schoon.

De stofzuiger in Systainerformaat.

De CLEANTEC CTL SYS is de ideale begeleider voor snel en mobiel gebruik bij kleinere montage- en onderhoudswerkzaamheden: zeer compact, licht, stil en koppelbaar binnen het Systainersysteem.



Systainer-stofzuiger CTL SYS

Met T-LOC koppelbaar in Systainersysteem voor een optimale organisatie van uw atelier.

Technische gegevens	CTL SYS
Opgenomen vermogen (W)	1.000
Doorstroom max. (l/min)	3.000
Onderdruk max. (Pa)	20.000
Filteroppervlak (cm ²)	5.357
Netaansluitkabel, met rubber geïsoleerd (m)	5
Reservoir-/stofzakvolume (l)	4,5/3,5
Afmeting (L x B x H) (mm)	396 x 296 x 270
Aangesloten vermogen toestelcontactdoos max. (W)	1.200
Gewicht (kg)	6,9



Schoon tot in de kleinste hoekjes

Ook op moeilijk bereikbare plaatsen bewijst de CTL SYS zijn flexibiliteit. Dankzij een geïntegreerde spleet- en vloerzuigmond die steeds binnen handbereik zijn.



Gemakkelijk en snel te transporteren

Door de meegeleverde draagriem kan de CTL SYS gemakkelijk worden omgehangen. Zo houdt u uw handen vrij om materiaal of gereedschap mee te nemen.



Mobiele stofzuiger

In combinatie met SYS-Cart wordt de CTL SYS een verrijdbare stofzuiger en volgt hij u overal met de krachtige stofafzuigcapaciteit van de 1.000 watt-turbine.



Lekker soepel

Glad, elastisch en extreem robuust. De gladde stofzuigslang overtuigt door verbeterde bediening en langere levensduur. Deze glijdt over elke rand en zorgt met conische geometrie voor een verhoogd stofzuigvermogen.

Leveringsomvang

	VAP €*	Bestelnr.
CTL SYS		
 CTL SYS SELFCLEAN filterzak, stofzuigslang glad Ø 27 x 3 m-AS/CT met hoek-draaikoppeling, slang-en netsnoerberg, SYS-Dock met T-LOC functie, bekledingsmondstuk D 36 PD, voegenmondstuk D 36 FD-150, draaggordel SYS-CT, in doos	348,00 421,08	575279

Compact. Mobiel. Doordacht.

De mobiele stofzuigers CT MINI en CT MIDI.

Gering gewicht, compacte afmetingen en heel wat innovatieve details – de nieuwe compacte stofzuigers CT MINI/MIDI overtuigen op elk vlak. Met intuïtieve touchbediening en effen opbergruimte voor gereedschappen en werkmaterialen. En met van binnen liggende slang- en netsnoerberging, Systainer T-LOC koppeling alsook praktische kabelopwikkeling voor orde en tempo.



Mobiele stofzuiger **CLEANTEC CT MINI I**

10 l reservoirvolume voor stoftypen van de klasse L.



Mobiele stofzuiger **CLEANTEC CT MIDI I**

Met automatische zuigslangherkenning en 15 l reservoirvolume voor stoftypen van de klasse L en M.





Touchbediening

Nieuw en intuïtief touchbedieningsveld in de plaats van draaiknoppen – eenvoudige bediening ook met handschoenen en bij verontreiniging. De stofzuiger bevindt zich na het inschakelen onmiddellijk in de automatische modus. De inschakelautomaat voor net- en Bluetooth® accugereedschapen alsook voor de Bluetooth® afstandsbediening zijn geactiveerd.



Filter verwisselen aan buitenkant

Snel, gemakkelijk en zonder gereedschap.



Gladde stofzuigslang

Met conische geometrie voor verbeterd zuigvermogen en dankzij gladde buitenhuid voor perfect glijden over elk oppervlak of elke rand.

Eenvoudig communicatief. Bluetooth® technologie geïntegreerd

Voor het automatisch inschakelen van de stofzuiger via de afstandsbediening of via het Bluetooth® accu-pack. Achteraf monteren niet nodig. Perfect voor het werken met Bluetooth® accu-toestellen.

Meer informatie vindt u op pagina 23



De specialist voor reinigingswerkzaamheden.

De praktische stofzuiger.

Ideaal voor de reiniging op bouwplaatsen, in werkplaatsen en kantoren: met 15 l reservoirvolume zuigt de CLEANTEC CT 15 stof, vuil en water. Dankzij zijn bouwvorm kan het reservoirvolume bijna volledig worden benut – voor lang werken zonder de filterzak te vervangen.



Mobiele stofzuiger CT 15

Reinigingstoebehoren al in de leveringsomvang inbegrepen. Stofzuiger met 15 l reservoirvolume.

Reinigingstoebehoren inbegrepen

Spleet- en bekledingsmondstuk kunnen in de stofzuiger worden opgeborgen.



Touchbediening

Intuitief touchbedieningsveld in de plaats van draaiknoppen – eenvoudige bediening ook met handschoenen en bij verontreiniging.



Technische gegevens	CTL MINI I	CTL MIDI I	CTM MIDI I	CT 15
Opgenomen vermogen (W)	350 – 1.200	350 – 1.200	350 – 1.200	350 – 1.200
Doorstroom max. (l/min)	3.700	3.700	3.700	3.700
Onderdruk max. (Pa)	24.000	24.000	24.000	24.000
Filteroppervlak (cm²)	3.369	3.369	3.369	3.369
Netaansluitkabel, met rubber geïsoleerd (m)	7,5	7,5	7,5	7,5
Reservoir-/stofzakvolume (l)	10/7,5	15/12,5	15/12,5	15/12,5
Afmeting (L x B x H) (mm)	470 x 320 x 455	470 x 320 x 495	470 x 320 x 495	470 x 320 x 430
Aangesloten vermogen toestelcontactdoos max. (W)	2.200	2.200	2.200	2.200
Gewicht (kg)	11	11,3	11,3	10,8

Leveringsomvang	VAP €*	Bestelnr.
CT MINI I		
 CTL MINI I stofzuigslang glad Ø 27/32 x 3,5 m-AS/CT, Bluetooth® functionaliteit voor op afstand inschakelen van stofzuiger bij accugereedschap, SELF-CLEAN filterzak SC-FIS-CT MINI/MIDI-2, slang-en netsnoerberging, kabelopwikkeling, SYS-Dock met T-LOC functie, in doos	439,00 531,19	574840
CT MIDI I		
 CTL MIDI I Alle varianten uitgerust met: stofzuigslang glad Ø 27/32 x 3,5 m-AS/CT, Bluetooth® functionaliteit voor op afstand inschakelen van stofzuiger bij accugereedschap, SELF-CLEAN filterzak SC-FIS-CT MINI/MIDI-2, slang-en netsnoerberging, kabelopwikkeling, SYS-Dock met T-LOC functie, in doos	479,00 579,59	574832
 CTM MIDI I stofzuigmof met bypass	581,00 703,01	574822
CT 15		
 CT 15 E Alle varianten uitgerust met: stofzuigslang Ø 27/32 x 3,5 m-AS, SELF-CLEAN filterzak SC-FIS-CT MINI/MIDI-2, voegenmondstuk D 36 FD-150, bekledingsmondstuk D 36 PD, in doos	310,00 375,10	574827
 CT 15 E-Set Stofzuigbuis gebogen D 36 HR-K AS, verlengbuizen D 36 VR-K AS, vloerzuigmondstuk 4-delig D 36 BD270	345,00 417,45	575988

Ware grootte zit vanbinnen. De allround mobiele stofzuigers.

Compact en toch groot. Licht en toch krachtig. Op de bouwplaats of in de werkplaats – de stofzuigers van het type CLEANTEC CT 26/36/48 bieden door hun royale reservoirgeometrie veel volume en toch compacte afmetingen. De extreem compacte turbine met hoog vermogen levert het hiervoor passende stofzuigvermogen van 3900 l/min volumestroom. Met antistatische functie tegen statische oplading bij het werken.



Mobiele stofzuiger **CLEANTEC CT 36**

36 l reservoirvolume voor stoftypen van de klasse L en M.



Mobiele stofzuiger **CLEANTEC CT 48**

48 l reservoirvolume voor stoftypen van de klasse L en M.

Systeemtoebehoren
vanaf pagina

184



Grote capaciteit

Door de vlakfilter en de zeer gladde binnenkant van het reservoir kan de stofzak vrij openvouwen. Dit maakt een gelijkmatige vulling en een benutting van bijna 100% van het stofzakvolume mogelijk.



Lekker soepel

Glad, elastisch en extreem robuust. De gladde stofzuigslang overtuigt door verbeterde bediening en langere levensduur. Deze glijdt over elke rand en zorgt met conische geometrie voor een verhoogd stofzuigvermogen.



Veilig transport

Via de SYS-Dock kunnen toebehoren en gereedschappen in de SYSTAINER, SORTAINER en SYS-ToolBox dankzij T-LOC eenvoudig en snel op de stofzuiger worden bevestigd.



Uit te breiden

Afhankelijk van de vereiste kan de stofzuiger met extra modules worden uitgerust. Bijvoorbeeld module perslucht, EAA- of Bluetooth® module.

Onze service. Uw succes.

De directe, praktische en uitgebreide service voor u en voor uw gereedschap. Naast uitstekende gereedschappen bieden we u ook services van uitstekende kwaliteit. En dat een gereedschapsleven lang.

Meer informatie vindt u op pagina 4





Technische gegevens	CT 26	CT 36	CT 48
Opgenomen vermogen (W)	350 – 1.200	350 – 1.200	350 – 1.200
Doorstroom max. (l/min)	3.900	3.900	3.900
Onderdruk max. (Pa)	24.000	24.000	24.000
Filteroppervlak (cm²)	6.318	6.318	6.318
Netaansluitkabel, met rubber geïsoleerd (m)	7,5	7,5	7,5
Reservoir-/stofzakvolume (l)	26/24	36/34	48/46
Afmeting (L x B x H) (mm)	630 x 365 x 540	630 x 365 x 596	740 x 406 x 1.005
Aangesloten vermogen toestelcontactdoos max. (W)	2.400	2.400	2.400
Gewicht (kg)	13,9	14,4	18,8

Leveringsomvang		VAP €*	Bestelnr.
CT 26	Alle varianten uitgerust met: stofzuigslang glad Ø 27/32 x 3,5 m-AS/CT, slang-en netsnoerberging, SYS-Dock met T-LOC functie, kabelopwikkeling, in doos		
	CTL 26 E SELF-CLEAN-filterzak	606,00 733,26	574947
	CTM 26 E SELF-CLEAN-filterzak, afsluitdeksel voor afzuigopening	807,00 976,47	574981
CT 36	Alle varianten uitgerust met: SELF-CLEAN-filterzak, stofzuigslang glad Ø 27/32 x 3,5 m-AS/CT, slang-en netsnoerberging, SYS-Dock met T-LOC functie, kabelopwikkeling, in doos		
	CTL 36 E	731,00 884,51	574965
	CTM 36 E afsluitdeksel voor afzuigopening	925,00 1.119,25	574988
	CTL 36 E LE persluchtmodule	925,00 1.119,25	574972
	CTM 36 E LE afsluitdeksel voor afzuigopening, persluchtmodule	1.116,00 1.350,36	574990
CT 48	Alle varianten uitgerust met: SELF-CLEAN-filterzak, stofzuigslang glad Ø 27/32 x 3,5 m-AS/CT, slang-en netsnoerberging, SYS-Dock met T-LOC functie, kabelopwikkeling, duwbeugel, in doos		
	CTL 48 E	836,00 1.011,56	574975
	CTM 48 E afsluitdeksel voor afzuigopening	1.022,00 1.236,62	574992

Vrije filter. Geheel automatisch. De zelfreinigende stofzuigers.

Nooit meer verstopte filters – want de automatische hoofdfilterreiniging AUTOCLEAN (AC) houdt de filter vrij en garandeert een constant hoog zuigvermogen. Met antistatische functie tegen statische oplading bij het werken.



Mobiele stofzuiger

CLEANTEC CT 26 AC

26 l reservoirvolume voor stoftypen van de klasse L en M.



Mobiele stofzuiger

CLEANTEC CT 36 AC

36 l reservoirvolume voor stoftypen van de klasse L en M.



Mobiele stofzuiger CLEANTEC CT 48 AC

48 l reservoirvolume voor stoftypen van de klasse L en M.





Naar behoefte instelbaar

Via de draaischakelaar worden de reinigingsintervallen traploos ingesteld. Hoe korter de intervallen, des te intensiever de reiniging.



Lekker soepel

Glad, elastisch en extreem robuust. De gladde stofzuigslang overtuigt door verbeterde bediening en langere levensduur. Deze glijdt over elke rand en zorgt met conische geometrie voor een verhoogd stofzuigvermogen.



Uit te breiden

Afhankelijk van de vereiste kan de stofzuiger met extra modules worden uitgerust. Bijvoorbeeld module perslucht, EAA- of Bluetooth® module.



Veilig transport

Via de SYS-Dock kunnen toebehoren en gereedschappen in de SYSTAINER, SORTAINER en SYS-ToolBox dankzij T-LOC eenvoudig en snel op de stofzuiger worden bevestigd.

Ideaal voor de veeleisende werkdag op een bouwplaats De voorafscheider CT-VA.

Is dankzij de cycloontechnologie geschikt voor verwerking van hoge mate van stofvorming. Levert constante hoge stofzuigcapaciteit door minder belasting van de standaard filter.

Meer informatie vindt u op pagina 182



Ideaal voor gebruik in de droogbouw.

De stofzuiger voor de langnekschuurmachines PLANEX.

De krachtige CLEANTEC CTM 36 AC PLANEX met een reservoirvolume van 36 l is precies afgestemd op het extreme afnamevermogen van de langnekschuurmachine PLANEX. Met knikvaste slang en standaard sluitschuif ComfortClean voor nog sterkere filterreiniging.




Mobiele stofzuiger **CLEANTEC CT 36 AC PLANEX**

Met 36 l reservoirvolume en gereedschapshouder voor stoftypen van de klasse L en M.



Mobiele stofzuiger **CLEANTEC CT 36 AC LHS**

36 l reservoirvolume voor stoftypen van de klasse L en M.



Hoogste flexibiliteit
Uiterst flexibele een knikbestendige zuigslang.



Comfortabel en tijdbesparend
De langnek-schuurmachine kan stevig en veilig worden aangebracht op de gereedschapshouder. Schuurmaterialen kunnen zo snel en comfortabel worden gewisseld of de reikwijdte van de PLANEX gemakkelijk en snel worden verlengd. Met praktische draaghandgrepen.

Het type voor het grove werk.

De bouwwerfstofzuiger met automatische zelfreiniging.

Bij heel grote stofhoeveelheden, zoals bijvoorbeeld bij werkzaamheden met saneringsfrezen en diamantslijpers, zijn de stofzuigers van de AC HD familie in hun element. De extreem robuuste constructie met grote wielen, stalen as en zwenkwielen staan voor stabiliteit op elke ondergrond – en tegelijk voor hoge mobiliteit.



Mobiele stofzuiger **CLEANTEC CT 36 AC HD**

36 l reservoirvolume voor stoftypen van de klasse L en M.



Mobiele stofzuiger **CLEANTEC CT 26 AC HD**

Met 26 l reservoirvolume voor stoftypen van de klasse L.



Handmatig reinigen

Zo worden ook sterk vervuilde filters direct weer schoon: bij het handmatig sluiten van een reservoiringang met de afsluitschuif ComfortClean wordt een sterke onderdruk gegenereerd waarmee de filter met maximale kracht wordt schoongemaakt.





Flexibel bijvullen

Grote opbergruimte en steunvlak voor elektrisch gereedschap en Systainer.



Technische gegevens	CT 26 AC	CT 36 AC	CT 48 AC	CT 36 AC PLANEX	CT 26 AC HD	CT 36 AC HD
Opgenomen vermogen (W)	350 – 1.200	350 – 1.200	350 – 1.200	350 – 1.200	350 – 1.200	350 – 1.200
Doorstroom max. (l/min)	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
Onderdruk max. (Pa)	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
Filteroppervlak (cm²)	6.318	6.318	6.318	6.318	6.318	6.318
Netaansluitkabel, met rubber geïsoleerd (m)	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
Reservoir-/stofzakvolume (l)	26/24	36/34	48/46	36/34	26/24	36/34
Afmeting (L x B x H) (mm)	630 x 365 x 540	630 x 365 x 596	740 x 406 x 1.005	630 x 365 x 596	673 x 365 x 455	673 x 365 x 522
Aangesloten vermogen toestelcontactdoos max. (W)	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
Gewicht (kg)	14,7	15,2	19,6	15,2	14,5	15,2

Leveringsomvang		VAP €*	Bestelnr.
CT 26 AC	Alle varianten uitgerust met: High Performance standaard filter, wegwerpstofzak, stofzuigslang glad Ø 27/32 x 3,5 m-AS/CT, slang-en netsnoerberging, SYS-Dock met T-LOC functie, kabelopwikkeling, in doos		
	CTL 26 E AC SELF CLEAN-filterzak	710,00 859,10	574945
	CTM 26 E AC SELF CLEAN-filterzak, afsluitdeksel voor afzuigopening	906,00 1.096,26	574978
CT 36 AC	Alle varianten uitgerust met: High Performance standaard filter, wegwerpstofzak, stofzuigslang glad Ø 27/32 x 3,5 m-AS/CT, slang-en netsnoerberging, SYS-Dock met T-LOC functie, kabelopwikkeling, in doos		
	CTL 36 E AC SELF CLEAN-filterzak	835,00 1.010,35	574958
	CTM 36 E AC SELF CLEAN-filterzak, afsluitdeksel voor afzuigopening	1.024,00 1.239,04	574983
CT 48 AC	Alle varianten uitgerust met: High Performance standaard filter, slang-en netsnoerberging, wegwerpstofzak, stofzuigslang glad Ø 27/32 x 3,5 m-AS/CT, SYS-Dock met T-LOC functie, kabelopwikkeling, duwbeugel, in doos		
	CTL 48 E AC SELF CLEAN-filterzak	935,00 1.131,35	574974
	CTM 48 E AC SELF CLEAN-filterzak, afsluitdeksel voor afzuigopening	1.122,00 1.357,62	574991
CT 36 AC PLANEX	Alle varianten uitgerust met: High Performance standaard filter, stofzuigslang knikvast D36x3,5-AS/LHS 225, wegwerpstofzak, afsluitschuif ComfortClean, slang-en netsnoerberging, kabelopwikkeling, in doos		
	CTL 36 E AC-LHS SELF CLEAN-filterzak	852,00 1.030,92	574960
	CTM 36 E AC-LHS SELF CLEAN-filterzak	1.037,00 1.254,77	574984
	CTL 36 E AC-PLANEX SELF CLEAN-filterzak, gereedschapshouder PLANEX	885,00 1.070,85	575427
	CTM 36 E AC-PLANEX SELF CLEAN-filterzak, gereedschapshouder PLANEX	1.099,00 1.329,79	575432
CT 26 AC HD			
	CTL 26 E AC HD High Performance standaard filter, SELF CLEAN-filterzak, wegwerpstofzak, stofzuigslang glad Ø 36/32 x 3,5 m-AS met draaibare aansluitmoffen, afsluitschuif ComfortClean, Toebehoren-box, in doos	690,00 834,90	575291
CT 36 AC HD	Alle varianten uitgerust met: High Performance standaard filter, wegwerpstofzak, stofzuigslang glad Ø 36/32 x 3,5 m-AS met draaibare aansluitmoffen, afsluitschuif ComfortClean, Toebehoren-box, in doos		
	CTL 36 E AC HD SELF CLEAN-filterzak	815,00 986,15	575292
	CTM 36 E AC HD SELF CLEAN-filterzak	1.004,00 1.214,84	575296

Gevaarlijk stof krijgt geen kans. De speciale stofzuigers.

Gevaarlijke stoffen, zoals schimmel en asbest, gevaarlijke houtbeschermingsimpregneringen, minerale vezelstoffen, lood, cadmium, nikkel en zinkchromaat zuigt de CLEANTEC CTH op betrouwbare wijze af. De stofzuiger met 99,995 % filterafscheidingsgraad is de specialist voor de afzuiging van kankerverwekkende en ziekteverwekkende stoffen.



Mobiele stofzuiger CLEANTEC CTH 26

26 l reservoirvolume voor stoftypen van de klasse H.



Mobiele stofzuiger CLEANTEC CTH 48

48 l reservoirvolume voor stoftypen van de klasse H.



Technische gegevens	CTH 26	CTH 48
Opgenomen vermogen (W)	350 – 1.000	350 – 1.000
Doorstroom max. (l/min)	3.900	3.900
Onderdruk max. (Pa)	24.000	24.000
Filteroppervlak (cm²)	6.318	6.318
Netaansluitkabel, met rubber geïsoleerd (m)	7,5	7,5
Reservoir-/stofzakvolume (l)	26/24	48/46
Afmeting (L x B x H) (mm)	630 x 365 x 540	740 x 406 x 1.005
Aangesloten vermogen toestelcontactdoos max. (W)	2.400	2.400
Gewicht (kg)	13,9	18,8

Leveringsomvang	VAP €*	Bestelnr.
Alle varianten uitgerust met: stofzuigslang glad Ø 27/32 x 3,5 m-AS/CT, slang-en netsnoerberging, SYS-Dock met T-LOC functie, kabelopwikkeling, in doos		
CTH 26 E / a Veiligheids-filterzak	931,00 1.126,51	574939
CTH 48 E / a Veiligheids-filterzak, duwbeugel	1.149,00 1.390,29	574941

Systeemtoebehoren
vanaf pagina

184

Mobiele stofzuiger CLEANTEC CT 48 EC

Speciaal gemaakt voor zware en langdurige toepassingen – het borstelloze aandrijfconcept EC-TEC garandeert meer betrouwbaarheid en duurzaamheid. Voor een bestendige stofafzuigcapaciteit bij de bewerking van oppervlakken van kunststof, keramiek, hout of lak.

Technische gegevens	CT 48 EC
Opgenomen vermogen (W)	150 – 1.100
Doorstroom max. (l/min)	3.400
Onderdruk max. (Pa)	23.000
Netaansluitkabel, met rubber geïsoleerd (m)	7,5
Reservoir-/stofzakvolume (l)	48/46
Afmeting (L x B x H) (mm)	630 x 406 x 640
Gewicht (kg)	17,9



Sneller naar het beste resultaat

Met duurzaam EC-TEC-aandrijfconcept voor langdurige, zware toepassingen en het werk in quasi-stationair bedrijf met de energie-/stofzuigsatelliet.

Leveringsomvang	VAP €* 1.581,00 1.913,01	Bestelnr. 575300
Alle varianten uitgerust met: SELF-CLEAN-filterzak, stofzuigslang glad Ø 27/32 x 3,5 m-AS/CT, kabelopwikkeling, persluchtmodule, in doos		
CTL 48 E LE EC	1.581,00 1.913,01	575300
CTM 48 E LE EC	1.769,00 2.140,49	575298

Mobiele stofzuiger CLEANTEC CT 48 EC/B22

Voor een maximum aan veiligheid voldoet de speciale stofzuiger CT 48 EC/B22 aan de ATEX-richtlijn 94/9/EG voor zone 22. Hiermee wordt, droog, brandbaar stof aan machines en toestellen op een veilige manier verwijderd.

Technische gegevens	CT 48 EC B22
Opgenomen vermogen (W)	150 – 1.100
Doorstroom max. (l/min)	3.400
Onderdruk max. (Pa)	23.000
Netaansluitkabel, met rubber geïsoleerd (m)	7,5
Reservoir-/stofzakvolume (l)	48/46
Afmeting (L x B x H) (mm)	630 x 406 x 640
Gewicht (kg)	18,6



Comfortabel en veilig

Het robuuste ABS-reservoir is voorzien van extra vlambescherming en is daarom geschikt voor het veilig afzuigen van aluminium-, papier- en poedercoatingstof, evenals roet en zelfs glasvezel- en koolstofvezel-versterkte kunststoffen.

Leveringsomvang	VAP €* 2.204,00 2.666,84	Bestelnr. 575275
Alle varianten uitgerust met: SELF-CLEAN-filterzak, stofzuigslang glad Ø 27/32 x 3,5 m-AS/CT, kabelopwikkeling, persluchtmodule, in doos		
CTL 48 E LE EC/B22 R1	2.204,00 2.666,84	575275
CTM 48 E LE EC B22 R1	2.390,00 2.891,90	575286

* Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealers kunnen afwijken.
Excl. btw. | Incl. btw.

Verwerkt grote hoeveelheden stof. Efficiënt, eenvoudig en betrouwbaar.

De voorafscheider.

Grote hoeveelheden stof en spanen vormen vanaf nu geen enkel probleem meer. Niet voor de standaardfilter en niet voor de zuigkracht. Mineraal fijnstof wordt tot wel 80% en grof stof zoals zaagspanen wordt tot wel 95% afgescheiden en in het opvangreservoir opgevangen. Dit ontlast de standaardfilter en garandeert een constant hoge zuigkracht tijdens de gehele klus.



Voorafscheider CT-VA

Kan grote hoeveelheden stof aan dankzij cycloon-technologie. Toegestaan voor stofklassen L en M.

Technische gegevens	CT-VA
Afmeting (L x B x H) (mm)	395 x 295 x 515
Max. reservoirvolume (l)	20
Gewicht (kg)	7

Systeemtoebehoren
vanaf pagina

184

Leveringsomvang

	VAP €*	Bestelnr.
CT-VA		
 CT-VA-20 cycloonsystainer, opvangreservoir VAB-20, systainerbak, aansluitslang, wegwerpstofzak, containerdeksel, in doos	364,90 441,53	204083



Eenvoudig achteraf uit te breiden

Combineerbaar met de mobiele Festool-stofzuigers CT 26/36/48 met en zonder AC-reiniging. Goedgekeurd voor stofklasse L en M.



Flexibel in de toepassing

Naargelang de toepassing werken met of zonder CT-voorafscheider. Via het Sys-Dock-systeem kunnen de stofzuiger en CT-voorafscheider eenvoudig met elkaar verbonden worden.



Eenvoudige verwijdering

Gemakkelijk en veilig transport dankzij stapelbare opvangreservoirs met compacte afmetingen en robuuste constructie.

Toebehoren		VAP €*	Bestelnr.
	Plasticfolie wegwerpstofzak ENS-VA-20/10 ideale vorm voor het opvangreservoir van de voorafscheider CT-VA 20, voor stofdeeltjes van stofklassen L en M, voor gebruik in opvangreservoir VAB-20, inclusief 10 kabelbinders, verpak.inh. 10 Stuk, max. reservoirvolume 20 l, in doos	23,50 28,44	204296
	Opvangreservoir Alle varianten uitgerust met: voor voorafscheider CT-VA 20, stapelbaar, met compacte afmetingen, goede houvast en robuuste constructie, met deksel (in leveringsomvang inbegrepen) voor het transport hermetisch afsluitbaar, afmeting (L x B x H) 395 x 295 x 350 mm, max. reservoirvolume 20 l, in doos	73,00 88,33	204294
	VAB-20/3 verpak.inh. 3 Stuk	161,70 195,66	204295
	Aansluitkabel CT-VA AK voor voorafscheider CT-VA 20, voor het achteraf uitbreiden van de voorafscheider CT-VA met een extra stopcontact, ideaal voor het bijzonder eenvoudig verbinden van de stofzuigslang plug it met de voorafscheider CT-VA, aangesloten vermogen toestelcontactdoos max. 2.400 W, kabellengte 0,85 m, in doos	36,50 44,17 42,94 / 1 m 51,96 / 1 m	575667

CLEANTEC reinigungssets		VAP €*	Bestelnr.
	Reinigingsset D 27 / D 36 D-RS voegenmondstuk D 36 FD-210, bekledingsmondstuk D 36 PD, zuigkwast D 36 SP, blisterverpakking	14,90 18,03	492392
	Standaard reinigungsset D 27/D 36 S-RS Stofzuigbuis gebogen D 36 HR-K AS, verlengbuizen D 36 VR-K AS, vloerzuigmondstuk 4-delig D 36 BD270, voegenmondstuk D 36 FD-210, bekledingsmondstuk D 36 PD, in doos	43,50 52,64	203428
	Standaard reinigungsset D 27/D 36 B-RS Stofzuigbuis gebogen D 36 HR-K AS, verlengbuizen D 36 VR-K AS, vloerzuigmondstuk 4-delig D 36 BD270, in doos	35,00 42,35	205109
	Professionele reinigungsset D 27/36 P-RS Stofzuigbuis gebogen D 36 HR-K AS, verlengingsbuis edelstaal 3-delig D 36 VR-M3x, Tapijtmondstuk D 36 TD II, voegenmondstuk D 36 FD-210, in doos	87,50 105,88	203429
	Compacte reinigungsset D 27/D 36 K-RS-Plus Stofzuigbuis gebogen D 36 HR-K AS, verlengbuizen D 36 VR-K AS, vloerzuigmondstuk 4-delig D 36 BD270, voegenmondstuk D 36 FD-210, bekledingsmondstuk D 36 PD, in SYSTAINER SYS 1 T-LOC	78,10 94,50	203430
	Reinigingsset voor de vakman D 36 HW-RS-Plus Stofzuigslang glad D 36 x 3,5 m antistatisch, Stofzuigbuis gebogen D 36 HR-K AS, verlengingsbuis edelstaal 3-delig D 36 VR-M3x, Tapijtmondstuk D 36 TD II, voegenmondstuk D 36 FD-210, bekledingsmondstuk D 36 PD, zuigkwast D 36 SP, in SYSTAINER SYS 5 T-LOC	246,60 298,39	203408
	Werkplaats-reinigingsset D 36 WB-RS-Plus Stofzuigslang glad D 36 x 3,5 m antistatisch, Stofzuigbuis gebogen D 36 HR-K AS, verlengingsbuis edelstaal 3-delig D 36 VR-M3x, vloermondstuk D 36 BD 370, in SYSTAINER SYS 5 T-LOC	262,90 318,11	203409
	Universeel-reinigingsset D 36 UNI-RS-Plus Stofzuigslang D 36 x 3,5 m, Stofzuigbuis gebogen D 36 HR-K AS, verlengbuizen D 36 VR-K AS, vloermondstuk D 36 BD 300, voegenmondstuk D 36 FD-210, zuigkwast D 36 SP, bekledingsmondstuk D 36 PD, in SYSTAINER SYS 5 T-LOC	154,80 187,31	203435
	Renovatiereinigingsset D 36 RS-M-Plus Stofzuigbuis gebogen D 36 HR-K AS, verlengingsbuis edelstaal 3-delig D 36 VR-M3x, Tapijtmondstuk D 36 TD II, voegenmondstuk D 36 FD-210, bekledingsmondstuk D 36 PD, in SYSTAINER SYS 2 T-LOC	144,60 174,97	203431
	Vloerreinigingsset D 36 BD 370 RS-Plus Stofzuigbuis gebogen D 36 HR-K AS, verlengingsbuis edelstaal 3-delig D 36 VR-M3x, vloermondstuk D 36 BD 370, in SYSTAINER SYS 2 T-LOC	216,30 261,72	203432
	Bouw-reinigingsset D 36 BA-RS Voor alle typen CT en VCP (behalve VCP 30 E), set bouw, Stofzuigslang D 36 x 3 m, Stofzuigbuis gebogen D 36 HR-K AS, verlengingsbuizen RVS 2-delig, vloerzuigmondstuk 4-delig D 36 BD270, voegenmondstuk D 36 FD-210, zuigkwast D 36 SP, in doos	128,90 155,97	203433
	Reinigingsset D 36 BU-RS Voor alle typen CT en VCP (behalve VCP 30 E), set bureau, Stofzuigslang D 36 x 3 m, Stofzuigbuis gebogen D 36 HR-K AS, verlengingsbuizen RVS 2-delig, Tapijtmondstuk D 36 TD II, bekledingsmondstuk D 36 PD, voegenmondstuk D 36 FD-210, in doos	128,90 155,97	203434
	Reinigingsset voor grove vervuiling D 50 GS-RS stofzuigslang Ø 50 x 2,5m, verlengbuizen D50VR-K, vloermondstuk D 50 BD370, vierkant mondstuk D 50 QD, zuigkwast D 50 SP, spleetmondstuk D 50 FD, in doos	117,80 142,54	454770

Toebehoren voor stofzuiger CT en stofzuigapparatuur SR		VAP €*	Bestelnr.
CLEANTEC stofzuigslang antistatisch			
	Stofzuigslang D 27x3,0m-AS-90°/CT voor CTL-SYS, anti-statisch, temperatuurbestendig tot +70°C, met hoekdraaikoppeling, glad, weerstand (DIN IEC 312) <1 mΩ/m, Ø 27 mm, lengte 3 m, in doos	117,70 142,42 39,23 / 1 m 47,47 / 1 m	201665
Stofzuigslang Alle varianten uitgerust met: anti-statisch, temperatuurbestendig tot +70°C, glad, conisch, weerstand (DIN IEC 312) <1 mΩ/m, Ø 27 / 32 mm, in doos			
	D 27/32x3,5m-AS-90°/CT voor CTL MINI / MIDI tot bouwjaar 12/2018, met hoekdraaikoppeling, lengte 3,5 m	148,80 180,05 42,51 / 1 m 51,44 / 1 m	500680
	D27/32x3,5m-AS/CTR voor CT 26/36/48, voor CT MINI en CT MIDI vanaf bouwjaar 2019, met draaikoppeling en aansluitmof, lengte 3,5 m	148,80 180,05 42,51 / 1 m 51,44 / 1 m	204921
	D27/32x5m-AS/CTR voor CT 26/36/48, voor CT MINI en CT MIDI vanaf bouwjaar 2019, met draaikoppeling en aansluitmof, lengte 5 m	181,70 219,86 36,34 / 1 m 43,97 / 1 m	204922
Stofzuigslang Alle varianten uitgerust met: voor reinigingswerkzaamheden met CT stofzuigers, niet geschikt voor stofzuigers met Autoclean, anti-statisch, temperatuurbestendig tot +70°C, met draaikoppeling en aansluitmof, glad, weerstand (DIN IEC 312) <1 mΩ/m, Ø 36 mm, in doos			
	D36x3,5m-AS/CTR lengte 3,5 m	168,30 203,64 48,09 / 1 m 58,18 / 1 m	204924
	D36x5m-AS/CTR lengte 5 m	216,60 262,09 43,32 / 1 m 52,42 / 1 m	204925
	D36x7m-AS/CTR lengte 7 m	275,00 332,75 39,29 / 1 m 47,54 / 1 m	204926
	Stofzuigslang D36/32x3,5m-AS/R geschikt voor stofzuigers met Autoclean, anti-statisch, temperatuurbestendig tot +70°C, voor werkzaamheden met saneringsfrees en reinigingswerk, glad, conisch, weerstand (DIN IEC 312) <1 mΩ/m, Ø 36 / 32 mm, lengte 3,5 m, in doos	157,50 190,58 45,00 / 1 m 54,45 / 1 m	204923
	Stofzuigslang D 36x3,5-AS/KS/LHS 225 voor langnekschuurmachine PLANEX, anti-statisch, temperatuurbestendig tot +70°C, zeer flexibel, knikvaste stofzuigslang, Ø 36 mm, lengte 3,5 m, weerstand (DIN IEC 312) <1 mΩ/m, in doos	163,50 197,84 46,71 / 1 m 56,53 / 1 m	496972
Stofzuigslang Alle varianten uitgerust met: anti-statisch, temperatuurbestendig tot +70°C, per meter (zonder draaikoppeling of aansluitmof), weerstand (DIN IEC 312) <1 mΩ/m, in doos			
	D 27 MW-AS Ø 27 mm	34,60 41,87 34,60 / 1 m 41,87 / 1 m	452384
	D 36 MW-AS Ø 36 mm	43,40 52,51 43,40 / 1 m 52,51 / 1 m	452385
Stofzuigslang Alle varianten uitgerust met: anti-statisch, temperatuurbestendig tot +70°C, weerstand (DIN IEC 312) <1 mΩ/m, Ø 50 mm, in doos			
	D 50x2,5m-AS met 2x draaikoppeling, lengte 2,5 m	134,50 162,75 53,80 / 1 m 65,10 / 1 m	452888
	D 50x4m-AS met 2x draaikoppeling, lengte 4 m	203,50 246,24 50,88 / 1 m 61,56 / 1 m	452890
	D 50 MW-AS per meter (zonder draaikoppeling of aansluitmof)	47,70 57,72 47,70 / 1 m 57,72 / 1 m	452386

07 Stofzuigen

Toebehoren voor stofzuiger CT en stofzuigapparatuur SR		VAP €*	Bestelnr.
CLEANTEC stofzuigslang antistatisch			
Stofzuigslang Alle varianten uitgerust met: voor alle elektrische gereedschappen met D27 en D36 flens (alle Festool elektrische gereedschappen) en reinigingstoehoren, met plug it-aansluiting, anti-statisch, speciaal geschikt voor schuurtoepassingen, met draaikoppeling en aansluitmof met bajonetsluiting, temperatuurbestendig tot +70°C, glad, weerstand (DIN IEC 312) <1 mΩ/m, Ø 27 /22 mm, in doos			
	D 27/22x3,5m-AS-GQ/CT lengte 3,5 m	183,70 222,28 52,49 / 1 m 63,51 / 1 m	200041
	D 27/22x5m-AS-GQ/CT lengte 5 m	238,50 288,59 47,70 / 1 m 57,72 / 1 m	201758
	Stofzuigslang D 32/22x10m-AS-GQ/CT voor alle elektrische gereedschappen met D27 en D36 flens (alle Festool elektrische gereedschappen) en reinigingstoehoren, met plug it-aansluiting, anti-statisch, speciaal geschikt voor schuurtoepassingen, met draaikoppeling en aansluitmof met bajonetsluiting, temperatuurbestendig tot +70°C, glad, lengte 10 m, weerstand (DIN IEC 312) <1 mΩ/m, Ø 32 /22 mm, in doos	343,60 415,76 34,36 / 1 m 41,58 / 1 m	200051
		VAP €*	Bestelnr.
CLEANTEC stofzuigslang			
	Stofzuigslang D 21,5 x 5m HSK voor directe aansluiting (zonder mof) op het schuurblokje met stofafzuiging, Ø 21,5 mm, lengte 5 m, in zak	35,40 42,83 7,08 / 1 m 8,57 / 1 m	495019
Stofzuigslang Alle varianten uitgerust met: temperatuurbestendig tot +70°C, Ø 27 mm, in doos			
	D 27x3,5m/CT met draaikoppeling en aansluitmof, lengte 3,5 m	73,30 88,69 20,94 / 1 m 25,34 / 1 m	452877
	D 27x5m/CT met draaikoppeling en aansluitmof, lengte 5 m	82,70 100,07 16,54 / 1 m 20,01 / 1 m	452879
	D 27 MW per meter (zonder draaikoppeling of aansluitmof)	22,20 26,86 22,20 / 1 m 26,86 / 1 m	452383
	Stofzuigslang D 27/32x3,5m voor CT 15, temperatuurbestendig tot +70°C, met draaikoppeling en aansluitmof, Ø 27/32 mm, lengte 3,5 m, in doos	75,00 90,75 21,43 / 1 m 25,93 / 1 m	205201
Stofzuigslang Alle varianten uitgerust met: temperatuurbestendig tot +70°C, Ø 36 mm, in doos			
	D 36x3,5m/CT met draaikoppeling en aansluitmof, lengte 3,5 m	94,00 113,74 26,86 / 1 m 32,50 / 1 m	452881
	D 36x5m/CT met draaikoppeling en aansluitmof, lengte 5 m	121,50 147,02 24,30 / 1 m 29,40 / 1 m	452883
	D 36x7m/CT met draaikoppeling en aansluitmof, lengte 7 m	139,20 168,43 19,89 / 1 m 24,06 / 1 m	452885
	D 36 MW per meter (zonder draaikoppeling of aansluitmof)	27,50 33,28 27,50 / 1 m 33,28 / 1 m	454157
	Stofzuigslang D 36/32x3m Voor alle typen CT en VCP (behalve VCP 30 E), temperatuurbestendig tot +70°C, met EW-mof, draaibaar, Ø 36/32 mm, lengte 3 m, in doos	81,10 98,13 27,03 / 1 m 32,71 / 1 m	768114
	Stofzuigslang D 50 MW per meter (zonder draaikoppeling of aansluitmof), temperatuurbestendig tot +70°C, Ø 50 mm, in doos	30,00 36,30 30,00 / 1 m 36,30 / 1 m	454158
	Adapterslang AD-D 36/CS50/CS70/CMS voor CS 50, CS 70, CMS, 0,5 m slang D36 met twee draaikoppelingen en verbindingsmof antistatisch D50/D50 VM-AS, voor Y-aansluitstuk in combinatie met CTL MINI/MIDI, Ø 36 mm, lengte 0,5 m, in doos	35,90 43,44	499196



Toebehoren voor stofzuiger CT en stofzuigapparatuur SR		VAP €*	Bestelnr.
CLEANTEC aansluitmoffen			
Draaikoppeling Alle varianten uitgerust met: anti-statisch, slangmof voor aansluiting op de inlaatopening van de stofzuiger, buiten-Ø 58 mm, blisterverpakking			
	D 27 DAG-AS voor anti-statische stofzuigslang D27, Ø 27 mm	23,60 28,56	452892
	D32/27 DAG-AS/CTR voor antistatische stofzuigslang D 27/32	23,70 28,68	204919
	D36 DAG-AS/CTR voor anti-statische stofzuigslang D36, Ø 36 mm	28,70 34,73	204920
	D 50 DAG-AS voor anti-statische stofzuigslang D50	34,10 41,26	452896
	D 36 DAG-AS-GQ/CT voor antistatische stofzuigslang D27/22x3,5 AS-GQ/CT en D27/22x 5 AS-GQ/CT, Ø 36 mm	28,70 34,73	202931
	D 50 DAG-AS-GQ/CT voor antistatische stofzuigslang D32/22x10 AS-GQ/CT, Ø 50 mm	34,20 41,38	203206
Hoek-draaikoppeling Alle varianten uitgerust met: slangmof voor aansluiting op de inlaatopening van de stofzuiger, buiten-Ø 58 mm, blisterverpakking			
	D 27 DAG90-AS/CT voor antistatische stofzuigslang D 22 en D 27 bij CTL MINI en CTL MIDI, Ø 27 mm	24,10 29,16	202505
	D 32/27 DAG/90°-AS/CT voor antistatische zuigslang D 32/27 van CTL MINI en CTL MIDI, anti-statisch, voor CTL MINI en CTL MIDI vanaf bouwjaar 09/2013	25,60 30,98	500673
Aansluitmof Alle varianten uitgerust met: anti-statisch, blisterverpakking			
	D 27 DM-AS/CT voor stofzuigslang D 27, voor al het elektrisch gereedschap met D27 flens en reinigingstoebereiden, voor aansluiting aan de afzuigkant (elektrisch gereedschap of afzuigmond), de bajonetsluiting zorgt voor een veilige verbinding tussen stofzuiger en elektrisch gereedschap, Ø 27 mm	16,90 20,45	202346
	D 27/22 DM-AS/CT voor alle elektrische gereedschappen met D27 en D36 flens (alle Festool elektrische gereedschappen) en reinigingstoebereiden, alleen voor de gladde stofzuigslangen met geïntegreerde plug it-kabel, voor aansluiting aan gereedschapzijde (elektrisch gereedschap of afzuigmond), de veilige verbinding tussen stofzuiger en elektrisch gereedschap. Dankzij bajonetsluiting, Ø 27 / 22 mm	16,80 20,33	500668
	D 36 DM-AS/CT voor stofzuigslang D 36, voor al het elektrisch gereedschap met D36 flens en reinigingstoebereiden, voor aansluiting aan de afzuigkant (elektrisch gereedschap of afzuigmond), de bajonetsluiting zorgt voor een veilige verbinding tussen stofzuiger en elektrisch gereedschap, Ø 36 mm	21,40 25,89	500670
	D 36/32 DM-AS voor stofzuigslang D 36/32, voor al het elektrisch gereedschap met D36 flens en reinigingstoebereiden, voor aansluiting aan de afzuigkant (elektrisch gereedschap of afzuigmond)	21,40 25,89	500671
	Stofzuigmof D27 BP-AS/CT voor alle schuurmachines voor de verbetering van het geleidingsgedrag, speciaal voor RTS 400, RTSC 400, DTS 400, DTSC 400, ETS 125 en ETSC 125, verhinderen aanzuigen op gladde oppervlakken, blisterverpakking	18,40 22,26	204822




07 Stofzuigen

Toebehoren voor stofzuiger CT en stofzuigapparatuur SR		VAP €*	Bestelnr.
CLEANTEC aansluitmoffen			
Verloopmof Alle varianten uitgerust met: blisterverpakking			
	RM D 36/27-AS voor stofzuigslang D 36, voor het verloop naar D 27 (bij de machines), vervangen van de mof noodzakelijk	16,70 20,21	498528
	DC-D 36/27-AS voor alle typen VCP/CT, aan EW-zijde, voor verloop van Ø 36 mm naar Ø 27 mm, indien gewenst opsteekbaar, Ø 36 mm	23,20 28,07	768135
	Aansluitmof D 36 DM-AS-LHS 225 voor stofzuigslang D 36, voor langnekschuurmachine PLANEX, anti-statisch, voor aansluiting aan de afzuigkant (elektrisch gereedschap of afzuigmond), Ø 36 mm, blisterverpakking	22,60 27,35	495013
	Verbindingsmof D 50/D 36 voor het verbinden van een stofzuigslang D 27 met slang D 36, blisterverpakking	15,50 18,76	452897
	Sterverdeler D 50 SV-AS/D 50 V voor D 50/D 36/D 27, anti-statisch, voor het aansluiten van twee stofzuigslangen op de stofzuiger, met sluitstuk, bij stofzuigers met toelating voor gezondheidsbedreigende stoffen is een gelijktijdig gebruik niet geoorloofd, blisterverpakking	41,80 50,58	452898
	Sluitstuk D 50/V voor de afsluiting van de inlaatopening, voor ombouw achteraf voor alle CTM/CTH stofzuigers, blisterverpakking	16,50 19,97	452899
	Verbindingsmof D 50/D 50 VM-AS anti-statisch, voor het aansluiten op stofzuigslangen D 50 / D 36 / D 70, bij D 27/D 36-slangen moet de aansluitmof van een slang vervangen worden door de draaikoppeling D 27/D 36, blisterverpakking	18,70 22,63	493047
		VAP €*	Bestelnr.
Buizen			
	Handbuis D 36 HR-K AS voor D 27/D 36, anti-statisch, met luchtregelschuif voor de zuigkrachtregeling. Met bajonetsluiting voor veilige verbinding met de stofzuigslang, gebogen, Ø 36 mm, blisterverpakking	24,10 29,16	203129
Verlengingsbuis			
	D 36 VR-M 3x voor D 27/D 36, edelstaal, 3-delig, verpak.inh. 3 Stuk, lengte 950 mm, blisterverpakking	59,30 71,75	452902
	D 36 VR-K AS 3x voor D 27/D 36, anti-statisch, 3-delig, verpak.inh. 3 Stuk, lengte 950 mm, blisterverpakking	27,10 32,79	203137
	D 50 VR-M voor D 50, aluminium, 1-delig, lengte 1.100 mm, in doos	117,20 141,81	447599
	D 50 VR-K 2x voor D 50, kunststof, 2-delig, verpak.inh. 2 Stuk, lengte 970 mm, in doos	36,90 44,65	440412
		VAP €*	Bestelnr.
Tapijt- en combizuigmondstuk			
	Tapijtmondstuk D 36 TD II voor D 27/D 36, met glijzool, omschakelbaar voor tapijt en harde ondergrond, breedte 292 mm, blisterverpakking	51,00 61,71	203797
	Turbo-combimondstuk D 36 TKB II voor D 27/D 36, voor textielfloerbedekking/harde vloeren, met 4 loopwieltjes, borstelrol aangedreven via luchtaanzuiging, breedte 270 mm, in doos	130,80 158,27	203809

Toebehoren voor stofzuiger CT en stofzuigapparatuur SR		VAP €*	Bestelnr.
Tapijtmondstukken			
Vloermondstuk			
	D 36 BD 370 voor D 27/D 36, industriële-uitvoering, aluminium met 2 loopwieltjes en 2 ingezette borstels, Ø 36 mm, breedte 370 mm, in doos	144,40 174,72	452908
	D 50 BD 450 voor D 50, industriële-uitvoering, aluminium met 2 loopwieltjes en 2 ingezette borstels, breedte 450 mm, in doos	162,30 196,38	452910
	D 36 BD 300 voor D 27/D 36, kunststof, met 2 loopwieltjes en 2 inzetborstels, Ø 36 mm, breedte 300 mm, blisterverpakking	37,20 45,01	452907
	D 36 BD 270 voor D 27/D 36, vierdelig, kunststof met 3 verwisselbare borstels (borstels, rubberen strips, tapijt), Ø 36 mm, breedte 270 mm, blisterverpakking	33,70 40,78	452906
Toebehoren voor stofzuigers CT			
Speciale mondstukken/-borstels		VAP €*	Bestelnr.
Spleetmondstukken Alle varianten uitgerust met: kunststof, blisterverpakking			
	D 36 FD-300 voor D 27/D 36, Ø 36 mm, lengte 300 mm	8,10 9,80	452904
	D 36 FD-210 voor D 27/D 36, Ø 36 mm, lengte 210 mm	6,70 8,11	492391
	D 36 FD-150 voor D 27/D 36, voor CTL-SYS, die past in de opbergmodule voor toebehoren van de CTL SYS, Ø 36 mm, lengte 150 mm	6,70 8,11	500593
	D 50 FD voor D 50, lengte 200 mm	21,40 25,89	452912
Zuigkwast Alle varianten uitgerust met: Kunststof, geschikt voor D36, blisterverpakking			
	D 36 SP voor D 27/D 36, Ø 70 mm	11,30 13,67	440404
	D 50 SP voor D 50, Ø 85 mm	30,40 36,78	440419
	Bekledingsmondstuk D 36 PD voor D 27/D 36, voor CTL-SYS, kunststof, met inzetborstelstuk, die past in de opbergmodule voor toebehoren van de CTL SYS, breedte 120 mm, blisterverpakking	8,80 10,65	500592
	Mondstuk met universele borstel D 36 UBD voor D 27/D 36, kunststof, met borstelkrans en draaigeleiding, blisterverpakking	16,20 19,60	498527
	Vlak mondstuk D 27 FDG voor D 27, speciaalrubber, oliebestendig, Ø 27 mm, breedte 100 mm, blisterverpakking	57,40 69,45	440408

07 Stofzuigen

Toebehoren voor stofzuigers CT		VAP €*	Bestelnr.
Modules voor steekstelsysteem CTL/CTM/CTH 26/36/48			
	Module EAA EAA CT 26/36/48 voor CT 26/36/48, voor het verbinden van een CT stofzuiger met energie-/stofzuigsatelliet EAA, niet in LE-uitvoering vereist, in doos	66,10 79,98	496143
	Module perslucht DL CT 26/36/48 voor CT 26/36/48, voor ombouw achteraf van stofzuigers in LE-uitvoering, met extra automatische in- en uitschakeling op perslucht, in doos	223,30 270,19	496141
Afstandsbediening Alle varianten uitgerust met: de afstandsbediening maakt het mogelijk direct vanaf de stofzuigslang de stofzuiger te starten (eenvoudig omschakelen naar de reinigingsmodus ook bij de AUTO-stand van de stofzuiger), reikwijdte 10 m, technologie Bluetooth®, in doos			
	CT-F I/M-Set voor CT 26, 36, 48, aanvulset voor CT 26, 36, 48, Module voor de inbouw in de vrije moduleschacht, Remote control via afstandsbediening (in set inbegrepen) of via accu-gereedschap (in combinatie met Bluetooth® accu-pack), maakt het mogelijk dat de stofzuiger automatisch start bij het inschakelen van het accu-gereedschap (uitgaande van een compatibel Bluetooth® accu-pack), ontvangstmodule (voor CT 26, 36, 48)	88,60 107,21	202097
	CT-F I geschikt voor alle stofzuigers met Bluetooth® (in combinatie met Bluetooth® ontvangstmodule), twee bevestigingsbanden voor D27 en D36 stofzuigslangen	46,90 56,75	202098
		VAP €*	Bestelnr.
CT-stofzuigarm			
Stofzuigarm Alle varianten uitgerust met: buizenset met verbindingstukken, lengte 2.119 mm, breedte 1.136 mm, in doos			
	CT-ASA voor CT 44, CT 48, zonder duwbeugel	296,60 358,89	492452
	CT-ASA CT 26/36/SB voor CT 26/36, met duwbeugel SB-CT 26/36, Stofzuigarm voor montage aan alle CT 26/36 modellen (behalve CT 26/36 AC HD), duwbeugel	410,50 496,71	496372
	Gereedschapshouder WHR/CT-ASA voor CT-ASA, CT-ASA/SB, CT-ASA CT 26/36/SB, voor veilig en ergonomisch opbergen van 2 elektrische- of persluchtgereedschappen, in doos	60,70 73,45	493558
		VAP €*	Bestelnr.
CLEANTEC filters			
	Filterelement HF-CT 17 voor CT 17 E, voor het droogzuigen, in doos	30,90 37,39	769134
Standaard filter Alle varianten uitgerust met: blisterverpakking			
	HF-CT MINI/MIDI-2/CT 15 voor CT MINI en CT MIDI vanaf bouwjaar 2019 alsook CT 15, hoofdfilter in praktisch kunststof frame, gemakkelijk te vervangen langs de buitenzijde, zonder de stofzuiger te openen.	19,40 23,47	204200
	HF-CT-MINI/MIDI voor CT MINI en CT MIDI tot bouwjaar 2018	21,30 25,77	456790
	HF-CT 26/36/48 voor CT 26/36/48 en TURBO II, High Performance standaard filter, niet geschikt voor stofzuigers met AUTOCLEAN	34,70 41,99	496170


Toebehoren voor stofzuigers CT		VAP €*	Bestelnr.
CLEANTEC filters			
Standaard filter			
	HF-CT 26/36/48 HP voor CT AC, VCP 260 AC, 360 AC, 480 AC, voor reiniging geoptimaliseerd standaardfilter met PTFE-laag, blisterverpakking	54,80 66,31	203759
	HF CTH 26/48 voor CTH 26, CTH 48, speciaal filter voldoet aan de eisen van stofklasse H, blisterverpakking	74,60 90,27	498995
	HF-CT/2 voor CT 11, 22, 33, 44, 55, verpak.inh. 2 Stuk, in doos	34,70 41,99	452923
	HF-CT SYS voor CTL-SYS, blisterverpakking	18,40 22,26	500558
	Longlife-standaardfilters Longlife-HF-CT/2 voor CT 11, 22, 33, 44, 55, alleen te gebruiken voor het opzuigen van niet-gezondheidsbedreigende stoffen, verpak.inh. 2 Stuk, in doos	74,70 90,39	454869
Natfilter Alle varianten uitgerust met: voor het afzuigen van vloeistoffen			
	NF-CT MINI/MIDI-2/CT 15 voor CT MINI en CT MIDI vanaf bouwjaar 2019 alsook CT 15, natfilter in praktisch kunststof frame, gemakkelijk te vervangen langs de buitenzijde, zonder de stofzuiger te openen, blister-verpakking	19,40 23,47	204202
	NF-CT MINI/MIDI voor CT MINI en CT MIDI tot bouwjaar 2018, blisterverpakking	11,90 14,40	456805
	NF-CT 26/36/48 voor CT 26/36/48, blisterverpakking	16,30 19,72	496169
	NF-CT/2 voor CT 11, 22, 33, 44, 55, verpak.inh. 2 Stuk, in doos	16,30 19,72	452924
	NF-CT 17 voor CT 17 E, in doos	22,60 27,35	769135
		VAP €*	Bestelnr.
CLEANTEC filterzakken			
	Stofzak FIS-CT 17/5 voor CT 17 E, dubbelwandig, verpak.inh. 5 Stuk, in doos	30,00 36,30	769136
SELF-CLEAN filterzak Alle varianten uitgerust met: verpak.inh. 5 Stuk			
	SC FIS-CT SYS/5 voor CTL-SYS, optimaal volumegebruik van de stofzak, die zeer scheurvast is dankzij filtervlies, Selfclean-filterzak uit vlies, in doos	16,20 19,60	500438
	SC-FIS-CT MINI/MIDI-2/5/CT 15 voor CT MINI en CT MIDI vanaf bouwjaar 2019 alsook CT 15, optimale benutting van het filterzakvolume dankzij Selfclean-principe, vulvolume max. 15 l, blister-verpakking	18,90 22,87	204308
	SC FIS-CT MINI/5 voor CTL MINI tot bouwjaar 2018, optimaal gebruik van stofzakvolume en constant hoge stofafzuigcapaciteit dankzij Selfclean-principe, in doos	18,60 22,51	498410
	SC FIS-CT MIDI/5 voor CTL MIDI tot bouwjaar 2018, optimaal gebruik van stofzakvolume en constant hoge stofafzuigcapaciteit dankzij Selfclean-principe, in doos	27,20 32,91	498411

Toebehoren voor stofzuigers CT		VAP €*	Bestelnr.
CLEANTEC filterzakken			
SELF-CLEAN filterzak Alle varianten uitgerust met: optimaal gebruik van stofzakvolume en constant hoge stofafzuigcapaciteit dankzij Selfclean-principe, verpak.inh. 5 Stuk, in doos			
	SC FIS-CT 26/5 voor CT 26	41,60 50,34	496187
	SC FIS-CT 36/5 voor CT 36	45,50 55,06	496186
	SC FIS-CT 48/5 voor CT 48	49,30 59,65	497539
Plasticfolie wegwerpstofzak Alle varianten uitgerust met: niet geschikt voor CT standaard uitvoering (zonder Autoclean functie), verpak.inh. 5 Stuk, in doos			
	ENS-CT 26 AC/5 voor CT 26 AC	36,30 43,92	496216
	ENS-CT 36 AC/5 voor CT 36 AC/CTL 36 E AC HD	39,60 47,92	496215
	ENS-CT 48 AC/5 voor CT/CTL/CTM 48 AC	42,60 51,55	497540
Veiligheid filterstofzak Alle varianten uitgerust met: dubbellaags, verpak.inh. 3 Stuk, in doos			
	FIS-CTH 26/3 voor CTH 26	59,30 71,75	497541
	FIS-CTH 48/3 voor CTH 48	66,60 80,59	497542
Longlife-stofzak Alle varianten uitgerust met: alleen te gebruiken voor het opzuigen van niet-gezondheidsbedreigende stoffen, van hoogwaardig, duurzaam, 3-laags polyester-vlies, niet geschikt voor fijn stof			
	Longlife-FIS-CT SYS voor CTL-SYS, meervoudige filterzak voor de afvoer van stoffen, blisterverpakking	62,90 76,11	500642
	LL-FIS-CT MINI/MIDI-2/CT 15 voor CT MINI en CT MIDI vanaf bouwjaar 2019 alsook CT 15, vulvolume max. 15 l, in doos	132,60 160,45	204309
	Longlife-FIS-CTL MINI voor CT MINI en CT MIDI tot bouwjaar 2018, in doos	80,90 97,89	499703
	Longlife-FIS-CTL MIDI voor CT MINI en CT MIDI tot bouwjaar 2018, in doos	116,00 140,36	499704
	Longlife-FIS-CT 26 voor CT 26, in doos	160,70 194,45	496120
	Longlife-FIS-CT 36 voor CT 36, in doos	169,20 204,73	496121
	Longlife-FIS-CT 48 voor CT 48, in doos	177,70 215,02	498506

Toebehoren voor stofzuigers CT		VAP €*	Bestelnr.
CLEANTEC filterzakken			
Longlife-stofzak Alle varianten uitgerust met: alleen te gebruiken voor het opzuigen van niet-gezondheidsbedreigende stoffen, van hoogwaardig, duurzaam, 3-laags polyester-vlies, niet geschikt voor fijn stof, in doos			
	Longlife-FIS-CT 22 voor CT 22	160,70 194,45	456737
	Longlife-FIS-CT 33 voor CT 33	169,20 204,73	456738
Stofzak Alle varianten uitgerust met: in doos			
	FIS-CT 22/5 voor CT 22, verpak.inh. 5 Stuk	41,60 50,34	452970
	FIS-CT 22/20 voor CT 22, verpak.inh. 20 Stuk	148,80 180,05	494631
	FIS-CT 33/5 voor CT 33, verpak.inh. 5 Stuk	45,50 55,06	452971
	FIS-CT 33/20 voor CT 33, verpak.inh. 20 Stuk	162,70 196,87	494632
	FIS-CT 44/5 voor CT 44, verpak.inh. 5 Stuk	49,30 59,65	452972
	FIS-CT 55/5 voor CT 55, verpak.inh. 5 Stuk	53,10 64,25	452973
	FIS-CT 22 SP VLIES/5 voor CT 22, met Spunbond-buitenlaag, bijzonder scheurvast, voor het afzuigen van fijn stof, verpak.inh. 5 Stuk	53,40 64,61	456870
	FIS-CT 33 SP VLIES/5 voor CT 33, met Spunbond-buitenlaag, bijzonder scheurvast, voor het afzuigen van fijn stof, verpak.inh. 5 Stuk	58,70 71,03	456871
	FIS-CT 44 SP VLIES/5 voor CT 44, met Spunbond-buitenlaag, bijzonder scheurvast, voor het afzuigen van fijn stof, verpak.inh. 5 Stuk	63,30 76,59	456874
Toebehoren voor stofzuigers SR		VAP €*	Bestelnr.
	Plasticfolie wegwerpstofzak ENS-SRM 45-LHS 225/5 voor SRM 45 E-PLANEX, VCP 450 E-L, VCP 450 E-M, verpak.inh. 5 Stuk, in doos	35,30 42,71	495015
SR filters		VAP €*	Bestelnr.
Absoluut-filter Alle varianten uitgerust met: in doos			
	AB-FI SRM 45/70 voor SRM 45 LE-EC, SRM 70 LE-EC	62,80 75,99	493826
	AB-FI SRH 45 voor SRH 45	81,20 98,25	493825
	Standaard filter NANO HF-SRM 45-LHS 225 voor SRM 45 E-PLANEX, VCP 450 E-L, VCP 450 E-M, nano, in doos	58,80 71,15	496406

07 Stofzuigen

Toebehoren voor stofzuigers SR		VAP €*	Bestelnr.
SR filterzakken			
Stofzak Alle varianten uitgerust met: verpak.inh. 5 Stuk, in doos			
	FIS-SRM 45 /5 voor SRM 45 LE-EC	49,10 59,41	493775
	FIS-SRM 45-LHS 225 /5 voor SRM 45 E-PLANEX, VCP 450 E-L, VCP 450 E-M	40,30 48,76	495014
	FIS-SRM 70 /5 voor SRM 70 LE-EC	63,60 76,96	493777
	FIS-SRH 45 /5 voor SRH 45 E	167,30 202,43	493776
		VAP €*	Bestelnr.
SR filters en filterzakken voor oudere modellen			
Absoluut-filter Alle varianten uitgerust met: in doos			
	AB-FI/U voor SR 5, SR 200, SR 201	44,60 53,97	485808
	AB-FI voor SR 151	58,00 70,18	488461
	AB-FI/C voor SR 6, SR 12, SR 14, SR 202, SR 203, SR 212, SR 301, SR 302, SR 303, toepassingscategorie C/M	61,00 73,81	486241
Dubbelwandige stofzak Alle varianten uitgerust met: verpak.inh. 5 Stuk, in doos			
	FIS-SR 5/6 /5 voor SR 5, SR 6, dubbellaags	46,20 55,90	483143
	FIS-SR 12/14 /5 voor SR 12, SR 14	58,50 70,79	483142
	FIS-SR 150 /5 voor SR 151, SRM 152	46,20 55,90	488460
	FIS-SR 200 /5 voor SR 200, SR 201, SR 203	50,30 60,86	487070
	FIS-SR 300 /5 voor SR 301, SR 303, SRM 312	65,30 79,01	487790
	FIS-SR 15 /5 voor SR 15, SR 12, SR 14, voor stoffen met stofgrenswaarden en kankerverwekkende stoffen volgens GevStoffV35, BIA-gekeurd	97,30 117,73	483889
	FIS-SR 202 /5 voor SR 202, SR 212, SRH 204, SR 200, SR 201, SR 203	86,20 104,30	487482
		VAP €*	Bestelnr.
Toebehoren voor stofzuiger CT en stofzuigapparatuur SR			
CT-Toebehoren			
	Slang-en netsnoerberg CT-SG voor CT 11, 22, 33, 44, 55, voor opslag van stofzuigslang en netsnoer, passende slanggroottes: plug it-slang D 22 x 3,5 m / D 27 x 3,5 m / D 27 x 5 m / D 36 x 3,5 m / D 50 x 2,5 m / IAS 2-3500 AS, afmeting (L x B x H) 530 x 360 x 110 mm, in doos	48,90 59,17	494388

Toebehoren voor stofzuiger CT en stofzuigapparatuur SR		VAP €*	Bestelnr.
CT-Toebehoren			
Gereedschapshouder Alle varianten uitgerust met: in doos			
	WHR-CT voor CT 26/36, gereedschapshouder voor schuurmachines, van gegalvaniseerd staal, voor het veilig en ergonomisch opbergen van elektrisch- of persluchtgereedschap	51,60 62,44	496122
	WHR-CT 36-LHS 225 voor CT 36 PLANEX, met praktisch transporthandvat, als opbergvlak voor PLANEX, niet voor PLANEX easy	108,20 130,92	495964
Duwbeugel Alle varianten uitgerust met: in doos			
	SB-CT 26/36 voor CT 26/36, om stofzuigers comfortabel voort te duwen, met mondstukhouder	78,00 94,38	495802
	SB-CT 48 voor CT 48, om stofzuigers comfortabel voort te duwen, met mondstukhouder	138,50 167,59	497295
	SB-CT MINI/MIDI-2/CT 15 voor CT MINI en CT MIDI vanaf bouwjaar 2019 alsook CT 15, duwbeugel inlaatsbaar bij niet-gebruik, vervaardigd uit staal- en aluminiumbuizen, met praktische houder voor het bewaren van reinigingstoehoren (handbuis, drie verlengbuizen en vloermondstuk) alsook parkeerpositie voor aangesloten zuigbuis met vloermondstuk, kabelopwikkeling	86,70 104,91	204310
	Afsluitschuif VS-CT AC/SRM45 PLANEX voor CT AC / CT 36 AC PLANEX, zorgt voor een extreme onderdruk in het reservoir, de filter wordt hierdoor nog sterker gereinigd, in doos	50,60 61,23	497926
	Adapter AD-WCR adapter voor de montage van het WCR en/of de verzorgingseenheid VE CT 26/36/48 bij CT 48 EC en CT 48 EC B22, in doos	64,10 77,56	498805
	Sys-Adapter SYS-AP-CT 36 HD voor CT 36 E HD-AC, CT 26 HD, VCP 260 E-L AC, VCP 260 E-M AC, VCP 260 E-H, vanaf bj. 2011, voor VCP 360 E-L AC, VCP 360 E-M AC, VCP 480 E-L AC, VCP 480 E-M AC, voor de koppeling van SYSTAINER op de afzuiger, blisterverpakking	36,90 44,65	768115
	Vacuüm-spanklem CT-W voor CT-stofzuigers en D 27-stofzuigslang, flexibele hulp voor het tijdelijk klemmen en fixeren van werkstukken op horizontale en verticale oppervlakken, max. klemhoogte 50 mm, max. belasting 3 kg, afmeting (L x B x H) 130 x 80 x 50 mm, gewicht 0,35 kg, blisterverpakking	38,50 46,59	500312
	Draagriem SYS-TG voor CT-SYS en alle SYSTAINER T-LOC, licht transport van de CTL SYS en de SYSTAINER T-LOC, max. belasting 20 kg, blisterverpakking	19,70 23,84	500532
		VAP €*	Bestelnr.
CT-Toebehoren perslucht			
	Verzorgingseenheid VE-CT 26/36/48 voor CT 26/36/48 in LE uitvoering, drukregelaar, snelle condensuitlaat, smeerbuis en olievrije persluchtafvoer met snelkoppeling, in doos	462,10 559,14	495886
	Montageset MS DH VE-CT-ASA-CT26/36 voor montage van de voedingseenheid VE-CT 26/36 in combinatie met T-ASA CT 26/36 SB, in doos	52,00 62,92	496862

08 Boren en schroeven





198 Accu-schroefboormachine
CXS, TXS



199 Accu-schroefboormachine
T 18+3, C 18



200 Accu-(klop)schroefboormachine
QUADRIVE



206 Accu-boorhamer BHC 18



208 Accu-bandschroefmachine
DURADRIVE



210 Boormachine QUADRILL

Je hoeft niet groot te zijn om groots te presteren. De accu-schroefboormachines in XS-formaat.

In de compacte accu-schroefboormachine XS schuilt een aanzienlijk draaimoment, waardoor deze ook op moeilijk toegankelijke plaatsen van wanten weet. Met de extreem korte bouwvorm en de uitgebalanceerde gewichtsverdeling kunnen bovenhandse werkzaamheden of werkzaamheden in hoeken snel worden uitgevoerd. De XS-klasse is een veelzijdige partner in alle situaties – en voor grote daden.



Accu-schroefboormachines CXS

In de ergonomische C-bouwvorm.

Accu-schroefboormachines TXS

In de klassieke T-bouwvorm.



Snel bij de hand

Niet alleen snel bij de hand maar ook op het juiste moment de handen vrij: de riemclip is voor zowel links- als rechtshandigen, omzetten zonder gereedschap.

Verrassend sterk

Met 10,8 volt Lithium-Ion accu-packs is de CXS alle uitdagingen de baas. Voor een gecontroleerde krachtoplooiing kan het draaimoment in 12 trappen nauwkeurig worden ingesteld.



Kracht gecombineerd met intelligentie.

De accu-schroefboormachines van de C- en T 18-klasse.

18 volt power op zijn best. De combinatie van lithium-ionen-accu-packs en de borstelloze EC-TEC-motor maakt ze licht en sterk met een groot uithoudingsvermogen. Dankzij het CENTROTEC-snelwisselsysteem en de FastFix-voorzetstukken verlopen werkprocessen nog sneller, terwijl de volledig elektrische draaimomentinstelling met aanslagfunctie herhaald nauwkeurig schroeven garandeert.



Borstelloze EC-TEC motor

Accu-schroefboormachines C 18

18 volt power in de ergonomische C-bouwvorm.

Maximale prestaties

Festool heeft de EC-TEC-motortechnologie met intelligent motormanagement gecombineerd en deze zo op een betekenisvolle manier verder ontwikkeld. De borstelloze EC-TEC-motor werkt zonder slijtage en zet de energie van de accu praktisch zonder verlies om in vermogen. Daardoor hebben de C- en T-schroevendraaiers een voor hun vermogensklasse enorm rendement. Bovendien garandeert het elektronische motormanagement een langere levensduur: microprocessors bewaken en sturen de temperatuur, spanning en stroomopname van de motor, elektronica en accu.



Accu-schroefboormachines T 18+3

18 volt power in de klassieke T-bouwvorm.



Borstelloze EC-TEC motor



Optimaal belicht

Met het geïntegreerde LED-licht kan ook in donkere hoeken precies worden gewerkt.



De compacte machines met krachtige draai.

De accu-schroefboormachine QUADRIVE – met en zonder slag.

QUADRIVE. Met metalen aandrijving met 4 versnellingen. Voor extreme kracht en hoge toerentallen. Op die manier is krachtig schroeven met 60 Nm draaimoment in de eerste versnelling wel heel makkelijk. En nauwkeurig boren met 3.800 omw/min in de 4e versnelling wordt zo kinderspel. Of het nu om hout of metaal gaat, de serie QUADRIVE is synoniem voor uithoudingsvermogen en staat zijn mannetje.

Accu-schroefboormachines

QUADRIVE DRC 18/4

Voor schroeven met een hoog draaimoment en boren met een grote diameter...



Accu-slagschroevendraaier

QUADRIVE PDC 18/4

... met inschakelbare axiale slag voor het boren in metselwerk en baksteen tot 10 mm.



EC-TEC

Koolborstelloze EC-TEC motor met geïntegreerd motormanagement voor een lange levensduur en het hoogste vermogen, merkbaar in de enorme slagkracht van de QUADRIVE. In combinatie met de hoogwaardige 18V Li-ion AIRSTREAM accu-packs, 5,2 Ah bereikt EC-TEC het hoogste vermogen met de grootste duurprestatie.

Veel mogelijkheden met maar één klik

Razendsnelle, wisseling zonder gereedschap van voorzetstukken dankzij FastFix aansluiting.



60 Nm in de 1e versnelling

De QUADRIVE kan zelfs schroeven van 10x300 mm moeiteloos aan.

Gekoeld. Voor vermogenswinst.

Het Festool Li-Ion 5,2 Ah accu-pack met AIRSTREAM technologie garandeert een sneller hergebruik van het accu-pack en dus het onderbrekingsvrij werken – ook bij energie-intensieve toepassingen. Want de accu-packs beschikken over een geïntegreerd koelkanaal waardoor de afkoeltijd en hierdoor de volledige laadprocedure in combinatie met het oplaadapparaat SCA 8 tot 65% wordt verkort. Onze garantie all-inclusive geldt overigens ook voor accu-packs en oplaadapparaten.*

Meer informatie over onze accu-packs en oplaadapparaten zie pagina 22

* Garantie all-inclusive geldt voor alle Festool-gereedschappen die binnen 30 dagen na aankoop geregistreerd zijn. De Festool-garantievoorwaarden gelden en kunnen worden bekeken op www.festool.be/service



08 Boren en schroeven



Technische gegevens	CXS	TXS	C 18	T 18+3	DRC 18/4	PDC 18/4
Accuspanning (V)	10,8	10,8	18	18	18	18
Versnellingen	2	2	2	2	4	4
Onbelast toerental 1e/2e versn. (min ⁻¹)	0 – 430/0 – 1.300	0 – 430/0 – 1.300	0 – 450/0 – 1.500	0 – 450/0 – 1.500	0 – 400/0 – 850	0 – 400/0 – 850
Onbel. toerental 3e/4e versn. (min ⁻¹)	–	–	–	–	0 – 1.850/0 – 3.800	0 – 1.850/0 – 3.800
Max. slagfrequentie (min ⁻¹)	–	–	–	–	–	76.000
Boordiameter hout/staal (mm)	12/8	12/8	40/13	45/13	50/13	50/13
Boordiameter in metselwerk (baksteen) (mm)	–	–	–	–	–	10
Instelling draaimoment 1e/2e versn. (Nm)	0,3 – 3,4	0,3 – 3,4	0,8 – 8/0,5 – 6	0,8 – 8/0,5 – 6	1,2 – 11,5/0,8 – 7,2	1,2 – 11,5/0,8 – 7,2
Max. draaimoment hout/staal (Nm)	10/16	10/16	27/45	35/50	40/60	40/60
Spanbreedte boorhouder (mm)	1 – 10	1 – 10	1,5 – 13	1,5 – 13	1,5 – 13	1,5 – 13
Accu-capaciteit Li-ion (Ah)	2,6	2,6	3,1/5,2	3,1/5,2	5,2	5,2
Gewicht met Li Ion (kg)	0,9	0,9	1,5/1,8	1,5/1,8	1,9	2

Schroeven in hout, tot diameter

3 × 15	●	●	○	–	–	–
4 × 35	●	●	●	○	○	○
5 × 40	●	●	●	●	●	●
6 × 80	○	○	●	●	●	●
6 × 120	–	–	●	●	●	●
8 × 220	–	–	○	●	●	●
8 × 300	–	–	–	○	●	●
10 × 300	–	–	–	–	○	○

Boren in hout, tot diameter

3	●	●	○	○	○	○
15	○	○	●	●	●	●
35	–	–	●	●	●	●
45	–	–	○	●	●	●
50	–	–	–	–	○	○

zeer goed geschikt ●
geschikt ○

Leveringsomvang		VAP €*	Bestelnr.
	CXS Alle varianten uitgerust met: 2 x accu-pack BP-XS, oplaadapparaat MXC, CENTROTEC gereedschapshouder, CENTROTEC bithouder, snelspanboorkop FastFix 10 mm, bit PZ 2, riemclip, in SYSTAINER SYS 1 T-LOC		
	CXS Li 2,6-Plus	235,00 284,35	564531
	CXS Li 2,6-Set hoek aanzetstuk XS	295,00 356,95	564532
	TXS Alle varianten uitgerust met: 2 x accu-pack BP-XS, oplaadapparaat MXC, CENTROTEC gereedschapshouder, CENTROTEC bithouder, snelspanboorkop FastFix 10 mm, bit PZ 2, riemclip, in SYSTAINER SYS 1 T-LOC		
	TXS Li 2,6-Plus	235,00 284,35	564509
	TXS Li 2,6-Set hoek aanzetstuk XS	295,00 356,95	564510
	C 18 Alle varianten uitgerust met: CENTROTEC gereedschapshouder, CENTROTEC bithouder, snelspanboorkop FastFix 13 mm, bit PZ 2, riemclip, in SYSTAINER SYS 2 T-LOC		
	C 18 Li-Basic zonder accu-pack, zonder oplaadapparaat	245,00 296,45	574737
	C 18 Li 3,1-Compact 2 x accu-pack BP 18 Li 3,1 C, sneloplaadapparaat TCL 6	450,00 544,50	574921
	C 18 Li 5,2-Plus 2 x accu-pack BP 18 Li 5,2 AS, sneloplaadapparaat TCL 6	503,00 608,63	574738
	C 18 Li 5,2-Set 2 x accu-pack BP 18 Li 5,2 AS, sneloplaadapparaat TCL 6, hoek aanzetstuk FastFix, excenteraanzetstuk FastFix	614,00 742,94	575672
	T 18+3 Alle varianten uitgerust met: CENTROTEC gereedschapshouder, CENTROTEC bithouder, snelspanboorkop FastFix 13 mm, riemclip		
	T 18+3 Li-Basic zonder accu-pack, zonder oplaadapparaat, bit PZ 2, in SYSTAINER SYS 2 T-LOC	245,00 296,45	574763
	T 18+3 Li 3,1-Compact 2 x accu-pack BP 18 Li 3,1 C, sneloplaadapparaat TCL 6, bit PZ 2, in SYSTAINER SYS 2 T-LOC	450,00 544,50	574908
	T 18+3 Li 5,2-Plus 2 x accu-pack BP 18 Li 5,2 AS, sneloplaadapparaat TCL 6, bit PZ 2, in SYSTAINER SYS 2 T-LOC	503,00 608,63	574756
	T 18+3 Li 5,2-Set 2 x accu-pack BP 18 Li 5,2 AS, sneloplaadapparaat TCL 6, bit PZ 2, hoek aanzetstuk FastFix, excenteraanzetstuk FastFix, in SYSTAINER SYS 2 T-LOC	614,00 742,94	575693
	T 18+3/PSC 420 Li I-Set accu-schroefboormachine T18+3, Decoupeerzaag PSC 420 EB, 2 x accu-pack BP 18 Li 5,2 AS, sneloplaadapparaat TCL 6, bit-assortiment twinBOX BB-MIX, 2 x zaagblad, splinterbeveiliging, in SYSTAINER SYS 3 T-LOC	835,00 1.010,35	575696
	DRC 18/4 Alle varianten uitgerust met: CENTROTEC gereedschapshouder, CENTROTEC bithouder, snelspanboorkop FastFix 13 mm, bit PZ 2, extra handgreep, in SYSTAINER SYS 2 DF T-LOC		
	DRC 18/4 Li-Basic zonder accu-pack, zonder oplaadapparaat	294,00 355,74	574695
	DRC 18/4 Li 5,2-Plus 2 x accu-pack BP 18 Li 5,2 AS, sneloplaadapparaat TCL 6	552,00 667,92	574696
	DRC 18/4 Li 5,2-Plus-SCA 2 x accu-pack BP 18 Li 5,2 AS, Sneloplaadapparaat SCA 8	583,00 705,43	574916
	DRC 18/4 Li 5,2-Set-SCA 2 x accu-pack BP 18 Li 5,2 AS, Sneloplaadapparaat SCA 8, haakse kop	703,00 850,63	574697
	PDC 18/4 Alle varianten uitgerust met: CENTROTEC gereedschapshouder, CENTROTEC bithouder, snelspanboorkop FastFix 13 mm, bit PZ 2, extra handgreep, in SYSTAINER SYS 2 DF T-LOC		
	PDC 18/4 Li-Basic zonder accu-pack, zonder oplaadapparaat	304,00 367,84	574701
	PDC 18/4 Li 5,2-Plus 2 x accu-pack BP 18 Li 5,2 AS, sneloplaadapparaat TCL 6	562,00 680,02	574702
	PDC 18/4 Li 5,2-Plus-SCA 2 x accu-pack BP 18 Li 5,2 AS, Sneloplaadapparaat SCA 8	594,00 718,74	574918
	PDC 18/4 Li 5,2-Set-SCA 2 x accu-pack BP 18 Li 5,2 AS, Sneloplaadapparaat SCA 8, haakse kop	715,00 865,15	574703
	PDC 18/4 Li 5,2-Set/XL-SCA 2 x accu-pack BP 18 Li 5,2 AS, Sneloplaadapparaat SCA 8, haakse kop, diepte-aanslag	759,00 918,39	574704

Toebehoren		VAP €*	Bestelnr.
	Gereedschapshouder WH-CE CENTROTEC voor alle Festool (accuschroef)boormachines (behalve DR 20/DRP 20) met CENTROTEC aansluiting, blisterverpakking	24,00 29,04	492135
	Snelspanboorkop BF-FX 10 voor Festool accu-schroefboormachines CXS en TXS, FastFix, spantang diam. 1 – 10 mm, blisterverpakking	56,20 68,00	499949
	Snelspanboorkop KC 13-1/2-K-FFP voor alle Festool accu-schroefboormachines, boormachines (behalve DR 20/DRP 20) en klopboormachines met CENTROTEC aansluiting, klopboorvast, kunststof ring, met spankrachtbeveiliging, FastFix, spantang diam. 1,5 – 13 mm, blisterverpakking	59,00 71,39	769067
	Snelspanboorkop KC 13-1/2-MMFP voor alle Festool accu-schroefboormachines, boormachines (behalve DR 20/DRP 20) en klopboormachines met CENTROTEC aansluiting, klopboorvast, metalen ring, met spankrachtbeveiliging, FastFix, spantang diam. 1,5 – 13 mm, blisterverpakking	68,10 82,40	769065
	Excenteraanzetstuk DD-ES voor alle Festool C- en T-accu-schroefboormachines met FastFix (behalve CXS/TXS), blisterverpakking	107,90 130,56	490294
	Hoekaanzetstuk XS-AS voor accu-schroefboormachine CXS en TXS, om op moeilijk toegankelijke plekken te werken, blisterverpakking	74,40 90,02	497951
	Hoekaanzetstuk DD-AS voor alle Festool C- en T-accu-schroefboormachines met FastFix (behalve CXS/TXS), blisterverpakking	107,90 130,56	490293
	Hoekaanzetstuk AU-43 FFP voor DRC 18/4, PDC 18/4, DR 18/4 E, PD 20/4 E, FastFix, spanhals-diameter 43 mm, blisterverpakking	164,60 199,17	769097
	Adapter AD-3/8" FF voor DRC 18/4, PDC 18/4, DR 18/4 E en alle C+T schroefmachines, voor aandrijvierkant van dopsleutels met 4-kant 3/8" volgens DIN 3121 (machinaal schroefgereedschap), FastFix, blisterverpakking	60,00 72,60	769064
	Diepte-aanslag DC UNI FF voor DRC 18/4, PDC 18/4, DR 18/4 E en alle C+T schroefmachines, FastFix, aanslaghulzen Ø 17 mm + 23 mm, bit PH 2, steeksleutel SW 8, blisterverpakking	114,90 139,03	769126
	Diepte-aanslag DD-DC voor alle Festool C- en T-accu-schroefboormachines met FastFix (behalve CXS/TXS), blisterverpakking	107,90 130,56	493539
	Veiligheidsring PR D17-DC UNI FF 5x voor DC UNI FF, 5 veiligheidsringen voor aanslagbus Ø 17 mm, verpak.inh. 5 Stuk, D 17 mm, blisterverpakking	4,10 4,96	768125
	Veiligheidsring PR D23-DC UNI FF 5x voor DC UNI FF, 5 veiligheidsringen voor aanslagbus Ø 23 mm, verpak.inh. 5 Stuk, D 23 mm, blisterverpakking	4,10 4,96	768127
	Steeksleutel SW 3/8"-DC UNI FF 2x voor diepte-aanslag DC UNI FF, 2 dopsleutels SW 8 met kogelklem-werking, verpak.inh. 2 Stuk, opname 3/8", blisterverpakking	14,70 17,79	768165
	Steeksleutel SW 8-DC UNI FF 2x voor diepte-aanslag DC UNI FF, 2 dopsleutels SW 8 met kogelklem-werking, verpak.inh. 2 Stuk, opname 1/4", blisterverpakking	14,70 17,79	768113
	Extra handgreep AH-43/230 voor alle QUADRILL DR 18/4 en PD 20/4, voor de opname van grotere koppelmomenten, opname Ø 43 mm, lengte 230 mm, blisterverpakking	13,50 16,34	768613
	Extra handgreep AH-43/185 voor alle QUADRIVE DRC 18/4, PDC 18/4 en BHC 18, voor de opname van grotere koppelmomenten, lengte 185 mm, opname Ø 43 mm, blisterverpakking	10,90 13,19	768615
	Accu- en laadtechnologie vanaf pagina 22		

Snellere bewerkingen met het CENTROTEC snelwisselsysteem en de FastFix voorzetstukken – zonder gereedschap.

Hoekaanzetstuk

Ideaal voor het schroeven rond een hoek en voor het bereiken van verborgen schroeven in nauwe hoeken.

Diepte-aanslag

Voor precieze schroefverbindingen met gelijkmatige schroefdiepte.

Boorhouder

De standaardwijdte tot 13 mm maakt ook het gebruik van alle standaardbits en -boren met cilindrische schacht mogelijk.


Excenteraanzetstuk

Voor schroeven nabij randen.



CENTROTEC gereedschaphouder

Boorhouder en bithouder in één en 50 % kleiner en 80 % lichter dan een standaardboorhouder. En niet ten koste van de kwaliteit – integendeel. Dankzij de zeskantopname wordt de kracht veilig overgedragen en wordt het vastlopen en doorglijden van de boor verhinderd. Tegelijk garandeert dit principe een hoge rondlooptrouwbaarheid. De CENTROTEC gereedschaphouder past op alle Festool accu-schroefboormachines met FastFix-interface: voor het bliksemsnel vervangen in de montagedriekamp tussen boren, verzinken en schroeven.

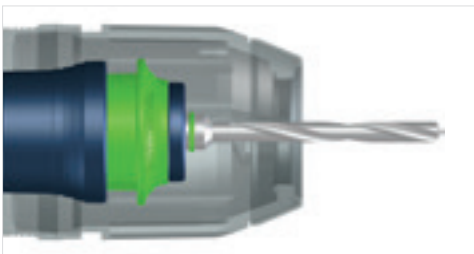

De comfortabele hamer onder de compacte accu-boorhamers.

De accu-boorhamer.

Ontwikkeld volgens eigen wetten: met ergonomische C-vorm en uitgebalanceerde gewichtsverdeling als garantie om te werken zonder echt moe te worden. De combinatie van borstelloze EC-TEC-aandrijving en geïntegreerd motormanagement zorgt voor een buitengewone slagkracht die snel en energiek elk type beton binnendringt. De trillingsdemping neemt hierbij de slagenergie op vooraleer deze op de hand wordt overgedragen.



Accu-boorhamer BHC 18

Boren met pneumatische slag van deugelgaten tot 18 mm in beton, steen en metselwerk. Met slechts 2,6 kg en uitstekende balans uitermate geschikt voor het permanente gebruik bij de interieurafbouw en montage.



Borstelloze
EC-TEC motor

Technische gegevens	BHC 18
Accuspanning (V)	18
Versnellingen	1
Leegloop toerental (min ⁻¹)	0 – 1.100
Max. slagfrequentie (min ⁻¹)	4.895
Boordiameter in beton max. (mm)	18
Boordiameter boorkronen max. (mm)	68
Max. draaimoment hout/staal (Nm)	10/25
Gereedschapopname	SDS-Plus
Slagkracht (J)	1,8
Accu-capaciteit Li-ion (Ah)	3,1/5,2
Gewicht met Li Ion (kg)	2,3/2,6



Werken met stofafzuiging

Stofvrij boren zonder restmateriaal en met een veilige steun: Met het boorstof-mondstuk en het gepatenteerde 2-kamer-systeem tot max. Ø 12 mm in vloer, wand en plafond geen probleem. Een optimale slangpositie dankzij het flexibele scharnierstuk. En de garantie van het sponsrubber-steunstuk voor een veilige steun op oneffen vlakken.



Eenvoudig communicatief

Het 5,2 Ah Bluetooth® accu-pack communiceert met de Bluetooth® module van de CLEANTEC stofzuiger** en start deze bij het inschakelen automatisch. Zo profiteert u ook bij het werken met de boorhamer in combinatie met de zuigmond voor boorstof van het complete stofvrije Festool-systeem.

Slaguitschakeling mogelijk

bijv. voor het boren in tegels.

Leveringsomvang		VAP €*	Bestelnr.
BHC	Alle varianten uitgerust met: extra handgreep, diepte-aanslag, in SYSTAINER SYS 2 T-LOC		
	BHC 18 Li-Basic zonder accu-pack, zonder oplaadapparaat	320,00 387,20	574723
	BHC 18 Li 3,1 I-Compact 2 x accu-pack BP 18 Li 3,1 CI, snelopladaapparaat TCL 6	525,00 635,25	575700
	BHC 18 Li 5,2 I-Plus 2 x accu-pack BP 18 Li 5,2 ASI, snelopladaapparaat TCL 6	578,00 699,38	575697

Toebehoren		VAP €*	Bestelnr.
	Betonboor SDS-Set D5-D12/7 voor accu-boorhamer BHC 18 en alle andere boorhamers met SDS-Plus aandrijfviervkant, betonboor D 5x50 mm, 2 x betonboor D 6x50 mm, betonboor D 6x100 mm, betonboor D 8x100 mm, betonboor D 10x100 mm, betonboor D 12x100 mm, blisterverpakking	70,90 85,79	204070
	Adapter AD SDS-plus/FastFix voor BHC 18, RHP 18, CHP 26, voor de opname van een CENTROTEC-boorkop of FastFix-boorhouder. Met geïntegreerde slaguitschakeling., blisterverpakking	17,70 21,42	769068
	Gereedschapshouder WH-CE CENTROTEC voor alle Festool (accuschroef)boormachines (behalve DR 20/DRP 20) met CENTROTEC aansluiting, blisterverpakking	24,00 29,04	492135
	Extra handgreep AH-43/185 voor alle QUADRIVE DRC 18/4, PDC 18/4 en BHC 18, voor de opname van grotere koppelmomenten, lengte 185 mm, opname Ø 43 mm, blisterverpakking	10,90 13,19	768615
	Boorstof-mondstuk D 27-BSO voor BHC 18, RHP 18, PD 20 en mob. stofzuigers CT/CTL/CTM, adapter met flexibele inzet, boormanchet van vernikkeld staal, geschikt voor alle gangbare industrie- en huishoudstofzuigers, uitzondering: bij zuigers met autom. filterreiniging moet deze worden uigeschakeld, aansluit-Ø 27-32 mm, boor-Ø 0 - 12 mm, blisterverpakking	21,10 25,53	500483
	Accu- en laadtechnologie vanaf pagina 22		

* Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealers kunnen afwijken.

Excl. btw. | Incl. btw.

** bij CT 26/36/48 als toebehoren achteraf monteeraar, bij CT MINI I en MIDI I direct geïntegreerd.

Kracht en volharding voor de interieurbouw.

De accu-schroefautomaat DURADRIVE.

Ontwikkelt extreem veel snelheid en zorgt voor een nieuw ritme in de droogbouw. Een belangrijke bijdrage wordt daarbij geleverd door de innovatieve Stop-and-Go-functie. Door middel van deze functie hoeft de schakelaar niet ingedrukt te worden en werkt de motor uitsluitend wanneer dat nodig is. Het resultaat: tot wel 40% meer schroefcapaciteit per volle accu, meer comfort en meer snelheid bij serie-matig schroeven. Voor een tempo dat door de magazijnadapter nog eens extra kan worden verhoogd.

Accu-bandschroefmachine **DURADRIVE DWC 18**



Borstelloze
EC-TEC motor

Technische gegevens	DWC 18-2500	DWC 18-4500
Accuspanning (V)	18	18
Versnellingen	1	1
Leegloop toerental (min ⁻¹)	0 – 2.500	0 – 4.500
Max. draaimoment hout/staal (Nm)	7/18	5/14
Max. bewerkbare schroeflengte (mm)	55	55
Gereedschapopname	1/4"	1/4"
Accu-capaciteit Li-ion (Ah)	3,1/5,2	3,1/5,2
Gewicht met diepteanslag (kg)	1,6/1,9	1,6/1,9
Gewicht met magazijnadapter (kg)	2/2,3	2/2,3



Maatwerk

De diepte-aanslag kan zonder gereedschap worden gemonteerd en in stappen van 0,1 mm worden ingesteld. Dit garandeert een constante inschroefdiepte en passing van de schroef. Van het begin af aan worden zo tijdrovende nabehandelingen voorkomen.



Lichtgewicht

Nog meer gemak in de compact-variant: met het slechts 400 gram lichte 3,1 Ah compact accu-pack. Ideaal voor bovenhands schroeven.

Leveringsomvang		VAP €*	Bestelnr.
DWC 18-2500	Alle varianten uitgerust met: magazijnadapter, diepte-aanslag, stellinghaak, magneetbithouder, 2 x bit PH2 lang, bit PH 2, riemclip, in SYSTAINER SYS 2 T-LOC		
	DWC 18-2500 Li-Basic zonder accu-pack, zonder oplaadapparaat	376,00 454,96	574742
	DWC 18-2500 Li 3,1-Compact 2 x accu-pack BP 18 Li 3,1 C, snelopladaapparaat TCL 6	581,00 703,01	574911
	DWC 18-2500 Li 5,2-Plus 2 x accu-pack BP 18 Li 5,2 AS, snelopladaapparaat TCL 6	634,00 767,14	574743
DWC 18-4500	Alle varianten uitgerust met: magazijnadapter, diepte-aanslag, stellinghaak, magneetbithouder, 2 x bit PH2 lang, bit PH 2, riemclip, in SYSTAINER SYS 2 T-LOC		
	DWC 18-4500 Li-Basic zonder accu-pack, zonder oplaadapparaat	376,00 454,96	574747
	DWC 18-4500 Li 3,1-Compact 2 x accu-pack BP 18 Li 3,1 C, snelopladaapparaat TCL 6	581,00 703,01	574913
	DWC 18-4500 Li 5,2-Plus 2 x accu-pack BP 18 Li 5,2 AS, snelopladaapparaat TCL 6	634,00 767,14	574745

Toebehoren		VAP €*	Bestelnr.
	Magazijnadapter AF 55-DWC voor DWC, DWP, voor schroeven op band, 25-55 mm, bit PH2 lang, in doos	204,70 247,69	769146
	Bit PH PH2-AF-55 3x voor AF 55-DWP/DWC, grootte PH 2, lengte 152 mm, verpak.inh. 3 Stuk, blisterverpakking	17,70 21,42	769124
	Bit PZ PZ 2-AF-55 3x voor AF 55-DWP/DWC, grootte PZ 2, lengte 152 mm, verpak.inh. 3 Stuk, blisterverpakking	17,70 21,42	769078
	Bit TX TX 20-AF-55/3 voor AF 55-DWP/DWC, verwerken van houtschroeven in magazijn [TX 20] tot 55 mm lengte, lange bits voor magazijnadapter, ideaal voor DWC 18-2500, lengte 152 mm, grootte TX 20, verpak.inh. 3 Stuk, blisterverpakking	17,70 21,42	201463
	Bithouder BH-DWC voor DWC, DWP, blisterverpakking	9,30 11,25	769125
	Accu- en laadtechnologie vanaf pagina 22		

Hoog koppel.

De boormachine QUADRILL.

De QUADRILL DR 20 is de krachtige oplossing voor extreme boor- en schroefklussen: ideaal voor boringen van maximaal 20 mm in staal of 65 mm in hout en 98 Nm draaimoment voor schroeven van maximaal 12x300 mm. Voor flexibiliteit zorgt de XL-CENTROTEC- en het FastFix-snelwisselsysteem en voor maximaal werkcomfort de voor elke werkpositie instelbare haakse kop.



Boormachine
QUADRILL DR 20

Technische gegevens	DR 20
Opgenomen vermogen (W)	1.100
Versnellingen	1
Leegloop toerental (min ⁻¹)	0 – 650
Boordiameter (staal/alu/hout) (mm)	20/28/65
Draaimoment max. (Nm)	98
Boorhouderspanbereik (mm)	3 – 16
Boorkopopname	FastFix
Spanhals-diameter (mm)	57
Gewicht (kg)	3,4
Gewicht (zonder boorhouder) (kg)	2,7

**Extreem robuust**

De grote spanhals met versterkte aandrijfas en grote uitgevoerde spindel maken de QUADRILL uiterst robuust – perfect voor de bouwplaats.

**Op het kleinste oppervlak**

Het hoekaanzetstuk is ideaal voor het schroeven „om de hoek” en voor het bereiken van verdeckte schroeven in nauwe hoeken.

Leveringsomvang		VAP €*	Bestelnr.
DR 20	Alle varianten uitgerust met: tandkransboorhouder met spankrachtbeveiliging, extra greep met verlenging, diepte-aanslag, in SYSTAINER SYS MAXI 2		
	DR 20 E FF-Plus	437,00 528,77	767991
	DR 20 E FF-Set CENTROTEC XL-boorhouder, toebehorensset bestaande uit haakse kop, dopsleuteladapter, 2 dopsleutels en bit-box	762,00 922,02	768933
Toebehoren		VAP €*	Bestelnr.
	Gereedschapshouder CC-XL CENTROTEC voor DR 20 E FF, voor opname van CENTROTEC-inzetgereedschap, opname FastFix, blisterverpakking	38,10 46,10	769071
	Tandkransboorhouder CC-16 FFP voor DR 20 E FF, met sleutel en spankrachtbeveiliging, opname FastFix, spantang diam. 3 – 16 mm, blisterverpakking	122,40 148,10	769061
	Haakse kop AU DR 20 voor DR 20 E FF, opname FastFix, spanhals-diameter 57 mm, blisterverpakking	199,10 240,91	769060
Adapter Alle varianten uitgerust met: blisterverpakking			
	AD-1/2 FF voor DR 20 E FF, voor adapters met snelwisselsysteem, voor opname van dopsleutels met 4-kant 1/2", opname FastFix	69,10 83,61	769062
	AD-D10/M14 voor Festool roergardes: voor opname in boorkop, voor schuurzool met M14 schroefdraad, voor polijstzool Ø 80, span-Ø 10 mm	20,20 24,44	483944
Extra handgreep Alle varianten uitgerust met: voor DR 20, voor de opname van grotere koppelmomenten, opname Ø 57 mm, blisterverpakking			
	AH-57/230 lengte 230 mm, telescoop uittrekbaar tot 325 mm	20,50 24,81	769044
	AH-57/275 lengte 275 mm, telescoop uittrekbaar tot 380 mm	24,40 29,52	769045

08 Boren en schroeven

Bits lengte 25 mm		VAP €*	Bestelnr.
Bit PZ Alle varianten uitgerust met: verpak.inh. 10 Stuk, lengte 25 mm, blisterverpakking			
	PZ 1-25/10 grootte PZ 1	9,50 11,50	490481
	PZ 2-25/10 grootte PZ 2	9,50 11,50	490482
	PZ 3-25/10 grootte PZ 3	9,50 11,50	490483
Bit TX Alle varianten uitgerust met: verpak.inh. 10 Stuk, lengte 25 mm, blisterverpakking			
	TX 10-25/10 grootte TX 10	13,30 16,09	490504
	TX 15-25/10 grootte TX 15	13,30 16,09	490505
	TX 20-25/10 grootte TX 20	13,30 16,09	490506
	TX 25-25/10 grootte TX 25	13,30 16,09	490507
	TX 30-25/10 grootte TX 30	13,30 16,09	490508
twinBOX Alle varianten uitgerust met: inhoud 10 stuks, blisterverpakking			
	BB-PZ 3 x Bit PZ 1, 4 x bit PZ 2, 3 x Bit PZ 3	20,50 24,81	496934
	BB-TX Bit TX 10, 2 x Bit TX 15, 3 x Bit TX 20, 3 x Bit TX 25, Bit TX 30	20,50 24,81	496935
	BB-MIX Bit PH 1, bit PH 2, Bit PZ 1, bit PZ 2, Bit PZ 3, Bit SZ 0,8x5,5, Bit TX 15, Bit TX 20, Bit TX 25, Bit TX 30	20,50 24,81	496936
Bits lengte 50 mm		VAP €*	Bestelnr.
Bit PZ Alle varianten uitgerust met: voor alle Festool accu-schroefboormachines met CENTROFIX aansluiting, lengte 50 mm, verpak.inh. 2 Stuk, blisterverpakking			
	PZ 1-50 CENTRO/2 grootte PZ 1	13,80 16,70	205069
	PZ 2-50 CENTRO/2 grootte PZ 2	13,80 16,70	205070
	PZ 3-50 CENTRO/2 grootte PZ 3	13,80 16,70	205072
Bit PH Alle varianten uitgerust met: voor alle Festool accu-schroefboormachines met CENTROFIX aansluiting, lengte 50 mm, verpak.inh. 2 Stuk, blisterverpakking			
	PH 1-50 CENTRO/2 grootte PH 1	13,80 16,70	205073
	PH 2-50 CENTRO/2 grootte PH 2	13,80 16,70	205074
	PH 3-50 CENTRO/2 grootte PH 3	13,80 16,70	205075
Bit TX Alle varianten uitgerust met: voor alle Festool accu-schroefboormachines met CENTROFIX aansluiting, lengte 50 mm, verpak.inh. 2 Stuk, blisterverpakking			
	TX 10-50 CENTRO/2 grootte TX 10	13,80 16,70	205076
	TX 15-50 CENTRO/2 grootte TX 15	13,80 16,70	205079
	TX 20-50 CENTRO/2 grootte TX 20	13,80 16,70	205080
	TX 25-50 CENTRO/2 grootte TX 25	13,80 16,70	205081
	TX 30-50 CENTRO/2 grootte TX 30	13,80 16,70	205082
	TX 40-50 CENTRO/2 grootte TX 40	13,80 16,70	205083
	Bit-assortiment CENTRO Bit-Set 1 voor alle Festool accu-schroefboormachines met CENTROFIX aansluiting, 6-delig, in de bitcheck, Bit TX 20, Bit TX 25, Bit TX 30, Bit TX 40, Bit PZ 1, bit PZ 2, lengte 50 mm, blisterverpakking	38,80 46,95	205087
	Bit-assortiment DB CE 50/12-Set 1 voor alle Festool accu-schroefboormachines met CENTROFIX aansluiting, voor SYS TL met dekselvak, 12-delig, Bit PH 1, bit PH 2, PH 3, Bit PZ 1, bit PZ 2, Bit PZ 3, Bit TX 10, Bit TX 15, Bit TX 20, Bit TX 25, Bit TX 30, Bit TX 40, in dekselvakinlegger, lengte 50 mm, blisterverpakking	80,60 97,53	205089

Bits lengte 100 mm		VAP €*	Bestelnr.
Bit PZ Alle varianten uitgerust met: verpak.inh. 2 Stuk, lengte 100 mm, blisterverpakking			
	PZ 1-100 CE/2 grootte PZ 1	16,80 20,33	500841
	PZ 2-100 CE/2 grootte PZ 2	16,80 20,33	500842
	PZ 3-100 CE/2 grootte PZ 3	16,80 20,33	500843
Bit PH Alle varianten uitgerust met: verpak.inh. 2 Stuk, lengte 100 mm, blisterverpakking			
	PH 1-100 CE/2 grootte PH 1	16,80 20,33	500844
	PH 2-100 CE/2 grootte PH 2	16,80 20,33	500845
	PH 3-100 CE/2 grootte PH 3	16,80 20,33	500846
Bit TX Alle varianten uitgerust met: verpak.inh. 2 Stuk, lengte 100 mm, blisterverpakking			
	TX 15-100 CE/2 grootte TX 15	16,80 20,33	500847
	TX 20-100 CE/2 grootte TX 20	16,80 20,33	500848
	TX 25-100 CE/2 grootte TX 25	16,80 20,33	500849
	TX 30-100 CE/2 grootte TX 30	16,80 20,33	500850
	Bit-set CENTROTEC BITS CE SET TL 6X voor SYS TL met dekselvak, 6 CENTROTEC-bits: PZ 2-100 CE, PZ 3-100 CE, TX 15-100 CE, TX 20-100 CE, TX 25-100 CE, TX 30-100 CE, lengte 100 mm, blisterverpakking	43,40 52,51	769095
Bits en bithouder		VAP €*	Bestelnr.
Bit-box Alle varianten uitgerust met: voor alle Festool accu-schroefboormachines met FastFix aansluiting, CENTROTEC magnetische bithouder BH 60 CE, inhoud 10 stuks, blisterverpakking			
	PZ + BH 60-CE 2 x Bit PZ 1, 5 x bit PZ 2, 2 x Bit PZ 3	19,60 23,72	493260
	TX + BH 60-CE Bit TX 10, 2 x Bit TX 15, 3 x Bit TX 20, 2 x Bit TX 25, Bit TX 30	19,60 23,72	493261
	MIX + BH 60-CE Bit PH 1, bit PH 2, Bit PZ 1, bit PZ 2, Bit PZ 3, Bit SZ 0,8x5,5, Bit TX 15, Bit TX 20, Bit TX 25	19,60 23,72	493262
	Bit-assortiment BITS + BHS 60 CE TL 24x voor SYS TL met dekselvak, 24-delig, 2 x Bit PH 1, 2 x bit PH 2, 2 x PH 3, 2 x Bit PZ 1, 2 x bit PZ 2, 2 x Bit PZ 3, 2 x Bit TX 10, 2 x Bit TX 15, 2 x Bit TX 20, 2 x Bit TX 25, 2 x Bit TX 30, 2 x Bit TX 40, Snelwissel bithouder BHS 60 CE, blisterverpakking	38,50 46,59	769094
	Snelwissel bithouder BHS 60 CE voor alle Festool accu-schroefboormachines met CENTROFIX aansluiting, magnetische Centrotec snelwissel bithouder voor de opname van 25 mm standaardbits, lengte 60 mm, blisterverpakking	32,60 39,45	205097
	Magnetische bithouder BH 60 CE-Imp voor alle Festool accu-schroefboormachines met FastFix aansluiting, ook geschikt voor gebruik met de slagschroevendraaier T115 Impact, blisterverpakking	12,30 14,88	498974
	Magnetische bithouder BV 150 CE voor alle Festool accu-schroefboormachines met FastFix aansluiting, extra lang, blisterverpakking	24,40 29,52	492540
Adapter Alle varianten uitgerust met: voor alle Festool accu-schroefboormachines met FastFix aansluiting, voor verwisselbare koppen van dopsleutels, met kogelbeveiliging voor handmatige functie, blisterverpakking			
	1/4"-50 CE/KG CENTROTEC opname 1/4", lengte 50 mm	24,20 29,28	495131
	3/8"-70 CE/KG CENTROTEC opname 3/8", lengte 70 mm	34,00 41,14	495133
	Schroevendraaier SD-CE-DRIVE-UNI voor Centrotec-gereedschap, om te boren en schroeven, blisterverpakking	25,20 30,49	200140

08 Boren en schroeven

Bitcassette		VAP €*	Bestelnr.
Bitcassette Alle varianten uitgerust met: 31-delig, 1 magneetbithouder 1/4", blisterverpakking			
	TX 10-50/BH-SORT/31x 3 x Bit TX 10, 3 x Bit TX 15, 6 x Bit TX 20, 6 x Bit TX 25, 6 x Bit TX 30, 3 x Bit TX 40, 3 x bit TX 50	33,40 40,41	769137
	BIT/BH-SORT/31x elk 1x LS 4,5; LS 5,5; LS 6,5; HEX 4; HEX 5; HEX 6, 2 x Bit TX 10, 2 x Bit TX 15, 2 x Bit TX 20, 2 x Bit TX 25, 2 x Bit TX 30, 2 x Bit TX 40, 2 x Bit PH 1, 2 x bit PH 2, 2 x PH 3, 2 x Bit PZ 1, 2 x bit PZ 2, 2 x Bit PZ 3	33,40 40,41	769138
	Ratel-set 1/4"-CE RA-Set 36 1/4"-doppen-set van 4,0 tot 13 mm, 19 verschillende bit-inzetstukken en 2 bit-verlengingen, ratel, CENTROTEC handgreep en diverse adapters en verlengingen, in SYSTAINER SYS MINI	140,70 170,25	497881
	Montagepakket SYS 1 CE-SORT voor alle Festool accu-schroefboormachines met FastFix aansluiting, schroevendraaier-handvat CENTROTEC DRIVE, CENTROTEC gereedschapshouder, CENTROTEC magnetische bithouder BH 60 CE, CENTROTEC extra lange magneet-bithouder BV 150 CE, boormachine-adapter BA-CE CENTROTEC, dwarsgatverzinkboor QLS D2-8 CE, dwarsgatverzinkboor QLS D5-15 CE, boor met diepte-aanslag BTA HW D5 CE, verzinkboor met diepte-aanslag BSTA HS D3,5 CE, centreerboor ZB HS D5 EURO CE, haakdraaier HD D18 CE, bit-assortiment twinBOX BB-MIX, boorcassette HSS D3-10 CE/10, boorcassette BKS D3-8 CE/W-K, 12x lange CENTROTEC bits PZ/PH/TX, bitassortiment 25 mm, 50 delig, in SYSTAINER SYS 1 T-LOC	449,00 543,29	497628
CENTROTEC HSS-spiraalboor		VAP €*	Bestelnr.
Spiraalboor Alle varianten uitgerust met: blisterverpakking			
	HSS D 3/33 CE/M-Set complete boorset met boorhouder en 2 reserveboren, Inbussleutel 4 mm, Ø 3 mm	11,20 13,55	493421
	HSS D 3,5/39 CE/M-Set complete boorset met boorhouder en 2 reserveboren, Inbussleutel 4 mm, Ø 3,5 mm	11,80 14,28	493422
	HSS D 4/43 CE/M-Set complete boorset met boorhouder en 2 reserveboren, Inbussleutel 4 mm, Ø 4 mm	12,40 15,00	493423
	HSS D 4,5/47 CE/M-Set complete boorset met boorhouder en 2 reserveboren, Inbussleutel 4 mm, Ø 4,5 mm	13,40 16,21	493424
	HSS D 5/52 CE/M-Set complete boorset met boorhouder en 2 reserveboren, Inbussleutel 4 mm, Ø 5 mm	13,60 16,46	493425
	HSS D 5,5/57 CE/M-Set complete boorset met boorhouder en 2 reserveboren, Inbussleutel 4 mm, Ø 5,5 mm	13,80 16,70	493426
	HSS D 6/57 CE/M-Set complete boorset met boorhouder en 2 reserveboren, Inbussleutel 4 mm, Ø 6 mm	14,40 17,42	493427
	HSS D 6,5/63 CE/M-Set complete boorset met boorhouder en 2 reserveboren, Inbussleutel 4 mm, Ø 6,5 mm	15,00 18,15	493428
	HSS D 8,0/75 CE/M-Set complete set van 1 boor met boorhouder en vervangingsboor, Inbussleutel 4 mm, Ø 8 mm	21,30 25,77	495308
	HSS D 10,0/75 CE/M-Set complete set van 1 boor met boorhouder en vervangingsboor, Inbussleutel 4 mm, Ø 10 mm	26,60 32,19	495309
	HSS D3-10 CE/10 Boorcassette, Ø 3 – 10 mm	100,60 121,73	495128

CENTROTEC HSS-spiraalboor		VAP €*	Bestelnr.
Spiraalboor Alle varianten uitgerust met: Reserveboren voor Centrotec-spiraalboren M-set, vervangboor voor CENTROTEC HSS spiraalboren, blisterverpakking			
	HSS D 3/33 M/10 verpak.inh. 10 Stuk, Ø 3 mm	11,40 13,79	493437
	HSS D 3,5/39 M/10 verpak.inh. 10 Stuk, Ø 3,5 mm	12,10 14,64	493438
	HSS D 4/43 M/10 verpak.inh. 10 Stuk, Ø 4 mm	14,90 18,03	493439
	HSS D 4,5/47 M/10 verpak.inh. 10 Stuk, Ø 4,5 mm	17,00 20,57	493440
	HSS D 5/52 M/10 verpak.inh. 10 Stuk, Ø 5 mm	18,60 22,51	493441
	HSS D 5,5/57 M/10 verpak.inh. 10 Stuk, Ø 5,5 mm	20,10 24,32	493442
	HSS D 6/57 M/10 verpak.inh. 10 Stuk, Ø 6 mm	21,80 26,38	493443
	HSS D 6,5/63 M/10 verpak.inh. 10 Stuk, Ø 6,5 mm	24,50 29,65	493444
	HSS D 8,0/75 M/5 verpak.inh. 5 Stuk, Ø 8 mm	26,50 32,07	495310
	HSS D 10,0/75 M/5 verpak.inh. 5 Stuk, Ø 10 mm	39,10 47,31	495311
HSS ijzerboren		VAP €*	Bestelnr.
 Borenbox HSS ijzerboren HSS D 1-10 Sort/19 Boorcassette, Ø 1-10 mm, blisterverpakking		60,80 73,57	498981
Spiraalboor (voor hout)		VAP €*	Bestelnr.
Houtspiraalboor Alle varianten uitgerust met: voor alle Festool accu-schroefboormachines met FastFix aansluiting, blisterverpakking			
	D 3 CE/W Ø 3 mm	9,90 11,98	492512
	D 4 CE/W Ø 4 mm	9,90 11,98	492513
	D 5 CE/W Ø 5 mm	10,20 12,34	492514
	D 6 CE/W Ø 6 mm	10,70 12,95	492515
	D 7 CE/W Ø 7 mm	10,90 13,19	492516
	D 8 CE/W Ø 8 mm	13,20 15,97	492517
	D 10 CE/W Ø 10 mm	15,50 18,76	492518
	Boorcassette DB WOOD CE SET TL 6x 6 CENTROTEC houtspiraalboren, Ø 4, 2 x 5, 6, 8, 10 mm, blisterverpakking	59,30 71,75	769093
	Boorcassette BKS D 3-8 CE/W boorcassette lang, met centreerpunt, Ø 3, 4, 5, 6, 8 mm, blisterverpakking	50,10 60,62	493648
	Boorcassette BKS D 3-8 CE/W-K boorcassette kort, met centreerpunt, Ø 3, 4, 5, 6, 8 mm, blisterverpakking	45,70 55,30	495130

CENTROTEC steenboren met hardmetalen snijvlak		VAP €*	Bestelnr.
Steenboren Alle varianten uitgerust met: voor accu-slagschroevendraaiers, klopboormachines met Fastfix aansluiting, blisterverpakking			
	DB STONE CE D4 3x verpak.inh. 3 Stuk, Ø 4 mm	28,80 34,85	769111
	DB STONE CE D5 3x verpak.inh. 3 Stuk, Ø 5 mm	29,40 35,57	769112
	DB STONE CE D6 3x verpak.inh. 3 Stuk, Ø 6 mm	32,00 38,72	769113
	DB STONE CE D8 3x verpak.inh. 3 Stuk, Ø 8 mm	34,70 41,99	769114
	DB STONE CE D10 3x verpak.inh. 3 Stuk, Ø 10 mm	38,80 46,95	769115
	DB STONE CE SET TL voor SYS TL met dekselvak, 6 CENTROTEC-steenboren: Ø 4, 5, 2 x 6, 8, 10 mm	55,60 67,28	769096

CENTROTEC forstnerboren systeem ZOB0		VAP €*	Bestelnr.
Forstnerboren Alle varianten uitgerust met: systeem ZOB0, blisterverpakking			
	FB D 15 CE-Zobo Ø 15 mm	25,50 30,86	496472
	FB D 20 CE-Zobo Ø 20 mm	31,30 37,87	496473
	FB D 25 CE-Zobo Ø 25 mm	37,90 45,86	496474
	FB D 30 CE-Zobo Ø 30 mm	44,30 53,60	496475
	FB D 35 CE-Zobo Ø 35 mm	50,90 61,59	496476
	Borensset systeem ZOB0 FB Set D 15-35 CE-Zobo robuuste kunststof boorcassette, systeem ZOB0, FB D 15 CE-Zobo, FB D 25 CE-Zobo, FB D 20 CE-Zobo, FB D 30 CE-Zobo, FB D 35 CE-Zobo, Ø 15 – 35 mm, blisterverpakking	168,20 203,52	496390
	Reserve-onderdelen-set ZOB0 FB-CE/Er-Zobo centreerpunten (FB-CE 2,5x3,5/ZS en FB-CE 2,5x7,5/ZS), centreerboor (FB-CE 3x30/ZB) en uitdrijvers (FB-Set-D 15-35 CE), voor CENTROTEC-forstnerboren, blisterverpakking	19,60 23,72	497268

CENTROTEC gereedschap voor het boren en verzinken		VAP €*	Bestelnr.
Dwarsgatverzinkboor Alle varianten uitgerust met: blisterverpakking			
	QLS D 2- 8 CE Ø 2 – 8 mm	30,40 36,78	492520
	QLS D 5-15 CE voor het verzinken en vlakschroeven, Ø 5 – 15 mm	37,40 45,25	492521
	Boor BTA HW D 5 CE hardmetaal, instelbare diepte-aanslag, Ø 5 mm, blisterverpakking	43,70 52,88	492522
	Vervangingsboor HW D 5 F.BTA voor boor met diepte-aanslag, hardmetaal, Ø 5 mm, blisterverpakking	29,30 35,45	491794
	Verzinkboor BSTA HS D 3,5 CE instelbare diepte-aanslag, Ø 3,5 mm, blisterverpakking	57,20 69,21	492523
	Vervangingsboor EB-BSTA D 3,5/5 voor verzinkboor met diepte-aanslag, verpak.inh. 5 Stuk, Ø 3,5 mm, blisterverpakking	15,20 18,39	494445

CENTROTEC gereedschap voor het boren en verzinken		VAP €*	Bestelnr.
	Verzinkboor BSTA HS D 4,5 CE instelbare diepte-aanslag, Ø 4,5 mm, blisterverpakking	60,20 72,84	492524
	Vervangingsboor EB-BSTA D 4,5/5 voor verzinkboor met diepte-aanslag, verpak.inh. 5 Stuk, Ø 4,5 mm, blisterverpakking	15,20 18,39	494446
	Verzinkboor BSTA HS D 5 CE instelbare diepte-aanslag, Ø 5 mm, blisterverpakking	63,10 76,35	496451
	Vervangingsboor EB-BSTA D 5/5 voor verzinkboor met diepte-aanslag, verpak.inh. 5 Stuk, Ø 5 mm, blisterverpakking	15,20 18,39	496452
	Verzinkboor BSTA HS D 4 L60 CE voor alle Festool accu-schroefboormachines, voor het gebruik met de CENTROTEC-gereedschapshouder, instelbare diepte-aanslag, met voor precies boren en verzinken, Ø 4 mm, boordiepte max. 60 mm, blisterverpakking	62,60 75,75	202392
	Vervangingsboor EB-BSTA D4/2 voor verzinkboor met diepte-aanslag, opvallend lange standtijd, omdat de boor van hoogwaardig SS Böhler staal is gemaakt, opvallend lange standtijd, omdat de boor van hoogwaardig SS Böhler staal is gemaakt, Ø 4 mm, boordiepte max. 60 mm, blisterverpakking	26,10 31,58	202393
	Centreerboor ZB HS D 5 EURO CE met diepte-begrenzing voor 5 mm Euro schroeven, Ø 5 mm, blisterverpakking	57,20 69,21	492525
	Vervangingsboor HS D 5 voor centreerboren, Ø 5 mm, blisterverpakking	21,40 25,89	493572
	Hakendraaier HD D 18 CE voor alle Festool accu-schroefboormachines met FastFix aansluiting, Ø 18 mm, blisterverpakking	11,80 14,28	492526
	Boormachineadapter BA-CE CENTROTEC blisterverpakking	19,60 23,72	496450

Geleidesystemen voor het boren		VAP €*	Bestelnr.
Boorstandaard voor houtbewerking Alle varianten uitgerust met: voor krachtige boormachines, lichte loop door exacte geleidingsslangen en bronzen glijlagers in geleideslede, zeer stabiel door rechthoekige grondplaat met precies gefreesd steunvlak, 1 voor Ø 8 tot 26 mm, 2 x diepte-aanslag, 2 x parallelaanslag, 1 reduceerring Ø 57 mm / 43 mm, in doos			
	GD 320 boordiepte max. 240 mm, boorlengte max. 320 mm, gewicht 2,8 kg	294,50 356,35	768768
	GD 460 boordiepte max. 380 mm, boorlengte max. 460 mm, gewicht 3,2 kg	318,00 384,78	768119
	GD 460 A zwenkbaar, boordiepte max. 310 mm, boorlengte max. 460 mm, gewicht 3,7 kg	415,10 502,27	769042

Toebehoren voor schroefautomaat DWC		VAP €*	Bestelnr.
schroefbanden Alle varianten uitgerust met: voor AF 55-DWP/DWC, verpak.inh. 1.000 Stuk, Ø 3,9 mm, in doos			
	DWS C FT 3,9x25 1000x in magazijn, 1000 stuks, fijne schroefdraad, lengte 25 mm	32,60 39,45	769142
	DWS C FT 3,9x35 1000x in magazijn, 1000 stuks, fijne schroefdraad, lengte 35 mm	32,60 39,45	769143
	DWS C CT 3,9x35 1000x in magazijn, 1000 stuks, schroefdraad grof, lengte 35 mm	32,60 39,45	769144
	DWS C CT 3,9x45 1000x in magazijn, 1000 stuks, schroefdraad grof, lengte 45 mm	32,60 39,45	769145

09 Frezen





220 Bovenfrezen



225 Systeem voor de bewerking van randen



225 Multifreessjabloon



226 Werkbladsjabloon



227 Gatenrijstelsysteem



228 Verbindingssysteem



230 (Module-)kantenfrezen



233 Platenfrees



234 Freesgereedschap

Echte allrounder – in 3 vermogensklassen.

De bovenfrezen.

Groeven maken, afschuinen of profileren – met deze bovenfrezen is alles mogelijk. Uiterste precisie dankzij 1/10 mm precieze freesdiepte-instelling en MMC Electronic voor aangepast werken en temperatuurbewaking. Optimale veiligheid dankzij de snelrem waarmee de bovenfrezen binnen enkele seconden tot stilstand komen.



Bovenfrezes OF 1010

Lichte, compacte bovenfrezes met 55 mm freesdiepte-snelinstelling en steelhandgreep voor veilige een- en tweehandbediening bij het frezen van randen, tanden en cirkels.

Bovenfrezes OF 1400

De allrounder onder de frezen. De ideale combinatie van kracht en comfort. Met 70 mm freesdiepte-snelinstelling de perfecte machine voor het inbrengen van beslagen en voor het frezen met sjablonen.



Bovenfrezes OF 2200

De krachtpatser van 2200 watt met enorme treksterkte en grote freesdiepte-snelinstelling van 80 mm. Voor massieve deurbeslagen in hardhout of bij de trappenbouw inzetbaar.



Korte insteltijden

Kopieerringwissel zonder gereedschap en eenvoudige freeswissel door ratelprincipe bij OF 1400 en OF 2200.



De Festool freesgereedschappen

Met het freesgereedschap van Festool kunt u vele toepassingen veilig en optimaal uitvoeren. Machines, frezen en nuttige toebehoren – bekwaamheid in één hand.

Uitgerust voor elke taak

Het systeemtoebehoren helpt om werkzaamheden te versnellen. Te beginnen bij de multifreesjabloon, over de gatenrijgeleiderail tot het verbindingssysteem VS 600. Ze maken het omslachtig vervaardigen van handgemaakte freessjablonen overbodig.

99% stofafzuiging. Schoner en gezonder werken.

De unieke spaanvanger maakt de ideale stofafzuiging mogelijk. Samen met de stofzuigkap en een stofzuiger van Festool bereikt deze een optimale stofafzuigingscapaciteit bij het kantfrezen.

Meer informatie vindt u op pagina 158





Technische gegevens	OF 1010	OF 1400	OF 2200
Opgenomen vermogen (W)	1.010	1.400	2.200
Leegloop toerental (min ⁻¹)	10.000 – 24.000	10.000 – 22.500	10.000 – 22.000
Diameter spantangen (mm)	6 – 8	6 – 12,7	6 – 12,7
Freesdiepte-snelinstelling (mm)	55	70	80
Freesdiepte-fijninstelling (mm)	8	8	20
Tafelopening (mm)	50	63	89
Aansluiting stofafzuiging Ø (mm)	27	27/36	36/27
Gewicht (kg)	2,7	4,5	7,8

Leveringsomvang		VAP €*	Bestelnr.
OF 1010	Alle varianten uitgerust met: spantang Ø 8 mm, zij-aanslag, steeksleuteltje SW 19		
	OF 1010 EBQ in doos	432,00 522,72	574175
	OF 1010 EBQ-Plus geleiderail-adapter, spaanvanger, in SYSTAINER SYS 3 T-LOC	468,00 566,28	574335
	OF 1010 EBQ-Set geleiderail-adapter, geleiderail FS 800/2, spaanvanger, in SYSTAINER SYS 3 T-LOC	512,00 619,52	574375
	OF 1010 EBQ-Set + Box-OF-S 8/10x HW geleiderail-adapter, geleiderail FS 800/2, spaanvanger, freesbox, in SYSTAINER SYS 3 T-LOC	711,00 860,31	574384
	OF 1010 EBQ-Plus + Box-OF-S 8/10x HW geleiderail-adapter, spaanvanger, freesbox, in SYSTAINER SYS 3 T-LOC	668,00 808,28	574383
OF 1400	Alle varianten uitgerust met: spantang Ø 8 mm, spaanvanger, spantang Ø 12 mm, zij-aanslag met fijninstelling, kopieerring Ø 30 mm, stofzuigkap boven, steeksleuteltje SW 24, in SYSTAINER SYS 4 T-LOC		
	OF 1400 EBQ-Plus	648,00 784,08	574341
	OF 1400 EBQ-Plus + Box-OF-S 8/10x HW freesbox	858,00 1.038,18	574398
OF 2200	Alle varianten uitgerust met: spantang Ø 8 mm, spantang Ø 12 mm, kopieerring Ø 30 mm, spaanvanger, steeksleuteltje SW 24, in SYSTAINER SYS 4 T-LOC		
	OF 2200 EB-Plus	906,00 1.096,26	574349
	OF 2200 EB-Set toebehoren-Systainer (bestelnr. 497655)	1.277,00 1.545,17	574392

Spantangen		OF 1010		OF 1400		OF 2200	
Voor freesas Ø		VAP €*	Bestelnr.	VAP €*	Bestelnr.	VAP €*	Bestelnr.
	6 mm	46,00 55,66	488760	54,30 65,70	494459	54,30 65,70	494459
	6,35 mm	46,00 55,66	488761	54,30 65,70	494463	54,30 65,70	494463
	8 mm	46,00 55,66	488755	54,30 65,70	494460	54,30 65,70	494460
	9,53 mm	–	–	54,30 65,70	494464	54,30 65,70	494464
	10 mm	–	–	54,30 65,70	494461	54,30 65,70	494461
	12 mm	–	–	54,30 65,70	494462	54,30 65,70	494462
	12,7 mm	–	–	54,30 65,70	494465	54,30 65,70	494465

Kopieerringen			OF 1010		OF 1400		OF 2200	
blisterverpakking			VAP €*	Bestelnr.	VAP €*	Bestelnr.	VAP €*	Bestelnr.
	OF 1010	D 10,8 mm d 7,8 mm	11,20 13,55	486029	–	–	–	–
		D 12,7 mm d 10 mm	–	–	–	–	17,70 21,42	495339
		D 17 mm d 14 mm	11,20 13,55	486030	18,30 22,14	493315	17,70 21,42	494622
	OF 1400	D 19,05 mm d 17 mm	–	–	–	–	17,70 21,42	495340
		D 24 mm d 21 mm	11,20 13,55	486031	18,60 22,51	492183	17,70 21,42	494623
	OF 2200	D 25,4 mm d 23 mm	–	–	–	–	17,70 21,42	495341
		D 27 mm d 24 mm	11,20 13,55	486032	18,60 22,51	492184	17,70 21,42	494624
		D 30 mm d 27 mm	11,20 13,55	486033	18,60 22,51	492185	17,70 21,42	494625
		D 34,93 mm d 32 mm	–	–	–	–	17,70 21,42	495342
		D 40 mm d 37 mm	11,20 13,55	486034	18,60 22,51	492186	17,70 21,42	494626
		D 30 mm/21 mm**	–	–	–	–	31,20 37,75	497453
Voor het verbindingssysteem VS 600 blisterverpakking			VAP €*	Bestelnr.	VAP €*	Bestelnr.	VAP €*	Bestelnr.
	OF 1010	D 8,5 mm d 7,8 mm FZ 6	12,20 14,76	490772	18,60 22,51	492179	–	–
		D 13,8 mm d 10,8 mm	11,20 13,55	484176	18,60 22,51	492180	–	–
		D 17 mm d 14 mm SZ 14	12,20 14,76	490770	18,60 22,51	492181	–	–
		D 24 mm d 21 mm SZ 20	12,20 14,76	490771	18,60 22,51	492182	–	–

** extra lange veilig.-kopieerring D30, 21mm hoog, voor gebruik van keermeswisselfrezen N° 497455 en N° 497456 absoluut vereist.

Toebehoren voor bovenfrees OF 1010			VAP €*	Bestelnr.
	Centreerdoorn ZD-OF/D 6,35+8 voor alle Festool bovenfrezen, voor schachtopname Ø 6,35 mm en Ø 8 mm om de kopieerring te centreren, blisterverpakking		23,20 28,07	492187
	Adapter D 12/M12 OF2000 voor OF 1400, OF 2000, OF 2200, voor frezen met binnenschroefdraad M12x1, in zak		12,60 15,25	487160
	Zij-aanslag SA-OF 1000 voor OF 900, OF 1000, OF 1010, KF, met twee geleidingsstangen, in doos		42,70 51,67	489427
	Fijneinstelling voor zij-aanslag FE-OF 1000/KF voor OF 900, OF 1000, OF 1010, KF, voor snel en precies instellen van de zij-aanslag, naderhand aan te bouwen, levering zonder zij-aanslag en geleidestangen, blisterverpakking		33,50 40,54	483358
	Fijneinstelling voor geleide-aanslag FE-FS/OF 1000 voor OF 900, OF 1000, OF 1010, KF, blisterverpakking		24,90 30,13	488754
	Geleide-aanslag FS-OF 1000 compleet met ondersteuning, om de bovenfrezen te gebruiken OF 900, OF 1000, OF 1010 met het geleidingssysteem FS en FS/2, zonder stangen, blisterverpakking		36,70 44,41	488752
	Bescherming tegen stof en spaanders SF-OF voor OF 900, OF 1000, OF 1010, KF, blisterverpakking		34,00 41,14	486242
	Omlijmplaat UP-OF voor OF 900, OF 1000, OF 1010, KF, hoekarm WA-OF en de plaat voor omlijmingen UP-OF zijn nodig voor het vlakfrezen van uitstekende omlijmingen van massief hout, blisterverpakking		63,30 76,59	486058
	Hoekarm WA-OF voor OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1400, KF, is samen met kopieertastset KT-OF nodig voor het kopiëren van werkstukken, blisterverpakking		38,10 46,10	486052
	Kopieertast-set KT-OF voor OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1400, KF, kopieertastset KT-OF en hoekarm WA-OF zijn nodig voor het kopiëren van werkstukken, blisterverpakking		77,50 93,78	486534

* Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealers kunnen afwijken.
Excl. btw. | Incl. btw.

09 Frezen

Toebehoren voor bovenfrees OF 1010		VAP €*	Bestelnr.
	Zool TP-OF voor OF 900, OF 1000, OF 1010, KF, pertinax-zool, met middenuitboring Ø 15 mm, blisterverpakking	15,00 18,15	489229
	Spaanvanger KSF-OF 1010 voor OF 900, OF 1000, OF 1010, voor de optimalisering van de stofafzuiging bij bewerking aan beide zijden, doorlaat max. 37 mm, blisterverpakking	19,50 23,60	493180
	Stofzuigkap AH-OF 1000 voor OF 900, OF 1000, OF 1010, KF, voor het verbindingssysteem VS 500 / VS 600 en voor kantenfreesen, in doos	21,70 26,26	484453
	Cirkelgeleider SZ-OF 1000 voor OF 900, OF 1000, OF 1010, KF, voor het frezen van rondingen, cirkels en ornamenten op oppervlakken en aan kanten, cirkel-Ø 153 – 760 mm, blisterverpakking	22,20 26,86	483922
	SYSTAINER T-LOC SYS-OF D8/D12 met schuimrubber-inzetstuk, voor het overzichtelijk opbergen van freesgereedschap D 8, D 12, afmeting (L x B x H) 396 x 296 x 105 mm, binnenafmeting (L x B x H) 383 x 273 x 75 mm, Systainer-grootte SYS 1 T-LOC	78,10 94,50	497695
Toebehoren voor de bovenfrees OF 1400		VAP €*	Bestelnr.
Zool Alle varianten uitgerust met: voor OF 1400			
	LA-OF 1400 pertinax zool met 20 mm middenboring, reduceert de opening voor de bovenfrees op de freesdiameter, max. freesdiameter 37 mm, blisterverpakking	30,50 36,91	492574
	LAS-OF 1400 voor de optimalisering van de stofafzuiging bij bewerking aan beide zijden, zool aan kant met tafelverbreding, zool met spaanderopvang, doorlaat max. 63 mm, in doos	110,60 133,83	493233
	Stofzuigkap AH-OF 1400 voor OF 1400, voor verbindingssysteem VS 600, voor tweezijdig stofafzuigen, in doos	39,40 47,67	492585
	Spaanvanger KSF-OF 1400 voor OF 1400, voor de optimalisering van de stofafzuiging bij bewerking aan beide zijden, blisterverpakking	19,30 23,35	492732
	Geleide-aanslag FS-OF 1400 voor OF 1400, met fijninstelling en steunpoot voor de bovenfrees, zonder stangen, in doos	62,30 75,38	492601
	Zij-aanslag SA-OF 1400 voor OF 1400, met fijninstelling en stofzuigkap, zonder stangen, in doos	47,00 56,87	492636
Toebehoren voor de bovenfrees OF 2200		VAP €*	Bestelnr.
	Adapter KRA-ZOLL/OF 2200 voor OF 2200, adapter voor inch kopieerringen, blisterverpakking	12,10 14,64	494627
Zool Alle varianten uitgerust met: voor OF 2200, in doos			
	LA-OF 2200 D36 CT voor kopieerringen < 30 mm, met openingen voor een optimale stofafzuiging	56,30 68,12	494675
	LA-OF 2200 D36 reduceert de opening voor de bovenfrees op de freesdiameter	56,30 68,12	494677
	Geleiding AFB-OF 2200 voor OF 2200, steunstukverbreding voor een goede geleiding van de bovenfrees bij de randen van het werkstuk, in doos	67,30 81,43	494682
	Geleide-aanslag FS-OF 2200 voor OF 2200, zonder stangen ST-OF 2200/2, met fijninstelling en steunplaat voor bovenfrees, in doos	121,70 147,26	494681
	Stang ST-OF 2200/2 voor OF 2200, geleidingsstangen voor zij- en geleide-aanslag, blisterverpakking	20,40 24,68	495247
	Set toebehoren ZS-OF 2200 M voor OF 2200, geleiderail-adapter, zij-aanslag met fijninstelling en stofzuigkap, geleidingsstangen, kopieerring Ø 17mm, kopieerring Ø 24mm, kopieerring Ø 27mm, kopieerring Ø 40mm, loopzool D36, loopzool voor kopieerringen, steunstukverbreding, in SYSTAINER SYS 3 T-LOC	402,70 487,27	497655
	Zij-aanslag SA-OF 2200 voor OF 2200, met fijninstelling en stofzuigkap, zonder stangen ST-OF 2200/2, in doos	102,60 124,15	494680
	Spaanvanger KSF-OF 2200 voor OF 2200, voor de optimalisering van de stofafzuiging bij bewerking aan beide zijden, max. freesdiameter 80 mm, blisterverpakking	40,60 49,13	494670

Systeem voor de bewerking van randen OF-FH 2200

Met de Festool freeshulp en de bovenfrees kan het frezen van kopzijdige groeven voor deurafdichtingen direct op de bouwplaats worden uitgevoerd en het resultaat doet niet onder voor dat van stationaire frezen. Dankzij de integreerbare stofafzuiging blijft de omgeving hierbij stofvrij.



Leveringsomvang	VAP €*	Bestelnr.
OF-FH 2200 in doos	216,30 261,72	495246



Nuttige maten afdichtingen

Afdichting	Breedte (mm)	Diepte	Freestype
Planet HS	13,1	30	①
Schall-Ex L	14,8	32	②
Schall-Ex RD	14,8	28	②
Warmte-isolatie	12,0	40	③
Dubbele dichting	12,0	40	③
Schall-Ex Ultra	19,7	30	④

Deurafdichtingen frezen

HW groeffrees „Schall-Ex“ en „Planet“. De ideale oplossing voor iedereen die ter plekke automatische deurdichtingen wilt inzetten.

Multifreessjabloon MFS 400, MFS 700

Perfect voor flexibele radii, ronde en hoekige uitsparingen of het frezen van trapwangen. Dankzij op de millimeter precieze schaal op de profielen zijn absoluut precieze werkzaamheden mogelijk. Door de voorgefabriceerde groef kan de MFS met behulp van Festool schroef- en snelspanklemmen snel aan het werkstuk worden bevestigd.



Technische gegevens	MFS 400	MFS 700
Afmeting lengte x breedte (mm)	300 x 100	600 x 300
Radii (mm)	40 – 300	40 – 600

Leveringsomvang	VAP €*	Bestelnr.
Alle varianten uitgerust met: 2 x hoekaanslag, kantelbeveiliging, cirkel-freesinzetstuk, schroevendraaier MFS, in doos		
MFS 400	252,30 305,28	492610
MFS 700	394,80 477,71	492611



Systematisch uitbreidbaar

Met verlengstukken van 200 mm tot 2000 mm.

Werkbladsjabloon

APS 900/2

Zuivere hoek- en plaatverbindingen zijn met de werkplaatsjabloon geen probleem. De stevig gefixeerde sjabloon garandeert ook bij meerdere freesgangen in één groef een nauwkeurig resultaat.



Technische gegevens	APS
Afmeting (L x B x H) (mm)	1.000 x 380 x 16
Bladdiepte bij hoekverbindingen zonder verschuiven (mm)	600/650
Bladdiepte bij hoekverbindingen met verschuiven (mm)	900
Voor werkbladverbindingsstukken, boutlengte (mm)	65/150

Leveringsomvang	VAP €*	Bestelnr.
APS 900/2 hoekverbindingssjabloon, profiel MFS-VP 1000, 3 x Bout, schroevendraaier MFS, in doos	349,60 423,02	204219



Standaard precisie

Voor hoek- en plaatverbindingen met vaste aanslag 600 en 650 mm of verschuifbaar tot een plaatdikte van 900 mm.

Toebehoren voor MFS en APS 900/2		VAP €*	Bestelnr.
Verlengingsprofiel Alle varianten uitgerust met: voor verlenging van MFS 400, MFS 700, langverbinder, in doos			
	MFS-VP 200 met schaalaaanduiding, 2 x profiel 200 mm	93,80 113,50	492722
	MFS-VP 400 met schaalaaanduiding, 2 x Profiel 400 mm	109,80 132,86	492723
	MFS-VP 700 met schaalaaanduiding, 2 x profiel 700 mm	193,80 234,50	492724
	MFS-VP 1000 met schaalaaanduiding, 2 x profiel 1000 mm	230,40 278,78	492725
	MFS-VP 2000 zonder schaalaaanduiding, 2 x profiel 2000 mm	285,90 345,94	492726
	Freesslede MFS-FS voor het uitfrezen van grote oppervlakken, voor MFS 400, MFS 700, verplaatsing 600 mm, diameter kopieerring 30 mm, in doos	141,70 171,46	495648
	Keermes-groeffrees HW S12 D14/45 WM voor OF 1400, OF 2200, D 14 mm, NL 45 mm, GL 105 mm, s 12 mm, blisterverpakking	193,30 233,89	491110
	Groeffrees HW S12 D14/50 D 14 mm, NL 50 mm, GL 100 mm, s 12 mm, blisterverpakking	87,90 106,36	491089

Gatenrijstelsysteem

LR 32

Het LR 32 systeem maakt samen met een Festool bovenfrees OF 1010 of OF 1400 en een geleiderail het boren van exacte gatenrijen met een rasterafstand van 32 mm mogelijk.



Technische gegevens	LR 32
Gatenafstand (mm)	32
Lengte van de gatenrij (zonder verlengstuk)	1.400 / 2.424
Instelbereik zijaan slag (mm)	0 – 110
Gewicht (kg)	0,9



Gaten in serie

De LR 32-geleiderail is snel parallel af te stellen met de twee zijaan slagen die met behulp van de aanslagruiter aan het werkstuk en de geleiderail worden gepositioneerd.

Leveringsomvang		VAP €*	Bestelnr.
LR 32 Set			
	LR 32 Set geleideplaat, centreerdoorn, 2 x zij-aanslag, 2 x Lengte-aanslag, in doos	229,80 278,06	583290
LR 32			
	LR 32-SYS geleideplaat, centreerdoorn, HW-beslagboor Ø 35 mm, HW deugelboor Ø 5 mm (dakvorm), HW deugelboor Ø 5 mm (met centreerpunt en voorsnijder), 2 kantaanslagen met aanslagruiter, schroefklem FSZ 120, 2 x Lengte-aanslag, schroevendraaier SW 5, in SYSTAINER SYS 1 T-LOC	450,10 544,62	584100
Toebehoren		VAP €*	Bestelnr.
Geleiderail Alle varianten uitgerust met: met gatenreeks, in doos			
	FS 1400/2-LR 32 lengte 1.400 mm	114,50 138,55	496939
	FS 2424/2-LR 32 lengte 2.424 mm	279,00 337,59	491622
	Lengte-aanslag LA-LR 32 FS plaatst het eerste gat van de geleiderail met gatenrijen op 9,5, 16 of 32 mm van de rand v.h. werkstuk, verpak. inh. 2 Stuk, blisterverpakking	40,30 48,76	496938
	Zij-aanslag SA-LR 32 met aanslagruiter, voor het evenwijdig instellen aan de geleiderail, in doos	65,50 79,26	485758
	Aanslagruiter AR-LR 32 voor OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1400, voor zij-aanslag, in doos	25,10 30,37	485759
	Geleideplaat FP-LR 32 voor gebruik bij de bovenfrees OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1400 in het gatenrijstelsysteem FS-LR32, centreerdoorn, in doos	130,20 157,54	494340

* Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealers kunnen afwijken.
Excl. btw. | Incl. btw.

Verbindingssysteem VS 600

Het verbindingssysteem VS 600 realiseert ambachtelijke perfectie op eenvoudige en tijdbesparende wijze. Met buitengewone precisie voor traditionele vormcontactverbindingen en halfverdekte en open zwaluwstaartverbindingen, lipverbindingen en maatzuivere deugelverbindingen.



Technische gegevens	VS 600
Werkstukdikte (afh. v. verbinding) (mm)	6 – 29
Max. werkstukbreedte (mm)	600

Leveringsomvang	VAP €*	Bestelnr.
VS 600 GE in doos	423,90 512,92	488876



7 sjablonen

Of het nu om zwaluwstaart- of lipverbindingen gaat, met de 7 sjablonen van de VS 600 zijn deze snel en eenvoudig gemaakt – bij een werkbreedte van maximaal 650 mm.

Toebehoren	VAP €*	Bestelnr.
halfverdekte zwaluwstaartverbindingen		
 Zwaluwstaart-sjabloon VS 600 SZ 14 voor OF 1010, OF 1400, voor halfverdekte zwaluwstaart-verbindingen, staartgrootte 14 mm, kopieerring Ø 17 mm, werkstukdikte 14 – 20 mm, in doos	81,80 98,98	488877
Zwaluwstaartfrees Alle varianten uitgerust met: voor halfverdekte zwaluwstaartverbindingen SZ 14, D 13,8 mm, NL 13,5 mm, GL 46 mm, alpha 15°, s 8 mm, blisterverpakking		
 HS S8 D13,8/13,5/15°	21,20 25,65	490991
HW S8 D13,8/13,5/15°	37,20 45,01	490992
 Zwaluwstaart-sjabloon VS 600 SZ 20 voor OF 1010, OF 1400, voor halfverdekte zwaluwstaart-verbindingen, staartgrootte 20 mm, kopieerring Ø 24 mm, werkstukdikte 21 – 28 mm, in doos	81,80 98,98	488878
Zwaluwstaartfrees Alle varianten uitgerust met: voor halfverdekte zwaluwstaartverbindingen SZ 20, D 20 mm, NL 17 mm, GL 49 mm, alpha 15°, s 8 mm, blisterverpakking		
 HS S8 D20/17/15°	31,90 38,60	490995
HW S8 D20/17/15°	42,10 50,94	490996

Toebehoren		VAP €*	Bestelnr.
open zwaluwstaartverbindingen			
	Sjabloon-Set VS 600 SZO 14 voor OF 1010, OF 1400, voor open zwaluwstaartverbindingen, lipgrootte 14 mm, kopieerring Ø 8,5 mm, kopieerring Ø 17 mm, werkstukdikte 10 – 14 mm, in doos	140,90 170,49	491152
	Zwaluwstaartfrees HW S8 D14,3/16/10° voor open zwaluwstaartverbindingen SZO 14, D 14,3 mm, NL 16 mm, GL 50 mm, alpha 10°, s 8 mm, blisterverpakking	38,80 46,95	491164
	Sjabloon-Set VS 600 SZO 20 voor OF 1010, OF 1400, voor open zwaluwstaart-verbindingen, staartgrootte 20 mm, kopieerring Ø 13,8 mm, kopieerring Ø 24 mm, werkstukdikte 14 – 25 mm, in doos	140,90 170,49	491153
	Zwaluwstaartfrees HW S8 D20/26/10° voor open zwaluwstaartverbindingen SZO 20, D 20 mm, NL 26 mm, GL 58 mm, alpha 10°, s 8 mm, blisterverpakking	45,00 54,45	491165
	Spiraalgroeffrees HW Spi S8 D10/30 voor lipverbinding FZ 10 en open zwaluwstaart-verbinding SZO 20 met bijzondere rondloopprecisie in diameter, D 10 mm, NL 30 mm, GL 60 mm, s 8 mm, blisterverpakking	62,50 75,63	490980

		VAP €*	Bestelnr.
lipverbinding			
	Vingerlas-sjabloon VS 600 FZ 6 voor OF 1010, OF 1400, voor lipverbindingen, lipgrootte 6 mm, kopieerring Ø 8,5 mm, werkstukdikte 6 – 10 mm, in doos	73,30 88,69	488879
Spiraalgroeffrees Alle varianten uitgerust met: voor lipverbinding FZ 6 en open zwaluwstaart-verbinding SZO 14 met bijzondere rondloopprecisie in diameter, D 6 mm, NL 21 mm, GL 50 mm, s 8 mm, blisterverpakking			
	HW Spi S8 D6/21	50,50 61,11	490978
	HS Spi S8 D6/16	24,50 29,65	490944
	Vingerlas-sjabloon VS 600 FZ 10 voor OF 1010, OF 1400, voor lipverbindingen, lipgrootte 10 mm, kopieerring Ø 13,8 mm, werkstukdikte 10 – 20 mm, in doos	73,30 88,69	488880
	Spiraalgroeffrees HS Spi S8 D10/30 voor lipverbinding FZ 10 en open zwaluwstaart-verbinding SZO 20 met bijzondere rondloopprecisie in diameter, D 10 mm, NL 30 mm, GL 60 mm, s 8 mm, blisterverpakking	28,40 34,36	490946

		VAP €*	Bestelnr.
deuvelverbinding			
	Verbindingssysteem deuvelunit VS 600 DS 32 voor OF 1010, OF 1400, deuvelverbinding in 32 mm raster, kopieerring Ø 13,8 mm, in doos	81,80 98,98	488881
Deuvelboor Alle varianten uitgerust met: met centreerpunt, NL 30 mm, GL 53,5 mm, s 8 mm, blisterverpakking			
	HW S8 D5/30 Z D 5 mm	23,80 28,80	491066
	HW S8 D6/30 Z D 6 mm	24,50 29,65	491067
	HW S8 D8/30 Z D 8 mm	25,70 31,10	491068
	HW S8 D10/30 Z D 10 mm	28,40 34,36	491069

Experts voor kanten.

De kantenfreesen en module-kantenfreesen.

Voor een gelijkmatige, schone afwerking zijn er de kantenfreesen: voor het kantfreesen, afronden, profileren of voor het frezen van groeven. Door de compacte bouwvorm bevindt de greep zich dicht bij de frees en hierdoor wordt een veilige geleiding gegarandeerd bij het werken aan rechte en gebogen randen.

Kantenfrees

OFK 500

Uitgesproken licht, handzaam en eenvoudig te bedienen.



Module- kantenfrees

MFK 700

De universele kantenfrees met wisseltafel voor elke toepassing – ook voor het frezen van groeven.



Kantenfrees

OFK 700

Het multitalent bij het kantenfreesen.



Module- kantenfrees **MFK 700 Basic**

De specialist bij het kantfreesen – kantfreesen en afronden in één bewerking. Perfect in combinatie met de kantenlijmer CONTURO.





Beschermen van het oppervlak

Als bescherming tegen beschadigingen van het werkkoppervlak is de tafel van de OFK 700 en MFK 700 1,5° schuin gepositioneerd. Door de lichte hellingshoek van het freesgereedschap wordt het aanfrezen van het oppervlak voorkomen.



Groot steunvlak

Dankzij groot en exact instelbaar tafelloppervlak kan de MFK 700 optimaal langs de werkstukrand worden geleid. Ook bij het overhoeks frezen kantelt de machine niet en wordt in het oppervlak gefreesd.



De afsluiting van de perfecte kant

De module-kantenfrees MFK 700 EQ/B-Plus met speciale tafel voor het kantfrezen van kantstukken – ook bij 45° opgeplakte kanten. Dankzij nieuw ontwikkelde kogellagerrem met geïntegreerde spaanvanger werkt hij zuiver en zonder strepen.



Bijzonder compact

De OFK 500 werkt met bijzonder geringe afstand van frees tot freestafel. Het resultaat: geen foute frezingen, geen wegglijden over hoeken en algemeen een beter resultaat.

Werkstukken aan alle zijden bewerken. Het vacuümspanstelsysteem VAC SYS.

Werkstukken in één stap aan alle zijden bewerken – zonder opnieuw te spannen. VAC SYS staat voor eenvoudig, ergonomisch, snel werken.

Meer informatie vindt u op pagina 334



09 Frezen



Technische gegevens	OFK 500	OFK 700	MFK 700	MFK 700 Basic
Opgenomen vermogen (W)	450	720	720	720
Leegloop toerental (min ⁻¹)	28.000	10.000 – 26.000	10.000 – 26.000	10.000 – 26.000
Max. freesdiameter (mm)	28	26	32	32
Diameter spantangen (mm)	–	6 – 8	6 – 8	6 – 8
Max. freesdiepte (mm)	–	14	–	–
Freesdiepte-fijnnstelling (mm)	–	–	14	14
Aansluiting stofafzuiging Ø (mm)	27	27	27	27
Gewicht (kg)	1,4	2	1,9	1,9

Leveringsomvang		VAP €*	Bestelnr.
OFK 500	Alle varianten uitgerust met: stofzuigkap		
	OFK 500 Q R3 af rondprofielfrees HW R3-OFK, in doos	316,00 382,36	574184
	OFK 500 Q-Plus R2 af rondfrees HW R2-OFK, in SYSTAINER SYS 2 T-LOC	356,00 430,76	574357
	OFK 500 Q-Plus R3 af rondprofielfrees HW R3-OFK, in SYSTAINER SYS 2 T-LOC	356,00 430,76	574355
OFK 700			
	OFK 700 EQ-Plus spantang Ø 8 mm, stofzuigkap, kantenfreeskop D 19 x 16, steeksleuteltje SW 19, in SYSTAINER SYS 2 T-LOC	595,00 719,95	574359
MFK 700	Alle varianten uitgerust met: spantang Ø 8 mm, zij-aanslag met fijnnstelling en stofzuigkap, stofzuigkap, steeksleuteltje SW 19, in SYSTAINER SYS 2 T-LOC		
	MFK 700 EQ-Plus	457,00 552,97	574369
	MFK 700 EQ-Set freestafel 1,5°	577,00 698,17	574364
MFK 700 Basic			
	MFK 700 EQ/B-Plus met kogellagerrem en spaanvanger, spantang Ø 8 mm, steeksleuteltje SW 19, in SYSTAINER SYS 2 T-LOC	390,00 471,90	574453

Toebehoren		VAP €*	Bestelnr.
	Freestafel FT 0° voor freesbewerkingen onder rechte hoek, in doos	102,60 124,15	491427
	Spantang Alle varianten uitgerust met: voor MFK/OFK 700, OF 900, OF 1000, OF 1010, KF, met wartelmoer, blisterverpakking		
	SZ-D 6/OF 1000 voor freesas Ø 6 mm	46,00 55,66	488760
	SZ-D 6,35/OF 1000 voor freesas Ø 6,35 mm (1/4")	46,00 55,66	488761
	SZ-D 8/OF 1000 voor freesas Ø 8 mm	46,00 55,66	488755
	Freestafel FT-MFK 700 1,5° Set voor MFK/OFK 700, glijzool, stofzuigkap, in doos	143,50 173,64	495165
	Zij-aanslag SA-MFK 700 voor MFK 700, met fijnnstelling, stofzuigkap, 2 x geleidingsstangen, in doos	66,30 80,22	495182

De professional voor aluminium-composietplaten.

De platenfrees PF 1200.

Speciaal ontwikkeld om aluminium-composietplaten heel eenvoudig en precies af te kanten. In combinatie met de geleiderail is de platenfrees PF 1200 uitermate geschikt voor mobiel gebruik bij de standbouw of gevelconstructie.



Technische gegevens		PF 1200
Opgenomen vermogen (W)		1.200
Leegloop toerental (min ⁻¹)		1.900 – 5.200
Freesdiepte (mm)		0 – 9
Gewicht (kg)		5,4

Leveringsomvang	VAP €*	Bestelnr.
Alle varianten uitgerust met: V-groeffrees 90°, fijninstelling voor de geleiderail, zonder geleiderail, schroevendraaier SW 3, in SYSTAINER SYS 4 T-LOC		
PF 1200 E-Plus Alucobond tastrol A4	2.001,00 2.421,21	574321
PF 1200 E-Plus Dibond tastrol D3	2.001,00 2.421,21	574322

Toebehoren	VAP €*	Bestelnr.
Tastrol Alle varianten uitgerust met: blisterverpakking		
 D2 voor platenfrees aluminium samengestelde panelen D2, plaatdikte 2 mm	36,10 43,68	491542
D3 voor platenfrees aluminium samengestelde panelen D3, plaatdikte 3 mm	36,10 43,68	491543
D4 voor platenfrees aluminium samengestelde panelen D4, plaatdikte 4 mm	36,10 43,68	491544
D6 voor platenfrees aluminium samengestelde panelen D6, plaatdikte 6 mm	36,10 43,68	491545
A3 voor platenfrees aluminium samengestelde panelen A3, plaatdikte 3 mm	36,10 43,68	491538
A4 voor platenfrees aluminium samengestelde panelen A4, plaatdikte 4 mm	36,10 43,68	491539
A6 voor platenfrees aluminium samengestelde panelen A6, plaatdikte 6 mm	36,10 43,68	491540
 V-groeffrees Alle varianten uitgerust met: D 118 mm, blisterverpakking		
HW 118x14-90°/Alu alpha 90°	368,30 445,64	491470
HW 118x18-135°/Alu alpha 135°	416,30 503,72	491471
 Geleiderails, schroefklemmen, dubbele-zuighefbomen vanaf pagina 330		

* Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealers kunnen afwijken.

Excl. btw. | Incl. btw.

De trillings- en emissiewaarden vindt u in de gebruiksaanwijzingen op www.festool.be/nl/vibratie

Competentie in frezen.

De Festool freesgereedschappen.


Gegarandeerde kwaliteit duldt geen compromissen. Daarom adviseren wij bij het frezen met Festool ook originele Festool-freesgereedschappen. Vervaardigd met dezelfde zorgvuldigheid als de machines. Met snijmesses die zich onderscheiden door de kwaliteit en dichtheid van de microkorrels. En met een snijgeometrie die garant staat voor uitstekende resultaten en standtijden. Of het nu de machines, freesmachines of toebehoren betreft, bij ons vindt u onder één dak de optimale uitrusting voor veelzijdig en efficiënt werken.



Het optimale materiaal voor elke toepassing

HW Freesjes van hardmetaal
Voor het bewerken van hardhout, plaatmateriaal en kunststof zijn HW frezen uitermate geschikt.

HS Freesjes speciaal voor zachte houtsoorten
Voor het frezen van zacht materiaal, zoals bijv. vuren- en grenenhout is dit mechanische en thermisch belastbare staal ideaal.

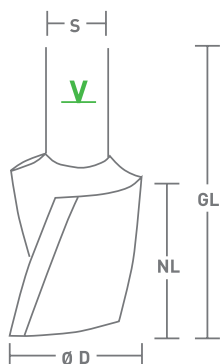


- GL** Totale lengte (mm)
- NL** Nuttige lengte (mm)
- D** Freesdiameter (mm)
- s** Schachtdiameter (mm)
- alpha** Afkanthoek (°)
- R** Radius (mm)
- V** Minimale inspanmarkering
- Δ** n max. = maximaal freestoerental
- HW** Verpakkingseenheid
- HS** Freesjes van hardmetaal
- Freesjes speciaal voor zachte houtsoorten

Tip: voor het optimale freesbeeld moeten de frezen altijd zo diep mogelijk worden ingespannen, en in ieder geval tot de minimale inspanmarkering op de freesschacht.

Groeffrees

Groeffrees HW, massief hardmetaal met basissnijkant, schacht 8 mm




D	NL	GL	s	VAP €*	Bestelnr.
3	6	45	8	30,40 36,78	490952
4	10	45	8	30,40 36,78	490953
5	12	45	8	31,10 37,63	490954
6	14	55	8	31,70 38,36	490955
7	17	55	8	33,40 40,41	490956
8	20	55	8	34,20 41,38	490957
8	30	60	8	39,20 47,43	491647

Geen compromissen.

De afgeschuinde hardmetalen kopsnede biedt een verhoogde levensduur bij het frezen in plaatmaterialen

Groeffrees HW met beklede basissnijkant, schacht 8 mm

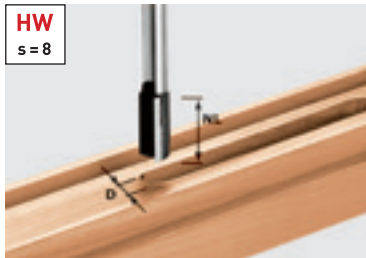

** voor tipverbindingen met Festool VS 600, met bijzondere precisie in de diameter

D	NL	GL	s	VAP €*	Bestelnr.
9	23	55	8	28,70 34,73	490958
10	20	60	8	29,00 35,09	490959
10	25	60	8	31,40 37,99	490960**
10	30	60	8	33,90 41,02	491648
11	20	60	8	31,90 38,60	490961
12	20	60	8	32,80 39,69	490962
12	30	60	8	35,90 43,44	491649
13	20	60	8	34,20 41,38	490963
14	20	60	8	34,90 42,23	490964
15	20	60	8	37,20 45,01	490965
16	20	60	8	40,90 49,49	490966
16	30	65	8	41,70 50,46	490967
18	20	60	8	43,50 52,64	490968
18	30	65	8	44,00 53,24	490969
19	20	60	8	44,50 53,85	490970
20	20	60	8	44,70 54,09	490971
20	30	65	8	46,00 55,66	490972
22	20	60	8	47,80 57,84	490973
24	20	60	8	50,70 61,35	490974
25	20	60	8	56,20 68,00	490975
30	20	60	8	62,50 75,63	490976

Hoge standtijd, ook bij de materiaal-inval.

Wie bij het boren of frezen van groeven, sponningen en langgaten heel gemakkelijk de beste freesresultaten wil behalen, is met de HW groeffrees uitstekend geholpen. Hij werkt precies, vergemakkelijkt het boren en heeft een lange levensduur.

Ingezet boorsnijvlak.

Na 60 boorgaten in het keukenblad (30 mm diep): het snijvlak vertoont slechts lichte gebruikssporen.




Geslepen boorsnijvlak.

Na 60 boorgaten in het keukenblad (30 mm diep): stompe snijvlakken.



Groeffrees, freesbox, spiraalgroeffrees

Groeffrees HW met beklede basissnijkant, schacht 12 mm



D	NL	GL	s	VAP €*	Bestelnr.
10	35	90	12	55,60 67,28	491086
12	40	90	12	58,00 70,18	491087
13,2	35	85	12	73,60 89,06	493789
14	40	85	12	68,60 83,01	491088
14	50	100	12	87,90 106,36	491089
15	35	85	12	82,60 99,95	493790
16	45	90	12	70,90 85,79	491090
16	60	100	12	90,30 109,26	491091
18	45	90	12	76,10 92,08	491092
20	45	90	12	79,90 96,68	491093
22	45	90	12	85,90 103,94	491094
24	45	90	12	90,30 109,26	491095
30	35	90	12	120,90 146,29	491096


HW groeffrees „Schall-Ex” en „Planet”.

De ideale oplossing voor iedereen die ter plekke automatische deurdichtingen wilt inzetten.

Nuttige maten afdichtingen

Afdichting	Breedte (mm)	Diepte	Freestype
Planet HS	13,1	30	①
Schall-Ex L	14,8	32	②
Schall-Ex RD	14,8	28	②
Warmte-isolatie	12,0	40	③
Dubbele dichting	12,0	40	③
Schall-Ex Ultra	19,7	30	④

Groeffrezen HS enkelsnijdend, met basissnijkant, schacht 8 mm



D	NL	GL	s	VAP €*	Bestelnr.
3	8	45	8	15,00 18,15	490941
4	15	48	8	15,00 18,15	490942
5	12	50	8	15,00 18,15	490943

Freesbox




Leveringsomvang freesbox	VAP €*	Bestelnr.
kantenrees HW D12,7/NL25 KL, deuvelboor HW D5 x 30 Z, groeffrees HW D10/20 met boorsnijder, groeffrees HW D18/30 met boorsnijvlak, afrondfrees HW D16,7/R2 KL, afrondfrees HW D25,5 R6,3 KL, afrondfrees HW D31,7/R9,5 KL, fasefrees HW D36/45 graden KL, schijfgroeffrees HW D40 x 4, zwaluwstaartrees HW D13,8/15°	213,40 258,21	498979

Frees-set voor de professional.

De freesbox bevat tien frezen voor de belangrijkste en meest voorkomende toepassingen. Hierdoor ontstaat een prijsvoordeel ten opzichte van de losse koop. In de freesset worden de afzonderlijke frezen overzichtelijk en veilig in een transparante freesbox bewaard.


Spiraalgroeffrees HW massief hardmetaal met basissnijkant, schacht 8 mm



D	NL	GL	s	VAP €*	Bestelnr.
4	10	45	8	47,90 57,96	490977
6	21	50	8	50,50 61,11	490978
8	25	55	8	53,50 64,74	490979
10	30	60	8	62,50 75,63	490980

Spiraalgroeffrees, stappenfrees, keermes-groeffrees

Spiraalgroeffrezen HS met basissnijkant, schacht 8 mm



** voor lipverbindingen met Festool VS 600, met bijzondere precisie in de diameter


D	NL	GL	s	VAP €*	Bestelnr.
6	21	50	8	24,50 29,65	490944 **
8	19	50	8	18,90 22,87	490945
10	30	60	8	28,40 34,36	490946 **
12	20	52	8	23,20 28,07	490947
14	20	52	8	25,70 31,10	490948
16	20	52	8	28,40 34,36	490949
18	25	57	8	32,80 39,69	490950
20	25	57	8	35,30 42,71	490951

De multitalenten.

De HS spiraalgroeffrees en de HW spiraalgroeffrees van massief hardmetaal: Met een snelle voorwaartse beweging om groeven, sponningen en langgaten te frezen, te boren en kopieerfreeswerk uit te voeren. De freesspanen worden door de spiraalsnijkant optimaal weggezogen, waardoor de groef altijd schoon blijft.



Stappenfrees HW, Schacht 12 mm

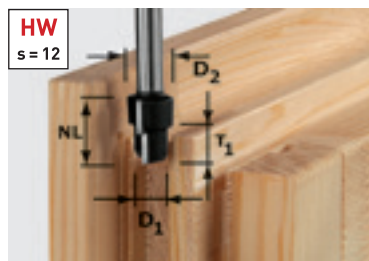


D1	D2	NL	T1	s	VAP €*	Bestelnr.
12,3	16,3	14	9,3	12	93,10 112,65	492713
20,3	12,3	14	9,3	12	98,10 118,70	492714

Perfect gecombineerd met de freeshulp.

Met de stappenfrees en de Festool freeshulp kunnen gleuven in ramen en huisdeuren zonder kantelen en trillen snel en exact in de sponning worden gefreesd.

Enkelzijdige keermes-groeffrees HW met kopsnijkant, schacht 8 mm



D	NL	GL	s	VAP €*	Bestelnr.
8	20	50	8	96,90 117,25	491078
10	25	55	8	98,20 118,82	491079
12	30	61	8	100,90 122,09	491080
14	30	66	8	114,10 138,06	492715
16	30	70	8	111,40 134,79	492716
18	30	70	8	117,70 142,42	492717

Toebehoren voor enkelzijdige keermes-groeffrees HW met kopsnijkant, schacht 8 mm

Reservemes HW-WP 20x4,1x1,1 (4x) voor frees 491078	46,00 55,66	491386
Reservemes HW-WP 25x5,5x1,1 (4x) voor frees 491079	48,50 58,69	491387
Reservemes HW-WP 30x5,5x1,1 (4x) voor frees 491080, 492715	51,00 61,71	491388
Reservemes HW-WP 30x12x1,5 (4x) voor frees 492716, 492717, 491081, 491120, hoofdplaat	62,50 75,63	491393
Reservemes HW-WP 7,6x12x1,5 (4x) voor frees 492716, 492717, 491081, 491120 voorsnijder	42,10 50,94	491390


Zijn efficiëntie spreekt voor zich.

De keermessen zorgen voor gelijkblijvende freesafmetingen en precisie – geheel zonder bij te scherpen. Met snelle snijvlakwisseling voor altijd scherp freesgereedschap en een hoge efficiëntie, omdat het keermes kan worden gedraaid.



Keermes-groeffrees, sponningkop

Enkelzijdige keermes-groeffrees HW met kopsnijkant, schacht 12 mm




D	NL	GL	s	VAP €*	Bestelnr.
16	50	110	12	196,00 237,16	497454

Toebehoren voor enkelzijdige keermes-groeffrees HM eensnedig met kopsnijkant, schacht 12 mm

Reservemes Wepla Set D 16 2+2	43,50	497458
reserveset keermessen voor freeskop	52,64	
497454		

Enkelzijdige keermes-groeffrees HW met kopsnijkant, directe conusopname



D	NL	GL	VAP €*	Bestelnr.
20	50	110	208,00 251,68	497455
24	50	117	217,30 262,93	497456

Toebehoren voor enkelzijdige keermes-groeffrees HW met kopsnijkant, directe conusopname

Reservemes Wepla Set D 20 2+2	47,90	497568
reserveset keermessen voor freesmachine	57,96	
497455		

Reservemes Wepla Set D 24 2+2	44,70	497569
reserveset keermessen voor frees 497456	54,09	

Kopieerring KR-D 30,0/21,5/OF 2200	31,20	497453
voor OF 2200, extra lange veilig.-kopieer- ring D30, 21mm hoog, voor gebruik van keermeswisselfreesen N° 497455 en N° 497456 absoluut vereist, D 30 mm, d 27 mm	37,75	

Voor onzichtbare scharnieren

Extra lange keermeswisselfrees voor extreme freesdieptes, met directe conusopname bij Ø 20 en 24 mm. Voor zeker werken in combinatie met de bovenfrees OF 2200 en de nieuwe, extra lange kopieerring (bestelnr. 497453).



Sponningkop



Ø	NL	VAP €*	Bestelnr.
50	30	120,80 146,17	489284

Toebehoren voor sponningkop

Reservemes WP 30x12x1,5	24,50	489286
voor sponningkop, Verpak.inh. 2 Stuk	29,65	

Freesspindel ASL20/OF1010	38,90	489285
voor OF 1010, voor de opname van de sponningkop FK D 50x30 (489284) vereist	47,07	


Freesspindel ASL20/OF1400-OF2200	46,00	490131
voor OF 1400, OF 2200, voor de opname van de sponningkop FK D 50x30 (489284) vereist	55,66	



Freesspindel met directe conusopname

Halfrondprofielfrees, afrondfrees, rondprofielfrees

Halfrondprofielfrees HW met kogellager-aanloopring, schacht 8 mm



D	NL	GL	R	s	VAP €*	Bestelnr.
27	28	70	12	8	75,10 90,87	491139

Toebehoren voor halfrondprofielfrees HW

Aanloopkogellager D12,7 (2x)	13,40	491383
Verpak.inh. 2 Stuk, Ø 12,7 mm	16,21	

Geen half werk.

Bij het bewerken van zijken van platen doet de HW halfrondprofielfrees al het werk. Hij is optimaal afgestemd op 28 mm dikke fineerplaten. Het aanloopkogellager leidt de frees direct naar de sjabloon en zorgt ervoor dat ook gebogen onderdelen kunnen worden geprofileerd.

Afrondfrezen HW met kogellager-aanloopring, schacht 8 mm



** met kogellager Ø 12,7 mm en Ø 9,5 mm in leveringsomvang

D	NL	GL	R	s	VAP €*	Bestelnr.
16,7	9	49	2	8	51,70 62,56	491009 **
19,1	10	50	3	8	52,40 63,40	491010 **
20,7	11	51	4	8	53,00 64,13	491011 **
22,7	12	52	5	8	53,50 64,74	491012 **
25,5	13,5	54	6,35	8	54,90 66,43	491013 **
28,7	15	55	8	8	56,90 68,85	491014 **
31,7	16,5	56	9,5	8	59,10 71,51	491015 **
38,1	19	59	12,7	8	65,10 78,77	491016 **
42,7	22	62	15	8	68,80 83,25	491017 **

Toebehoren voor afrondfrees HW

Aanloopkogellager D12,7 (2x)	13,40	491383
Verpak.inh. 2 Stuk, Ø 12,7 mm	16,21	
Aanloopkogellager D9,53 (2x)	24,00	491382
Verpak.inh. 2 Stuk, Ø 9,53 mm	29,04	

Eén stuk gereedschap – dubbel voordeel.



Met kogellager Ø 12,7 mm om af te ronden.



Met kogellager Ø 9,5 mm om te profielfrezen.

Afrondfrezen HW met kogellager-aanloopring, schacht 12 mm




D	NL	GL	R	s	VAP €*	Bestelnr.
63	32	82	25	12	126,80 153,43	491107

Toebehoren voor afrondfrees HW

Aanloopkogellager D12,7 (2x)	13,40	491383
Verpak.inh. 2 Stuk, Ø 12,7 mm	16,21	
Aanloopkogellager D9,53 (2x)	24,00	491382
Verpak.inh. 2 Stuk, Ø 9,53 mm	29,04	

Kwartrondprofielfrees HW, schacht 8 mm



D	NL	GL	R	s	VAP €*	Bestelnr.
17	10	40	3	8	47,90 57,96	491004
23	13	45	6	8	53,50 64,74	491007

Voor een decoratieve vormgeving van paneelfronten.

Door de afgeschuinde kopsnijkant is het mogelijk midden in een meubelfront in te vallen.

Afrond-/fasefrees, keermes-fase/kantenfrees, fasefrees

Afrond-fasefrees HW met kogellager-aanloopring, schacht 8 mm




D	NL	GL	R	Alpha	s	VAP €*	Bestelnr.
17,5	19	61	6	15	8	75,10 90,87	491134
23,1	19	60	6	30	8	79,00 95,59	491135
31,4	18,5	60	6	45	8	82,70 100,07	491136

Toebehoren voor afrond-/fasefrees HW

Aanloopkogellager D17,5/15° (2x) voor frees 491134, Alpha 15°, D 17,5 mm, Diameter min. 17,5 mm, Verpak.inh. 2 Stuk	34,60 41,87	491403
Aanloopkogellager D23,1/30° (2x) voor frees 491135, Alpha 30°, D 23,1 mm, Verpak.inh. 2 Stuk	35,50 42,96	491404
Aanloopkogellager D31,4/45° (2x) voor frees 491136, Alpha 45°, D 31,4 mm, Verpak.inh. 2 Stuk	38,50 46,59	491405



Keermes-fase-/kantenfrees HW met aanloopkogellager, schacht 8 mm



D	NL	GL	Alpha	s	VAP €*	Bestelnr.
27	8	55	45	8	111,40 134,79	499807

Toebehoren voor keermes-kantfrees HW

Aanloopkogellager D12,7 (2x) Verpak.inh. 2 Stuk, Ø 12,7 mm	13,40 16,21	491383
Reservemes HW-WP 12x12x1,5 (4x)	38,20 46,22	491391

Exact uitgerekend.

De kantenfrees met HW-keermes is het ideale gereedschap wanneer u waarde hecht aan een lange levensduur, een bijzonder hoge rendabiliteit en constante precisie. Met de koop van één keermes krijgt u de beschikking over vier freesstandtijden. Zo beperkt u de kosten, omdat de plaat kan worden gedraaid.

Fasefreesen HW met kogellager-aanloopring, schacht 8 mm



D	NL	GL	Alpha	s	VAP €*	Bestelnr.
18	11	50	15	8	49,70 60,14	499801
25,7	25,1	70	15	8	53,50 64,74	491132
25	11	50	30	8	50,60 61,23	499800
38,5	25,7	64	30	8	62,50 75,63	491133
26	7	48	45	8	53,70 64,98	499799
36	11,5	53	45	8	49,80 60,26	491025

Toebehoren voor fasefrees HW

Aanloopkogellager D12,7 (2x) Verpak.inh. 2 Stuk, Ø 12,7 mm	13,40 16,21	491383
--	-----------------------	--------

Een onverslaanbaar team.


Met deze schachtfreesen kunt u de bekende industriële kantvorm ook met een handbovenfrees tot stand brengen. Daartoe werken de fasefrees en de afrond-fasefrees met conische kogellager perfect samen.



Fasefrees, gootfrees, holprofielfrees

Fasefrees HW, Schacht 12 mm

HW
s = 12




D	NL	GL	Alpha	s	VAP €*	Bestelnr.
44	30	80	30	12	77,50 93,78	491101
55	20	76	45	12	85,90 103,94	491102

Toebehoren voor fasefrees HW

Aanloopkogellager D12,7 (2x)	13,40	491383
Verpak.inh. 2 Stuk, Ø 12,7 mm	16,21	

Gootfrees HW met kogellager-aanloopring, schacht 8 mm

HW
s = 8



D	NL	GL	R	s	VAP €*	Bestelnr.
19	16	53	6,4	8	79,00 95,59	490982

Toebehoren voor gootfrees HW


Aanloopkogellager D19 (2x)	20,60	491396
Verpak.inh. 2 Stuk, Ø 19 mm	24,93	

Frezen zonder kopieerring.

Gebogen of ronde goten kunnen met deze freesmachine probleemloos, met behulp van een sjabloon 1:1 worden gefreesd. Omslachtige berekeningen van bochten en afstanden komen te vervallen.

Waterkeringsfrees, schacht 8 mm

HW
s = 8




D	NL	GL	R	s	VAP €*	Bestelnr.
16	25	65	5	8	66,20 80,10	490981



Holprofielfrezen HW, schacht 8 mm


HW
s = 8

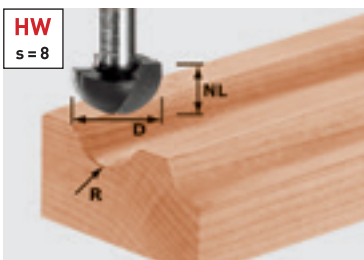

D	NL	GL	R	s	VAP €*	Bestelnr.
8	8	38	4	8	29,60 35,82	490983
12,7	10	40	6,35	8	33,40 40,41	490984
16	11	41	8	8	37,20 45,01	490985
19,4	11	41	9,7	8	40,30 48,76	490986
25,4	14	44	12,7	8	45,20 54,69	490987

Holprofielfrezen HW, schacht 12 mm


HW
s = 12



D	NL	GL	R	s	VAP €*	Bestelnr.
30	20	60	15	12	81,40 98,49	491104
40	25	65	20	12	96,90 117,25	491105

Holprofielfrees, kantenfrees, keermes-kantenfrees

Holprofielfrezen HW met kogellager-aanloopring, schacht 8 mm




D	NL	GL	R	s	VAP €*	Bestelnr.
25,5	12,7	54	6,35	8	46,00 55,66	491018
28,7	14	56	8	8	49,80 60,26	491019
31,7	14,3	56	9,5	8	52,40 63,40	491020
38,1	16	57	12,7	8	60,00 72,60	491021

Toebehoren voor holprofielfrees HW

Aanloopkogellager D12,7 (2x) Verpak.inh. 2 Stuk, Ø 12,7 mm	13,40 16,21	491383
--	-----------------------	--------

Kantenfrezen HW met kogellager-aanloopring, schacht 8 mm

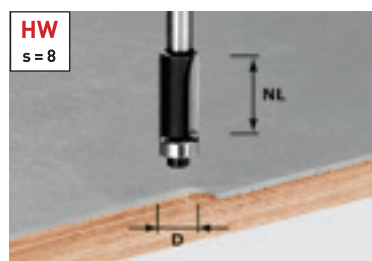

D	NL	GL	Alpha	s	VAP €*	Bestelnr.
12,7	25	65	0	8	49,80 60,26	491027


Toebehoren voor kantenfrees HW

Aanloopkogellager D12,7 (2x) Verpak.inh. 2 Stuk, Ø 12,7 mm	13,40 16,21	491383
--	-----------------------	--------

Gaat door dik en dun.

Dankzij zijn grote aanloopkogellager is de HW sjablonenfrees het ideale gereedschap voor probleemloos 1:1 kopieerfrezen.

Kantenfrezen HW met kogellager-aanloopring, schacht 8 mm

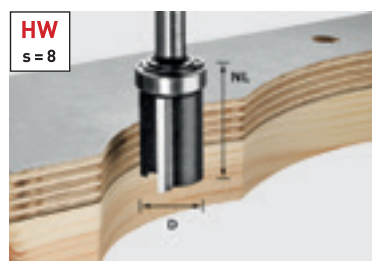


D	NL	GL	Alpha	s	VAP €*	Bestelnr.
19,05	25	62	0	8	52,40 63,40	491028

Toebehoren voor kantenfrees HW

Aanloopkogellager D19 (2x) Verpak.inh. 2 Stuk, Ø 19 mm	20,60 24,93	491396
--	-----------------------	--------



Kantenfrees met wisselmessen HW met kogellager-aanloopring, schacht 8 mm



D	NL	GL	Alpha	s	VAP €*	Bestelnr.
19	20	64	0	8	103,30 124,99	491082
19	12	52	0	8	111,40 134,79	499806

Toebehoren voor keermes-kantfrees HW


Aanloopkogellager D19 (2x) Ø 19 mm	19,20 23,23	491385
Reservemes HW-WP 20x12x1,5 (4x)	38,20 46,22	491392
Reservemes HW-WP 12x12x1,5 (4x)	38,20 46,22	491391

Precisie ook na het slijpen.

Het naslijpen van stompe snijkanten leidt bij de gangbare freesmachines gewoonlijk tot een reductie van de op de kogellager afgestemde diameter. Dit heeft tot gevolg dat er bij het kantfrezen na het slijpen een diametersprong ontstaat. Met de keermes-kantenfrees met kogellager blijft de precisie gehandhaafd.

Fase-kantenfrees, boorfrees, sponningfrees

Fase-/afkantfrees met kogellager-aanloopring, schacht 8 mm

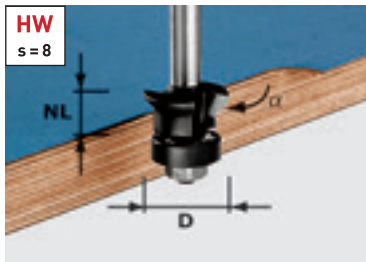


D	NL	GL	s	VAP €*	Bestelnr.
24	11	54	8	39,10 47,31	491026
Toebehoren voor fase-kantenfrees					
Aanloopkogellager D18 (2x) Ø 18 mm				31,10 37,63	491400

Eén stuk gereedschap – 3 toepassingen.

Kantfreesen van uitspringende deklagen in een rechte hoek, met 45° afdekken of zelfs beide in één bewerking. De met kunststof omklede kogellager laat geen sporen achter en ontziet de zijkant van platen.



Boorfrees HW, schacht 8 mm



D	NL	GL	s	VAP €*	Bestelnr.
8	19	65	8	26,90 32,55	491037

Insteken – uitfrezen – klaar.

Zonder voorboren valt de boorfrees direct door het gelaagde materiaal in. Geleid langs het aanloopvlak wordt de geprefabriceerde vorm glad gefreesd.

Keermes-groeffrees HW met kogellager-aanloopring, schacht 8 mm




D	NL	GL	s	VAP €*	Bestelnr.
38	12	53,7	8	96,90 117,25	491085**
Toebehoren voor enkelzijdige keermes-groeffrees					
Reservemes HW-WP 12x12x1,5 (4x)				38,20 46,22	491391
Aanloopkogellager D9,5/12,7/16/19/22 Ø 9,5; 12,7; 16; 19; 22 mm				54,50 65,95	491406


** Leveringsomvang: kogellager-set van Ø 9,5 mm tot Ø 22 mm

Verrassend veelzijdig.

Door het verwisselen van de kogellagers kunnen 5 verschillende sponningdieptes met maar één binnenhuls bereikt worden.

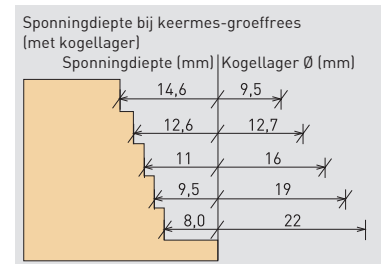


Groeffrees HW met kogellager-aanloopring, schacht 8 mm




D	NL	GL	T1	s	VAP €*	Bestelnr.
31,7	12,7	54	9,5	8	47,90 57,96	491022***
Toebehoren voor groeffrees HW						
Aanloopkogellager D12,7 (2x) Verpak.inh. 2 Stuk, Ø 12,7 mm					13,40 16,21	491383
Aanloopkogellager D9,5/12,7/16/19/22 Ø 9,5; 12,7; 16; 19; 22 mm					54,50 65,95	491406

*** Leveringsomvang: 1 kogellager Ø 12,7 mm met sponningdiepte 9,5 mm

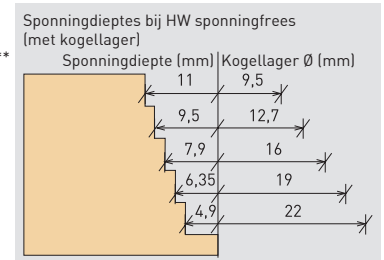

Zwaluwstaartfrees, handgreep-/vingerhandfrees

Zwaluwstaartfrees met voorsnijder, schacht 8 mm




D	NL	GL	Alpha	s	VAP €*	Bestelnr.
14,3	13,5	46	15	8	43,40 52,51	490990

Perfect voor zwaluwstaartverbindingen.

Door het optimaal afgestemde systeem van bovenfrees, sjabloon en freesgereedschap slagen de traditionele open en halfverdekte zwaluwstaartverbindingen altijd.


Zwaluwstaartfrees, schacht 8 mm

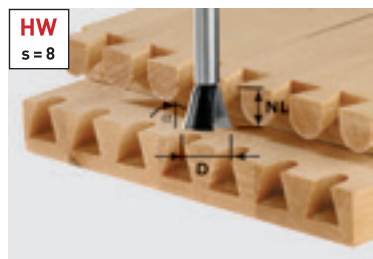

D	NL	GL	Alpha	s	VAP €*	Bestelnr.
13,8	13,5	46	15	8	37,20 45,01	490992 **
16	13,5	46	15	8	44,70 54,09	490993 **
20	17	49	15	8	42,10 50,94	490996 **
14,3	16	50	10	8	38,80 46,95	491164 ***
20	26	58	10	8	45,00 54,45	491165 ***



Zwaluwstaartfrees, schacht 8 mm




D	NL	GL	Alpha	s	VAP €*	Bestelnr.
13,8	13,5	46	15	8	21,20 25,65	490991 **
20	17	49	15	8	31,90 38,60	490995 **

Voor gebruik met het verbindingssysteem VS 600:
 ** voor halfverdekte zwaluwstaart-verbinding
 *** voor open zwaluwstaart-verbinding



Handgreepfrees HW met kogellager-aanloopring, schacht 8 mm




D	NL	GL	R	s	VAP €*	Bestelnr.
19	19	68	16	8	79,00 95,59	491033

Toebehoren voor handgreepfrees HW

Aanloopkogellager D19 (2x)	20,60	491396
Verpak.inh. 2 Stuk, Ø 19 mm	24,93	

Vingergreepfrees HW, schacht 8 mm




R1	R2	D	NL	GL	s	VAP €*	Bestelnr.
2,5	6	22	16	59	8	74,40 90,02	491140



Verlijmfrees, graveerfrees

Verlijmfrees HW, schacht 8 mm




D	NL	GL	s	VAP €*	Bestelnr.
34	32	62	8	84,00 101,64	491034

Insteltabel voor verlijmfrees

Houtdikte (1)	Hoogte Y-maat (2)	Aanslag X-maat (3)
12	9,2	8,8
13	9,7	9,3
14	10,2	9,8
15	10,7	10,3
16	11,2	10,8
17	11,7	11,3
18	12,2	11,8
19	12,7	12,3
20	13,2	12,8
21	13,7	13,3


Omdat beide te verlijmen werkstukken in een freesinstelling moeten worden bewerkt, vereist het instellen van de verstek-verlijmfrees een precieze afstelling van de freesaanslag en tafelhoogte. Hiervoor dient de bovenstaande grafiek en insteltabel. Bijstellen kan echter nog noodzakelijk zijn!

Verlijmfrees HW, schacht 12 mm

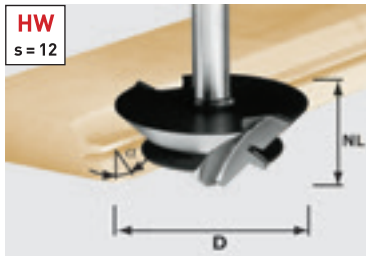


D	NL	GL	Alpha	s	VAP €*	Bestelnr.
64	27	67	45	12	147,50 178,48	492709

△ n max. 22.000

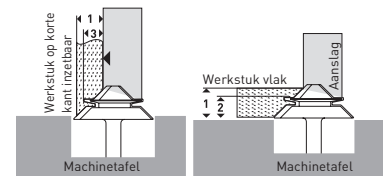


Graveerfreesen, schacht 8 mm

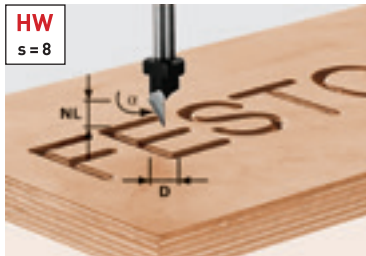

D	NL	GL	Alpha	s	VAP €*	Bestelnr.
11	9,5	55	60	8	44,70 54,09	491003


Graveerfreesen, schacht 8 mm

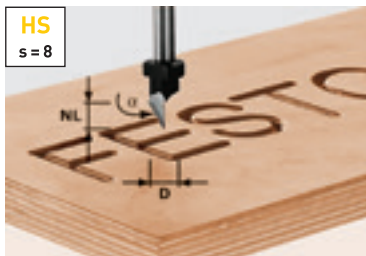

D	NL	GL	Alpha	s	VAP €*	Bestelnr.
11	9,5	55	60	8	35,90 43,44	491002

V-groeffrees, gipsplaatfrees

V-groeffrees, schacht 8 mm




D	NL	GL	Alpha	s	VAP €*	Bestelnr.
14	7	50	90	8	33,40 40,41	490999

Ideaal voor siervoegen.


De V-groeffrees is de juiste keuze voor siervoegen bij vlakke werkstukken – bijv. deurblokramen, frameverbindingen en meubelcomponenten.

V-groeffrees, schacht 8 mm




D	NL	GL	Alpha	s	VAP €*	Bestelnr.
14	7	50	90	8	15,50 18,76	490998
11	9,5	50	60	8	14,40 17,42	490997

V-groeffrees voor het bewerken van aluminium-compositieplaten, schacht 8 mm



D	NL	GL	Alpha	s	VAP €*	Bestelnr.
18	3,3	59	135	8	62,50 75,63	491443
18	8	59	90	8	62,50 75,63	491444

Frezen van aluminium-composietplaten.




Gipsplaatfreesen HW, schacht 8 mm



D	NL	GL	Alpha	s	VAP €*	Bestelnr.
12,5	14	55	45	8	44,70 54,09	491000**
32	16	49	90	8	58,70 71,03	491001

Frezen en vouwen in plaats van plakken en plamuren.

Als aanvulling op de 90°-gipsplaatfrees is er de 45°-frees om hoeken van 135° eenvoudig te vouwen.

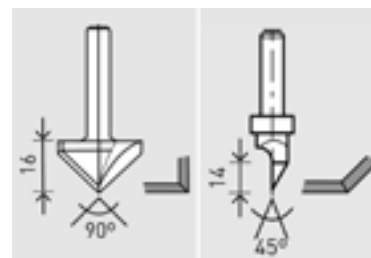


90°-gipsplaatfrees
(Bestelnr. 491001)

45°-gipsplaatfrees
(Bestelnr. 491000)

** enkelsnijdend gereedschap

Schijfgroeffrees, beslagboor

Schijfgroeffrees HW, schacht 8 mm



D	d	NL	VAP €*	Bestelnr.
40	6	1,5	19,40 23,47	491038
40	6	2	20,50 24,81	491040
40	6	2,5	20,90 25,29	491056
40	6	3	21,70 26,26	491057
40	6	3,5	22,00 26,62	491058
40	6	4	22,40 27,10	491059
40	6	5	23,10 27,95	491060


Voor het gebruik van de schijfgroeffrees van 1,5 mm tot 5 mm groefbreedte staan 3 verschillende freesspindels ter beschikking.

Freesspindel 1 is voorzien van een vaste schacht die niet geschikt is als aanloopvlak (brandgevaar). Daarom is deze freesspindel alleen bestemd voor het werken met een zij-aanslag.

Freesspindel 2 is voorzien van een 16 mm kogellager (boven de schijfgroeffrees) dat als aanloopvlak dient. Bij deze freesspindel ontstaat bij gebruik van de 40 mm schijfgroeffrees een groefdiepte van 12 mm.

Freesspindel 3 is voorzien van een 28 mm kogellager (boven de schijfgroeffrees) dat als aanloopvlak dient. Bij deze freesspindel ontstaat bij gebruik van de 40 mm schijfgroeffrees een groefdiepte van 6 mm.

Freesspindel voor schijfgroeffrees HW, schacht 8 mm



D	d	GL	KL	VAP €*	Bestelnr.
14	6	49	①	19,10 23,11	499805
16	6	43	16 ②	24,70 29,89	499803
28	6	45	28	39,40 47,67	499804

Toebehoren voor freesspindel, schacht 8 mm


Aanloopkogellager D16 (2x) Ø 16 mm	②	23,00 27,83	491384
Aanloopkogellager D28 (2x) Ø 28 mm		25,10 30,37	491397

Voor dichte deuren.

Met de freesspindel met kogellager D 28 en de schijfgroeffrees van 4 mm breedte kunnen deurdichtingen in blokkramen ideaal worden ingefreesd.



Beslagboor HW, met spaanbreker HW, schacht 8 mm

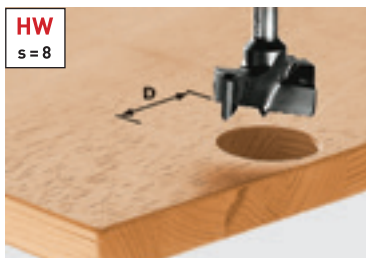

D	GL	s	VAP €*	Bestelnr.
15	54,5	8	44,70 54,09	491070
18	54,5	8	49,20 59,53	491071
20	54,5	8	52,40 63,40	491072
25	54,5	8	59,60 72,12	491073
26	54,5	8	63,10 76,35	491074
30	54,5	8	65,00 78,65	491075
34	54,5	8	66,10 79,98	491076
35	54,5	8	66,80 80,83	491077


Maatzuiver in het systeem 32.

Met het gatenrijstelsysteem LR 32 is het frezen van gatenrijen voor wandsystemen en scheidingsschotten verbluffend eenvoudig. Ook beslagboringen worden daarmee precies op maat tussen de boorgaten in het raster met 32 stuks gezet.

* Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealers kunnen afwijken.
Excl. btw. | Incl. btw.

Deuvel-/doorboringsfrees, dubbele radialenfrees, multiprofielfrees, T-groeffrees

Deuvelboor HW, schacht 8 mm



** zonder centreerpunt


D	NL	GL	s	VAP €*	Bestelnr.
3	16	55	8	35,30 42,71	491065**
5	30	53,5	8	23,80 28,80	491066
6	30	53,5	8	24,50 29,65	491067
8	30	53,5	8	25,70 31,10	491068
10	30	53,5	8	28,40 34,36	491069

Veelzijdig gebruik.

De deuvelboor HW is perfect geschikt voor het boren van gatenrijen en voor gebruik met de deuveleenheid verbindingssysteem VS 600.




Doorgangsboor HW, schacht 8 mm

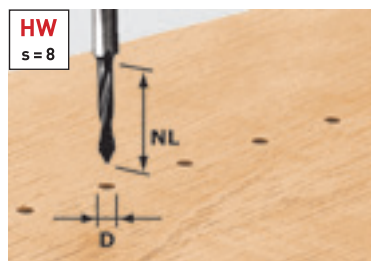

D	NL	GL	s	VAP €*	Bestelnr.
5	30	53,5	8	28,90 34,97	491064



Dubbele radialenfrees HW met kogellager-aanloopring, schacht 8 mm




D	NL	GL	R1	R2	s	VAP €*	Bestelnr.
31,7	13	53	4	4	8	59,10 71,51	491029
38,1	19	59	6,35	6,35	8	67,30 81,43	491030

Toebehoren voor dubbele radiusfrees

Aanloopkogellager D12,7 (2x)	13,40	491383
Verpak.inh. 2 Stuk, Ø 12,7 mm	16,21	

Multiprofielfrees HW met kogellager-aanloopring, schacht 8 mm

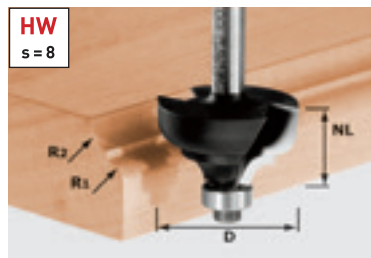


D	NL	GL	R	s	VAP €*	Bestelnr.
36,7	21	61	6	8	72,60 87,85	491031

Toebehoren voor multiprofielfrees

Aanloopkogellager D12,7 (2x)	13,40	491383
Verpak.inh. 2 Stuk, Ø 12,7 mm	16,21	

T-groeffrees HW, schacht 8 mm



D1	D2	NL1	NL2	GL	s	VAP €*	Bestelnr.
10,5	6	8	5	50	8	33,40 40,41	491035


Ook sterk in speciale bewerkingen.

Voor het frezen van T-groeven, sleuven en sleutelgaten in massief hout en plaatmateriaal.

Profielfrees, contraprofielfrees

Profielfrees HW, schacht 8 mm

HW
s = 8

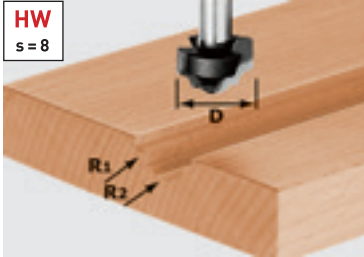


D	NL	GL	R1	R2	s	VAP €*	Bestelnr.
19	12,5	54	4	5	8	53,50 64,74	491032



Profielfrees HW, schacht 8 mm

HW
s = 8

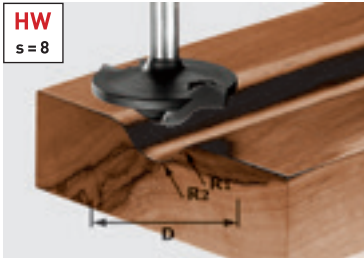

D	NL	GL	R1	R2	s	VAP €*	Bestelnr.
42	13	50	6	12	8	74,00 89,54	491137



Afrondfrezen HW met kogellager-aanloopring, schacht 8 mm

HW
s = 8



D	NL	GL	R	s	VAP €*	Bestelnr.
42	14	54	6	8	75,80 91,72	491131

Toebehoren voor profielfrees radius

Aanloopkogellager D12,7 (2x)	13,40	491383
Verpak.inh. 2 Stuk, Ø 12,7 mm	16,21	

Strak en exact.

Voor het afronden van meubelfronten, bodemplaten, banken of stoelen is deze profielfrees met lange radius het ideale gereedschap. Ook gewelfde en ronde delen kunnen hiermee probleemloos worden afgerond.

Contraprofielfrees mes HW met kogellager-aanloopring, schacht 8 mm

HW
s = 8



D	NL	B	R	s	VAP €*	Bestelnr.
43	21	5	16	8	108,20 130,92	491130

Toebehoren voor contraprofielfrees veer


Aanloopkogellager D16 (2x)	23,00	491384
Ø 16 mm	27,83	

Deurlijsten met contraprofiel en panelen.

Of u nu traditionele profielen of moderne vormen wilt maken – Het afstellen van de freesringen is dankzij de aanloopkogellagers eenvoudig.

Contraprofielfrees groef HW met kogellager-aanloopring, schacht 8 mm

HW
s = 8

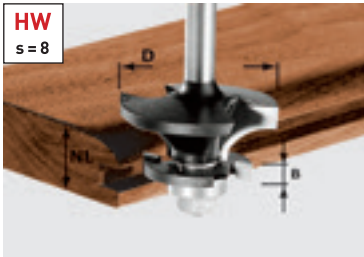


D	NL	B	R	s	VAP €*	Bestelnr.
43	21	5	16	8	108,20 130,92	491129

Toebehoren voor contraprofielfrees groef HW

Aanloopkogellager D16 (2x)	23,00	491384
Ø 16 mm	27,83	

Profiel-messingfrees, profiel-groeffrees, afplatfrees

Profielmesfreesen HW met kogellager-aanloopring, schacht 8 mm



D	NL	B	R	s	VAP €*	Bestelnr.
46	20	4	22	8	183,10 221,55	490643

Voor klassieke meubelfronten.

Met deze gereedschapssets freest u klassieke deurlijsten in verschillende stijlrichtingen. De dubbelsnijdende hardmetalen gereedschappen maken een glad en zuiver freesbeeld mogelijk.


Profielgroeffreesen HW met kogellager-aanloopring, schacht 8 mm



D	NL	B	R	s	VAP €*	Bestelnr.
46	20	4	22	8	183,10 221,55	490645



Afplatfrees HW met kogellager-aanloopring, schacht 12 mm




D	NL	GL	R	s	VAP €*	Bestelnr.
67	12	68	19	12	147,70 178,72	490127
n max. 22.000						



Afplatfrees met kogellager: voor klassiek gebogen panelen.

Afplatfreesen HW, schacht 8 mm



D	NL	GL	R	s	VAP €*	Bestelnr.
42,7	13	50	6	8	71,30 86,27	491138

Afplat- en contraprofiel in één.


Met dit gereedschap freest u panelen en kozijnen. Gecombineerd met een schijf-groeffrees kunnen zo complete fronten worden gemaakt.



Afplatfrees, leuningfrees, aluminiumfrees

Afplatfrezen HW, schacht 12 mm

HW
s = 12




	D	NL	GL	R	s	VAP €*	Bestelnr.
△	68	14	58	35	12	141,30 170,97	492712
△	n max. 22.000						



Afplatfrees zonder kogellager: voor diepere afschuiningen.

Handloopprees HW, schacht 12 mm

HW
s = 12

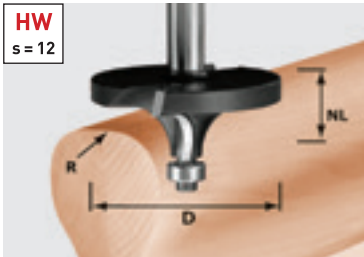

	D	NL	R	s	VAP €*	Bestelnr.
△	64	26	16	12	135,10 163,47	492710
△	n max. 22.000					

Toebehoren voor handloopprees HW


Aanloopkogellager D12,7 (2x)	13,40	491383
Verpak.inh. 2 Stuk, Ø 12,7 mm	16,21	

Tafelfrees TF 2200

De CMS met de bovenfrees OF 2200 is perfect geschikt voor grotere ver-spaningsdwarssneden en biedt een veilige steun bij het frezen .

Handlijstfrees HW Profiel, schacht 12 mm

HW
s = 12

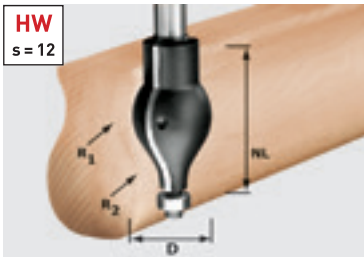

	D	NL	R1	R2	s	VAP €*	Bestelnr.
△	32	57	20	16	12	127,90 154,76	492711
△	n max. 22.000						


Toebehoren voor handloopprees HW

Aanloopkogellager D12,7 (2x)	13,40	491383
Verpak.inh. 2 Stuk, Ø 12,7 mm	16,21	



Aluminiumfrees HS, schacht 8 mm

HS
s = 8




	D	NL	GL	s	VAP €*	Bestelnr.
	5	23	65	8	15,50 18,76	491036

De specialist voor aluminium.

De HS-aluminiumfrees is geschikt voor het frezen van waterafvoergroeven in aluminiumprofielen tot 2 mm dikte.

Freestgereedschap voor OFK 500 en kitfrees KF 5

Afrond fase, zonder kogellager



D	R	VAP €*	Bestelnr.
27	2	59,80 72,36	490092
27	3	59,80 72,36	490093
27	4	64,90 78,53	490094
27	5	70,00 84,70	490095
27	6	70,00 84,70	490096




Afronden van kunststof of massief houten kantstukken.

Toebehoren voor frees OFK 500

Aanloopkogellager KLS-D 15,8-OFK voor frees 490090, 490091, 490092, 490093, 490094, 490095, 490096, met spanschroef	18,80 22,75	490249
---	----------------	--------

Fasefrees, zonder kogellager

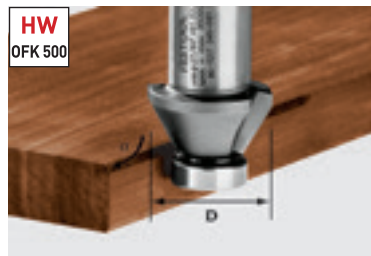

D	Alpha	VAP €*	Bestelnr.
27	60	53,60 64,86	491533
27	45	53,60 64,86	490090
27	30	53,60 64,86	490091




Fasefreesen van kunststof of massief houten kantstukken.

Toebehoren voor frees OFK 500

Aanloopkogellager KLS-D 15,8-OFK voor frees 490090, 490091, 490092, 490093, 490094, 490095, 490096, met spanschroef	18,80 22,75	490249
---	----------------	--------

Kantenfrees, met kogellager



D	NL	s	VAP €*	Bestelnr.
22	8	8	66,90 80,95	490565
22	8	8	53,60 64,86	490085**

Toebehoren voor frees OFK 500

Aanloopkogellager KLS-D22-OFK voor frees 490085, met spanschroef	21,20 25,65	490250
--	----------------	--------




Kantfreesen van kunststofranden of massief hout.

** Kantenfrees zonder kogellager

Freesgereedschap voor OFK 700 en MFK 700

Kantenfrees HW, schacht 8 mm

HW
s = 8



D	NL	GL	s	VAP €*	Bestelnr.
19	16	46	8	41,70 50,46	491666



Speciaal voor het frezen van groeven voor lijmkanen vindt u op pagina 247 een omvangrijk schijfgroeffreesgamma. Voor deze toepassing is de freesspindel nodig.

Keermes-kantenfrezen HW, schacht 8 mm

HW
s = 8




D	NL	GL	Alpha	s	VAP €*	Bestelnr.
19	12	52	0	8	111,40 134,79	499806
Toebehoren voor keermes-kantenfrees						
Reservemes HW-WP 12x12x1,5 (4x)				38,20 46,22	491391	
Aanloopkogellager D19 (2x) Ø 19 mm				19,20 23,23	491385	

Met en zonder kogellager inzetbaar.

Met het nieuw ontwikkelde kogellager-spansysteem is het mogelijk het kantenfreesgereedschap met of zonder aanloopkogellager te gebruiken. Zodoende zijn alle gereedschappen met kogellager op het gereedschap, of zoals bij de OFK 700, met extern aanloop-systeem te gebruiken.

Keermes-fasefrezen HW, schacht 8 mm

HW
s = 8



D	NL	GL	Alpha	s	VAP €*	Bestelnr.
27	8	55	45	8	111,40 134,79	499807
Toebehoren voor keermes-fasefrees HW						
Aanloopkogellager D12,7 (2x) Verpak.inh. 2 Stuk, Ø 12,7 mm				13,40 16,21	491383	
Reservemes HW-WP 12x12x1,5 (4x)				38,20 46,22	491391	



Fasefrees HW, schacht 8 mm

HW
s = 8



D	NL	GL	Alpha	s	VAP €*	Bestelnr.
18	11	50	15	8	49,70 60,14	499801
25	11	50	30	8	50,60 61,23	499800
26	7	48	45	8	53,70 64,98	499799
Toebehoren voor fasefrees HW						
Aanloopkogellager D12,7 (2x) Verpak.inh. 2 Stuk, Ø 12,7 mm				13,40 16,21	491383	



Freestgereedschap voor OFK 700 en MFK 700

Afrondfrezen HW, schacht 8 mm



D	NL	GL	R	s	VAP €*	Bestelnr.
20	2,2	47	2	8	57,20 69,21	499798
22	3,2	48	3	8	58,20 70,42	499797

Toebehoren voor afrondfrezen HW

Aanloopkogellager D12,7 (2x) Verpak.inh. 2 Stuk, Ø 12,7 mm	13,40 16,21	491383
--	-----------------------	--------



Freestafel 0° voor haakse freesbewerkingen.
Bestelnr. 491427.

Keermes-afrondfrezen



D	NL	GL	R	s	VAP €*	Bestelnr.
28	3	55	1	8	124,20 150,28	499811
28	3	55	1,5	8	124,20 150,28	499810
28	3	55	2	8	124,20 150,28	499809
28	3	55	3	8	124,20 150,28	499808


Toebehoren voor keermes-afrondfrezen HW

Reserveplaat HW-WP R3 D28 KL12,70FK voor Wepla afrondfrezen 499808, verpakingsinhoud: 2 stuks, keermessen met 4 standtijden, R 3 mm, Ø 28 mm, Kogellager 12,7 mm	71,90 87,00	500369
Reserveplaat HW-WP R2 D28 KL12,70FK voor Wepla afrondfrezen 499809, verpakingsinhoud: 2 stuks, keermessen met 4 standtijden, Kogellager 12,7 mm, Ø 28 mm, R 2 mm	71,90 87,00	500370
Reserveplaat HW-WP R1,5 D28 KL12,70FK voor Wepla afrondfrezen 499810, verpakingsinhoud: 2 stuks, keermessen met 4 standtijden, Kogellager 12,7 mm, Ø 28 mm, R 1,5 mm	71,90 87,00	500371
Reserveplaat HW-WP R1 D28 KL12,70FK voor Wepla afrondfrezen 499811, verpakingsinhoud: 2 stuks, keermessen met 4 standtijden, Kogellager 12,7 mm, Ø 28 mm, R 1 mm	71,90 87,00	500372
Aanloopkogellager D12,7 (2x) Verpak.inh. 2 Stuk, Ø 12,7 mm	13,40 16,21	491383

Ideaal voor het frezen van kanten: de kantenfrezen MFK 700 Basic met verende kogellagerrem en spaanafleiding speciaal voor een streepvrije bewerking, ook van gevoelige kanten.



Vlakfrees voor module-kantenfrezen MFK 700 EQ/B-Plus, schacht 8 mm




D	NL	GL	Alpha	s	VAP €*	Bestelnr.
28	7	40	15	8	83,80 101,40	500368



Speciale frees voor minerale grondstoffen

Keermes-groeffrees HW, Schacht 12 mm




** ook voor gebruik met OF 2200 en freessjabloon voor werkbladen APS 900

D	NL	GL	s	VAP €*	Bestelnr.
14	45	105	12	193,30 233,89	491110**
Toebehoren voor keermes-groeffrees					
Reservemes HM-WP 50x5,5x1,1 (4x)				87,80 106,24	491389

Hoge breukbestendigheid en schoon werken.

Massieve hardmetalen spiraalgroeffreesen worden vervaardigd van cilindrische hardmetalen staven, die speciaal voor de bewerking van minerale grondstoffen ontwikkeld zijn, en zijn bijzonder breukbestendig.


Spiraalgroeffrezen HW, Schacht 12 mm



D	NL	GL	s	VAP €*	Bestelnr.
12	27	70	12	94,20 113,98	492654
12	42	87	12	120,40 145,68	492655



Spiraalgroeffrezen HW, Schacht 12 mm




D	NL	GL	s	VAP €*	Bestelnr.
12	42	87	12	136,50 165,17	492656

Voor snel werken.

Massieve hardmetalen frezen speciaal voor het snel frezen van uitsnijdingen voor bijv. wastafels.



Kantenfrees met wisselmessen HW met kogellager-aanloopring, Schacht 12 mm



D	NL	GL	s	VAP €*	Bestelnr.
21	30	89	12	133,90 162,02	491120
Toebehoren voor keermes-kantenfrees					
Reservemes HW-WP 30x12x1,5 (4x) voor frees 492716, 492717, 491081, 491120, hoofdplaat				62,50 75,63	491393
Aanloopkogellager D21-15,88 (2x) Ø 21 mm				47,50 57,48	491408


Exact en duurzaam.

Minerale grondstoffen eisen het een en ander van het freessnijvlak. Bij het werken met aanloopkogellagers is de permanente overeenstemming van snijvlak en kogellager absoluut noodzakelijk. Keermesgereedschappen betalen zich hier bijzonder snel terug.



Speciale frees voor minerale grondstoffen

Fasefreesen HW met kogellager-aanloopring, Schacht 12 mm



D	NL	Alpha	s	VAP €*	Bestelnr.
33,54	25	15	12	82,10 99,34	492665

Toebehoren voor fasefrees met aanloopkogellager

Aanloopkogellager D18,5/15° Ø 18,5 mm	25,00 30,25	493057
---	-----------------------	--------

Bekkenfreesen HW met kogellager-aanloopring, Schacht 12 mm




D	NL	R	Alpha	s	VAP €*	Bestelnr.
45	25	6,35	6	12	121,50 147,02	492671

Toebehoren voor bekkenfrees met aanloopkogellager


Aanloopkogellager D21,1/6° voor frees 6°, Ø 21,1 mm	24,90 30,13	493061
Aanloopkogellager D12,7 Alpha 6°, Ø 12,7 mm	17,90 21,66	491398

Eenvoudig geniaal.

Wanneer het freessnijvlak na het slijpen niet meer exact bij de kogellager past, kan de overgang naar het freessnijvlak worden bijgesteld door de axiale kogellager te verplaatsen. Hierdoor gaan Festool wastafelfreesen lang mee.

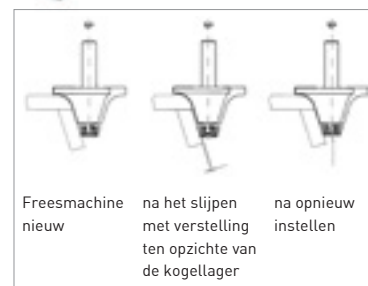


Vlakfreesen HW, Schacht 12 mm

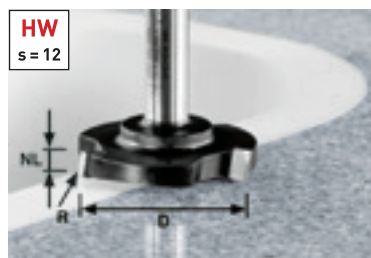

D	NL	R	s	VAP €*	Bestelnr.
52	7,3	1,5	12	91,90 111,20	492701

Geschikt voor elke gelegenheid.


Met de vlakfrees kunnen vlakke uitsteeksels probleemloos worden afgefreed, bijv. streppen of gelijmde delen.

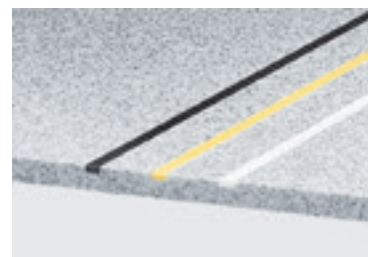

Speciale frees voor minerale grondstoffen

Afrondfrezen HW met kogellager-aanloopring, Schacht 12 mm

HW
s = 12



D	NL	R	s	VAP €*	Bestelnr.
22	10	3	12	72,00 87,12	492681

Toebehoren voor afrondfrees HW

Aanloopkogellager D16 Ø 16 mm	22,40 27,10	493062
Aanloopkogellager D12,7 (2x) Verpak.inh. 2 Stuk, Ø 12,7 mm	13,40 16,21	491383
Aanloopkogellager D9,53 (2x) Verpak.inh. 2 Stuk, Ø 9,53 mm	24,00 29,04	491382



Toebehoren voor afrondfrees andersnijdend HW



Ø	VAP €*	Bestelnr.
28	29,60 35,82	493063

Kantenfrees met kogellager aan de bovenkant, Schacht 12 mm

HW
s = 12




D	NL	s	VAP €*	Bestelnr.
28	25	12	91,90 111,20	492705

Toebehoren voor kantenfrees met kogellager boven

Aanloopkogellager D28 Ø 28 mm	29,60 35,82	493063
---	-----------------------	--------

Kantenfrees met kogellager aan de onderkant, Schacht 12 mm

HW
s = 12

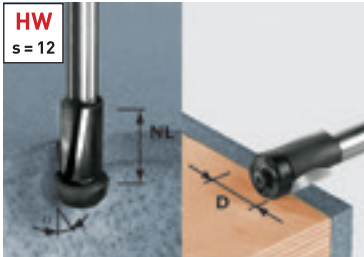

D	NL	s	VAP €*	Bestelnr.
19	25	12	82,10 99,34	492661

Toebehoren voor kantenfrees met een kogellager onderaan

Aanloopkogellager D19 Ø 19 mm	22,60 27,35	493055
Aanloopkogellager D22/11° Ø 22 mm	25,90 31,34	493056

beide reservekogellagers bij de levering inbegrepen

Twee in één.

Inlays vlakfrezen of uitsteeksels bij een ingebouwde wastafel met 11° afschuining aanfrezen, het is allebei mogelijk door het wisselen van de kogellager (bij levering inbegrepen).



10 Verbinden





260 Freesmachines DOMINO

263 DOMINO verbinder



263 DOMINO

Eenvoudig exacter verbinden.

De DOMINO freesmachines.

Uniek en door Festool gepatenteerd: de freesbeweging van de DOMINO-frezen. Het gelijktijdig draaien en pendelen maakt het werk licht en zorgt voor gaten zonder brandplekken. Door de pendelbeweging raken de frezen niet oververhit, wat een extreem hoge standtijd tot gevolg heeft.



DOMINO DF 500 Q-Plus

De DOMINO DF 500 is bijzonder handzaam en biedt bijna onbegrensde verbindingsmogelijkheden. Of het nu gaat om de constructie van platen of grote werkstukken, om lichte kozijnen of frameverbindingen – de DF 500 overtuigt door de hoogste precisie en eenvoudige bediening.

DOMINO DF 700 EQ-Plus

De DOMINO XL komt naar het werkstuk en niet omgekeerd. Snel, eenvoudig, precies en extreem stabiel. Met meetbaar kortere insteltijden en tot 50 procent tijdsparing ten opzichte van stationaire machines. Hierdoor is de DOMINO XL ideaal geschikt voor de bouw van meubels en deuren en voor de vervaardiging van constructieve massieve houtverbindingen.





Innovatief aanslagsysteem

Een van de grote voordelen bij het werken met de DOMINO frees is dat uitvoerig meten of aftekenen niet meer nodig is. De snelle en exacte positionering gebeurt bij de DOMINO DF 500 heel eenvoudig door aanslagnokken, bij de DF 700 door aanslagpins.



Langgatprincipe

Maatzuiver verbinden: de eerste DOMINO steen wordt via een exact langgat (pennegat) gepositioneerd, de volgende via bredere langgaten met speling – zo kan de verbinding moeiteloos worden afgesteld. Het resultaat is een stabiele verbinding. Zuiver en precies vanaf de eerste DOMINO steen.



Freeshoogte- en hoekinstelling

Tijdbesparend en precies instellen van freeshoogte en hoek: voor maatzuiver verstekfreesen en de bewerking van allerlei materiaaldikten. Met inklikpunten en traploze freeshoek-instelling.



Tijd besparen bij terugkerende freesdieptes

Met behulp van de dieptestop van de DF 500 kiest u uw gewenste freesdiepte. Mogelijk zijn 12 mm, 15 mm, 20 mm, 25 mm en 28 mm. Bij de DF 700 kunt u dankzij de variabele freesdiepte-instelling tussen 15-70 mm kiezen en twee vaste posities vrij instellen.

Voor elke verbinding de juiste oplossing. Het DOMINO-systeem.

Met de DOMINO-verbinders worden er snel en moeiteloos stevige verbindingen tot stand gebracht. En op elk gewenst moment weer losgemaakt. Ideaal voor hoek-, vlak- en nu ook midden- en gatenrijverbindingen. De in meerdere kleuren verkrijgbare afdek-dopjes vormen de perfecte finishing touch.

Meer informatie vindt u op pagina 263






Technische gegevens	DF 500	DF 700
Opgenomen vermogen (W)	420	720
Leegloop toerental (min ⁻¹)	25.500	21.000
Boorkop met diepte-instelling (mm)	–	15 – 70
Freesdiepte max. (mm)	28	70
DOMINO groeffrees Ø (mm)	4, 5, 6, 8, 10	8, 10, 12, 14
Freeshoogteverstelling (mm)	5 – 30	10 – 50
Frezen met verstek (°)	0 – 90	0 – 90
Aansluiting stofafzuiging Ø (mm)	27	27
Gewicht (kg)	3,2	5,2

Leveringsomvang	VAP €*	Bestelnr.
DF 500 Alle varianten uitgerust met: DOMINO frees D5, Uitgebreide aanslag ZA-DF 500, steeksleuteltje SW 8, in SYSTAINER SYS 2 T-LOC		
 DF 500 Q-Plus	831,00 1.005,51	574325
 DF 500 Q-Set lijstenaanslag, lengteaanslag	914,00 1.105,94	574427
DF 700		
 DF 700 EQ-Plus DOMINO frees D 12, Uitgebreide aanslag ZA-DF 500, 2 x deugelbox, steeksleuteltje SW 12, in SYSTAINER SYS 5 T-LOC	1.151,00 1.392,71	574320

Perfekte verbindingen eenvoudig gemaakt. De DOMINO-serie in een overzicht.

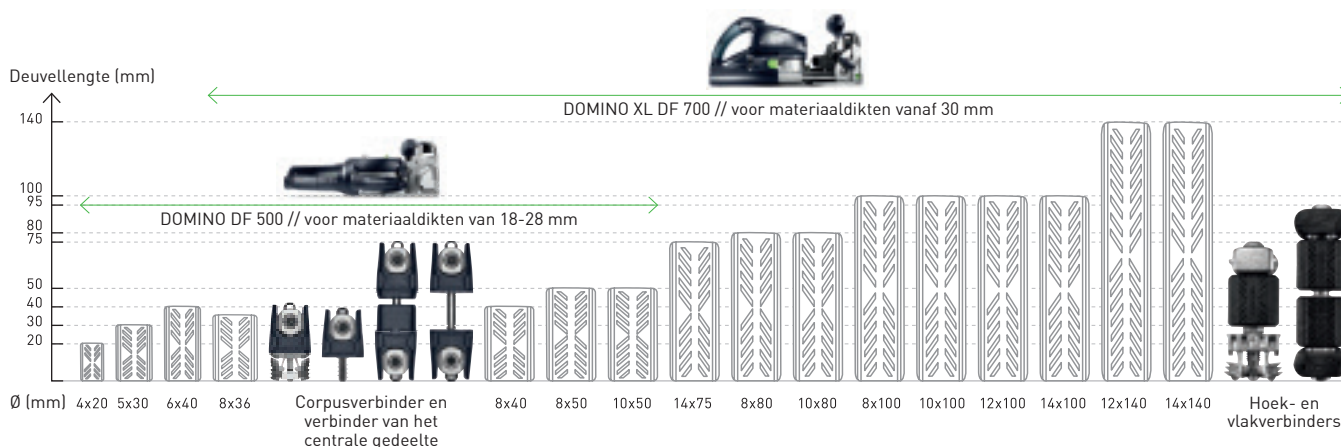

Elke houtverbinding heeft zijn voordelen. Het **DOMINO** verbindingssysteem verenigt ze allemaal.

DOMINO's van beuken en sipo



Beuken DOMINO's dragen het kwaliteitskenmerk van het Pan European Forest Council (PEFC) voor houtproducten afkomstig van een duurzaam, zorgvuldig en verantwoordelijk bosbeheer.



DOMINO's van sipo zijn weersbestendig en resistent tegen aantasting door insecten en schimmels en daarmee het meest geschikt voor buitengebruik.



Corpus- en meubelverbinders voor de freesmachine DOMINO DF 500



Hoekverbinders –
voor DOMINO/LR 32-verbinding



Hoekverbinders –
voor DOMINO/DOMINO-verbinding



Middenverbinders –
voor DOMINO/LR 32-verbinding



Middenverbinders –
voor DOMINO/DOMINO-verbinding

Hoek- en vlakverbinders voor de DOMINO XL DF 700



Hoekkoppeling



Vlakverbinders



Vlakverbinders met verbredingsclips –
speciaal voor materialen zoals keukenwerkbladen

10 Verbinden

Toebehoren voor verbindingssrees DF 500		VAP €*	Bestelnr.
DOMINO frees Alle varianten uitgerust met: voor DF 500, blisterverpakking			
	D 4-NL 11 HW-DF 500 D 4 mm, NL 11 mm	38,50 46,59	495663
	D 5-NL 20 HW-DF 500 D 5 mm, NL 20 mm	32,80 39,69	493490
	D 6-NL 28 HW-DF 500 D 6 mm, NL 28 mm	33,50 40,54	493491
	D 8-NL 28 HW-DF 500 D 8 mm, NL 28 mm	34,90 42,23	493492
	D 10-NL 28 HW-DF 500 D 10 mm, NL 28 mm	39,20 47,43	493493
	Aanslag QA-DF 500/700 voor DF 500 en DF 700, voor wekerende gaten met afstand van 100 tot 205 mm, bij de levering inbegrepen: een linker en rechter dwarsaanslag, voor het nauwkeurig positioneren van de freesbewerkingen met een randafstand van 100 – 205 mm, blisterverpakking	52,90 64,01	498590
	Aanslag LA-DF 500/700 voor DF 500 en DF 700, voor lijsten van 22 – 70 mm breedte, blisterverpakking	49,80 60,26	493487
	Aanslag voor ronde stukken RA DF 500/700 voor DF 500 en DF 700, voor rond hout met een diameter van 35-60 mm, voor het exact frezen van ronde staven Ø 35 – 60 mm, blisterverpakking	41,70 50,46	494847
	Uitgebreide aanslag ZA-DF 500 voor DF 500 en DF 700, steunstukverbreding en zij-aanslag, voor het terugbrengen van het midden van de deuvel van 37 mm naar 20 mm, om de frees precies aan te zetten, in doos	24,70 29,89	495666
Hoekkoppeling Alle varianten uitgerust met: 50 x Kunststofschalen, 50 x Dwarsanker met stelschroef, zonder afdekkappen, verpak.inh. 50 Stuk, verbindingssbeslag (DOMINO-frezen van 8 mm) D8, DOMINO-freesdiepte voor het vloergedeelte 28 mm, boordiameter in het vloergedeelte 15 mm, plaatdikte 18 – 28 mm, in doos			
	KV D8/50 voor 50 hoekverbindingen met de DF 500, de DOMINO / DOMINO-verbinder KV D8/50 wordt in de zijwand en in de constructievloer met de DOMINO-freesmachine DF 500 gepositioneerd, 50 x Spreidanker, 50 x Bouten met M4 schroefdraad, DOMINO freesdiepte voor het zijkantgedeelte 15 mm	101,70 123,06	203166
	KV-LR32 D8/50 voor 50 hoekverbindingen met de DF 500 en rijboring, de DOMINO / LR 32-verbinder KV-LR 32 D8/50 wordt in de zijwand in een rijboring van 5 mm en in de constructievloer met de DOMINO-freesmachine DF 500 gepositioneerd, Spreidanker, 50 x Bouten met euroschroefdraad voor rijboringen, boordiameter voor eurobouten 5 mm	80,90 97,89	203168
Verbinder van het centrale gedeelte Alle varianten uitgerust met: boorsjabloon voor het oppervlakgat van het DOMINO-verbindingssbeslag D 8 mm vereist, 50 x Kunststofschalen, 50 x Dwarsanker met stelschroef, zonder afdekkappen, verpak.inh. 25 Stuk, verbindingssbeslag (DOMINO-frezen van 8 mm) D8, DOMINO-freesdiepte voor het vloergedeelte 28 mm, boordiameter in het vloergedeelte 15 mm, plaatdikte 18 – 28 mm, in doos			
	MSV D8/25 voor 25 verbindingen van het centrale gedeelte met de DF 500, de DOMINO / DOMINO-verbinder MSV D8/25 wordt in de zijwand en in de constructievloer met de DOMINO-freesmachine DF 500 gepositioneerd, 25 x bouten buitenschroefdraad MSV DOMINO, 25 x bouten binnenschroefdraad MSV DOMINO, DOMINO freesdiepte voor het zijkantgedeelte 15 mm	71,80 86,88	203167
	MSV-LR32 D8/25 voor 25 verbindingen van het centrale gedeelte met de DF 500 en rijboring, de DOMINO / LR 32-verbinder MSV-LR 32 D8/25 wordt in de zijwand in een rijboring van 5 mm en in de constructievloer met de DOMINO-freesmachine DF 500 gepositioneerd, 25 x Bouten buitenschroefdraad MSV, 25 x Bouten binnenschroefdraad MSV, boordiameter voor eurobouten 5 mm	64,70 78,29	203169
	Beslagboren KVB-HW D15 CE voor DF 500, 15 mm-beslagboor voor het oppervlakgat van het DOMINO verbindingssbeslag D8 mm vereist, Schachthouder: CENTROTEC, de boor is op de Festool-boorsjabloon N° 203164 afgestemd, diepte-aanslag, boor-Ø 15 mm, blisterverpakking	51,10 61,83	203165
	Boorsjabloon BS-KV D15 voor DF 500, boorsjabloon voor het oppervlakgat van het DOMINO verbindingssbeslag D 8 mm vereist, afgestemd op de Festool-beslagboor D15 N° 203165, boorgeleider Ø 15 mm, plaatdikte 18 – 28 mm, blisterverpakking	69,90 84,58	203164
	DOMINO verbinderassortiment KV-SYS D8 70 x Corpusverbinder DOMINO/DOMINO KV D8, 20 x Corpusverbinder DOMINO/LR32 KV-LR32 D8, 10 x Middenverbinder DOMINO/DOMINO MSV D8, 10 x Middenverbinder DOMINO/LR32 MSV-LR32 D8, 50 afdekkappen donkerbruin KV-AK D15 brn, 50 afdekkappen zilver KV-AK D15 slr, 50 afdekkappen wit KV-AK D15 wht, 50 afdekkappen grijs KV-AK D15 gr, 20 x DOMINO D 8 x 36 mm, boorsjabloon BS-KV D15, Beslagboor KVB-HW D15 CE, Schroevendraaier, in SYSTAINER SYS 1 T-LOC	385,80 466,82	203170

Toebereiden voor verbindingen DF 500		VAP €*	Bestelnr.
Afdekkap Alle varianten uitgerust met: voor DF 500, voor het afdekken van het DOMINO verbindingenbeslag D8 mm, verpak.inh. 50 Stuk, blisterverpakking			
	KV-AK D15 brn/50 kleur: lichtbruin	6,30 7,62	203171
	KV-AK D15 wht/50 kleur: wit	6,30 7,62	203173
	KV-AK D15 gr/50 Kleur: grijs	6,30 7,62	203174
	KV-AK D15 slr/50 kleur: zilver gelakt	11,70 14,16	203172
Toebereiden voor DOMINO verbindingen XL DF 700		VAP €*	Bestelnr.
DOMINO frees Alle varianten uitgerust met: voor DF 700, freesgereedschap met schroefdraadopname voor de deuffrees DOMINO XL DF 700, blisterverpakking			
	D 8-NL 50 HW-DF 700 D 8 mm, NL 50 mm	47,50 57,48	497868
	D 10-NL 70 HW-DF 700 D 10 mm, NL 70 mm	50,70 61,35	497869
	D 12-NL 70 HW-DF 700 D 12 mm, NL 70 mm	52,90 64,01	497870
	D 14-NL 70 HW-DF 700 D 14 mm, NL 70 mm	56,70 68,61	497871
	Aanslag QA-DF 500/700 voor DF 500 en DF 700, voor weerkerende gaten met afstand van 100 tot 205 mm, bij de levering inbegrepen: een linker en rechter dwarsaanslag, voor het nauwkeurig positioneren van de freesbewerkingen met een randafstand van 100 – 205 mm, blisterverpakking	52,90 64,01	498590
	Aanslag LA-DF 500/700 voor DF 500 en DF 700, voor lijsten van 22 – 70 mm breedte, blisterverpakking	49,80 60,26	493487
	Aanslag voor ronde stukken RA DF 500/700 voor DF 500 en DF 700, voor rond hout met een diameter van 35-60 mm, voor het exact frezen van ronde staven Ø 35 – 60 mm, blisterverpakking	41,70 50,46	494847
	SYSTAINER T-LOC SORT-SYS 2 TL DOMINO lege systainer SYS 2 T-LOC, bevat 3 boxen met flexibele vakindeling, om individueel te vullen met DOMINO stenen, in SYSTAINER SYS 2 T-LOC	80,00 96,80	498889
	Ankerbout SV-AB D14/32 voor de verwerking met de freesmachine DOMINO XL DF 700, hoekverbinder voor kozijn- en frameverbindingen vanaf 30 mm materiaaldikte, in combinatie met spreidanker SV-SA D14 en dwarsanker SV-QA D14 voor de productie van hoekverbindingen, 64 x deuffrees, verpak.inh. 32 Stuk, in doos	45,60 55,18	201350
	Spreidanker SV-SA D14/32 voor de verwerking met de freesmachine DOMINO XL DF 700, hoekverbinder voor kozijn- en frameverbindingen vanaf 30 mm materiaaldikte, in combinatie met ankerbout SV-AB D14 en dwarsanker SV-QA D14 voor de productie van hoekverbindingen die losgemaakt kunnen worden, verpak.inh. 32 Stuk, in doos	32,30 39,08	201349
	Dwarsanker SV-QA D14/32 voor de verwerking met de freesmachine DOMINO XL DF 700, vanaf 30 mm materiaaldikte, dient als tegenlager en bevestigingselement voor ankerbouten of dubbele bouten, bij zachte of poreuze materialen bijv. spaanplaten wordt het gebruik van de dwarsanker-verbreding SV-V D14 aanbevolen (vanaf 35 mm materiaaldikte – voorkomt dat het dwarsanker in het materiaal trekt), in combinatie met spreidanker SV-SA D14 en ankerbout SV-AB D14 voor de productie van hoekverbindingen, in combinatie met dubbele bout SV-DB D14 voor de productie van vlakke verbindingen, 32 x schroefdraadpennen, verpak.inh. 32 Stuk, in doos	32,30 39,08	201351
	Verbreding SV-V D14/32 voor dwarsanker SV-QA D14, voor de verbreding van de dwarsankers voor de betere drukverdeling bij toepassing in poreuze of zachte materialen zoals keukenwerkbladen, verhindert dat het dwarsanker in het materiaal naar binnen trekt, 64 halfschalen voor de verbreding van 32 dwarsankers, verpak.inh. 32 Stuk, in doos	13,50 16,34	201498
	Dubbele bouten SV-DB D14/16 voor de verwerking met de freesmachine DOMINO XL DF 700, in combinatie met 2x dwarsanker SV-QA D14 (en optionele verbredingsclips SV-V D14 bij zachte materialen) voor de productie van vlakverbindingen in de meubelindustrie, 64 x deuffrees, verpak.inh. 16 Stuk, in doos	34,50 41,75	201352

* Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealers kunnen afwijken.
 Excl. btw. | Incl. btw.

10 Verbinden

Toebehoren voor DOMINO verbindingsfrees XL DF 700		VAP €*	Bestelnr.
Afdekkap Alle varianten uitgerust met: voor de verwerking met de freesmachine DOMINO XL DF 700, kunststof afdekkappen voor het afsluiten van de deugelgaten D14, verpak.inh. 32 Stuk, blisterverpakking			
	SV-AK D14 slr/32 kleur: zilver gelakt	9,90 11,98	201354
	SV-AK D14 brn1/32 kleur: donkerbruin	6,20 7,50	201355
	SV-AK D14 brn2/32 kleur: lichtbruin	6,20 7,50	201356
Verbinderset Alle varianten uitgerust met: 32 dwarsankers SV-QA D14, in doos			
	FV/16-Set complete set voor 16 vlakverbinders die bestaat uit dubbele bouten, dwarsankers en verbredingen, 16 dubbele bouten SV-DB D14, Verbreding SV-V D14 voor 32 dwarsankers	82,00 99,22	203421
	EV/32-Set hoekverbinder voor kozijn- en frameverbindingen vanaf 30 mm materiaaldikte, complete set die bestaat uit ankerbouten, spreidankers en dwarsankers voor 32 hoekverbinders, 32 ankerbouten SV-AB D14, 32 spreidankers SV-SA D14	112,60 136,25	203420
	DOMINO verbinderassortiment SV-SYS D14 voor de verwerking met de freesmachine DOMINO XL DF 700, omvat hoekverbinders en vlakverbinders incl. afdekkappen en DOMINO houten deugels, vereiste toebehoren: DOMINO frees D 14 (497871), 32 ankerbouten SV-AB D14, 16 dubbele bouten SV-DB D14, 32 spreidankers SV-SA D14, 32 x DOMINO deugels beuken D 14 x 75, 2 x 32 dwarsankers SV-QA D14, stiftsleutel SW 4 voor het aanhalen van de schroefdraadpennen, Verbreding SV-V D14 voor 32 dwarsankers, 32 afdekkappen zilver SV-AK D14 slr, 32 afdekkappen donkerbruin SV-AK D14 brn1, 32 afdekkappen lichtbruin SV-AK D14 brn2, in SYSTAINER SYS 2 T-LOC	249,50 301,90	201353

DOMINO deugels beuk		VAP €*	Bestelnr.
DOMINO stenen beuken Alle varianten uitgerust met: materiaal: beukenhout			
	D 4x20/450 BU voor DF 500, verpak.inh. 450 Stuk, afmetingen 4 x 20 mm, blisterverpakking	15,20 18,39	495661
	D 5x30/300 BU voor DF 500, verpak.inh. 300 Stuk, afmetingen 5 x 30 mm, blisterverpakking	15,20 18,39	494938
	D 5x30/1800 BU voor DF 500, verpak.inh. 1.800 Stuk, afmetingen 5 x 30 mm, in doos	81,70 98,86	493296
	D 6x40/190 BU voor DF 500, verpak.inh. 190 Stuk, afmetingen 6 x 40 mm, blisterverpakking	15,20 18,39	494939
	D 6x40/1140 BU voor DF 500, verpak.inh. 1.140 Stuk, afmetingen 6 x 40 mm, in doos	81,70 98,86	493297
	D 8x36/130 BU voor DF 500, afmetingen 8 x 36 mm, verpak.inh. 130 Stuk, blisterverpakking	15,20 18,39	203175
	D 8x40/130 BU voor DF 500, verpak.inh. 130 Stuk, afmetingen 8 x 40 mm, blisterverpakking	15,20 18,39	494940
	D 8x40/780 BU voor DF 500, verpak.inh. 780 Stuk, afmetingen 8 x 40 mm, in doos	81,70 98,86	493298
	D 8x50/100 BU voor DF 500, verpak.inh. 100 Stuk, afmetingen 8 x 50 mm, blisterverpakking	15,20 18,39	494941
	D 8x50/600 BU voor DF 500, verpak.inh. 600 Stuk, afmetingen 8 x 50 mm, in doos	81,70 98,86	493299
	D 10x50/85 BU voor DF 500, verpak.inh. 85 Stuk, afmetingen 10 x 50 mm, blisterverpakking	15,20 18,39	494942
	D 10x50/510 BU voor DF 500, verpak.inh. 510 Stuk, afmetingen 10 x 50 mm, in doos	81,70 98,86	493300
	D 8x80/190 BU voor DF 700, verpak.inh. 190 Stuk, afmetingen 8 x 80 mm, in doos	42,60 51,55	498212
	D 8x100/150 BU voor DF 700, verpak.inh. 150 Stuk, afmetingen 8 x 100 mm, in doos	42,60 51,55	498213
	D 10x80/150 BU voor DF 700, verpak.inh. 150 Stuk, afmetingen 10 x 80 mm, in doos	42,60 51,55	498214
	D 10x100/120 BU voor DF 700, verpak.inh. 120 Stuk, afmetingen 10 x 100 mm, in doos	42,60 51,55	498215
	D 12x100/100 BU voor DF 700, verpak.inh. 100 Stuk, afmetingen 12 x 100 mm, in doos	42,60 51,55	498216
	D 12x140/90 BU voor DF 700, verpak.inh. 90 Stuk, afmetingen 12 x 140 mm, in doos	42,60 51,55	498217
	D 14x75/104 BU voor DF 700, voor de verwerking met de freesmachine DOMINO XL DF 700, ideaal in combinatie met de DOMINO-hoekverbinders (nauwkeurig afgestemd op de infreesdiepte van de hoekverbinders), dient voor de verdere lastafname, naast de verbinders, verpak.inh. 104 Stuk, afmetingen 14 x 75 mm, in doos	41,40 50,09	201499
	D 14x100/80 BU voor DF 700, verpak.inh. 80 Stuk, afmetingen 14 x 100 mm, in doos	42,60 51,55	498218
	D 14x140/70 BU voor DF 700, verpak.inh. 70 Stuk, afmetingen 14 x 140 mm, in doos	42,60 51,55	498219

DOMINO deuvilstokken beuken		VAP €*	Bestelnr.
 DOMINO deuvilstokken beuken Alle varianten uitgerust met: voor DF 700, materiaal: beukenhout, in doos			
D 8x750/36 BU verpak.inh. 36 Stuk, afmetingen 8 x 750 mm		61,50 74,42	498686
D 10x750/28 BU verpak.inh. 28 Stuk, afmetingen 10 x 750 mm		59,80 72,36	498687
D 12x750/22 BU verpak.inh. 22 Stuk, afmetingen 12 x 750 mm		56,20 68,00	498688
D 14x750/18 BU verpak.inh. 18 Stuk, afmetingen 14 x 750 mm		56,20 68,00	498689

DOMINO deuvels sipo		VAP €*	Bestelnr.
 DOMINO stenen Sipo Alle varianten uitgerust met: voor DF 500, materiaal: Sipo, deuvel van mahonie, weersbestendig			
D 5x30/300 MAU verpak.inh. 300 Stuk, afmetingen 5 x 30 mm, blisterverpakking		30,00 36,30	494869
D 5x30/900 MAU verpak.inh. 900 Stuk, afmetingen 5 x 30 mm, in doos		81,70 98,86	494859
D 6x40/190 MAU verpak.inh. 190 Stuk, afmetingen 6 x 40 mm, blisterverpakking		30,00 36,30	494870
D 6x40/570 MAU verpak.inh. 570 Stuk, afmetingen 6 x 40 mm, in doos		81,70 98,86	494860
D 8x40/130 MAU verpak.inh. 130 Stuk, afmetingen 8 x 40 mm, blisterverpakking		30,00 36,30	494871
D 8x40/390 MAU verpak.inh. 390 Stuk, afmetingen 8 x 40 mm, in doos		81,70 98,86	494861
D 8x50/100 MAU verpak.inh. 100 Stuk, afmetingen 8 x 50 mm, blisterverpakking		30,00 36,30	494872
D 8x50/300 MAU verpak.inh. 300 Stuk, afmetingen 8 x 50 mm, in doos		81,70 98,86	494862
D 10x50/85 MAU verpak.inh. 85 Stuk, afmetingen 10 x 50 mm, blisterverpakking		30,00 36,30	494873
D 10x50/255 MAU verpak.inh. 255 Stuk, afmetingen 10 x 50 mm, in doos		81,70 98,86	494863

DOMINO deuvilstokken Sipo		VAP €*	Bestelnr.
 DOMINO deuvilstokken Sipo Alle varianten uitgerust met: voor DF 700, materiaal: Sipo, in doos			
D 8x750/36 MAU verpak.inh. 36 Stuk, afmetingen 8 x 750 mm		119,30 144,35	498690
D 10x750/28 MAU verpak.inh. 28 Stuk, afmetingen 10 x 750 mm		115,70 140,00	498691
D 12x750/22 MAU verpak.inh. 22 Stuk, afmetingen 12 x 750 mm		112,00 135,52	498692
D 14x750/18 MAU verpak.inh. 18 Stuk, afmetingen 14 x 750 mm		112,00 135,52	498693

Systainer		VAP €*	Bestelnr.
 DOMINO stenen beuken assortiment DS 4/5/6/8/10 1060x BU voor DF 500, DOMINO stenen 4 x 20, 5 x 30, 6 x 40, 8 x 40, 8 x 50, 10 x 50 mm en DOMINO frezen voor de maten 4, 5, 6, 8 en 10, afmetingen 396 x 296 x 157,5 mm, in SYSTAINER SYS 2 T-LOC		231,00 279,51	498899
 DOMINO XL stenen beuken Alle varianten uitgerust met: voor DOMINO XL, DOMINO XL stenenassortiment beuken, in SYSTAINER SYS 2 T-LOC			
DS/XL D8/D10 306x BU DOMINO stenen 8 x 50, 8 x 80, 8 x 100, 10 x 50, 10 x 80, 10 x 100 mm en DOMINO XL frezen voor maat 8 en 10, verpak.inh. 306 Stuk		206,60 249,99	498204
 DS/XL D12/D14 128x BU DOMINO stenen 12 x 100, 12 x 140, 14 x 100, 14 x 140 mm en DOMINO XL frees voor maat 14, verpak.inh. 128 Stuk		178,30 215,74	498205
SYSTAINER T-LOC			
 Sort-SYS1TL DOMINO Lege systainer SYS 1 T-LOC bevat 3 boxen met flexibele vakindeling om naar wens te vullen met DOMINO-stenen of met andere accessoires of gereedschappen, inzetbakjes lang, in SYSTAINER SYS 1 T-LOC		70,80 85,67	203176
 Sort-SYS 2 TL DOMINO lege systainer SYS 2 T-LOC, bevat 3 boxen met flexibele vakindeling, om individueel te vullen met DOMINO stenen, in SYSTAINER SYS 2 T-LOC		80,00 96,80	498889

11 Schaven





270 Elektrische eenhandschaaf EHL 65



272 Elektrische schaaf HL 850

Gemakkelijk veranderd. Beslissend verbeterd.

De elektrische eenhandschaaf.

Met een gewicht van slechts 2,4 kg en een compacte constructie is de elektroschaaf EHL 65 niet alleen de lichtste eenhandschaaf van zijn klasse, het is ook de krachtigste. Met 4 mm schaaf- en 23 mm sponningdiepte en uitstekende oppervlakteresultaten door het unieke spiraalmes met trekkende snede. Met softgrip aan de greep, eenknopbediening en ribbels aan de behuizing voor goede grip. Kortom: de eenhandschaaf voor professionals.

Elektrische eenhandschaven
EHL 65



Technische gegevens	EHL 65
Opgenomen vermogen (W)	720
Toerental van de schaaftas (min ⁻¹)	15.600
Schaafbreedte (mm)	65
Spaanderafname (mm)	0 – 4
Max. sponningdiepte (mm)	23
Aansluiting stofafzuiging Ø (mm)	27
Gewicht (kg)	2,4



Zachter kan het niet

De EHL 65 is duidelijk geluidsarmmer dan andere schaafmachines. Zo geluidsarm dat hij zelfs onder belasting minder geluid maakt dan andere onbelaste machines. Een belangrijke bijdrage aan de werkbescherming. Ook dat is te danken aan de bijzondere vorm van het spiraalmes.

Traploze instelling van de verspaningsdiepte

De traploos instelbare verspaningsdiepte bewijst u in de praktijk goede diensten. Met de draaibare handgreep kunt u de diepte precies instellen en zo nodig ook tijdens het werk veranderen – helemaal aangepast aan de uit te voeren taak.



Leveringsomvang		VAP €*	Bestelnr.
EHL 65			
	EHL 65 EQ-Plus parallelaanslag, inbusleutel SW 2, in SYSTAINER SYS 2 T-LOC	313,00 378,73	576601

Toebehoren		VAP €*	Bestelnr.
Alle varianten uitgerust met: voor EHL 65 E			
	Spiraalmes HW 65 HW-uitvoering voor EHL 65, HW standaard schaafmessen van 65 mm breed, blisterverpakking	17,10 20,69	488503
	Sponningdiepte-aanslag FA-EHL voor freesdiepten van 0 – 23 mm, blisterverpakking	12,20 14,76	488543
	Parallelaanslag PA-EHL voor zijdelingse geleiding, instelbaar van 0 – 65 mm, blisterverpakking	15,80 19,12	488544
	Spaanderzak SB-EHL in doos	39,30 47,55	488566

* Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealers kunnen afwijken.
Excl. btw. | Incl. btw.

De grenzeloze.

Onze elektrische schuurmachines.

Schaven tot aan randen en groeven: dankzij de eenzijdige lagering van de schaafkop werkt de elektrische schaafmachine HL 850 gelijkmatig en met onbegrensde groefdiepte. Geen groefdiepte-begrenzing, geen nabewerking.

Elektrische schaaf
HL 850



Technische gegevens	HL 850
Opgenomen vermogen (W)	850
Toerental van de schaaftas (min ⁻¹)	11.000
Schaafbreedte (mm)	82
Spaanderafname (mm)	0 – 3,5
Max. sponningdiepte	∞
Aansluiting stofafzuiging Ø (mm)	36
Gewicht (kg)	3,9




Structureren van oppervlakken

Fijn, grof of rustiek ton. Voor het aanbrengen van structuur wordt de schaafkop gewisseld met één handgreep.

Precies afschuinen

Nooit meer wegglijden en verlopen: de 90° V-groef in de schaafzool zorgt ervoor dat de elektro-schaaf HL 850 bij het afschuinen van planken en balken glijdt zoals op een rail.



Leveringsomvang		VAP €*	Bestelnr.
HL 850			
	HL 850 EB-Plus parallelaanslag, sponningdiepte-aanslag, afzuigadapter, inbusleutel SW 5, in SYSTAINER SYS 3 T-LOC	569,00 688,49	576607
Toebehoren		VAP €*	Bestelnr.
	Sponningdiepte-aanslag FA-HL voor HL 850 EB, voor sponningdiepten van 0 – 30 mm, blisterverpakking	10,90 13,19	484512
	Parallelaanslag PA-HL voor HL 850 EB, voor zijdelingse geleiding, instelbaar van 0 – 82 mm, blisterverpakking	20,40 24,68	484513
	Spaanderzak SB-HL voor HL 850 EB, zonder afzuigadapter, in doos	59,50 72,00	484509
	Verbindingsmof AD-HL voor HL 850 EB, voor spaanderopvangzak en stofzuigslang met mof, diameter afzuigslang 36 mm, blisterverpakking	15,80 19,12	484507
	Schaafkop HK 82 SD standaard-uitvoering, met HW-beitelmes HM 82 SD, blisterverpakking	142,30 172,18	484520
	Schaafkop HK 82 RF HW-uitvoering rustiek fijn, met HS-beitelmes HS 82 RF, dieptebegrenzing, blisterverpakking	166,10 200,98	484521
	Schaafkop HK 82 RG voor HL 850 EB, HW-uitvoering rustiek grof, met HS-beitelmes HS 82 RG, dieptebegrenzing, blisterverpakking	166,10 200,98	484522
	Schaafkop HK 82 RW voor HL 850 EB, HW-uitvoering rustiek ton, met HS-beitelmes HS 82 RW, dieptebegrenzing, blisterverpakking	166,10 200,98	485331
	Spiraalmes HW 82 SD voor schaafkop HK 82 SD, HW-standaard-uitvoering, HW standaard schaafmessen van 82 mm breed, blisterverpakking	27,40 33,15	484515
	Spiraalmes HS 82 RF voor schaafkop HK 82 RF, HS-rustiek-uitvoering fijn, blisterverpakking	33,30 40,29	484518
	Spiraalmes HS 82 RG voor schaafkop HK 82 RG, HS-rustiek-uitvoering grof, blisterverpakking	33,30 40,29	484519
	Spiraalmes HS 82 RW voor schaafkop HK 82 RW, HSS-rustiek-uitvoering ton, blisterverpakking	33,30 40,29	485332
	Hoekaanslag WA-HL voor HL 850 EB, ook als aanslag voor stationaire inrichting SE-HL, voor het schaven onder een hoek van 0 – 45°, aanslagvlak lengte x hoogte 350 x 70 mm, in doos	89,90 108,78	485018

* Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealers kunnen afwijken.
Excl. btw. | Incl. btw.

12 Kantenlijmen





276 Kantenlijmmachine CONTURO



278 Afkantgereedschap



279 Multifunctionele tafel



279 Adapterplaat

De kantenlijmer CONTURO.

Door zijn veelzijdigheid en eenvoudige bediening vormt de CONTURO een echte oplossing voor de productie van zowel heel smalle als grote werkstukken alsook van individuele vormdelen. Ook ideaal voor het bekanten van werk- of meubelstukken die in kleine series moeten worden geproduceerd.

Kantenlijmmachine

CONTURO KA 65

Voor klassieke meubelranden of de productie van complexe vormdelen met convex of concaaf verlopende rondingen. Voor afwerkingen in hout, melamine of kunststof. Bij variabele randhoogtes tot 65 mm en materiaaldiktes tot 3 mm.

Kantenbewerkings-set

KA 65 Set

Van de afkortmachine tot de lakschaaf, het schuurmateriaal en de poets- en polijstpasta's, alles overzichtelijk gesorteerd in de SYSTAINER „kantenbewerkingsset”.





Geringe verwarming

Veilig werken door geringe verwarming van het machinehuis.



Uniek patroonlijmsysteem

Efficiënt, eenvoudig en schoon werken én snelle kleurwisseling dankzij het unieke patroonlijmsysteem. Lijm wordt alleen naar behoefte opgesmolten. Lijm verkleurt niet, geen kwaliteitsverlies.



Voor nog meer toepassingsgebieden

Vier verschillende lijmkleuren (wit, naturel, bruin en zwart) zorgen voor perfecte naadverbindingen bij alle decors. Met de nieuwe polyurethaanlijm zijn nu ook water- en hittebestendige lijmvverbindingen bijvoorbeeld voor bad- of keukenmeubels zonder problemen mogelijk.



Altijd klaar voor gebruik

Schoon, uniek lijmsysteem zonder reinigingskosten. Geheel gesloten systeem, dat het ongewenst uitvloeien van lijm voorkomt.

De perfecte randafwerking. De MFK 700 Basic.

Na het lijmen en afkorten van de rand komt de laatste afwerking: uitstekende randen affrezen, randen gladmaken, hoekafwerking uitvoeren en de rand indien nodig hoogglanzend polijsten. De kantenfrees MFK 700 Basic met geveerde kogellagerrem en spaanomkering is ideaal voor het frezen van randen en voor de streeploze bewerking van gevoelige randen.

Meer informatie vindt u op pagina 230





Technische gegevens	KA 65
Opgenomen vermogen (W)	1.200
Kanthoogte (mm)	18 – 65
Kantdikte (mm)	0,5 – 3
Binnenradius (mm)	> 50
Opwarmtijd (min)	8
Smelttemperatuur (°C)	100 – 210
Aanvoersnelheid (m/min)	2/4
Beveiligingsklasse	I
Gewicht (kg)	7,9

Leveringsomvang	VAP €*	Bestelnr.
KA 65 Alle varianten uitgerust met: geleidezool, 4 x EVA-lijm naturel, in SYSTAINER SYS 4 T-LOC		
 KA 65 Plus	2.509,00 3.035,89	574605
KA 65 Set kantenmagazijn, 20 x StickFix schuurstroken Granat 80 x 133 P320, extra rol, schuurblok HSK 80 x 133 H, afkortmachine, schraapijzer, krasbeschermings-loopzool met 3 x villtlaag, Polijstvlit, StickFix slijpvlies S 800, polijstmateriaal MPA 5010 OR	2.842,00 3.438,82	574613

Afkantgereedschap

KP 65/2

Eenvoudig en zonder moeite afkorten, ook van dikkere kanten, door ergonomisch geplaatste handvatten. Exact afsnijden van randen via gepatenteerde exenterfijningstelling.



Technische gegevens	KP 65/2
Afkorthoogte (mm)	65
Afkortdikte (mm)	2

Leveringsomvang	VAP €*	Bestelnr.
KP 65/2 in doos	163,10 197,35	499896



Exact afsnijden

De tafelsteun aan beide zijden van de afkortmachine maakt tegelijk het afkorten van de linker en de rechter plaatkanten van boven mogelijk – met perfect zicht op het werkstuk. Stootkapfunctie (voor ronde tafel) alsook afkorten van plaatkanten (eindafkorten) met dit toestel mogelijk.

Multifunctionele tafel

MFT/3 CONTURO

Met name voor smalle of kleine werkstukken die moeilijk kunnen worden vastgezet is de stationaire werkwijze praktisch bij rechte kanten. De kant wordt zoals gebruikelijk ingelegd; daarna wordt het werkstuk met gelijkmatige druk langs de aandrukrol geleid.

Technische gegevens	MFT/3 CONTURO
Tafelafmetingen (mm)	1.157 x 773
Werkhoogte (mm)	900
Kantenlijmer zwenkbaar (°)	47
Gewicht (kg)	29

Leveringsomvang	VAP €*	Bestelnr.
MFT/3 Conturo-AP adapterplaat AP-KA 65, dwarsstuk QT-MFT/3, in doos	824,80 998,01	500869



De CONTURO als stationaire machine

De CONTURO in de stationaire eenheid is van 90° – 45° zwenkbaar. Dit maakt het mogelijk om rechte kanten of rondingen te bekanten en ook schuine kanten met een hoek van 90° – 45° te bewerken.

Adapterplaat

AP-KA 65

Voor het stationaire gebruik van de kantenlijmer. Inbouw van de adapterplaat in een zelf gebouwd tafelframe of in daarvoor bestemde MFT-ervangingsplaat met gaten. Voor kleine series, rechte randen, vrije vormelementen en verlijming van schuine randen, hoek van 0-47°.



Technische gegevens	AP-KA 65
Afmeting lengte x breedte (mm)	254 x 420
Min. inbouwhoogte (mm)	150
Draaibereik (°)	0 – 47

Leveringsomvang	VAP €*	Bestelnr.
AP-KA 65 inbouwplaat voor kantenlijmer compleet met 15 glijgeleidingen, extra rol, in doos	349,40 422,77	500175
GP-MFT/3 KA65 15x blisterverpakking	27,10 32,79	500367




Horizontaal werken bij schuine randen

Maakt het zwenken van de machine (0-47°) in de tafel mogelijk en daarmee een horizontale steun van het werkstuk bij het bekanten – voor een comfortabele en veilige geleiding, ook van grotere objecten. Glijgeleidingen voor veilig geleiden van het werkstuk.

* Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealers kunnen afwijken.
Excl. btw. | Incl. btw.

De trillings- en emissiewaarden vindt u in de gebruiksaanwijzingen op www.festool.be/nl/vibratie

12 Kantellijmen

Toebehoren		VAP €*	Bestelnr.
	Extra rol ZR-KA 65 voor KA 65, voor het bekanten van nauwe radii en vormstukken, biedt een extra drukpunt bij het vastlijmen van de kant, voor een sterkere hechting van de kant op het plaatmateriaal, rolhoogte 65 mm, blisterverpakking	64,70 78,29	499480
	Krasbescherming LAS-STF-KA 65 voor KA 65, voor gebruik van de kantellijmer op gevoelige of hoogglanzende oppervlakken, 4 x bevestigingsschroeven, 3 x vilt, blisterverpakking	31,20 37,75	499892
	Reservevilt EF-LAS-STF-KA 65 10x voor krasbescherming LAS-STF-KA 65, voor gebruik van de kantellijmer op gevoelige of hoogglanzende oppervlakken, verpak.inh. 10 Stuk, blisterverpakking	26,50 32,07	499893
	Kantenmagazijn KSP-KA 65 voor KA 65, voor een veilige toevoer van gevoelige en dunne kanten naar de kantellijmer KA 65, veilige toevoer, ook van lange kanten, zonder beschadiging of verontreiniging, kantlengtes van max. 8 m (bij een kantdikte van 2 mm) mogelijk, max. kanthoogte 45 mm, max. kantdikte 2 mm, in doos	54,20 65,58	499479
	Handschoorblok HSK 80x133 H hard, voor de opname van StickFix schuurpapier 80 x 133 mm, blisterverpakking	24,20 29,28	495967
Vlies 	Schuurvlies STF 80x130 SF 800 VL/5 voor schuurblokje HSK-A 80x133, Voor het opschuren, korrel 800, verpak.inh. 5 Stuk, blisterverpakking	9,30 11,25	483582
Schuurpapier Alle varianten uitgerust met: voor RTS 400, RTSC 400, RS 400, RS 4, LS 130, verpak.inh. 100 Stuk, in doos			
	STF 80x133 P220 GR/100 korrel P220	49,00 59,29	497123
	STF 80x133 P240 GR/100 korrel P240	49,00 59,29	497124
	STF 80x133 P280 GR/100 korrel P280	49,00 59,29	497204
	STF 80x133 P320 GR/100 korrel P320	49,00 59,29	497125
	Polijsmateriaal MPA 5010 OR/0,5L 1 steps schuurpolish Speed Cut, siliconenvrij, op waterbasis, perfect in combinatie met lamsvel of polijstspons (ORANJE), inhoud per fles 500 ml, in kunststof fles	31,80 38,48 63,60 / 1 l 76,96 / 1 l	202048
	Polijsvilt PF-STF 80x133 STF H/5 voor schuurblokje HSK 80 x 133, in combinatie met het polijstmateriaal MPA 5010, voor het polijsten van hoogglansranden, verpak.inh. 5 Stuk, afmeting lengte x breedte 80 x 133 mm, blisterverpakking	16,10 19,48	499894
	Vervangingsplaat met gaten LP-KA65 MFT/3 voor KA 65, maakt in combinatie met adapterplaat AP-KA 65 het zwenken van de machine (0-47°) in de tafel mogelijk en daarmee een horizontale steun van het werkstuk bij het kantellijmen – voor een comfortabele en veilige geleiding, ook van grote objecten, afmeting lengte x breedte 1.102 x 718 mm, in doos	150,70 182,35	500366
	Glijplaat GP-MFT/3 KA65 15x voor KA 65, reserve- of extra glijplaten voor stationair gebruik van de kantellijmer met adapterplaat AP-KA 65 in de MFT (met vervangingsplaat met gaten KA 65; bestelnr. 500366) of ingebouwd in een eigen werktafel, verpak.inh. 15 Stuk, maten 255 x 31 mm, afmeting [L x B x H] 255 x 31 x 6 mm, blisterverpakking	27,10 32,79	500367

Toebehoren	VAP €*	Bestelnr.
 Lijm naturel EVA nat 48x-KA 65 voor KA 65, onge vulde EVA-lijm – natuurlijke kleurtint geschikt voor alle decors, EVA-universele lijn met hoog smeltpunt, hoog verwerkingsbereik van ca. 90° C, daarom ook geschikt voor objecten met hogere temperatuurbestendigheid van -10°C – + 75° C, Chemische basis: lijn, hars, lijndiameter 63 mm, lijnhoogte 26 mm, verwerkingstemperatuur 190°C, vochtbestendig volgens D1, verpak.inh. 48 Stuk, in doos	112,60 136,25	499812
 Lijm wit EVA wht 48x-KA 65 voor KA 65, onge vulde EVA-lijm – perfecte naadkwaliteit bij witte decors, EVA-universele lijn met hoog smeltpunt, hoog verwerkingsbereik van ca. 90° C, daarom ook geschikt voor objecten met hogere temperatuurbestendigheid van -10°C – + 75° C, Chemische basis: lijn, hars, lijndiameter 63 mm, lijnhoogte 26 mm, verwerkingstemperatuur 190°C, vochtbestendig volgens D1, verpak.inh. 48 Stuk, in doos	112,60 136,25	499813
 EVA-lijm bruin EVA brn 48x-KA 65 voor KA 65, onge vulde EVA-lijm – perfecte naadkwaliteit bij bruine decors, EVA-universele lijn met hoog smeltpunt, hoog verwerkingsbereik van ca. 90° C, daarom ook geschikt voor objecten met hogere temperatuurbestendigheid van -10°C – + 75° C, Chemische basis: lijn, hars, lijndiameter 63 mm, lijnhoogte 26 mm, verwerkingstemperatuur 190°C, vochtbestendig volgens D1, verpak.inh. 48 Stuk, in doos	112,60 136,25	200059
 EVA-lijm zwart EVA blk 48x-KA 65 voor KA 65, onge vulde EVA-lijm – perfecte naadkwaliteit bij zwarte decors, EVA-universele lijn met hoog smeltpunt, hoog verwerkingsbereik van ca. 90° C, daarom ook geschikt voor objecten met hogere temperatuurbestendigheid van -10°C – + 75° C, Chemische basis: lijn, hars, lijndiameter 63 mm, lijnhoogte 26 mm, verwerkingstemperatuur 190°C, vochtbestendig volgens D1, verpak.inh. 48 Stuk, in doos	112,60 136,25	200060
 PU-lijm naturel PU nat 4x-KA 65 voor KA 65, opgelet: na het verwerken spoelmiddel voor machinereiniging gebruiken (spoelmiddel PU spm 4x-KA 65, artikelnummer 200062), blijft max. 12 maanden goed, de lijn verhardt snel, bezit een uitstekende elasticiteit bij koude temperaturen en is goed bestand tegen oplosmiddelen, naturel kleurtint, PU-lijm in luchtdichte verpakking à 200 g, Chemische basis: polyurethaanlijm, let op! De hier aangeboden polyurethaan lijn bevat „o-(p-isocyanatobenzyl)fenylisocyanaat;difenylnmethaan-2,4'-diisocyanaat" waardoor de lijn met de R40 zin „Verdenking van een kankerverwekkend effect" wordt gekenmerkt. Op grond van het Besluit inzake verboden chemische stoffen (Chemikalien-Verbotsverordnung – ChemVerbotsV) zijn wij verplicht u te attenderen op de gevaarlijke stoffen in onze polyurethaan lijn n° 200056. Met de aankoop van de polyurethaan lijn bevestigt u dat u meerderjarig bent, dat u de PU schuim vakkundig gebruikt en huid, ogen en slijmvliesen tegen direct contact beschermt, bijv. met veiligheidsbril, beademingsmasker en wegwerphandschoenen. Wij zijn volgens § 5 ChemVerbotsV opgeleid en gecontroleerd, lijndiameter 63 mm, lijnhoogte 42 mm, verwerkingstemperatuur 140°C, temperatuurvastheid -40°C – +140° C, verwerkingsbereik 90°C, vochtbestendig volgens D3/D4, verpak.inh. 4 Stuk, gewicht 0,8 kg, in doos	61,80 74,78 77,25 / 1 kg 93,48 / 1 kg	200056
 Afwasmiddel PU spm 4x-KA 65 voor KA 65, spoelatronen voor de kantellijmer CONTURO KA 65 na het gebruik van PU-lijm, gebruik na verwerking van PU-lijm absoluut noodzakelijk om chemische reactie van de PU-lijm in de machine te voorkomen, blijft max. 12 maanden goed, in verpakkingen van 140 g, gewicht 0,56 kg, verpak.inh. 4 Stuk, in doos	50,40 60,98 90,00 / 1 kg 108,89 / 1 kg	200062
 Schraapijzer ZK HW 45/45 van de laatste restanten na het frezen van de kant (kunststof kanten) zonder beschadiging van het werkstukoppervlak, afvlakken van messlagen als gevolg van het frezen (radii R1; R1,5 en R2 mm), maten 45 x 45 mm, afmeting (L x B x H) 45 x 45 x 1,2 mm, radii 1/1,5/2 mm, blisterverpakking	56,40 68,24	499749
 Kantenbewerkings-set KB-KA 65 SYS voor KA 65, kantenmagazijn, 20 x StickFix schuurstroken Granat 80 x 133 P320, extra rol, schuurblok HSK 80 x 133 H, afkortmachine, schraapijzer, krasbeschermings-loopzool met 3 x viltlaag, Polijstvlit, StickFix slijpvlies S 800, polijstmateriaal MPA 5010 OR, in SYSTAINER SYS 4 T-LOC	432,40 523,20	500177

13 Mengen





284 Menggmachines
MX 1000, MX 1000/2, MX 1200



286 Menggmachines
MX 1200/2, MX 1600/2



287 DUO-mengmachine
MX 1600/2 DUO

Robuust. Ergonomisch. Krachtig.

De compacte mengmachines.

De mengmachines MX passen zich aan uw lichaamslengte aan dankzij de handige ErgoFix hoogteverstelling. U werkt rechtop, ontziet uw rug en kunt volledig op de krachtige motoren vertrouwen die voor een intensieve en snelle doormenging zorgen.



Mengmachine **MX 1000**

De universele 1-gangs-mengmachine met 1.020 watt voor mengwerkzaamheden tot 40 l.

Mengmachine **MX 1000/2**

De specialist met 2 gangen en 1.020 watt voor mengtoepassingen tot 40 l. De 2e gang is het snel mengen voor het nog gemakkelijker en sneller mengen.



Mengmachine **MX 1200**

De krachtpatser met 1 versnelling en 1.200 watt voor mengwerkzaamheden tot 60 l.



Ergonomisch: mengen met een rechte rug

Met de gepatenteerde ErgoFix hoogte-instelling past u de mengmachine eenvoudig aan uw lichaamsgrootte aan. Zo kunt u in een natuurlijke stand rechtop mengen, waardoor u ontspannen en krachtbesparend werkt.

Gedoseerde kracht dankzij snelheidsschakelaar en toerentalregeling

De gemakkelijk te bedienen snelheidsschakelaar is door een rubberen kap beschermd tegen vuil. Met deze schakelaar kan het toerental gedoseerd en gecontroleerd worden opgevoerd. Zodoende voorkomt u onder-andere hinderlijke materiaalspetters bij het starten! Met behulp van de afzonderlijke toerental-regelaar kan voor elke mengtoepassing altijd het juiste toerentalniveau worden ingesteld.



Razendsnel zonder gereedschap

Dankzij het FastFix-snelwissel-systeem is de mengstaaf zonder gereedschap los te koppelen van de machine, waardoor een snelle wisseling van de mengstaaf, een eenvoudige reiniging en plaatsbesparend transport mogelijk is.

Eén voor alle. De ErgoFix-adapter.

De ErgoFix-adapter heeft een klassiek M14-aandrijfvierkant, zodat alle gebruikelijke menggardes gebruikt kunnen worden. Bovendien kan hij dankzij de gepatenteerde hoogteverstelling aan uw lichaamslengte worden aangepast.



Extreem sterk voor zwaar gebruik op de bouwplaats. De krachtige mengmachines voor grote hoeveelheden.

Of het nu gaat om veel vuil, harde klappen of schokken – de mengmachines MX 1200/2 en MX 1600/2 zijn bestand tegen de meest extreme belastingen. De nog krachtigere motoren en 2-gangs aandrijving met hoog draaimoment zijn ideaal voor de grote en zware mengtoepassingen: de eerste versnelling voor taaie en zware materialen, de tweede versnelling voor het licht en snel mengen van vloeibaar mengmateriaal.



Mengmachine **MX 1200/2**

De 2-gangs-mengmachine met hoog draaimoment en 1.200 watt voor mengwerkzaamheden tot 70 l.

Mengmachine **MX 1600/2**

Onze krachtigste 2-gangs-mengmachine en 1.500 watt voor mengwerkzaamheden tot 90 l.



Alles goed in de hand

Stalen buisframe voor maximale robuustheid en parallel geplaatste, rubberen handgrepen voor een comfortabele en eenvoudige geleiding van de machine.

Sneller. Lichter. Intensiever.

De mengmachine met twee spillen.

De DUO-mengmachine werkt met twee tegen elkaar inlopende spindels. De beide roergardes grijpen in elkaar en versnellen zo het mengen van het materiaal. Perfecte mengresultaten en toch een duidelijke kleinere krachtsinspanning voor de gebruiker.

Mengmachine MX 1600/2 DUO

2-gangs DUO-mengmachine met 1.500 watt voor een grondige doormenging van zelfs taai en meercomponentmateriaal tot 90 l.



Lichter werken

Het werken met de DUO spaart de krachten nog meer. Want de tegen elkaar in lopende roergardes heffen het draaimoment op. U leidt het toestel praktisch zonder draaimoment door het materiaal.



Razendsnel zonder gereedschap

Dankzij het FastFix-snelwisselsysteem is de mengstaaf zonder gereedschap los te koppelen van de machine, waardoor een snelle wisseling van de mengstaaf, een eenvoudige reiniging en plaatsbesparend transport mogelijk is.



13 Mengen



Technische gegevens	MX 1000	MX 1000/2	MX 1200	MX 1200/2	MX 1600/2	MX 1600/2 DUO
Opgenomen vermogen (W)	1.020	1.020	1.200	1.200	1.500	1.500
Versnellingen	1	2	1	2	2	2
Onbelast toerental 1e/2e versn. (min ⁻¹)	360 – 630/–	360 – 630/580 – 1.010	360 – 630/–	150 – 360/320 – 780	150 – 300/320 – 650	100 – 250/130 – 350
Gereedschapopname	M14/ErgoFix	M14/ErgoFix	M14/ErgoFix	M14/ErgoFix	M14/ErgoFix	FastFix
Spanhals-diameter (mm)	57	57	57	57	57	57
Max. diameter mengkorf (mm)	120	120	140	140	160	140
Menghoeveelheid (l)	40	40	60	70	90	90
Gewicht (kg)	4,5	4,9	4,5	6,2	6,4	7,9



RS
ronde garde



WS
schijfengarde



HS3L
spiraalgarde met
3 spiralen links



CS
garde




HS2
spiraalgarde met
dubbele spiraal



HS3R
spiraalgarde met
3 spiralen rechts

 Uitgangsbasis vloeibaar Mengresultaat vloeibaar	Verf	●	●	●			
	Dispersies	○	●	●			
	Stijfsel	●	●	○			
	Lakken/lazuurverf	●	●	○			
	Epoxyhars	○	○	○	●		

 Uitgangsbasis poederachtig/dikvloeibaar Mengresultaat vloeibaar	Plamuurmassa				●	●	○
	Lijmmortel				○	●	○
	Gietmassa				●	○	
	Afdichtingsmortel				●	●	○
	Bitumen				○		○

 Uitgangsbasis poederachtig/dikvloeibaar Mengresultaat compact	Kant-en-klare hechtpleister					○	○
	Pleistermateriaal			○		●	●
	Tegellijm					●	○
	Voegmortel					●	●
	Mortel					●	●
	Kwartsvol vul epoxyhars					○	●
	Beton, estrich					○	●

Leveringsomvang		VAP €*	Bestelnr.
MX 1000	Alle varianten uitgerust met: adapter ErgoFix, dubbele steeksleutel, in doos		
	MX 1000 E EF HS2 mengstaaf HS 2 120x600 M14	255,00 308,55	767999
	MX 1000 E EF HS3R mengstaaf HS 3 120x600 M14	255,00 308,55	768001
MX 1000/2	Alle varianten uitgerust met: adapter ErgoFix, dubbele steeksleutel, in doos		
	MX 1000/2 E EF HS2 mengstaaf HS 2 120x600 M14	305,00 369,05	768002
	MX 1000/2 E EF HS3R mengstaaf HS 3 120x600 M14	305,00 369,05	768003
MX 1200	Alle varianten uitgerust met: adapter ErgoFix, dubbele steeksleutel, in doos		
	MX 1200 E EF HS2 mengstaaf HS 2 140x600 M14	356,00 430,76	768007
	MX 1200 E EF HS3R mengstaaf HS 3 140x600 M14	356,00 430,76	768004
MX 1200/2			
	MX 1200/2 E EF HS3R mengstaaf HS 3 140x600 M14, adapter ErgoFix, dubbele steeksleutel, in doos	436,00 527,56	768008
MX 1600/2			
	MX 1600/2 E EF HS3R mengstaaf HS 3 160x600 M14, adapter ErgoFix, dubbele steeksleutel, in doos	492,00 595,32	768009
MX 1600/2 DUO			
	MX 1600/2 EQ DUO DOUBLE 1 set mengstaven, HS 3 Double 140x600, in doos	678,00 820,38	769236

Toebehoren		VAP €*	Bestelnr.
Adapter ErgoFix			
	Adapter AD-EF-M14/80 ErgoFix met M14 draad, voor opname van Festool mengstaven M14 op ErgoFix mengmachines, slaglengte 80 mm, blisterverpakking	15,30 18,51	769091
Adapter en verlenging			
Alle varianten uitgerust met: blisterverpakking			
	Adapter MA M14-M14 mengstaaf met binnendraad omzetten naar buitendraad	12,20 14,76	769148
	Adapter MAI M14-M14 Festool menggarde met buitendraad op mengmachine (RW 1000) monteren	13,70 16,58	769151
	Verlengstuk PL 400 M14/M14 om mengstaven met 400 mm te verlengen, schroefdraad tweezijdig M14	22,00 26,62	769037

13 Mengen

Meggardes		VAP €*	Bestelnr.
Spiraalgarde met ring voor dunvloeibare mengproducten; muur- en dispersieverf, behangselplak, gietmassa, lak, bitumen, specie			
	Spiraalgarde met ring Alle varianten uitgerust met: blisterverpakking		
	RS 2 85x400 SW 8 voor boorhouders met spanbereik ≥10mm, materiaalhoeveelheid – 15 kg, Ø 85 mm, lengte 400 mm	13,60 16,46	769023
	RS 2 100x600 SW 10 voor boorhouders met spanbereik ≥13mm, materiaalhoeveelheid 15 – 25 kg, Ø 100 mm, lengte 600 mm	17,30 20,93	769024
	RS 2 100x600 M14 voor MX 1000, MX 1000/2, MX 800, materiaalhoeveelheid 15 – 25 kg, Ø 100 mm, lengte 600 mm	21,80 26,38	769020
	RS 2 120x600 M14 voor MX 1000, MX 1000/2, MX 800, materiaalhoeveelheid 20 – 40 kg, Ø 120 mm, lengte 600 mm	23,50 28,44	769021
Schoepengarde WS voor vloeibaar materiaal; verf, lak, muur- en dispersieverf, behangselplak, lijm, tegellijm			
	Schoepengarde Alle varianten uitgerust met: blisterverpakking		
	WS 2 60x350 SW 8 voor boorhouders met spanbereik ≥10mm, materiaalhoeveelheid – 5 kg, Ø 60 mm, lengte 350 mm	12,10 14,64	769033
	WS 2 80x350 SW 8 voor boorhouders met spanbereik ≥10mm, materiaalhoeveelheid 5 – 10 kg, Ø 80 mm, lengte 350 mm	13,70 16,58	769034
	WS 2 100x600 SW 10 voor boorhouders met spanbereik ≥13mm, materiaalhoeveelheid 10 – 15 kg, Ø 100 mm, lengte 600 mm	21,80 26,38	769035
Schoepengarde voor vloeibaar materiaal; verf, lak, muur- en dispersieverf, behangselplak, lijm, tegellijm			
	Schoepengarde Alle varianten uitgerust met: lengte 600 mm, blisterverpakking		
	WS 2 120x600 M14 voor MX 1000, MX 1000/2, MX 800, materiaalhoeveelheid 15 – 20 kg, Ø 120 mm	26,40 31,94	768122
	WS 2 140x600 M 14 voor MX 1200, MX 1200/2, materiaalhoeveelheid 20 – 30 kg, Ø 140 mm	33,40 40,41	769022
	WS 2 160x600 M 14 voor MX 1600/2, materiaalhoeveelheid 30 – 60 kg, Ø 160 mm	40,50 49,01	769036
Spiraalgarde voor dunvloeibare mengproducten; gipspleister, dispersieverf, lak, muurverf, gietmassa			
	Spiraalgarde Alle varianten uitgerust met: lengte 600 mm, blisterverpakking		
	HS 3 120x600 L M14 voor MX 1000, MX 1000/2, MX 800, materiaalhoeveelheid 15 – 25 kg, Ø 120 mm	35,70 43,20	767921
	HS 3 140x600 L M14 voor MX 1200, MX 1200/2, materiaalhoeveelheid 25 – 40 kg, Ø 140 mm	39,90 48,28	768138
	HS 3 160x600 L M14 voor MX 1600/2, materiaalhoeveelheid 30 – 60 kg, Ø 160 mm	45,60 55,18	768709
Roergarde CS voor egalisatiemassa en plamuur, afdichtings- en lijm materiaal, om zonder luchtblaasjes te mengen			
	Roergarde Alle varianten uitgerust met: lengte 600 mm, blisterverpakking		
	CS 120x600 SW10 voor boorhouders met spanbereik ≥13mm, materiaalhoeveelheid 10 – 25 kg, Ø 120 mm	28,90 34,97	769119
	CS 120x600 M14 voor MX 1000, MX 1000/2, MX 800, materiaalhoeveelheid 10 – 15 kg, Ø 120 mm	30,80 37,27	769118
	CS 140x600 M14 voor MX 1200, MX 1200/2, materiaalhoeveelheid 20 – 40 kg, Ø 140 mm	34,70 41,99	769117
	CS 160x600 M14 voor MX 1600/2, materiaalhoeveelheid 40 – 60 kg, Ø 160 mm	38,80 46,95	769116

Menggardes		VAP €*	Bestelnr.	
Spiraalgarde HS 2				
voor taai mengproducten; tegellijm, voegpasta, lijm mortel, kant en klare pleister, estrik, plamuur, egalisatiemassa				
	Spiraalgarde Alle varianten uitgerust met: voor boorhouders met spanbereik ≥10mm, lengte 400 mm, blisterverpakking			
	HS 2 70x400 SW 8 materiaalhoeveelheid – 8 kg, Ø 70 mm	13,60 16,46	769025	
	HS 2 85x400 SW 8 materiaalhoeveelheid 8 – 10 kg, Ø 85 mm	14,60 17,67	769026	
Spiraalgarde				
voor taai mengproducten; tegellijm, voegpasta, lijm mortel, kant en klare pleister, estrik, plamuur, egalisatiemassa				
	Spiraalgarde Alle varianten uitgerust met: blisterverpakking			
	HS 2 100x400 SW 8 voor boorhouders met spanbereik ≥10mm, materiaalhoeveelheid 10 – 15 kg, Ø 100 mm, lengte 400 mm	18,70 22,63	769027	
	HS 2 120x600 SW 10 voor boorhouders met spanbereik ≥13mm, materiaalhoeveelheid 15 – 20 kg, Ø 120 mm, lengte 600 mm	23,60 28,56	769028	
	HS 2 140x600 SW 12 voor boorhouders met spanbereik ≥13mm, materiaalhoeveelheid 20 – 40 kg, Ø 140 mm, lengte 600 mm	26,50 32,07	769029	
	HS 2 120x600 M14 voor MX 1000, MX 1000/2, MX 800, materiaalhoeveelheid 15 – 20 kg, Ø 120 mm, lengte 600 mm	27,60 33,40	769030	
	HS 2 140x600 M14 voor MX 1200, MX 1200/2, materiaalhoeveelheid 20 – 40 kg, Ø 140 mm, lengte 600 mm	29,80 36,06	769031	
	HS 2 160x600 M14 voor MX 1600/2, materiaalhoeveelheid 30 – 60 kg, Ø 160 mm, lengte 600 mm	41,50 50,22	769032	
Spiraalgarde HS 3 R met ring				
voor zware mengproducten met hoge viscositeit; mortel, beton, cement- en kalkpleister, voorstrijkmiddelen, estrik, kwartsgevlude epoxyharsen, bitumen, dikke coatings				
	Spiraalgarde Alle varianten uitgerust met: lengte 600 mm, blisterverpakking			
	HS 3 120x600 R M14 voor MX 1000, MX 1000/2, MX 800, materiaalhoeveelheid 15 – 25 kg, Ø 120 mm	35,70 43,20	767887	
	HS 3 140x600 R M14 voor MX 1200, MX 1200/2, materiaalhoeveelheid 25 – 40 kg, Ø 140 mm	39,90 48,28	768708	
	HS 3 160x600 R M14 voor MX 1600/2, materiaalhoeveelheid 30 – 60 kg, Ø 160 mm	45,60 55,18	768710	
Menggardes voor MX 1600/2 EQ DUO				
	Roergarde HS 3 COMBI 140x600 FF voor MX 1600/2 DUO, voor vloeibaar en taai mengmateriaal, het onderste gedeelte van de mengkorf trekt het materiaal van de bodem van het mengvat naar boven. Het bovenste deel van de mengkorf drukt het materiaal naar beneden, Ø 140 mm, lengte 600 mm, in doos		146,20 176,90	768092
		Roergarde HS 3 DOUBLE 140x600 FF voor MX 1600/2 DUO, voor zwaar mengmateriaal met hoge viscositeit, twee mengstaven met elk drie spiralen werken tegengesteld. Het materiaal wordt met een kammende werking dooreengekneed, Ø 140 mm, lengte 600 mm, in doos		146,20 176,90

14 Ondergrond voorbereiden





294 Saneringsfreesmachine RENOFIX



296 Saneringsfreen RENOFIX



299 Behangperforator

De specialist voor harde ondergronden.

De diamantslijper.

Het toerental van de RG 130 is optimaal voor het diamantgereedschap. Hierdoor wordt een snelle afname van beton, estrik en deklagen op harde ondergronden mogelijk.



Diamantslijpers

RENOFIX RG 130

Snelle afname en voortgang van het werk met 1.600 wattmotor.

Technische gegevens	RG 130
Opgenomen vermogen (W)	1.600
Leegloop toerental (min ⁻¹)	3.000 – 7.700
Gereedschap Ø (mm)	130
Gereedschapopname	D25/M14
Aansluiting stofafzuiging Ø (mm)	36
Gewicht (kg)	3,8

Leveringsomvang	VAP €*	Bestelnr.
Alle varianten uitgerust met: geleidezool, spanflens garnituur, sleutel, in SYSTAINER SYS 5 T-LOC		
RG 130 E-Plus	690,00 834,90	768809
RG 130 E-Set DIA HD diamantschijf DIA HARD-RG 130	839,00 1.015,19	768977
RG 130 E-Set DIA ABR diamantschijf DIA ABRASIVE-D130	839,00 1.015,19	768978
RG 130 E-Set DIA TH diamantschijf DIA THERMO-RG 130	893,00 1.080,53	768981

Toebehoren	VAP €*	Bestelnr.
 Geleidezool GT-RG 130 voor RG 130, Maakt de instelling van de afname mogelijk en daardoor de verwijdering in verschillende lagen, blisterverpakking	36,90 44,65	769080
 Borstelkrans BC-RG 130 voor RG 130, verwisselbare borstelkrans, blisterverpakking	24,80 30,01	769110
 Flens UF-DSC/DSG-AG M14 voor schijf-Ø 115-230 mm, voor DSC-AG 125/230 en RG 130, spanflens, voor het inspannen van de doorslijpschijf, vanaf bj 03/2015, opname M14, blisterverpakking	8,60 10,41	200241
 Sleutel KF-AG voor DSC-AG 125/230, voor spanflens, blisterverpakking	7,00 8,47	769040



Direct aan de wand

Het zonder gereedschap neerklapbare segment ondersteunt werken in de buurt van randen. Dankzij de wandmontage en de 0,5 mm verzonken diamantzaag is schade aan de wand en randen uitgesloten.



Precieze slijpdiepte

Voor de exacte instelling van de schuurdiepte biedt de geleidezool met afzuigkap een precieze hoogteverstelling.



Regelbaar toerental

Het toerental wordt comfortabel aan de handgreep ingesteld. Zo worden zowel harde alsook zachte materialen perfect verwijderd.



Borstelkrans voor een betere stofafzuiging

De borstelkrans past zich automatisch aan oneffen ondergronden aan en reageert vlot op wijzigingen in de segmenthoogte. Zo blijft er geen opening meer tussen materiaal en borstelkrans en is het afzuigvermogen altijd uitstekend.

Verwisselbare diamantschijven. Altijd op het materiaal afgestemd werken.

Of het nu gaat om beton, zachte pleister, verf, lijm of andere coatings: de diamantschijven DIA HARD, ABRASIVE, STONE, THERMO en PAINT kunnen alles aan. En ze zijn in een handomdraai gewisseld.

Meer informatie vindt u op pagina 298



De optimale oplossing voor materiaalverwijdering bij het renoveren en saneren.

De saneringsfrezen RENOFIX.

Sneller werken met krachtige elektronica voor een constant toerental. Met de RENOFIX saneringsfrezen kunnen dankzij het ruime toebehorengamma zowel harde als zachte materialen worden verwijderd.

Saneringsfrees **RENOFIX RG 80**

Een machine voor alle toepassingen. De saneringsfrees RENOFIX RG 80 is een multitalent voor kleine tot middelgrote oppervlakken.



Saneringsfrees **RENOFIX RG 150**

De saneringsfrees RG 150 garandeert met een gereedschapsdiameter van 150 mm en een uitgebreid assortiment een toebehoren snelle voortgang op grote oppervlakken.



Technische gegevens	RG 80	RG 150
Opgenomen vermogen (W)	1.100	1.600
Leegloop toerental (min ⁻¹)	2.000 – 5.900	1.000 – 2.200
Gereedschap Ø (mm)	80	150
Gereedschapopname	2 x M5	D14/M8
Aansluiting stofafzuiging Ø (mm)	36	36
Gewicht (kg)	3,2	5,5



Het juiste gereedschap voor het materiaal

Een aan het materiaal aangepast toerental is essentieel voor nauwkeurig, stofarm werken op poreuze ondergronden. Daarom kan het toerental bij de RENOFIX saneringsfreen elektronisch worden geregeld.



Compact, handzaam, ergonomisch

De slanke motorbehuizing, de extra greep, de handgreepkap boven de aandrijvingsbehuizing en de stevige afzuigingsbuis van de RG 80 bieden individuele mogelijkheden voor het vasthouden – voor comfortabele plaatsing van de handen in elke werksituatie.

Leveringsomvang		VAP €*	Bestelnr.
RG 80	Alle varianten uitgerust met: stofzuigkap, extra handgreep VIBRASTOP, inbussleutel 4, in SYSTAINER SYS 3 T-LOC		
	RG 80 E-Plus	650,00 786,50	768016
	RG 80 E-Set SZ gereedschapkop SZ-RG 80	758,00 917,18	768966
	RG 80 E-Set DIA HD gereedschapkop DIA HARD-RG 80	809,00 978,89	768967
	RG 80 E-Set DIA ABR gereedschapkop DIA ABRASIV-RG 80	809,00 978,89	768968
RG 150	Alle varianten uitgerust met: poelietrekker, Steeksleutel SW 10/13, in SYSTAINER SYS 5 T-LOC		
	RG 150 E-Plus	928,00 1.122,88	768019
	RG 150 E-Set SZ gereedschapkop SZ-RG 150	1.244,00 1.505,24	768984
	RG 150 E-Set DIA HD gereedschapkop DIA HARD-RG 150	1.287,00 1.557,27	768985
	RG 150 E-Set DIA ABR gereedschapkop DIA ABRASIVE-RG 150	1.287,00 1.557,27	768986

Toebehoren		VAP €*	Bestelnr.
	Vloergeleiding BG-RG 150 voor RG 150, om de RENOFIX RG 150-16 E gemakkelijk over grote vloeren te geleiden, in doos	395,50 478,56	769109
	Balancer BR-RG 150 voor RG 150, om de RENOFIX RG 150-16 E gemakkelijk en veilig over de muur te geleiden, max. belasting 8 kg, lengte 2,5 m, in doos	225,50 272,86	769121
	Borstelkrans BC-RG 150 voor RG 150, verwisselbare borstelkrans, blisterverpakking	20,90 25,29	769123
	Freeskoppen vanaf pagina 298		

14 Ondergrond voorbereiden

RG 130: diamantschijven		VAP €*	Bestelnr.
Diamantschijf Alle varianten uitgerust met: voor RG 130, RGP 130, AGP 125, Ø 130 mm, binnen-Ø 25/22,2 mm			
	DIA HARD-D130 PREMIUM voor hard en gebruikt beton, epoxyhars op harde ondergrond, coatings en verf op beton, actieve oppervlakken 3.000 mm², segmenthoogte 7 mm, blisterverpakking	208,30 252,04	768017
	DIA ABRASIVE-D130 PREMIUM voor sterk zandhoudende materialen, zachte pleister en pas gestort beton, lijmresten, kalkzandsteen en gasbeton, actieve oppervlakken 3.460 mm², segmenthoogte 7 mm, blisterverpakking	208,30 252,04	768018
	DIA STONE-D130 PREMIUM Voor zeer harde materialen en hard beton (harder dan B 35), actieve oppervlakken 2.560 mm², segmenthoogte 7 mm, blisterverpakking	208,30 252,04	769166
	DIA THERMO-D130 PREMIUM Ter verwijdering van thermo-elastisch materiaal, segmenthoogte 3 mm, blisterverpakking	277,50 335,78	768023
	DIA PAINT-D130 PREMIUM voor het verwijderen van dikke verf- en laklagen van hout, segmenthoogte 2 mm, blisterverpakking	277,50 335,78	204176
	DIA HARD-D130-ST voor hard en gebruikt beton, epoxyhars op harde ondergrond, coatings en verf op beton, actieve oppervlakken 2.300 mm², segmenthoogte 5 mm, in doos	104,40 126,32	499972
	DIA ABRASIVE-D130-ST voor sterk zandhoudende materialen, zachte pleister en pas gestort beton, lijmresten, kalkzandsteen en gasbeton, actieve oppervlakken 2.300 mm², segmenthoogte 5 mm, in doos	104,40 126,32	499973
RG 80: gereedschapskoppen, freeswielen, schuurschijven		VAP €*	Bestelnr.
Gereedschapskop Alle varianten uitgerust met: voor RG 80, Ø 80 mm, blisterverpakking			
	SZ-RG 80 voor hard pleisterwerk, lijmresten en kunstharspleister, 12 hardmetalen freeswieltjes „vorm spits”	153,00 185,13	767982
	FZ-RG 80 voor zacht pleisterwerk en vers beton, lijmresten en bescherm lagen, 12 hardmetalen freeswieltjes „vlakke vorm”	153,00 185,13	769131
	HW COARSE-RG 80 voor elastische coatings, lijm op zachte ondergrond, pleister en kalk op balkwerk, dikke en oude verflagen en voor het opruwen van gvk, gereedschapskop met hardmetalen schijf Grof	135,80 164,32	769056
	DIA HARD-RG 80 voor hard en gebruikt beton, epoxyhars op harde ondergrond, coatings en verf op beton, gereedschapskop met diamantsegmenten Hard, actieve oppervlakken 1.385 mm², segmenthoogte 6 mm	226,10 273,58	767983
	DIA ABRASIVE-RG 80 voor sterk zandhoudende materialen, zachte pleister en pas gestort beton, lijmresten, kalkzandsteen en gasbeton, gereedschapskop met diamantsegmenten Abrasief, actieve oppervlakken 1.385 mm², segmenthoogte 6 mm	226,10 273,58	767984
	DIA THERMO-RG 80 voor thermo-elastische materialen op beton, estrik, enz., gereedschapskop met diamantschijf THERMO, segmenthoogte 3 mm	300,40 363,48	769082
Diamantschijf Alle varianten uitgerust met: Ø 80 mm, blisterverpakking			
	DIA HARD-D80 reserveschijf voor gereedschapskop DIA HARD-RG 80, actieve oppervlakken 1.385 mm², segmenthoogte 6 mm	175,50 212,36	769054
	DIA ABRASIVE-D80 reserveschijf voor gereedschapskop DIA ABRASIV-RG 80, actieve oppervlakken 1.385 mm², segmenthoogte 6 mm	175,50 212,36	769055
	DIA-THERMO 80 reserveschijf voor gereedschapskop DIA THERMO-RG 80, segmenthoogte 3 mm	249,80 302,26	769084
Freeswiel Alle varianten uitgerust met: complete set met afstandschijsen en opspanvoorziening, blisterverpakking			
	HW-SZ 12 12 hardmetalen freeswieltjes „vorm spits”, reservewielen voor SZ-RG 80	115,90 140,24	769132
	HW-FZ 12 12 hardmetalen freeswieltjes „vorm vlak”, reservewielen voor FZ-RG 80	115,90 140,24	769133

RG 150: gereedschapskoppen, freeswielen, schuurschijven		VAP €*	Bestelnr.
Gereedschapskop Alle varianten uitgerust met: voor RG 150, Ø 150 mm, blisterverpakking			
	SZ-RG 150 voor hard pleisterwerk, lijmresten en kunstharspleister, Werktuigkop met 35 hardmetalen freeswieltjes „vorm spits”	406,30 491,62	768020
	FZ-RG 150 voor zacht pleisterwerk en vers beton, lijmresten en beschermlagen, gereedschapskop met 35 HM-freeswieltjes „vorm vlak”	367,40 444,55	769105
	DIA HARD-RG 150 voor hard en gebruikt beton, epoxyhars op harde ondergrond, coatings en verf op beton, gereedschapskop met diamantsegmenten Hard, actieve oppervlakken 3.660 mm², segmenthoogte 11 mm	466,70 564,71	768021
	DIA ABRASIVE-RG 150 voor sterk zandhoudende materialen, zachte pleister en pas gestort beton, lijmresten, kalkzandsteen en gasbeton, gereedschapskop met diamantsegmenten Abrasief, actieve oppervlakken 3.660 mm², segmenthoogte 11 mm	466,70 564,71	768022
	DIA THERMO-RG 150 voor thermo-elastische materialen op beton, estrik, enz., gereedschapskop met diamantschijf THERMO, segmenthoogte 3 mm	592,70 717,17	769083
Diamantschijf Alle varianten uitgerust met: Ø 150 mm, blisterverpakking			
	DIA HARD-D150 reserveschijf voor gereedschapskop DIA HARD-D150, actieve oppervlakken 3.660 mm², segmenthoogte 11 mm	376,00 454,96	769069
	DIA ABRASIVE-D150 reserveschijf voor gereedschapskop DIA ABRASIVE-D150, actieve oppervlakken 3.660 mm², segmenthoogte 11 mm	376,00 454,96	769070
	DIA THERMO-D150 reserveschijf voor gereedschapskop DIA THERMO-D150, segmenthoogte 3 mm	502,00 607,42	769085
Freeswiel Alle varianten uitgerust met: complete set met loophulzen, blisterverpakking			
	HW-SZ 35 35 hardmetalen freeswieltjes „vorm spits”, reservewielen voor SZ-RG 150	280,40 339,28	769050
	HW-FZ 35 35 hardmetalen freeswieltjes „vorm vlak”, reservewielen voor FZ-RG 150	239,10 289,31	769051

Behangperforator TP 220

Volledig nieuw werkingsprincipe. Door de op verschillende snelheden draaiende walsen ontstaan trechtervormige openingen die het water optimaal tot achter het behang laten stromen en daarmee in het behang laat dringen.



Technische gegevens	TP 220
Lengte telescoopstang (mm)	900 – 1.300
Diepteafstelling (mm)	3,5
Snijvlak-diameter (mm)	45
Afmeting (L x B x H) (mm)	168 x 224 x 52
Gewicht (kg)	1,5

Ontziet de ondergrond

Door de diepteafstelling kan de indringdiepte van de walsen in het behang precies ingesteld worden – hierdoor wordt de wand tegen beschadiging beschermd.

Leveringsomvang	VAP €*	Bestelnr.
TP 220 beschermkap, telescoopstang, in doos	165,80 200,62	495747

Toebehoren	VAP €*	Bestelnr.
 Reservewalsen EW-TP 220 voor TP 220, 2 x walsen, blisterverpakking	43,80 53,00	496111

15 Doorslijpen



302 Haakse accu-slijper



Nieuw



304 Diamant-doorslijpsystemen voor het werken met de vrije hand

306 Diamantdoorsnijsystemen



De robuuste oplossing bij het doorslijpen en slijpen.

De haakse accu-slijper.

De ingekapselde, borstelloze EC-TEC motor en de omhulde elektronica maken de krachtige haakse accu-slijpmachine AGC 18 stofresistent en uiterst duurzaam. Hierbij zorgt het traploos regelbare toerental van 4.500 tot 8.500 t/min ervoor dat u aangepast aan het materiaal kunt doorslijpen en slijpen.



Technische gegevens	AGC 18
Accuspanning (V)	18
Leegloop toerental (min ⁻¹)	4.500 – 8.500
Schijf Ø (mm)	125
Spilschroefdraad/flens	M14
Accucapaciteit Li-ion (Ah)	5,2
Gewicht met Li-ion (kg)	2,7



Overtuigend ergonomisch

De constructie is volledig met oog op een optimale werking bij het doorslijpen ontworpen. De motor en de behuizing zijn van elkaar losgekoppeld en zorgen zo voor een bijzonder rustige loop en weinig trilling.

Inclusief werkbeveiliging

De zachte aanloop, elektronische overbelastingsbeveiliging, motorrem en heropstartbeveiliging zorgen voor veilig werken.



Leveringsomvang		VAP €*	Bestelnr.
AGC 18	Alle varianten uitgerust met: beschermkap SH-AGC 18, extra handgreep VIBRASTOP, snelspanmoer QNR-AGC 18, flens BF-AGC 18, sleutel KF-AGC 18, in SYSTAINER SYS 2 T-LOC		
	AGC 18-125 Li EB-Basic zonder accu-pack, zonder oplaadapparaat	311,00 376,31	575343
	AGC 18-125 Li 5,2 EB-Plus 2 x accu-pack BP 18 Li 5,2 AS, snelopladaapparaat TCL 6	569,00 688,49	575344
Toebehoren		VAP €*	Bestelnr.
	Beschermkap SH-AGC 18-125 voor AGC 18, voor slijpwerkzaamheden met lamellenslijp- en afbraamschijven, schijf Ø 125 mm, in zak	8,70 10,53	203384
	Snijbeschermkap TSH-AGC 18-125 voor AGC 18, voor veilig werken met doorslijpschijven van gebonden schuurmiddelen, schijf Ø 125 mm, in zak	28,60 34,61	203378
	Handbescherming HS-AGC 18 voor AGC 18, voor veilig werken met draadborstels, in zak	10,20 12,34	205193
	Extra handgreep AH-M8 VIBRASTOP voor AGC 18, DSC-AGC 18 FH, DSC-AG 125, DSC-AG 125 FH, VIBRASTOP, aandrijfviervak M8, blister-verpakking	11,90 14,40	769620
	Snelspanmoer QNR-AGC 18 M14 voor AGC 18, voor schijf-Ø 115-125 mm, spanflens, zonder gereedschap inspannen van slijpgereedschappen, opname M14, blisterverpakking	25,50 30,86	204927
	Flens BF-AGC M14 voor AGC 18, voor spijlschroefdraad M14, spanflens achter, voor het inspannen van slijpgereedschappen, opname Ø 22,23 mm, blisterverpakking	7,80 9,44	204119
	Sleutel KF-AGC 18 voor AGC 18, voor spanflens, blisterverpakking	12,60 15,25	204929
	Accu- en laadtechnologie vanaf pagina 22		

* Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealers kunnen afwijken.
Excl. btw. | Incl. btw.

Accurate snedes zonder stof – ook met accu.

De diamant-doorslijpsystemen voor het werken met de vrije hand.

De stofzuigkap transporteert meer dan 95 % van het stof direct naar de mobiele stofzuiger. Zo werkt u gezond en kunt u stofarme doorslijpwerkzaamheden van minerale materialen zoals tegels en natuursteen in binnenruimtes uitvoeren. Het open design maakt vrij zicht op het snijpunt mogelijk – voor de eenvoudige oriëntering.

Diamant-doorslijpsysteem voor het slijpen met de vrije hand **DSC-AG 125 FH**



Accu-doorslijpsysteem voor het slijpen met de vrije hand **DSC-AGC 18 FH**

Tijdbesparend dankzij Bluetooth® accu-pack start een gekoppelde mobiele stofzuiger bij het inschakelen van het gereedschap automatisch.



Technische gegevens	DSC-AG 125 FH
Opgenomen vermogen (W)	1.400
Leegloop toerental (min ⁻¹)	3.500 – 11.000
Schijf Ø (mm)	125
Afstand zijkant (mm)	23
Afstand voorkant (mm)	16
Zaagdiepte (mm)	27
Spilschroefdraad/flens	M14
Aansluiting stofafzuiging Ø (mm)	36/27
Gewicht kap/systeem (kg)	0,6/2,9

Technische gegevens	DSC-AGC 18 FH
Accuspanning (V)	18
Accucapaciteit Li-ion (Ah)	5,2
Leegloop toerental (min ⁻¹)	4.500 – 8.500
Schijf Ø (mm)	125
Afstand zijkant (mm)	23
Afstand voorkant (mm)	16
Zaagdiepte (mm)	27
Spilschroefdraad/flens	M14
Aansluiting stofafzuiging Ø (mm)	36/27
Gewicht met Li-ion (kg)	3,2



Precieze, vrije zaagsnedes

De stofzuigkap biedt vrij zicht op het snijpunt en kan bovendien voor het werken langs de rand worden geopend.

Eenvoudig stofvrij doorslijpen

Met een zaagdiepte van 27 ideaal voor het op maat zagen van minerale plaatmaterialen alsook tegels en natuursteen.



Leveringsomvang		VAP €*	Bestelnr.
DSC-AG 125 FH			
	DSC-AG 125 FH-Plus stofzuigkap DCC-AG 125 FH, diamantschijf ALL-D125 Premium, bodemplaat TP-DSC-AG 125 FH, extra handgreep VIBRASTOP, in SYSTAINER SYS 3 T-LOC	308,00 372,68	769954
DSC-AGC 18 FH			
Alle varianten uitgerust met: stofzuigkap, diamantschijf ALL-D125 Premium, bodemplaat TP-DSC-AG 125 FH, extra handgreep VIBRASTOP, spanmoer UF-AG M14, flens BF-DSC-AGC M14, sleutel KF-AG, in SYSTAINER SYS 3 T-LOC			
	DSC-AGC 18-125 FH Li EB-Basic zonder accu-pack, zonder oplaadapparaat	423,00 511,83	575759
	DSC-AGC 18-125 FH Li 5,2 EBI-Plus 2 x accu-pack BP 18 Li 5,2 ASI, sneloplaadapparaat TCL 6	681,00 824,01	575346
Toebehoren		VAP €*	Bestelnr.
	Extra handgreep AH-M8 VIBRASTOP voor AGC 18, DSC-AGC 18 FH, DSC-AG 125, DSC-AG 125 FH, VIBRASTOP, aandrijfvierkant M8, blister-verpakking	11,90 14,40	769620
	bodemplaat TP-DSC-AG 125 FH voor DSC-AGC 18 FH, DSC-AG 125 FH, beschermt het oppervlak bij snijwerkzaamheden tegen eventuele afwrijvingsporen, voor de bevestiging aan de geleidezool van de stofzuigkap, afmetingen (L x B x H) 195 x 103 x 14 mm, blister-verpakking	14,90 18,03	200002
Flens			
	UF-AG M14 voor DSC-AGC 18 FH, DSC-AG 125/230 (tot BJ 02/2015) en RG 130 (tot BJ 02/2015), spanflens voor, voor het inspannen van de slijpschijf, aandrijfvierkant M 14, blister-verpakking	8,60 10,41	769018
	UF-DSC/DSG-AG M voor DSC-AG 125/230 (vanaf BJ 03/2015) en RG 130 (vanaf BJ 03/2015), spanflens voor, voor het inspannen van de slijpschijf, aandrijfvierkant M 14, blister-verpakking	8,60 10,41	200241
Flens Alle varianten uitgerust met: spanflens achter, voor het inspannen van de doorslijpschijf, opname Ø 22,23 mm, blisterverpakking			
	BF-AG 22,2 voor schijf-Ø 115-230 mm, voor DSC-AG 125/230	5,40 6,53	767973
	BF-DSC-AGC M14 voor DSC-AGC 18 FH, voor spilschroefdraad M14	7,80 9,44	204121
	sleutel KF-AG voor DSC-AGC 18 FH, DSC-AG 125/230, voor spanflens, blister-verpakking	7,00 8,47	769040
	Accu- en laadtechnologie vanaf pagina 22		

Precies doorslijpen zonder stof.

De diamant-doorslijpsystemen.

Doorslijp- en schuurwerk zijn niet langer stoffige aangelegenheden. Het schadelijke stof wordt goed weggezogen, de gezondheid van de gebruiker is beschermd en een vrij zicht op het werkstuk is perfect mogelijk. In combinatie met de hierop afgestemde toebehoren en verbruiksmaterialen ontstaat zo de optimale oplossing voor efficiënt, proper en precies werken.

Diamant-doorslijpsysteem **DSC-AG 125**

Voor zuiver en precies werken tot 27 mm zaagdiepte.



Diamant-doorslijpsysteem **DSC-AG 230**

Krachtig door mineraal bouw materiaal tot 63 mm.



Technische gegevens	DSC-AG 125	DSC-AG 230
Opgenomen vermogen (W)	1.400	2.600
Leegloop toerental (min ⁻¹)	3.500 – 11.000	6.500
Schijf Ø (mm)	125	230
Afstand zijkant (mm)	32	35
Afstand voorkant (mm)	78	85
Zaagdiepte zonder/met geleiderail (mm)	27/23	63/59
Aansluiting stofafzuiging Ø (mm)	36/27	36/27
Gewicht kap/systeem (kg)	2,2/4,1	3,2/8,9



Exacter zagen

De DSC-AG 125 en de DSC-AG 230 kunnen worden gebruikt op de geleiderails van Festool en bieden daarmee nieuwe toepassingsmogelijkheden. Zo kunt u gemakkelijk en exact materialen van elk formaat nauwkeurig voorsnijden.

Gewoon laten invallen

Met de geïntegreerde invalfunctie kunt u op elke plek in het materiaal beginnen. U laat het apparaat eenvoudig invallen op het beschadigde deel en zaagt met een vooraf ingestelde zaagdiepte.



Leveringsomvang		VAP €*	Bestelnr.
DSC-AG 125	Alle varianten uitgerust met: stofzuigkap DCC-AG 125, diamantschijf ALL-D125 Premium, in SYSTAINER SYS 4 T-LOC		
	DSC-AG 125 Plus	346,00 418,66	767996
	DSC-AG 125 Plus-FS geleiderail FS 800/2	402,00 486,42	768993
DSC-AG 230	Alle varianten uitgerust met: stofzuigkap DCC-AG 230, diamantschijf ALL-D230 Premium, in koffer		
	DSC-AG 230	557,00 673,97	767997
	DSC-AG 230 FS geleiderail FS 800/2	608,00 735,68	769001

Toebehoren		VAP €*	Bestelnr.
	Rubberen afdichting DR-DCC-AG 230 voor DCC-AG 230, verhoging van de effectiviteit van de stofafzuiging, blisterverpakking	2,90 3,51	769092
Extra handgreep Alle varianten uitgerust met: VIBRASTOP, blisterverpakking			
	AH-M8 VIBRASTOP voor AGC 18, DSC-AGC 18 FH, DSC-AG 125, DSC-AG 125 FH, aandrijfviervkant M8	11,90 14,40	769620
	AH-M14 VIBRASTOP voor DSC-AG 230, opname M14	16,20 19,60	769621
Flens			
	UF-AG M14 voor DSC-AGC 18 FH, DSC-AG 125/230 (tot BJ 02/2015) en RG 130 (tot BJ 02/2015), spanflens voor, voor het inspannen van de slijpschijf, aandrijfviervkant M 14, blister-verpakking	8,60 10,41	769018
	UF-DSC/DSG-AG M voor DSC-AG 125/230 (vanaf BJ 03/2015) en RG 130 (vanaf BJ 03/2015), spanflens voor, voor het inspannen van de slijpschijf, aandrijfviervkant M 14, blister-verpakking	8,60 10,41	200241
	Flens BF-AG 22.2 voor schijf-Ø 115-230 mm, voor DSC-AG 125/230, spanflens achter, voor het inspannen van de doorslijpschijf, opname Ø 22,23 mm, blisterverpakking	5,40 6,53	767973
	sleutel KF-AG voor DSC-AGC 18 FH, DSC-AG 125/230, voor spanflens, blister-verpakking	7,00 8,47	769040

15 Doorslijpen

Doorslijpschijven		VAP €*	Bestelnr.
Scheidingsschijf Alle varianten uitgerust met: voor AGC 18, voor het doorsnijden van staal en roestvrij staal, verpak.inh. 10 Stuk, boor-Ø 22,23 mm, zaagbreedte 1 mm, in doos			
	WS D 125/10 Ø 125 mm	36,70 44,41	204902
	WS D 115/10 Ø 115 mm	32,60 39,45	204903
Diamantdoorslijpschijf Alle varianten uitgerust met: boor-Ø 22,23 mm			
	ALL-D 125 PREMIUM voor AGC 18, DSC-AGC 18 FH, DSC-AG 125, DSC-AG 125 FH, universeel toepassingsbereik, segmenthoogte 10 mm, diameter 125 mm, zaagbreedte 2 mm, blister-verpakking	74,60 90,27	769154
	C-D 125 PREMIUM voor AGC 18, DSC-AGC 18 FH, DSC-AG 125, DSC-AG 125 FH, voor beton, segmenthoogte 10 mm, diameter 125 mm, zaagbreedte 2,2 mm, blister-verpakking	87,30 105,63	769158
	MJ-D125 PREMIUM voor DSC-AG 125, DSC-AG 125 FH, voor de voegensanering, segmenthoogte 10 mm, Ø 125 mm, zaagbreedte 6,5 mm, in doos	100,00 121,00	769087
	TL-D125 PREMIUM voor AGC 18, DSC-AGC 18 FH, DSC-AG 125, DSC-AG 125 FH, voor het doorzagen van tegels, dakpannen en betonnen dakpannen geschikt, diameter 125 mm, zaagbreedte 1,2 mm, segmenthoogte 10 mm, blister-verpakking	49,50 59,90	769162
	ALL-D 230 PREMIUM voor DSC-AG 230, universeel te gebruiken, segmenthoogte 9 mm, Ø 230 mm, zaagbreedte 2,4 mm, blisterverpakking	137,80 166,74	769155
	C-D 230 PREMIUM voor DSC-AG 230, voor beton, segmenthoogte 12 mm, Ø 230 mm, zaagbreedte 2,4 mm, blisterverpakking	163,00 197,23	769159

Stofzuigkappen.		VAP €*	Bestelnr.
	Stofzuigkap DCC-AG 125 FH voor DSC-AG 125, DSC-AG 125 FH en AG 125, voor stofarm werken met de haakse slijper, Inbussleutel 4 mm, Ø 125 mm, aansluiting stofafzuiging Ø 36/27 mm, gewicht 0,6 kg, in doos	101,80 123,18	769953
Stofzuigkap Alle varianten uitgerust met: voor beperking van de stofbelasting, Inbussleutel 4 mm, Spanring, sleutel, aansluiting stofafzuiging Ø 36/27 mm, in doos			
	DCC-AG 125 voor AG 125, Ø 125 mm, gewicht 2,2 kg	170,70 206,55	769075
	DCC-AG 230 voor AG 230, Ø 230 mm, gewicht 3,2 kg	205,80 249,02	769077

Festool Order app Vinden en bestellen eenvoudig gekoppeld

De Festool Order-app is de perfecte tool waarmee professionals op meerdere eenvoudige, slimme en overzichtelijke manieren toebehoren en verbruiksmaterialen kunnen vinden en beheren. Daarnaast is het mogelijk inkooplijsten op te stellen en deze bijvoorbeeld per e-mail naar dealers te sturen.

Nu gratis voor Android en iOS downloaden en installeren:



16 Verlichten





312 Acculamp SYSLITE UNI



312 Werflamp SYSLITE KAL II



312 Werflamp DUO



312 Strijklicht SYSLITE STL 450

Alles zien. Nauwkeuriger werken.

Met het passende licht voor elke situatie.

De bouwstraler SYSLITE DUO, de werflamp SYSLITE KAL, de handige SYSLITE UNI of de controlelamp voor oppervlakken SYSLITE STL 450 – ze maken allemaal uw werk eenvoudiger. Dankzij een optimale verlichting kunt u perfect werk leveren.

Accu-lamp **SYSLITE UNI**

Een klein compact formaat voor maximale mobiliteit.
Bruikbaar met alle Festool accu-packs.



Werflamp **SYSLITE DUO**

Overvloedige verlichting (netvoeding) in de volledige ruimte met een met daglicht vergelijkbare lichtkwaliteit. En met de grootst mogelijke flexibiliteit bruikbaar: staand, op het Festool-statief of aan haken met de ophangmogelijkheid aan de achterzijde.



Werflamp **SYSLITE KAL II**

Maakt donkere gebieden tot ideale werkgebieden op hoogst variabele wijze: in 5 posities instel- of ophangbaar en met diverse energiebronnen (interne accu, accu-pack, netsnoer, autolader) te gebruiken.

Strijklicht **SYSLITE STL 450**

Het strijklicht bundelt het licht optimaal – ideaal voor de controle van oppervlakken al tijdens het werken. Variabel in hoogte en helling met passend statief en lange kabel voor een groot bereik.



Technische gegevens	UNI	KAL II	DUO	STL 450
Lumenwaarde 1e/2e trap (lm)	30/43	310/769	8.000/-	1.200/-
Verlichtingsmateriaal (W)	9	18	112	18
Lichtkleur (K)	-	-	5.000	5.000
Lichtduur (interne accu) 1e/2e trap (min)	-	290/120	-	-
Werking met externe Festool accupacks (V)	10,8 - 18	10,8 - 18	-	-
Beschermingsklasse behuizing	-	IP 2X	IP 55	IP 55
Kabellengte (m)	-	-	4,8	5
Schroefdraadgrootte statief (")	-	1/4	-	-
Gewicht (zonder accu-pack) (kg)	0,34	0,7	-	-
Gewicht (kg)	-	-	3,4	1,5

Leveringsomvang	VAP €*	Bestelnr.
UNI		
 SYSLITE UNI stellinghaak, zonder oplaadapparaat, zonder accu-pack, blisterverpakking	83,70 101,28	769079
KAL II		
Alle varianten uitgerust met: geïntegreerd accu Li-Ion 7,2 V, voertuig-laadadapter, netlaadadapter 230 V, transporttas, blisterverpakking		
 KAL II	175,00 211,75	500721
 KAL II-Set magneetkogelkop met statiefschijf	207,00 250,47	499815
DUO		
 DUO in doos	296,00 358,16	200164
 DUO-Plus in SYSTAINER SYS 3 T-LOC	327,00 395,67	769962
 DUO-Set statief ST DUO 200, in SYSTAINER SYS 3 T-LOC	449,00 543,29	574653
STL 450		
 STL 450 in foedraal	290,00 350,90	201937
 STL 450-Set Adapter AD-ST DUO 200, statief ST DUO 200, in doos	479,00 579,59	202911
 LHS 225/CTM 36/STL 450-Set Adapter AD-ST DUO 200, statief ST DUO 200, Strijklicht STL 450, langnekschuurmachine LHS 225 EQ-Plus/IP, mobiele stofzuiger CTM 36 E AC-LHS, gereedschapshouder PLANEX, in SYSTAINER SYS MAXI	2.470,00 2.988,70	575460

Toebehoren	VAP €*	Bestelnr.
 Magneetkogelkop MA KAL voor Festool geleiderail-klemmen, kogelkop 360° draaibaar, voor een flexibele bevestiging van de werflampen SYSLITE KAL en KAL II, schijf voor extern statief, magnetische houdkracht 16 kg, blisterverpakking	51,60 62,44	499814
 Statief ST DUO 200 voor SYSLITE DUO, via twee uittrekbare delen traploos van 150 tot 200 cm in hoogte verstelbaar, ruimtebesparend inklapbaar en met slechts 5,6 kg gemakkelijk mee te nemen, in doos	144,00 174,24	200038
 Adapter AD-ST DUO 200 voor strijklicht SYSLITE STL 450, voor de bevestiging op het statief ST DUO 200, gewicht 1,1 kg, in doos	80,40 97,28	201936
 Draagtas ST-BAG voor statief ST DUO 200; strijklicht STL 450 en adapter AD-ST DUO 200, transporttas met schouderriem en handvat, voor het bewaren en het gemakkelijk transport van het statief voor SYSLITE DUO en strijklicht SYSLITE STL, met praktische zijvakken voor andere systeemaccessoires, blisterverpakking	70,90 85,79	203639
 Accu- en laadtechnologie vanaf pagina 22		

* Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealers kunnen afwijken.

Excl. btw. | Incl. btw.

De trillings- en emissiewaarden vindt u in de gebruiksaanwijzingen op www.festool.be/nl/vibratie

17 Organisatie op de werkvloer



Nieuw



318 Systainer



323 Stroomverdelers
SYS-PowerHub



324 Mobiele werkplaats



326 Organisatiecenter



328 Multifunctionele tafel



330 Geleiderails



333 Dubbele zuighefboom
GECKO



333 Vacuüm-spanklem
CT WINGS



334 Vacuümspansysteem
VAC SYS



336 Energie-/stofzuigsatelliet
en stofzuigarm



338 Werfradio SYSROCK



339 Plug it-toebehoren



Systainer³ combineert werkplaats en bouwplaats.

Nieuw

De nieuwe generatie Systainers³ maakt u en uw gereedschap mobieler dan ooit. Festool, Tanos en bott hebben samen een mobiliteitssysteem ontwikkeld dat perfect in de bott voertuiginrichting geïntegreerd kan worden. Zo combineert u de orde van de Systainer met een eenvoudige integratie in uw voertuig.



Dankzij de speciale bevestiging kunnen Systainers³ direct in de bott voertuiginrichting geïntegreerd worden.

Simpelweg ordelijker, overzichtelijker en beter georganiseerd.

Wat de werkdag ook brengt – dankzij de uitzonderlijke compatibiliteit van het Systainer-systeem bent u voor elke klus uitstekend uitgerust. Alle Systainergeneraties zijn met elkaar combineerbaar en kunnen met mobiele stofzuigers en veel ander systeemtoebehoren, zoals bijv. de rollerboy of de mobiele werkplaats worden gekoppeld. Bovendien zijn in de Systainer³ machines, toebehoren en verbruiksmateriaal op betrouwbare wijze tegen stof, spatwater en stoten beschermd.



De Systainer³ kan altijd geopend worden, ook zonder te ontkoppelen.

Orde was nog nooit zo eenvoudig. In de Systainer³ Organizer kunnen kleine onderdelen individueel en overzichtelijk gesorteerd worden.

Festool creëert innovaties – en nieuwe standaarden. Stap voor stap zullen we vanaf 2020 ons volledige portfolio naar de Systainer³ aanpassen.

Alle informatie hierover vindt u altijd op www.festool.be/mobiliteit

17 Organisatie op de werkvloer

Systainer ³ M		VAP €*	Bestelnr.
Nieuw	Systainer ³ Alle varianten uitgerust met: in het standaardformaat met beproefd grondvlak, afdekking voor etikethouder		
	SYS3 M 112 afmeting met standvoeten (L x B x H) 396 x 296 x 112 mm, inhoud 7,7 l, gewicht 1,4 kg	55,60 67,28	204840
	SYS3 M 137 afmeting met standvoeten (L x B x H) 396 x 296 x 137 mm, inhoud 10,4 l, gewicht 1,5 kg	59,70 72,24	204841
	SYS3 M 187 afmeting met standvoeten (L x B x H) 396 x 296 x 187 mm, inhoud 15,9 l, gewicht 1,7 kg	63,80 77,20	204842
	SYS3 M 237 afmeting met standvoeten (L x B x H) 396 x 296 x 237 mm, inhoud 21,4 l, gewicht 1,9 kg	67,90 82,16	204843
	SYS3 M 337 afmeting met standvoeten (L x B x H) 396 x 296 x 337 mm, inhoud 32,4 l, gewicht 2,4 kg	72,00 87,12	204844
	SYS3 M 437 afmeting met standvoeten (L x B x H) 396 x 296 x 437 mm, inhoud 43,1 l, gewicht 2,9 kg	76,00 91,96	204845
	Vulling voor het deksel SE-DP SYS3 M voor Systainers ³ M, beschermt de inhoud, in zak	6,20 7,50	204940
	Vulling voor de bodem SE-BP SYS3 M voor Systainers ³ M, beschermt de inhoud, in zak	6,90 8,35	204941
	Rasterschuim SE-VAR SYS3 M/2 voor Systainers ³ M, rastermat voor het uitnemen van elke gewenste vorm, verpak.inh. 2 Stuk, in zak	17,00 20,57	204942
	Binnenwerk TZE-KT SYS3 M voor Systainers ³ M 337/437, voor het bewaren van kitspuiten en kitspuitdeksels, in doos	21,10 25,53	204943
Systainer ³ L		VAP €*	Bestelnr.
Nieuw	Systainer ³ Alle varianten uitgerust met: met breed grondvlak voor nog meer plaats, afdekking voor etikethouder		
	SYS3 L 137 afmeting met standvoeten (L x B x H) 508 x 296 x 137 mm, inhoud 13,2 l, gewicht 1,9 kg	72,50 87,73	204846
	SYS3 L 187 afmeting met standvoeten (L x B x H) 508 x 296 x 187 mm, inhoud 20,2 l, gewicht 2,1 kg	77,60 93,90	204847
	SYS3 L 237 afmeting met standvoeten (L x B x H) 508 x 296 x 237 mm, inhoud 27,4 l, gewicht 2,4 kg	82,70 100,07	204848
	Vulling voor het deksel SE-DP SYS3 L voor Systainers ³ L, beschermt de inhoud, in zak	14,80 17,91	204944
	Vulling voor de bodem SE-BP SYS3 L voor Systainers ³ L, beschermt de inhoud, in zak	12,60 15,25	204945
	Rasterschuim SE-VAR SYS3 L/2 voor Systainers ³ L, rastermat voor het uitnemen van elke gewenste vorm, verpak.inh. 2 Stuk, in zak	37,60 45,50	204946

Systainer ³ Organizer M		VAP €*	Bestelnr.
Nieuw	Systainer³ Organizer Alle varianten uitgerust met: in het standaardformaat met beproefd grondvlak, overzichtelijke orderings- en transportoplossingen van kleine onderdelen met transparant deksel, afmeting met standvoeten (L x B x H) 396 x 296 x 89 mm, inhoud 7,4 l		
	SYS3 ORG M 89 zonder inzetbakjes, gewicht 1,6 kg	55,60 67,28	204852
	SYS3 ORG M 89 22xESB 13 x inzetbakje 50 x 50 x 68, 8 x inzetbakje 50 x 100 x 68, inzetbakje 100 x 150 x 68, gewicht 2,2 kg	69,90 84,58	204853
	SYS3 ORG M 89 6xESB inzetbakje 50 x 50 x 68, inzetbakje 50 x 100 x 68, 3 x inzetbakje 100 x 150 x 68, inzetbakje 100 x 350 x 68, gewicht 2 kg	69,90 84,58	204854
Systainer ³ Organizer L		VAP €*	Bestelnr.
Nieuw	Systainer³ Organizer Alle varianten uitgerust met: met breed grondvlak voor nog meer plaats, overzichtelijke orderings- en transportoplossingen van kleine onderdelen met transparant deksel, afmeting met standvoeten (L x B x H) 508 x 296 x 89 mm, inhoud 9,7 l		
	SYS3 ORG L 89 zonder inzetbakjes, gewicht 2 kg	67,40 81,55	204855
	SYS3 ORG L 89 20xESB 10 x inzetbakje 50 x 50 x 68, 6 x inzetbakje 50 x 100 x 68, 2 x inzetbakje 100 x 100 x 68, inzetbakje 100 x 150 x 68, inzetbakje 150 x 150 x 68, gewicht 2,7 kg	81,60 98,74	204856
	SYS3 ORG L 89 10xESB inzetbakje 50 x 50 x 68, 4 x inzetbakje 50 x 100 x 68, inzetbakje 100 x 100 x 68, 3 x inzetbakje 100 x 150 x 68, inzetbakje 100 x 350 x 68, gewicht 2,4 kg	81,60 98,74	204857
Toebehoren voor Systainer ³ Organizer M/L		VAP €*	Bestelnr.
Nieuw	Inzetbakjes Alle varianten uitgerust met: voor Systainer ³ Organizer, voor overzichtelijk bewaren en sorteren, boxen zonder inhoud, in zak		
	Box 50x50x68/10 afmeting (L x B x H) 50 x 50 x 68 mm, verpak.inh. 10 Stuk	12,30 14,88	204858
	Box 50x100x68/10 afmeting (L x B x H) 50 x 100 x 68 mm, verpak.inh. 10 Stuk	13,30 16,09	204859
	Box 100x100x68/6 afmeting (L x B x H) 100 x 100 x 68 mm, verpak.inh. 6 Stuk	12,30 14,88	204860
	Box 100x150x68/6 afmeting (L x B x H) 100 x 150 x 68 mm, verpak.inh. 6 Stuk	13,30 16,09	204861
	Box 100x350x68/2 afmeting (L x B x H) 100 x 350 x 68 mm, verpak.inh. 2 Stuk	14,30 17,30	204862
	Box 150x150x68/6 afmeting (L x B x H) 150 x 150 x 68 mm, verpak.inh. 6 Stuk	10,20 12,34	204863
	Box 150x300x68/2 afmeting (L x B x H) 150 x 300 x 68 mm, verpak.inh. 2 Stuk	11,30 13,67	204864
	Beschrifting BS-BOX/25 voor alle inzetbakjes met 68 mm hoogte, voor de individuele beschrifting, verpak.inh. 25 Stuk, in zak	10,90 13,19	204949

17 Organisatie op de werkvloer

MAXI-SYSTAINER		VAP €*	Bestelnr.
MAXI-SYSTAINER Alle varianten: koppelbaar met Systainer ³ M, T-LOC, SORTAINER			
	SYS MAXI afmeting (L x B x H) 596 x 390 x 210 mm, binnenafmeting (L x B x H) 545 x 330 x 168 mm, gewicht 4 kg	96,80 117,13	490701
	SYS MAXI 2 afmeting (L x B x H) 596 x 390 x 157,5 mm, binnenafmeting (L x B x H) 545 x 330 x 124 mm, gewicht 3 kg	88,30 106,84	492582
	Vulling voor het deksel SE-DP SYS-MAXI voor SYS MAXI, met noppenstructuur, afmeting (L x B x H) 560 x 340 x 30 mm, in zak	16,40 19,84	491633
	Vulling voor de bodem SE-BP SYS-MAXI voor SYS MAXI, in zak	11,40 13,79	491632
MINI-SYSTAINER T-LOC		VAP €*	Bestelnr.
MINI-SYSTAINER T-LOC Alle varianten: voor de overzichtelijke ordening van kleine onderdelen en handgereedschappen, koppelbaar met SYS-MINI 1 en 3 TL, niet koppelbaar met Systainer ³ , T-LOC, Classic, SORTAINER, SYS MINI classic			
	SYS-MINI 1 TL afmeting (L x B x H) 265 x 171 x 71 mm, binnenafmeting (L x B x H) 255 x 155 x 53 mm, gewicht 0,4 kg	17,60 21,30	499622
	SYS-MINI 1 TL TRA transparante afdekking, afmeting (L x B x H) 265 x 171 x 71 mm, binnenafmeting (L x B x H) 255 x 155 x 53 mm, gewicht 0,4 kg	21,20 25,65	203813
	SYS-MINI 1 TL TRA UNI universeel inzetstuk TZE-UNI SYS MINI TL, transparante afdekking, afmeting (L x B x H) 265 x 171 x 71 mm, binnenafmeting (L x B x H) 255 x 155 x 53 mm, gewicht 0,6 kg	35,80 43,32	203821
	SYS-MINI 3 TL afmeting (L x B x H) 265 x 171 x 142 mm, binnenafmeting (L x B x H) 255 x 155 x 124 mm, gewicht 0,4 kg	23,10 27,95	202544
	Vulling voor het deksel SE-DP SYS-MINI TL voor SYS MINI TL, afmeting (L x B x H) 247 x 134 x 15 mm, in zak	6,20 7,50	499619
	Universeel inzetstuk TZE-UNI SYS MINI TL voor SYS MINI TL, afmeting (L x B x H) 258 x 163 x 45 mm, in zak	8,40 10,16	499620
SYSTAINER T-LOC met dekselvak		VAP €*	Bestelnr.
SYSTAINER T-LOC DF Alle varianten uitgerust met: afdekking voor etikethouder			
	SYS 1 TL-DF afmeting (L x B x H) 396 x 296 x 105 mm, afmeting met standvoeten (L x B x H) 396 x 296 x 112 mm, binnenafmeting (L x B x H) 383 x 273 x 68 mm, gewicht 1,5 kg	67,00 81,07	497851
	SYS 2 TL-DF afmeting (L x B x H) 396 x 296 x 157,5 mm, afmeting met standvoeten (L x B x H) 396 x 296 x 164,5 mm, binnenafmeting (L x B x H) 383 x 267 x 121 mm, gewicht 1,7 kg	72,00 87,12	497852
	SYS 3 TL-DF afmeting (L x B x H) 396 x 296 x 210 mm, afmeting met standvoeten (L x B x H) 396 x 296 x 217 mm, binnenafmeting (L x B x H) 382 x 266 x 173 mm, gewicht 2 kg	75,70 91,60	498390

SYSTAINER T-LOC SYS-Combi		VAP €*	Bestelnr.
SYSTAINER T-LOC Alle varianten uitgerust met: flexibel indeelbare lade voor toebehoren, verbruiksgoederen, kleine onderdelen en ander materiaal, binnenafmetingen schuiflade (L x B x H) 350 x 255 x 69 mm			
	SYST-COMBI 2 combinatie van klassieke SYSTAINER T-LOC grootte 2 en ruime schuiflade, afmeting (L x B x H) 396 x 296 x 263 mm, afmeting met standvoeten (L x B x H) 396 x 296 x 270 mm, binnenafmetingen bovenste vlak (L x B x H) 383 x 267 x 127 mm, gewicht 3,2 kg	107,10 129,59	200117
	SYST-COMBI 3 combinatie van klassieke SYSTAINER T-LOC grootte 3 en ruime schuiflade, afmeting (L x B x H) 396 x 296 x 315 mm, afmeting met standvoeten (L x B x H) 396 x 296 x 322 mm, binnenafmetingen bovenste vlak (L x B x H) 382 x 266 x 180 mm, gewicht 3,5 kg	115,10 139,27	200118
	Inzetbakjes Set 60x60/120x71 3xFT voor SYS-COMBI 2, SYS-COMBI 3 en SYS 4 TL-SORT/3, inzetbakjes en vakverdelers voor persoonlijke lade-indeling, 8 x inzetbakjes Box 60 x 60 x 71 mm, 4 x inzetbakjes Box 60 x 120 x 71 mm, 3 x vakverdelers, 2 x beschermende vulling, in zak	20,30 24,56	201124
SORTAINER		VAP €*	Bestelnr.
	SORTAINER SYS 4 TL-SORT/3 drie laden met telkens 6,7 liter inhoud kunnen met inzetbakjes en schotten individueel ingericht en ingedeeld worden (inzetbakjes en kleine schotten niet in de leveringsomvang inbegrepen), koppelbaar met alle Systainers®, T-LOC en Classic, Sortainers, mobiele stofzuigers CLEANTEC, afmetingen (L x B x H) 396 x 296 x 322 mm, gewicht 5,95 kg	118,40 143,26	200119
	Inzetbakjes Set 60x60/120x71 3xFT voor SYS-COMBI 2, SYS-COMBI 3 en SYS 4 TL-SORT/3, inzetbakjes en vakverdelers voor persoonlijke lade-indeling, 8 x inzetbakjes Box 60 x 60 x 71 mm, 4 x inzetbakjes Box 60 x 120 x 71 mm, 3 x vakverdelers, 2 x beschermende vulling, in zak	20,30 24,56	201124
SORTAINER Alle varianten uitgerust met: 2 tussenschotten per schuiflade, afmeting (L x B x H) 395 x 295 x 210 mm			
	SYS 3-SORT/4 2 x kleine lade (L x B x T) 255x75x30 mm, middelgrote lade (L x B x D) 255 x 165 x 30 mm, grote lade (L x B x D) 255 x 348 x 85 mm, 6 x etikethouders, 8 x etiketten, gewicht 4 kg	132,20 159,96	491522
	SYS 3-SORT/6 6 x middelgrote lade (L x B x D) 255 x 165 x 30 mm, 6 x etikethouders, 8 x etiketten, gewicht 4,9 kg	147,10 177,99	491984
	SYS 3-SORT/9 6 x kleine lade (L x B x T) 255x75x30 mm, 3 x middelgrote lade (L x B x D) 255 x 165 x 30 mm, 9 x etikethouders, 16 x etiketten, gewicht 5,1 kg	147,10 177,99	491985
	SYS 3-SORT/12 12 x kleine lade (L x B x T) 255x75x30 mm, 12 x etikethouders, 16 x etiketten, gewicht 5,3 kg	147,10 177,99	491986
SYS-ToolBox		VAP €*	Bestelnr.
SYS-ToolBox Alle varianten uitgerust met: voor het praktische transport van handgereedschap, verbruiksmateriaal of toebehoren, steunvlak 396 x 296 mm			
	SYS-TB-1 afmeting (L x B x H) 396 x 296 x 150 mm, hoogte 150 mm, draagvermogen 7 kg, inhoud 12,5 l	43,40 52,51	495024
	SYS-TB-2 afmeting (L x B x H) 396 x 296 x 257 mm, hoogte 257 mm, draagvermogen 14 kg, inhoud 20 l	54,30 65,70	499550

17 Organisatie op de werkvloer

SYS-StorageBox		VAP €*	Bestelnr.
	SYS-StorageBox SYS-SB kunststof reservoir zonder inhoud, met apart uitneembare inzetbakjes, koppelbaar met het volledige Systainer-programma (behalve SYS-Mini), 2 x box 60x60x71 SYS-SB, 2 x box 60x120x71 SYS-SB, 1 x box 180x120x71 SYS-SB, afmeting (L x B x H) 396 x 296 x 167 mm, hoogte met handvat 240 mm, gewicht 2,5 kg	96,30 116,52	499901
Inzetbakjes Alle varianten uitgerust met: voor SYS-StorageBox SYS-SB, in doos			
	Box 60x60x71/6 SYS-SB verpakkingsinhoud: 6 stuks, verpak.inh. 6 Stuk, afmeting (L x B x H) 60 x 60 x 71 mm	10,60 12,83	500066
	Box 60x120x71/4 SYS-SB verpakkingsinhoud: 4 stuks, verpak.inh. 4 Stuk, afmeting (L x B x H) 60 x 120 x 71 mm	12,20 14,76	500067
	Box 180x120x71/2 SYS-SB verpakkingsinhoud: 2 stuks, verpak.inh. 2 Stuk, afmeting (L x B x H) 180 x 120 x 71 mm	13,50 16,34	500068
Systainer-Port		VAP €*	Bestelnr.
	Systainer-Port SYS-PORT 500/2 geen toelating voor inbouw in motorrijtuigen, stabiel lichaam van staalplaat, 5 x tekstetiketten voor uittrekladen, compleet uitgevoerd met 3 laden, zonder Systainers, afmeting (L x B x H) 400 x 500 x 500 mm, gewicht 19 kg, in doos	439,50 531,80	491921
	Systainer-Port SYS-PORT 1000/2 geen toelating voor inbouw in motorrijtuigen, stabiel lichaam van staalplaat, 5 x tekstetiketten voor uittrekladen, compleet uitgevoerd met 5 laden, 4 kogelgelagerde zwenkwielen (2 daarvan met blokkeerrem), zonder Systainers, afmeting (L x B x H) 400 x 500 x 1.100 mm, gewicht 33 kg, in doos	591,20 715,35	491922
	Rollenset SYS-PORT R/2 voor SYS-Port, voor het mobiele gebruik van de Systainer-Port, Ø 75 mm, in doos	78,20 94,62	491932
	Telescopische laderail SYS-PORT/TA in doos	108,80 131,65	491923
SYSTAINER-uittreklade		VAP €*	Bestelnr.
Uittreklade Alle varianten: voor Systainers³ M, T-LOC en Classic, voor de bouw van een individueel reksysteem, in 32 gatenraster, afmetingen (L x B x H) 425 x 376 x 57 mm, max. last 20 kg, in doos			
	SYS-AZ	41,20 49,85	500692
	SYS-AZ-Set verpak.inh. 5 Stuk	206,00 249,26	500767
	Slot S-AZ voor SYS-AZ, centrale vergrendeling, voor montage achteraf in de uittreklade SYS-AZ, vergrendelt de afzonderlijke uittreklade bij de ladekast (centrale vergrendeling), in doos	12,10 14,64	500693
Transportmiddel voor SYSTAINER		VAP €*	Bestelnr.
	Rollerboy SYS-RB voor het eenvoudig transporteren van Systainer ³ en T-LOC, 4 robuuste handgrepen, 4 zwenkwielen (waarvan 2 te vergrendelen), doorvoeren voor spanriemen, gRONDVLAK 508 x 396 mm, draagkracht 100 kg, rollen Ø 100 mm, gewicht 3,4 kg, in doos	83,10 100,55	204869
	SYS-Roll SYS-Roll 100 Transport van Systainer ³ , T-LOC en Classic, extra grote wielen (Ø 200 mm) voor gemakkelijk transport over trappen, draai- en vergrendelbare voorwielen – wendbaar in elke richting, incl. veiligheidsriem, afmetingen (L x B x H) 440 x 600 x 1.100 mm, draagvermogen totaal 100 kg, draagvermogen lade 5 kg, wiel-Ø voor 75 mm, wiel-Ø achter 200 mm, gewicht 6,5 kg, in doos	177,10 214,29	498660

SYSTAINER T-LOC met inleg voor handgereedschap

SYSTAINER T-LOC SYS-HWZ

snel vinden van het nodige gereedschap door het overzichtelijk onderbrengen van handgereedschap voor de vakman, levering zonder gereedschap, met houtinzet, montagevoorstel, afmeting (L x B x H) 396 x 296 x 315 mm, binnenafmeting (L x B x H) 382 x 266 x 285 mm, Systainer-grootte SYS 4 T-LOC

VAP €*
Bestelnr.
155,80
188,52

497658

SYSTAINER T-LOC SYS-MFT

SYSTAINER T-LOC SYS-MFT

afdekking voor etikethouder, koppelbaar met het volledige SYSTAINER-programma (behalve SYS-MINI), eenvoudig, compact transport, deksel met MDF plaat voor het spannen en fixeren van werkstukken, afmeting (L x B x H) 396 x 296 x 105 mm, afmeting met standvoeten (L x B x H) 396 x 296 x 112 mm, binnenafmeting (L x B x H) 383 x 273 x 75 mm, gewicht 2 kg

VAP €*
Bestelnr.
69,40
83,97

500076

Overige toebehoren

Afdkking AB-BF SYS TL 55x85mm /10

Transparante afdekking voor de etiketvelden van Systainer³, Systainer³ Organizer en T-LOC, beschermt de etiketvelden van de SYSTAINER T-LOC tegen beschadiging en vocht, verpakkingsinhoud 10 stuks, blister-verpakking

VAP €*
Bestelnr.
4,70
5,69

497855

Stroomverdelers

SYS-PowerHub

De eerste kabeltrommel met hoeken en randen. En systeem. De vast aangesloten, 10 m lange kabel heeft gemakkelijk plaats in de binnenruimte. Bovendien biedt de SYS-PowerHub ruimte voor accu-packs of kleine onderdelen en voorziet deze tegelijk tot vier elektrische gereedschappen van stroom.



Technische gegevens	SYS-PH
Beveiligingsklasse	IP44
Kabellengte (m)	10
Opgenomen vermogen (W)	2.500
Aantal stopcontacten	5
Afmeting (L x B x H) (mm)	396 x 296 x 157,5
Binnenafmeting (L x B x H) (mm)	383 x 154 x 128
Gewicht (kg)	4,2

Leveringsomvang	VAP €*	Bestelnr.
SYS-PH FR/BE/CZ/SK/PL	166,40 201,34	201682


Veiligheidszone

Op het stopcontact binnenin kan bijvoorbeeld een mobiele telefoon worden aangesloten – veilig beschermd tegen stof en vuil. De geïntegreerde thermische beveiliging tegen overbelasting zorgt voor extra veiligheid.

Maakt van de bouwplaats uw werkplaats.

De mobiele werkplaats.

De werkplaats die je meeneemt – voor ideale werkomstandigheden, ook op de bouwplaats. Gemakkelijk transport tussen werkplaats, voertuig en bouwplaats dankzij het gering gewicht, de compacte afmetingen en de grote wielen voor het gemakkelijk nemen van trappen. Meteen gebruiksklaar – zonder tijdrovende montage.



Mobiele werkplaats MW 1000

Ideale koppeling met de Systainers van Festool. Hier past alles in en bij elkaar. Net zo compatibel: alle toebehoren van de multifunctionele tafel MFT.

Technische gegevens	MW 1000 Basic	MW 1000
Werkhoogte (mm)	900	900
Afmeting (L x B x H) (mm)	641 x 600 x 1.076	641 x 600 x 1.185
Tafelafmetingen (mm)	445 x 363	445 x 363
Draagvermogen totaal (kg)	100	100
Draagkracht lade (kg)	20	20
Rollen Ø (mm)	200	200
Gewicht (kg)	19	31

Leveringsomvang

	VAP €*	Bestelnr.
MW 1000 Alle varianten uitgerust met: uittreklade SYS-AZ-MW 1000, in doos		
 MW 1000 Basic	479,60 580,32	203454
 MW 1000 tafel TSB/1-MW 1000	715,20 865,39	203802



Comfortabel

Compacte afmetingen en moeiteloos monteren en demonteren. SYSTAINER en tafel zijn in een handomdraai stevig en veilig opgeborgen en staan daardoor tijdens het transport muurvast.

Perfect in Systeem



Compatibel met het volledige toebehorenprogramma van de MFT/3. Dit vindt u op pagina 329.



Gemakkelijk transport

Eenvoudig door slechts één persoon in een voertuig te laden dankzij de verstelbare duwbeugel, glijvlakken en verzonken handgreep op het basiselement.



Toebehoren	VAP €* 82,04	Bestelnr.
Uittreklade Alle varianten uitgerust met: in doos		
 SYS-AZ-MW 1000 voor mobiele werkplaats MW 1000, zonder gereedschap te bevestigen en individueel in hoogte verstelbaar, afmeting (L x B x H) 493 x 373 x 118 mm, draagkracht lade 20 kg, gewicht 3,2 kg	67,80 82,04	203456
 SYS-AZ voor alle Systainers (Classic en T-LOC), voor de bouw van een individueel opbergsysteem, in het 32 gatenrijstelsysteem, afmeting (L x B x H) 425 x 376 x 57 mm, max. belasting 20 kg	41,20 49,85	500692
 Tafel TSB/1-MW 1000 voor mobiele werkplaats MW 1000 en MFT/3, vergroting van het werkvlak, in combinatie met het aluminium profiel en met de vervangingsplaat met gaten kunnen veel bestaande toebehoren gebruikt worden, werkhoogte 900 mm, afmeting (L x B x H) 1.045 x 500 x 74 mm, gewicht 12,2 kg, in doos	276,30 334,32	203457
 Extra klem MFT/3-ZK voor het vastzetten van de aanslag in de V-groef, blisterverpakking	35,10 42,47	495541
 Opspanvoorziening MFT-SP voor MFT, voor een snelle en nauwkeurige instelling van het werkstuk (zagen, schuren, frezen, boren...), verpak.inh. 2 Stuk, blisterverpakking	97,00 117,37	488030
 Snelspanklem FS-HZ 160 voor FS/2, MFT, volledig stalen uitvoering, spanbreedte 160 mm, blisterverpakking	53,10 64,25	491594
Schroefklemmen Alle varianten uitgerust met: voor FS/2, MFT, volledig stalen uitvoering, verpak.inh. 2 Stuk, blisterverpakking		
 FSZ 120 spanbreedte 120 mm	38,60 46,71	489570
 FSZ 300 spanbreedte 300 mm	47,50 57,48	489571

* Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealers kunnen afwijken.
 Excl. btw. | Incl. btw.

Voor efficiënte bewerkingen.

De mobiele organisatiecenters.

Zo organiseert u uw werkplek het best. In één tool kunt u alle machines, toebehoren en zelfs stofzuigers opbergen en zijn deze onmiddellijk binnen handbereik en gebruiksklaar. En als u van werkplek in de werkplaats moet wisselen, neemt u onze centers gewoon mee.



Universeel center UCR 1000

Set bestaande uit multifunctionele kruk MFH 1000 en Workcenter WCR 1000.

Workcenter WCR 1000

Het Workcenter kan zowel met de multifunctionele kruk, als met alle Festool mobiele stofzuigers met T-LOC worden gekoppeld. Bovendien biedt het een grote opbergruimte voor SYSTAINERS en talrijke haken voor toebehoren en machines.

Multifunctionele kruk MFH 1000

De multifunctionele kruk is niet alleen een stabiele en comfortabele zitgelegenheid, maar ook de basis voor het Workcenter WCR 1000.



Toolcenter TC 3000/2

Biedt flexibiliteit en toch nog werkoppervlak. Bovendien kunnen Systainers tot SYS3 M 237 in het afsluitbare kastdeel opgeborgen worden.

Technische gegevens	WCR 1000	MFH 1000	UCR 1000	TC 3000/2
Afmeting (L x B x H) (mm)	–	695 x 436 x 524	–	470 x 1.070 x 960
Rolbreedte (mm)	–	32	32	–
Rollen Ø (mm)	–	100	100	–
Hoogte verstelbaar (mm)	545 – 785	–	1.031 – 1.271	–
Grootte vierkant gatenbeeld (mm)	9,2 x 9,2	9,2 x 9,2	9,2 x 9,2	–
Afstand gaten vierkant gatenbeeld (mm)	38	38,1	38,1	–
Gewicht (kg)	10,2	27	37	43

Leveringsomvang		VAP €*	Bestelnr.
UCR 1000			
	UCR 1000 Workcenter WCR 1000, Multifunctionele kruk MFH 1000 (zonder zitkussen), in doos	726,30 878,82	498966
WCR 1000			
	WCR 1000 Plateau, opbergvak, opbergvlak voor aan geperforeerde wand, dubbele gereedschaphaak, universele haak, 6 x standaard haken (125 mm lang), 2 x wanden met vierk. perforatie, Systaineropname, in doos	416,90 504,45	497471
MFH 1000			
	MFH 1000 zitzkussen MFH 1000 SK, Montageset, in doos	344,90 417,33	498967
TC 3000/2			
	TC 3000/2 slanghouder, antislipmat, in doos	688,60 833,21	583881

Toebehoren		VAP €*	Bestelnr.
	Pasveer WCR 1000 PF 2x voor WCR 1000, UCR 1000, met pasveren voor het bevestigen van individuele toebehoren in de profielgroef, 2x pasveer incl. schroeven, blisterverpakking	12,90 15,61	497476
	Gaateswandhaak LWH HSK-A voor WCR 1000, MFH 1000, UCR 1000, voor het ophangen van handschuurblokjes HSK-A 80x130, HSK-A 80x200 en HSK-A 115x226, niet geschikt voor handschuurblok HSK-A 80x400, de beschermlaag voorkomt beschadiging, afmeting lengte x breedte 38,1 x 38,1 mm, in doos	34,70 41,99	498968
	Gereedschaphaak WCR 1000 WH voor WCR 1000, UCR 1000, om twee stuks gereedschap in te haken, voor gebruik als slanghouder, in doos	59,60 72,12	497474
	Haak WCR 1000 SHQ voor WCR 1000, UCR 1000, standaard haak voor bevestiging aan de gaateswand, verpak.inh. 6 Stuk, blisterverpakking	22,20 26,86	497475
	Houder voor lakpistool WCR 1000 LPH voor Workcenter WCR 1000, houder voor één lakpistool, voor montage in de profielgroef voor het Workcenter WCR 1000, 2x schroef, 2x vierkantmoer, afmeting (L x B x H) 148 x 76 x 60 mm, gewicht 0,5 kg, in doos	27,50 33,28	498361
	Opbergvlak WCR 1000 AB voor WCR 1000, UCR 1000, groot opbergvlak voor kleine onderdelen, dozen met schuurpapier, schroeven, etc., in doos	45,50 55,06	497477
	Achterwand TC 3000 RW voor Toolcenter TC 3000, TC 3000/2 incl. 10 inhanghaken, afmeting lengte x breedte 990 x 340 mm, in doos	169,50 205,10	452986
	Gereedschapshouder WHR/D-TC voor TC 2000, TC 3000, TC 3000/2, voor veilig en ergonomisch ophangen van 2 elektrische en/of perslucht machines tegelijkertijd, in doos	56,30 68,12	493415
	Slanghouder TC-SH voor TC 2000, TC 3000, TC 3000/2, voor TC 3000, in doos	60,80 73,57	487304
	Verzorgingseenheid VE-TC 3000 voor Toolcenter TC 2000, TC 3000, voor de persluchtaanvoer van stofzuigers CT 22/33 en stofzuigers, serie SR 151 en SR 200 in LE-uitvoering, in doos	464,10 561,56	454808

1 tafel. 1000 mogelijkheden.

De multifunctionele tafel MFT/3.

Zorgt voor professionele arbeidsomstandigheden, ook bij de montage. Zijn flexibele span- en bewerkingsmogelijkheden voor grote en kleine werkstukken maken van de multifunctionele tafel MFT/3 de veelzijdigste werkbank ter wereld.



Multifunctionele tafel MFT/3

Dankzij de werkhoogte van 90 cm wordt uw rug ontzien bij het werk. Bovendien is de MFT/3 gemakkelijk inklapbaar voor plaatsbesparing bij het transport.

Technische gegevens	MFT/3
Tafelafmetingen (mm)	1.157 x 773
Tafelhoogte ingeklapt (mm)	180
Tafelhoogte uitgeklaapt (mm)	900
Max. werkstukdikte (mm)	78
Max. werkstukbreedte (mm)	700
Belastbaarheid (kg)	120
Gewicht (kg)	28

Leveringsomvang	VAP €*	Bestelnr.
Alle varianten uitgerust met: tafel met inklapbare poten, in doos		
MFT/3 hoekaanslag, afstelplaat, hoek-aanslag, aanslagruiter, geleiderail FS 1080/2, slangbescherming FS-AW, extra aanslagklem	708,00 856,68	495315
MFT/3 Basic	556,20 673,00	500608



De hoogste precisie

Met omlappend aluminiumprofiel voor de opname van een geleiderail en de hoekaanslag.

Maximale houvast

Flexibel en veilig spannen door gatenraster met speciaal daarvoor ontwikkelde spanelementen en de gebruikelijke schroefklemmen.



Toebehoren		VAP €*	Bestelnr.
	Dwarsstuk MFT 3-QT voor extra stabilisering van de MFT 3, verpak.inh. 2 Stuk, Ø 20 mm, lengte 675 mm, in doos	94,50 114,35	495502
	Extra klem MFT/3-ZK voor het vastzetten van de aanslag in de V-groef, blisterverpakking	35,10 42,47	495541
	Opspanvoorziening MFT-SP voor MFT, voor een snelle en nauwkeurige instelling van het werkstuk (zagen, schuren, frezen, boren...), verpak.inh. 2 Stuk, blisterverpakking	97,00 117,37	488030
	Snelspanklem FS-HZ 160 voor FS/2, MFT, volledig stalen uitvoering, spanbreedte 160 mm, blisterverpakking	53,10 64,25	491594
Schroefklemmen Alle varianten uitgerust met: voor FS/2, MFT, volledig stalen uitvoering, verpak.inh. 2 Stuk, blisterverpakking			
	FSZ 120 spanbreedte 120 mm	38,60 46,71	489570
	FSZ 300 spanbreedte 300 mm	47,50 57,48	489571
	Tafel TSB/1-MW 1000 voor mobiele werkplaats MW 1000 en MFT/3, vergroting van het werkvlak, in combinatie met het aluminium profiel en met de vervangingsplaat met gaten kunnen veel bestaande toebehoren gebruikt worden, werkhogte 900 mm, afmeting [L x B x H] 1.045 x 500 x 74 mm, gewicht 12,2 kg, in doos	276,30 334,32	203457
	Verbindingsstuk VS voor aanbouw van Basis VL-V 650, FST 660/85 of MFT 800 van Basis Plus, voor het verbinden van meerdere MFT/3's, blisterverpakking	14,00 16,94	484455
	Adapter VAC SYS AD MFT 3 voor VAC SYS SE 1, VAC SYS SE 2, om de VAC SYS spaneenheid te verbinden met de MFT 3, in doos	235,30 284,71	494977
	Aanslagruiter MFT/3-AR voor het positioneren van werkstukken tegen de hoekaanslag, wegklapbaar, blisterverpakking	21,20 25,65	495542

* Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealers kunnen afwijken.
Excl. btw. | Incl. btw.

Perfekte geleiding.

De geleiderails.

Door Festool bedacht en geperfectioneerd: de geleiderail. Voor snedes en groeven die overtuigen door precisie. Met glijstrip voor een soepele loop van de machines en een groef voor schroef- en snelspanklemmen of de splinterbescherming voor splintervrij zagen.


Geleiderails FS/2

De geleiderail is er in 8 verschillende lengtes, van 800 tot 5000 mm.



Geleiderails met gatenreeksen FS/2 LR 32

De gatenrijafstand van 32 mm maakt het snel en precies frezen van gatenrijen in de meubelbouw mogelijk.



Leveringsomvang		VAP €*	Bestelnr.
	FS/2 in doos		
	FS 800/2	62,40 75,50	491499
	FS 1080/2	78,90 95,47	491504
	FS 1400/2	93,30 112,89	491498
	FS 1900/2	160,10 193,72	491503
	FS 2400/2	229,90 278,18	491502
	FS 2700/2	267,50 323,68	491937
	FS 3000/2	287,30 347,63	491501
	FS 5000/2	473,10 572,45	491500
	FS/2-LR 32 in doos		
	FS 1400/2-LR 32	114,50 138,55	496939
	FS 2424/2-LR 32	279,00 337,59	491622

**Perfect op elkaar afgestemd**

De invalzagen en handcirkelzagen passen exact op de geleiderail. Het resultaat: net zo recht als splintervrije snedes.




**Onmisbaar in de meubelbouw**

Bovenfrees en geleiderail met gatenrijen vereenvoudigen het werk aan wandsystemen of beslagen.

Toebehoren voor de geleiderail		VAP €*	Bestelnr.
Snelspanner Alle varianten uitgerust met: klembekken, vaste klemmen, blisterverpakking			
	FS-RAPID/R voor het spannen en positioneren van de geleiderail FS en FS/2 en GRP/2	46,00 55,66	489790
	FS-RAPID/L voor het gebruik van SSU 200, IS 330 met geleiderail, voor het spannen en positioneren van de Festool geleiderails	46,00 55,66	768116
	Snelspanklem FS-HZ 160 voor FS/2, MFT, volledig stalen uitvoering, spanbreedte 160 mm, blisterverpakking	53,10 64,25	491594
Schroefklemmen Alle varianten uitgerust met: voor FS/2, MFT, volledig stalen uitvoering, verpak.inh. 2 Stuk, blisterverpakking			
	FSZ 120 spanbreedte 120 mm	38,60 46,71	489570
	FSZ 300 spanbreedte 300 mm	47,50 57,48	489571
	Verbindingsstuk FSV voor het verbinden van twee geleiderails voor lange werkstukken, verpakkingsinhoud: 1 stuks, blisterverpakking	16,90 20,45	482107
	Terugslagstop FS-RSP voor TS 55, TS 55 R, TSC 55, TS 75, HKC 55, HK 55, ATF 55, AP 55, AT 65, AP 65, AP 85, ook als geleidestop inzetbaar, dient als voorste en achterste stop op een geleiderail FS/2, blisterverpakking	16,50 19,97	491582
	Slangbescherming FS-AW voorkomt dat stofzuigslang en kabel aan het uiteinde van de geleiderail blijven haken, blisterverpakking	20,20 24,44	489022
	Combizwaaihaak FS-KS voor FS/2, voor verstekzagen met de FS/2-rail tussen 0 en 180°, blisterverpakking	93,70 113,38	491588
	Hoekaanslag FS-AG-2 voor FS/2 en GRP/2, voor aan de hoek aangepaste zaagsnedes in combinatie met geleiderail, in doos	131,10 158,63	768168

* Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealers kunnen afwijken.
 Excl. btw. | Incl. btw.

17 Organisatie op de werkvloer

Toebehoren voor de geleiderail		VAP €*	Bestelnr.
Splinterbescherming Alle varianten uitgerust met: anti-splinterstrip voor geleiderails FS, FS/2 en FSK, transparant, blisterverpakking			
	FS-SP 1400/T lengte 1.400 mm	11,30 13,67	495207
	FS-SP 5000/T lengte 5.000 mm	27,40 33,15	495209
	Glijstrip FS-GB 10M rol van 10 m, vervangende glijstrip voor geleiderail FS2/ en FSK, blisterverpakking	34,70 41,99	491741
	Hechtlaag FS-HU 10M rol met 10 m, reserve-hechtlaag voor geleiderails FS en FS/2, blisterverpakking	19,50 23,60	485724
	Parallelaanslag FS-PA voor FS/2, voor het dwarszagen, herhalingsmaat met behulp van schaal en aanslagruiter instelbaar, gereedschapsloze montage op de geleiderail, lengteaanslag met aanslagklem, aanslagruiter, verpak.inh. 2 Stuk, max. werkstukbreedte 650 mm, blisterverpakking	216,60 262,09	495717
	Verlengstuk FS-PA-VL voor FS/2, alleen in verbinding met FS-PA te gebruiken, aanslagliniaal, brug, schaal, verpak.inh. 2 Stuk, max. werkstukbreedte 195 mm, max. materiaaldikte 70 mm, blisterverpakking	128,80 155,85	495718
	Draagtas FS-BAG draagtas met schouderriem, tot lengte FS 1400/2, in zak	69,20 83,73	466357
	dubbele FS zuignap GECKO vanaf pagina 333		
	Adapter DOSH-FSAD adapter voor bevestiging van de dubbele zuignap Gecko op de geleiderail FS/2, blisterverpakking	21,10 25,53	492616
	Set toebehoren FS-SYS/2 2 x schroefklem FSZ 120, slangbescherming FS-AW, combi-zwaaihaak FS-KP, geleidestop/begrenzing FS-RSP, 2 verbindingsstukken FSV, splinterbescherming FS-SP 1400, in SYSTAINER SYS 1 T-LOC	170,30 206,06	497657
	Lengte-aanslag LA-LR 32 FS plaatst het eerste gat van de geleiderail met gatenrijen op 9,5, 16 of 32 mm van de rand v.h. werkstuk, verpak.inh. 2 Stuk, blisterverpakking	40,30 48,76	496938
	Gatenrijstelsysteem FS/2 vanaf pagina 227		
	Geleide-aanslag voor bovenfrees vanaf pagina 223		
	Geleide-aanslag FS-PS/PSB 300 voor PS 200, PS 300, PSB 300, PS 2, voor gebruik van de decoupeerzagen met het geleidesysteem FS en FS/2, blisterverpakking	15,00 18,15	490031
	Adapterzool ADT-PS 420 voor PS(C) 400/420, PSB(C) 400/420, voor gebruik van de PS(B)(C) op de geleiderail, voor inbouw in het Compact Module Systeem CMS, voor gebruik van de PS(B) in cirkelsnijder KS-PS 400, blisterverpakking	15,20 18,39	497303

Dubbele-zuignaphefboom

GECKO

Werk met overdruk zonder sporen achter te laten. De dubbele zuighefboom GECKO – voor eenvoudig en veilig transport, ook van onhandige werkstukken of voor het vastzetten van de geleiderail op gladde oppervlakken.



Leveringsomvang	VAP €*	Bestelnr.
blisterverpakking		
GECKO DOSH	65,60 79,38	492617
GECKO DOSH-Set adapter DOSH-FSAD, dubbele FS zuignap GECKO	86,50 104,67	493507



In systeem gedacht

Met de geleiderailadapter kan de GECKO direct aan de geleiderails worden gemonteerd.

Vacuüm-spanklem

CT Wings

De praktische montagehulp voor het klemmen en fixeren van werkstukken op horizontale en verticale vlakken. CT WINGS eenvoudig op een 27 mm of 27/32 mm-stofzuigslang met verbindingsmof plaatsen, stofzuiger inschakelen en het werkstuk wordt meteen door de aanzuigkracht vastgezet.



Technische gegevens	CT-W
Max. klemhoogte (mm)	50
Max. belasting (kg)	3
Afmeting (L x B x H) (mm)	130 x 80 x 50
Gewicht (kg)	0,35

Leveringsomvang	VAP €*	Bestelnr.
CT-W blisterverpakking	38,50 46,59	500312



De derde hand

Vervangt een hulp als het erom gaat om voor korte tijd een hand vrij te hebben om af te tekenen, te markeren, te klemmen of iets te pakken.

* Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealers kunnen afwijken.
Excl. btw. | Incl. btw.
De trillings- en emissiewaarden vindt u in de gebruiksaanwijzingen op www.festool.be/nl/vibratie

De toekomst van het spannen.

Het vacuümspansysteem VAC SYS.

Dynamische houdkracht, zacht voor het oppervlak: met het vacuümspansysteem VAC SYS kunnen werkstukken in één arbeidsstap van alle kanten worden bewerkt, zonder omzetten en zonder sporen achter te laten. Van het oppervlak tot de rand. En met een draaistraal van 360° en een zwenkbereik van maximaal 90°. Dat geeft een geheel nieuw gevoel van vrijheid en de beste voorwaarden voor gezond en ergonomisch werken.




Vacuüm-spansysteem VAC SYS

Niet alleen de schijf, maar ook de spaneenheid zelf werkt met de kracht van de vacuümtechniek: hij zuigt zich vast aan de werktafel of kan zonodig ook met schroeven of schroefklemmen worden vastgezet.

Technische gegevens	VAC SYS	
Opgenomen vermogen bij 50 Hz (W)	160 – 200	
Opgenomen vermogen bij 60 Hz (W)	200 – 230	
Pompvermogen bij 50 Hz (m³/h)	2,7	
Pompvermogen bij 60 Hz (m³/h)	3,5	
Minimaal vacuüm	≥ 81% / ≥ 810	
Gewicht (kg)	8	

Leveringsomvang	VAP €*	Bestelnr.
Alle varianten uitgerust met: vacuümslang		
VAC SYS SE 2 vacuümschijf VAC SYS VT 275 x 100 mm, verbindingstuk, in SYSTAINER SYS 4	546,00 660,66	580062
VAC SYS Set SE1 vacuümpomp VAC SYS VP, vacuümspaneenheid VAC SYS SE1, voetventiel, in doos	1.212,00 1.466,52	712223

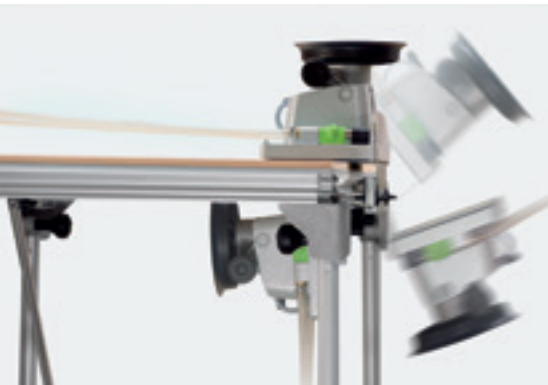

Te combineren met de MFT/3

M.b.v. een adapterplaat kunt u de VAC SYS verbinden met de multifunctionele tafel MFT/3. Wanneer u deze niet gebruikt kan deze eenvoudig naar beneden worden weggezwinkt.

Zonder gereedschap verwisselbare schijven

Voor uiteenlopende werkstukken kan een keuze worden gemaakt uit vier schijfgroottes, die met FastFix snel kunnen worden gewisseld.



Dubbel krachtig

Voor bijzonder grote, zware en gebogen werkstukken kan een tweede spaneenheid op de VAC SYS pomp worden aangesloten.



Toebehoren	VAP €*	Bestelnr.
Vacuümschijf Alle varianten uitgerust met: voor VAC SYS SE 1, VAC SYS SE 2, in doos		
 VAC SYS VT 200x60 schijfmeting 200 x 60 mm	83,00 100,43	580064
 VAC SYS VT 277x32 schijfmeting 277 x 32 mm	123,70 149,68	580065
 VAC SYS VT 275x100 schijfmeting 275 x 100 mm	97,40 117,85	580066
 VAC SYS VT D 215 Ø 215 mm	97,40 117,85	580067
 Vacuümpomp VAC SYS VP opgenomen vermogen bij 50 Hz 160 – 200 W, opgenomen vermogen bij 60 Hz 200 – 230 W, pompvermogen bij 50 Hz 2,7 m³/h, pompvermogen bij 60 Hz 3,5 m³/h, minimaal vacuüm ≥ 81% / ≥ 810, gewicht 8 kg, in doos	666,00 805,86	580060
 Adapter VAC SYS AD MFT 3 voor VAC SYS SE 1, VAC SYS SE 2, om de VAC SYS spaneenheid te verbinden met de MFT 3, in doos	235,30 284,71	494977
 Voetventiel VAC SYS FV voor VAC SYS SE 1 of in combinatie van de VAC SYS SE 1 met de VAC SYS SE 2, voor het ontluchten van de vacuümschijf, in doos	90,90 109,99	580063
 Vacuümslang D 16 x 5m VAC SYS voor VAC SYS Set SE 1, VAC SYS SE2, voor verlengstuk, lengte 5 m, in doos	90,90 109,99 18,18 / 1 m 22,00 / 1 m	495293
 Vacuümeenheid VAC SYS SE 2 vacuümschijf VAC SYS VT 275 x 100 mm, vacuümslang, verbindingstuk, opgenomen vermogen bij 50 Hz max. 200 W, opgenomen vermogen bij 50 Hz min. 160 W, opgenomen vermogen bij 50 Hz 160 – 200 W, opgenomen vermogen bij 60 Hz 200 – 230 W, pompvermogen bij 50 Hz 2,7 m³/h, pompvermogen bij 60 Hz 3,5 m³/h, minimaal vacuüm ≥ 81% / ≥ 810, gewicht 8 kg, in SYSTAINER SYS 4	546,00 660,66	580062
 Toebehoren-Systainer VAC SYS VT Sort voor VAC SYS SE 1, VAC SYS SE 2, VAC SYS VT 200x60, VAC SYS VT 277x32, vacuümschijf VAC SYS VT 275 x 100 mm, biedt daarnaast plaats aan VAC SYS VT D 215, in SYSTAINER SYS 3	326,90 395,55	495294

* Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealers kunnen afwijken.
Excl. btw. | Incl. btw.

Voor meer bewegingsvrijheid.

De energie-/stofzuigsatelliet en de stofzuigarm.

Vergrote actieradius en centrale besturing: door de energie-/stofzuigarm EAA en de stofzuigarm ASA. Deze houden het gereedschap binnen handbereik, leveren energie en zuigen automatisch stof af. Voor meer mobiliteit en efficiëntie bij het werk.



Stofzuigarm

ASA 5000 ASA 6000

Groot toepassingsgebied met een uitgebreide actieradius van 39–84 m², een hoge beweeglijkheid is door de techniek met dubbel gewricht bij ASA 5000/6000 gegarandeerd.

Energie-/stofzuigsatelliet EAA

De EAA kan aan het plafond, de muur of de afzuigarm gemonteerd worden. Hierbij kunnen tegelijk twee elektrische of persluchtgereedschappen direct aan de behuizing worden ingehangen.

Technische gegevens	ASA 5000	ASA 6000	EAA
Lengte netsnoeren (m)	3	3	–
Bereik (m)	2 x 2,5	2 x 3	–
Toepassingsgebied (m²)	39 – 58	56 – 84	–
Draaibereik (°)	39 – 58	56 – 84	–
Afmeting (L x B x H) (mm)	–	–	516 x 580 x 367
Drukbereik (bar)	–	–	4 – 8
Gewicht (kg)	92	105	13

Het veranderen van werkplaats is zo eenvoudig

Voor een flexibele werkplaatsinrichting komen stofzuigarmen goed van pas. Bovendien vergroot u uw actieradius ermee. Zonder struikelen brengt u de energietoevoer en stofafzuiging namelijk daarheen waar u ze nodig heeft. Op die manier bespaart u op transporttijden en creëert u meer ruimte in uw werkplaats.



Handmatig instelbaar

Door schuifbediening wordt de stofzuigcapaciteit daar beschikbaar gesteld, waar elektrisch en/of persluchtgereedschap in bedrijf is.

Leveringsomvang		VAP €*	Bestelnr.
	ASA Alle varianten uitgerust met: kabelkanaal, dubbele scharnierarm, zonder elementen voor de wandbevestiging, in doos		
	ASA 5000 CT/SR	2.770,00 3.351,70	583867
	ASA 6000 CT/SR	2.897,00 3.505,37	583868
	EAA EAA EW/DW CT/SRM/M energie-/stofzuigsatelliet met 3 x 230 V-aansluiting, persluchtverzorgingseenheid met 3 persluchtaansluitingen (2x geolied, 1x ongeolied), 2 x Schuurpapierhouder, in doos	1.712,00 2.071,52	583821
Toebehoren		VAP €*	Bestelnr.
	Montage aan het plafond EAA-D-EU voor energie-/stofzuigsatelliet (model vanaf 2009), kabelsets 2,5 m, persluchtslang 2,5 m, opberghouder, aluminium buis (1310 mm) met aansluitmof, in doos	416,70 504,21	495890
	Wandmontage EAA-W-EU voor energie-/stofzuigsatelliet (model vanaf 2009), kabelsets 4 m, persluchtslang 4 m, aluminium buis (350 mm) met aansluitmof, montageset voor energie-/stofzuigsatelliet, in doos	307,70 372,32	495889
Stofzuigarm Alle varianten uitgerust met: voor CT stofzuigers, SRM-stofzuigers, kabelkanaal, dubbele scharnierarm, zonder elementen voor de wandbevestiging, lengte netsnoeren 3 m, in doos			
	ASA 5000 CT/SR bereik 2 x 2,5 m, toepassingsgebied 39 – 58 m², gewicht 92 kg, draaibereik 39 – 58°	2.770,00 3.351,70	583867
	ASA 6000 CT/SR bereik 2 x 3 m, toepassingsgebied 56 – 84 m², gewicht 105 kg, draaibereik 56 – 84°	2.897,00 3.505,37	583868
	Schuurpapierhouder SH-EAA zonder bevestigingsmateriaal, voor schuurmateriaal tot Ø 150 mm, in doos	26,60 32,19	496044
	Module EAA EAA CT 26/36/48 voor CT 26/36/48, voor het verbinden van een CT stofzuiger met energie-/stofzuigsatelliet EAA, niet in LE-uitvoering vereist, in doos	66,10 79,98	496143
	IAS 3-slang vanaf pagina 128		

* Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealers kunnen afwijken.
Excl. btw. | Incl. btw.

Perfect geluid. Perfect verpakt. Ook DAB+ of FM variant.

De werfradio's SYSROCK.

De werfradio's SYSROCK passen op elke vensterbank en combineren compacte afmetingen en een laag gewicht met een perfect geluid. Dankzij de Bluetooth® interface kunt u naast uw favoriete radiozenders ook uw favoriete nummers op uw smartphone in SYSROCK-geluidskwaliteit horen.

Werfradio SYSROCK BR 10 DAB+

DAB+ digitale radio met geïntegreerde USB-aansluiting voor het laden van externe apparaten zoals mobiele devices.



Werfradio SYSROCK BR 10

FM analoge radio



Technische gegevens	BR 10 DAB+	BR 10
Ontvangst radio	DAB+	FM
Frequentiebereik FM (VHF) (MHz)	87,5 – 108	87,5 – 108
Luidspreker (W)	10	10
Gebruik met Festool schuifaccupacks (V)	18	18
Aantal voorinstellingen	2 x 4	4
Aux-in-ingang (mm)	3,5	3,5
Bluetooth® standaard	4,1	4,1
USB-uitgang	5V/1,2A	–
Afmeting (L x B x H) (mm)	95 x 102 x 149	94 x 102 x 149
Gewicht (kg)	0,7	0,7

Leveringsomvang	VAP €* 183,00 221,43	Bestelnr. 202111
Alle varianten uitgerust met: netlaadadapter 230 V, Aux-in-kabel, in foedraal		
BR 10 DAB+	148,00 179,08	200183
BR 10		

Accu's
vanaf pagina

22

Plug it.

Eén kabel voor alle apparaten.

Het plug it-concept is niet alleen veel praktischer, sneller en comfortabeler, maar ook economischer. Bij een kabelbreuk – een van de meest voorkomende oorzaken voor de uitval van elektrisch gereedschap – heeft u minder uitvaltijd, omdat bij Festool de kabel niet in het binnenste van de machine geïntegreerd is: U „plugt” eenvoudig een andere kabel aan en gaat verder. Zonder kostbare reparaties, ja zelfs zonder uitvaltijd. Ook kunt u bepaalde machines zonder plug it-aansluiting ook achteraf hiermee uitrusten.

plug it-toebehoren		VAP €*	Bestelnr.
plug it-kabel Alle varianten uitgerust met: blisterverpakking			
	H05 RN-F-4 rubberen kabel, lengte 4 m	21,90 26,50 5,48 / 1 m 6,63 / 1 m	203914
	H05 RN-F-4/3 rubberen kabel, verpak.inh. 3 Stuk, lengte 4 m	42,60 51,55 3,55 / 1 m 4,30 / 1 m	203935
	H05 RN-F-5,5 rubberen kabel, lengte 5,5 m	23,90 28,92 4,35 / 1 m 5,26 / 1 m	203899
	H05 RN-F-7,5 rubberen kabel, lengte 7,5 m	26,70 32,31 3,56 / 1 m 4,31 / 1 m	203920
	H05 RN-F-10 rubberen kabel, lengte 10 m	34,40 41,62 3,44 / 1 m 4,16 / 1 m	203937
	H05 RN-F-4 PLANEX voor langnekschuurmachine PLANEX 225 EQ, PLANEX LHS-E 225 easy, rubberen kabel, door verlengde kabeldoorvoer bijzonder geschikt voor het gebruik met de PLANEX LHS 225, bijv. bij het schuren in de droogbouw, lengte 4 m	22,60 27,35 5,65 / 1 m 6,84 / 1 m	203929
	H05 BQ-F-4 groene PUR kabel 240 V plug it, lengte 4 m	30,80 37,27 7,70 / 1 m 9,32 / 1 m	203921
	H05 BQ-F-7,5 groene PUR kabel 240 V plug it, lengte 7,5 m	40,30 48,76 5,37 / 1 m 6,50 / 1 m	203922
Ombouwset plug it Alle varianten uitgerust met: blisterverpakking			
	UBS-PUR 360 plug it 240 V Voor RS1, RS 1 C, DX 93, RO 150/RO2, RAS 115, BF 1, PS 200/PS/2, KF 4, lengte 360 mm	21,20 25,65	491144
	UBS-PUR 420 plug it 240 V Voor RS 2, RS 3, RS 400/RS 4, DS 400, ES 125, OF 1000, OF 900, ATF 55, AT 65, AP 55, AP 65, EHL 65, lengte 420 mm	21,20 25,65	491145

* Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealers kunnen afwijken.
Excl. btw. | Incl. btw.

Wensen vervullen in onze fanshop.



Vouwmeter

Praktische robuuste Stabila-vouwmeter voor elke maat.

	Bestelnr.
Houten schakels 2 m, 10 gewrichten met van binnen liggende geharde stalen veren	201464



Werkmes

Richartz werkmes met groot, stabiel lemmet van hoogwaardige roestvrij staal en olijfhout. De Safety-Lock lemmetvergrendeling geeft veiligheid bij het dagelijkse gebruik.

	Bestelnr.
Roestvrijstalen greep en hoogwaardig olijfhout, bit-lengte 8,5 cm, geopend 20 cm	203994



Micro-SYSTAINER

Van stabiele ABS-kunststof, koppelbaar en met T-LOC sluiting, bits, visitekaartjes en alle kleine dingen kunnen hier worden opgeborgen.

	Bestelnr.
Maten 30 x 105 x 65 mm Made in Germany	
Grijs	203995
Blauw	204540

Isoleerbeker

Dubbelwandige roestvrijstalen isoleerbeker. Neerklapbaar deksel beschermt de drinkopening tegen vuil. Drukknopsluiting met veiligheidsrendel maakt een eenhandige bediening mogelijk.

	Bestelnr.
Capaciteit 450 ml, BPA-vrij	203065



Vesper-set

Allroundmes met karteling incl. snijplank van bamboehout met magneethouder voor het mes.

	Bestelnr.
Afm. 240 x 160 x 12 mm	203992



Rugzak

Robuuste outdoorrugzak met verstevigd laptopvak, praktische opening voor een drinksysteem en extra flessenhouder. Heel ergonomisch draagsysteem met verstelbare dragers, borst- en heupgordel.

	Bestelnr.
Maten hoofdvak: 50 cm x 28 cm, inhoud: ca. 25 l	203993



Softshell-jack

Modern functioneel jack voor sportieve activiteiten in de open lucht of bij het dagelijkse werk. Het herenjack is luchtdoorlatend, waterafstotend en heel flexibel dankzij verstel- en afneembare kap. De ergonomische armvorm zorgt voor optimale bewegingsvrijheid.

	Bestelnr.
materiaal: 100% polyester – 300 g/m ² waterdichtheid: 5000 mm ademingsactiviteit: 3000 g/m ² /24 h	
S	204056
M	204057
L	204058
XL	204059
XXL	204060
XXXL	204061

A

Aanslagruiter	59, 69, 227, 329
Aansluitkabel CT-VA	183
Aanzethulp-set OSC	82
Accu- en laadtechnologie	22
Accu-[klop]schroefboormachine	14
Accu-boorhamer	15
Accu-deltaschuurmachine	13, 108
Accu-doorslijpsysteem voor het slijpen met de vrije hand	19, 304
Accu-excenterschuurmachine	12, 94
Accu-handcirkelzaag	9, 46
Accu-invalcirkelzaag	10, 40
Accu-isolatiezaag	10, 78
Accu-klopboorschroefmachine	200
Acculamp	20, 312
Accu-oplossingen	6
Accu-packs	22
Accu-pendeldecoupeerzaag	11, 26
Accu-schroefautomaat	16, 208
Accu-schroefboormachine	15, 17, 198-200
Accu-vlakschuurmachine	13, 102, 105
Achterwand TC 3000	327
Adapter	129
Adapter AD-3/8" FF	204
Adapter AD-ST DUO 200	313
Adapter D 12/M12 OF2000	223
adapter DOSH-FSAD	332
Adapter ErgoFix	289
Adapter KRA-ZOLL/OF 2200	224
Adapter SDS-plus/FastFix	207
Adapter VAC SYS AD MFT 3	329, 335
Adapterplaat	59, 279
Adaptertafel ADT-PS 420	31, 332
Afdekking	45, 323
Afkortaanslag	58, 59, 69
Afkortmachine	278
Afkortrail	50
Afkort-verstekzaag	54
Afsluitschuif CT PLANEX	195
Afstandsbediening Bluetooth®	190
Afwasmiddel PU	281
Afzuigadapter	113, 273
Afzuigarm	190, 336-337
Afzuigkap	224, 309
AGC 18	18, 302
AP-KA 65	279
APS 900/2	226
ASA	336

B

Balancer RG 150	297
Bandschuurmachine	112
Basic decoupeerzaagbladen	34
Behangperforator	299

Bescherming tegen stof en spaanders	223
Beschermkap AGC 18-125	303
Beschrifting Systainer	319
BHC 18	15, 206
Bijvulkoker 2 x 30 g	127
Binnenwerk	318
Bits	209, 212-214
Bluetooth®	23
BMS 180	118
Boor	214-217
Boormachine	210
Boorstandaard voor houtbewerking	217
Boorstof-mondstuk	207
Borstelinzetstuk	117
Borstelkrans RG 150	297
Borstelmachine	118
Borstelsegment	117
Bovenfrezen	220
BR 10	21, 338
BR 10 DAB+	21, 338
BS 75	112
BS 105	112
Buis	188

C

C 18	15, 199, 202
CARVEX PSBC 420	11, 26
CARVEX PS 420	11, 26
CARVEX PSB 420	11, 26
CARVEX PSC 420	11, 26
Centreerdoorn	223
Ceramics decoupeerzaagbladen	36
Cirkelgeleider OF 1000	224
Cirkelsnijder	31
Cirkelzaagbladen	70
CLEANTEC aansluitmoffen	187-188
CLEANTEC CT 26	170
CLEANTEC CT 26 AC	174
CLEANTEC CT 26 AC HD	177
CLEANTEC CT 36	170
CLEANTEC CT 36 AC	174
CLEANTEC CT 36 AC HD	177
CLEANTEC CT 36 AC LHS	176
CLEANTEC CT 36 AC PLANEX	176
CLEANTEC CT 48	170
CLEANTEC CT 48 AC	174
CLEANTEC CT 48 EC	181
CLEANTEC CT 48 EC/B22	181
CLEANTEC CT MIDI I	166
CLEANTEC CT MINI I	166
CLEANTEC CTH 26	180
CLEANTEC CTH 48	180
CLEANTEC filters	190-191
CLEANTEC filterzakken	191-193
CLEANTEC reinigingssets	184
CLEANTEC zuigslangen	185-186
Combizigmondstuk	188

Combizwaaishaak FS-KP	331
Controlepoeder	127
CONTURO KA 65	276
CS 50	67
CS 70	67
CT 15	168
CT 26	172
CT 26 AC	178
CT 26 AC HD	178
CT 36	172
CT 36 AC	178
CT 36 AC HD	178
CT 36 AC PLANEX	178
CT 48	172, 181
CT 48 AC	178
CT 48 EC B22	181
CT WINGS	333
CTH 26	180
CTH 48	180
CTL MIDI I	169
CTL MINI I	169
CTL SYS	164
CTM MIDI I	169
CT-toebehoren	195
CT-VA	182
Curves decoupeerzaagbladen	34
CXS	17, 198, 202

D

Decoupeerzaagbladassortiment Hout	36
Decoupeerzaagbladen	32
Deltaschuurmachine	108
DF 500	260-262
DF 700	260-262
Diamantdoorslijpschijf	308
Diamant-doorslijpsysteem	306
Diamant-doorslijpsysteem voor het slijpen met de vrije hand	304
Diamantschijven	294, 298-299
Diepteaanslag	82, 204
DOMINO	260
DOMINO DF 500	260-262
DOMINO DF 700	260-262
DOMINO steen	266-267
DOMINO verbinder	264-266
Doorslijpschijven	308
DR 20	210
Draagharnas LHS 225	117
Draagtas	50, 117, 313, 332
DRC 18/4	14, 202
DSC-AG 125	306
DSC-AG 125 FH	304
DSC-AG 230	306
DSC-AGC 18 FH	19, 304
DTS 400	108
DTSC 400	13, 108
Dubbele zuighefboom	333

A – Z

Dubbelwandige stofzak	211
DUO-mengmachine	287
DUPLEX LS 130	110
DURADRIE DWC 18	16, 208
Duwbeugel	195
Dwarsstuk MFT 3-QT	329
DWC 18	16, 208

E

EAA	336
EHL 65	270
Elektrische eenhandschaaf EHL 65	269
Elektrische schaafl HL 850	269, 272
Energie-/afzuigsatelliet	336
ETS 125 R	94, 99
ETS 150/3	98-99
ETS 150/5	98-99
ETS EC 125/3	96, 99
ETS EC 150/3	96, 99
ETS EC 150/5	96, 99
ETSC 125	12, 94, 99
EVA-lijm CONTURO	281
Excenteradapter	204
Excenterschuurmachine	94
Extra handgreep	93, 117, 119, 149, 204, 207, 211, 307
Extra klem MFT	325, 329
Extra rol	280

F

Fanshop	340
FastFix lamellenzool	91
Fijnnstelling voor geleideaanslag	223
Fijnnstelling voor zijaanslag	223
Fine Cut decoupeerzaagbladen	34
Flens	303, 305, 307
Freesgereedschap	234-257
Freeskoppen	297
Freesslede MFS-FS	226
freestafel 0°	232
freestafel 1,5°	232
Freeswielen	298-299
FS/2	330
FS/2 LR 32	330

G

Gaatjeswandhaak	327
Garantie all-inclusive	4
Gatenrijstelsysteem	227, 332

GECKO	333
Geleideaanslag voor bovenfrees	223, 224
Geleideaanslagen voor	
pendeldecoupeerzagen	31, 332
Geleideplaat	227
Geleiderails	330
Geleiderails met gatenreeksen	330
Geleiding	68, 224
Gereedschaphaak	327
Gereedschaphouder CENTROTEC	204, 207, 211
Gereedschapkoppen	298-299
Gereedschapshouder	117, 195, 327
Glijplaat	280
Glijstrip FS-GB 10M	332
Groefbeitel	50
Groeffrees HW S12 D14/50	226
Groeffrees-keermessen HW S12 D14/45 WM	226

H

Haak WCR 1000	327
Haakse accustijper	18, 302
Haakse kop	211
Hamerboor SDS-set	207
Handbescherming AGC 18	303
Handcirkelzaag	46-48
Handcirkelzaagmachines – houtbewerking	52
Handgreep RO 150	93
Handschoormateriaal	131
Hechtlaag	332
HK 55	46, 49
HK 85	48-49
HK 132	52
HKC 55	9, 46, 49
HL 850	272
Hoekaanslag	53, 69, 77, 79, 273, 331
Hoekaanzetstuk	204
Hoekarm OF	223
Hoeksteun	58, 59
Holprofielzool	111
Houder voor lakpistool	327
Houtolie op natuurlijke basis	157

I

IAS 3-slang	337
IAS-aansluiting	128, 129
IAS-dubbelaansluiting	128
IAS-slang	128
Insulation decoupeerzaagbladen	36
Interface-pad	92, 101, 107, 111, 117, 127
Invalcirkelzaag	40-42
Inzetbakjes Systainer	319, 321-322
IS 330	76
ISC 240	10, 78

K

KA 65	278
KAL II	20, 313
Kantenbewerkings-set	276, 281
Kantenbewerkingsstelsysteem	225
Kantenfrees	230-232
Kantenlijmer	276
Kantenmagazijn	280
KAPEX KS 60	56
KAPEX KS 88	54
KAPEX KS 120	54
Keermessen	53
Kettingolie	77
Klem	59
Kopieertast-set	223
KP 65/2	278
Krasbescherming KA 65	280
KS 60	57
KS 88	57
KS 120	57

L

Lakschaaf	149
Lamellenschuurzool	107, 111
Laminaten decoupeerzaagbladen	36
Lamsvel	152-155
Langnekschuurmachine	114
Lengte-aanslag	68, 69, 227, 332
LEX 3 125/3	122, 126
LEX 3 125/5	122, 127
LEX 3 150/3	122, 128
LEX 3 150/5	122, 129
LEX 3 150/7	122, 130
LEX 3 77/2,5	122, 125
LHS 225	116
LHS-E 225	116
Li-HighPower Compact accu-pack	16, 22
Lineaire schuurmachine	110
Longlife-stofopvangzak	
voor accu-schuurmachines	101, 107, 109
LR 32	227
LRS 93	124-125
LRS 400	124-125
LS 130	110

M

Magazijnadapter DWC	209
Magneetkogelkop KAL	313
MAXI-SYSTAINER	320
Mengmachines	284-288
MFH 1000	326

MFK 700	230-232
MFK 700 Basic	230-232
MFS 400	225
MFS 700	225
MFT/3	328
MFT/3 CONTURO	279
Microvezeldoek	149
MINI-SYSTAINER T-LOC	320
Mobiele stofzuigers	158-181
Mobiele werkplaats	324
Module EAA voor CT 26/36/48	337
Module-kantenfrees	230-232
Modules voor steeksysteem	
CTL/CTM 26/36/48	190
Montage aan het plafond EAA	337
Multifreessjabloon	225
Multifunctionele kruk	326
Multifunctionele tafel	59, 279, 328
MW 1000	324
MX 1000	284, 288
MX 1000/2	284, 288
MX 1200	284, 288
MX 1200/2	284, 288
MX 1600/2	284, 288
MX 1600/2 DUO	287-288
myFestool Services	4

N

Netadapter acc-schuurmachines	107, 109
-------------------------------	----------

O

OF 1010	220-222
OF 1400	220-222
OF 2200	220-222
OF-FH 2200	225
OFK 500	230-232
OFK 700	230-232
Oliedispenser	156
Oliespons	157
Ombouwset plug it	339
Omlijmplaat UP-OF	223
Onderstel	58, 59
Opbergvlak	327
Opklappoten CS 50	68
Oplaadapparaten	22
Opspanvoorzieningen MFT	325, 329
Opvangreservoir	183
OSC 18	11, 80
Oscillerende accumachine	11, 80

P

Parallelaanslag	31, 45, 50, 53, 77, 271, 273, 332
Pasveer	327
PDC 18/4	14, 200, 202
Pendeldecoupeerzagen	26, 28
Perslucht-excenterschuurmachine	121-122
Persluchtslang	128
Perslucht-vlakschuurmachine	121
PF 1200	233
PLANEX easy LHS-E 225	114
PLANEX LHS 225	114
Plasticfolie wegwerpstofzak	183
Plintenzaag	60
Plug it-kabel	117, 339
plug it-toebehoren	339
Polijstmateriaal	149, 280
Polijstspunzen	152-155
Polijstvlit	152-155, 280
Polijstvlies	157
Polijstzool	93, 149
Precisiezwaaiaak SYM 70	61
PRECISIO CS 50	66
PRECISIO CS 70	66
Product-identificatiesleutel	347
Profielen decoupeerzaagbladen	36
Protector	92, 101, 107, 109
PS 300	29
PS 420	29
PSB 300	29
PSB 420	29
PSBC 420	11, 29
PSC 420	11, 29
PU-lijm	281

Q

QUADRILL DR 20	210
QUADRIVE DRC 18/4	14, 200

R

Radiusprofielzool	111
RAP 150	148
RAS 180	118
Rasterschuim Systainer	318
Reiniger	149
Reinigings- en smeerolie	129
Reinigingsdoek PREMIUM	149, 157
RENOFIX RG 80	296
RENOFIX RG 130	294
RENOFIX RG 150	296
Reservemes HW-WP 14x14x2/12	50
Reservevlit	31, 280

RG 80	296
RG 130	294
RG 150	296
RO 90	90
RO 125	90
RO 150	90
Roergardes	290-291
Rolbok RB	69
Rollerboy SYS-RB	322
Rotatiepolijstmachine	148
Rotatieschuurmachine	118
Roterende excentrische schuurmachine	88
ROTEX RO 90	88
ROTEX RO 125	88
ROTEX RO 150	88
RS 100 C	104, 105
RS 200	104, 107
RS 300	104, 106
RTS 400	102, 105
RTSC 400	13, 102, 105
Rubberen afdichting	307
Rustilonborstel	119
RUSTOFIX BMS 180	118

S

Sandwichmaterialen decoupeerzaagbladen	36
Saneringsfrees	296
SawStop	62
Schaaf-/groevenzet	53
Schaafinrichting	53
Schaafkop	273
Schraapijzer	281
Schraper	111
Schroefbanden	217
Schroefklemmen	325, 329, 331
Schuiftafel	68, 69
Schuren met perslucht	120
Schurende materialen decoupeerzaagbladen	36
Schuurband	113
Schuurblokje	143
Schuurblokjes	143, 280
Schuurmiddel voor onze machines	134
Schuurpapier	280
Schuurpapierhouder	337
Schuurplaat	113
Schuurraam	113
Schuurvlies	157, 280
Schuurzool	91, 92, 101, 106, 107, 109, 117, 119, 126, 127
SHINEX RAP 150	148
Slaglicht KS 60	59
Slangbescherming	331
Slang-en netsnoerberging CT-SG	194
Slanghouder TC-SH	327
sleutel KF-AGC 18	303
Sneloplaadapparaten	22
Snelspanboorkop	204

A – Z

Snelspanklem FS-HZ 160 325, 329, 331
 Snelspanner 331
 Snijbeschermkap AGC 18-125 303
 Snijset 79
 SORTAINER 321
 Spaanderzak 271, 273
 Spaanvanger 224
 Spanmoer 303, 305
 Spanset 59
 Spantang 232
 Speciale mondstukken/-borstels 189
 Spiraalmes 271, 273
 Splinterbescherming 31, 45, 68, 69, 332
 Spinningdiepte-aanslag 271, 273
 Spinningprofielzool LS 130 111
 Sproeilakfilm 149
 SSU 200 76
 Staal/roestvrij staal decoupeerzaagbladen 36
 Stang OF 2200 224
 statief ST DUO 200 313
 Stationaire inrichting BS 113
 Steeksleutels 204
 STL 450 313
 Stofafzuigset 69
 Stofopvangzak 45, 50
 Stofzak BS 113
 Stofzuigslangen 185-186
 Stofzuigvoorziening 82
 Straight Cut decoupeerzaagbladen 34
 Strijkijzerschuurzool 107, 127
 Strijklicht 312
 Stroomverdelers 323
 SURFIX OS 156
 SYM 70 60
 SYMMETRIC SYM 70 60
 SYSLITE DUO 312
 SYSLITE KAL II 20, 312
 SYSLITE STL 450 312
 SYSLITE UNI 20, 312
 SYS-PH 323
 SYS-PowerHub 323
 SYSROCK BR 10 21, 338
 SYSROCK BR 10 DAB+ 21, 338
 SYS-StorageBox 322
 SYSTAINER T-LOC 321
 SYSTAINER³ 318
 Systainer³ Organizer 319
 Systainer-Port 322
 Systainer-uittreklade 322
 Systainer-zuiger 164
 SYS-ToolBox 321

T

T 18+3 15, 199, 202
 Tafel MW 1000 325, 329
 Tafelcirkelzaag TKS 80 SawStop 64
 Tafelinlegstuk/antisplinterstrip TE-SYM 70 61

Tafelverbreiding 68, 69
 Tafelverlenging 68, 69
 Tandkransboorhouder 211
 Tapijtmondstuk 188
 Tastrol 233
 TC 3000/2 326
 Terugslagstop 45, 50, 331
 TKS 80 SawStop 64
 Toolcenter 326
 TP 220 299
 Transportrollen CS 70 69
 Trek- en afkortzaag 66
 TRION PS 300 28
 TS 55 40, 43
 TS 75 42, 43
 TSC 55 10, 40, 43
 Turbofilter 101, 107
 TXS 17, 198, 202

U

UCR 1000 326
 Uitgebreide aanslag SYM 70 61
 Uittreklade 325
 UNI 20, 313
 UNIVERS SSU 200 76
 Universeel center 326
 Universele decoupeerzaagbladen 34

V

VAC SYS 334
 Vacuümeenheid VAC SYS 335
 Vacuümpomp VAC SYS 335
 Vacuümschijf VAC SYS 335
 Vacuümslang 335
 Vacuüm-spankop 333
 Vacuüm-spansysteem 334
 Vaste materialen decoupeerzaagbladen 36
 VECTURO OSC 18 11, 80
 Veiligheidsring 204
 Verbindingsstuk voor geleiderails 331
 Verbindingsstuk voor MFT 329
 Verbindingssysteem VS 600 228
 Verbreding VB-CMS/CS 50 68
 Verhoging 59, 61
 Verlengingsprofiel 226
 Verlengstuk 117, 332
 Verstekzool 31
 Vervangingsplaat met gaten MFT/3 280
 Verzorgingseenheid TC 3000 327
 V-groeffrees 233
 V-groef-profielzool SSH-STF-LS130-V10 111
 Vlakke schuurzool LS130 111
 Vlakschuurmachine 102, 105


Vloergeleiding RG 150 297
 Vloermondstukken 189
 Voetventiel VAC SYS 335
 Voorafscheider 182
 Voorsnijder CT-HK HW 14x14x2/6 53
 VS 600 228
 Vulling voor de bodem Systainer 318, 320
 Vulling voor het deksel Systainer 318, 320


W


Wandmontage EAA 337
 WCR 1000 326
 Werflamp 312
 Werfradio SYSROCK 21, 338
 Werkplaatsjabloon 226
 Workcenter 326

Z

Zaagblad 79
 Zaagbladenbox SGA 68
 Zaagketting 77
 Zelfbouwset LS130 111
 Zijaanslag 223, 224, 227, 232
 Zool 31, 224
 Zwaaihaak 59
 Zwaard 77
 Zwaardzaag 76

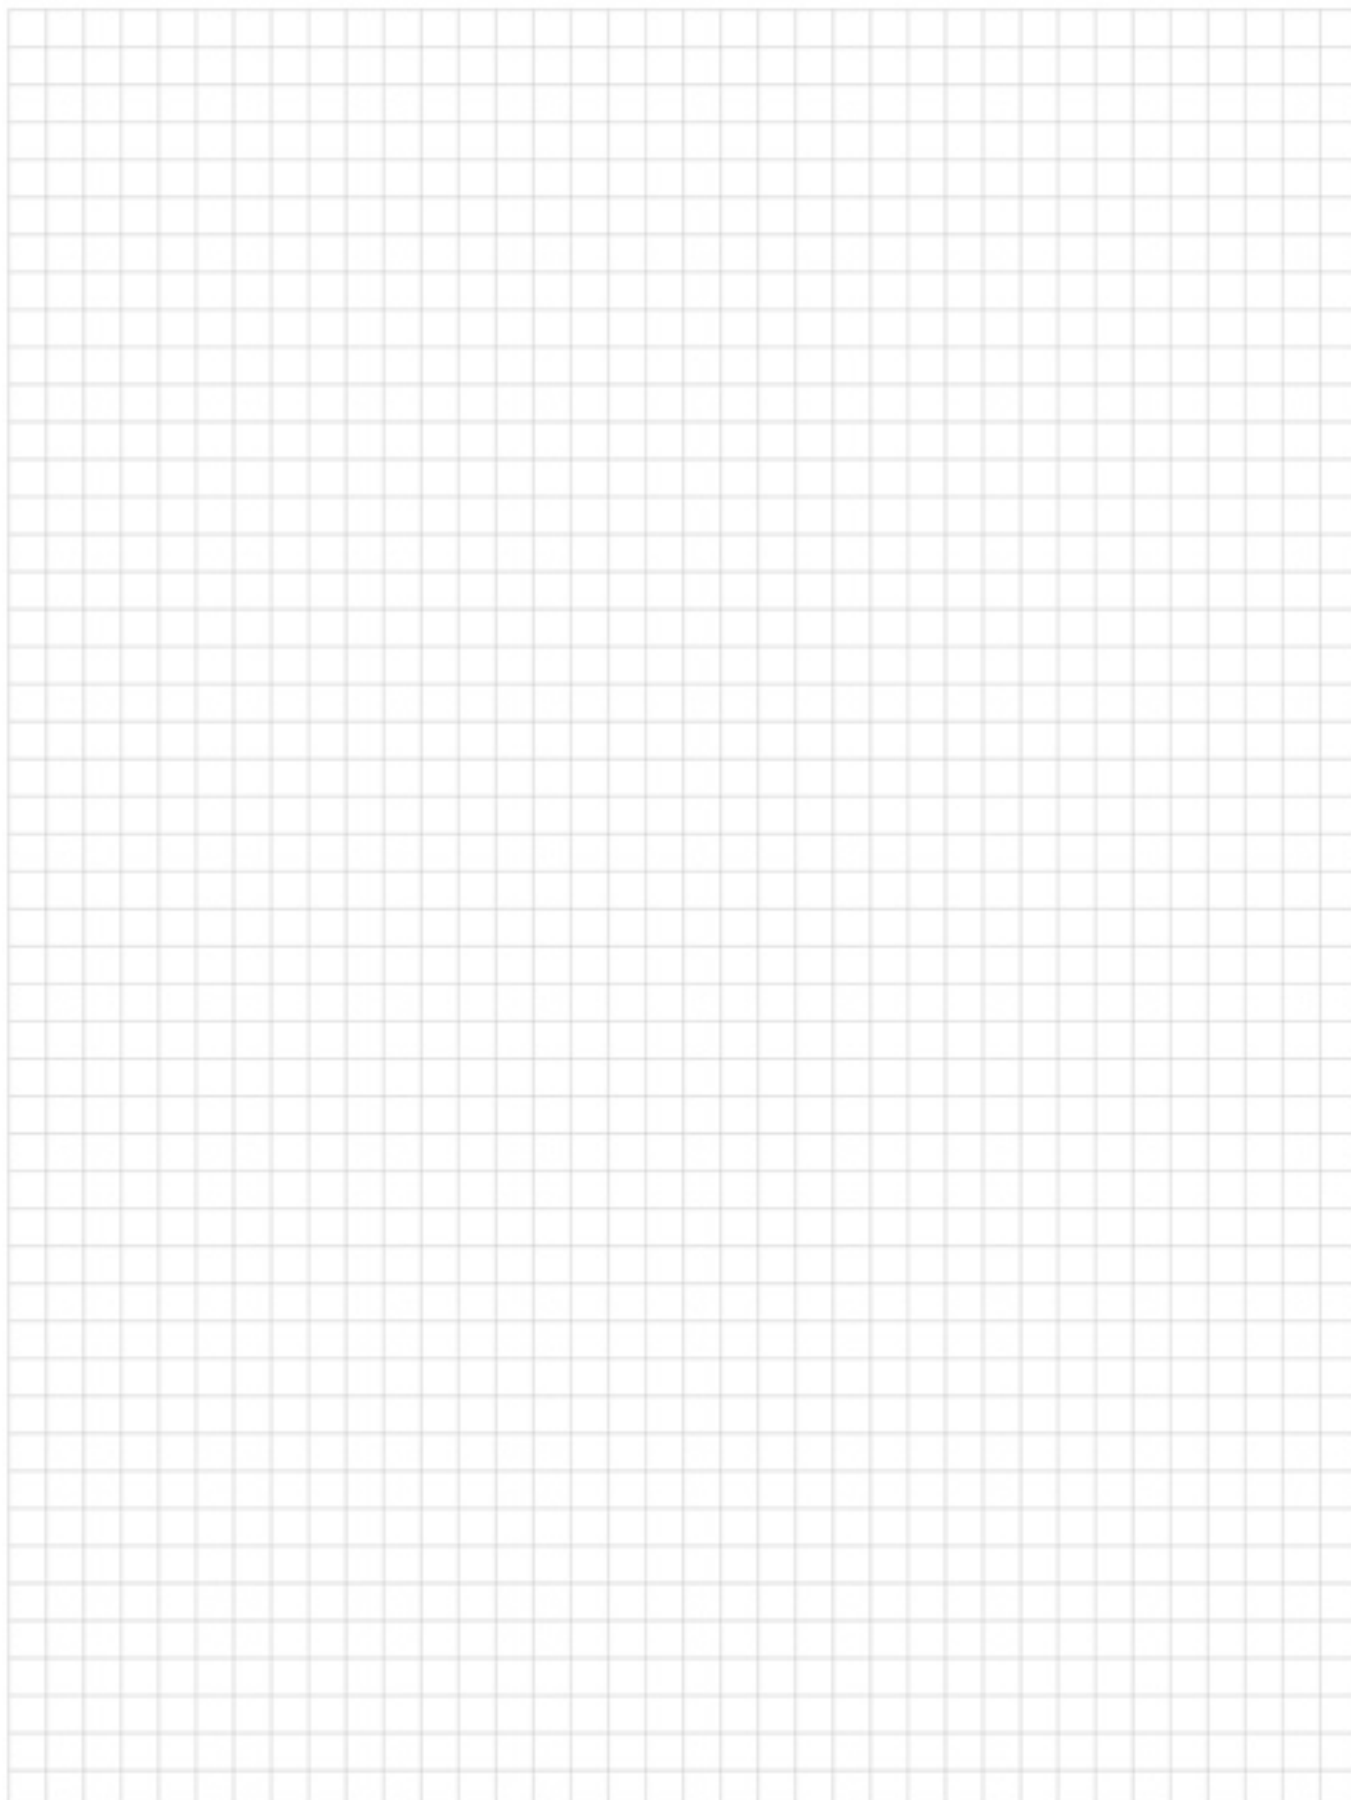

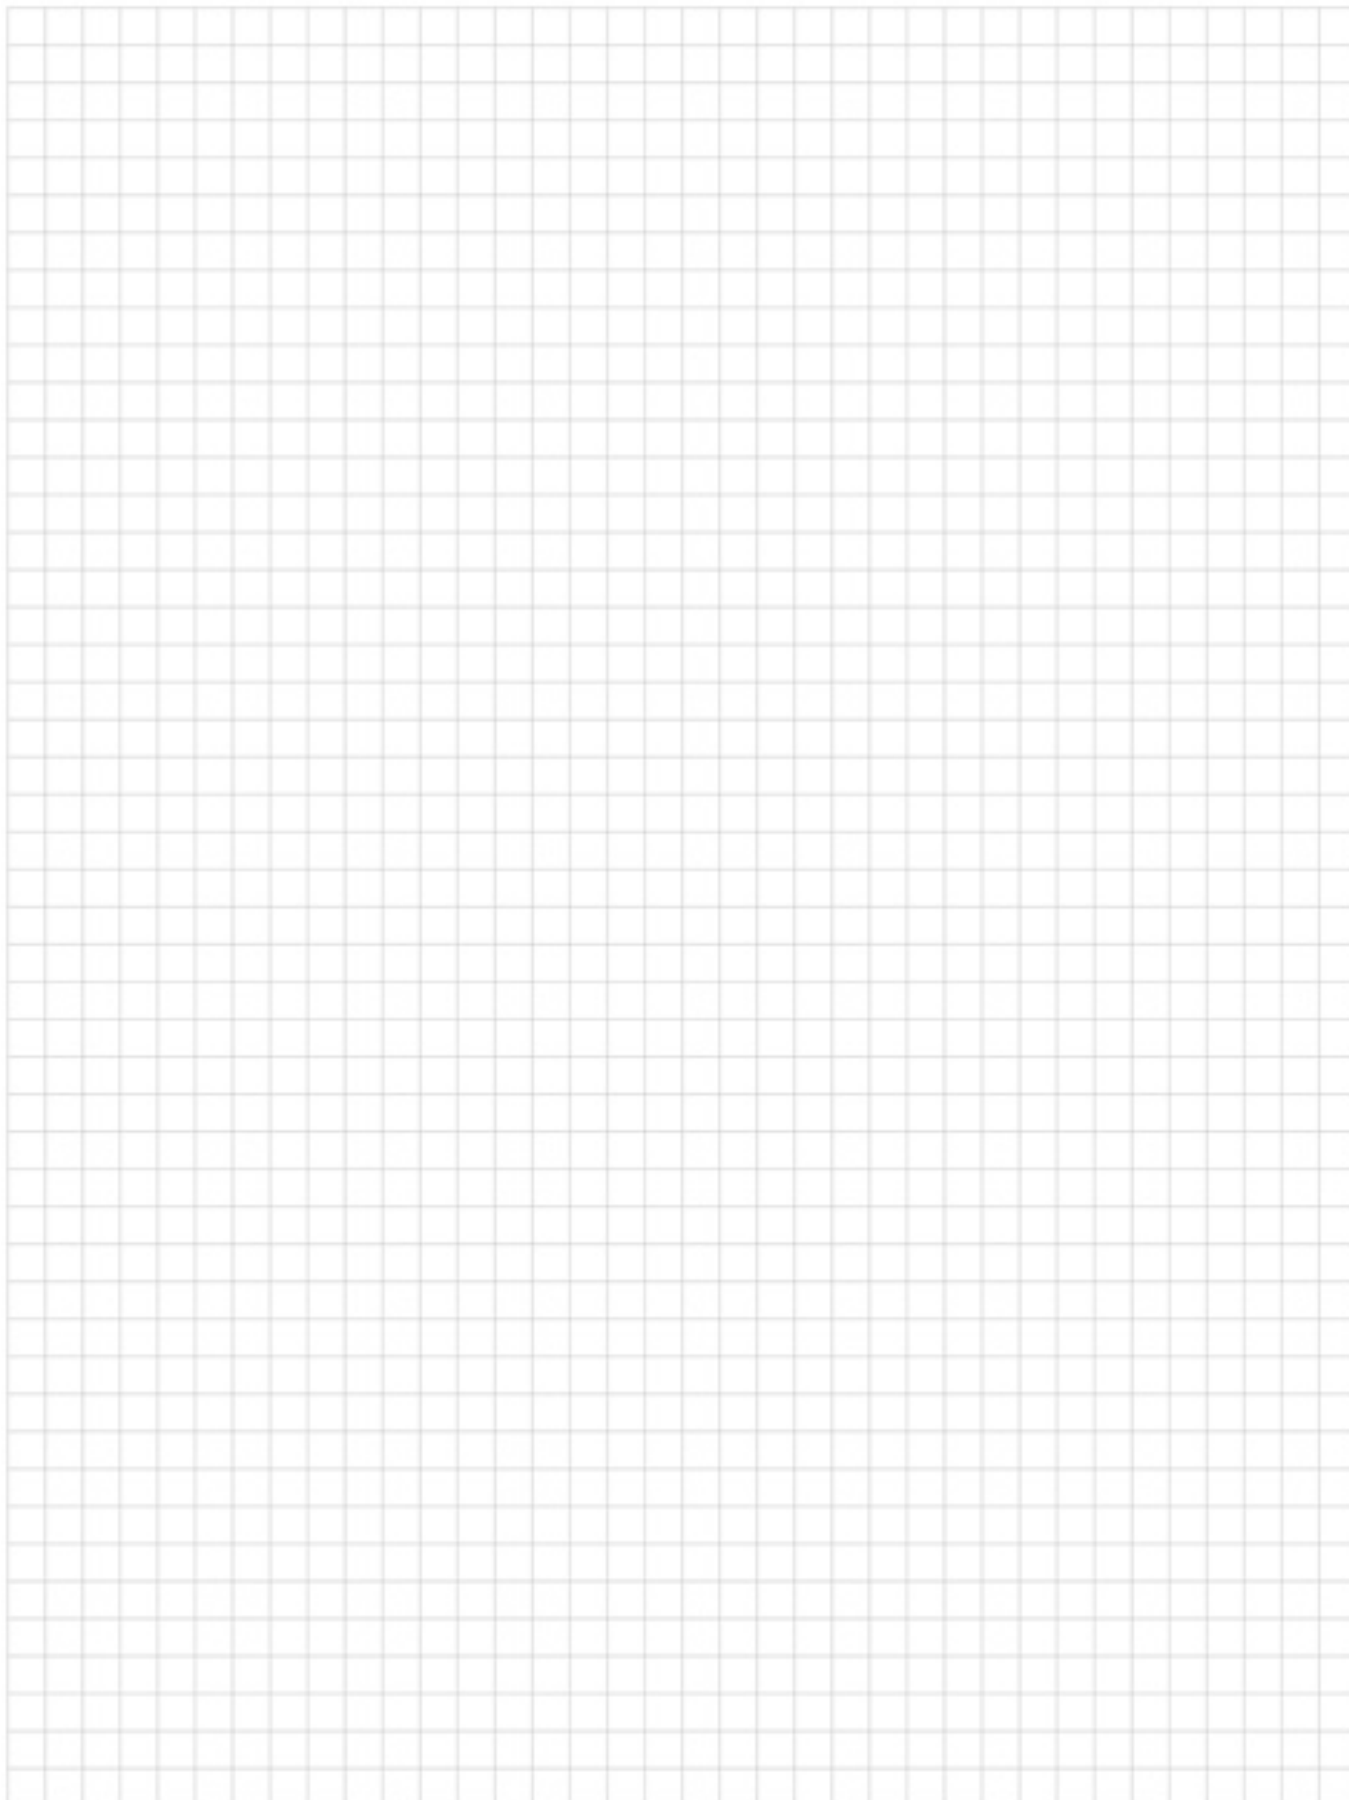

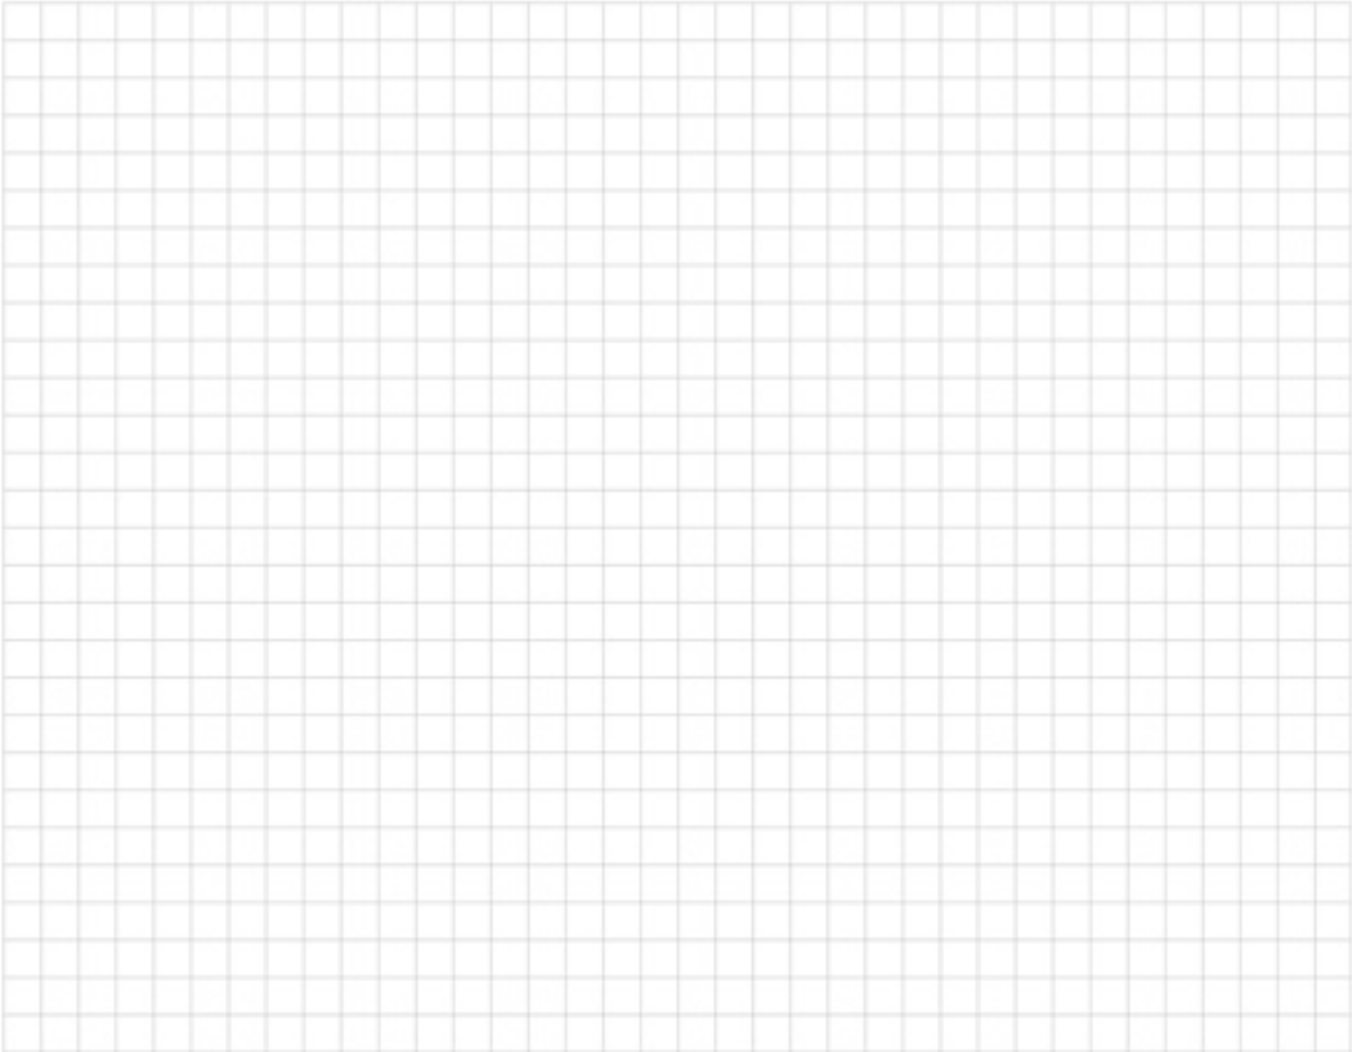

Product-identificatiesleutel

Producttype	Kwaliteitsklasse	Uitvoeringsvariant	Verpakt in Systainer	Uitgebreide levering-somvang
RO	150	FEQ	Plus	/ Set
	Schijf-Ø, reservoir-inhoud, etc.	F Gereedschapwisseling E Electronic B snelrem CE Centrotec Q Plug it SG Slangdepot LE Persluchtvariant I Bluetooth® compatibel	Met Systainer blisterverpakking Toebehoren worden in blisterverpakking verkocht	Omvangrijke toebe- horen bij de levering inbegrepen

Festool wereldwijd.

Al meer dan 90 jaar is onze passie voor hoogwaardige elektrische gereedschappen ongebroken. Deze passie delen we wereldwijd met onze klanten en fans.

Online, mobiel of in de handel.
Wij verheugen ons op uw bezoek.

Vind de dichtstbijzijnde dealer:
www.festool.be/vakhandel

Laad onze apps in de App Store:



Bezoek ons op social media:



Kent u al onze blog:
www.festool.com/blog

Algemene opmerkingen bij de catalogus:

01 Let erop dat bij het gebruik van Festool producten zoals perslucht- en elektrisch gereedschap naast de toebehoren en het verbruiksmateriaal, evenals bij de bewerking van gezondheidsbedreigende stoffen of materialen, het gebruik van passende veiligheidsinrichtingen resp. het dragen van een persoonlijke veiligheidsuitrusting vereist is. Informatie hierover vindt u in de betreffende veiligheidsbladen. Wanneer u vragen heeft, kunt u zich ook richten tot onze klantenservice.

02 In zoverre er in de catalogus gegevens over de verwerking worden vermeld, zoals hoeveelheden, tijdsbesparing en schuurvermogens, gaat het om gemiddelde waarden die al naargelang het te verwerken materiaal duidelijk hoger of lager kunnen uitvalen. De fabrikant staat er niet voor garant dat deze waarden in elk afzonderlijk geval bereikt worden. Voor vragen op dit gebied staat uw Festool vakhandel u terzijde.

03 De in de catalogus aangegeven gewichten van machines hebben in de regel betrekking op het gewicht van gebruiksklare machines, inclusief standaard inzetgereedschap, maar zonder kabels en toebehoren resp. verbruiksmateriaal. Houd er rekening mee dat het uiteindelijke gewicht, afhankelijk van inzetgereedschap, accu-packs, toebehoren of andere gebruikte onderdelen, kan afwijken van de opgave in de catalogus.

04 Alle in deze catalogus aangeduide merken-, patent- of andere industriële eigendomsrechten blijven eigendom van de betreffende rechthebbende, zelfs wanneer hier ten aanzien van een van de voornoemde rechten niet uitdrukkelijk naar wordt verwezen. De weergave van met name gebruiksnamen, handelsnamen, waren aanduidingen, etc. in deze catalogus vormt ook zonder bijzondere vermelding geen rechtvaardiging voor de veronderstelling dat deze namen in de zin van de wetgeving inzake de fabrieks- en handelsmerkbescherming als vrij zijn te beschouwen en daarom door iedereen gebruikt mogen worden.



Algemene catalogus 2020

Stand: 01/2020, vervangt alle voorgaande catalogi.

Festool GmbH

HRB 225 109
Wertstrasse 20
D-73240 Wendlingen

Vertegenwoordigd door:

Festool Belgium

Agent Festool
Alfons Gossetlaan 48/001
B-1702 Groot-Bijgaarden
België

Algemeen

Tel. +32 (0)2 893 36 36
E-mail: info-be@festool.com

www.festool.be

Wijzigingen en fouten voorbehouden.
Aan geen enkele afbeelding kunnen rechten worden ontleend.
Vrijblijvende adviesprijzen van de producent.
Prijzen geldig vanaf 01.01.2020.
Prijzen kunnen per dealer verschillen.

Art. Nr. 068 957 BE/nl



4 0 1 4 5 4 9 3 7 1 3 2 9