






Sinds 1948, staat SENCO synoniem voor een professioneel resultaat, kwaliteit, productiviteit en vakmanschap.

SENCO staat wereldwijd bekend als een betrouwbaar en innovatief merk in de industriële bevestigingsmiddelenmarkt. Het productprogramma omvat pneumatische, elektrische, accu- en gas aangedreven machines en bevestigingsmiddelen. SENCO pneumatische machines zijn beschikbaar in verschillende prijs/kwaliteit verhoudingen - van licht tot heavy duty gebruik - en voldoen aan diverse eisen voor gebruik op de bouwplaats, in pre-fab fabrieken en voor de ZZP-er.

De range kwalitatief hoogwaardige machines varieert van de wel bekende DuraSpin bandschroefsystemen, de unieke Fusion slangloze pneumatische spijkermachines en pinner tot gas aangedreven niet- en spijkermachines. Alle SENCO machines ondersteunen een zeer uitgebreide range kwalitatief hoogwaardige bevestigingsmiddelen die aan ETA eisen voldoen. Daarnaast maken een breed aanbod aan kwaliteitscompressors, pneumatische schroevendraaiers en -boormachines het SENCO assortiment compleet.

SENCO is een merk van KYOCERA SENCO Industrial Tools Inc. wat door gekwalificeerde dealers wordt verkocht. Om niet alleen in kwaliteit uit te blinken, maar ook door waardecreatie voor al onze klanten te bieden, streeft KYOCERA SENCO naar een leidersrol met haar producten en diensten.

Met de inzet van de innovatieve Smart Solutions kunnen productiviteit, kwaliteit en tijd in productieomgevingen aanzienlijk worden bespaard. De Smart Solutions vereenvoudigen het productieproces en verbeteren tegelijkertijd de nauwkeurigheid, snelheid en ergonomie. Basis van de Smart Solutions zijn de SENCO XP Heavy Duty machines.

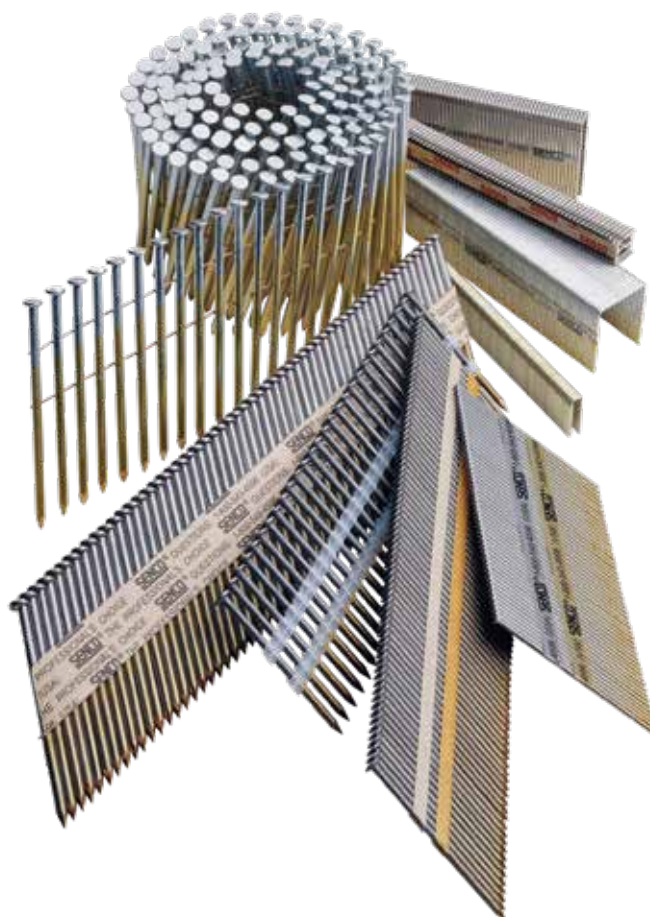

Light Duty	Heavy Duty	XP Heavy Duty
Incidenteel gebruik	Dagelijks gebruik	Industrieel gebruik

Inhoud

HIGHLIGHTS

Fusion

F-15, F-16A, F-16S, F-18	5
--------------------------	---



DuraSpin

DuraSpin accu	8
DuraSpin 220VAC	9



Bevestigingsmiddelen

Bandschroeven overzicht	10
-------------------------	----

Accessoires

DS50	14
DS75	14
Adapters DS50, DS75	14
ExTPro	14
DS accu's	15
DS laders	15
Neusstuk	15
Bits in Blister	15

Beton/Staal

SAP40XP, SGP40S	17
-----------------	----



Bevestigingsmiddelen

Stripspijkers	17
---------------	----

Accessoires

Machine accessoires	16
---------------------	----

INNOVATIES

Smart Series

	18
--	----



PRODUCT OVERZICHT

Nieten

Machines

Pneumatisch	XP Heavy duty	22
	Heavy duty	26
	Light duty	28



Bevestigingsmiddelen

Lichte	29
Middelzware	31
Zware	32
High Load	35

Stripspijkers, Brads en Pins

Machines

Pneumatisch Constructie spijkermachines First Fix	XP Heavy duty	38
	Heavy duty	39
	Light duty	41
Pneumatisch Second Fix Afwerkspijkermachines XP Heavy duty	XP Heavy duty	43
	Heavy duty	46
	Light duty	47
Slangloos First Fix Constructie spijkermachines		48
Slangloos Second Fix Afwerkspijkermachines		49



Bevestigingsmiddelen

First Fix Constructiespijkers	
D-kop spijkers	50
Rond kop spijkers	52
Second Fix Afwerkspijkers	
Pins	53
Brads	53
Finish Nails	54

Accessoires

Gas tool onderhoud	56
Gas tool batterijen	56
Gas patronen	56
Fusion batterijen	56

Trommelspijkers



Machines

Pneumatisch	XP Heavy duty	60
	Heavy duty	61
	Light duty	63
	Pallet	65

Bevestigingsmiddelen

Gegalvaniseerd	68
Blank staal	69
Hot dip gegalvaniseerd staal	71
Roestwerend staal A304	72



Clinch Clips

	74
--	----

Specials



Machines

Pneumatisch/Slangloos	DFPXP, F75LXP, F75SXP, FAT25	78
	SC15, TPRO65, GT40FS	79
	BC58, A20, SHT-F	80

Bevestigingsmiddelen

Golfkrammen	81
T-nagels	81
Krammen	81
Afdekkap i.c.m. nietjes	81

Pneumatische Schroef- en Boormachines

Machines

Pneumatisch	82
-------------	----

COMPRESSOREN, SYSTAINER SETS & KITS

Compressoren

Maxi	88
Midi	89
Mini	90

Systainer

Compressor PCS1290	92
Compressor Kit PC1010	92
3 in 1 set	92

Starter Kits

PC1010/SLS18Mg	93
PC1010/FIP18Mg	93

ACCESSOIRES

Lucht

	98
--	----

Slangen

	98
--	----

Koppelingen/Pluggen

	99
--	----

Referentie

	100
--	-----

SLANGLOOS MET PNEUMATISCHE PRESTATIES

Met de revolutionaire Fusion machines van SENCO kunt u eenvoudig de hele dag werken zonder storende luchtslang. De Fusion machines van SENCO beschikken over een revolutionaire stikstof aangedreven slangloze technologie.

- Onmiddellijke bevestiging zonder opbouwtijd
- Geen slang, compressor of gaspatroon
- Schiet als een pneumatische machine
- Voor professionele afwerking van betimmering

Met zijn schietsnelheid, consistente prestatie in elk materiaal en slanke vormgeving, is de Fusion een van de beste slangloze lichtgewicht machines op de markt.

TOEPASSINGEN

Lijstwerk en decoratie, meubelmontage, glaslatten, panelen blind geschoten, rotan, kasten, lades en fotolijsten

EIGENSCHAPPEN

- Robuust aluminium magazijn
- Instelbare aandrijfschakelaar voor contact of sequentiële activering van de trekker
- LED-licht in de neus gemonteerd
- Verstelbare riemhaak
- Duimwiel diepteaandrijving
- EZ-Clear-functie voor het snel verwijderen van blokkades
- Inclusief Inclusief accu, acculader en koffer

Bevestigingsmiddelen en accessoires
53 -56



Fusion F-15

AFWERKSPIJKERMACHINE 1,8MM

ZIE ART. NR. # TABEL



34°

Eigenschappen

- Fusion slangloze pneumatische technologie
- Diepteinstelling zonder gereedschap
- 18V Li-ion accu
- EZ-clear magazijn
- Inclusief koffer

Modellen en Artikelnummers

Omschrijving	Art. Nr.
Fusion FN65DA BF(TF)	5N2001N
Fusion FN65DA BF(TF) + 1 extra accu	5N2501N
Fusion FN65DA BF(TF) UK	5N7001N
Fusion FN65DA BF(TF) + 1 extra accu UK	5N7501N

Fusion F-16S

AFWERKSPIJKERMACHINE 1,6MM

ZIE ART. NR. # TABEL



0°

Eigenschappen

- Fusion slangloze pneumatische technologie
- Diepteinstelling zonder gereedschap
- 18V Li-ion accu
- Verstelbare riemhaak
- Inclusief koffer

Modellen en Artikelnummers

Omschrijving	Art. Nr.
Fusion FN65RHS BF(TF)	6U2001N
Fusion FN65RHS BF(TF) + 1 extra accu	6U2501N
Fusion FN65RHS BF(TF) UK	6U7001N
Fusion FN65RHS BF(TF) + 1 extra accu UK	6U7501N

Fusion F-16A

AFWERKSPIJKERMACHINE 1,6MM

ZIE ART. NR. # TABEL



20°

Eigenschappen

- Fusion slangloze pneumatische technologie
- Diepteinstelling zonder gereedschap
- 18V Li-ion accu
- EZ-clear magazijn
- Inclusief koffer

Modellen en Artikelnummers

Omschrijving	Art. Nr.
Fusion FN65RHA BF(TF)	5P2001N
Fusion FN65RHA BF(TF) + 1 extra accu	5P2501N
Fusion FN65RHA BF(TF) UK	5P7001N
Fusion FN65RHA BF(TF) + 1 extra accu UK	5P7501N

Fusion F-18

BRADMACHINE 1,2MM

ZIE ART. NR. # TABEL



0°

Eigenschappen

- Fusion slangloze pneumatische technologie
- Diepteinstelling zonder gereedschap
- 18V Li-ion accu
- Verstelbare riemhaak
- Inclusief koffer

Modellen en Artikelnummers

Omschrijving	Art. Nr.
Fusion FN55AX BF(TF)	6E2001N
Fusion FN55AX BF(TF) + 1 extra accu	6E2501N
Fusion FN55AX BF(TF) UK	6E7001N
Fusion FN55AX BF(TF) + 1 extra accu UK	6E7501N

Technische Specificaties

MACHINES	Fusion F-15	Fusion F-16A	Fusion F-16S	Fusion F-18
Lengte	330 mm	279 mm	330 mm	279 mm
Breedte	76 mm	76 mm	76 mm	76 mm
Hoogte	348 mm	330 mm	330 mm	343 mm
Gewicht	2,9 kg	2,7 kg	2,7 kg	2,7 kg
Activering	BF(TF)	BF(TF)	BF(TF)	BF(TF)
Accu	18V Li-ion	18V Li-ion	18V Li-ion	18V Li-ion
Oplaad tijd	45 min	45 min	45 min	45 min
Gaspatroon	-	-	-	-
Magazijn capaciteit	110	100	100	110
Garantie	2 jaar	2 jaar	2 jaar	2 jaar
BEVESTIGINGS-MIDDELEN	Bevestigingsmiddelen bevinden zich op pagina's 53-56			
Schacht	1,8	1,6	1,6	1,2
Range	32-63mm	32-65mm	19-65mm	15-55mm
Hoek/Verbinding	34° Hoek Tape Strip	20° Hoek Gelijmde Strip	Rechte Gelijmde Strip	Rechte Gelijmde Strip
Type	DA	RH	RX	AX
TOEPASSINGEN	Alle afwerkzaamheden, achterwanden, kasten, decoraties, latten, meubels, panelen, glaslatten	Alle afwerkzaamheden, plinten, kozijnen	Alle afwerkzaamheden, plinten, kozijnen	Lijstwerk en versieringen, meubelmontage, glaslatten en panelen blind geschoten, rotan, lijstwerk, kasten

ONTWORPEN VOOR MAXIMALE PRODUCTIVITEIT

Met de DuraSpin systemen schroeft u vier keer zo snel ten opzichte van losse schroeven. Hiermee verhoogt u de productiviteit met 30%.

TOEPASSINGEN

Of u nu onze geïntegreerde schroefmachines gebruikt of een van de kits en accessoires, het DuraSpin schroefstelsel is geschikt voor gipsplaten, vloeren en wanden. Ook voor staal(frame) constructies zijn vele bandschroeven beschikbaar.

EIGENSCHAPPEN

- Gepatenteerd neusstuk voor kleine hoeken
- Diepte instelling met fixatie
- Direct vrij-instelbare schroeflengte
- Band met 50 schroeven laden in een oogwenk
- Variabele schroefsnellheid met slot
- Geharde bits
- Zeer snelle bit wisseling
- In- en uitdraaien





ExTPro

Intelligente en ergonomische oplossing om gemakkelijk vloeren vast te schroeven. Nooit meer op de knieën. Bevestig eenvoudig het verlengstuk en schroef vloeren, maar ook plafonddelen comfortabel vast.

MAKING HARD WORK EASIER

Bandschroeven

Met de uitgebreide range Senco bandschroeven kunnen verschillende soorten schroeven, sneller en preciezer worden gebruikt. Dit resulteert in lagere kosten en hogere winstgevendheid. Een DuraSpin bandschroefmachine kan een schroef van 5cm in hardhout verzinken.

DURASPIN

MACHINES

DuraSpin accu

DS5525-18V	8
DS5550-18V	8
DS7525-18V	8

DuraSpin 220VAC

DS5525-AC	9
DS5550-AC	9
DS7525-AC	9

BEVESTIGINGSMIDDELEN

Bandschroeven overzicht	10
-------------------------	----

ACCESSOIRES

DS50	14
DS75	14
Adapters DS50, DS75	14
ExTPro	14
DS batterijen	15
DS opladers	15
Neusstukken	15
Blisters met Bits	15

De Nieuwe Standaard in Professionele Bandschroefmachines

VERHOOG MET 30% UW PRODUCTIVITEIT!

- DuraSpin bandschroefmachines elimineren de noodzaak om elke losse schroef te pakken en te positioneren.
- Met DuraSpin bandschroefmachines houdt u één hand vrij om uw werk vast te houden.



DS5525-18V

HEAVY DUTY MACHINE

ART. NR. 7X2001N (EU), 7X7001N (UK)

**Eigenschappen**

- 2500 RPM hoge kracht motor
- Moeilijke hoeken, makkelijk bereikbaar
- Schroeflengte instelling zonder gereedschap
- Vergrendelbare schroefdiepte instelling
- Quick slide bit wisseling
- Inclusief koffer

DS5550-18V

HIGH SPEED MACHINE

ART. NR. 7W2001N (EU), 7W7001N (UK)

**Eigenschappen**

- 5000 RPM hoge kracht motor
- Moeilijke hoeken, makkelijk bereikbaar
- Schroeflengte instelling zonder gereedschap
- Vergrendelbare schroefdiepte instelling
- Quick slide bit wisseling
- Inclusief koffer

DS7525-18V

MULTI PURPOSE MACHINE

ART. NR. 7Y2001N (EU), 7Y7001N (UK)

**Eigenschappen**

- 2500 RPM hoge kracht motor
- Moeilijke hoeken, makkelijk bereikbaar
- Gepatenteerd band doorvoer systeem
- Schroeflengte instelling zonder gereedschap
- Vergrendelbare schroefdiepte instelling
- Inclusief koffer

Technische Specificaties

MACHINES	DS5525-18V	DS5550-18V	DS7525-18V
Lengte	381 mm	381 mm	394 mm
Breedte	86 mm	86 mm	86 mm
Hoogte	241 mm	241 mm	241 mm
Gewicht	2,6 kg	2,6 kg	2,7 kg
Kracht	8Nm	5Nm	8Nm
Snelheid (RPM)	Variabele snelheid 0-2500	Variabele snelheid 0-5000	Variabele snelheid 0-2500
Accu	18V 3Ah Li-ion	18V 3Ah Li-ion	18V 3Ah Li-ion
Laadtijd	1 uur	1 uur	1 uur
Schroeven per accu lading	tot 1400	tot 1400	tot 1400
Garantie	1 jaar	1 jaar	1 jaar
BEVESTIGINGS-MIDDELEN	Bandschroeven bevinden zich op pagina's 10-13		
Range	13*-55 mm	13*-55 mm	25-75 mm
Diameter	3,5-4,8 mm	3,5-4,2 mm	3,5-4,8 mm
TOEPASSINGEN	Gipsplaat op hout of metaalprofiel, (onder)vloeren, metaal, staalbekleding, glasvezel/houtvezel versterkte gipsplaat	Gipsplaat op hout of metaalprofiel, (onder)vloeren, metaal, bekleding, glasvezel/houtvezel versterkte gipsplaat	Gipsplaat op hout of metaalprofiel, (onder)vloeren, metaal, staalbekleding, glasvezel/houtvezel versterkte gipsplaat

* 13-25 mm schroeven vereist speciaal neusstuk

DS5525-AC

HEAVY DUTY MACHINE

ART. NR. 7U2001N (EU), 7U7001N (230V, UK), 7U7002N (110V, UK)



Eigenschappen

- 2500 RPM hoge kracht motor
- Moeilijke hoeken, makkelijk bereikbaar
- Schroeflengte instelling zonder gereedschap
- Vergrendelbare schroefdiepte instelling
- Quick slide bit wisseling
- Inclusief koffer

DS5550-AC

HIGH SPEED MACHINE

ART. NR. 7T2001N (EU), 7T7001N (230V, UK), 7T7002N (110V, UK)



Eigenschappen

- 5000 RPM hoge kracht motor
- Moeilijke hoeken, makkelijk bereikbaar
- Schroeflengte instelling zonder gereedschap
- Vergrendelbare schroefdiepte instelling
- Quick slide bit wisseling
- Inclusief koffer

DS7525-AC

MULTI PURPOSE MACHINE

ART. NR. 7V2001N (EU), 7V7001N (UK)



Eigenschappen

- 2500 RPM hoge kracht motor
- Moeilijke hoeken, makkelijk bereikbaar
- Gepatenteerd band doorvoer systeem
- Schroeflengte instelling zonder gereedschap
- Vergrendelbare schroefdiepte instelling
- Inclusief koffer


Technische Specificaties

MACHINES	DS5525-AC	DS5550-AC	DS7525-AC
Lengte	425 mm	425 mm	438 mm
Breedte	70 mm	70 mm	70 mm
Hoogte	233 mm	233 mm	233 mm
Gewicht	2,1 kg	2,1 kg	2,2 kg
Kracht	11Nm	7Nm	11Nm
Snelheid(RPM)	Variabele snelheid 0-2500	Variabele snelheid 0-5000	Variabele snelheid 0-2500
Voltage	230VAC (EU, UK)/110VAC (UK)	230VAC (EU, UK)/110VAC (UK)	230VAC (EU, UK)/110VAC (UK)
Garantie	1 jaar	1 jaar	1 jaar
BEVESTIGINGS-MIDDELEN	Bandschroeven bevinden zich op pagina's 10-13		
Range	13*-55 mm	13*-55 mm	25-75 mm
Diameter	3,5-5,5 mm	3,5-5,5 mm	3,5-5,5 mm
TOEPASSINGEN	Gipsplaat op hout of metaalprofiel, (onder)vloeren, metaal, staalbekleding, glasvezel/houtvezel versterkte gipsplaat	Gipsplaat op hout of metaalprofiel, (onder)vloeren, metaal, bekleding, glasvezel/houtvezel versterkte gipsplaat	Gipsplaat op hout of metaalprofiel, (onder)vloeren, metaal, staalbekleding, glasvezel/houtvezel versterkte gipsplaat


* 13-25 mm schroeven vereist speciaal neusstuk

INDEX

Schroefkop



Schroefpunt



Reces



Schroefdraad




Materiaal/bewerking

■ Gefosfateerd ■ Verzinkt ■ Geel verzinkt ■ Green ruspert II ■ RVS ■ Weatherex II


BANDSCHROEVEN OVERZICHT

Gips op hout



Afmeting	Materiaal/Bewerking	Kop Ø	Art.Nr.
3,9 x 25mm	Gefosfateerd	8,00-8,50	39A25MP
3,9 x 30mm	Gefosfateerd	8,00-8,50	39A30MP
3,9 x 35mm	Gefosfateerd	8,00-8,50	39A35MP
3,9 x 41mm	Gefosfateerd	8,00-8,50	39A41MP
3,9 x 45mm	Gefosfateerd	8,00-8,50	39A45MP
3,9 x 50mm	Gefosfateerd	8,00-8,50	39A50MP
3,9 x 55mm	Gefosfateerd	8,00-8,50	39A55MP
4,5 x 75mm	Gefosfateerd	8,00-8,50	45A75MP
3,9 x 32mm	Verzinkt	8,00-8,50	39A32MC-5
3,9 x 35mm	Verzinkt	8,00-8,50	39A35MC-5
3,9 x 42mm	Verzinkt	8,00-8,50	39A42MC-5
3,9 x 55mm	Verzinkt	8,00-8,50	39A55MC-5

Gips op hout



Afmeting	Materiaal/Bewerking	Kop Ø	Art.Nr.
3,9 x 30mm	Verzinkt	8,00-8,50	39N30MC-5
3,9 x 42mm	Verzinkt	8,00-8,50	39N42MC-5
3,9 x 55mm	Verzinkt	8,00-8,50	39N55MC-5

Gips op hout of metalstud (tot 1mm)



Afmeting	Materiaal/Bewerking	Kop Ø	Art.Nr.
3,9 x 30mm	Verzinkt	6,00-6,50	39T30MC-5
3,9 x 40mm	Verzinkt	6,00-6,50	39T40MC-5
3,9 x 50mm	Verzinkt	6,00-6,50	39T50MC-5

Gips op metalstud (tot 1mm)



Afmeting	Materiaal/Bewerking	Kop Ø	Art.Nr.
3,5 x 25mm	Verzinkt	8,00-8,50	35P25MC-5
3,5 x 40mm	Verzinkt	8,00-8,50	35P40MC-5


Gips op metalstud (tot 1mm)




Afmeting	Materiaal/Bewerking	Kop Ø	Art.Nr.
3,5 x 35mm	Gefosfateerd	8,00-8,50	35B35MP
3,5 x 45mm	Gefosfateerd	8,00-8,50	35B45MP
3,9 x 25mm	Gefosfateerd	8,00-8,50	39B25MP
3,9 x 35mm	Gefosfateerd	8,00-8,50	39B35MP
3,9 x 45mm	Gefosfateerd	8,00-8,50	39B45MP
3,9 x 55mm	Gefosfateerd	8,00-8,50	39B55MP

BANDSCHROEVEN

Gips op staal (tot 3mm)

				
Afmeting	Materiaal/Bewerking	Kop Ø	Art.Nr.	
3,5 x 25mm	Gefosfateerd	8,00-8,47	35Q25MP	
3,5 x 35mm	Gefosfateerd	8,00-8,48	35Q35MP	
3,5 x 40mm	Gefosfateerd	8,00-8,49	35Q40MP	
3,5 x 45mm	Gefosfateerd	8,00-8,50	35Q45MP	
3,5 x 25mm	Verzinkt	8,00-8,50	35Q25MC-5	
3,5 x 35mm	Verzinkt	8,00-8,50	35Q35MC-5	
3,5 x 40mm	Verzinkt	8,00-8,50	35Q40MC-5	
3,5 x 45mm	Verzinkt	8,00-8,50	35Q45MC-5	


Gips op hout of metalstud (tot 1mm)

				
Afmeting	Materiaal/Bewerking	Kop Ø	Art.Nr.	
3,9 x 25mm	Gefosfateerd	8,00-8,45	39S25MP	
3,9 x 35mm	Gefosfateerd	8,00-8,50	39S35MP	
3,9 x 40mm	Gefosfateerd	8,00-8,47	39S40MP	
3,9 x 45mm	Gefosfateerd	8,00-8,48	39S45MP	
3,9 x 55mm	Gefosfateerd	8,00-8,48	39S55MP	
3,9 x 25mm	Verzinkt	8,00-8,50	39S25MC-5	
3,9 x 30mm	Verzinkt	8,00-8,50	39S30MC-5	
3,9 x 32mm	Verzinkt	8,00-8,50	39S32MC-5	
3,9 x 35mm	Verzinkt	8,00-8,50	39S35MC-5	
3,9 x 40mm	Verzinkt	8,00-8,50	39S40MC-5	
3,9 x 42mm	Verzinkt	8,00-8,50	39S42MC-5	
3,9 x 50mm	Verzinkt	8,00-8,50	39S50MC-5	


Glasvezel versterkt gips op metalstud (tot 1mm)

				
Afmeting	Materiaal/Bewerking	Kop Ø	Art.Nr.	
3,9 x 30mm	Gefosfateerd	6,70-7,00	39J30MP	
3,9 x 45mm	Gefosfateerd	6,70-7,00	39J45MP	

Glasvezel versterkt gips op hout of metalstud (tot 1mm)

				
Afmeting	Materiaal/Bewerking	Kop Ø	Art.Nr.	
3,9 x 30mm	Verzinkt	6,00-6,50	39U30MC-5	
3,9 x 40mm	Verzinkt	6,00-6,50	39U40MC-5	
3,9 x 50mm	Verzinkt	6,00-6,50	39U50MC-5	

Glasvezel versterkt gips op hout of metalstud (tot 1mm)

				
Afmeting	Materiaal/Bewerking	Kop Ø	Art.Nr.	
3,9 x 30mm	Verzinkt	6,70-7,00	39JS30MC	
3,9 x 45mm	Verzinkt	6,70-7,00	39JS45MC	


Vezelplaat op metalstud (tot 1mm)

				
Afmeting	Materiaal/Bewerking	Kop Ø	Art.Nr.	
4,2 x 35mm	Gefosfateerd	7,40-7,80	42UM35MP	
4,2 x 38mm	Gefosfateerd	7,40-7,80	42UM38MP	

Algemeen hout op hout

				
Afmeting	Materiaal/Bewerking	Kop Ø	Art.Nr.	
4,0 x 25mm	Verzinkt	8,00-8,50	40K25MC	
4,0 x 30mm	Verzinkt	8,00-8,50	40K30MC	
4,0 x 35mm	Verzinkt	8,00-8,50	40K35MC	
4,0 x 40mm	Verzinkt	8,00-8,50	40K40MC	
4,0 x 45mm	Verzinkt	8,00-8,50	40K45MC	
4,0 x 50mm	Verzinkt	8,00-8,50	40K50MC	
4,0 x 55mm	Verzinkt	8,00-8,50	40K55MC	
4,0 x 60mm	Verzinkt	8,00-8,50	40K60MC	
4,2 x 25mm	Geel verzinkt	8,00-8,50	42K25MY	
4,2 x 30mm	Geel verzinkt	8,00-8,50	42K30MY	
4,2 x 35mm	Geel verzinkt	8,00-8,50	42K35MY	
4,2 x 45mm	Geel verzinkt	8,00-8,50	42K45MY	

Algemeen hout op hout


				
Afmeting	Materiaal/Bewerking	Kop Ø	Art.Nr.	
4,2 x 35mm	Geel verzinkt	8,00-8,50	42KS35MY	
4,2 x 40mm	Geel verzinkt	8,00-8,50	42KS40MY	
4,2 x 45mm	Geel verzinkt	8,00-8,50	42KS45MY	
4,2 x 50mm	Geel verzinkt	8,00-8,50	42KS50MY	

BANDSCHROEVEN


Vloeren hout op hout (spaanklaat)

				
Afmeting	Materiaal/Bewerking	Kop Ø	Art.Nr.	
4,0 x 25mm	Verzinkt	8,00-8,50	40H25MC	
4,0 x 30mm	Verzinkt	8,00-8,50	40H30MC	
4,0 x 35mm	Verzinkt	8,00-8,50	40H35MC	
4,0 x 40mm	Verzinkt	8,00-8,50	40H40MC	
4,0 x 45mm	Verzinkt	8,00-8,50	40H45MC	
4,0 x 50mm	Verzinkt	8,00-8,50	40H50MC	
4,0 x 55mm	Verzinkt	8,00-8,50	40H55MC	
4,0 x 60mm	Verzinkt	8,00-8,50	40H60MC	
4,2 x 25mm	Geel verzinkt	8,00-8,50	42H25MY	
4,2 x 30mm	Geel verzinkt	8,00-8,50	42H30MY	
4,2 x 35mm	Geel verzinkt	8,00-8,50	42H35MY	
4,2 x 45mm	Geel verzinkt	8,00-8,50	42H45MY	

Vloeren hout op hout

								
Afmeting	Materiaal/Bewerking			Kop Ø	Art.Nr.			
4,5 x 75mm	Geel verzinkt			8,00-8,50	45F75MY			

Vloeren hout op hout








Afmeting	Materiaal/Bewerking	Kop Ø	Art.Nr.
4,5 x 60mm	Geel verzinkt	8,00-8,50	45X60MY
4,5 x 65mm	Geel verzinkt	8,00-8,50	45X65MY
4,5 x 70mm	Geel verzinkt	8,00-8,50	45X70MY

Vloeren hout op hout (medium)

					
Afmeting	Materiaal/Bewerking	Kop Ø	Art.Nr.		
4,2 x 25mm	Geel verzinkt	7,00-7,50	42R25MY		
4,2 x 35mm	Geel verzinkt	7,00-7,50	42R35MY		
4,2 x 40mm	Geel verzinkt	7,00-7,50	42R40MY		
4,2 x 45mm	Geel verzinkt	7,00-7,50	42R45MY		
4,2 x 50mm	Geel verzinkt	7,00-7,50	42R50MY		
4,2 x 55mm	Geel verzinkt	7,00-7,50	42R55MY		
4,5 x 75mm	Geel verzinkt	7,00-7,50	45R75MY		
4,2 x 40mm	Ruspurt II	7,00-7,50	42R40MR		
4,2 x 50mm	Ruspurt II	7,00-7,50	42R50MR		
4,2 x 55mm	Ruspurt II	7,00-7,50	42R55MR		
4,5 x 50mm	Ruspurt II	7,00-7,50	45R50MR		
4,5 x 55mm	Ruspurt II	7,00-7,50	45R55MR		
4,2 x 50mm	RVS	7,00-7,50	42R50MS		
4,2 x 55mm	RVS	7,00-7,50	42R55MS		
4,2 x 45mm	Weatherex II	7,00-7,50	42R45MW		
4,5 x 65mm	Weatherex II	7,00-7,50	45R65MW		

Vloeren hout op hout











Afmeting	Materiaal/Bewerking	Kop Ø	Art.Nr.
4,2 x 35mm	Geel verzinkt	7,00-7,50	42Z35MY
4,2 x 45mm	Geel verzinkt	7,00-7,50	42Z45MY
4,2 x 55mm	Geel verzinkt	7,00-7,50	42Z55MY


Vloeren hout op hout

					
Afmeting	Materiaal/Bewerking	Kop Ø	Art.Nr.		
4,2 x 35mm	Geel verzinkt	7,00-7,50	42RH35MY		
4,2 x 40mm	Geel verzinkt	7,00-7,50	42RH40MY		
4,2 x 45mm	Geel verzinkt	7,00-7,50	42RH45MY		
4,2 x 50mm	Geel verzinkt	7,00-7,50	42RH50MY		
4,2 x 55mm	Geel verzinkt	7,00-7,50	42RH55MY		
4,5 x 65mm	Geel verzinkt	7,00-7,50	45RH65MY		
4,5 x 75mm	Geel verzinkt	7,00-7,50	45RH75MY		
4,2 x 40mm	Ruspurt II	7,00-7,50	42RH40MR		
4,2 x 50mm	Ruspurt II	7,00-7,50	42RH50MR		
4,2 x 55mm	Ruspurt II	7,00-7,50	42RH55MR		
4,5 x 65mm	Ruspurt II	7,00-7,50	45RH65MR		
4,5 x 75mm	Ruspurt II	7,00-7,50	45RH75MR		
4,2 x 35mm	RVS	7,00-7,50	42RH35MS		
4,2 x 40mm	RVS	7,00-7,50	42RH40MS		
4,2 x 45mm	RVS	7,00-7,50	42RH45MS		
4,2 x 50mm	RVS	7,00-7,50	42RH50MS		
4,2 x 55mm	RVS	7,00-7,50	42RH55MS		
4,5 x 75mm	RVS	7,00-7,50	45RH75MS		

Tussenvloeren hout op hout


							
Afmeting	Materiaal/Bewerking	Kop Ø	Art.Nr.				
4,5 x 50mm	RVS	8,00-8,50	45D50MSA				
4,5 x 65mm	RVS	8,00-8,50	45D65MSA				
4,5 x 75mm	RVS	8,00-8,50	45D75MSA				

Tussenvloeren hout op hout (zacht)

				
Afmeting	Materiaal/Bewerking	Kop Ø	Art.Nr.	
4,2 x 50mm	Weatherex II	8,00-8,50	42W50MW	
4,2 x 55mm	Weatherex II	8,00-8,50	42W55MW	
4,5 x 65mm	Weatherex II	8,00-8,50	45W65MW	
4,5 x 75mm	Weatherex II	8,00-8,50	45W75MW	
4,2 x 50mm	Geel verzinkt	8,00-8,50	42W50MY	
4,2 x 55mm	Geel verzinkt	8,00-8,50	42W55MY	
4,5 x 65mm	Geel verzinkt	8,00-8,50	45W65MY	
4,5 x 75mm	Geel verzinkt	8,00-8,50	45W75MY	

BANDSCHROEVEN

Tussenvloeren hout op hout (zacht)

    			
Afmeting	Materiaal/Bewerking	Kop Ø	Art.Nr.
4,2 x 35mm	Geel verzinkt	8,00-8,50	42Y35MY
4,2 x 40mm	Geel verzinkt	8,00-8,50	42Y40MY
4,2 x 50mm	Geel verzinkt	8,00-8,50	42Y50MY
4,2 x 55mm	Geel verzinkt	8,00-8,50	42Y55MY

Staal op staal (tot 3mm)






Afmeting	Materiaal/Bewerking	Reces	Kop Ø	Art.Nr.
5,5 x 19mm	Verzinkt	PH2	7,68-8,18	55WP19MC
5,5 x 19mm	Verzinkt	SQ2	7,68-8,18	55WS19MC
5,5 x 19mm	Verzinkt	TX20	7,68-8,18	55WT19MC

Staal op staal (tot 3 of 4,4mm)

    			
Afmeting	Material/Finish	Kop Ø	Art.Nr.
4,2 x 13mm	Verzinkt	7,77-8,18	42OP13MC
4,2 x 16mm	Verzinkt	7,77-8,18	42OP16MC
4,2 x 19mm	Verzinkt	7,77-8,18	42OP19MC

Hout op staal (tot 3mm)

    			
Afmeting	Material/Finish	Kop Ø	Art.Nr.
4,2 x 35mm	Verzinkt	8,00-8,50	42GS35MC
4,2 x 41mm	Verzinkt	8,00-8,50	42GS41MC
4,2 x 65mm	Verzinkt	8,00-8,50	42GS65MC

SCHROEFSYSTEMEN ACCESSOIRES

Voorzetstuk DS50

ART. NR. 6W2001N



Eigenschappen

- Eenvoudig te laden magazijn rail
- Gepatenteerde magazijn rail
- Gereedschap vrij verstelbaar neusstuk
- Hoek-fit systeem
- Nauwkeurige afstelling van de diepte instelling

Let op: De DS50 is een voorzetstuk welke op een losse schroefmachine gemonteerd moet worden.

Voorzetstuk DS75

ART. NR. 6W2003N



Eigenschappen

- Eenvoudig te laden magazijn rail
- Gepatenteerde magazijn rail
- Gereedschap vrij verstelbaar neusstuk
- Hoek-fit systeem
- Nauwkeurige afstelling van de diepte instelling

Let op: De DS75 is een voorzetstuk wat op een losse schroefmachine gemonteerd moet worden.

Verlengstuk ExTPro

ART. NR. WB0061EU



Eigenschappen

- Rechttopstaand werken
- Gemakkelijk bevestigen van verschillende vloeren
- Handvat voor plafond toepassing
- Perfect voor montage van dakplaten met diepe inkeping
- Werkt met alle DuraSpin machines

Adapters

Adapters om schroefmachines te bevestigen op de DS50/75

Merk	Machine Type		Adapter Art. Nr.	
DeWalt	DW252	DW266	ADP009	
	DW253	DW272		
	DW255	DW276		
	DW257			
MAKITA	FS2200	FS4200	ADP019	
	FS2500	FS6200		
	FS2701		MB0174	
	6805BV	6827	ADP020	
	6820 6821 6823	6824 6825 6826	ADP011	
HITACHI	W6V4	W6VM	ADP010	
	W6VA4	W8VB2		
	W6VB3			
	WH14DM		ADP017	
SIOUX	Schroefmachines met ¼" interne hexfunctie		ADP018	

Technische Specificaties

MACHINES	DS50	DS75	ExTPro
Lengte	521 mm	521 mm	183 mm
Breedte	70 mm	70 mm	310 mm
Hoogte	89 mm	89 mm	1185 mm
Gewicht	0,68 kg	1,6 kg	2,9 kg
Garantie	1 jaar	1 jaar	
BEVESTIGINGS-MIDDELEN	Bandschroeven bevinden zich op pagina's 10-13		
Range	13*-55	25-75	
Diameter	3,5-4,8	3,5-5,5	
TOEPASSINGEN	Metaal frame, gipsplaat bevestiging op hout en staal, constructie vloer-afwerking, ondervloer en vloeren, bescherming aan hout en staal, hout vloer-afwerking	Metaal frame, gipsplaat bevestiging op hout en staal, constructie vloer-afwerking, ondervloer en vloeren, bescherming aan hout en staal, hout vloer-afwerking	Vloeren, ondervloeren, tussenvloeren, entresol vloeren, mezzanine vloeren, modulaire vloeren en gipsplafonds

* Voor 13-25mm is een speciaal (metaal stud) neusstuk nodig FC0948EU

SCHROEFSYSTEMEN ACCESSOIRES


Bits



Geïntegreerde schroefsystemen met automatische toevoer
- 2 bits per blisterverpakking

Bits Fit		DS5525 DS5550	DS7525
+	Art.Nr.	EA0326B	EA0329B
■	Art.Nr.	EA0327B	EA0330B
*	Art.Nr.	EA0335B	EA0337B*
*	Art.Nr.	EA0336B	EA0338B*
*	Art.Nr.	EA0333B	EA0334B

* Artikel kan een langere levertijd hebben



Neusstukken

Voor hout toepassingen

Past op	Range	Art.Nr.
DS5525 DS5550 DS50	25-55mm	FB0162EU
DS7525 DS75	25-75mm	FB0160EU



Voor gipsplaat toepassingen

Past op	Range	Art.Nr.
DS5525 DS5550 DS50	25-55mm	FC0886EU
DS7525 DS75	25-75mm	FC0906EU



Voor metaalskelet toepassingen

Past op	Range	Art.Nr.
DS5525 DS5550 DS50	13-25mm	FC0948EU



Bits

Schroefmachine/voorzetstuk combinaties: POZI, SQUARE, TORX - 2 bits per blister

Bit Fit	+	Art.Nr.	■	Art.Nr.	*	Art.Nr.
Senco DS50						
ADP019		EA035TB		EA0364TB		EA0313B
MB0174		EA035TB		EA0364TB		EA0313B
ADP011		EA0369TB		EA0368TB		EA0319B
ADP020		EA0369TB		EA0368TB		EA0319B
Senco DS75						
ADP019		EA0363TB		EA0362TB		EA0316B
MB0174		EA0363TB		EA0362TB		EA0316B
ADP011		EA0367TB		EA0366TB		EA0322B
ADP020		EA0367TB		EA0366TB		EA0322B
AD0020		EA0367TB		EA0366TB		EA0322B

Accu's

Compatibel met alle 18V Li-Ion DuraSpin en Fusion machines.

18V Li-Ion Accu 1,5Ah	Past bij	
VB0160EU	DS5525-18V DS5550-18V DS7525-18V Past op alle Fusions	 • 1,5 Ah • Beste accu kwaliteit • Langere bewaar tijd • Laadt 80% in 15 minuten
18V Li-Ion Accu 3.0Ah	Past bij	
VB0162EU	DS5525-18V DS5550-18V DS7525-18V Alle Fusion modellen	 • 3,0 Ah • Beste accu kwaliteit • Langere bewaar tijd • Gaat ruim 2x zo lang mee als de VB0155

Acculaders

Kan worden gebruikt in combinatie met SENCO VB0155, VB0161 en VB018 batterijen

Acculader	Past bij	
EU stekker: VB0157EU UK stekker: VB0159EU	VB0160EU VB0162EU	 • LED laadstatus indicatie • Geschikt voor alle SENCO 18V Li-Ion accu's

SENCO machines: Sterk en flexibel

Om een nagel in beton te schieten is een speciaal ontwikkelde machine noodzakelijk. Door een slangloze betonnagelmachine te gebruiken, kan de machine makkelijk en zonder beperkingen ver van het werkvlak worden bewogen en wordt bovendien tijd bespaard (voorboren niet noodzakelijk).

Naast het gebruik van de juiste machine is het gebruik van de juiste nagel zeer belangrijk. SENCO betonnagels zijn harder en beschikken over een speciale schacht om grip te verhogen, in vergelijking met standaard nagels.

TOEPASSINGEN

Bevestiging van metal stud, hout op beton, kabelgoten, plafondafhangsystemen, hout op staal, vloeren, hekwerk en ondervloeren.

EIGENSCHAPPEN

- Achterlader
- Diepteinstelling
- Snellader

VOORDELEN

- Slangloos gemak bij elke weersomstandigheid
- Consistente bevestiging
- 10x sneller dan kruitmachines

Machine accessoires

Magnetisch neusstuk

Omschrijving	art.nr.	
Magnetisch neusstuk voor SGP40S/SGP40L	HC0697	
Magnetisch neusstuk voor SGP40/SAP40	HC0690	

Metalen ring

Omschrijving	art.nr.	
Metalen ring 25,4x1,1mm	SWM025B	



SAP40XP

BETONNAGELMACHINE

ART. NR. 5V9201N



0°

Eigenschappen

- Goed gebalanceerd, robuust ontwerp
- Gebruikt tot 15% minder lucht dan concurrente machines
- Functioneert met gewone 8 bar compressor
- Inclusief koffer

Let op: Alleen in grijs beschikbaar

SGP40S

BETONNAGELMACHINE

ART. NR. 5H9211N, 5H9211N-L (LANG MAGAZIJN), 5H9711N (UK)



0°


Eigenschappen

- High voltage ontsteking
- Diepte instelling
- Comfortabel handvat
- Achterlader
- Inclusief koffer

0°

Betonnagels Standaard


Lengte	Punt	Afwerking	Coating	Verbinding	Inhoud	Art. nr.
2.7x19mm	Gekneld	Gegalv	Blank	Rechte Plastic Strip	1.000	SCP2719
2.7x22mm	Gekneld	Gegalv	Blank	Rechte Plastic Strip	1.000	SCP2722
2.7x25mm	Gekneld	Gegalv	Blank	Rechte Plastic Strip	1.000	SCP2725
2.7x32mm	Gekneld	Gegalv	Blank	Rechte Plastic Strip	1.000	SCP2732
2.7x38mm	Gekneld	Gegalv	Blank	Rechte Plastic Strip	1.000	SCP2738
3.1x15mm	Gekneld	Gegalv	Blank	Rechte Plastic Strip	1.000	SCP3115

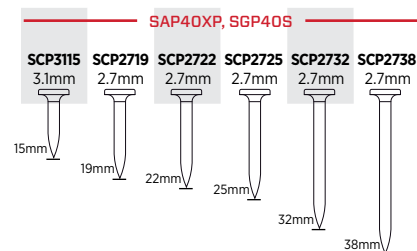

0°

Betonnagels Premium

Lengte	Punt	Afwerking	Coating	Verbinding	Inhoud	Art. nr.
3.0x15mm	Gekneld	Gegalv	Blank	Rechte Plastic Strip	1.000	SCP3015P
3.0x19mm	Gekneld	Gegalv	Blank	Rechte Plastic Strip	1.000	SCP3019P
3.0x22mm	Gekneld	Gegalv	Blank	Rechte Plastic Strip	1.000	SCP3022P
3.0x25mm	Gekneld	Gegalv	Blank	Rechte Plastic Strip	1.000	SCP3025P
3.0x32mm	Gekneld	Gegalv	Blank	Rechte Plastic Strip	1.000	SCP3032P
3.0x38mm	Gekneld	Gegalv	Blank	Rechte Plastic Strip	1.000	SCP3038P

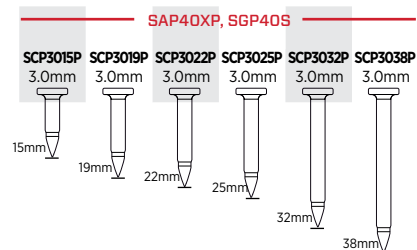

Technische Specificaties

MACHINES	SAP40XP
Lengte	463 mm
Breedte	114 mm
Hoogte	362 mm
Gewicht	3,2 kg
Activering	BF(TF)
Luchtaansluiting	3/8" NPT
Werkdruk	5,5-8,3 bar
Luchtverbruik	147 l/min
Magazijn capaciteit	42
Garantie	5 jaar
BEVESTIGINGS-MIDDELEN	
Schacht	2,7-3,1
Range	15-40mm
Hoek/Verbinding	Rechte Plastic Strip
Type	SCP
TOEPASSINGEN	
	Montage in beton, staal, C-profielen

MACHINES	SGP40S
Lengte	340 mm
Breedte	107 mm
Hoogte	380 mm
Gewicht	4,0 kg
Activering	TF
Accu	6V 1,5 Ah Ni-MH
Oplaad tijd	2 uur
Gaspatroon	40g (31,5x165 mm)
Magazijn capaciteit	22
Garantie	2 jaar
BEVESTIGINGS-MIDDELEN	
Schacht	2,7-3,1
Range	15-40mm
Hoek/Verbinding	Rechte Plastic Strip
Type	SCP
TOEPASSINGEN	
	Plafond profielen op beton, bevestiging van gipsplaat profielen

SENCO levert slimme oplossingen!

SENCO's Smart Solutions vereenvoudigen het productieproces en zorgen tegelijkertijd voor een verbetering. Vooral op het gebied van nauwkeurigheid, kwaliteit, snelheid en veiligheid van de gebruiker kan een grote inhaalslag worden gemaakt.

Slim bevestigen met een intelligente PLC

De Smart BoardMaster is uitgerust met een programmeerbare PLC voor twee vooraf instelbare niet-afstanden die makkelijk en snel omgeschakeld kunnen worden. Deze twee afstanden kunnen met stappen van 5mm vrij worden ingesteld, beginnend bij 30mm. Een laserlijn, voor optische geleiding, zorgt voor optimale positionering van de nieten. De telescopische arm zorgt voor een groot bedieningscomfort.



SENCO High Load tools

SENCO High Load machines (voor spijkers en nieten) vormen een speciale range met de hoogste magazijn capaciteiten, die ontworpen zijn conform de eisen van moderne Pre-fab timmerfabrieken. De High Load machines zijn volledig aangepast voor permanent gebruik in geautomatiseerde hoog-volume productielijnen. Door het gebruik van de High Load Machines worden een hogere productieoutput, minder herladen en een groter onderhoudsinterval gewaarborgd.

UITGELICHT

SENCO High Load machines



High Load machines zijn geschikt voor meerdere bevestigingsmiddelen en voldoen aan de hoogste en strengste eisen in geautomatiseerde productieomgevingen.

MAKING HARD WORK EASIER



De brug naar succes

De Senco Smart Bridge is ontwikkeld om handmatige productieprocessen van vloer-, dak- en wandelementen te mechaniseren. Zonder verlies van flexibiliteit en de noodzaak om extra mankracht in te zetten, verhoogt de brug de productiviteit. Het modulaire ontwerp maakt het eenvoudig om de brug te installeren in bestaande productielijnen. Binnen enkele uren is de Smart Bridge operationeel.



SPIJKERS



SCHROEVEN



NIETEN

Eenvoudige en consistente bevestiging

De Smart BoardFixer is het ideale hulpmiddel ter verbetering van kwaliteit en ergonomie in een productieomgeving. Door middel van nauwkeurig vooraf ingestelde afstanden, variërend van 85mm tot 170mm, kan een consistent resultaat worden gewaarborgd. Als extra voordeel voorkomt het systeem onnodig verbruik van bevestigingsmiddelen, waardoor de productiekosten dalen.



Meer informatie over de Smart Solutions vindt u in onze aparte brochure

SENCO SPEELT IN OP ELKE WENS. SINDS 1948.

SENCO nieten zijn beschikbaar in vele variaties. Afhankelijk van de toepassing, kunt u kiezen uit dunne draad, smalle kroon-, middelgrote kroon- en brede kroonnieten en de bijpassende nietmachines. SENCO biedt een range nietmachines, geschikt voor dunne en middelgrote draad voor stoffering en montage van meubels. Onze stofferingsnietmachines zijn in de meest verschillende varianten in de industrie verkrijgbaar; met een lange neus, verlengde magazijnen en een brede range verschillende nieten, voor elk project.

TOEPASSINGEN

Stoffering, meubelbouw, kasten, bedden, lijsten, dakbekleding, folie, caravanbouw

EIGENSCHAPPEN

Lichtgewicht
Ergonomisch
Vele configuraties



NIETEN

KIES DE JUISTE NIET

Lichte nieten: stoffering, dun hout, dakbekleding, folie, lijsten.

Middelzware nieten: vloerbedekking, dakbedekking, ondervloer, palletconstructie, vinylbekleding en isolatie materiaal.

Brede kroonnieten: isolatieommanteling, draadmantel, bevestigen van golfplaten op pallets, meubels en kastframe montage.

MACHINES

Pneumatisch

XP Heavy duty

SFT10XP	22
SFT10XP-DL	22
SFT10XP-LN	22
SLS20XP	23
SLS25XP	23
SKSXP	23
SHS50XP	24
SHS51XP	24
SQS55XP	24
WC150XP	25
WC200XP	25

Heavy duty

SFW09	26
SLS18MG	26
SMS92	26
SNS41	27
WC330-SP	27
WC360-SP	27

Light duty

SFW05	28
S150LS	28
S150MS	28

BEVESTIGINGSMIDDELEN

Fine Wire	29
Medium Wire	31
Heavy Wire	32
High Load	35

NIETEN OP STRIP VOORDELEN

- Gemakkelijk in gebruik
- Veel tijdwinst
- Verkrijgbaar in vele varianten en maten



SFT10XP

LICHTE NIET MACHINE

ZIE ART. NR. # TABEL

20_{GA}

21_{GA}

22_{GA}



Eigenschappen

- Eén-hands magazijn openen
- Balans, minimale terugslag
- Achteruitlaat
- Comfortabel handvat
- Korte trekker beweging

Modellen en Artikelnummers

Kroon	Ga	Niet	Omschrijving	Art. Nr.
4,8	22	A/D	TF	6S2001N
12,7	22	B	TF	6S2011N
12,7	22	B	Auto	6S2111N
9,5	22	C	TF	6S2021N
9,5	22	C	Auto	6S2121N
4,8	20	E	TF	6S2031N
12,7	20	F	TF	6S2041N
9,5	20	G	TF	6S2051N
12,7	21	AT	TF	6S2061N
12,7	21	AT	Auto	6S2161N

SFT10XP-DL

LICHTE NIET MACHINE DUBBEL LENGTE MAGAZIJN

ZIE ART. NR. # TABEL

20_{GA}

21_{GA}

22_{GA}



Eigenschappen

- Eén-hands magazijn openen
- Balans, minimale terugslag
- Achteruitlaat
- Comfortabel handvat
- Korte trekker beweging

Modellen en Artikelnummers

Kroon	Ga	Niet	Omschrijving	Art. Nr.
12,7	22	B	TF	6S2211N
9,5	22	C	TF	6S2221N
9,5	22	C	Auto	6S2321N
12,7	20	F	Auto	6S2341N
9,5	20	G	Auto	6S2351N
12,7	21	AT	Auto	6S2361N

SFT10XP-LN

LICHTE NIET MACHINE LANGE NEUS

ZIE ART. NR. # TABEL

21_{GA}

22_{GA}



Eigenschappen

- Eén-hands magazijn openen
- Balans, minimale terugslag
- Achteruitlaat
- Comfortabel handvat
- Korte trekker beweging

Modellen en Artikelnummers

Kroon	Ga	Niet	Omschrijving	Art. Nr.
9,5	22	C	TF	6S2421N
12,7	21	AT	TF	6S2461N

Technische Specificaties

MACHINES	SFT10XP	SFT10XP-DL	SFT10XP-LN
Lengte	218 mm	375mm	305mm
Breedte	42 mm	42 mm	51 mm
Hoogte	167 mm	167 mm	218 mm
Gewicht	1,0 kg	1,0 kg	1,0 kg
Activering	TF/Automatic	TF/Automatic	TF/Automatic
Luchtaansluiting	¼" NPT	¼" NPT	¼" NPT
Werkdruk	4,1-6,5 bar	4,1-6,5 bar	4,1-6,5 bar
Luchtverbruik	19,8 l/min	19,8 l/min	19,8 l/min
Magazijn capaciteit	180	390	180
Garantie	5 jaar	5 jaar	5 jaar
BEVESTIGINGS-MIDDELEN	Bevestigingsmiddelen bevinden zich op pagina's 29-35		
Kroon	4,8 9,5 12,7	9,5 12,7	9,5 12,7
Range	4-16mm	4-16mm	4-16mm
Hoek/Verbinding	Rechte Gelijkde Strip	Rechte Gelijkde Strip	Rechte Gelijkde Strip
Type	A/D, AT, B, C, E, F, G	AT, B, C, F, G	AT, C
TOEPASSINGEN	Meubels, stoelbekleding, kasten, bedden, lijsten, schoenen, luidsprekerbekleding en autointerieur	Meubels, stoelbekleding, kasten, bedden, lijsten, schoenen, luidsprekerbekleding en autointerieur	Meubels, stoelbekleding, kasten, bedden, lijsten, schoenen, luidsprekerbekleding en autointerieur



Al meer dan 70 jaar zijn
SENCO nietmachines
dé machines voor
het bevestigen van stofferingen

SENCO® stofferings-nietmachines en
meer dan 40 verschillende nieten
variërend in lengte, kroonbreedte en dikte.

SLS20XP

MIDDELZWARE NIET MACHINE

ZIE ART. NR. # TABEL

18_{GA}

19_{GA}



Eigenschappen

- Olivrij
- Lichtgewicht
- Ergonomisch
- No-Mar pad
- Slagdiepte aanpassing
- Comfortabel handvat
- Inclusief koffer

Modellen en Artikelnummers				
Kroon	Ga	Niet	Omschrijving	Art. Nr.
6,4	19	K	BF(TF)	492026N
6,4	18	L	BF(TF) + Case	492023N
9,5	18	M	BF(TF) + Case	492024N
9,5	18	M	BF/Auto	492009N
9,5	18	M	Sencomatic	490009N

SLS25XP

MIDDELZWARE NIET MACHINE

ZIE ART. NR. # TABEL

18_{GA}



Eigenschappen

- Olivrij
- Lichtgewicht
- Geschikt voor continue hoog volume gebruik
- Ergonomisch
- Slagdiepte aanpassing

Modellen en Artikelnummers				
Kroon	Ga	Niet	Omschrijving	Art. Nr.
6,4	18	L	BF(TF)	822009N
9,5	18	M	BF(TF)	822010N

SKSXP

MIDDELZWARE NIET MACHINE

ZIE ART. NR. # TABEL

16_{GA}

18_{GA}



Eigenschappen

- Olivrij
- Lichtgewicht
- Weinig onderhoud
- Slechts 2 bewegende O-ringen
- Lange 25mm lip voor kleine diepe plekken

Modellen en Artikelnummers				
Kroon	Ga	Niet	Omschrijving	Art. Nr.
6,4	18	L	BF(TF)	302020N
6,4	18	L	TF	302028N
9,5	18	M	BF(TF)	302052N
9,5	18	M	TF	302060N
10,6	16	N	BF(TF)	302084N

Technische Specificaties

MACHINES	SLS20XP	SLS25XP	SKSXP
Lengte	305 mm	305 mm	314 mm
Breedte	51 mm	51 mm	51 mm
Hoogte	216 mm	229 mm	238 mm
Gewicht	1,1 kg	1,2 kg	1,9 kg
Activering	BF(TF)	BF(TF)	BF(TF)
Luchtaansluiting	¼" NPT	¼" NPT	¼" NPT
Werkdruk	4,8-8,3 bar	4,8-8,3 bar	4,8-8,3 bar
Luchtverbruik	54 l/min	54 l/min	61 l/min
Magazijn capaciteit	168	168	160
Garantie	5 jaar	5 jaar	5 jaar
BEVESTIGINGS-MIDDELEN	Bevestigingsmiddelen bevinden zich op pagina's 29-35		
Kroon	6,4 9,5	6,4 9,5	6,4 9,5 10,6
Range	12-25mm	10-38mm	22-38mm
Hoek/Verbinding	Rechte Gelijmde Strip	Rechte Gelijmde Strip	Rechte Gelijmde Strip
Type	K, L, M	L, M	L, M, N
TOEPASSINGEN			
	Meubels, stoelbekleding, kasten, panelen, gipsplaten en hekwerken	Meubels, stoelbekleding, kasten, panelen en hekwerken	Meubels, stoelbekleding, kasten, panelen en kozijnen en hard hout

SHS50XP

ZWARE NIET MACHINE

ART. NR. 7B2001N

**Eigenschappen**

- 15% krachtiger dan vergelijkbare nietmachines
- Slagdiepte instelling
- Goed gebalanceerd
- Volledig metalen magazijn
- Smalle neus voor moeilijk bereikbare plaatsen

SHS51XP

ZWARE NIET MACHINE

ART. NR. 7C2001N, XL3096 (AUT.)

**Eigenschappen**

- 20% krachtiger dan de SHS50XP
- Slagdiepte instelling
- Goed gebalanceerd
- Volledig metalen magazijn
- Smalle neus voor moeilijk bereikbare plaatsen

SHS51XP

Sencomatic

Speciale neus
voor FermacellHandmatige
instelbare nietsnelheidSnelheid tot maximaal
12 schoten per seconde**SQS55XP**

ZWARE NIET MACHINE

ZIE ART. NR. # TABEL

**Eigenschappen**

- Robuuste betrouwbaarheid
- Draaibare uitlaat
- Slagdiepte instelling
- Tot wel 15 schoten per sec.
- EZ-Clear neus

Modellen en Artikelnummers

Kroon	Ga	Niet	Omschrijving	Art. Nr.
11,2	15	Q	BF(TF)	662001N
11,2	15	Q	TF	662002N
11,2	15	Q	Automatic	EJ00300
11,7	14	S	BF(TF)	XL3089
11,7	14	S	TF	XL3089R

Technische Specificaties

MACHINES	SHS50XP	7C2001N SHS51XP XL3096	SQS55XP
Lengte	381 mm	387 mm	365 mm
Breedte	89 mm	89 mm	92 mm
Hoogte	279 mm	293 mm	305 mm
Gewicht	2,3 kg	2,3 kg	2,7 kg
Activering	BF(TF)	BF(TF)	BF(TF)
Luchtaansluiting	4,8-8,3 bar	4,8-8,3 bar	5,5-8,3 bar
Werkdruk	3/8" NPT	3/8" NPT	3/8" NPT
Luchtverbruik	90 l/min	90 l/min	185 l/min
Magazijn capaciteit	160	160	130
Garantie	5 jaar	5 jaar	5 jaar
BEVESTIGINGS-MIDDELEN	Bevestigingsmiddelen bevinden zich op pagina's 29-35		
Kroon	10,6 10,4	10,6 10,4	11,2 11,7
Range	25-50mm	25-50mm	38-63mm, 90mm
Hoek/Verbinding	Rechte Gelijmde Strip op Tape	Rechte Gelijmde Strip op Tape	Rechte Gelijmde Strip op Tape
Type	N, O	N, O	Q, S
TOEPASSINGEN	Houtconstructie, ondervloeren, platen, meubelconstructies, pallets, kisten en tuinafscheiding	Houtconstructie, ondervloeren, platen, meubelconstructies, pallets, kisten en tuinafscheiding	Houtconstructie, ondervloeren, platen, meubelconstructie, pallets, kisten en panlatten

WC150XP

BREDE KROON NIETMACHINE

ART. NR. 4W2001N



16^{GA}

Eigenschappen

- Robuust ontwerp
- Lichtgewicht
- Slagdiepte instelling
- Grote magazijn capaciteit
- EZ-Clear neus

Magazijnadaptor voor korte nieten (P08-P11) YK0786
Pogostick VC0371

WC200XP

BREDE KROON NIETMACHINE

ART. NR. 4Y2001N



16^{GA}

Eigenschappen

- Robuust ontwerp
- Lichtgewicht
- Slagdiepte instelling
- Grote magazijn capaciteit
- EZ-Clear neus

De SHS51XP is dé nietmachine voor de meubelindustrie.

- Meer dan 20% krachtiger dan alle andere nietmachines in zijn klasse, geschikt voor elk (hard) hout.
- Schiet nieten van 25-50mm lengte met een brede kroon.
- Ongekend sterke machine voor professionals, door zijn hoge schietkracht, duurzaamheid en ergonomie.



Technische Specificaties

MACHINES	WC150XP	WC200XP
Lengte	387 mm	387 mm
Breedte	89 mm	89 mm
Hoogte	225 mm	254 mm
Gewicht	2,3 kg	2,4 kg
Activering	BF(TF)	BF(TF)
Luchtaansluiting	4,8-8,3 bar	4,8-8,3 bar
Werkdruk	3/8" NPT	3/8" NPT
Luchtverbruik	90 l/min	97 l/min
Magazijn capaciteit	160	160
Garantie	5 jaar	5 jaar
BEVESTIGINGS-MIDDELEN	Bevestigingsmiddelen bevinden zich op pagina's 29-35	
Kroon	25,4	25,4
Range	16-38mm	22-50mm
Hoek/Verbinding	Rechte Gelijkde Strip op Tape	Rechte Gelijkde Strip op Tape
Type	P	P
TOEPASSINGEN	Houtconstructie, balken, panlatten, meubelconstructie, karton op pallets, verpakking, isolatiebevestiging	Houtconstructie, balken, panlatten, meubelconstructie, karton op pallets, verpakking, isolatiebevestiging

SFW09

LICHTE NIET MACHINE

ZIE ART. NR. # TABEL

20_{GA}

21_{GA}

22_{GA}



Eigenschappen

- Afgeronde stalen kap
- Achteruitlaat
- Achter magazijn bumper
- Comfortabel handvat
- Uitstekende balans, licht gewicht

Modellen en Artikelnummers

Kroon	Ga	Niet	Omschrijving	Art. Nr.
12,7	21	AT	TF	4C2021N
9,5	22	C	TF	4C2001N
12,7	20	F	TF	4C2041N

SLS18Mg

MIDDELZWARE NIET MACHINE

ZIE ART. NR. # TABEL

18_{GA}



Eigenschappen

- Magnesium behuizing, lichtgewicht
- Olie vrij
- Diepte instelling
- Instelbare trekker
- Comfortabel handvat
- Draaibare lucht uitlaat

Modellen en Artikelnummers

Kroon	Ga	Niet	Omschrijving	Art. Nr.
6,4	18	L	BF(TF)	1W2025N
9,5	18	M	BF(TF)	1W2026N

SMS92

MIDDELZWARE NIET MACHINE

ZIE ART. NR. # TABEL

18_{GA}



Eigenschappen

- Magnesium behuizing
- Speciaal ontworpen geleidingsmechanisme
- Instelbare trekker functie
- 360 gr verstelbare uitlaat

Modellen en Artikelnummers

Kroon	Ga	Niet	Omschrijving	Art. Nr.
8,5	18	92	BF(TF)	1VS2003N

Technische Specificaties

MACHINES	SFW09	SLS18MG	SMS92
Lengte	241 mm	260 mm	310 mm
Breedte	49 mm	64 mm	78 mm
Hoogte	151 mm	241 mm	274 mm
Gewicht	0,9 kg	1,2 kg	1,9 kg
Activering	TF	BF(TF)	BF(TF)
Luchtaansluiting	¼" NPT	¼" NPT	¼" NPT
Werkdruk	4,1-6,5 bar	4,8-8,3 bar	4,8-8,3 bar
Luchtverbruik	23 l/min	68 l/min	55 l/min
Magazijn capaciteit	110-185	110	160
Garantie	1 jaar	1 jaar	1 jaar
BEVESTIGINGS-MIDDELEN	Bevestigingsmiddelen bevinden zich op pagina's 29-35		
Kroon	9,5 12,7	6,4 9,5	8,5
Range	6-16mm	10-38mm	18-40mm
Hoek/Verbinding	Rechte Gelijmde Strip	Rechte Gelijmde Strip	Rechte Gelijmde Strip
Type	AT, C, F	L, M	92
TOEPASSINGEN	Stofferen, meubelmontage, kasten, luidsprekerbekleding en auto-interieur, bedden, fotolijsten, schoenen, lijstwerk, dakleer	Kasten, meubels, ladekasten, fotolijsten	Kasten, dakranden, lades, foto lijsten, kistjes, houten speelgoed, meubels

SNS41

ZWARE NIET MACHINE

ART. NR. 3L2003N (BF(TF)), 3L2004N (TF)

16^{GA}17^{GA}**Eigenschappen**

- Duurzaam ontwerp
- Diepte instelling
- 360° verstelbare uitlaat
- EZ-Clear neus
- Hoge snelheid, tot 14 schoten per seconde
- Herlaad indicator

WC360-SP

BREDE KROON NIETMACHINE

ART. NR. 7E2001N

14^{GA}**Eigenschappen**

- Ergonomisch ontwerp
- Diepte instelling
- Leverbaar met een extra handvat voor extra gebruikersgemak

WC330-SP

BREDE KROON NIETMACHINE

ART. NR. 6P2001N

14^{GA}**Eigenschappen**

- Ergonomisch ontwerp
- Diepte instelling
- Leverbaar met een extra handvat voor extra gebruikersgemak

Technische Specificaties

MACHINES	SNS41	WC330-SP	WC360-SP
Lengte	381 mm	397 mm	400 mm
Breedte	75 mm	133 mm	138 mm
Hoogte	273 mm	400 mm	470 mm
Gewicht	2,1 kg	5,9 kg	6,3 kg
Activering	BF(TF)	TF	TF
Luchtaansluiting	3/8" NPT	3/8" NPT	3/8" NPT
Werkdruk	5,5-8,3 bar	5,5-8,3 bar	5,5-8,3 bar
Luchtverbruik	153 l/min	176 l/min	261 l/min
Magazijn capaciteit	160	120	160
Garantie	1 jaar	1 jaar	1 jaar
BEVESTIGINGS-MIDDELEN	Bevestigingsmiddelen bevinden zich op pagina's 29-35		
Kroon	10,6 10,4	27,0	27,0
Range	25-50mm	65-130mm	90-160mm
Hoek/Verbinding	Rechte Gelijmde Strip	Rechte Gelijmde Strip	Rechte Gelijmde Strip
Type	N, O	SP	SP
TOEPASSINGEN			
	Latten, ondervloeren, plaatmateriaal, meubelrompen, pallets, vlonders en hekken, kratten	Ter bevestiging van (dikke) isolatie materialen	Ter bevestiging van (dikke) isolatie materialen

SFW05

LICHTE NIET MACHINE

ART. NR. SFW05-B, SFW05-C, SFW05-AT

21_{GA}22_{GA}**Eigenschappen**

- Compact ontwerp voor gebruik in lastige hoeken
- Verstelbare uitlaat
- Lichtgewicht

S150MS

MIDDELZWARE NIET MACHINE

ART. NR. 1VS2005N

18_{GA}**Eigenschappen**

- Diepte instelling
- Zacht rubberen handvat
- Herlaad indicator
- Inclusief koffer

S150LS

MIDDELZWARE NIET MACHINE

ART. NR. 952008N

18_{GA}**Eigenschappen**

- Diepte instelling
- Zacht rubberen handvat
- Herlaad indicator
- Inclusief koffer

Technische Specificaties

MACHINES	SFW05	S150LS	S150MS
Lengte	229 mm	249 mm	249 mm
Breedte	45 mm	45 mm	45 mm
Hoogte	163 mm	227 mm	227 mm
Gewicht	0,9 kg	1,5 kg	1,5 kg
Activering	TF	TF	TF
Luchtaansluiting	¼" NPT	¼" NPT	¼" NPT
Werkdruk	5,2-6,9 bar	4,8-8,3 bar	4,8-8,3 bar
Luchtverbruik	27 l/min	54 l/min	54 l/min
Magazijn capaciteit	100	100-110	100-110
Garantie	1 jaar	1 jaar	1 jaar
BEVESTIGINGS-MIDDELEN	Bevestigingsmiddelen bevinden zich op pagina's 29-35		
Kroon	9,5 12,7	6,4	9,5
Range	3-16mm	10-38mm	10-38mm
Hoek/Verbinding	Rechte Gelijkde Strip	Rechte Gelijkde Strip	Rechte Gelijkde Strip
Type	AT, B, C	L	M
TOEPASSINGEN			
	Stofferen, meubelmontage, kasten, luidsprekerbekleding en auto-interieur, bedden, TV en stereo bekleding, fotolijsten, schoenen, dakleer	Kasten en lades, meubels, fotolijsten	Kasten en lades, meubels, fotolijsten


NIETEN

LICHTE NIETEN

22^{GA}

A-nieten


Lengte	Punt	Afwerking	Coating	Verbinding	Inhoud	Art. nr.
4mm	Beitel	Gegalv	Blank	Rechte Gelijmde Strip	60000	A02BAAP
6mm	Beitel	Gegalv	Blank	Rechte Gelijmde Strip	60000	A04BAAP
8mm	Beitel	Gegalv	Blank	Rechte Gelijmde Strip	40000	A05BAAP
10mm	Beitel	Gegalv	Blank	Rechte Gelijmde Strip	40000	A06BAAP
12mm	Beitel	Gegalv	Blank	Rechte Gelijmde Strip	30000	A08BAAP
14mm	Beitel	Gegalv	Blank	Rechte Gelijmde Strip	26000	A09BAAP
16mm	Beitel	Gegalv	Blank	Rechte Gelijmde Strip	22000	A10BAAP

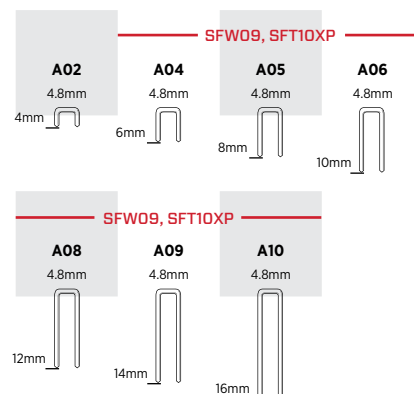

21^{GA}

AT-nieten


Lengte	Punt	Afwerking	Coating	Verbinding	Inhoud	Art. nr.
6mm	Beitel	Gegalv	Blank	Rechte Gelijmde Strip	24000	AT04BAAP
8mm	Beitel	Gegalv	Blank	Rechte Gelijmde Strip	20000	AT05BAAP
10mm	Beitel	Gegalv	Blank	Rechte Gelijmde Strip	16000	AT06BAAP
12mm	Beitel	Gegalv	Blank	Rechte Gelijmde Strip	21000	AT08BAAP
14mm	Beitel	Gegalv	Blank	Rechte Gelijmde Strip	18000	AT09BAAP
16mm	Beitel	Gegalv	Blank	Rechte Gelijmde Strip	15000	AT10BAAP
10mm	Beitel	RVS	Blank	Rechte Gelijmde Strip	10000	AT06BGA

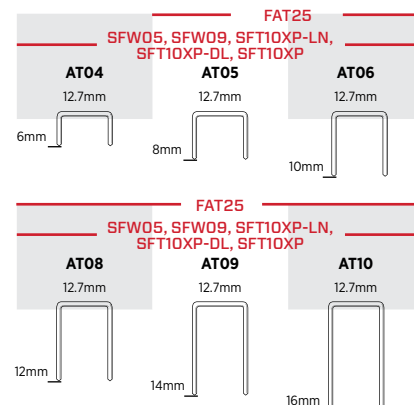

22^{GA}

B-nieten


Lengte	Punt	Afwerking	Coating	Verbinding	Inhoud	Art. nr.
4mm	Beitel	Gegalv	Blank	Rechte Gelijmde Strip	40000	B02BAAP
5mm	Beitel	Gegalv	Blank	Rechte Gelijmde Strip	35000	B03BAAP
6mm	Beitel	Gegalv	Blank	Rechte Gelijmde Strip	25000	B04BAAP
8mm	Beitel	Gegalv	Blank	Rechte Gelijmde Strip	45000	B05BAAP
10mm	Beitel	Gegalv	Blank	Rechte Gelijmde Strip	40000	B06BAAP
12mm	Beitel	Gegalv	Blank	Rechte Gelijmde Strip	25000	B08BAAP
16mm	Beitel	Gegalv	Blank	Rechte Gelijmde Strip	22000	B10BAAP

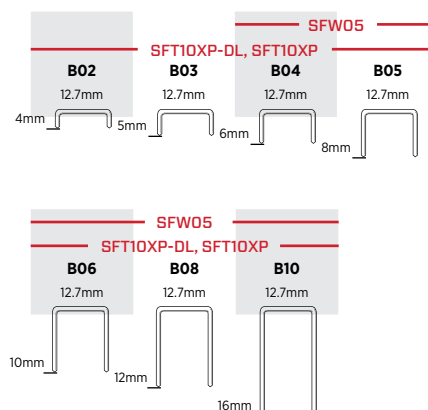

22^{GA}

C-nieten





Lengte	Punt	Afwerking	Coating	Verbinding	Inhoud	Art. nr.
4mm	Beitel	Gegalv	Blank	Rechte Gelijmde Strip	60000	C02BAAP
5mm	Beitel	Gegalv	Blank	Rechte Gelijmde Strip	55000	C03BAAP
6mm	Beitel	Gegalv	Blank	Rechte Gelijmde Strip	35000	C04BAAP
8mm	Beitel	Gegalv	Blank	Rechte Gelijmde Strip	28000	C05BAAP
10mm	Beitel	Gegalv	Blank	Rechte Gelijmde Strip	50000	C06BAAP
12mm	Beitel	Gegalv	Blank	Rechte Gelijmde Strip	35000	C08BAAP
14mm	Beitel	Gegalv	Blank	Rechte Gelijmde Strip	32000	C09BAAP
16mm	Beitel	Gegalv	Blank	Rechte Gelijmde Strip	27000	C10BAAP
5mm	Beitel	RVS	Blank	Rechte Gelijmde Strip	55000	C03BGAP
6mm	Beitel	RVS	Blank	Rechte Gelijmde Strip	35000	C04BGAP
8mm	Beitel	RVS	Blank	Rechte Gelijmde Strip	28000	C05BGAP
10mm	Beitel	RVS	Blank	Rechte Gelijmde Strip	25000	C06BGAP
12mm	Beitel	RVS	Blank	Rechte Gelijmde Strip	17500	C08BGAP
16mm	Beitel	RVS	Blank	Rechte Gelijmde Strip	13500	C10BGAP

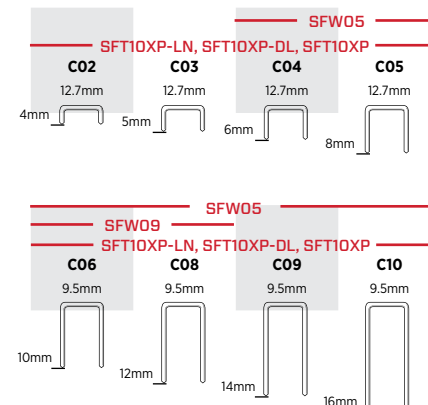

LICHT E NIETEN

20_{GA} E-nieten

Lengte	Punt	Afwerking	Coating	Verbinding	Inhoud	Art. nr.
6mm	Beitel	Gegalv	Blank	Rechte Gelijmde Strip	34000	E04BAAP
8mm	Beitel	Gegalv	Blank	Rechte Gelijmde Strip	28000	E05BAAP
10mm	Beitel	Gegalv	Blank	Rechte Gelijmde Strip	22000	E06BAAP
12mm	Beitel	Gegalv	Blank	Rechte Gelijmde Strip	19000	E08BAAP
16mm	Beitel	Gegalv	Blank	Rechte Gelijmde Strip	15000	E10BAAP

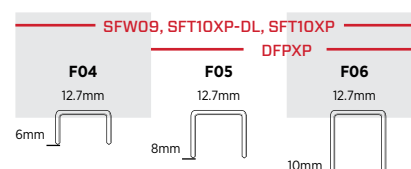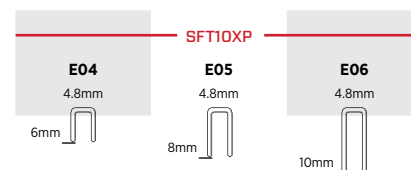


20_{GA} F-nieten

Lengte	Punt	Afwerking	Coating	Verbinding	Inhoud	Art. nr.
6mm	Beitel	Gegalv	Blank	Rechte Gelijmde Strip	34000	F04BAAP
8mm	Beitel	Gegalv	Blank	Rechte Gelijmde Strip	30000	F05BAAP
10mm	Beitel	Gegalv	Blank	Rechte Gelijmde Strip	24000	F06BAAP
12mm	Beitel	Gegalv	Blank	Rechte Gelijmde Strip	14000	F08BAAP
16mm	Beitel	Gegalv	Blank	Rechte Gelijmde Strip	12000	F10BAAP
8mm	Beitel	RVS	Blank	Rechte Gelijmde Strip	15000	F05BGAP
10mm	Beitel	RVS	Blank	Rechte Gelijmde Strip	12000	F06BGAP
12mm	Beitel	RVS	Blank	Rechte Gelijmde Strip	7000	F08BGAP


20_{GA} G-nieten

Lengte	Punt	Afwerking	Coating	Verbinding	Inhoud	Art. nr.
8mm	Beitel	Gegalv	Blank	Rechte Gelijmde Strip	20000	G05BAAP
10mm	Beitel	Gegalv	Blank	Rechte Gelijmde Strip	30000	G06BAAP
12mm	Beitel	Gegalv	Blank	Rechte Gelijmde Strip	22000	G08BAAP
16mm	Beitel	Gegalv	Blank	Rechte Gelijmde Strip	18000	G10BAAP

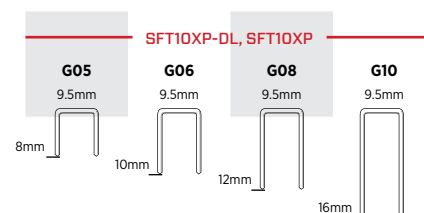


20_{GA} H-nieten

Lengte	Punt	Afwerking	Coating	Verbinding	Inhoud	Art. nr.
10mm	Beitel	Gegalv	Blank	Rechte Gelijmde Strip	5000	H06BAA



20_{GA} J-nieten

Lengte	Punt	Afwerking	Coating	Verbinding	Inhoud	Art. nr.
10mm	Beitel	Gegalv	Blank	Rechte Gelijmde Strip	16000	J06BAAP
12mm	Beitel	Gegalv	Blank	Rechte Gelijmde Strip	10000	J08BAAP
16mm	Beitel	Gegalv	Blank	Rechte Gelijmde Strip	8000	J10BAAP

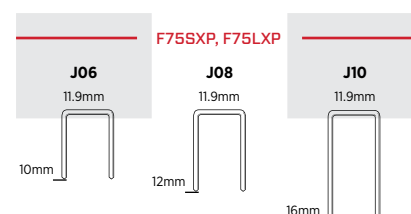


NIETEN

MIDDELZWARE NIETEN

19_{GA}

K-nieten


Lengte	Punt	Afwerking	Coating	Verbinding	Inhoud	Art. nr.
12mm	Beitel	Gegalv	Blank	Gelijmd	16.000	K08BAAP
16mm	Beitel	Gegalv	Blank	Gelijmd	14.000	K10BAAP
19mm	Beitel	Gegalv	Blank	Gelijmd	10.000	K11BAAP
22mm	Beitel	Gegalv	Blank	Gelijmd	9.000	K12BAAP
25mm	Beitel	Gegalv	Blank	Gelijmd	8.000	K13BAAP

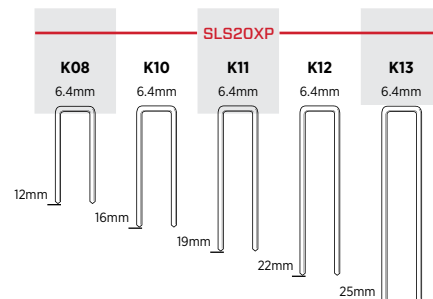

18_{GA}

92-nieten



Lengte	Punt	Afwerking	Coating	Verbinding	Inhoud	Art. nr.
18mm	Beitel	Gegalv	Sencote	Gelijmd	5.000	9218BAB
21mm	Beitel	Gegalv	Sencote	Gelijmd	5.000	9221BAB
25mm	Beitel	Gegalv	Sencote	Gelijmd	5.000	9225BAB
35mm	Beitel	Gegalv	Sencote	Gelijmd	5.000	9235BAB
40mm	Beitel	Gegalv	Sencote	Gelijmd	5.000	9240BAB

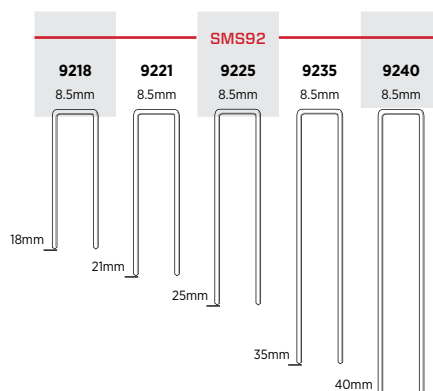

18_{GA}

L-nieten

Lengte	Punt	Afwerking	Coating	Verbinding	Inhoud	Art. nr.
12mm	Beitel	Gegalv	Sencote	Gelijmd	10.000	L08BAB
16mm	Beitel	Gegalv	Sencote	Gelijmd	5.000	L10BAB
19mm	Beitel	Gegalv	Sencote	Gelijmd	5.000	L11BAB
22mm	Beitel	Gegalv	Sencote	Gelijmd	5.000	L12BAB
25mm	Beitel	Gegalv	Sencote	Gelijmd	5.000	L13BAB
28mm	Beitel	Gegalv	Sencote	Gelijmd	5.000	L14BAB
32mm	Beitel	Gegalv	Sencote	Gelijmd	5.000	L15BAB
35mm	Beitel	Gegalv	Sencote	Gelijmd	5.000	L16BAB
38mm	Beitel	Gegalv	Sencote	Gelijmd	5.000	L17BAB
12mm	Beitel	RVS	Blank	Gelijmd	10.000	L08BGA
16mm	Beitel	RVS	Blank	Gelijmd	5.000	L10BGA
19mm	Beitel	RVS	Blank	Gelijmd	5.000	L11BGA
25mm	Beitel	RVS	Blank	Gelijmd	5.000	L13BGA
32mm	Beitel	RVS	Blank	Gelijmd	5.000	L15BGA
38mm	Beitel	RVS	Blank	Gelijmd	5.000	L17BGA

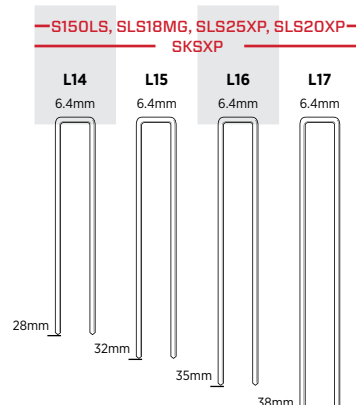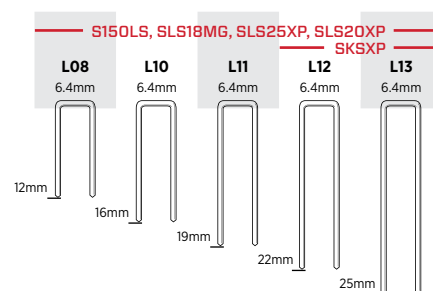


NIETEN

MIDDELZWARE NIETEN

18^{GA}

M-nieten

Lengte	Punt	Afwerking	Coating	Verbinding	Inhoud	Art. nr.
12mm	Beitel	Gegalv	Sencote	Gelijmd	5.000	M08BAB
16mm	Beitel	Gegalv	Sencote	Gelijmd	5.000	M10BAB
19mm	Beitel	Gegalv	Sencote	Gelijmd	5.000	M11BAB
22mm	Beitel	Gegalv	Sencote	Gelijmd	5.000	M12BAB
25mm	Beitel	Gegalv	Sencote	Gelijmd	5.000	M13BAB
28mm	Beitel	Gegalv	Sencote	Gelijmd	5.500	M14BAB
32mm	Beitel	Gegalv	Sencote	Gelijmd	10.000	M15BAB
38mm	Beitel	Gegalv	Sencote	Gelijmd	10.000	M17BAB
38mm	Beitel	RVS	Blank	Gelijmd	10.000	M17BGB

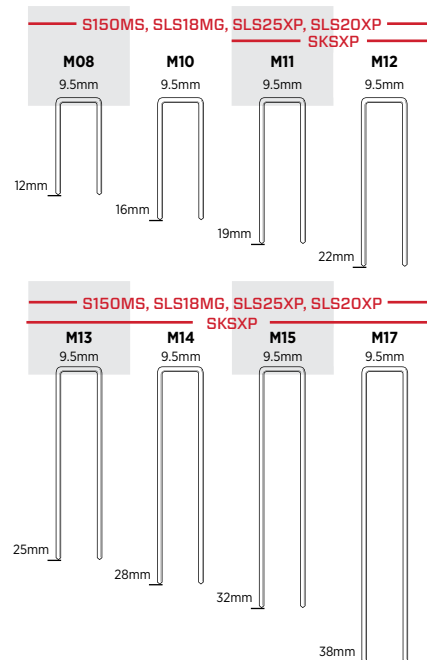


ZWARE NIETEN

16^{GA}

N-nieten


Lengte	Punt	Afwerking	Coating	Verbinding	Inhoud	Art. nr.
19mm	Beitel	Blank	Sencote	Gelijmd	20.000	N11BRBB
22mm	Beitel	Blank	Sencote	Gelijmd	20.000	N12BRBB
25mm	Beitel	Blank	Sencote	Gelijmd	20.000	N13BRBB
28mm	Beitel	Blank	Sencote	Gelijmd	10.000	N14BRBB
32mm	Beitel	Blank	Sencote	Gelijmd	10.000	N15BRBB
35mm	Beitel	Blank	Sencote	Gelijmd	10.000	N16BRBB
38mm	Beitel	Blank	Sencote	Gelijmd	10.000	N17BRBB
44mm	Beitel	Blank	Sencote	Gelijmd	10.000	N19BRBB
50mm	Beitel	Blank	Sencote	Gelijmd	10.000	N21BRBB
63mm	Beitel	Blank	Sencote	Gelijmd	6.500	N25BRBB
19mm	Beitel	Gegalv	Sencote	Gelijmd	20.000	N11BABB
22mm	Beitel	Gegalv	Sencote	Gelijmd	20.000	N12BABB
25mm	Beitel	Gegalv	Sencote	Gelijmd	20.000	N13BABB
28mm	Beitel	Gegalv	Sencote	Gelijmd	10.000	N14BABB
32mm	Beitel	Gegalv	Sencote	Gelijmd	10.000	N15BABB
35mm	Beitel	Gegalv	Sencote	Gelijmd	10.000	N16BABB
38mm	Beitel	Gegalv	Sencote	Gelijmd	10.000	N17BABB
44mm	Beitel	Gegalv	Sencote	Gelijmd	10.000	N19BABB
50mm	Beitel	Gegalv	Sencote	Gelijmd	10.000	N21BABB
63mm	Beitel	Gegalv	Sencote	Gelijmd	6.500	N25BABB
38mm	Beitel	Gegalv 12mu	Sencote	Gelijmd	10.000	N17BXBB
44mm	Beitel	Gegalv 12mu	Sencote	Gelijmd	10.000	N19BXBB
50mm	Beitel	Gegalv 12mu	Sencote	Gelijmd	10.000	N21BXBB
56mm	Beitel	Gegalv 12mu	Sencote	Gelijmd	6.500	N23BXBB
63mm	Beitel	Gegalv 12mu	Sencote	Gelijmd	6.500	N25BXBB
16mm	Diverg	Gegalv	Sencote	Gelijmd	10.000	N10LAB
19mm	Diverg	Gegalv	Sencote	Gelijmd	10.000	N11LAB
22mm	Diverg	Gegalv	Sencote	Gelijmd	10.000	N12LAB
28mm	Diverg	Gegalv	Sencote	Gelijmd	10.000	N14LAB
38mm	Beitel	RVS	Blank	Gelijmd	10.000	N17BGA

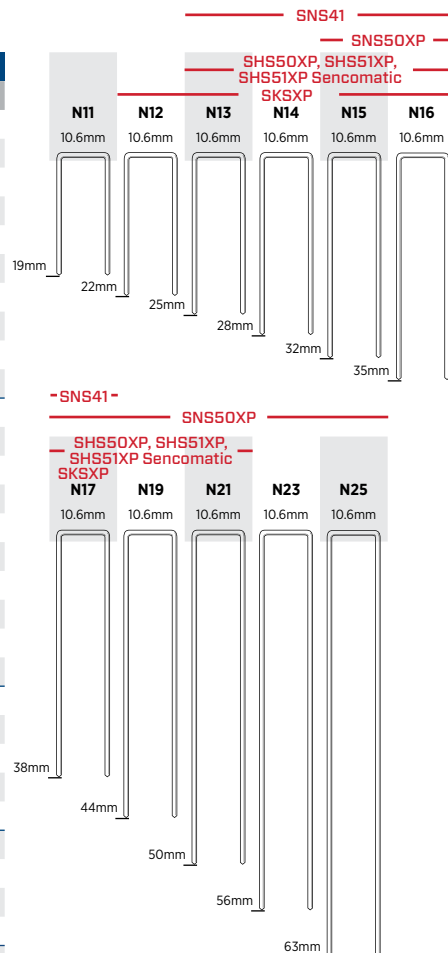

17^{GA}

O-nieten


Lengte	Punt	Afwerking	Coating	Verbinding	Inhoud	Art. nr.
32mm	Beitel	Blank	Sencote	Gelijmd	10.000	O15BRBB
35mm	Beitel	Blank	Sencote	Gelijmd	10.000	O16BRBB
38mm	Beitel	Blank	Sencote	Gelijmd	10.000	O17BRBB
41mm	Beitel	Blank	Sencote	Gelijmd	10.000	O18BRBB
44mm	Beitel	Blank	Sencote	Gelijmd	10.000	O19BRBB
25mm	Beitel	Gegalv 12mu	Sencote	Gelijmd	10.000	O13BABB
32mm	Beitel	Gegalv	Sencote	Gelijmd	10.000	O15BABB
35mm	Beitel	Gegalv	Sencote	Gelijmd	10.000	O16BABB
38mm	Beitel	Gegalv	Sencote	Gelijmd	10.000	O17BABB
44mm	Beitel	Gegalv	Sencote	Gelijmd	10.000	O19BABB

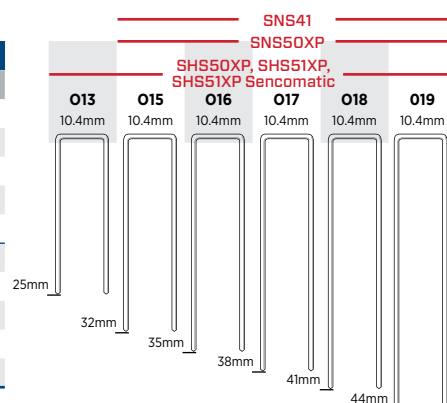

15^{GA}

Q-nieten


Lengte	Punt	Afwerking	Coating	Verbinding	Inhoud	Art. nr.
38mm	Beitel	Blank	Sencote	Gelijmd	5.000	Q17BRBB
44mm	Beitel	Blank	Sencote	Gelijmd	5.000	Q19BRBB
50mm	Beitel	Blank	Sencote	Gelijmd	5.000	Q21BRBB
63mm	Beitel	Blank	Sencote	Gelijmd	5.000	Q25BRBB
38mm	Beitel	Gegalv	Sencote	Gelijmd	5.000	Q17BABB
44mm	Beitel	Gegalv	Sencote	Gelijmd	5.000	Q19BABB
50mm	Beitel	Gegalv	Sencote	Gelijmd	5.000	Q21BABB
56mm	Beitel	Gegalv	Sencote	Gelijmd	5.000	Q23BABB
63mm	Beitel	Gegalv	Sencote	Gelijmd	5.000	Q25BABB
38mm	Beitel	Gegalv 12mu	Sencote	Gelijmd	5.000	Q17BXBB
44mm	Beitel	Gegalv 12mu	Sencote	Gelijmd	5.000	Q19BXBB
50mm	Beitel	Gegalv 12mu	Sencote	Gelijmd	5.000	Q21BXBB
56mm	Beitel	Gegalv 12mu	Sencote	Gelijmd	5.000	Q23BXBB
63mm	Beitel	Gegalv 12mu	Sencote	Gelijmd	5.000	Q25BXBB
50mm	Beitel	RVS	Blank	Gelijmd	5.000	Q21BGBDIN
63mm	Beitel	RVS	Blank	Gelijmd	2.500	Q25BGBDIN

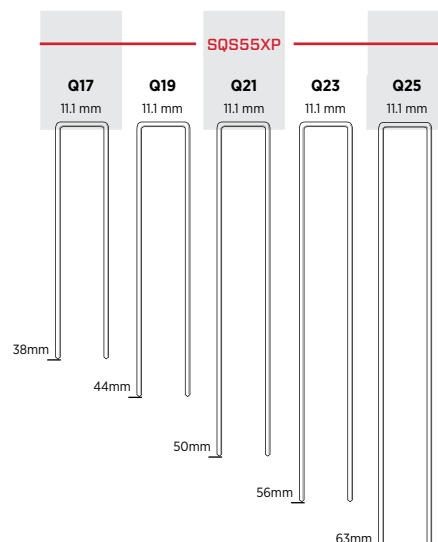

14^{GA}

S-nieten

Lengte	Punt	Afwerking	Coating	Verbinding	Inhoud	Art. nr.
44mm	Sp Beitel	Gegalv 12mu	Sencote	Sterk Verlijmd	6.500	S19NXBS
80mm	Beitel	Gegalv 12mu	Sencote	Gelijmd	2.500	S28BXB
90mm	Beitel	Gegalv 12mu	Sencote	Gelijmd	2.500	S29BXB

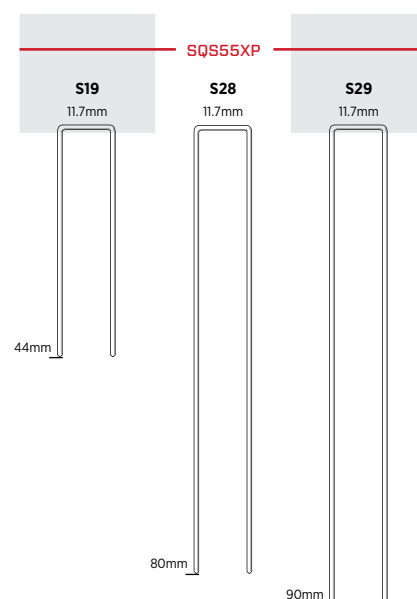


NIETEN

ZWARE NIETEN

16^{GA}

P-nieten


Lengte	Punt	Afwerking	Coating	Verbinding	Inhoud	Art. nr.
12mm	Beitel	Gegalv	Sencote	Gelijmd	10.000	P08BABB
16mm	Beitel	Gegalv	Sencote	Gelijmd	10.000	P10BABB
19mm	Beitel	Gegalv	Sencote	Gelijmd	10.000	P11BABB
22mm	Beitel	Gegalv	Sencote	Gelijmd	10.000	P12BABB
25mm	Beitel	Gegalv	Sencote	Gelijmd	10.000	P13BABB
32mm	Beitel	Gegalv	Sencote	Gelijmd	5.000	P15BABB
38mm	Beitel	Gegalv	Sencote	Gelijmd	5.000	P17BABB
44mm	Beitel	Gegalv	Sencote	Gelijmd	5.000	P19BABB
50mm	Beitel	Gegalv	Sencote	Gelijmd	5.000	P21BABB
16mm	Beitel	Alu	Blank	Gelijmd	10.000	P10BMA

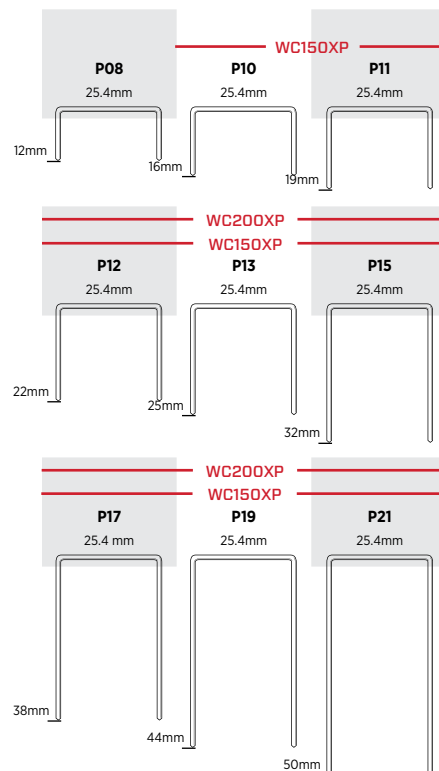

14^{GA}

SP-nieten

Lengte	Punt	Afwerking	Coating	Verbinding	Inhoud	Art. nr.
76mm	Sp Beitel	Gegalv 12mu	Sencote	Gelijmd	1.000	SP27NXB
100mm	Sp Beitel	Gegalv 12mu	Sencote	Gelijmd	1.000	SP30NXB
110mm	Sp Beitel	Gegalv 12mu	Sencote	Gelijmd	1.000	SP36NXB
130mm	Sp Beitel	Gegalv 12mu	Sencote	Gelijmd	1.000	SP45NXB
160mm	Sp Beitel	Gegalv	Sencote	Gelijmd	1.000	SP56NAB
76mm	Sp Beitel	RVS	Sencote	Gelijmd	1.000	SP27NGB
100mm	Sp Beitel	RVS	Sencote	Gelijmd	1.000	SP30NGB
110mm	Sp Beitel	RVS	Sencote	Gelijmd	1.000	SP36NGB
130mm	Sp Beitel	RVS	Sencote	Gelijmd	1.000	SP45NGB
160mm	Sp Beitel	RVS	Sencote	Gelijmd	1.000	SP56NGB

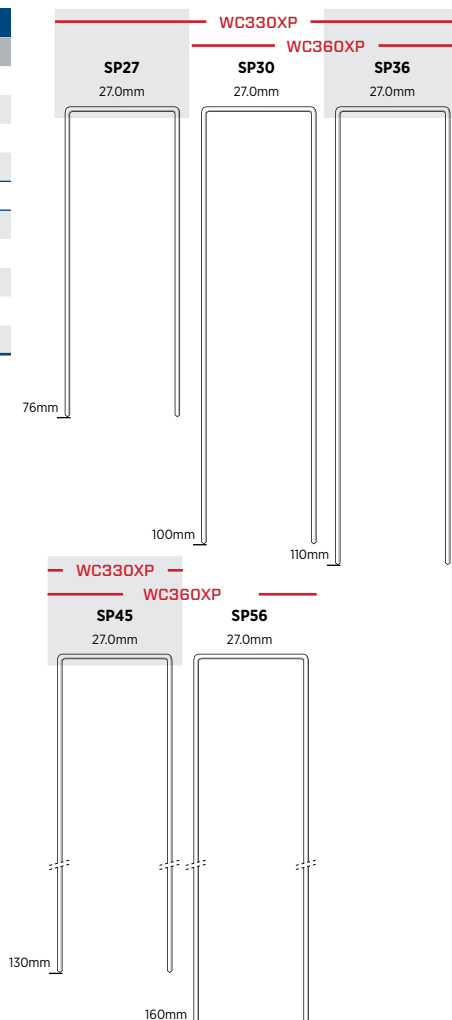


HIGH LOAD NIETEN

16_{GA}

High Load N-nieten


Lengte	Punt	Afwerking	Coating	Verbinding	Inhoud	Art. nr.
22mm	Beitel	Gegalv 12mu	Sencote	Sterk Verlijmd	20.000	N12BXBBHL
44mm	Beitel	Gegalv 12mu	Sencote	Sterk Verlijmd	10.000	N19BXBBHL
50mm	Beitel	Gegalv 12mu	Sencote	Sterk Verlijmd	10.000	N21BXBBHL
63mm	Beitel	Gegalv 12mu	Sencote	Sterk Verlijmd	6.500	N25BXBBHL
50mm	Beitel	Gegalv 12mu	Sencote	Sterk Verlijmd	10.000	N21BXBBHL-EU

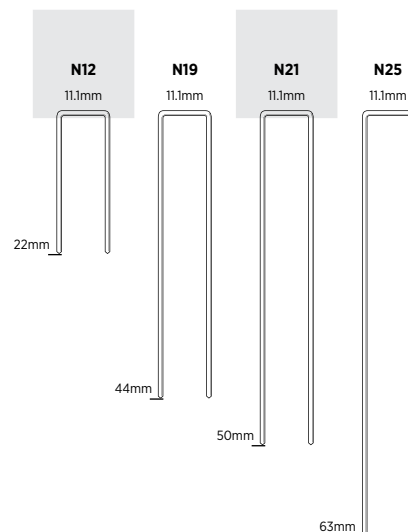

15_{GA}

High Load Q-nieten


Lengte	Punt	Afwerking	Coating	Verbinding	Inhoud	Art. nr.
44mm	Beitel	Gegalv 12mu	Sencote	Sterk Verlijmd	5.000	Q19BXBBHL
50mm	Beitel	Gegalv 12mu	Sencote	Sterk Verlijmd	5.000	Q21BXBBHL
56mm	Beitel	Gegalv 12mu	Sencote	Sterk Verlijmd	5.000	Q23BXBBHL
63mm	Beitel	Gegalv 12mu	Sencote	Sterk Verlijmd	5.000	Q25BXBBHL

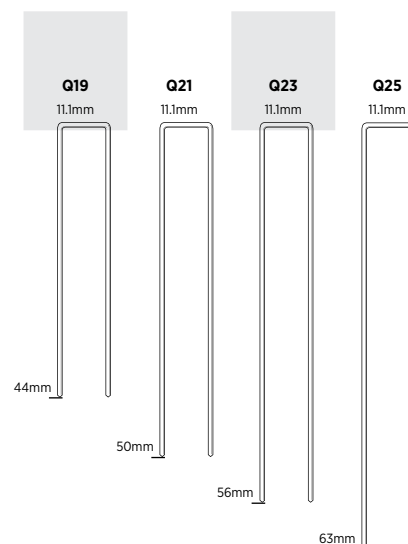

14_{GA}

High Load SP-nieten

Lengte	Punt	Afwerking	Coating	Verbinding	Inhoud	Art. nr.
75 mm	Beitel	RVS	Sencote	Sterk Verlijmd	1.000	SP27NGBHL
100mm	Beitel	RVS	Sencote	Sterk Verlijmd	1.000	SP30NGBHL
110mm	Beitel	RVS	Sencote	Sterk Verlijmd	1.000	SP36NGBHL
130mm	Beitel	RVS	Sencote	Sterk Verlijmd	1.000	SP45NGBHL
160mm	Beitel	RVS	Sencote	Sterk Verlijmd	1.000	SP56NGBHL

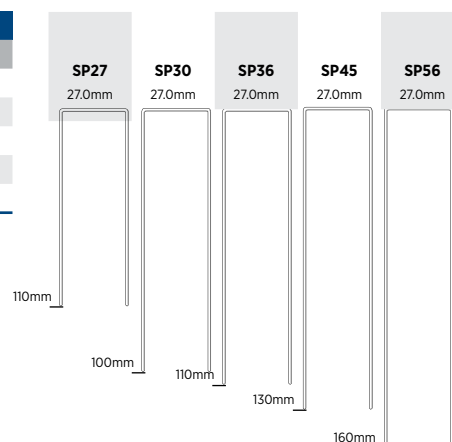

STRIPSPIJKERS, BRADS EN PINS

SPIJKEREN MET DE JUISTE BALANS TUSSEN GEWICHT, AFMETING EN KRACHT

SENCO biedt een uitgebreide selectie van strip-, trommel- en beplating-spijkmachines


- Compact en goed manoeuvreerbaar
- Lichtgewicht en ergonomisch om vermoeidheid tegen te gaan.
- Sterk gebouwd en krachtig genoeg om spijkers in de hardste materialen te schieten.

TOEPASSINGEN

Constructie, beplating, staalbouw, ondervloeren, vloeren, hekken, kratten en pallets.

EIGENSCHAPPEN

- Kleine behuizing om makkelijk overal tussen te werken
- Hoog efficiënt intern ontwerp voor een lange levensduur en bescherming van de compressor
- Waarschuwing voor leeg magazijn voorkomt loze schoten en geeft aan wanneer te herladen
- Getand neusstuk

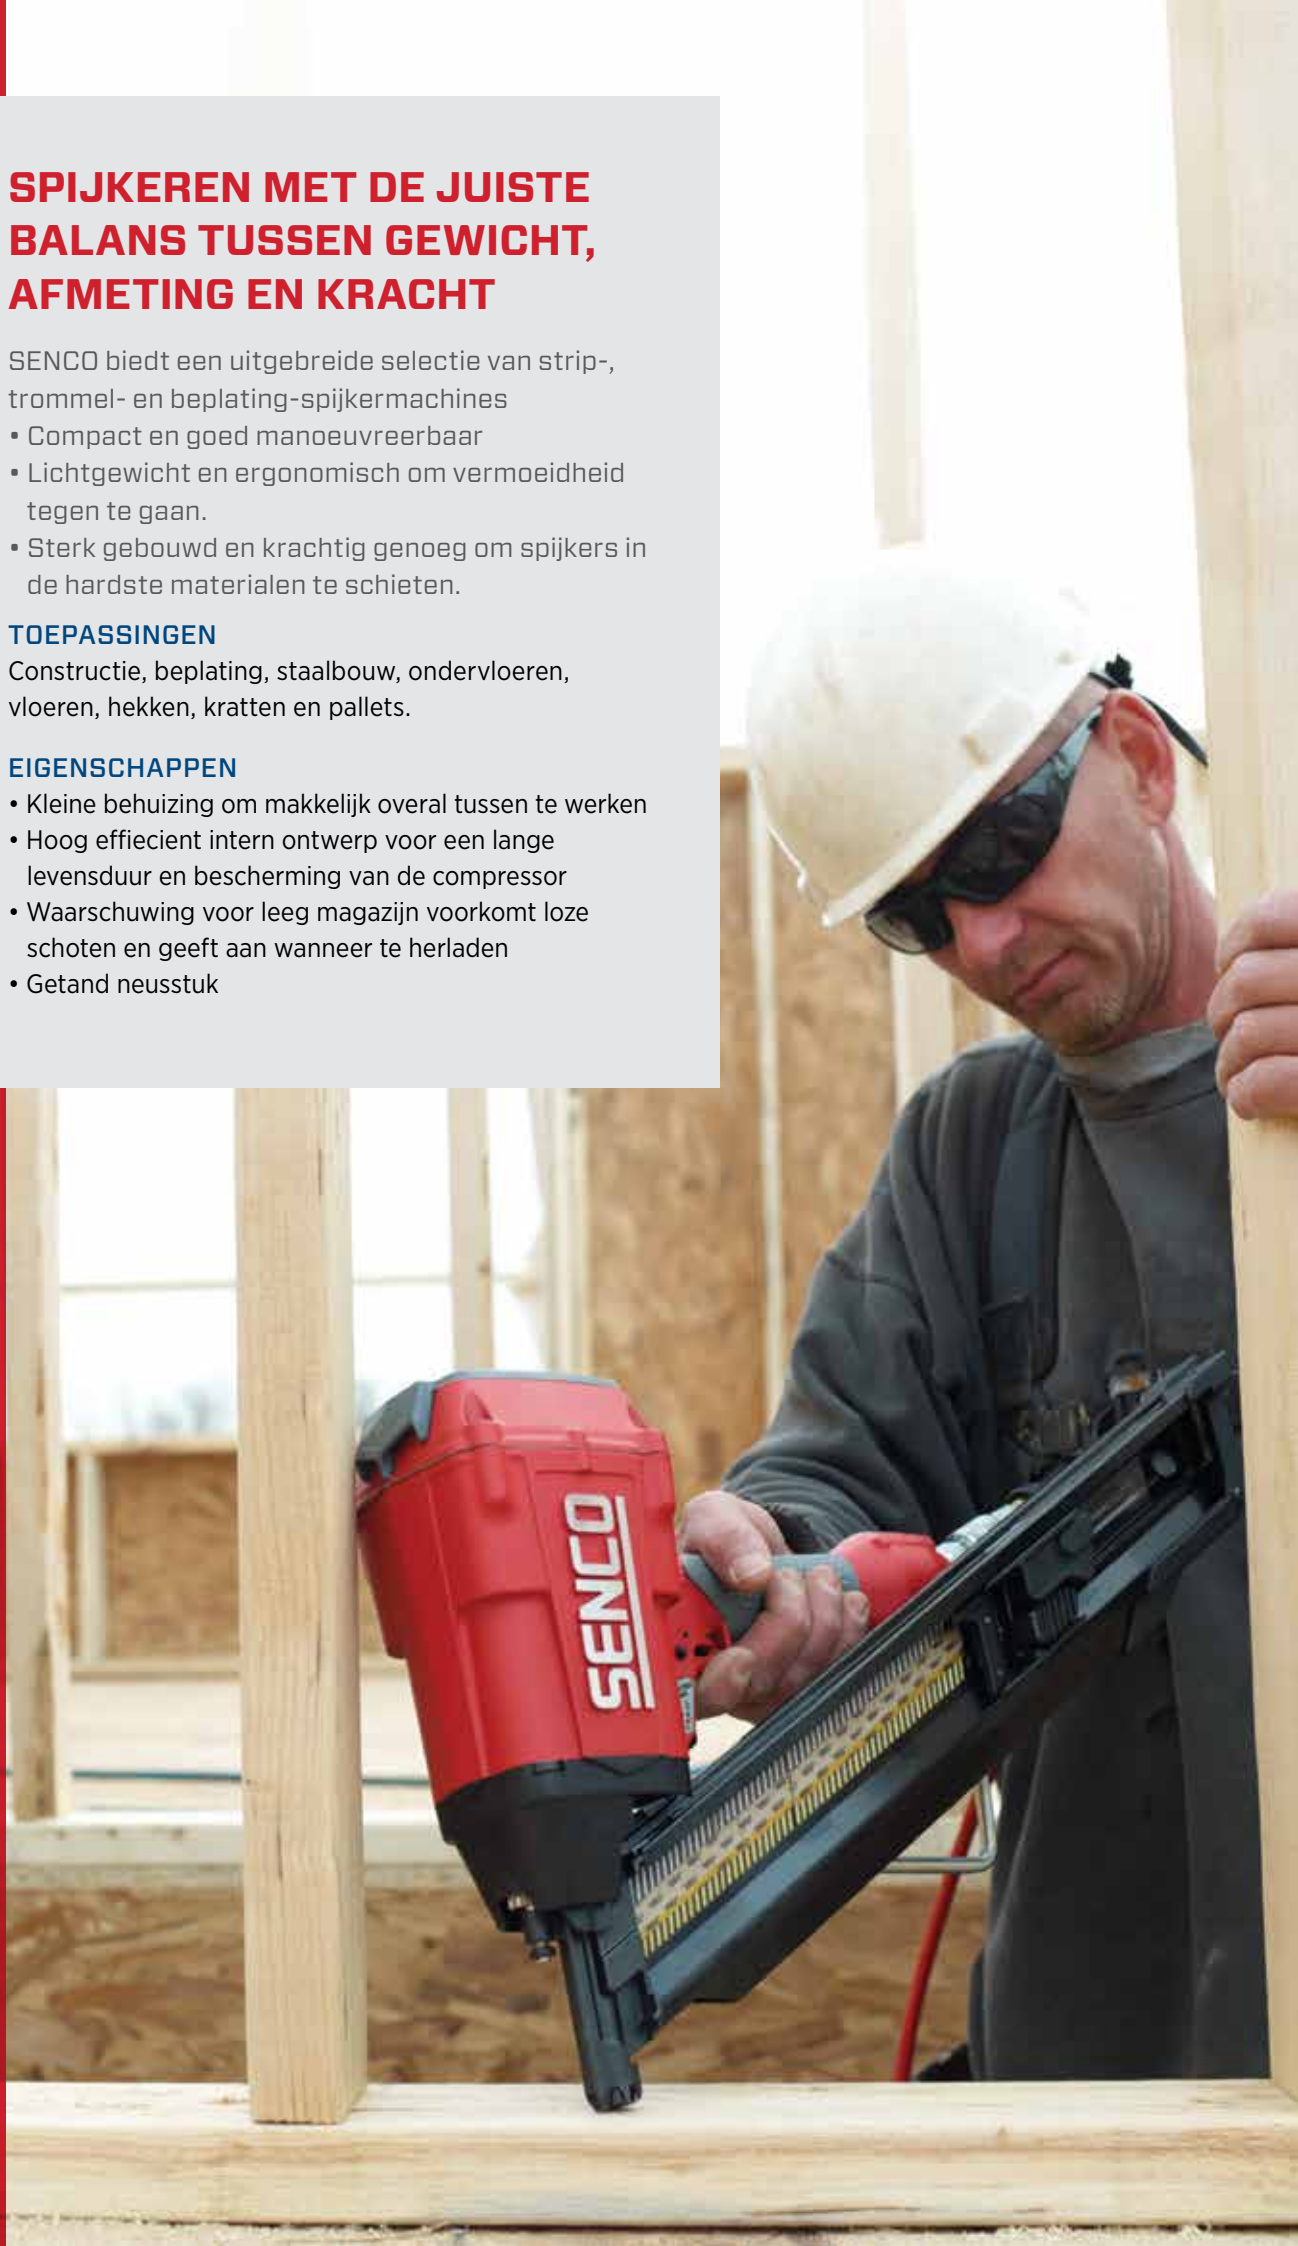

STRIPSPIJKERS

MACHINES

Pneumatisch First Fix Constructie spijkermachines XP Heavy duty

SN90CXP	38
SN90FXP	38

Heavy duty

FramePro601	39
FramePro651	39
SidingPro40	39
MC60-34	40
SN1302	40
SN1602	40

Light duty

S900FN	41
--------	----

Pneumatisch Second Fix Afwerkspijkermachine XP Heavy duty

FinishPro*23SXP	43
FinishPro*23LXP	43
FinishPro*21LXP	43
SLP20XP	44
SLP20XP GLN	44
SBN10XP	44
LS1XP	44
FinishPro25XP	45
FinishPro30XP	45
FinishPro42XP	45

Heavy duty

FinishPro10	46
FinishPro18Mg	46
FinishPro32	46
FinishPro35Mg	46

Light duty

S200BN	47
S200SN	47
S250FN	47

BEVESTIGINGSMIDDELEN

First Fix Constructie spijkers	
D-kop spijkers	50
Rondkop spijkers	52
Second Fix Afwerkspijkers	
Pins	53
Brads	53
DA-Nagels	53

ACCESSOIRES

Gas tool onderhoud	56
Gas tool batterijen	56
Gas patronen	56
Fusion batterijen	56

Slangloos First Fix Constructie spijkermachines

GT90CH	48
GT90FHA	48
GT35HN	48
GT60NN	48

Slangloos Second Fix Afwerkspijkermachine

GT50AX	49
GT65RHA	49
GT65RHS	49
GT65DA	49

SN90CXP

D-KOP SPIJKERMACHINE

ART. NR. 2H2001N

**34°****Eigenschappen**

- Uitgelijnd magazijn voor perfecte balans, kort magazijn
- Zaagtand neus, draaibare uitlaat
- Traploze diepte instelling
- 34° magazijn voor beter zicht op het materiaal
- Inclusief koffer

SN90FXP

RONDKOP SPIJKERMACHINE

ART. NR. 2K2001N

**20°****Eigenschappen**

- Uitgelijnd magazijn voor perfecte balans, kort magazijn
- Zaagtand neus, draaibare uitlaat
- Traploze diepte instelling
- 20° magazijn voor beter zicht op het materiaal

Technische Specificaties

MACHINES	SN90CXP	SN90FXP
Lengte	384 mm	508 mm
Breedte	106 mm	106 mm
Hoogte	337 mm	337 mm
Gewicht	3,6 kg	3,8 kg
Activering	BF(TF)	BF(TF)
Luchtaansluiting	3/8" NPT	3/8" NPT
Werkdruk	4,8-8,3 bar	4,8-8,3 bar
Luchtverbruik	283 l/min	283 l/min
Magazijn capaciteit	70	60
Garantie	5 jaar	5 jaar
BEVESTIGINGS-MIDDELEN	Bevestigingsmiddelen bevinden zich op pagina's 50-55	
Schacht	2,9-3,3	2,9-3,8
Range	50-90mm	50-90mm
Hoek/Verbinding	34° Hoek Tape Strip	20° Hoek Plastic Gebonden
Type	GC, HC, KC, GE, HE, GF, HF	GD, HD, KD, MD GL, HL
TOEPASSINGEN	Houtconstructies, frames, ondervloeren, dakbedekking, gevelbekleding, vlinderbouw, pallets en kratten	

FramePro601

D-KOP SPIJKERMACHINE

ART. NR. 1G2101N



34°

Eigenschappen

- Lichtgewicht en krachtig
- Diepte instelling
- 360° draaibare uitlaat
- Anti-slip neus voor extra grip
- Kort magazijn
- Instelbare trekker
- Inclusief koffer

SidingPro40

D-KOP SPIJKERMACHINE

ART. NR. 2Y2001N



34°

Eigenschappen

- Lichtgewicht
- EZ-Clear neus
- Diepte instelling
- Krachtig

FramePro651

D-KOP SPIJKERMACHINE

ART. NR. 2G2121N (100MM)



34°

Eigenschappen

- Extra krachtig
- Diepte instelling
- 360° draaibare uitlaat
- Anti-slip neus voor extra grip
- Kort magazijn
- Comfortabel handvat
- Inclusief koffer

Let op: Getoonde kleuren kunnen afwijken

Technische Specificaties

MACHINES	FramePro601	FramePro651	SidingPro40
Lengte	384 mm	384 mm	351 mm
Breedte	106 mm	106 mm	86 mm
Hoogte	343 mm	363 mm	322 mm
Gewicht	3,6 kg	3,8 kg	2,1 kg
Activering	BF(TF)	BF(TF)	BF(TF)
Luchtaansluiting	3/8" NPT	3/8" NPT	3/8" NPT
Werkdruk	4,8-8,3 bar	4,8-8,3 bar	4,8-8,3 bar
Luchtverbruik	283 l/min	312 l/min	173 l/min
Magazijn capaciteit	70	65-70	70
Garantie	1 jaar	1 jaar	1 jaar
BEVESTIGINGS-MIDDELEN	Bevestigingsmiddelen bevinden zich op pagina's 50-55		
Schacht	2,9-3,3	2,9-3,3	2,3
Range	50-90mm	50-100mm	35-63mm
Hoek/Verbinding	34° Hoek Tape Strip	34° Hoek Tape Strip	34° Hoek Papier Gebonden
Type	GC, HC, KC, GE, HE, HF	GC, HC, KC, GE, HE, HF	EC, EE
TOEPASSINGEN	Houtconstructies, frames, ondervloeren pallets en kratten, dakbekleding, dakleer, hekwerk, deur en kozijnlijsten	Houtconstructies, frames, ondervloeren pallets en kratten, dakbekleding, dakleer, hekwerk, deur en kozijnlijsten	Gevelbekleding, ondervloeren, pallets en kratten

MC60-34

HOEKPLAAT SPIJKERMACHINE

ART. NR. 6K2001N

34°**Eigenschappen**

- Magnesium behuizing
- Diepte instelling
- Speciale neus voor goed zicht en meer precisie
- Herlaad indicator

SN1602

RONDKOP SPIJKERMACHINE

ART. NR. 7D2001N

20°**Eigenschappen**

- Compact in vergelijking met andere 160mm spijkermachines
- Herlaad indicator
- Comfortabel handvat voor meer comfort en minder vermoeidheid
- Inclusief extra tweede handgreep voor optimaal gebruiksgemak

*Let op: Enkel in grijs beschikbaar***SN1302**

RONDKOP SPIJKERMACHINE

ART. NR. 6L2001N (20°), 6L2001NX (24°)

20°**24°****Eigenschappen**

- Robuust ontwerp voor intensief gebruik
- Inclusief comfortabele extra tweede handgreep
- Diepte instelling
- Herlaad indicator

Technische Specificaties

MACHINES	MC60-34	SN1302	SN1602
Lengte	350 mm	533 mm	550 mm
Breedte	110 mm	144 mm	150 mm
Hoogte	359 mm	478 mm	495 mm
Gewicht	2,7 kg	6,2 kg	7,0 kg
Activering	TF	TF	TF
Luchtaansluiting	¼" NPT	¾" NPT	¾" NPT
Werkdruk	4,8-8,3 bar	4,8-8,3 bar	4,8-8,3 bar
Luchtverbruik	118 l/min	255 l/min	297 l/min
Magazijn capaciteit	20	50-56	48-56
Garantie	1 jaar	1 jaar	1 jaar
BEVESTIGINGS-MIDDELEN	Bevestigingsmiddelen bevinden zich op pagina's 50-55		
Schacht	3,3-4,2	3,8-4,2	3,8-4,2
Range	40-60mm	90-130mm	100-160mm
Hoek/Verbinding	34° Hoek Plastic Gebonden	20°/24° Hoek Plastic Gebonden	20° Hoek Plastic Gebonden
Type	NN	MD, OD	MD, OD, TD
TOEPASSINGEN			
	Vorgeboorde (metalen) platen, Vorgeboorde metalen strips, draagbalken, hoekankers, ankerplaten	Prefab, dakbekleding, houtconstructies, ondervloeren	Prefab, dakbekleding, houtconstructies, ondervloeren

S900FN

D-KOP SPIJKERMACHINE

ART. NR. 4F2311N



34°

Eigenschappen

- Diepte instelling
- Verstelbare uitlaat
- Zacht rubberen handvat
- Inclusief koffer

Technische Specificaties

MACHINES	S900FN
Lengte	430 mm
Breedte	136 mm
Hoogte	382 mm
Gewicht	3,8 kg
Activering	TF
Luchtaansluiting	¼" NPT
Werkdruk	4,8-8,3 bar
Luchtverbruik	274 l/min
Magazijn capaciteit	80
Garantie	1 jaar
BEVESTIGINGS-MIDDELEN	Bevestigingsmiddelen bevinden zich op pagina's 50-55
Schacht	2,9-3,3
Range	55-90mm
Hoek/Verbinding	34° Hoek Tape Strip
Type	GC, HC, KC, GE, HE
TOEPASSINGEN	Houtconstructies, frames, ondervloeren, pallets en kratten, dakbekleding, dakleer, hekwerk, deur en raamkozijnen

Het verschil zit in het detail

SENCO heeft de industriestandaard gezet voor afwerkgereedschap met compacte, ultralichte en gebruiksvriendelijke gereedschappen speciaal ontworpen voor precisiewerkzaamheden en een lange levensduur.

TOEPASSINGEN

Kasten, meubels, decoraties, lijsten, latten, plinten

EIGENSCHAPPEN

- EZ-clear klip om vastlopers in een oogwenk te verwijderen
- No-mar pad ter bescherming van het werk
- Smal ontwerp voor het beste zicht op het werk
- Comfort grip
- Diepteinstelling



FinishPro® 23SXP

1 3/8" KOPLOZE PINNER

ITEM #8F0001N



23_{GA}

Eigenschappen

- Krachtig ook in hardhout
- Past zich automatisch aan verschillende pin-lengtes aan
- Comfort grip
- Ultra smal ontwerp voor het beste zicht
- Inclusief koffer, draaibare plug en olie

Let op: Niet beschikbaar in EU (non-CE)

FinishPro® 21LXP

2" PINNER

ITEM #8M0001N



21_{GA}

Eigenschappen

- Krachtig ook in hardhout
- Past zich automatisch aan verschillende pin-lengtes aan
- Comfort grip
- Ultra smal ontwerp voor het beste zicht
- Inclusief koffer, draaibare plug en olie

Let op: Niet beschikbaar in EU (non-CE)

FinishPro® 23LXP

2" KOPLOZE PINNER

ITEM #8L0001N



23_{GA}

Eigenschappen

- Meest krachtige machine in zijn klasse, ook voor in hardhout geschikt
- Past zich automatisch aan verschillende pin-lengtes aan
- Comfort grip
- Ultra smal ontwerp voor het beste zicht
- Inclusief koffer, draaibare plug en olie

Let op: Niet beschikbaar in EU (non-CE)

Pins en Brads: 23, 21 & 18 Gauge

de nieuwe standaard
wanneer details
ertoe doen

23 Ga.



21 Ga.



18 Ga.



Technische Specificaties

MACHINES	FinishPro® 23SXP	FinishPro® 23LXP	FinishPro® 21LXP
Lengte	7.87" (200 mm)	7.87" (200 mm)	7.87" (200 mm)
Breedte	1.85" (44 mm)	1.85" (44 mm)	1.85" (44 mm)
Hoogte	7.56" (192 mm)	8.89" (226 mm)	8.89" (226 mm)
Gewicht	2.5 lbs (1.1 kg)	2.7 lbs (1.2 kg)	3.15 lbs (1.43 kg)
Activering	TF	TF	TF
Luchtaansluiting	1/4" NPT	1/4" NPT	1/4" NPT
Werkdruk	70-100 psi (4.8-7 bar)	70-110 psi (4.8-7.6 bar)	70-110 psi (4.8-7.6 bar)
Luchtverbruik	31 l/min	31 l/min	31 l/min
Magazijn capaciteit	100	100	100
Garantie	5 jaar	5 jaar	5 jaar
BEVESTIGINGS-MIDDELEN	Bevestigingsmiddelen bevinden zich op pagina's 50-55		
Gauge	23	23	21
Range	12-35mm	12-50mm	15-50mm
Capaciteit	126	126	170
Hoek/Verbinding	Rechte Gelijkde Strip	Rechte Gelijkde Strip	Rechte Gelijkde Strip
Type	A10, CZ	A10, CZ	ZX
TOEPASSINGEN	Vormprofielen, glaslatten, meubel-decoratie, kasten en laden, rotanmeubels	Vormprofielen, glaslatten, meubel-decoratie, kasten en laden, rotanmeubels	Vormprofielen, glaslatten, meubel-decoratie, kasten en laden, rotanmeubels

SLP20XP

BRADMACHINE 1,2MM

ART. NR. 432001N



0°

Eigenschappen

- Olievrij
- Lichtste machine in de markt in zijn klasse
- Makkelijk te onderhouden
- Slagdiepte instelling
- Inclusief koffer

SBN10XP

BRADMACHINE 1,2MM

ART. NR. 8K2001N



0°

Eigenschappen

- Compact ontwerp voor zeer kleine ruimten
- Zeer goede balans en weinig terugslag
- Magazijn met slechts één hand te openen
- Korte trekker beweging

SLP20XP GLN

BRADMACHINE 1,2MM




ART. NR. WCE0472 (4MM), WCE0485 (7MM)



0°

Eigenschappen

- Olievrij
- Lichtste machine in de markt in zijn klasse
- Makkelijk te onderhouden
- EZ-Clear neus
- Inclusief koffer

**LS1XP**

VERLOREN KOP BRADMACHINE

ART. NR. 8N2001N



0°

Eigenschappen

- Goed hanteerbaar
- Gehard neusstuk - duurzaam en precies plaatsbaar
- Geluiddemper
- Onderlader - snel en makkelijk herladen

Technische Specificaties

MACHINES	SLP20XP	SLP20XP GLN	SBN10XP	LS1XP
Lengte	241 mm	241 mm	255 mm	350 mm
Breedte	50 mm	50 mm	42 mm	110 mm
Hoogte	210 mm	210 mm	167 mm	359 mm
Gewicht	1,0 kg	1,0 kg	0,9 kg	2,7 kg
Activering	TF	TF	TF	TF
Luchtaansluiting	¼" NPT	¼" NPT	¼" NPT	¼" NPT
Werkdruk	4,8-8,3 bar	4,8-8,3 bar	4,5-7,0 bar	4,8-8,3 bar
Luchtverbruik	54 l/min	54 l/min	19 l/min	118 l/min
Magazijn capaciteit	110	110	105	20
Garantie	5 jaar	5 jaar	5 jaar	5 jaar
BEVESTIGINGS-MIDDELEN	Bevestigingsmiddelen bevinden zich op pagina's 50-55			
Schacht	1,2	1,2	1,2	1,2
Range	16-42mm	16-42mm	12-25mm	13-25mm
Hoek/Verbinding	Rechte Gelijmde Strip	Rechte Gelijmde Strip	Rechte Gelijmde Strip	Rechte Gelijmde Strip
Type	AX	AX	AX	AZ
TOEPASSINGEN				
	Meubeldecoratie, glaslaten, kasten, rotan, algemene afwerking	Glaslaten blind geschoten	Sierlijsten, plinten, parketvloeren, glaslaten, meubelwerk, aftimmerwerk, standbouw, interieurbouw	Meubels, laten, decoratie strips, deur-, raam- en spiegellijsten, fotolijsten, rotan

FinishPro25XP

BRADMACHINE 1,2MM

ART. NR. 762002N



0°

Eigenschappen

- Olivrij
- Slagdiepte instelling
- Comfortabel handvat
- Riemhaak
- Krachtinstelling
- Inclusief koffer

FinishPro42XP

AFWERKSPIJKERMACHINE

ART. NR. 4G2003N



34°

Eigenschappen

- Olivrij
- Slagdiepte instelling
- EZ-Clear neus
- Comfortabel handvat
- Riemhaak
- No-Mar pad

FinishPro30XP

AFWERKSPIJKERMACHINE

ART. NR. 9P2002N



34°

Eigenschappen

- Lichtgewicht
- Riemhaak
- Slagdiepte instelling
- Verstelbare uitlaat
- No-Mar pad
- Inclusief koffer

PERFECT RESULTAAT met de SENCO Fusion machines

Voor slangloze afwerkspijker- of bradmachines, kijk op de SENCO Fusion pagina's 4-5



SENCO

SECOND FIX

STRIPSPIJKERS PNEUMATISCHE MACHINES

XP HEAVY DUTY

45

Technische Specificaties

MACHINES	FinishPro25XP	FinishPro30XP	FinishPro42XP
Lengte	249 mm	305 mm	330 mm
Breedte	56 mm	83 mm	89 mm
Hoogte	251 mm	244 mm	292 mm
Gewicht	1,2 kg	1,7 kg	2,1 kg
Activering	TF	BF(TF)	BF(TF)
Luchtaansluiting	¼" NPT	¼" NPT	¼" NPT
Werkdruk	4,8-8,3 bar	4,8-8,3 bar	4,8-8,3 bar
Luchtverbruik	54 l/min	61 l/min	110 l/min
Magazijn capaciteit	110	104	104
Garantie	5 jaar	5 jaar	5 jaar
BEVESTIGINGS-MIDDELEN	Bevestigingsmiddelen bevinden zich op pagina's 50-55		
Schacht	1,2	1,8	1,8
Range	16-54mm	25-50mm	32-63
Hoek/Verbinding	Rechte Gelijmde Strip	34° Hoek Tape Strip	34° Hoek Tape Strip
Type	AX	DA	DA
TOEPASSINGEN			
	Bekleding, meubelbekleding, afwerking, kasten, rotan	Achterwanden, kasten, lijsten, kozijnen, plinten, meubels, binnen & buiten afwerking	Achterwanden, kasten, lijsten, kozijnen, plinten, buiten afwerking, meubels

FinishPro10

MICROPINNER 0,6MM

ART. NR. 2C2001N



0°

Eigenschappen

- Achter uitlaat
- Diepte instelling
- Herlaad indicator
- Extra krachtig, ook in hardhout
- Magazijn bumper
- Inclusief koffer

FinishPro32

BRADMACHINE 1,6MM

ART. NR. 1X2202N, 1X2201N (TF + CASE)



0°

Eigenschappen

- EZ-Clear neus
- 360° draaibare uitlaat
- Comfortabel handvat
- No-Mar pad
- Inclusief koffer

FinishPro18Mg

BRADMACHINE 1,2MM

ART. NR. 1U2025N



0°

Eigenschappen

- Magnesium behuizing, licht gewicht
- Olie vrij
- Diepte instelling
- Instelbare trekker
- Comfortabel handvat
- Inclusief koffer

FinishPro35Mg

AFWERKSPIJKERMACHINE

ART. NR. 6G2001N



34°

Eigenschappen

- Diepte instelling
- EZ-Clear neus
- 360° draaibare uitlaat
- Comfortabel handvat
- Inclusief koffer

Technische Specificaties

MACHINES	FinishPro10	FinishPro18Mg	FinishPro32	FinishPro35Mg
Lengte	225 mm	267 mm	307 mm	330 mm
Breedte	41 mm	64 mm	76 mm	86 mm
Hoogte	171 mm	248 mm	267 mm	311 mm
Gewicht	1,1 kg	1,1 kg	1,9 kg	2,1 kg
Activering	TF	BF(TF)	BF(TF)	BF(TF)
Luchtaansluiting	¼" NPT	¼" NPT	¼" NPT	¼" NPT
Werkdruk	4,8-8,3 bar	4,8-8,3 bar	4,8-8,3 bar	4,8-8,3 bar
Luchtverbruik	22 l/min	68 l/min	62 l/min	128 l/min
Magazijn capaciteit	110	110	110	104
Garantie	1 jaar	1 jaar	1 jaar	1 jaar
BEVESTIGINGS-MIDDELEN	Bevestigingsmiddelen bevinden zich op pagina's 50-55			
Schacht	0,6	1,2	1,6	1,8
Range	12-25mm	16-54mm	32-63mm	32-63mm
Hoek/Verbinding	Rechte Gelijmde Strip	Rechte Gelijmde Strip	Rechte Gelijmde Strip	34° Hoek Tape Strip
Type	CZ	AX	RX	DA
TOEPASSINGEN				
	Lijsten, meubeldecoratie, glaslatten, kasten en lades, rotan meubels, algemene afwerking	Lijsten, meubeldecoratie, glaslatten, kasten en lades, rotan meubels, algemene afwerking	Constructie, kozijnen, plinten, afwerking, lijsten	Plinten, kasten, lijsten, kozijnen, houtafwerking, meubels, glaslatten

S200BN

BRADMACHINE 1,2MM

ITEM 922008N



0°

Eigenschappen

- Diepte instelling
- EZ-Clear neus
- Verstelbare uitlaat
- Herlaad indicator
- Inclusief koffer

S200SM

BRADMACHINE 1,6MM

ITEM 942008N



0°

Eigenschappen

- Diepte instelling
- Herlaad indicator
- EZ-Clear neus
- Zacht rubberen handvat
- Draaibare uitlaat
- Inclusief koffer

S250FN

AFWERKSPIJKERMACHINE

ITEM 932008N



34°

Eigenschappen

- Diepte instelling
- Comfortabel handvat
- EZ-Clear neus, verstelbare uitlaat
- Herlaad indicator
- Inclusief koffer

Technische Specificaties

MACHINES	S200BN	S200SM	S250FN
Lengte	251 mm	254 mm	303 mm
Breedte	68 mm	68 mm	85 mm
Hoogte	232 mm	230 mm	346 mm
Gewicht	1,4 kg	1,4 kg	2,3 kg
Activering	TF	TF	TF
Luchtaansluiting	¼" NPT	¼" NPT	¼" NPT
Werkdruk	5,0-8,3 bar	5,0-8,3 bar	5,0-7,0 bar
Luchtverbruik	22 l/min	113 l/min	128 l/min
Magazijn capaciteit	107-110	100	100
Garantie	1 jaar	1 jaar	1 jaar
BEVESTIGINGS-MIDDELEN	Bevestigingsmiddelen bevinden zich op pagina's 50-55		
Schacht	1,2	1,6	1,8
Range	16-50mm	15-50mm	32-63mm
Hoek/Verbinding	Rechte Gelijmde Strip	Rechte Gelijmde Strip	34° Hoek Tape Strip
Type	AX	RX	DA
TOEPASSINGEN	Lijsten, meubelversieringen, glaslatten, kasten en lades, algemene afwerking	Lijsten, meubelversieringen, glaslatten, kasten en lades, algemene afwerking	Baseboards, cabinets, frames, door & window frames, skirting boards, exterior trim, furniture manufacture, dado & architrave

GT90CH

D-KOP SPIJKERMACHINE

ART. NR. 5F2001N, 5F7001N (UK)



34°

Eigenschappen

- Hoog voltage ontsteking
- Diepte instelling
- Duurzaam metalen magazijn
- Comfortabel handvat
- Werkt in alle weersomstandigheden
- Inclusief koffer

GT35HN

GAS HAFTEN SPIJKERMACHINE

ART. NR. 3VS2001N, 3VS7001N (UK)



20°

Eigenschappen

- Slangloos gemak
- Hoog voltage ontsteking
- Diepte instelling
- Duurzaam metalen magazijn
- EZ-Clear neus
- Werkt in alle weersomstandigheden
- Inclusief koffer

GT90FRH

RONDKOP SPIJKERMACHINE

ART. NR. 5G2001N, 5G7001N (UK)



20°

Eigenschappen

- Hoog voltage ontsteking
- Diepte instelling
- Duurzaam metalen magazijn
- Comfortabel handvat
- Werkt in alle weersomstandigheden
- Inclusief koffer

GT60NN

HOEKANKER MACHINE

ART. NR. 7N2001N, 7N7001N (UK)



34°

Eigenschappen

- Hoog voltage ontsteking
- Diepte instelling
- Achterlader
- Overhangende neus lokaliseert voorgeboorde gaten
- Inclusief koffer

Technische Specificaties

MACHINES	GT90CH	GT90FRH	GT35HN	GT60NN
Lengte	371 mm	371 mm	326 mm	355 mm
Breedte	107 mm	107 mm	136 mm	108 mm
Hoogte	376 mm	376 mm	309 mm	393 mm
Gewicht	3,6 kg	3,6 kg	2,3 kg	3,6 kg
Activering	TF	TF	TF	TF
Accu	6V 1,5 Ah Ni-MH	6V 1,5 Ah Ni-MH	6V 1,5 Ah Ni-MH	6V 1,5 Ah Ni-MH
Oplaad tijd	2 uur	2 uur	2 uur	2 uur
Gaspatroon	40g (31,5x165 mm)	40g (31,5x165 mm)	18g (31,5x80 mm)	40g (31,5x165 mm)
Magazijn capaciteit	70	70	36	20
Garantie	2 jaar	2 jaar	2 jaar	2 jaar
BEVESTIGINGS-MIDDELEN	Bevestigingsmiddelen bevinden zich op pagina's 50-55			
Schacht	2,9-3,3	2,9-3,3	2,5-2,8	3-3-4,2
Range	50-90mm	50-90mm	22-35mm	40-60
Hoek/Verbinding	34° Hoek Papier Gebonden	20° Hoek Plastic Gebonden	20° Hoek Plastic Gebonden	34° Hoek Papier Gebonden
Type	GC, HC, KC, GE, HE	HD, KD, GL, HL	1L	NN, NP
TOEPASSINGEN				
	Houtconstructies, onder-vloeren, pallets en kratten, dakbekleding, bekisting, frames	Houtconstructies, onder-vloeren, pallets en kratten, dakbekleding, bekisting, frames	Tin daken, zinken beplating en afdekking	Balkdragers, voorgeboorde metalen strips, voorgeboorde metalen (hoek) ankers

GT50AX

BRADMACHINE 1,2MM

ART. NR. 7R2001N, 7R7001N (UK)



0°

Eigenschappen

- High voltage ontsteking
- Diepte instelling
- EZ-Clear neus
- Inclusief koffer

GT65RHA

AFWERKSPIJKERMACHINE 1,6MM

ART. NR. 5S2001N, 5S7001N (UK)



20°

Eigenschappen

- High voltage ontsteking
- Werkt in alle weersomstandigheden
- Diepte instelling
- EZ-Clear neus
- Inclusief koffer

GT65RHS

AFWERKSPIJKERMACHINE 1,6MM

ART. NR. 6D2001N, 6D7001N (UK)



0°

Eigenschappen

- High voltage ontsteking
- Werkt in alle weersomstandigheden
- Diepte instelling
- EZ-Clear neus
- Inclusief koffer

GT65DA

AFWERKSPIJKERMACHINE 1,8MM

ART. NR. 5R2001N, 5R7001N (UK)



34°

Eigenschappen

- High voltage ontsteking
- Diepte instelling
- EZ-Clear neus
- Werkt in alle weersomstandigheden
- Inclusief koffer

Technische Specificaties

MACHINES	GT50AX	GT65RHA	GT65RHS	GT65DA
Lengte	320 mm	340 mm	312mm	318 mm
Breedte	86 mm	86 mm	86 mm	91 mm
Hoogte	285 mm	340 mm	300 mm	362 mm
Gewicht	2,3 kg	2,1 kg	2,3 kg	2,4 kg
Activering	TF	TF	TF	TF
Accu	6V Ni-MH	6V Ni-MH	6V Ni-MH	6V 1,5 Ah Ni-MH
Oplaad tijd	2 uur	2 uur	2 uur	2 uur
Gaspatroon	18g (31,5x80 mm)	18g (31,5x80 mm)	18g (31,5x80 mm)	18g (31,5x80 mm)
Magazijn capaciteit	100	100	100	110
Garantie	2 jaar	2 jaar	2 jaar	2 jaar
BEVESTIGINGS-MIDDELEN	Bevestigingsmiddelen bevinden zich op pagina's 50-55			
Schacht	1,2	1,6	1,6	1,8
Range	15-50mm	32-63mm	19-63mm	32-63mm
Hoek/Verbinding	Rechte Gelijmde Strip	20° Hoek Gelijmde Strip	Rechte Gelijmde Strip	34° Hoek Tape Strip
Type	AX	RH	RX	DA
TOEPASSINGEN				
	Bekleding, decoratie, meubels, panelen, rotan, kasten, fotolijsten	Alle afwerkzaamheden, plinten, kozijnen, lijsten	Alle afwerkzaamheden, plinten, kozijnen, lijsten	Afwerking, plinten, kasten en lades, stoel montage, versieringen, deuren en ramen, meubelmontage, behuizing, panlatten


STRIPSPIJKERS, PINS, BRADS EN DA-NAGELS

D-KOP SPIJKERS

34°

Beplating Spijkers



Lengte	Punt	Afwerking	Coating	Verbinding	Inhoud	Art. nr.
2.3x45mm	Diamant	Gegalv	Sencote	34° Hoek Papier Gebonden	2.000	EC49AABKR
2.3x50mm	Diamant	Gegalv	Sencote	34° Hoek Papier Gebonden	2.000	EC51AABKR
2.3x55mm	Diamant	Gegalv	Sencote	34° Hoek Papier Gebonden	2.000	EC52AABKR
2.3x60mm	Diamant	Gegalv	Sencote	34° Hoek Papier Gebonden	2.000	EC54AABKR
2.3x60mm	Diamant	Bright	Sencote	34° Hoek Papier Gebonden	2.000	EC54APBKR
2.3x50mm	Diamant	Hot Dip	Sencote	34° Hoek Papier Gebonden	3.000	EE51ASB
2.3x60mm	Diamant	Hot Dip	Sencote	34° Hoek Papier Gebonden	3.000	EE54ASB

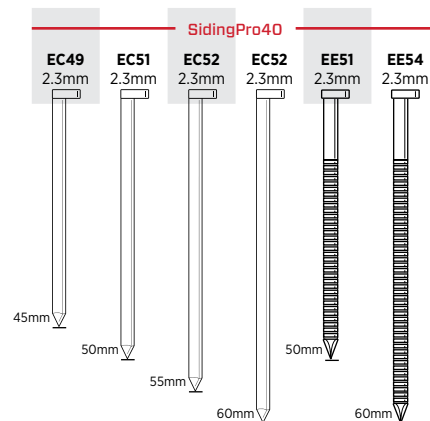

34°

Glad

Lengte	Punt	Afwerking	Coating	Verbinding	Inhoud	Art. nr.
2.9x50mm	Diamant	Hot Dip	Sencote	34° Hoek Papier Gebonden	2.000	GC51ASBKR
2.9x65mm	Diamant	Hot Dip	Sencote	34° Hoek Papier Gebonden	2.000	GC55ASBKR
2.9x75mm	Diamant	Hot Dip	Sencote	34° Hoek Papier Gebonden	2.000	GC57ASBKR
3.1x90mm	Diamant	Hot Dip	Sencote	34° Hoek Papier Gebonden	2.000	HC59ASBKR
3.1x90mm	Diamant	Hot Dip	Sencote	34° Hoek Papier Gebonden	2.000	HC59ESBKR
2.9x50mm	Diamant	Gegalv	Sencote	34° Hoek Papier Gebonden	2.000	GC51AABKR
2.9x55mm	Diamant	Gegalv	Sencote	34° Hoek Papier Gebonden	2.000	GC52AABKR
2.9x65mm	Diamant	Gegalv	Sencote	34° Hoek Papier Gebonden	2.000	GC55AABKR
2.9x70mm	Diamant	Gegalv	Sencote	34° Hoek Papier Gebonden	2.000	GC56AABKR
2.9x75mm	Diamant	Gegalv	Sencote	34° Hoek Papier Gebonden	2.000	GC57AABKR
3.1x70mm	Diamant	Gegalv	Sencote	34° Hoek Papier Gebonden	3.000	HC56AAB
3.1x75mm	Diamant	Gegalv	Sencote	34° Hoek Papier Gebonden	3.000	HC57AAB
3.1x80mm	Diamant	Gegalv	Sencote	34° Hoek Papier Gebonden	3.000	HC58AAB
3.1x90mm	Diamant	Gegalv	Sencote	34° Hoek Papier Gebonden	3.000	HC59AAB
3.1x90mm	Diamant	Gegalv	Sencote	34° Hoek Papier Gebonden	2.000	HC59AABKR
3.1x90mm	Beitel	Gegalv	Sencote	34° Hoek Papier Gebonden	3.000	HC59EAB
3.1x90mm	Beitel	Gegalv	Sencote	34° Hoek Papier Gebonden	2.000	HC59EABKR
3.1x90mm	Diamant	Gegalv	Sencote	34° Hoek Papier Gebonden	3.000	KC59AAB
3.1x100mm	Diamant	Gegalv	Sencote	34° Hoek Papier Gebonden	3.000	KC60AAB
2.9x50mm	Diamant	Blank	Sencote	34° Hoek Papier Gebonden	2.000	GC51APBKR
2.9x55mm	Diamant	Blank	Sencote	34° Hoek Papier Gebonden	2.000	GC52APBKR
2.9x65mm	Diamant	Blank	Sencote	34° Hoek Papier Gebonden	2.000	GC55APBKR
2.9x70mm	Diamant	Blank	Sencote	34° Hoek Papier Gebonden	2.000	GC56APBKR
2.9x75mm	Diamant	Blank	Sencote	34° Hoek Papier Gebonden	2.000	GC57APBKR
2.9x80mm	Diamant	Blank	Sencote	34° Hoek Papier Gebonden	2.000	GC58APBKR
3.1x70mm	Diamant	Blank	Sencote	34° Hoek Papier Gebonden	3.000	HC56APB
3.1x75mm	Diamant	Blank	Sencote	34° Hoek Papier Gebonden	3.000	HC57APB
3.1x80mm	Diamant	Blank	Sencote	34° Hoek Papier Gebonden	3.000	HC58APB
3.1x90mm	Diamant	Blank	Sencote	34° Hoek Papier Gebonden	3.000	HC59APB
3.1x90mm	Diamant	Blank	Sencote	34° Hoek Papier Gebonden	2.000	HC59APBKR
3.1x100mm	Diamant	Blank	Sencote	34° Hoek Papier Gebonden	3.000	HC60APB
3.3x90mm	Diamant	Blank	Sencote	34° Hoek Papier Gebonden	3.000	KC59APB
3.3x100mm	Diamant	Blank	Sencote	34° Hoek Papier Gebonden	3.000	KC60APB
3.3x100mm	Diamant	Blank	Sencote	34° Hoek Papier Gebonden	2.000	KC60APBKR

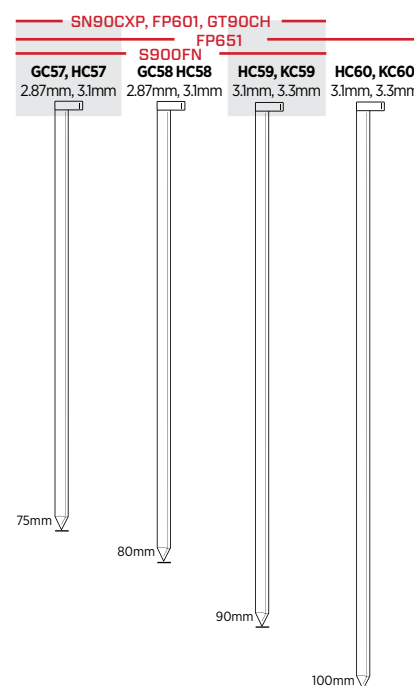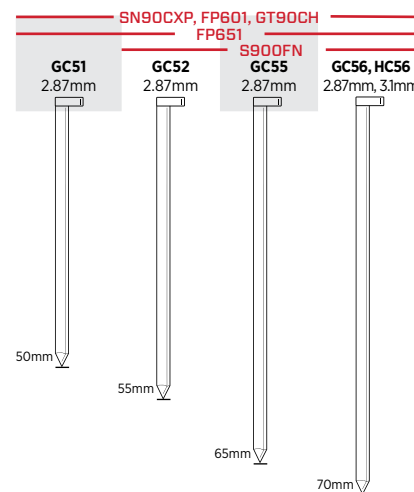



STRIPSPIJKERS, PINS, BRADS EN DA-NAGELS

34°

Ring*

Lengte	Punt	Afwerking	Coating	Verbinding	Inhoud	Art. nr.
3.1x70mm	Diamant	12mu	Sencote	34° Hoek Papier Gebonden	3.000	HE56AXB
3.1x90mm	Diamant	12mu	Sencote	34° Hoek Papier Gebonden	3.000	HE59AXB
2.9x65mm	Diamant	Hot Dip	Sencote	34° Hoek Papier Gebonden	2.000	GE55ASBKR
2.9x75mm	Diamant	Hot Dip	Sencote	34° Hoek Papier Gebonden	2.000	GE57ASBKR
3.1x90mm	Diamant	Hot Dip	Sencote	34° Hoek Papier Gebonden	2.000	HE59ASBKR
2.9x50mm	Diamant	Gegalv	Sencote	34° Hoek Papier Gebonden	2.000	GE51AABKR
2.9x60mm	Diamant	Gegalv	Sencote	34° Hoek Papier Gebonden	3.000	GE54AAB
2.9x65mm	Diamant	Gegalv	Sencote	34° Hoek Papier Gebonden	3.000	GE55AAB
2.9x75mm	Diamant	Gegalv	Sencote	34° Hoek Papier Gebonden	3.000	GE57AAB
3.1x70mm	Diamant	Gegalv	Sencote	34° Hoek Papier Gebonden	3.000	HE56AAB
3.1x80mm	Diamant	Gegalv	Sencote	34° Hoek Papier Gebonden	3.000	HE58AAB
3.1x90mm	Diamant	Gegalv	Sencote	34° Hoek Papier Gebonden	3.000	HE59AAB
3.3x90mm	Diamant	Gegalv	Sencote	34° Hoek Papier Gebonden	3.000	KE59AAB
2.9x50mm	Diamant	Blank	Sencote	34° Hoek Papier Gebonden	3.000	GE51APB
2.9x55mm	Diamant	Blank	Sencote	34° Hoek Papier Gebonden	2.000	GE52APBKR
2.9x60mm	Diamant	Blank	Sencote	34° Hoek Papier Gebonden	3.000	GE54APB
2.9x65mm	Diamant	Blank	Sencote	34° Hoek Papier Gebonden	3.000	GE55APB
2.9x75mm	Diamant	Blank	Sencote	34° Hoek Papier Gebonden	3.000	GE57APB
2.9x80mm	Diamant	Blank	Sencote	34° Hoek Papier Gebonden	3.000	GE58APB
3.1x75mm	Diamant	Blank	Sencote	34° Hoek Papier Gebonden	3.000	HE57APB
3.1x90mm	Diamant	Blank	Sencote	34° Hoek Papier Gebonden	3.000	HE59APB
3.3x90mm	Diamant	Blank	Sencote	34° Hoek Papier Gebonden	3.000	KE59APB

*Momenteel wordt er een transitie gemaakt aangaande de verpakkingsinhoud van de bovengenoemde stripspijkers. Deze zullen in de toekomst worden omgezet van 3.000 stuks, naar 2.000 stuks (kortestrip) per box. Voor de actuele stand van zaken kunt u contact met ons opnemen.

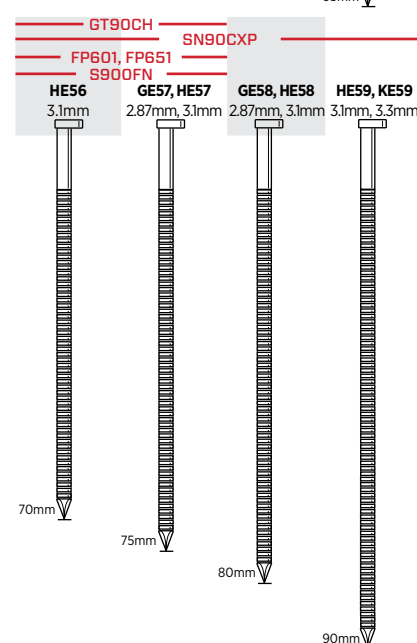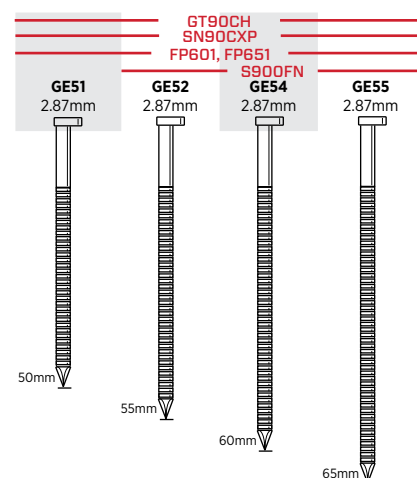

34°

Ring Gas & Spijker Verpakking



Lengte	Punt	Afwerking	Coating	Verbinding	Inhoud	Art. nr.
2.87x50mm	Diamant	Blank	Sencote	34° Hoek Papier Gebonden	2.000	GE51APBKR-FC
2.87x55mm	Diamant	Blank	Sencote	34° Hoek Papier Gebonden	2.000	GE52APBKR-FC
2.87x65mm	Diamant	Blank	Sencote	34° Hoek Papier Gebonden	2.000	GE55APBKR-FC
2.87x50mm	Diamant	12mu	Sencote	34° Hoek Papier Gebonden	2.000	GE51AXBKR-FC
2.87x65mm	Diamant	12mu	Sencote	34° Hoek Papier Gebonden	2.000	GE55AXBKR-FC
3.1x65mm	Diamant	12mu	Sencote	34° Hoek Papier Gebonden	2.000	HE55AXBKR-FC
3.1x75mm	Diamant	12mu	Sencote	34° Hoek Papier Gebonden	2.000	HE57AXBKR-FC
3.1x90mm	Diamant	12mu	Sencote	34° Hoek Papier Gebonden	2.000	HC59AXBKR-FC


STRIPSPIJKERS, PINS, BRADS EN DA-NAGELS

RONDKOP SPIJKERS

20°

Glad


Lengte	Punt	Afwerking	Coating	Verbinding	Inhoud	Art. nr.
3.1x90mm	Diamant	Blank	Sencote	20° Hoek Plastic Gebonden	3.000	HD59APBS
3.1x90mm	Diamant	Blank	Sencote	20° Hoek Plastic Gebonden	2.000	HD59APBSR
3.8x100mm	Diamant	Blank	Sencote	20° Hoek Plastic Gebonden	1.400	MD60APBE
3.8x110mm	Diamant	Blank	Sencote	20° Hoek Plastic Gebonden	1.400	MD61APBE
3.8x120mm	Diamant	Blank	Sencote	20° Hoek Plastic Gebonden	1.400	MD63APBE
3.8x130mm	Diamant	Blank	Sencote	20° Hoek Plastic Gebonden	1.400	MD65APBE
3.8x140mm	Diamant	Gegalv	Sencote	20° Hoek Plastic Gebonden	1.400	MD65AABE
4.2x115mm	Diamant	Blank	Sencote	20° Hoek Plastic Gebonden	1.400	OD62APBE
4.2x130mm	Diamant	Gegalv	Sencote	20° Hoek Plastic Gebonden	1.400	OD65AABE
4.2x130mm	Diamant	Blank	Sencote	20° Hoek Plastic Gebonden	1.400	OD65APBE
4.6x160mm	Diamant	Blank	Sencote	20° Hoek Plastic Gebonden	500	TD70APBE

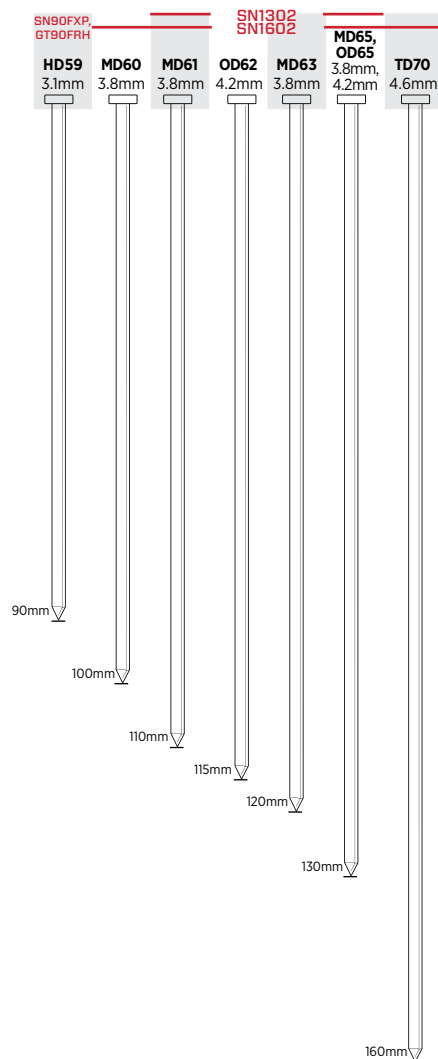

20°

Haften


Lengte	Punt	Afwerking	Coating	Verbinding	Inhoud	Art. nr.
2.8x25mm	Diamant	RVS	Blank	20° Hoek Plastic Gebonden	2.000	1L13AGAS
2.8x35mm	Diamant	RVS	Blank	20° Hoek Plastic Gebonden	2.000	1L16AGAS



34°

Metal Connector Spijkers

Lengte	Punt	Afwerking	Coating	Verbinding	Inhoud	Art. nr.
4.0x40mm	Diamant	12mu	Sencote	34° Hoek Papier Gebonden	1.000	NN18AXBMR
4.0x50mm	Diamant	12mu	Sencote	34° Hoek Papier Gebonden	1.000	NN21AXBMR
4.0x60mm	Diamant	12mu	Sencote	34° Hoek Papier Gebonden	1.000	NN24AXBMR
4.0x40mm	Diamant	RVS	Sencote	34° Hoek Papier Gebonden	1.000	NN18AGBMR
4.0x50mm	Diamant	RVS	Sencote	34° Hoek Papier Gebonden	1.000	NN21AGBMR
4.0x60mm	Diamant	RVS	Sencote	34° Hoek Papier Gebonden	1.000	NN24AGBMR
4.0x40mm	Diamant	Hot Dip	Sencote	34° Hoek Papier Gebonden	1.000	NN18ASBMR
4.0x50mm	Diamant	Hot Dip	Sencote	34° Hoek Papier Gebonden	1.000	NN21ASBMR
4.0x60mm	Diamant	Hot Dip	Sencote	34° Hoek Papier Gebonden	1.000	NN24ASBMR

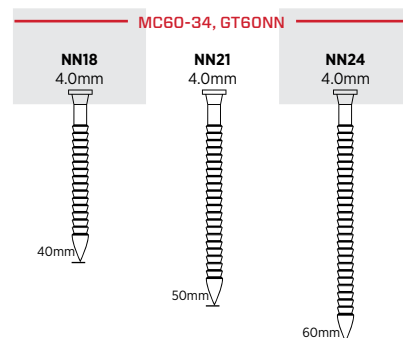


STRIPSPIJKERS, PINS, BRADS EN DA-NAGELS

PINS

23_{GA}

CZ Pins 0.68mm

Lengte	Punt	Afwerking	Coating	Verbinding	Inhoud	Art. nr.
12mm	Beitel	Gegalv	Liquor	Rechte Gelijmde Strip	10.000	CZ08ECA
15mm	Beitel	Gegalv	Liquor	Rechte Gelijmde Strip	10.000	CZ10ECA
18mm	Beitel	Gegalv	Liquor	Rechte Gelijmde Strip	10.000	CZ11ECA
25mm	Beitel	Gegalv	Liquor	Rechte Gelijmde Strip	10.000	CZ13ECA

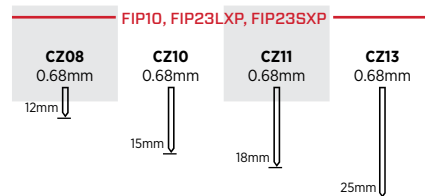


21_{GA}

ZX Pins

Lengte	Punt	Kop	Afwerking	Coating	Verbinding	Inhoud	Art. nr.
15mm	Beitel	Medium	Gegalv	Blank	Rechte Gelijmde Strip	5.000	ZX10EAA
25mm	Beitel	Medium	Gegalv	Blank	Rechte Gelijmde Strip	5.000	ZX13EAA
35mm	Beitel	Medium	Gegalv	Blank	Rechte Gelijmde Strip	5.000	ZX16EAA
42mm	Beitel	Medium	Gegalv	Blank	Rechte Gelijmde Strip	5.000	ZX18EAA
50mm	Beitel	Medium	Gegalv	Blank	Rechte Gelijmde Strip	5.000	ZX21EAA
15mm	Beitel	Medium	Gegalv	Blank	Rechte Gelijmde Strip	1.000 (CS)	ZX10EAANR
25mm	Beitel	Medium	Gegalv	Blank	Rechte Gelijmde Strip	1.000 (CS)	ZX13EAANR
35mm	Beitel	Medium	Gegalv	Blank	Rechte Gelijmde Strip	1.000 (CS)	ZX16EAANR
42mm	Beitel	Medium	Gegalv	Blank	Rechte Gelijmde Strip	800 (CS)	ZX18EAANR
50mm	Beitel	Medium	Gegalv	Blank	Rechte Gelijmde Strip	800 (CS)	ZX21EAANR

CS-Clamshell

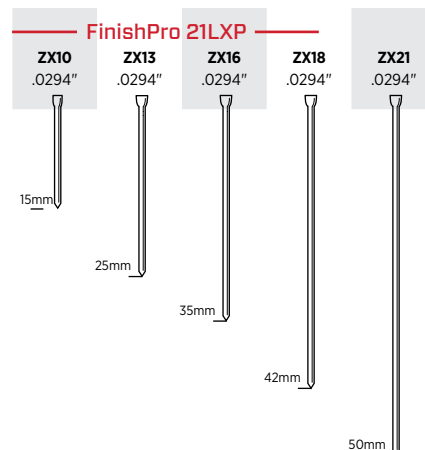


BRADS

18_{GA}

AX Brads 1.2mm

Lengte	Punt	Afwerking	Coating	Verbinding	Inhoud	Art. nr.
15mm	Beitel	Gegalv	Blank	Rechte Gelijmde Strip	5.000	AX10EAAP
20mm	Beitel	Gegalv	Blank	Rechte Gelijmde Strip	5.000	AX11EAAP
25mm	Beitel	Gegalv	Blank	Rechte Gelijmde Strip	5.000	AX13EAAP
30mm	Beitel	Gegalv	Blank	Rechte Gelijmde Strip	5.000	AX15EAAP
35mm	Beitel	Gegalv	Blank	Rechte Gelijmde Strip	5.000	AX16EAAP
38mm	Beitel	Gegalv	Blank	Rechte Gelijmde Strip	5.000	AX17EAAP
42mm	Beitel	Gegalv	Blank	Rechte Gelijmde Strip	5.000	AX18EAAP
45mm	Beitel	Gegalv	Blank	Rechte Gelijmde Strip	5.000	AX19EAAP
50mm	Beitel	Gegalv	Blank	Rechte Gelijmde Strip	5.000	AX21EAAP
55mm	Beitel	Gegalv	Blank	Rechte Gelijmde Strip	5.000	AX22EAAP
20mm	Beitel	RVS	Blank	Rechte Gelijmde Strip	5.000	AX11EGA
25mm	Beitel	RVS	Blank	Rechte Gelijmde Strip	5.000	AX13EGA
30mm	Beitel	RVS	Blank	Rechte Gelijmde Strip	5.000	AX15EGA
38mm	Beitel	RVS	Blank	Rechte Gelijmde Strip	5.000	AX17EGA
45mm	Beitel	RVS	Blank	Rechte Gelijmde Strip	5.000	AX19EGA
50mm	Beitel	RVS	Blank	Rechte Gelijmde Strip	5.000	AX21EGA

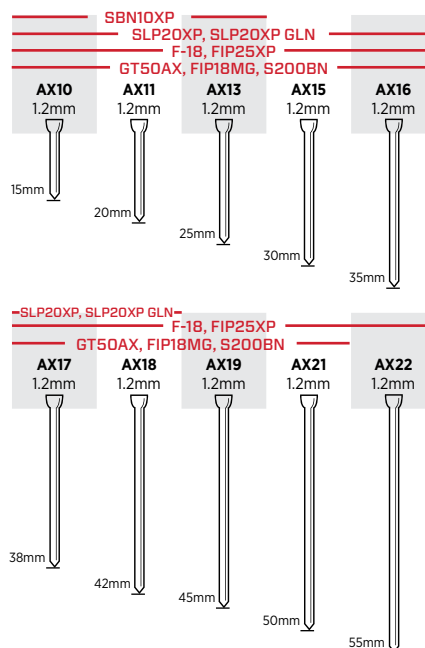


STRIPSPIJKERS, PINS, BRADS EN DA-NAGELS

18^{GA}


AY Brads 1.2mm

Lengte	Punt	Afwerking	Coating	Verbinding	Inhoud	Art. nr.
15mm	Beitel	Gegalv	Blank	Rechte Gelijmde Strip	5.000	AY10EAAP
20mm	Beitel	Gegalv	Blank	Rechte Gelijmde Strip	5.000	AY11EAAP
25mm	Beitel	Gegalv	Blank	Rechte Gelijmde Strip	5.000	AY13EAAP
30mm	Beitel	Gegalv	Blank	Rechte Gelijmde Strip	5.000	AY15EAAP
38mm	Beitel	Gegalv	Blank	Rechte Gelijmde Strip	5.000	AY17EAAP
42mm	Beitel	Gegalv	Blank	Rechte Gelijmde Strip	5.000	AY18EAAP
15mm	Beitel	RVS	Blank	Rechte Gelijmde Strip	5.000	AY10EGA
20mm	Beitel	RVS	Blank	Rechte Gelijmde Strip	5.000	AY11EGA
25mm	Beitel	RVS	Blank	Rechte Gelijmde Strip	5.000	AY13EGA
30mm	Beitel	RVS	Blank	Rechte Gelijmde Strip	5.000	AY15EGA
38mm	Beitel	RVS	Blank	Rechte Gelijmde Strip	5.000	AY17EGA

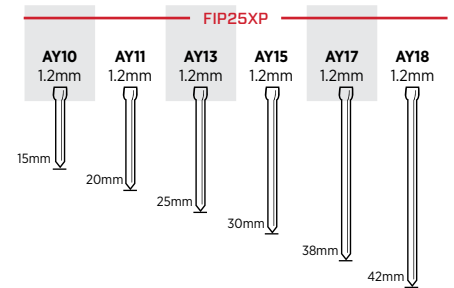
18^{GA}

AZ Brads 1.2mm

Lengte	Punt	Afwerking	Coating	Verbinding	Inhoud	Art. nr.
13mm	Beitel	Gegalv	Blank	Rechte Gelijmde Strip	5.000	AZ08EAAP
19mm	Beitel	Gegalv	Blank	Rechte Gelijmde Strip	5.000	AZ11EAAP
25mm	Beitel	Gegalv	Blank	Rechte Gelijmde Strip	5.000	AZ13EAAP

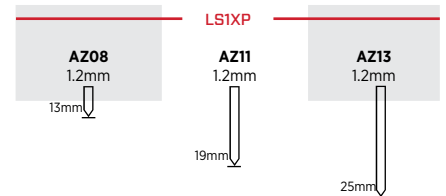


FINISH NAILS

16^{GA}
20°

RH Brads 1.6mm

Lengte	Punt	Afwerking	Coating	Verbinding	Inhoud	Art. nr.
32mm	Beitel	Gegalv	Blank	20° Hoek Gelijmde Strip	2.000	RH15EAA
38mm	Beitel	Gegalv	Blank	20° Hoek Gelijmde Strip	2.000	RH17EAA
45mm	Beitel	Gegalv	Blank	20° Hoek Gelijmde Strip	2.000	RH19EAA
50mm	Beitel	Gegalv	Blank	20° Hoek Gelijmde Strip	2.000	RH21EAA
63mm	Beitel	Gegalv	Blank	20° Hoek Gelijmde Strip	2.000	RH25EAA
32mm	Beitel	RVS	Blank	20° Hoek Gelijmde Strip	2.000	RH15EGA
38mm	Beitel	RVS	Blank	20° Hoek Gelijmde Strip	2.000	RH17EGA

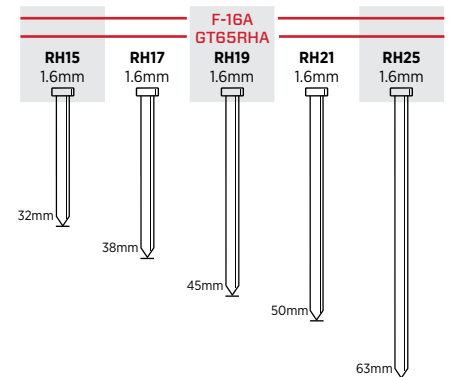
16^{GA}
20°

RH Brads 1.6mm Gas & Brad Verpakking




Lengte	Punt	Afwerking	Coating	Verbinding	Inhoud	Art. nr.
32mm	Beitel	Gegalv	Blank	20° Hoek Gelijmde Strip	2.000	RH15EAA-FC
38mm	Beitel	Gegalv	Blank	20° Hoek Gelijmde Strip	2.000	RH17EAA-FC
45mm	Beitel	Gegalv	Blank	20° Hoek Gelijmde Strip	2.000	RH19EAA-FC
50mm	Beitel	Gegalv	Blank	20° Hoek Gelijmde Strip	2.000	RH21EAA-FC
63mm	Beitel	Gegalv	Blank	20° Hoek Gelijmde Strip	2.000	RH25EAA-FC

STRIPSPIJKERS, PINS, BRADS EN DA-NAGELS

16^{GA}

RX Brads 1.6mm

Lengte	Punt	Afwerking	Coating	Verbinding	Inhoud	Art. nr.
25mm	Beitel	Gegalv	Blank	Rechte Gelijmde Strip	2.000	RX13EAA
32mm	Beitel	Gegalv	Blank	Rechte Gelijmde Strip	2.000	RX15EAA
38mm	Beitel	Gegalv	Blank	Rechte Gelijmde Strip	2.000	RX17EAA
50mm	Beitel	Gegalv	Blank	Rechte Gelijmde Strip	2.000	RX21EAA
63mm	Beitel	Gegalv	Blank	Rechte Gelijmde Strip	2.000	RX25EAA
32mm	Beitel	RVS	Blank	Rechte Gelijmde Strip	2.000	RX15EGA
35mm	Beitel	RVS	Blank	Rechte Gelijmde Strip	2.000	RX16EGA
38mm	Beitel	RVS	Blank	Rechte Gelijmde Strip	2.000	RX17EGA
50mm	Beitel	RVS	Blank	Rechte Gelijmde Strip	2.000	RX21EGA

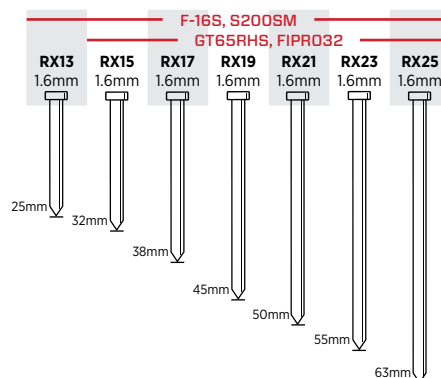

16^{GA}

RX Brads 1.6mm Gas & Brad Verpakking




Lengte	Punt	Afwerking	Coating	Verbinding	Inhoud	Art. nr.
32mm	Beitel	Gegalv	Blank	Rechte Gelijmde Strip	2.000	RX15EAA-FC
45mm	Beitel	Gegalv	Blank	Rechte Gelijmde Strip	2.000	RX19EAA-FC
50mm	Beitel	Gegalv	Blank	Rechte Gelijmde Strip	2.000	RX21EAA-FC
55mm	Beitel	Gegalv	Blank	Rechte Gelijmde Strip	2.000	RX23EAA-FC
63mm	Beitel	Gegalv	Blank	Rechte Gelijmde Strip	2.000	RX25EAA-FC

15^{GA}
34°

DA Nagels

Lengte	Punt	Afwerking	Coating	Verbinding	Inhoud	Art. nr.
25mm	Beitel	Gegalv	Sencote	34° Hoek Tape Strip	4.000	DA13EABN
32mm	Beitel	Gegalv	Sencote	34° Hoek Tape Strip	4.000	DA15EABN
38mm	Beitel	Gegalv	Sencote	34° Hoek Tape Strip	4.000	DA17EABN
45mm	Beitel	Gegalv	Sencote	34° Hoek Tape Strip	4.000	DA19EABN
50mm	Beitel	Gegalv	Sencote	34° Hoek Tape Strip	4.000	DA21EABN
56mm	Beitel	Gegalv	Sencote	34° Hoek Tape Strip	4.000	DA23EAB
63mm	Beitel	Gegalv	Sencote	34° Hoek Tape Strip	4.000	DA25EAB
38mm	Diamant	Hard Gegalv	Sencote	34° Hoek Tape Strip	4.000	DA17AIA
45mm	Diamant	Hard Gegalv	Sencote	34° Hoek Tape Strip	4.000	DA19AIA
25mm	Beitel	RVS	Sencote	34° Hoek Tape Strip	4.000	DA13EGB
32mm	Beitel	RVS	Sencote	34° Hoek Tape Strip	4.000	DA15EGB
38mm	Beitel	RVS	Sencote	34° Hoek Tape Strip	4.000	DA17EGB
45mm	Beitel	RVS	Sencote	34° Hoek Tape Strip	4.000	DA19EGB
50mm	Beitel	RVS	Sencote	34° Hoek Tape Strip	4.000	DA21EGB
63mm	Beitel	RVS	Sencote	34° Hoek Tape Strip	4.000	DA25EGB
25mm	Beitel	Aluminium	Sencote	34° Hoek Tape Strip	4.000	DA13EMB
32mm	Beitel	Aluminium	Sencote	34° Hoek Tape Strip	4.000	DA15EMB
38mm	Beitel	Aluminium	Sencote	34° Hoek Tape Strip	4.000	DA17EMB
45mm	Beitel	Aluminium	Sencote	34° Hoek Tape Strip	4.000	DA19EMB
50mm	Beitel	Aluminium	Sencote	34° Hoek Tape Strip	4.000	DA21EMB

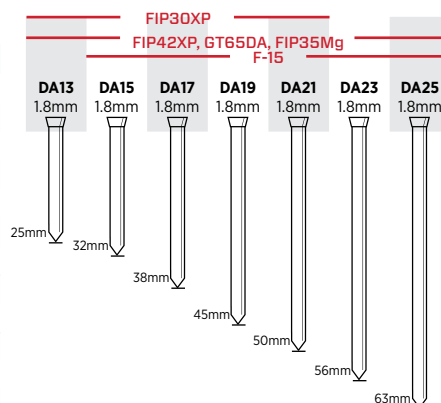

Maximaliseer Uw Slangloos Gemak

SENCO® maakt 67 verschillende afwerkspijkers, beschikbaar in 4 types en 12 lengtes.



Machine accessoires

Gas tool maintenance		
Omschrijving	Art. Nr.	
Gasmachine smering 100 ml	PC1236	
Gasmachine reiniger 100 ml	PC1235	
Gasmachine reinigingsset	PC1239	

Gaspatronen		
Omschrijving	Art. Nr.	
Polar gaspatroon 40 gr. (12st.)	PC1308P	
Polar gaspatroon 18 gr. (12st.)	PC1309P	
Polar gaspatroon 2 x 40 gr. (blist.)	PC1307P	
Polar gaspatroon 2 x 18 gr. (blist.)	PC1310P	

Fusion batterijen		
Omschrijving	Art. Nr.	
Fusion/ DuraSpin batterij 18V Li-ion 1,5 Ah	VB0160EU	
Fusion/ DuraSpin batterij 18V Li-ion 3,0 Ah	VB0162EU	
Fusion machines batterijlader 18V Li-ion EU	VB0157EU	
Fusion machines batterijlader 18V Li-ion UK	VB0159EU	

Gas tool batteries		
Omschrijving	Art. Nr.	
Gasmachine batterij 6V	VB0109EU	
Gasmachine batterijlader Adapter 220V	VA0058EU VB0115EU	
Gasmachine batterij autoadapter (12V)	PC1196	

Één gemeenschappelijk accu platform

SENCO'S 18-Volt Li-Ion Accu Systeem

Ontworpen om lang mee te werken, snel te herladen, altijd te werken op volle snelheid en zonder krachtverlies tijdens het gebruik. Een speciale LED toont de status van de accu.

18V Li-Ion Batterij 1.5 AH	Compatibel met
VB0160EU (blister) VB0164EU	F-18 F-16S / F-16A F-15
18V Li-Ion Batterij 3.0 AH	Compatibel met
VB0162EU	F-18 F-16S / F-16A F-15
Batterijlader	Voor gebruik met
VB0157EU VB0159EU (UK plug)	VB0160EU VB0164EU VB0162EU



SENCO's 18-Volt Li-ion accu's werken op alle Fusions en alle DuraSpin schroefmachines.

Toepasbaar op DS5525, DS5550, DS7525 modellen.

MACHINES VOOR ALLE TOEPASSINGEN

Altijd efficiënt doorwerken is waarop de SENCO machines ontworpen zijn. Dit geeft de hoogste productiviteit bij de bouw van pallets, daken, wanden en vloeren.

De nieuwe RoofPro™445XP met zijn innovatief schietsysteem verbruikt 5% minder lucht. Een bimetalen slagpen verhoogt de levensduur. Alle SENCO palletmachines voldoen aan de hoogste eisen in de palletindustrie.

TOEPASSINGEN

SENCO biedt een divers assortiment trommelspijker machines die in combinatie met SENCO bevestigingsmiddelen zeer geschikt zijn voor shingles, wanden, beplating en ondervloeren.

EIGENSCHAPPEN

- Zeer robuuste behuizingen
- Zeer duurzame slijtgedelen
- Hoog schietvermogen
- Makkelijke een-hand bediening
- Diepteinstelling



TROMMELSPIJKERS MACHINES

Pneumatisch

XP Heavy duty

SCN49XP	60
SCN65XP	60
RoofPro455XP	60

Heavy duty

SCN30	61
SCN34	61
CoilPro32	61
CoilPro50	61
SCN650	62
SCN75	62
CoilPro90	62

Light duty

S45CNR	63
S65CNP	63

Pallet

PAL57F	65
PAL70	65
PAL70 DUPLEX	65
PAL83	66
PAL90	66
PAL100	66
PAL100 EPAL	66
PAL130	67
EPAL MARKING NAIL	67

BEVESTIGINGSMIDDELEN

Gegalvaniseerd	68
Blank	69
Hot dip gegalvaniseerd	71
Roestvrij staal A304	72

**Beste kwaliteit voor een
goede prijs**



CE gekeurd

DOP verkrijgbaar

RoofPro™445XP

Blaast de Concurrentie
van het Dak

SENCO



SCN49XP

TROMMELSPIJKERMACHINE

ART. NR. 5J2001N



15°

Eigenschappen

- Goed gebalanceerd en lichtgewicht
- Diepte instelling
- Comfortabel handvat
- Rubber beschermopje op de neus
- 360°draaibare luchtuitlaat

RoofPro455XP

TROMMELSPIJKERMACHINE

ART. NR. 3D2011N



15°

Eigenschappen

- Instelbare shingle geleiding
- Aluminium behuizing en kap
- Kaken voor spijkergeleiding
- Verwerkt draad gebonden spijkers
- Verwerkt conisch gerolde spijkers

SCN65XP

TROMMELSPIJKERMACHINE

ART. NR. 542001N



15°

Eigenschappen

- Beste kracht/gewicht ratio in zijn klasse
- Slagdiepte instelling
- EZ-load ontwerp reduceert tijd
- Verwerkt draad gebonden spijkers
- Verwerkt plat gerolde spijkers

Technische Specificaties

MACHINES	SCN49XP	SCN65XP	RoofPro455XP
Lengte	305 mm	327 mm	260 mm
Breedte	128 mm	137 mm	114 mm
Hoogte	285 mm	359 mm	267 mm
Gewicht	2,3 kg	3,6 kg	2,5 kg
Activering	BF(TF)	BF(TF)	BF(TF)
Luchtaansluiting	3/8" NPT	3/8" NPT	1/4" NPT
Werkdruk	4,8-8,3 bar	4,8-8,3 bar	4,8-8,3 bar
Luchtverbruik	111 l/min	270 l/min	185 l/min
Magazijn capaciteit	250-375	225-275	120
Garantie	5 jaar	5 jaar	5 jaar
BEVESTIGINGS-MIDDELEN	Bevestigingsmiddelen bevinden zich op pagina's 68-72		
Schacht	2,1-2,9	2,5-3,1	3,1
Range	32-65mm	50-90mm	19-45mm
Hoek/Verbinding	15° Conisch op Lasdraad of Plastic	15° Plat op Lasdraad	15° Plat op Lasdraad
Type	SC, ED, GD, SE, BL, EL, GL, BK	BD, GD, HD, KD, BL, GL, HL, BK, HK	HJ
TOEPASSINGEN			
	Ondervloeren, Cedar & Redwood, gevelbekleding, schermen, pallets, kisten, kratten, vlonders, dozen, kisten	Houtconstructie, ondervloeren, platen, meubelconstructie, pallets, kisten	Bitumen shingles, teer papier, druipranden, panelen, cement plaat, dakvilt

SCN30

TROMMELSPIJKERMACHINE

ART. NR. SCN30



0°

Eigenschappen

- Speciale neus voor korte spijkers
- Lichtgewicht en compact design
- Instelbare trekker
- Verwerkt plastic verbonden spijkers
- Verwerkt plat gerolde spijkers

SCN34

TROMMELSPIJKERMACHINE

ART. NR. SCN34



15°

Eigenschappen

- Selecteerbare trekker
- Lichtgewicht en compact design
- Verwerkt draad en plastic verbonden spijkers
- Verwerkt plat en conisch gerolde spijkers
- Inclusief koffer

CoilPro32

TROMMELSPIJKERMACHINE

ART. NR. 8Z2001N



0°

Eigenschappen

- Selecteerbare trekker
- Verstelbare diepte instelling
- Uitstekende balans en lichtgewicht
- 360° draaibare uitlaat

CoilPro50

TROMMELSPIJKERMACHINE

ART. NR. 4U2001N



15°

Eigenschappen

- Selecteerbare trekker
- Verstelbare diepte instelling
- Uitstekende balans en lichtgewicht
- Hoogste kracht/gewichtsratio in zijn klasse

Technische Specificaties

MACHINES	SCN30	SCN34	CoilPro32	CoilPro50
Lengte	277 mm	260 mm	212 mm	305 mm
Breedte	98 mm	108 mm	110 mm	128 mm
Hoogte	203 mm	302 mm	257 mm	285 mm
Gewicht	1,1 kg	1,6 kg	1,4 kg	2,0 kg
Activering	BF(TF)	BF(TF)	BF(TF)	BF(TF)
Luchtaansluiting	3/8" NPT	3/8" NPT	1/4" NPT	3/8" NPT
Werkdruk	4,8-8,3 bar	4,8-8,3 bar	5,0-7,5 bar	4,8-8,3 bar
Luchtverbruik	43 l/min	44 l/min	40,2 l/min	83 l/min
Magazijn capaciteit	150-188	400	100	250-375
Garantie	1 jaar	1 jaar	1 jaar	1 jaar
BEVESTIGINGS-MIDDELEN	Bevestigingsmiddelen bevinden zich op pagina's 68-72			
Schacht	1,6-1,8	2,1	2,5-3,1	2,1-2,3
Range	16-32mm	25-50mm	50-90mm	32-50mm
Hoek/Verbinding	Plat op Plastic	15° Conisch op Lasdraad	0° Conisch op Lasdraad	15° Plat op Lasdraad
Type	RD, RL, DL	SC, SE	RC	SC, ED, SE, EL, SG, SS, BS
TOEPASSINGEN				
	Meubelmontage, vloeren, hekwerk, tuinproducten	Meubelmontage, vloeren, hekwerk, tuinproducten, pallets en kratten	Pallets and kratten, vlonders en hekken	Gevelbeplating (fermacell, duragyp, canexel, keralit, multiplex, redcedar), gips-platen, pallets, kisten & kratten en overige constructies

SCN650

TROMMELSPIJKERMACHINE

ART. NR. 7P2001N



0°

Eigenschappen

- Ergonomische magnesium behuizing
- Uitstekende vermogen/gewicht ratio
- Hoge capaciteit
- Verwerkt plastic verbonden spijkers
- Verwerkt plat gerolde spijkers

CoilPro90

TROMMELSPIJKERMACHINE

ART. NR. 1VS2001N



15°

Eigenschappen

- Verwerkt draad en plastic verbonden spijkers
- Lichtgewicht magnesium behuizing
- Draaibare luchtuitleet
- Instelbare trekker
- Zacht rubber comfortabel handvat

SCN75

TROMMELSPIJKERMACHINE

ART. NR. SCN75



15°

Eigenschappen

- Neus met zaagtand voor meer grip
- Diepte instelling
- Instelbare trekker
- Verwerkt draad en plastic verbonden spijkers
- Verwerkt plat gerolde spijkers

Technische Specificaties

MACHINES	SCN650	SCN75	CoilPro90
Lengte	316 mm	292 mm	306 mm
Breedte	145 mm	132 mm	128 mm
Hoogte	300 mm	315 mm	317 mm
Gewicht	2,3 kg	2,9 kg	3,3 kg
Activering	BF(TF)	BF(TF)	BF(TF)
Luchtaansluiting	3/8" NPT	3/8" NPT	3/8" NPT
Werkdruk	4,8-8,3 bar	4,8-8,3 bar	4,8-8,3 bar
Luchtverbruik	106 l/min	168 l/min	157 l/min
Magazijn capaciteit	300	150-250	150-300
Garantie	1 jaar	1 jaar	1 jaar
BEVESTIGINGS-MIDDELEN	Bevestigingsmiddelen bevinden zich op pagina's 68-72		
Schacht	2,1-2,5	2,5-3,3	2,5-3,3
Range	32-65	45-75	45-90
Hoek/Verbinding	0° Plat Plastic Gebonden	15° Plat op Lasdraad	15° Plat op Lasdraad
Type	SC, ED, EL, SL, BK	BJ, GD, HD, KD, BL, GL, HL, KL, BK, HK	BJ, GD, HD, KD, BL, GL, HL, KL, HK
TOEPASSINGEN			
	Muurbekleding, verpakking, dozen, kratten, hekken, vloeren	Houtconstructie, muurbekleding, vloeren, platen, vlonders, pallets, kratten	Vloer- en wandconstructie, zware plaatdelen steigerplanken, pallets, kisten & kratten

S45CNR

TROMMELSPIJKERMACHINE

ART. NR. 1VS2004N



15°

Eigenschappen

- Aluminium behuizing en kap
- Easy load en Easy clear systeem
- Diepte instelling
- Comfortabel rubber handvat
- 360° draaibare luchttuitlaat
- Instelbare shingle begeleiding
- Inclusief koffer

S65CNP

TROMMELSPIJKERMACHINE

ART. NR. 8G2001N



15°

Eigenschappen

- Magnesium behuizing
- Comfort handvat
- Draaibare luchttuitlaat
- Traploze diepte instelling
- Verwerkt draad en plastic verbonden spijkers
- Inclusief koffer

Technische Specificaties

MACHINES	S45CNR	S65CNP
Lengte	300 mm	304 mm
Breedte	110 mm	128 mm
Hoogte	310 mm	300 mm
Gewicht	2,8 kg	2,5 kg
Activering	TF	TF
Luchtaansluiting	¼" NPT	¼" NPT
Werkdruk	4,8-8,3 bar	4,9-8,3 bar
Luchtverbruik	68 l/min	220 l/min
Magazijn capaciteit	120	250-275
Garantie	1 jaar	1 jaar
BEVESTIGINGS-MIDDELEN	Bevestigingsmiddelen bevinden zich op pagina's 68-72	
Schacht	2,3,1	2,3-2,9
Range	19-45	38-65
Hoek/Verbinding	15° Conisch op Lasdraad	15° Conisch op Lasdraad
Type	HJ	ED, BJ, GD
TOEPASSINGEN	Asfalt & fiberglas dakspanen, waterproof teerpapier, metalen druipranden, isolerende bekisting, panelen bekleden, cementplaat, dakdeken & dakvilt	Wanden, houtconstructies, hekken, schuttingen, ondervloeren, kratten, kisten

Palletmachines voor industrieel gebruik

- Perfect gebalanceerd
- Geschikt voor 24/7 gebruik
- Lichtgewicht
- Trigger- of bottomfire
- Weinig onderhoud

**SENCO®**

PAL57F

TROMMELSPIJKERMACHINE

ART. NR. PAL57F



15°

Eigenschappen

- Goed uitgebalanceerd en krachtig
- Makkelijk te laden magazijn
- Stalen slijtplaten
- Verwerkt draad gebonden spijkers
- Verwerkt plat gerolde spijkers

PAL70

TROMMELSPIJKERMACHINE

ART. NR. PAL70



15°

Eigenschappen

- Goed uitgebalanceerd en krachtig
- Makkelijk te laden magazijn
- Hoge duurzaamheid van slagpen en zuiger
- Verwerkt draad gebonden spijkers
- Verwerkt plat gerolde spijkers

PAL70 DUPLEX

TROMMELSPIJKERMACHINE

ART. NR. XL3035



15°

Eigenschappen

- Goed uitgebalanceerd en krachtig
- Makkelijk te laden magazijn
- Hoge duurzaamheid van slagpen en zuiger
- Verwerkt draad gebonden spijkers
- Verwerkt plat gerolde spijkers

Technische Specificaties

MACHINES	PAL57F	PAL70	PAL70 DUPLEX
Lengte	302 mm	339 mm	339 mm
Breedte	133 mm	129 mm	129 mm
Hoogte	286 mm	319 mm	319 mm
Gewicht	2,7 kg	3,6 kg	3,6 kg
Activering	BF(TF)	BF(TF)	BF(TF)
Luchtaansluiting	3/8" NPT	3/8" NPT	3/8" NPT
Werkdruk	4,8-8,3 bar	4,8-8,3 bar	4,8-8,3 bar
Luchtverbruik	87 l/min	136 l/min	136 l/min
Magazijn capaciteit	300-350	250-300	250-300
Garantie	1 jaar	1 jaar	1 jaar
BEVESTIGINGS-MIDDELEN	Bevestigingsmiddelen bevinden zich op pagina's 68-72		
Schacht	2,1-2,3	2,3-2,9	3,3
Range	25-57	45-70	50-70
Hoek/Verbinding	15° Plat op Lasdraad	15° Plat op Lasdraad	15° Plat op Lasdraad Duplex
Type	SD, ED, SL, EL	ED, BJ, GD, EL, BL, GL, BK, GK	KR
TOEPASSINGEN	Pallets en kratten, vloeren, daken, tuinproducten, bekleding	Pallets en kratten, houtconstructies, ondervloeren, bekisting, daken, latten, bekleding	Pallets en kratten

PAL83

TROMMELSPIJKERMACHINE

ART. NR. PAL83



15°

Eigenschappen

- Goed uitgebalanceerd en krachtig
- Makkelijk te laden magazijn
- Verwerkt draad gebonden spijkers
- Verwerkt plat gerolde spijkers

PAL90

TROMMELSPIJKERMACHINE

ART. NR. PAL90



15°

Eigenschappen

- Goed gebalanceerd en krachtig
- Makkelijk te laden magazijn
- Stalen slijtage platen
- Verwerkt draad gebonden spijkers
- Verwerkt plat gerolde spijkers

PAL100

TROMMELSPIJKERMACHINE

ART. NR. PAL100



15°

Eigenschappen

- Aluminium behuizing
- Sterk en makkelijk te laden magazijn
- Inclusief afneembare handgreep
- Verwerkt draad gebonden spijkers
- Verwerkt plat gerolde spijkers

PAL100 EPAL

TROMMELSPIJKERMACHINE

ART. NR. PAL100-EPAL



15°

Eigenschappen

- Robuust ontwerp
- Perfecte balans
- Speciaal geharde slagpen en kop voor intensief gebruik
- Hoge slagkracht in verhouding het lage gewicht

Technische Specificaties

MACHINES	PAL83	PAL90	PAL100	PAL100 EPAL
Lengte	341 mm	385 mm	338 mm	338 mm
Breedte	132 mm	145 mm	153 mm	153 mm
Hoogte	365 mm	370 mm	417 mm	417 mm
Gewicht	3,8 kg	3,5 kg	5,2 kg	5,2 kg
Activering	BF(TF)	BF(TF)	BF(TF)	BF(TF)
Luchtaansluiting	3/8" NPT	3/8" NPT	3/8" NPT	3/8" NPT
Werkdruk	4,8-8,3 bar	4,8-8,3 bar	4,8-8,3 bar	4,8-8,3 bar
Luchtverbruik	164 l/min	193 l/min	322 l/min	322 l/min
Magazijn capaciteit	225-300	200-300	225-300	225-300
Garantie	1 jaar	1 jaar	1 jaar	1 jaar
BEVESTIGINGS-MIDDELEN	Bevestigingsmiddelen bevinden zich op pagina's 68-72			
Schacht	2,5-3,3	2,5-3,3	2,5-3,8	3,4
Range	38-83	50-90	55-100	70-90
Hoek/Verbinding	15° Plat op Lasdraad	15° Plat op Lasdraad	15° Plat op Lasdraad	15° Plat op Lasdraad
Type	BJ, GD, HD, KD, BL, GL, HL, BK, HK	BJ, GD, HD, KD, BL, GL, HL, BK, HK	GD, HD, KD, MD, BL, GL, HL, BK, HK	QL
TOEPASSINGEN	Pallets en kratten, hout-constructies, ondervloeren, bekisting, daken, latten, bekleding			

PAL130

TROMMELSPIJKERMACHINE

ART. NR. 5M2001N



15°

Eigenschappen

- Inclusief afneembare handgreep
- Sterk en makkelijk te laden magazijn
- Verwerkt draad verbonden spijkers
- Verwerkt plat gerolde spijkers

EPAL MARKING NAIL

TROMMELSPIJKERMACHINE

ART. NR. 3D2011N-EPAL



15°

Eigenschappen

- Slagdiepte instelling
- Aluminium behuizing en kap
- Kaken voor spijkerbegeleiding



Technische Specificaties

MACHINES	PAL130	EPAL MARKING NAIL
Lengte	330 mm	260 mm
Breedte	168 mm	114 mm
Hoogte	457 mm	267 mm
Gewicht	5,9 kg	2,5 kg
Activering	BF(TF)	BF(TF)
Luchtaansluiting	3/8" NPT	1/4" NPT
Werkdruk	4,8-8,3 bar	4,8-8,3 bar
Luchtverbruik	323 l/min	185 l/min
Magazijn capaciteit	120-225	120
Garantie	1 jaar	1 jaar
BEVESTIGINGS-MIDDELEN	Bevestigingsmiddelen bevinden zich op pagina's 68-72	
Schacht	3,8	4,2
Range	75-130	25
Hoek/Verbinding	15° Plat op Lasdraad	15° Plat op Lasdraad
Type	MD	EPAL-MNN...
TOEPASSINGEN		
	Pallets en kratten, houtconstructies, ondervloeren, bekisting, daken, latten, bekleding	Pallet reparatie

TROMMELSPIJKERS

GEGALVANISEERD

Ringspijkers op rol



Ringspijkers op rol




							XP HEAVY DUTY		HEAVY DUTY		LIGHT DUTY		PALLET				
Lengte	Punt	Afwerking	Coating	Verbinding	Inhoud	Art. nr.	SCN49XP	SCN65XP	SCN34	CoilPro50	SCN75	CoilPro90	S65CNP	PAL70	PAL83	PAL90	PAL100
2.5x50mm	Diamant	Gegalv	Sencoted	15° Plat op Lasdraad	9.900	BL21AABF	•	•			•	•	•	•	•	•	•
2.5x55mm	Diamant	Gegalv	Sencoted	15° Plat op Lasdraad	7.425	BL22AABF	•	•			•	•	•	•	•	•	•
2.5x60mm	Diamant	Gegalv	Sencoted	15° Plat op Lasdraad	7.425	BL24AABF	•	•			•	•	•	•	•	•	•
2.5x65mm	Diamant	Gegalv	Sencoted	15° Plat op Lasdraad	7.425	BL25AABF	•	•			•	•	•	•	•	•	•
2.87x50mm	Diamant	Gegalv	Sencoted	15° Plat op Lasdraad 12mu	9.000	GL21AXBF	•	•			•	•	•	•	•	•	
2.87x65mm	Diamant	Gegalv	Sencoted	15° Plat op Lasdraad	6.750	GL25AABF	•	•			•	•	•	•	•	•	•
2.87x65mm	Diamant	Gegalv	Sencoted	15° Plat op Lasdraad 12mu	6.750	GL25AXBF	•	•			•	•	•	•	•	•	•
3.1x65mm	Diamant	Gegalv	Sencoted	15° Plat op Lasdraad	6.075	HL25AAAF		•			•	•			•	•	•
3.1x90mm	Diamant	Gegalv	Sencoted	15° Plat op Lasdraad	4.050	HL29AABF		•				•				•	•
2.1x32mm	Stomp	Gegalv	Sencoted	15° Conisch op Lasdraad	18.900	SE15CABV	•		•	•							
2.1x38mm	Stomp	Gegalv	Sencoted	15° Conisch op Lasdraad	15.750	SE17CABV	•		•	•							
2.1x32mm	Diamant	Gegalv	Sencoted	15° Conisch op Lasdraad	18.900	SE15AABV	•		•	•							
2.1x38mm	Diamant	Gegalv	Sencoted	15° Conisch op Lasdraad	15.750	SE17AABV	•		•	•							
2.1x45mm	Diamant	Gegalv	Sencoted	15° Conisch op Lasdraad	12.600	SE19AABV	•		•	•							
2.1x50mm	Diamant	Gegalv	Sencoted	15° Conisch op Lasdraad	12.600	SE21AABV	•		•	•							
2.1x35mm	Diamant	Gegalv	Blank	15° Conisch op Lasdraad Drywall	17.280	SG16AAAA	•		•	•							
2.5x45mm	Diamant	Gegalv	Sencoted	15° Plat Plastic gebonden 16mm	7.200	BL19AABC	•				•	•	•				
2.5x55mm	Diamant	Gegalv	Sencoted	15° Plat Plastic gebonden 16mm	7.200	BS22AABC	•				•	•	•				
2.1x25mm	Diamant	Gegalv	Blank	15° Plat Plastic gebonden 16mm	16.200	SL13AAACL				•							
2.1x38mm	Diamant	Gegalv	Sencoted	15° Plat Plastic gebonden 16mm	9.600	SL17AABC	•			•							

Schroefspijkers op rol



Lengte	Afwerking	Verbinding	Inhoud	Art. nr.	XP HEAVY DUTY	
					SCN49XP	SCN75
2.5x35mm	Black	15° Plat Plastic gebonden 16mm - Screwnail PZ2	7.200	NS2535SPAP	•	
2.7/3.0x25mm	Black	15° Plat Plastic gebonden 16mm - Screwnail PH2	9.600	NS3035	•	
2.8/3.1x45mm	Galv. Yel.	15° Plat Plastic gebonden 16mm - Screwnail TX20	7.200	NS3145/SNAPON	•	•

Gladde spijkers op rol



Lengte	Punt	Afwerking	Coating	Verbinding	Inhoud	Art. nr.	XP HEAVY DUTY		HEAVY DUTY		LIGHT DUTY		PALLET			
							SCN49XP	SCN65XP	CoilPro50	SCN75	CoilPro90	S65CNP	PAL70	PAL83	PAL90	PAL100
2.5x50mm	Diamant	Gegalv	Sencoted	15° Plat op Lasdraad	9.900	BJ21AABF	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
2.5x65mm	Diamant	Gegalv	Sencoted	15° Plat op Lasdraad	7.425	BJ25AABF	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
3.1x90mm	Diamant	Gegalv	Sencoted	15° Plat op Lasdraad	4.050	HD29AABF	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
3.1x19mm	Diamant	Gegalv	Plain	15° Conisch op Lasdraad	9.720	HJ11ATAV									•	•
3.1x22mm	Diamant	Gegalv	Plain	15° Conisch op Lasdraad	8.640	HJ12ATAV									•	•
3.1x25mm	Diamant	Gegalv	Plain	15° Conisch op Lasdraad	7.560	HJ13ATAV									•	•
3.1x32mm	Diamant	Gegalv	Plain	15° Conisch op Lasdraad	6.480	HJ15ATAV									•	•
3.1x38mm	Diamant	Gegalv	Plain	15° Conisch op Lasdraad	5.400	HJ17ATAV									•	•
3.1x45mm	Diamant	Gegalv	Plain	15° Conisch op Lasdraad	4.320	HJ19ATAV									•	•
2.3x38mm	Diamant	Gegalv	Sencoted	0° Plat Plastic gebonden 16mm	12.800	ED17AABB										•

TROMMELSPIJKERS

BLANK

Ringspijkers op rol



							DUTY		DUTY		DUTY		PALLET					PALLET	
Lengte	Punt	Afwerking	Coating	Verbinding	Inhoud	Art. nr.	SCN49XP	SCN65XP	SCN30	SCN75	CoilPro90	S65CNP	PAL70	PAL83	PAL90	PAL100	PAL130	PAL100-EPAL	
2.5x75mm	Diamant	Blank	Sencoted	15° Plat op Lasdraad	7.425	BL27APBF		●		●	●			●	●	●			
1.8x22mm	Diamant	Blank	Sencoted	0° Plat Plastic gebonden 9mm	14.850	DL12APBBS			●										
1.8x25mm	Diamant	Blank	Sencoted	0° Plat Plastic gebonden 9mm	14.850	DL13APBBS			●										
2.87x40mm	Diamant	Blank	Sencoted	15° Plat op Lasdraad - Epal-SW	10.500	GL18APBF-EPALSW	●												
2.87x60mm	Diamant	Blank	Sencoted	15° Plat op Lasdraad	6.750	GL24APBF	●	●		●	●	●	●	●	●	●			
2.87x65mm	Diamant	Blank	Sencoted	15° Plat op Lasdraad	6.750	GL25APBF	●	●		●	●	●	●	●	●	●			
2.87x70mm	Diamant	Blank	Sencoted	15° Plat op Lasdraad	6.750	GL26APBF		●		●	●		●	●	●	●			
2.87x80mm	Diamant	Blank	Sencoted	15° Plat op Lasdraad	4.500	GL28APBF					●			●	●	●			
2.87x90mm	Diamant	Blank	Sencoted	15° Plat op Lasdraad	4.500	GL29APBF					●					●			
3.8x120mm	Diamant	Blank	Sencoted	15° Plat op Lasdraad	1.200	ML34APBE											●		
3.4x90mm	Diamant	Blank	Sencoted	15° Conisch op Lasdraad-EPAL-SU	3.000	QL29APBF-EPALSU												●	


Schroef- /Barbed spijkers op rol



							DUTY		DUTY		DUTY		PALLET			
Lengte	Punt	Afwerking	Coating	Verbinding	Inhoud	Art. nr.	SCN49XP	SCN65XP	SCN75	CoilPro90	S65CNP	PAL57F	PAL70	PAL83	PAL90	PAL100
2.5x40mm	Diamant	Blank	Sencoted	15° Plat op Lasdraad	10.800	BK18APBF	●				●		●			
2.5x45mm	Diamant	Blank	Sencoted	15° Plat op Lasdraad	9.900	BK19APBF	●		●	●	●		●		●	
2.5x55mm	Diamant	Blank	Sencoted	15° Plat op Lasdraad	10.800	BK22APBF	●	●	●	●	●		●	●	●	●
2.5x65mm	Diamant	Blank	Sencoted	15° Plat op Lasdraad	7.425	BK25APBF	●	●	●	●	●		●	●	●	●
2.5x70mm	Diamant	Blank	Sencoted	15° Plat op Lasdraad	7.425	BK26APBF		●	●	●			●	●	●	●
2.5x75mm	Diamant	Blank	Sencoted	15° Plat op Lasdraad	7.425	BK27APBF		●	●	●				●	●	●
2.5x80mm	Diamant	Blank	Sencoted	15° Plat op Lasdraad	7.425	BK28APBF								●	●	●
2.5x85mm	Diamant	Blank	Sencoted	15° Plat op Lasdraad	7.425	BK85APBF										●
3.1x90mm	Diamant	Blank	Sencoted	15° Plat op Lasdraad	4.050	HB29APBF		●		●					●	●

Voor ondervloeren en beplating


- Superieure bevestiging van vloeren
- Getest en goedgekeurd tegen krakende vloeren en oneffenheden
- Speciaal ontworpen dubbele ringspijkers ter preventie van loslatende spijkers

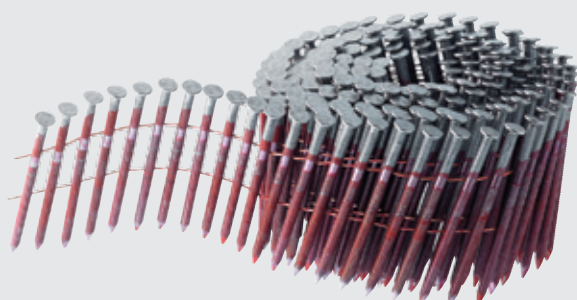

TROMMELSPIJKERS

BLANK

Gladde spijkers op rol



Lengte	Punt	Afwerking	Coating	Verbinding	Inhoud	Art. nr.	XP HEAVY DUTY													HEAVY DUTY				LIGHT DUTY			PALLET				
							SCN49XP	SCN65XP	SCN34	CoilPro32	CoilPro50	SCN75	CoilPro90	S65CNP	PAL70	PAL83	PAL90	PAL100	PAL130												
2.5x50mm	Diamant	Blank	Sencoted	15° Plat op Lasdraad	9.900	BJ21APBF	•	•				•	•	•	•	•	•	•													
2.5x55mm	Diamant	Blank	Sencoted	15° Plat op Lasdraad	7.425	BJ22APBF	•	•				•	•	•	•	•	•	•													
2.5x60mm	Diamant	Blank	Sencoted	15° Plat op Lasdraad	7.425	BJ24APBF	•	•				•	•	•	•	•	•	•													
2.5x65mm	Diamant	Blank	Sencoted	15° Plat op Lasdraad	7.425	BJ25APBF	•	•				•	•	•	•	•	•	•													
2.5x70mm	Diamant	Blank	Sencoted	15° Plat op Lasdraad	7.425	BJ26APBF		•				•	•		•	•	•	•													
2.3x65mm	Diamant	Blank	Sencoted	15° Plat op Lasdraad	8.100	ED25APBH	•							•																	
2.87x65mm	Diamant	Blank	Sencoted	15° Plat op Lasdraad	6.750	GD25APBF	•	•				•	•	•	•	•	•	•													
2.87x70mm	Diamant	Blank	Sencoted	15° Plat op Lasdraad	6.750	GD26APBF		•				•	•		•	•	•	•													
2.87x80mm	Diamant	Blank	Sencoted	15° Plat op Lasdraad	4.500	GD28APBF		•					•				•	•													
2.87x90mm	Diamant	Blank	Sencoted	15° Plat op Lasdraad	4.500	GD29APBF		•					•					•	•												
3.1x90mm	Diamant	Blank	Sencoted	15° Plat op Lasdraad	4.050	HD29APBF		•					•					•	•												
3.8x110mm	Diamant	Blank	Sencoted	15° Plat op Lasdraad	1.200	MD32APBE																									•
3.8x120mm	Diamant	Blank	Sencoted	15° Plat op Lasdraad	1.200	MD34APBE																									•
3.8x130mm	Diamant	Blank	Sencoted	15° Plat op Lasdraad	1.200	MD36APBE																									•
1.6x25mm	Diamant	Blank	Sencoted	0° Conisch op Lasdraad	28.350	RC13APBZ				•																					
1.6x32mm	Diamant	Blank	Sencoted	0° Conisch op Lasdraad	21.600	RC15APBZ				•																					
2.1x32mm	Diamant	Blank	Sencoted	15° Conisch op Lasdraad	18.900	SC15APBV	•		•		•																				
2.1x38mm	Diamant	Blank	Sencoted	15° Conisch op Lasdraad	15.750	SC17APBV	•		•		•																				
2.1x45mm	Diamant	Blank	Sencoted	15° Conisch op Lasdraad	12.600	SC19APBV	•		•		•																				
2.1x50mm	Diamant	Blank	Sencoted	15° Conisch op Lasdraad	12.600	SC21APBV	•		•		•																				

Duplex



Lengte	Punt	Afwerking	Coating	Verbinding	Inhoud	Art. nr.	PAL70DUPLEX
3.3x55mm	Diamant	Blank	Blank	15° Plat op Lasdraad Duplex	3.200	KR23APAH	
3.3x65mm	Diamant	Blank	Blank	15° Plat op Lasdraad Duplex	3.200	KR25APAH	
3.3x75mm	Diamant	Blank	Blank	15° Plat op Lasdraad Duplex	3.200	KR27APAH	

TROMMELSPIJKERS

HOT DIP GEGALVANISEERD

Ringspijkers op rol



							SCN49XP		SCN65XP		SCN34		CoilPro50		SCN75		CoilPro90		S65CNP		PAL57F		PAL70		PAL83		PAL90		PAL100	
Lengte	Punt	Afwerking	Coating	Verbinding	Inhoud	Art. nr.																								
2.5x50mm	Diamant	Hot-Dipped	Sencoted	15° Plat op Lasdraad	2.200	BL21ASBFR	•	•						•	•	•			•	•	•			•	•	•	•			
2.5x55mm	Diamant	Hot-Dipped	Sencoted	15° Plat op Lasdraad	2.200	BL22ASBFR	•	•						•	•	•			•	•	•			•	•	•	•			
2.5x60mm	Diamant	Hot-Dipped	Sencoted	15° Plat op Lasdraad	2.200	BL24ASBFR	•	•						•	•	•			•	•	•			•	•	•	•			
2.5x65mm	Diamant	Hot-Dipped	Sencoted	15° Plat op Lasdraad	2.200	BL25ASBFR	•	•						•	•	•			•	•	•			•	•	•	•			
2.5x70mm	Diamant	Hot-Dipped	Sencoted	15° Plat op Lasdraad	2.200	BL26ASBFR		•						•	•				•	•	•			•	•	•	•			
2.5x75mm	Diamant	Hot-Dipped	Sencoted	15° Plat op Lasdraad	2.200	BL27ASBFR		•						•	•						•				•	•	•			
2.3x45mm	Diamant	Hot-Dipped	Sencoted	15° Plat op Lasdraad	2.400	EL19ASBHR	•						•						•	•										
2.3x50mm	Diamant	Hot-Dipped	Sencoted	15° Plat op Lasdraad	2.400	EL21ASBHR	•						•						•	•										
2.3x55mm	Diamant	Hot-Dipped	Sencoted	15° Plat op Lasdraad	2.400	EL22ASBHR	•												•	•										
2.3x60mm	Diamant	Hot-Dipped	Sencoted	15° Plat op Lasdraad	2.400	EL24ASBHR	•												•											
2.3x65mm	Diamant	Hot-Dipped	Sencoted	15° Plat op Lasdraad	2.400	EL25ASBHR	•												•											
2.87x65mm	Diamant	Hot-Dipped	Sencoted	15° Plat op Lasdraad	2.000	GL25ASBFR	•	•						•	•	•			•	•	•			•	•	•	•			
2.87x75mm	Diamant	Hot-Dipped	Sencoted	15° Plat op Lasdraad	6.750	GL27ASBF		•						•	•										•	•	•			
2.1x32mm	Diamant	Hot-Dipped	Sencoted	15° Conisch op Lasdraad	2.800	SE15ASBVR	•			•	•																			
2.1x38mm	Diamant	Hot-Dipped	Sencoted	15° Conisch op Lasdraad	2.800	SE17ASBVR	•			•	•																			
2.1x45mm	Diamant	Hot-Dipped	Sencoted	15° Conisch op Lasdraad	2.800	SE19ASBVR	•			•	•																			
2.1x50mm	Diamant	Hot-Dipped	Sencoted	15° Conisch op Lasdraad	2.800	SE21ASBVR	•			•	•																			
2.1x35mm	Diamant	Hot-Dipped	Blank	15° Plat Plastic gebonden 16mm	8.400	SG16ASAC	•						•																	
2.1x45mm	Diamant	Hot-Dipped	Blank	15° Plat Plastic gebonden 16mm	7.200	SG19ASAC	•						•																	
2.1x50mm	Diamant	Hot-Dipped	Blank	15° Plat Plastic gebonden 16mm	8.400	SG21ASAA	•			•	•																			
2.1x50mm	Diamant	Hot-Dipped	Blank	15° Plat Plastic gebonden 16mm	6.000	SG21ASAC	•						•																	

Schroef- / Gekartelde spijkers op rol



Lengte	Punt	Afwerking	Coating	Verbinding	Inhoud	Art. nr.	XP HEAVY DUTY		HEAVY DUTY		LIGHT DUTY	
							SCN49XP	CoilPro50	SCN75	CoilPro90	S65CNP	SCN650
2.5x50mm	Diamant	Hot-Dipped	Sencoted	0° Plat Plastic gebonden 16mm	9.750	BK21ASBB						•
2.5x60mm	Diamant	Hot-Dipped	Blank	15° Plat Plastic gebonden 16mm	4.800	BK24ASAC	•		•	•	•	
2.5x65mm	Diamant	Hot-Dipped	Sencoted	0° Plat Plastic gebonden 16mm	7.800	BK25ASBB						•
2.5x35mm	Diamant	HT Galv	Blank	0° Plat Plastic gebonden 16mm	15.600	BX16AIAB						•
2.5x35mm	Diamant	HT Galv	Blank	15° Plat Plastic gebonden 16mm	8.400	BX16AIAC	•	•			•	

Gladde spijkers op rol



Lengte	Punt	Afwerking	Coating	Verbinding	Inhoud	Art. nr.	XP HEAVY DUTY		HEAVY DUTY		LIGHT DUTY	
							SCN65XP	CoilPro90	RP45XP	S45CNR		
3.1x90mm	Diamond	Hot-Dipped	Sencoted	15° Plat op Lasdraad	900	HD29AS-BFR	•	•				
3.1x19mm	Diamond	Hot-Dipped	Blank	15° Conisch op Lasdraad	1.800	HJ11ASAVR			•	•		
3.1x22mm	Diamond	Hot-Dipped	Blank	15° Conisch op Lasdraad	1.800	HJ12ASAVR			•	•		
3.1x25mm	Diamond	Hot-Dipped	Blank	15° Conisch op Lasdraad	1.800	HJ13ASAVR			•	•		
3.1x32mm	Diamond	Hot-Dipped	Blank	15° Conisch op Lasdraad	1.800	HJ15ASAVR			•	•		
3.1x38mm	Diamond	Hot-Dipped	Blank	15° Conisch op Lasdraad	1.800	HJ17ASAVR			•	•		
3.1x45mm	Diamond	Hot-Dipped	Blank	15° Conisch op Lasdraad	1.800	HJ19ASAVR			•	•		

TROMMELSPIJKERS

ROESTVRIJ STAAL A304

Ringspijkers op rol



Ringspijkers op rol



							XP HEAVY DUTY		HEAVY DUTY		LIGHT DUTY		PALLET				
Lengte	Punt	Afwerking	Coating	Verbinding	Inhoud	Art. nr.	SCN49XP	SCN65XP	SCN30	CoilPro50	SCN75	CoilPro90	S65CNP	PAL70	PAL83	PAL90	PAL100
2.5x65mm	Diamant	RVS A304	Sencoted	15° Plat op Lasdraad	7.425	BJ25AGBF	●	●			●	●	●	●	●	●	●
2.5x45mm	Diamant	RVS A304	Sencoted	15° Plat Plastic gebonden 16mm	7.200	BL19AGBC	●			●	●	●	●				
2.5x35mm	Diamant	RVS A304	Sencoted	15° Plat Plastic gebonden 16mm	7.200	BS16AGBC	●			●	●	●	●				
2.5x45mm	Diamant	RVS A304	Sencoted	15° Plat Plastic gebonden 16mm	6.000	BS19AGBC	●			●	●	●	●				
2.5x50mm	Diamant	RVS A304	Sencoted	15° Plat Plastic gebonden 16mm	4.800	BS21AGBC	●			●	●	●	●				
1.8x19mm	Diamant	RVS A304	Sencoted	0° Plat Plastic gebonden 9mm	18.150	DL11AGBBS			●								
1.8x25mm	Diamant	RVS A304	Sencoted	0° Plat Plastic gebonden 9mm	14.850	DL13AGBBS			●								
2.3x50mm	Diamant	RVS A304	Sencoted	15° Plat Plastic gebonden 16mm	6.000	ES21AGBC	●			●			●				
2.8x70mm	Diamant	RVS A304	Blank	15° Plat op Lasdraad	6.000	GS26AGAF		●									
2.8x80mm	Diamant	RVS A304	Blank	15° Plat op Lasdraad	4.500	GS28AGAF		●									
2.1x32mm	Diamant	RVS A304	Sencoted	15° Plat Plastic gebonden 16mm	10.800	SL15AGBC	●			●							
2.1x40mm	Diamant	RVS A304	Sencoted	15° Plat Plastic gebonden 16mm	7.200	SL18AGBC				●							
2.5x65mm	Diamant	RVS A304	Sencoted	15° Plat Plastic gebonden 16mm	4.200	BS25AUBC	●				●	●					

Schroefspijkers op rol



Lengte	Afwerking	Verbinding	Inhoud	Art. nr.	XP HEAVY DUTY		HEAVY DUTY	
					SCN49XP	SCN75	SCN49XP	SCN75
3.2x45mm	AISI304-(A2)	15° Plat Plastic gebonden 16mm - TX20	7.200	NS3245/A2/SO	•	•		
3.2x65mm	AISI304-(A2)	15° Plat Plastic gebonden 16mm - TX20	4.800	NS3265/A2/SO	•	•		

TROMMELSPIJKERS

ONGEËVENAARDE SNELHEID, COMFORT EN KRACHT!

De draagbare pneumatische clip-machines, zijn handmatig te bedienen en lichtgewicht, onworpen om twee draden te verbinden door deze met een clip te klemmen.

TOEPASSING

Kooien, trappen, hekken, matrassen, zitmeubilair aquacultuur (krab-, kreeftenvallen, oesterkweek).

EIGENSCHAPPEN

- Zeer snelle wisseling van slagpennen.
- Lichtgewicht, goed gebalanceerd, robuust, voor moeiteloos gebruik
- Snelste, meest betrouwbare en meest simpele systeem in de markt
- Klein handvat zorgt voor minder vermoeidheid en verbeterde productiviteit en comfort
- Compatibel met de meest gebruikte clips in



Snelheid, comfort & kracht!

Ontdek de SENCO Clinch Clip machine range

Kies een van de hoog kwalitatieve Clinch Clip machines van Senco voor jouw werk!



STRIP CLINCH CLIP

De Strip Clinch Clip machine maakt gebruik van 30 cm lange clip strips (E-Clips) die handmatig door de gebruiker worden geladen.



ROL CLINCH CLIP

De Rol Clinch Clip machine maakt gebruik van clipstrips die in het gereedschapsmagazijn worden ingevoerd vanuit een doorlopende rol van clips. De clips zijn gemonteerd op een clinch clip standaard (afzonderlijk verkocht als Senco Continuous Coil Clip Systeem). Inclusief ophangbeugel.



ROL CLINCH CLIP + EZ CLEAR

(Mechanisme voor het ontgrendelen van de messenblokkering)
De Rol Clinch Clip machine + EZ Clear maakt gebruik van clip strips die in het gereedschapsmagazijn worden ingevoerd vanuit een doorlopende rol van clips welke gemonteerd zijn op een clinch clip standaard (afzonderlijk verkocht als Senco Continuous Coil Clip Systeem). Inclusief ophangbeugel en een hulpluchtventiel om blokkades eenvoudig op te lossen.



Senco Continuous Coil Clip Systeem



Meer informatie over de Senco Clinch Clip machines op aanvraag.

SENCO

SPECIALISTISCHE TOEPASSINGEN

SENCO is gespecialiseerd in het inspelen op speciale klantwensen, zowel in een fabriek als op de bouwplaats.

De **GT40FS** gas aangedreven krammachine voor hekwerken is een perfect voorbeeld. SENCO biedt een oplossing om in het veld slangloos gaas aan palen te bevestigen, zónder luchtdruk.

Senco **industriële aambeeldmachines** zijn robuuste pneumatische machines voor professionele eindgebruikers. Kenmerkend zijn het lage geluidsniveau en gewicht, de ergonomie en de snelheid. De diverse aabeeld mogelijkheden bieden altijd een passende oplossing voor elke specifieke gebruiker. Typische toepassingen voor de Senco aambeeldmachines zijn bedden en verpakkingen.

De **SC15** golfkrammachine wordt gebruikt bij de productie van kratten, meubels, kozijnen, grafkisten en daken voor onzichtbare sterke hoekverbindingen. De SC15 in combinatie met de SENCO golfkrammen verhoogt de efficiëntie en zorgt voor betrouwbare verbindingen.



SPECIALS

MACHINES

Pneumatisch

DFPXP	78
F75LXP	78
F75SXP	78
FAT25	78


SC15	79
TPRO65	79
GT40FS	79
BC58	80
A20	80
SHT-F	80

BEVESTIGINGSMIDDELEN

Golfkrammen	81
T-nagels	81
Krammen	81
Afdekkap nieten	81

SENCOR[®] GOLFKRAMMEN

Senco golfkrammen leveren dubbele bevestiging sterktes, vergeleken met standaard bevestigingsmiddelen. Gebruik deze golfkrammen bij verstek- en stuikverbindingen, houten kisten, pallet reparatie, kast- en meubelframes.

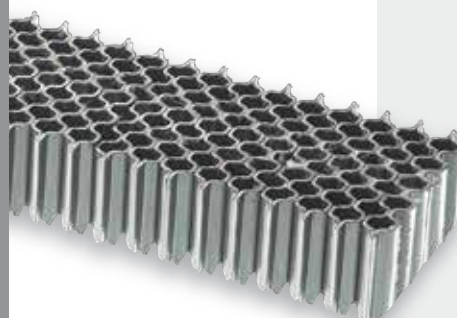

DFPXP

AAMBEELDMACHINE

ART. NR. 8H2001N

20_{GA}**Eigenschappen**

- Lang (230 nieten) magazijn
- Comfort handvat
- Onderlader
- Diepe 175mm bek
- Traploos instelbare werkopening

F75SXP

AAMBEELDMACHINE

ART. NR. 8J2001N

18_{GA}**Eigenschappen**

- Lang (152 nieten) magazijn
- Comfort handvat
- Onderlader
- Traploos instelbare werkopening

F75LXP

AAMBEELDMACHINE

ART. NR. 8J2002N

18_{GA}**Eigenschappen**

- Lang (152 nieten) magazijn
- Comfort handvat
- Onderlader
- Diepe 175mm bek
- Traploos instelbare werkopening

FAT25

AAMBEELDMACHINE

ART. NR. FAT25

21_{GA}**Eigenschappen**

- Hoog capaciteits magazijn tot wel 152 nieten
- Handmatig instelbare aambeeld opening
- Comfortabel handvat
- Onderlaad magazijn is snel herlaadbaar

Technische Specificaties

MACHINES	DFPXP	F75LXP	F75SXP	FAT25
Lengte	380 mm	380 mm	380 mm	380 mm
Breedte	75 mm	75 mm	75 mm	75 mm
Hoogte	327 mm	327 mm	327 mm	327 mm
Gewicht	2,2 kg	2,2 kg	2,2 kg	2,2 kg
Activering	TF	TF	TF	TF
Luchtaansluiting	¼" NPT	¼" NPT	¼" NPT	¼" NPT
Werkdruk	4,5-7,0 bar	4,5-7,0 bar	4,5-7,0 bar	4,5-7,0 bar
Luchtverbruik	26 l/min	33 l/min	33 l/min	33 l/min
Magazijn capaciteit	230	230	230	170
Garantie	1 jaar	1 jaar	1 jaar	1 jaar
BEVESTIGINGS-MIDDELEN	Bevestigingsmiddelen bevinden zich op pagina's 29-30			
Kroon	12,7	11,9	11,9	12,7
Range	8-16mm	10-16mm	10-16mm	8-25mm
Hoek/Verbinding	Gelijmd op strip	Gelijmd op strip	Gelijmd op strip	Gelijmd op strip
Type	F	J	J	AT
TOEPASSINGEN	Dozen, verpakkingen, kokersluitingen, schoenen	Dozen, beddenbodems, matrassen verpakkingen, kokersluitingen, schoenen, displays	Dozen, beddenbodems, matrassen verpakkingen, kokersluitingen, schoenen, displays	Kartonnen dozen hechten, beddenbodems, lichte assemblage en Verpakkingen, schoenen productie, blisters, kartonnen displays

SC15

GOLFKRAMMACHINE

ART. NR. 6N2001N



0°

Eigenschappen

- Magnesium behuizing
- Diepte instelling
- Instelbare trekker
- Scherp hoekige neus om makkelijk in de hoeken te komen

TPR065

T-NAGELMACHINE

ART. NR. 1VS2002N



0°

Eigenschappen

- Lichtgewicht en krachtig
- 360° draaibare uitlaat
- Geharde slagpen
- Schiet in beton, staal en hout

GT40FS

HEKWERK NIETMACHINE

ART. NR. 3VS2002N, 3VS7002N (UK)

**Eigenschappen**

- Slangloos gemak
- Krachtige motor
- Consistent in alle weersomstandigheden
- Duimwiel diepte instelling zonder gereedschap
- Inclusief koffer

Technische Specificaties

MACHINES	SC15	TPR065
Lengte	300 mm	283 mm
Breedte	82 mm	98 mm
Hoogte	282 mm	305 mm
Gewicht	2,4 kg	2,7 kg
Activering	BF(TF)	BF(TF)
Luchtaansluiting	¼" NPT	¼" NPT
Werkdruk	4,8-8,3 bar	4,8-8,3 bar
Luchtverbruik	99 l/min	88 l/min
Magazijn capaciteit	73	80
Garantie	1 jaar	1 jaar
BEVESTIGINGS-MIDDELEN	Bevestigingsmiddelen bevinden zich op pagina 81	
Schacht	NA	2,2mm
Range	9-15mm	18-64mm
Hoek/Verbinding	Gelijmd	Gelijmd op strip
Type	X	PH
TOEPASSINGEN	Houtconstructies, onder- vloeren, pallets en kratten, dakleer, dakbekleding, bekleding	
	Vloeren, ondervloeren, un- derlayment, onderdakfolie	

MACHINES	GT40FS
Lengte	373 mm
Breedte	108 mm
Hoogte	356 mm
Gewicht	3,7 kg
Activering	TF
Accu	6V 1,5 Ah Ni-MH
Oplaad tijd	2 uur
Gaspatroon	40g (31,5x165 mm)
Magazijn capaciteit	78
Garantie	1 jaar
BEVESTIGINGS-MIDDELEN	Bevestigingsmiddelen op pagina 81
Schacht	3,1mm
Range	25-40mm
Hoek/Verbinding	Getaped
Type	31FS
TOEPASSINGEN	Hekwerk, landbouw, tuin- werkzaamheden, draad op hout bevestiging

BC58

AFDEKKAP NIETMACHINE

ART. NR. 4A0001N

**Eigenschappen**

- Groot bevestigingsoppervlak
- Stevige afwerking
- Aluminium behuizing
- Comfort handvat
- Riemhaak
- Goede balans

**A20**

ART. NR. PC0781

**Eigenschappen**

- Verwerkt losse spijkers van 50-90mm
- Magnetische spijker geleiding
- Zacht rubber handvat
- Inclusief leren band

SHT-F

SLAGHAMER

ART. NR. 6R2001N

**Eigenschappen**

- Duurzaam ontwerp
- Comfortabele anti-slip handgreep
- Snel laden

Technische Specificaties


MACHINES	BC58	A20	SHT-F
Lengte	211 mm	101 mm	300 mm
Breedte	52 mm	83 mm	30 mm
Hoogte	197 mm	122 mm	58 mm
Gewicht	1,2 kg	1,1 kg	1,1 kg
Activering	TF	-	-
Luchtaansluiting	¼" NPT	⅜" NPT	-
Werkdruk	4,8-8,3 bar	3,5-8,3 bar	-
Luchtverbruik	323 l/min	57-113 l/min	-
Magazijn capaciteit	120-225	-	-
Garantie	1 jaar	1 jaar	1 jaar
BEVESTIGINGS-MIDDELEN	Bevestigingsmiddelen op pagina 81		Bevestigingsmiddelen op pagina's 29-30
Range	16mm	-	6-10mm
Series	M004092, M004085	-	F
TOEPASSINGEN	DPC/EPDM, verpakking, beschoeiing, land- en tuinbouw, transport, doek, folie, plastic	Spijkeren op plaatsen met beperkte bewegingsruimte en het bevestigen van hoekankers en plaatankers	Bekleding, isolatiebevestiging, tapijt en ondervloeren, plastic

GOLFKRAMMEN

25^{GA}

Sencor Golfkrammen kroonbreedte 25.4mm


Lengte	Punt	Afwerking	Coating	Verbinding	Inhoud	Art. nr.
9,5mm	Scherpe Beitel	RVS	Standaard	Gelijmd	5.000	X06NGA
9,5mm	Scherpe Beitel	Blank	Standaard	Gelijmd	5.000	X06NRA
12,7mm	Scherpe Beitel	Blank	Standaard	Gelijmd	4.000	X08NRA
15,9mm	Scherpe Beitel	Blank	Standaard	Gelijmd	3.400	X10NRA

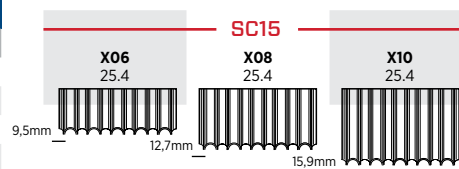

T-NAGELS

T-nagels

Lengte	Punt	Afwerking	Coating	Verbinding	Inhoud	Art. nr.
2.2x25mm	Diamant	Gegalv	Blank	Gelijmd op strip	2.000	PH13AAA
2.2x32mm	Diamant	Gegalv	Blank	Gelijmd op strip	2.000	PH15AAA
2.2x38mm	Diamant	Gegalv	Blank	Gelijmd op strip	1.000	PH17AAA
2.2x50mm	Diamant	Gegalv	Blank	Gelijmd op strip	1.000	PH21AAA
2.2x60mm	Diamant	Gegalv	Blank	Gelijmd op strip	1.000	PH24AAA
2.2x64mm	Diamant	Gegalv	Blank	Gelijmd op strip	1.000	PH25AAA
2.2x38mm	Diamant	RVS	Blank	Gelijmd op strip	1.000	PH17AGA
2.2x50mm	Diamant	RVS	Blank	Gelijmd op strip	1.000	PH21AGA
2.2x60mm	Diamant	RVS	Blank	Gelijmd op strip	1.000	PH24AGA
2.2x64mm	Diamant	RVS	Blank	Gelijmd op strip	1.000	PH25AGA
2.2x25mm	Diamant	Hoge treksterkte	Blank	Gelijmd op strip	2.000	PH13AIA
2.2x32mm	Diamant	Hoge treksterkte	Blank	Gelijmd op strip	2.000	PH15AIA
2.2x38mm	Diamant	Hoge treksterkte	Blank	Gelijmd op strip	1.000	PH17AIA
2.2x45mm	Diamant	Hoge treksterkte	Blank	Gelijmd op strip	1.000	PH19AIA
2.2x50mm	Diamant	Hoge treksterkte	Blank	Gelijmd op strip	1.000	PH21AIA
2.2x57mm	Diamant	Hoge treksterkte	Blank	Gelijmd op strip	1.000	PH23AIA
2.2x64mm	Diamant	Hoge treksterkte	Blank	Gelijmd op strip	1.000	PH25AIA

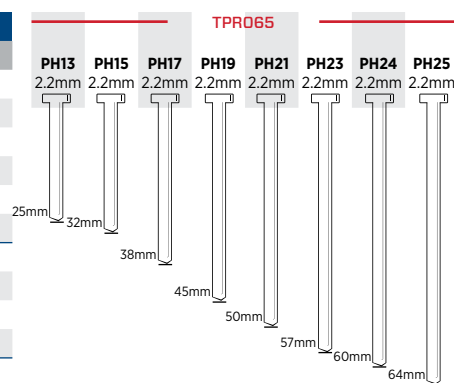


KRAMMEN

11^{GA}

31-KRAM


Lengte	Punt	Afwerking	Coating	Verbinding	Inhoud	Art. nr.
33mm	Divergent	Hdg	Blank	Getaped	2.700	31FS33FAAT
40mm	Divergent	Hdg	Blank	Getaped	2.100	31FS40FAAT



AFDEKKAP NIETEN

AFDEKKAP NIETEN 25.4mm

Lengte	Punt	Afwerking	Coating	Verbinding	Inhoud	Art. nr.
16mm	Beitel	Gegalv	Blank	Gelijmd	2.200	M004085
16mm	Beitel	Gegalv	Blank	Gelijmd	2.200	M004092
25,4mm	-	Plastic	-	Gelast	2.200	-

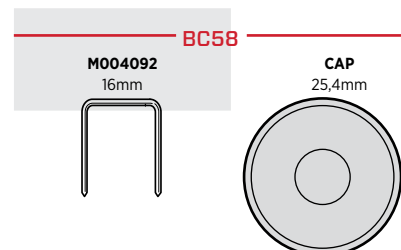

SCHROEF- EN BOORMACHINES

TOP KWALITEIT

SENCO beschikt over pneumatische industriële schroefmachines, waarmee schroeven gemonteerd kunnen worden op de meest efficiënte wijze. De machines zijn ontworpen om de productiviteit te verhogen en zijn zeer betrouwbaar.

TOEPASSINGEN

Pneumatische schroefmachines zijn geschikt voor precisie toepassingen in hout of metaal door het korte draaimoment.

EIGENSCHAPPEN

- Lichtgewicht composietbehuizing
- Geluidsarm
- Directe koppelcontrole
- Push-in start
- Lage onderhoudskosten



SCHROEF- EN BOORMACHINES

MACHINES

Pneumatisch

SEN510C	84
SEN511C	84
SEN600C	84
SEN602C	84
SEN610C	85
SEN611C	85
SEN612C	85
SEN700C	85

SEN510C

PNEUMATISCHE BOORMACHINE

ART. NR. SEN510C

**Eigenschappen**

- Composiet behuizing
- Comfortabel handvat
- Laag geluidsniveau - 83 dB(A)
- Directe activering
- Draait links-en rechtsom
- Lage onderhoudskosten

SEN600C

PNEUMATISCHE SCHROEFMACHINE

ART. NR. SEN600C

**Eigenschappen**

- Composiet behuizing
- Comfortabel handvat
- Laag geluidsniveau - 83 dB(A)
- Directe koppel controle
- Push-in start
- Lage onderhoudskosten

SEN511C

PNEUMATISCHE BOORMACHINE

ART. NR. SEN511C

**Eigenschappen**

- Composiet behuizing
- Comfortabel handvat
- Laag geluidsniveau - 83 dB(A)
- Directe activering
- Draait links-en rechtsom
- Lage onderhoudskosten

SEN602C

PNEUMATISCHE SCHROEFMACHINE

ART. NR. SEN602C

**Eigenschappen**

- Composiet behuizing
- Comfortabel handvat
- Laag geluidsniveau - 83 dB(A)
- Directe koppel controle
- Draait links-en rechtsom
- Lage onderhoudskosten

Technische Specificaties

MACHINES	SEN510C	SEN511C	SEN600C	SEN602C
Lengte	215 mm	188 mm	187 mm	205 mm
Breedte	42 mm	42 mm	42 mm	42 mm
Hoogte	137 mm	137 mm	137 mm	137 mm
Gewicht	1,3 kg	1,1 kg	0,9 kg	1,1 kg
Draaimoment	10,8 Nm	5,1 Nm	5,7 Nm	14,7 Nm
TPM	800	1800	1800	800
Luchtaansluiting	1/4" NPT	1/4" NPT	1/4" NPT	1/4" NPT
Werkdruk	4,8-8,3 bar	4,8-8,3 bar	4,8-8,3 bar	4,8-8,3 bar
Luchtverbruik	226 l/min	212 l/min	424 l/min	453 l/min
Slipkoppeling	-	-	Direct	Direct
Start	-	-	Direct	Direct
Garantie	1 jaar	1 jaar	1 jaar	1 jaar
TOEPASSINGEN				
	Boren	Boren	Voor schroeven waar de koppel niet cruciaal is	Voor schroeven waar de koppel niet cruciaal is

SEN610C

PNEUMATISCHE SCHROEFMACHINE

ART. NR. SEN610C

**Eigenschappen**

- Composiet behuizing
- Comfortabel handvat
- Laag geluidsniveau - 83 dB(A)
- Instelbare koppel
- Push-in start
- Lage onderhoudskosten

SEN611C

PNEUMATISCHE SCHROEFMACHINE

ART. NR. SEN611C

**Eigenschappen**

- Composiet behuizing
- Comfortabel handvat
- Laag geluidsniveau - 83 dB(A)
- Instelbare koppel
- Push-in start
- Lage onderhoudskosten

SEN612C

PNEUMATISCHE SCHROEFMACHINE

ART. NR. SEN612C

**Eigenschappen**

- Composiet behuizing
- Comfortabel handvat
- Laag geluidsniveau - 83 dB(A)
- Draait links-en rechtsom
- Lage onderhoudskosten

SEN700C

PNEUMATISCHE SLAGSCHROEFMACHINE

ART. NR. SEN700C

**Eigenschappen**

- Lichtgewicht composiet behuizing
- Meer kracht door het dubbele hamer mechanisme
- Lichte trekker voor precieze snelheid
- Draait links- en rechtsom
- Energiezuinige motor

Technische Specificaties

MACHINES	SEN610C	SEN611C	SEN612C	SEN700C
Lengte	210 mm	230 mm	202 mm	164 mm
Breedte	42 mm	42 mm	43 mm	48 mm
Hoogte	137 mm	137 mm	137 mm	168 mm
Gewicht	1,1 kg	1,2 kg	1,2 kg	0,98 kg
Draaimoment	1,0-10,0 Nm	3,0-13 Nm	10,0 Nm	325 Nm
TPM	1800	800	800	8900
Luchtaansluiting	1/4" NPT	1/4" NPT	1/4" NPT	1/4" NPT
Werkdruk	4,8-8,3 bar	4,8-8,3 bar	4,8-8,3 bar	6,2 bar
Luchtverbruik	424 l/min	453 l/min	453 l/min	96 l/min
Slipkoppeling	Instelbaar	Instelbaar	Direct	Instelbaar
Start	Push-in	Push-in	Push-in	Push-in
Garantie	1 jaar	1 jaar	1 jaar	1 jaar
TOEPASSINGEN	Schroeven met instelbare koppel	Schroeven met instelbare koppel	Voor schroeven waar de koppel niet cruciaal is	Voor schroeftoepassingen waarbij een hoog aandraai-moment nodig is

PNEUMATISCHE KRACHT

Of u een compressor voor de snelle klus of voor gebruik gedurende de hele dag nodig heeft, SENCO biedt u altijd de hoogste kwaliteit en betrouwbaarheid.

De PC1010 is een compacte, uitgebalanceerde on-site compressor, met een beschermingsbeugel voor langdurige presaties zonder kwaliteitscompromissen. Deze ultra lichtgewicht, gemakkelijk draagbare compressor is ideaal om snel, schoon en stil te verplaatsen op een werkplek. De PC1010 is tevens de stilste compressor in de Senco range met slechts 81db.





PC1010

dé nummer 1 mini-compressor in de wereld

- STIL
- LICHTGEWICHT
- OLIEVRIJ

MAKING HARD WORK EASIER

	Motor (KW)	Oil less	Tank (l)	Afwerking	Trim	Bekleding	Dakbedekking	Wanden	Platen	Constructie	Vloeren	Ondervloeren	Verpakking
PC1010	0,3	•	3,8	•	•	•							
PC1010N	0,3	•	3,8	•	•	•							
PCS1290	0,5	•	4	•	•	•							
PC1248	1,1	•	8	•	•	•	•	•	•				
PC0968	1,1	•	10	•	•	•	•	•	•				
PC1252	1,5		3	•	•	•	•	•	•	•			
PC1249	1,5		10	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
PC1250	1,5	•	46	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
PC2225	1,9		16	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
PC1251	1,9		20	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
PC1246	2,6		16	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

COMPRESSORS

Maxi

PC2225	88
PC1251	88
PC1246	88

Midi

PC1252	89
PC1249	89
PC1250	89

Mini

PC1010	90
PC1010N	90
PC1248	90
PC0968	90

SYSTAINER

Compressor PCS1290	92
Compressor Kit PC1010	92
3 in 1 set	92

STARTER KITS

PC1010/SLS18Mg	93
PC1010/FIP18Mg	93



PC2225

MAXI COMPRESSOR

ART. NR. PC2225EU (230V)

**Eigenschappen**

- Grote wielen, stabiel en makkelijk te verplaatsen
- Compact ontwerp en sterke behuizing
- Thermisch beveiligd

PC1251

MAXI COMPRESSOR

ART. NR. PC1251EU (230V), PC1251UK1 (110V)

**Eigenschappen**

- Stevige mobiele compressor
- Thermisch beveiligd
- Grote niet opblaasbare rubberen wielen

PC1246

MAXI COMPRESSOR

ART. NR. PC1246EU (230V), PC1246UK1 (110V)
PC1246UK2 (230V)**Eigenschappen**

- Compact ontwerp
- Thermisch beveiligd
- Werkdrukschakelaar met opstart klep
- Instrumentenpaneel voor een eenvoudige bediening

Technische Specificaties

COMPRESSORS	PC2225	PC1251	PC1246
Lengte	650 mm	550 mm	650 mm
Breedte	560 mm	520 mm	530 mm
Hoogte	530 mm	760 mm	850 mm
Gewicht	39 kg	37,5 kg	57 kg
Vermogen	230V / 1,9 kW (2,5 hp)	230V / 1,9 kW (2,5 hp)	230V / 2,6 kW (3,5 hp)
TPM	2850	2850	2850
Tank capaciteit	16,0 l	20,0 l	16,0 l
Maximale werkdruk	9 bar	9 bar	10 bar
Aanzuigvolume	268 l/min	271 l/min	350 l/min
Netto opbrengst (6-6,2 bar)	192 l/min	164 l/min	224 l/min
Geluidsniveau	82 db(A)	83 db(A)	89 db(A)
Garantie	1 jaar	1 jaar	1 jaar
TOEPASSINGEN			
	Afwerking, dakbekleding, dakleer, ondervloeren, beplating, pallets en frames	Afwerking, stofferen, dakleer, dakleer, ondervloeren, beplating, pallets en frames	Afwerking, dakbekleding, dakleer, ondervloeren, beplating, pallets en frames

PC1252

MIDI COMPRESSOR

ART. NR. PC1252EU (230V)

**Eigenschappen**

- Draagbaar
- Stevig, compact en mobiel
- Werkdrukschakelaar met opstart klep
- Volledig geautomatiseerde besturing
- Thermisch beveiligd

PC1250

MIDI COMPRESSOR

ART. NR. PC1250EU (230V), PC1250UK1 (110V)

**Eigenschappen**

- Stevig, hoge prestatie compressor
- Volledig geautomatiseerde besturing
- Olie vrij
- Thermisch beveiligd

PC1249

MIDI COMPRESSOR

ART. NR. PC1249EU (230V)

**Eigenschappen**

- Stevige mobiele compressor
- Thermisch beveiligd
- Werkdrukregelaar voor geregelde werk

PCS1290

Verhoogt gebruiksgemak,
vereenvoudigt transport en opslag
en beschermt de compressor



Makkelijk verplaatsbaar
en volledig
geïntegreerd in het
bekende systainer
systeem

**Technische Specificaties**

COMPRESSORS	PC1252	PC1249	PC1250
Lengte	540 mm	320 mm	880 mm
Breedte	310 mm	360 mm	320 mm
Hoogte	430 mm	660 mm	670 mm
Gewicht	23 kg	30 kg	42 kg
Vermogen	230V / 1,5 kW (2 hp)	230V / 1,5 kW (2 hp)	230V / 1,5 kW (2 hp)
TPM	2850	2850	2850
Tank capaciteit	3,0 l	10,0 l	46,0 l
Maximale werkdruk	9 bar	9 bar	10 bar
Aanzuigvolume	201 l/min	201 l/min	277 l/min
Netto opbrengst (6-6,2 bar)	122 l/min	133 l/min	164 l/min
Geluidsniveau	84 db(A)	93 db(A)	87 db(A)
Garantie	1 jaar	1 jaar	1 jaar
TOEPASSINGEN			
	Afwerking, dakbekleding, dakleer, ondervloeren, mantel beplating en frames	Afwerking, stofferen, dakbekleding, dakbekleding, ondervloeren, beplating, pallets en frames	Afwerking, stofferen, dakbekleding, ondervloeren, beplating, pallets, frames, verpakkingen

PC1010

MINI COMPRESSOR

ART. NR. PC1010EU (230V), PC1010UK1 (110V)
PC1010UK2 (230V)

**Eigenschappen**

- Olie vrij
- Ultra licht, draagbaar
- Comfortabel handvat
- Aluminium cylinder
- Stil en duurzaam
- Thermisch beveiligd

PC1248

MINI COMPRESSOR

ART. NR. PC1248EU (230V), PC1248UK1 (110V)
PC1248UK2 (230V)

**Eigenschappen**

- Olie vrij
- Onderhoud arm
- Stevig, lichtgewicht
- Thermisch beveiligd
- Volledig geautomatiseerde besturing

PC1010N

MINI COMPRESSOR

ART. NR. PC1010NEU (230V)

**Eigenschappen**

- Stil
- Handzaam en lichtgewicht, slechts 9,7kg
- 3,8 liter tankinhoud
- Maximale druk 9 bar
- Olie vrij

PC0968

MINI COMPRESSOR

ART. NR. PC0968EU (230V)

**Eigenschappen**

- Ultra licht, draagbaar
- Comfortabel handvat
- Olie vrij
- Stil en duurzaam (3000 uur)
- Thermisch beveiligd

Technische Specificaties

COMPRESSORS	PC1010	PC1010N	PC1248	PC0968
Lengte	360 mm	365 mm	160 mm	400 mm
Breedte	330 mm	300 mm	490 mm	380 mm
Hoogte	250 mm	310 mm	460 mm	340 mm
Gewicht	9,1 kg	9,7 kg	16,8 kg	17 kg
Vermogen	230V / 0,3kW (0,5 hp)	230V / 0,3kW (0,5 hp)	230V / 1,1 kW (1,5 hp)	230V / 1,1 kW (1,5 hp)
TPM	2850	2850	2850	2850
Tank capaciteit	3,8 l	3,8 l	8,0 l	10,0 l
Maximale werkdruk	8 bar	9 bar	9 bar	9 bar
Aanzuigvolume	34 l/min	34 l/min	139 l/min	113 l/min
Netto opbrengst (6-6,2 bar)	20 l/min	20 l/min	79 l/min	51 l/min
Geluidsniveau	68 db(A)	68 db(A)	83 db(A)	81 db(A)
Garantie	1 jaar	1 jaar	1 jaar	1 jaar
TOEPASSINGEN				
	Algemene afwerking, stofferen	Voornamelijk afwerking en bekleding	Afwerking, stofferen, dakleding, gevel en mantel beplating	Afwerking, stofferen, gevel en mantel beplating

Get the Job Done.

Met originele SENCO compressors en accessoires

SENCO streeft voortdurend naar een breed aanbod compressors, accessoires en onderdelen om hun volledige lijn bevestigingsmiddelen en -machines te complementeren. Senco streeft ernaar de hoogste kwaliteit producten te leveren zodat uw klus naar volle tevredenheid uitgevoerd kan worden.



COMPRESSORS

SENCO compressors voldoen volledig aan de industriestandaard. Alleen onderdelen van de hoogste kwaliteit worden gebruikt om de betrouwbaarheid te waarborgen die u van SENCO mag verwachten.

LUCHTSLANG

SENCO biedt een brede variatie aan luchtslangen voor elke oplossing in elke werkomgeving. Onze nieuwste Premium hybrid luchtslangen zijn zeer flexibel zonder "geheugen", zelfs in extreme kou. Een rubberen slang met snelkoppelingen voorzien van een neopreen buitenmantel is de standaard voor de professional op de bouw. De ProFlex versterkte PUR slang is de lichtste, niet krullende flexibele slang in ons aanbod. De PVC slang is resistent tegen olie, chemicaliën en UV-licht.



FILTERS, REDUCEERVENTIELEN, MANOMETERS & SMERING

SENCO's assortiment van filters, reduceerventielen, manometers en smeermiddelen is samengesteld om aan de hoogste professionele kwaliteitseisen te voldoen op de bouwplaats.

KOPPELINGEN EN SLANGPILAREN

Alle SENCO snelkoppelingen en slangpilaren zijn beschikbaar in de bekende industriële standaard en afmetingen. Snelkoppelingen en slangpilaren zijn zowel los als in blisterverpakking te verkrijgen.



PCS1290

MINI COMPRESSOR

ART. NR. PCS1290 (230V)

**Eigenschappen**

- Makkelijk verplaatsbaar
- Frontpaneel met bediening

3 IN 1 SET

FIP18MG, FIP35MG, SLS18MG-L

ART. NR. 3PR2012N

**Eigenschappen**

- Makkelijk te transporteren
- Past op elke T-loc systainer
- Beschermt machines

COMPRESSOR KIT PC1010

MINI COMPRESSOR

ART. NR. 3PR2014N (230V), 3PR2014N-UK (110V)

**Eigenschappen**

- Ultra licht draagbaar
- Comfortabel handvat
- Aluminium cylinder
- Olie vrij
- Stil en duurzaam
- Thermisch beveiligd

DE SYSTAINER®
PROFESSIONEEL & BETROUWBAAR



SENCO®

Technische Specificaties

SETS	PCS1290	COMPRESSOR KIT PC1010	3 IN 1 SET
Lengte	396 mm	396 mm	396 mm
Breedte	296 mm	296 mm	296 mm
Hoogte	315 mm	315 mm	315 mm
Gewicht	16,5 kg		
Vermogen	230V / 0,5 kW (0,7 hp)	230V / 0,3kW (0,5 hp)	
TPM	2850		
Tank capaciteit	4,0 l		
Maximale werkdruk	8,6 bar		
Aanzuigvolume	90 l/min		
Netto opbrengst (6-6,2 bar)	46 l/min	PC1010 pagina 90	FIP18Mg pagina 46 FIP35Mg pagina 46 SLS18Mg-L pagina 26
Geluidsniveau	88 db(A)		
Garantie	1 jaar	1 jaar	1 jaar

PC1010/SLS18Mg

STARTER KIT

ART. NR. PC0972EUPU (230V), PC0972UKPU1 (110V)



Bevat

- PC1010 Compressor
- SLS18-L Mg middel zware nietmachine
- 5 meter rechte slang
- Veiligheidsbril
- Blisterverpakking L-niet 25mm

PC1010/FinishPro18Mg

STARTER KIT

ART. NR. PC0964EUPU (230V), PC0964UKPU1 (110V)
PC0964UKPU2 (230V)



Bevat

- PC1010 Compressor
- FinishPro18Mg Bradmachine
- 5 meter rechte slang
- Veiligheidsbril
- Blister verpakking AX brads 1,2x38mm

PC1010/SLS18Mg in Systainer

STARTER KIT IN SYSTAINER

ART. NR. PC0972EUPS (230V), PC0972UKPS1 (110V)



PC1010/FIP18Mg in Systainer

STARTER KIT IN SYSTAINER

ART. NR. PC0964EUPS (230V), PC0964UKPS1 (110V)
PC0964UKPS2 (230V)



Technische Specificaties

STARTER KIT	PC1010/SLS18Mg	PC1010/FinishPro18Mg
	PC1010 pagina 90 SLS18Mg-L pagina 26	PC1010 pagina 90 FIP18Mg pagina 46

ACCESSOIRES

FILTERS, REDUCEERVENTIELEN, SMEERMIDDELEN, SLANGPILAREN, KOPPELINGEN, SLANGEN, ONDERDELEN EN MEER

SENCO biedt een ruim assortiment precisie accessoires aan voor de echte professional. Met de SENCO gecertificeerde onderdelen, accessoires, slangen, olie en smeermiddelen bent u verzekerd van de optimale prestatie van uw machines en compressors.



ACCESSORIES

LUCHT

Persluchtset	96
Blaaspistool	96

SLANGEN

Wandslanghaspel	96
Slanghaspel/Premium slanghaspel	96
Spiraal slang	96
Luchtslang kit/Premium luchtslang kit	96
Luchtslang/Premium luchtslang	97
Hogedrukslang	97

SLANGPILAREN/SNELKOPPELINGEN

Plug 320 buitendraad	97
Plug 300 buitendraad	97
Plug 310 buitendraad	97
Plug slangpilaar	97
Plug 320 binnendraad	97
Slang reparatie plug	97
Wormschroefklem	98
Koppeling buitendraad	98
Koppeling binnendraad	98
Koppeling slangpilaar	98

OVERIG

Teflon tape	98
Veerbalancer	98
Smeermiddel	98
Compressor olie	98
Veiligheidsbrillen	99
Ontnieter	99
Reparatie sets	99

Lucht

Persluchtset		
Omschrijving	Art. Nr.	
Lucht accessoire set Verfspuitpistool, straalgridsput, banden opblaasventiel met manometer, blaaspistool, spiraalslang 2,5m	400050	

Blaaspistool		
Omschrijving	Art. Nr.	
Blaaspistool metaal met Cejn koppeling	400030	
Blaaspistool metaal met orion koppeling	400031	
Blaaspistool blauw met orion koppeling	400032	

Slangen

Wand slanghaspel, automatisch		
Omschrijving	Art. Nr.	
Wand slanghaspel universeel auto PU 320 comp. 12m x 6,5mm	4000720	
Wand slanghaspel universeel auto PU 320 comp. 10m x 8,0mm	4000721	

Slanghaspel/Premium slanghaspel		
Omschrijving	Art. Nr.	
Slanghaspel universeel PU 320 comp. 30m x 8mm	4000730	
Slanghaspel premium hybrid PVC 320 comp. 30m x 10mm	4000731	

Spiraalslang		
Omschrijving	Art. Nr.	
Kit universeel PU 320 comp. 6m x 6,5mm (i.d.)	4000600	
Kit universeel PU 320 comp. 6m x 8mm (i.d.)	4000610	
Kit universeel PU 320 comp. 6m x 10mm (i.d.)	4000620	

Luchtslang kit/ Premium luchtslang kit		
Omschrijving	Art. Nr.	
Kit universeel PU 320 comp. 10m x 6,5mm (i.d.)	4000650	
Kit universeel PU 320 comp. 10m x 8mm (i.d.)	4000660	
Kit universeel PU 320 comp. 10m x 10mm (i.d.)	4000670	
Kit premium PVC 320 comp. 10m x 6,5mm (i.d.)	4000651	
Kit premium PVC 320 comp. 10m x 10mm (i.d.)	4000671	
Kit premium PVC 310 comp. 10m x 10mm (i.d.)	4000661	

Luchtslang/Premium luchtslang		
Omschrijving	Art. Nr.	
PU 50m x 6,5mm (i.d.)	4000680	
PU 50m x 8mm (i.d.)	4000690	
PU 50m x 10mm (i.d.)	4000700	
PU 150m x 6,5mm (i.d.)	4000681	
PU 150m x 8mm (i.d.)	4000691	
PU 150m x 10mm (i.d.)	4000701	
Premium hybrid PVC 50m x 6,5mm (i.d.)	4000682	
Premium hybrid PVC 50m x 8mm (i.d.)	4000692	
Premium hybrid PVC 50m x 10mm (i.d.)	4000702	
Premium hybrid PVC 150m x 6,5mm (i.d.)	4000683	
Premium hybrid PVC 150m x 8mm (i.d.)	4000693	
Premium hybrid PVC 150m x 10mm (i.d.)	4000703	

Hogedruk slang		
Omschrijving	Art. Nr.	
Hogedruk slang 15m	960400	

Slangpilaren/Snelkoppelingen

Plug 320 buitendraad		
Omschrijving	Art. Nr.	
Universeel 320 comp. NPT 1/4" 2 st.	4000100	
Universeel 320 comp. NPT 3/8" 2 st.	4000110	
Universeel 320 comp. NPT 1/2" 2 st.	4000120	
Universeel 320 comp. NPT 1/4" 10 st.	4000101	
Universeel 320 comp. NPT 3/8" 10 st.	4000111	

Plug 300 buitendraad		
Omschrijving	Art. Nr.	
Universeel 300 comp. NPT 1/4" 2 st.	4000060	
Universeel 300 comp. NPT 1/4" 10 st.	4000061	
Universeel 300 comp. NPT 1/4" 1000 st.	4000062	
Universeel 300 comp. NPT 3/8" 2 st.	4000070	
Universeel 300 comp. NPT 3/8" 10 st.	4000071	
Universeel 300 comp. NPT 3/8" 1000 st.	4000072	

Plug 310 buitendraad		
Omschrijving	Art. Nr.	
Universeel 310 comp. NPT 1/4" 2 st.	4000080	
Universeel 310 comp. NPT 1/4" 10 st.	4000081	
Universeel 310 comp. NPT 1/4" 1000 st.	4000082	
Universeel 310 comp. NPT 3/8" 2 st.	4000090	
Universeel 310 comp. NPT 3/8" 10 st.	4000091	
Universeel 310 comp. NPT 3/8" 1000 st.	4000092	

Plug slangpilaar		
Omschrijving	Art. Nr.	
Universeel slang 320 comp. 6,5mm blist. 2 st.	4000200	
Universeel slang 320 comp. 8mm blist. 2 st.	4000210	
Universeel slang 320 comp. 10mm blist. 2 st.	4000220	
Universeel slang 320 comp. 12,7mm blist. 2 st.	4000230	
Universeel slang 310 comp. 8mm blist. 2 st.	4000211	

Plug 320 binnendraad		
Omschrijving	Art. Nr.	
Universeel 320 comp. NPT 1/4" 2 st.	4000150	
Universeel 320 comp. NPT 3/8" 2 st.	4000160	
Universeel 320 comp. NPT 1/2" 2 st.	4000170	
Universeel 320 comp. NPT 1/4" 10 st.	4000151	
Universeel 320 comp. NPT 3/8" 10 st.	4000161	

Slang reparatie plug		
Omschrijving	Art. Nr.	
6mm blist. 2 st.	4000480	
8mm blist. 2 st.	4000490	
9,5mm blist. 2 st.	4000500	

Wormschroefklem		
Omschrijving	Art. Nr.	
10-16mm blist. 5 pcs.	4000520	

Koppeling buitendraad		
Omschrijving	Art. Nr.	
Universal 320 comp. NPT 1/4" blist. 1 pcs.	4000300	
Universal 320 comp. NPT 3/8" blist. 1 pcs.	4000310	
Universal 320 comp. NPT 1/2" blist. 1 pcs.	4000320	
Universal 310 comp. NPT 1/4" blist. 1 pcs.	4000302	
Universal 310 comp. NPT 3/8" blist. 1 pcs.	4000312	

Koppeling binnendraad		
Omschrijving	Art. Nr.	
Universal 320 comp. NPT 1/4" blist. 1 pcs.	4000370	
Universal 320 comp. NPT 3/8" blist. 1 pcs.	4000380	
Universal 320 comp. NPT 1/2" blist. 1 pcs.	4000390	
Universal 310 comp. NPT 1/4" blist. 1 pcs.	4000372	
Universal 310 comp. NPT 3/8" blist. 1 pcs.	4000382	

Koppeling slangpilaar		
Omschrijving	Art. Nr.	
Universeel 320 comp. 6,5mm blist. 1 pcs.	4000400	
Universeel 320 comp. 8mm blist. 1 pcs.	4000410	
Universeel 320 comp. 10mm blist. 1 pcs.	4000420	
Universeel 320 comp. 12,7mm blist. 1 pcs.	4000430	
Universeel 310 comp. 8mm blist. 1 pcs.	4000412	

Compatibiliteits matrix	SENCO 300 Series	SENCO 310 Series	SENCO 320 Series
ARO 210	X		
ATLAS COPCO QIC8		X	
CEJN 300	X		
CEJN 310		X	
CEJN 320			X
FOSTER 3003		X	
GROMMELLE 600		X	
HANSEN 210	X		
HANSEN 3000		X	
HANSEN AUTO-FLO 24			X
JWL520			X
JWL521		X	
JWL531		X	
JWL532	X		
JWL552	X		
OETIKER B1		X	
OETIKER SC C			X
ORION 44510	X		
ORION 44515	X		

Compatibiliteits matrix	SENCO 300 Series	SENCO 310 Series	SENCO 320 Series
PARKER 20 1/4"		X	
PARKER 30 1/4"		X	
PARKER 50	X		
PREVOST ASI06	X		
PREVOST ERC07			X
PREVOST ESC07			X
PREVOST ESI07			X
PREVOST ESI08			X
PREVOST ISCO6		X	
PREVOST ISIO6		X	
RECTUS 14	X		
RECTUS 22	X		
RECTUS 23		X	
RECTUS 24		X	
RECTUS 25			X
RECTUS 26			X
TEMA 1400		X	
TEMA 1423		X	
TEMA 1600			X
TEMA 1625			X

Overig

Teflon tape		
Omschrijving	Art. Nr.	
10m blist. 1 pcs.	4000540	

Veerbalancer		
Omschrijving	Art. Nr.	
Veerbalancer cap. 1,5-3,0 kg.	4001000	
Veerbalancer cap. 3,0-5,0 kg.	4001001	

Compressor oil		
Omschrijving	Art. Nr.	
Compressor oil 945 ml	PC0344	

Smeermiddelen		
Omschrijving	Art. Nr.	
Machine smeermiddel 115 g	YB0123	
Premium machine olie, vochtbestendig 945 ml	PC1295	
Machine olie voor nietmachines 235 ml	PC0101	
Machine olie voor nietmachines 945 ml	PC0102	

Veiligheidsbrillen		
Omschrijving	Art. Nr.	
Senco veiligheidsbril CE	PC1166	
Senco veiligheidsbril, getint CE	PC1167	

Ontniet		
Omschrijving	Art. Nr.	
Senco ontniet	960037	
Senco ontniet reserve mesje	960038	

Reparatiesets	
Omschrijving	Art. Nr.
Firing/Trigger system kit SNS45XP	YK0230
Piston stop kit SNS45XP	YK0231
Firing system/trigger kit FrameProXP	YK0243
Piston stop kit FrameProXP	YK0244
Piston stop kit FinishPro25XP	YK0282
Piston stop kit SLS25XP	YK0291
Seal kit FramePro652	YK0353
Firing/trigger system kit SLS25XP	YK0359
Reparatieset FramePro601/602/651/652	YK0360
Firing/Trigger system kit FiP41XP/42	YK0361
Reparatieset FinishPro35	YK0365
Reparatieset SCN60/65N	YK0366
Reparatieset SFN40	YK0367
Reparatieset SFN30	YK0368
Reparatieset SFN40R	YK0369
Reparatieset SLS20	YK0372
Reparatieset SLP20	YK0373
Reparatieset SNS40	YK0374
Reparatieset SNS50XP/SQS55XP	YK0375
Reparatieset SFN1, SKS, SPS	YK0376
Reparatieset PW 2"	YK0378
Reparatieset SLS15/18 FiP15/18/2N1	YK0393
Reparatieset FiP10 new main body	YK0397

Reparatiesets	
Omschrijving	Art. Nr.
Reparatieset PW150-200	YK0402
T-Driver kit SCN90CXP	YK0414
Piston/driver kit FramePro702XP	YK0418
Firing/trigger system kit SNS44XP	YK0421
Piston stop kit SNS44XP	YK0422
Reparatieset RP450	YK0426
Firing system kit SN901XP/902 951XP/952	YK0444EU
Piston stop kit SN901XP/902 SN951XP/952	YK0445EU
Reparatieset PAL57	YK0446
Reparatieset PAL70	YK0447
Piston stop kit SN951XP/952XP	YK0768EU
Reparatieset SCN48	YK0769
Reparatieset SCN75	YK0770
Reparatieset SCN49	YK0771
Reparatieset PAL50	YK0772
Reparatieset PAL90	YK0774
Reparatieset SFW09-C	YK0775EU
Reparatieset PAL83	YK0779
Reparatieset FinishPro18Mg	YK0780
Reparatieset WC150XP/WC200XP	YK0783EU
Reparatieset WC150XP/WC200XP	YK0784EU
Reparatieset SCN34	YK0785
Reparatieset SN1302	YK0789EU

Reparatiesets	
Omschrijving	Art. Nr.
Reparatieset SC15	YK0790EU
Driver/back plate upgrade kit SNS44	YK0793
Driver/back plate upgrade kit SNS41	YK0794
Drive assembly Fusion FN65DA	YK0798EU
Cylinder assembly Fusion FN55AX	YK0799EU
Drive assembly Fusion FN65RHS	YK0801EU
Reparatieset SFT10XP	YK0802EU
Reparatieset SFT10XP	YK0803EU
Reparatieset SFT10XP	YK0804EU
Cap assembly upgraded WC150XP	YK0818
Drive assembly Fusion FN65RHA	YK0822EU
Long Magazine kit SGP40S	YK0837EU
Trigger valve system kit SHS51XP	YK0838EU
Piston stop kit SHS51XP	YK0839EU
Trigger valve system kit SHS50XP	YK0840EU
Piston stop kit SHS50XP	YK0841EU



PREFAB & HOUTINDUSTRIE

SLS20XP MIDDELZWARE NIET MACHINE	SLS25XP MIDDELZWARE NIET MACHINE	SLS18Mg MIDDELZWARE NIET MACHINE	SMS92 MIDDELZWARE NIET MACHINE	SKSXP MIDDELZWARE NIET MACHINE	FinishPro10 MICROPINNER 0,6MM
					
Pg. 23	Pg. 23	Pg. 26	Pg. 26	Pg. 23	Pg. 46
LS1XP VERLOREN KOP BRADMACHINE	SBN10XP BRADMACHINE 1,2MM	SLP20XP BRADMACHINE 1,2MM	SLP20XP GLN BRADMACHINE 1,2MM	FinishPro18Mg BRADMACHINE 1,2MM	FinishPro25XP BRADMACHINE 1,2MM
					
Pg. 44	Pg. 44	Pg. 44	Pg. 44	Pg. 46	Pg. 45
FinishPro32 BRADMACHINE 1,6MM	FinishPro42XP AFWERKSPIJKERMACHINE	FinishPro35Mg AFWERKSPIJKERMACHINE	FinishPro30XP AFWERKSPIJKERMACHINE	FinishPro®23SXP 1½" HEADLESS PINNER	FinishPro®23LXP 2" HEADLESS PINNER
					
Pg. 46	Pg. 45	Pg. 46	Pg. 45	Pg. 43	Pg. 43
FinishPro®21LXP 2" PINNER	S150MS MIDDELZWARE NIET MACHINE	S200BN BRADMACHINE	S200SM BRADMACHINE	S250FN BRADMACHINE	
					
Pg. 43	Pg. 28	Pg. 47	Pg. 47	Pg. 47	

FRAMWERK, ONDERVLOEREN, BEPLATINGEN

SHS50XP ZWARE NIET MACHINE	SNS41 ZWARE NIET MACHINE	SQS55XP ZWARE NIET MACHINE	WC150XP BREDE KROON NIETMACHINE	WC200XP BREDE KROON NIETMACHINE	WC330-SP BREDE KROON NIETMACHINE
					
Pg. 24	Pg. 27	Pg. 24	Pg. 25	Pg. 25	Pg. 27
WC330-SP BREDE KROON NIET MACHINE	SN90CXP D-KOP SPIJKERMACHINE	SN90FXP RONDKOP SPIJKERMACHINE	FramePro601 RONDKOP SPIJKERMACHINE	FramePro651 D-KOP SPIJKERMACHINE	SN1302 RONDKOP SPIJKERMACHINE
					
Pg. 27	Pg. 38	Pg. 38	Pg. 39	Pg. 39	Pg. 40

REFERENTIE

SN1602	SAP40XP	MC60-34	SCN65XP	CoilPRO90	A20
RONDKOP SPIJKERMACHINE	BETONNAGELMACHINE	HOEKPLAAT SPIJKERMACHINE	TROMMELSPIJKERMACHINE	TROMMELSPIJKERMACHINE	HANDPALM NAGELMACHINE
					
Pg. 40	Pg. 17	Pg. 40	Pg. 60	Pg. 62	Pg. 80
S900FN					
D-KOP SPIJKERMACHINE					
					
Pg. 41					

PALLETS, CRATING & VERPAKKINGEN

DFPXP	F75LXP	F75SXP	FAT25	COILPRO32	COILPRO50
AAMBEELDMACHINE	AAMBEELDMACHINE	AAMBEELDMACHINE	AAMBEELDMACHINE	TROMMELSPIJKERMACHINE	TROMMELSPIJKERMACHINE
					
Pg. 78	Pg. 78	Pg. 78	Pg. 78	Pg. 61	Pg. 61
PAL57F	PAL70	PAL70 DUPLEX	PAL83	PAL90	PAL100
TROMMELSPIJKERMACHINE	TROMMELSPIJKERMACHINE	TROMMELSPIJKERMACHINE	TROMMELSPIJKERMACHINE	TROMMELSPIJKERMACHINE	TROMMELSPIJKERMACHINE
					
Pg. 65	Pg. 65	Pg. 65	Pg. 66	Pg. 66	Pg. 66
PAL100 EPAL	PAL130	EPAL MARKING NAIL	SCN34		
TROMMELSPIJKERMACHINE	TROMMELSPIJKERMACHINE	TROMMELSPIJKERMACHINE	TROMMELSPIJKERMACHINE		
					
Pg. 66	Pg. 67	Pg. 67	Pg. 61		

DAK & AFWERKING

BC58 AFDEKKAP NIETMACHINE	ROOFPRO455XP TROMMELSPIJKERMACHINE	SCN49XP TROMMELSPIJKERMACHINE	SCN650 TROMMELSPIJKERMACHINE	SCN75 TROMMELSPIJKERMACHINE	SIDINGPRO40 D-KOP SPIJKERMACHINE
					
Pg. 80	Pg. 60	Pg. 60	Pg. 62	Pg. 62	Pg. 39
TPR065 T-NAGELMACHINE	SHT-F SLAGHAMER	S45CNR TROMMELSPIJKERMACHINE	S65CNP TROMMELSPIJKERMACHINE		
					
Pg. 79	Pg. 80	Pg. 63	Pg. 63		

STOFFERING & MEUBELINDUSTRIE

SFT10XP LICHTE NIET MACHINE	SFT10XP-DL LICHTE NIET MACHINE	SFT10XP-LN LICHTE NIET MACHINE	SFW09 LICHTE NIET MACHINE	SHS51XP ZWARE NIET MACHINE	SC15 GOLFKRAMMACHINE
					
Pg. 22	Pg. 22	Pg. 22	Pg. 26	Pg. 24	Pg. 79
SCN30 TROMMELSPIJKERMACHINE	SFW05 LICHTE NIET MACHINE	S150LS MIDDELZWARE NIET MACHINE			
					
Pg. 61	Pg. 28	Pg. 28			

COMPRESSOREN

PC0968 MINI COMPRESSOR	PC1010 MINI COMPRESSOR	PC1010N MINI COMPRESSOR	PC1248 MINI COMPRESSOR	COMPRESSOR KIT PC1010 MINI COMPRESSOR	PCS1290 MINI COMPRESSOR
					
Pg. 90	Pg. 90	Pg. 90	Pg. 90	Pg. 92	Pg. 92
PC1249 MIDI COMPRESSOR	PC1250 MIDI COMPRESSOR	PC1252 MIDI COMPRESSOR	PC1246 MAXI COMPRESSOR	PC1251 MAXI COMPRESSOR	PC2225 MAXI COMPRESSOR
					
Pg. 89	Pg. 89	Pg. 89	Pg. 88	Pg. 88	Pg. 88

SCHROEF- EN BOORMACHINES

DS5525-18V	DS5525-AC	DS5550-18V	DS5550-AC	DS7525-18V	DS7525-AC
HEAVY DUTY MACHINE	HEAVY DUTY MACHINE	HIGH SPEED MACHINE	HIGH SPEED MACHINE	MULTI PURPOSE MACHINE	MULTI PURPOSE MACHINE
					
Pg. 8	Pg.9	Pg. 8	Pg. 9	Pg. 8	Pg. 9
ATTACHMENT DS50	ATTACHMENT DS75	SEN510C	SEN511C	SEN600C	SEN602C
SCREW FASTENING	SCREW FASTENING	PNEUMATISCHE BOORMACHINE	PNEUMATISCHE BOORMACHINE	PNEUMATISCHE SCHROEFMACHINE	PNEUMATISCHE SCHROEFMACHINE
					
Pg. 14	Pg. 14	Pg. 84	Pg. 84	Pg. 84	Pg. 84
SEN610C	SEN611C	SEN612C	SEN700C		
PNEUMATISCHE SCHROEFMACHINE	PNEUMATISCHE SCHROEFMACHINE	PNEUMATISCHE SCHROEFMACHINE	PNEUMATISCHE SLAGSCHROEFMACHINE		
					
Pg. 85	Pg. 85	Pg. 85	Pg.85		

FUSION

FUSION F-15	FUSION F-16A	FUSION F-16S	FUSION F-18
AFWERKSPIJKERMACHINE 1,8MM	AFWERKSPIJKERMACHINE 1,6MM	AFWERKSPIJKERMACHINE 1,6MM	BRADMACHINE 1,2MM
			
Pg. 5	Pg. 5	Pg. 5	Pg. 5

GAS TECHNOLOGY

GT35HN	GT50AX	GT60NN	GT65DA	GT65RHA	GT65RHS
GAS HAFTEN SPIJKERMACHINE	BRADMACHINE 1,2MM	HOEKANKER MACHINE	AFWERKSPIJKERMACHINE 1,8MM	AFWERKSPIJKERMACHINE 1,6MM	AFWERKSPIJKERMACHINE 1,6MM
					
Pg. 48	Pg. 49	Pg. 48	Pg. 49	Pg. 49	Pg. 49
GT90CH	GT90FRH	SGP40S	GT40FS		
D-KOP SPIJKERMACHINE	RONDKOP SPIJKERMACHINE	BETONNAGELMACHINE	GAS HEKWERK NIETMACHINE		
					
Pg. 48	Pg. 48	Pg. 17	Pg. 79		



Wilt u meer informatie?

Contact Us

Kyocera Senco Nederland
Pascallaan 88
8218 NJ Lelystad
The Netherlands

T: +31 320 295 555
E: info@kyocera-senco.nl



Bezoek ons

Op onze website vindt u meer informatie
SENCO.eu



Vind ons

Gebruik de dealer zoeker om de dichtstbijzijnde SENCO
dealer te vinden op SENCO.eu



Bekijk ons

Bekijk onze laatste product video's op
YouTube bij Kyocera Senco EMEA



Volg ons

Volg onze social media kanalen via Facebook en LinkedIn
om op de hoogte te blijven van de nieuwste ontwikkelingen

MAKING HARD WORK EASIER