


ALB-VH


ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO DELL' UTENSILE

Instructions for mounting the router

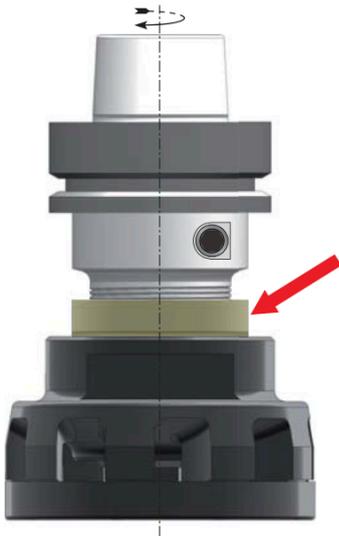

Svitare la ghiera di bloccaggio per permettere la regolazione della turbina.

Unscrew the ring nut to allow the regulation of the turbine.

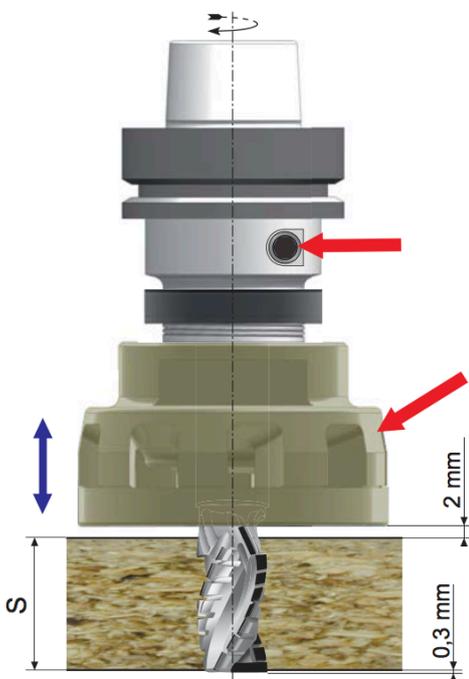

Montare la punta sul mandrino e bloccarla tramite il grano di pressurizzazione.

Regolare l'altezza della turbina avvitandola o svitandola sull'albero, fino ad ottenere la distanza di 2 mm dal pannello.

Mount the router on the toolholder and fix it with the security dowel. Adjust the high of the turbine screwing/unscrewing it on the HSK. The turbine is supposed to be at the distance of mm 2 from the panel.





Avvitare la ghiera di bloccaggio per bloccare la turbina.

Screw the ring nut to fix the turbine.

WWW.MERLIERSLIJPERIJ.BE

$$L = 0,3 \text{ mm} + S + 2 \text{ mm}$$

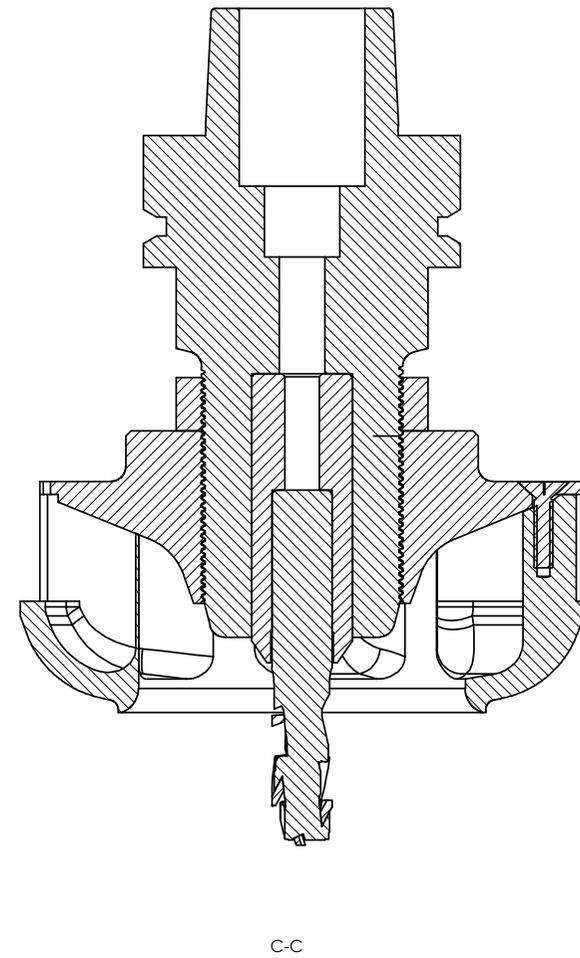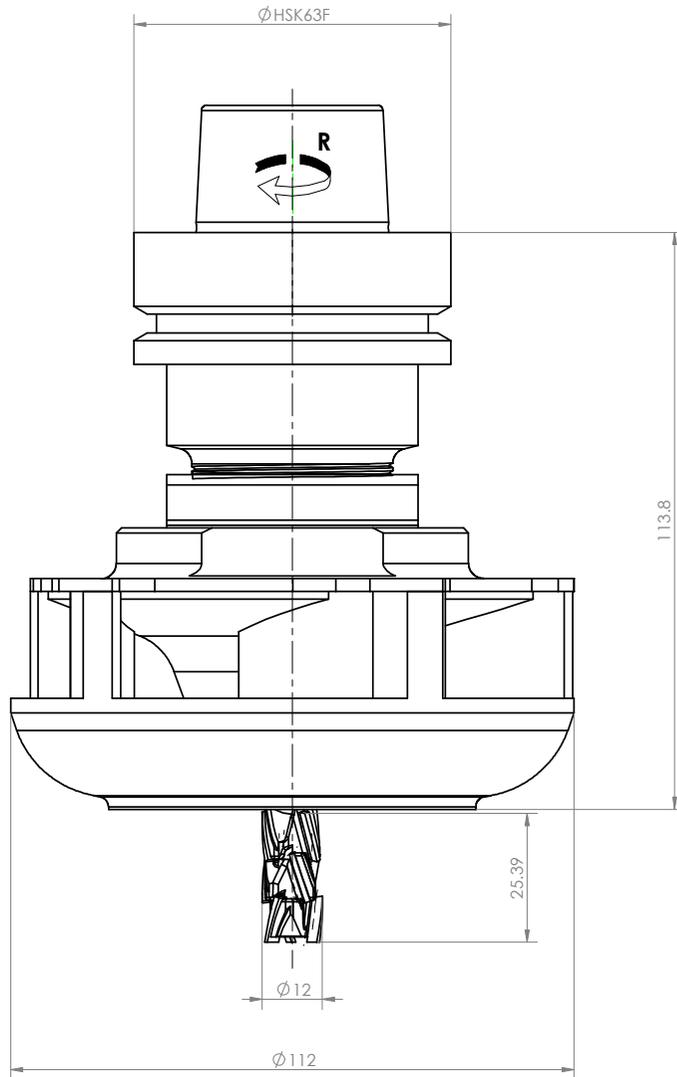

D: 112	B: 120	Ø att: HSK63F	Z:	R _s : 0	S: 0	R _G : 0	l: 0	q.tà:	data:
descrizione: Turbina di aspirazione su HSK63F Hydro				codice: 19113202-90		scala: 1:1			
materiale:		codice tagliente:		rpm max: 15000		smussi non quot. 0.5x45°		toll. gener. prec. medio UNI EN 22768-1	
tratt. superf.:		materiale tagliente:		ang. assiale:					
cliente:		disegnato da:		rif. ordine: 19-1132					
marcaturo: Personalizzata		controllato da:		file: 19113202-90					
<small>A termine di legge ci riserviamo la proprietà di questo disegno con il divieto di riprodurlo o renderlo comunque noto a terzi.</small>									

Merlier Slijperij