

52

HOLZ
WOOD

SCHLEIFMASCHINEN / SANDING MACHINES

BT46

230V

Band-Tellerschleifer / belt and disc sander



TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Arbeitsischmaße / table dimensions	150x230 mm
Durchmesser Schleifteller / disc diameter	150 mm
Schleifbandmaße / belt dimensions	100x915 mm
Motorleistung S1 (100%) / engine power S1 (100%)	250 W
Schleifbandgeschwindigkeit / belt speed	490 min ⁻¹
Netzspannung / voltage	230 V
Nettogewicht ca. / net weight ca.	18 kg
Versandgewicht / gross weight	19 kg
Verpackungsmaße / packaging dimensions	550x265x290 mm

ZUBEHÖR / ACCESSORIES

Artikel/article	
Klett-Schleifteller Aufnahme selbstklebend Ø150/ klett sanding belt absorption	STKT150AUF
Scotch Sprühkleber 3M/ Scotch - Weld 3M 500ml	SCOTCHKLEBER
Schleifteller zum Aufkleben/grinding wheel to stick	
Körnung/grain 60	ST150K60
Körnung/grain 80	ST150K80
Körnung/grain 100	ST150K100
Körnung/grain 120	ST150K120
Körnung/grain 150	ST150K150
SET 1xK60, 3xK80, 3xK100, 3xK120	ST150SET
Klettschleifteller in Kombination mit STKT 230AUF/ klett sanding belt in combination with STKT 230AUF	
Körnung/grain 60	STK150K60
Körnung/grain 80	STK150K80
Körnung/grain 100	STK150K100
Körnung/grain 120	STK150K120
Körnung/grain 150	STK150K150
SET 1xK60, 3xK80, 3xK100, 3xK120	STK150SET
Schleifband/ sanding belt 915x100xK060	SB46K60
Schleifband/ sanding belt 915x100xK080	SB46K80
Schleifband/ sanding belt 915x100xK100	SB46K100
Schleifband/ sanding belt 915x100xK120	SB46K120
Schleifband/ sanding belt 915x100xK150	SB46K150
SET 1xK60, 3xK80, 3xK100, 3xK120	SB46SET

- » schwenkbarer Aluminiumtisch (bis zu 45°)
- » Schleifbandaggregat von 0°-90° schwenkbar
- » Grauguss Maschinenbett
- » Gehrungsanschlag zum präzisen Schleifen von Winkeln
- » konstante Bandgeschwindigkeit und Laufruhe
- » Absaugmöglichkeit
- » dank Schnellspannvorrichtung ist ein schneller, einfacher Schleifbandwechsel möglich
- » Schleifen Sie Längs- und Stirnkannten, sowie Rundungen, Gehrungen und rechtwinkelige Planflächen

- » pivoting cast iron table (up to 45°)
- » sanding belt unit tiltable from 0-90°
- » grey cast iron machine bed
- » mitre fence for precise angle sanding
- » graphite guide ensures constant speed and a smooth belt-run
- » suction device
- » graphite coated contact surface minimizes belt friction and prolongs the lifetime of the belts
- » fast and easy belt change due to quick clamping device
- » suitable for longitudinal and front edges, round and mitre sanding and plane faces


Lieferumfang: 1x Schleifband und 1x Schleifteller, Gehrungslineal

included in delivery: 1 sanding belt, 1 sanding disc, mitre gauge

BT46ECO

230V

Band-Tellerschleifer / belt and disc sander

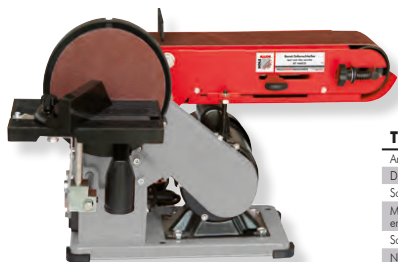

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Arbeitsischmaße / table dimensions	190x125 mm
Durchmesser Schleifteller / disc diameter	150 mm
Schleifbandmaße / belt dimensions	100x914 mm
Motorleistung S1 (100%) / S6 / engine power S1 (100%) / S6	350 W
Schleifbandgeschwindigkeit / belt speed	282 min ⁻¹
Netzspannung / voltage	230 V
Nettogewicht ca. / net weight ca.	15,5 kg
Versandgewicht / gross weight	16,5 kg
Verpackungsmaße / packaging dimensions	500x260x305 mm

ZUBEHÖR / ACCESSORIES

Artikel/article	
Klett-Schleifteller Aufnahme selbstklebend Ø150/ klett sanding belt absorption	STKT150AUF
Scotch Sprühkleber 3M/ Scotch - Weld 3M 500ml	SCOTCHKLEBER
Schleifteller zum Aufkleben/grinding wheel to stick	
Körnung/grain 60	ST150K60
Körnung/grain 80	ST150K80
Körnung/grain 100	ST150K100
Körnung/grain 120	ST150K120
Körnung/grain 150	ST150K150
Klettschleifteller in Kombination mit STKT 150AUF/ klett sanding belt in combination with STKT 150AUF	
Körnung/grain 60	STK150K60
Körnung/grain 80	STK150K80
Körnung/grain 100	STK150K100
Körnung/grain 120	STK150K120
Körnung/grain 150	STK150K150
SET 1xK60, 3xK80, 3xK100, 3xK120	STK150SET
Schleifband/ sanding belt 915x100xK060	SB46K60
Schleifband/ sanding belt 915x100xK080	SB46K80
Schleifband/ sanding belt 915x100xK100	SB46K100
Schleifband/ sanding belt 915x100xK120	SB46K120
Schleifband/ sanding belt 915x100xK150	SB46K150
SET 1xK60, 3xK80, 3xK100, 3xK120	SB46SET

- » schwenkbarer Tisch (0°-60°)
- » Graugussstisch
- » Gehrungsanschlag zum präzisen Schleifen von Winkeln
- » Tisch kann für Band oder Teller fixiert werden
- » mit Magnetschalter
- » mit Spureinstellung
- » hohe Standfestigkeit durch Gummifüße

- » pivoting table (0°-60°)
- » grey cast iron table
- » mitre fence for precise angle sanding
- » table can be fixed for belt or disc
- » with magnetic switch
- » with track adjust
- » high stability due to rubber feet

Lieferumfang: 1x Schleifband, 1x Schleifteller, Gehrungslineal, 2 Inbusschlüssel

included in delivery: abrasive belt and disc, mitre gauge, 2 allen keys