


36

HOLZ
WOOD

DRECHSELMASCHINEN / WOOD TURNING LATHES

DBK1300 / DBK1300F / DBK1500

Drechselbank / wood turning lathe

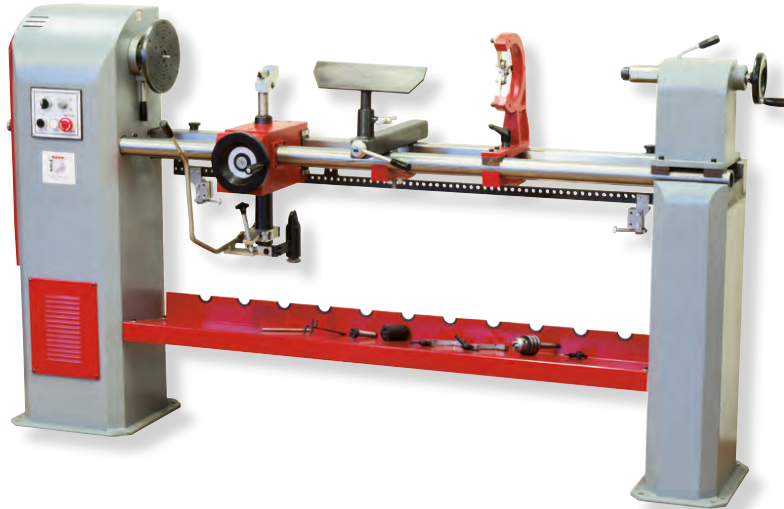

- » massive und verwindungsfreie Stahlkonstruktion
- » praktische Einhandbedienung mit Exzenterspanntechnik
- » robuster Reitstock mit Doppelführung und Zentrierung durch Rundstahlführung
- » M33 Spindelaufnahme, MK2 Aufnahme des Reitstocks und der Hauptspindel
- » große Handauflage mit Schnellfixierung und stufenloser Höheneinstellung
- » reichhaltiges Zubehör bereits im Lieferumfang enthalten
- » DBK1300F: Links-, Rechtslauf serienmäßig

Lieferumfang: Planscheibe 220mm, Schraubenfutter, 4-zack Mitnehmer 40mm, Zahnkranzbohrfutter 3-16mm, Aufnahmedorn MK2 B16, Rollkörper MK2, Handauflage m. Exzenterspanntechnik, Lünette, Kopiereinrichtung

- » solid and torsion-resistant steel build-up
- » easy one hand operation with eccentric clamp system
- » solid tail stock with double guide system
- » tailstock with M33 and MT2
- » long tool rest with quick clamp system and stepless height adjustment
- » various accessories included in delivery
- » DBK1300F: left and right run standard


included in delivery: face plate 220mm, screw chuck, grab chuck 40mm, drill chuck 3-16mm, arbor MT2 B16, life centre MT2, tool rest, steady rest, copying device



**umfangreiches
Drechselzubehör ab
Seite 124
various turning accessories
from page 124**



stabiler Riemenantrieb
solid and smooth belt run

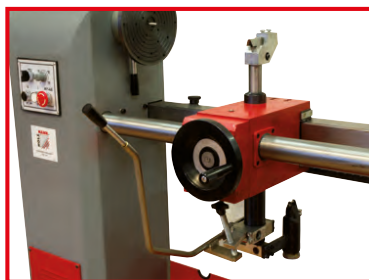

Kopiereinrichtung
copying device

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

	DBK 1300	DBK1300F	DBK 1500
Spitzenweite / distance between centers	1300mm	1300mm	1500mm
Spitzenhöhe über Maschinenbett / center height above machine bed	220mm	220mm	220mm
Spitzenhöhe über Handauflage-Support / center height above tool rest support	160mm	160mm	160mm
Spitzenhöhe beim Kopieren / center height at copying	65mm	65mm	65mm
Spindel-drehzahl / spindle speeds	2800/1950/1000/500 min ⁻¹	variable / 0-3000min ⁻¹	2800/1950/1000/500 min ⁻¹
Spindelstock, Gewindaufnahme / head stock, norm spindle	M33	M33	M33
Reitstock / tail stock			
- Morsekonusaufnahme / morse taper	MK2/MT2	MK2/MT2	MK2/MT2
- Finolenweg / tail spindle travel	100mm	100mm	100mm
Motorleistung / motor power S1 (100%) / S6	1,1kW/ 1,5kW	1,1kW/ 1,5kW	1,1kW/ 1,5kW
Kopiereinrichtung/copy function			
max. Kopierlänge/max. copy length	1100mm	1100mm	1300mm
max. Kopiertiefe/max. copy depth	50mm	50mm	50mm
Netzspannung / voltage	230V oder/ or 400V	400V	400V
Nettogewicht / net weight	202kg	202kg	210kg
Versandgewicht / gross weight	228kg	228kg	236kg
Versandabmaße / packaging dimensions	2120x490x1230mm	2120x490x1230mm	2320x490x1230mm

ZUBEHÖR / ACCESSORIES

Artikel/article	
Absaugständer/stand for dust collection	S100D
Drechselprofil/chuck set	DP95
HSS Qualitätsdrechselset 6tlg/ HSS quality chisel set 6pcs	H6TLG
Schnellspannbohrfutter 1 - 16mm/ keyless chuck 1 - 16mm	SSBF1616
Mittelaufnähne/ life centre	DBKLTNT
Systemspannfutter / gear chuck	DP125
umfangreiches Drechselzubehör ab Seite 124 various accessories for wood turners ab Seite 124	