

64

HOLZ
WOOD

KANTENANLEIMGERÄTE / EDGE BANDING MACHINES

KAM215EPSV *

400V

Kantenanleimmaschine / edge banding machine

NEU
NEW



TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Vorschubgeschwindigkeit / feeding speed	13m/min
Motorleistung / engine power	7,59kW
Arbeitsdruck / working pressure	6 bar
min. Werkstücklänge / min. panel length	min. 120mm
Absauganschluss / dust collector	2x Ø100 mm
Netzspannung / voltage	400V oder/ or 50Hz
Abmessung / dimensions	3570x1100x1500mm
Gewicht netto/brutto ca. / weight net/gross approx.	900kg/1050kg

zusätzlich zur KAM215EPS besitzt die KAM215EPSV eine Vorfräseinheit.


in addition to the KAM215EPS the KAM215EPSV has a pre-milling unit.

» Fügeaggregat (Doppelfräser links/rechtslauf) mit ø80 mm Fräser bestückt 1,1kW Motor pro Einheit und 12000min-1 Fräserdrehzahl

Lieferumfang zusätzlich zur KAM215EPS:
2x Fügefräser (ø80xø20x55 mm)

» pre-milling unit (double cutter left/right rotation) with ø80 mm cutter equipped; 1,1kW motor per unit and 12000min-1 cutter speed

Included in delivery: 2x pre-milling cutters (ø80xø20x55 mm)

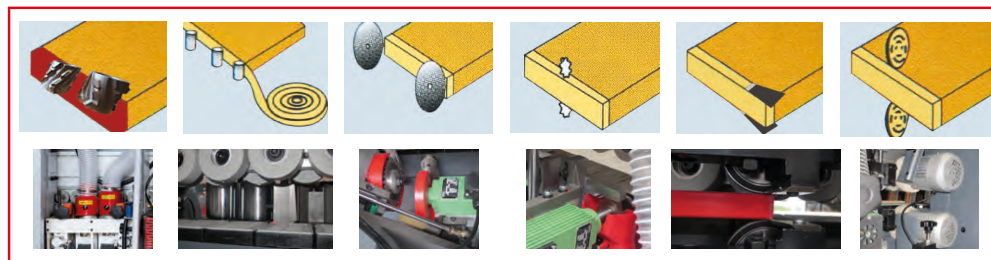

Vorfräser
pre-milling

Kleben
glueing

Kantenendanschnitt
end cutting

Doppelfrässaggregat
finishing R side

Ziehklingenaggregat
flat scraper

Polieraggregat
buffing

KAM215EPSK *


400V

Kantenanleimmaschine / edge banding machine

NEU
NEW



zusätzlich zur KAM215EPS besitzt die KAM215EPSK einen Kantenformer
in addition to the KAM215EPS the KAM215EPSK has a corner trim

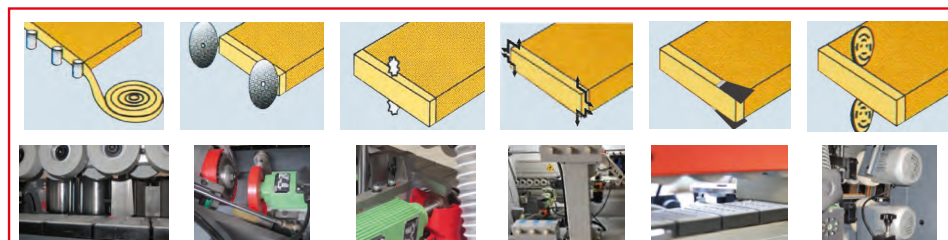

Kleben
glueing

Kantenendanschnitt
end cutting

Doppelfrässaggregat
finishing R side

Kantenformer
corner trim

Ziehklingenaggregat
flat scraper

Polieraggregat
buffing