

KANTENANLEIMGERÄTE / EDGE BANDING MACHINES


HOLZ
WOOD

59

KAM50M

230V

mobiles Kantenanleimgerät / mobile edge banding machine

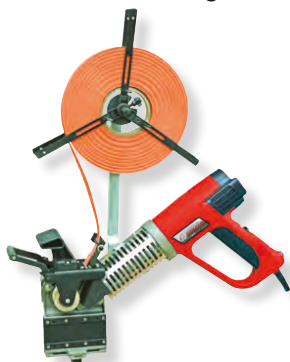

- » zum Anleimen von schmelzkleberbeschichteten Kanten aus Furnier, Kunststoff, usw.
- » Führungsbacken stufenlos auf Materialbreite einstellbar
- » für runde und gerade Werkstücke gleichermaßen geeignet
- » sehr saubere Alu-Druckgussverarbeitung

Lieferumfang: 2-Seitenschneider, Endschneider

- » used for glueing wide variety of edge banding materials
- » adjustable guide jaws
- » for curved and straight work pieces
- » very precise aluminium die-cast mechanic

included in delivery: double edge trimmer, end trimmer

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Aufnahmeleistung/ power	2000W
Temperaturbereich/ temperature range	50° C - 610° C
Betriebstemperatur/banding temperature	330° C - 540° C
Spannung/ voltage	230 V
max. Anleimbreite bei 1 mm Kantendicke/ max. banding width at 1 mm edge thickness	50 mm
max. Anleimbreite bei 2 mm Kantendicke/ max. banding width at 2 mm edge thickness	30 mm
Gewicht/ weight	3 kg
Verpackungsmaße / packaging dimensions	483x325x180

inkludiert/included



Endschneider
end trimmer



2-Seitenschneider
double edge trimmer

KAM55V

230V

mobiles Kantenanleimgerät / mobile edge banding machine



- » für gerade, geschweifte u. geschwungene Kanten bis min. Radien von ca. 20mm
- » stufenlose Temperaturregelung von 120°-180°
- » zur Klebung von PVC-, ABS-, Melamin- oder Furnierkanten

Lieferumfang: Stationärschneider, Endschneider, 2-Seitenschneider, 2x Vacuumdoppelsauger, Metallkoffer optional: Klebgranulat

- » can be used for round cambered or straight works up to a min. edging radius of 20mm
- » temperature infinitely adjustable from 120° up to 180°, can be used for PVC-, ABS-, melamine or wooden edge material

included in delivery: fixing table, end trimmer, double edge trimmer, 2pcs vacuum-double work piece holder, metal case; optional: glueing granulate

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Betriebstemperatur/banding temperature	120° C - 180° C
Laminatdicke/laminate thickness	0,3 - 3 mm
Laminatbreite/laminate width	10 - 55 mm
min. Kurvenradius / min. curve radius	20 mm
Maschinenabmaße/machine size	320x300x400 mm
variable Kantenanschub/variable edge material feed	0,3 - 3 m/min
Aufnahmeleistung/ input power	765 W
Nettogewicht/ net weight	8,5 kg
Versandgewicht/ gross weight	30 kg
Verpackungsmaße / packaging dimensions	500x445x475

ZUBEHÖR / ACCESSORIES

Artikel/article	
Klebgranulat/glueing granulate 25kg	KAMK25
Klebgranulat/glueing granulate 5kg	KAMK5

SET

Lieferumfang
delivery content



Schweifungen / Radien
curve edge bending



gerade Kanten
straight edge bending



runde Werkstücke
round work pieces



mit Stationärschneider
with fixing table

KAM45PRO *

230V

mobiles Kantenanleimgerät / mobile edge banding machine



- » handliches, mobiles Kantenanleimgerät
- » ideal für den Montagegebrauch oder in Werkstätten
- » Display zur Temperaturkontrolle
- » leicht zugängliche Schmelzwanne gewährleistet einfaches Befüllen mit Klebgranulat
- » Kurze Aufwärmzeit (4 Minuten)
- » gleichmäßiger Leimauftrag
- » Vorleimen der Kanten möglich, für Eckverbindungen
- » Vorschub stufenlos regelbar
- » Innenradius min. 25 mm

Lieferumfang: Abroller für Aufnahme Anleimkante

- » compact, portable edge banding machine
- » ideal for installation purpose or useage in workshops
- » display for temperature control
- » easily accessible melting tank ensures easy filling with glue granulate
- » short warm-up time (4 minutes)
- » uniform glue application
- » pre-gluing of the edges possible for corner joints
- » feed continuously adjustable
- » inside radius min. 25 mm

Included in delivery: Dispenser for edge banding

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Betriebstemperatur/banding temperature	125° C - 200° C
Laminatdicke/laminate thickness	0,4 - 3 mm
Laminatbreite/laminate width	10 - 45 mm
min. Kurvenradius / min. curve radius	25 mm
Maschinenabmaße/machine size	2 - 6 m/min
Aufnahmeleistung/ input power	855 W
Nettogewicht/ net weight	9,4 kg
Versandgewicht/ gross weight	10,4 kg
Verpackungsmaße / packaging dimensions	350x310x360 mm

ZUBEHÖR / ACCESSORIES

Artikel/article	
Klebgranulat/glueing granulate 25kg	KAMK25
Klebgranulat/glueing granulate 5kg	KAMK5