


# Vitap Stockmachine BC91 evo

## Bouwjaar 2022

**Meeneemprijs**  
**€ 6.000,00\***

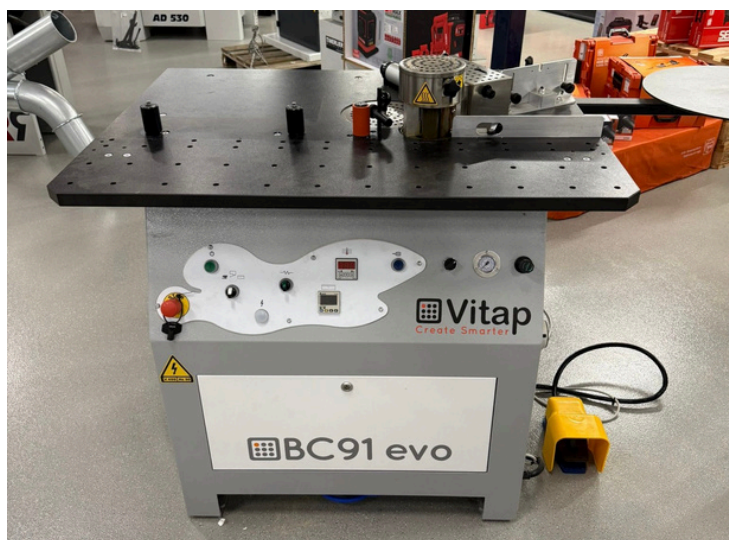

## Afplakken van schuine, gebogen en rechte werkstukken

- Afplakken van rechte en gebogen werkstukken.
- Werkstukdikte van 10 – 60 mm (optioneel 120 mm).
- 2 lijmrollen voor zowel paneel als kantenband verlijming.
- Schaar voor het afknippen van de kantenband tot 3 mm dikte, te bedienen via een voetpedaal.
  - Encoder voor precieze knippen van de kantenband.
  - Bandlengtemeting door middel van een digitale elektronische teller.
- Eindschakelaar voor het afsnijden van de kantenband bij rechte werkstukken.
  - Aanvoersnelheid van 7 – 20 lm/min.
- 30 mm dikke tafel uit Phenolic, makkelijk proper te maken, zonder warmte overdracht.
  - Plastic toppen om de werkstukken te verhogen.
- Manueel of automatisch afsnijden van de kantenband.
  - Lijmpot met een inhoud van 3 kg.
  - **Kantelbare tafel van 0° – 45°**

**\*prijs exclusief B.T.W. afgehaald te Zwevegem en exclusief installatie**

# Vitap Stockmachine Smart 3

## Bouwjaar 2022

**Meeneemprijs**  
**€ 4.750,00\***



## Afplakken en affrezen van gebogen en rechte werkstukken

- Afplakken van rechte en gebogen werkstukken.
- 2 aanvoersnelheden 3 en 7 lm/min.
- 1 lijmrol voor panelen van 10 – 60 mm, volume van de lijmpot is 1 kg
- Plastiek toppen om de werkstukken te verhogen.
- Schaar voor het afknippen van de kantenband tot 3 mm dikte.
- Kantenband dikte van 0,5 – 3 mm.
- 20 mm dikke tafel uit Phenolic, makkelijk proper te maken, zonder warmte overdracht.
- Electronische temperatuur controle.
- Voetpedaal voor de bediening van de schaar.
- Onder het werkblad kantelbare freesunit met 1 hoog frequentie motor 0,75 pk.
- 1 freeskop met twee messen R1, R2 of R3.
- Ondersteuning voor kantenband op rol (dia 600 mm).

**\*prijs exclusief B.T.W. afgehaald te Zwevegem en exclusief installatie**

# Vitap Stockmachine Quartz6.7

## Bouwjaar 2022

**Meeneemprijs**  
**€ 23.750,00\***



### Kantenlijmer Vitap Quartz6.7

- Afplakken van rechte werkstukken.
- Paneeldikte van 10 – 60 mm.
- Maximale kantenbandhoogte = 65 mm.
- Kantenbanddikte 0,4 – 3 mm.
- Maximale overschrijding van de kantenbandhoogte t.o.v. het werkstuk 2,5mm per zijde.
- Minimale paneelbreedte = 100 mm.
- Minimale paneellengte = 150 mm.
- Aanvoersnelheid 7/8 lm/min.
- Voorfreesunit met twee motoren.
- lijmbak van 1,5kg, opwarmtijd +/- 15 min (afhankelijk van de omgevingstemperatuur).
- 1 motorig zaagaggregaat met hoog frequentie motor.
- Freesaggregaat met twee hoog frequentie motoren, bestukt met R2 of R3 frezen.
- Postvormaggregaat.
- Radiusschraper.
- Lijmschraper.
- Borstelaggregaat.

**\*prijs exclusief B.T.W. afgehaald te Zwevegem en exclusief installatie**