


# LI25M



## HW - Conische ritszaagbladen HW - Conical scoring saw blades

Voor het ritsen van laminaat of melamine.

**Machines:** Horizontale platenzaagmachines die een verticale verstelling van de ritser ten opzichte van de platenzaagsnede van het blad mogelijk maken.

**Kenmerken:** ATB-tand van 6° met positieve snijhoek.


**Materiaal:** Bilaminaat spaanplaat of MDF.

To score the coating on bilaminated panels.

**Machines:** Horizontal panel sizing machines that allow vertical adjustment of the scorer in relation to the panel sizing saw blade kerf.

**Features:** ATB 6° tooth with positive cutting angle.

**Material:** Bilaminated chipboard or MDF.

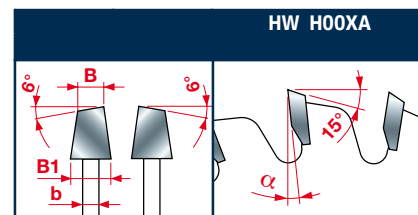

Kenmerken van tanden - Tooth features

| D<br>mm | B - B1<br>mm | b<br>mm | d<br>mm | Z  | $\alpha$ | NL<br>NL        | Machines<br>Machines | Code<br>Code | SAP<br>SAP |
|---------|--------------|---------|---------|----|----------|-----------------|----------------------|--------------|------------|
| 80      | 3,1 - 4,3    | 2,2     | 20      | 12 | 0°       |                 | Casadei              | LI25M31AA3   | F03FS02606 |
| 80      | 3,1 - 4,3    | 2,2     | 22      | 12 | 0°       |                 |                      | LI25M31AB3   | F03FS02608 |
| 100     | 3,1 - 4,3    | 2,5     | 20      | 20 | 0°       |                 |                      | LI25M31BC3   | F03FS06099 |
| 100     | 3,1 - 4,3    | 2,2     | 20      | 24 | 0°       |                 | Schelling            | LI25M31BA3   | F03FS02610 |
| 100     | 3,1 - 4,3    | 2,2     | 22      | 24 | 0°       |                 |                      | LI25M31BB3   | F03FS02612 |
| 110     | 3,1 - 4,3    | 2,2     | 20      | 24 | 0°       |                 |                      | LI25M31CA3   | F03FS02614 |
| 110     | 3,1 - 4,3    | 2,2     | 22      | 24 | 0°       |                 |                      | LI25M31CB3   | F03FS02615 |
| 115     | 3,1 - 4,3    | 2,2     | 20      | 24 | 0°       |                 |                      | LI25M31DA3   | F03FS02616 |
| 115     | 3,1 - 4,3    | 2,2     | 22      | 24 | 0°       |                 |                      | LI25M31DB3   | F03FS02618 |
| 120     | 2,8 - 4,0    | 2,2     | 20      | 24 | 0°       |                 | Schelling            | LI25M28EA3   | F03FS02604 |
| 120     | 2,8 - 4,0    | 2,2     | 22      | 24 | 0°       |                 |                      | LI25M28EB3   | F03FS02605 |
| 120     | 3,1 - 4,3    | 2,2     | 20      | 24 | 0°       |                 |                      | LI25M31EA3   | F03FS02620 |
| 120     | 3,1 - 4,3    | 2,2     | 22      | 24 | 0°       |                 |                      | LI25M31EB3   | F03FS02622 |
| 120     | 3,1 - 4,3    | 2,5     | 20      | 24 | 0°       |                 |                      | LI25M31EC3   | F03FS05978 |
| 120     | 3,4 - 4,6    | 2,2     | 20      | 24 | 0°       |                 | SCM                  | LI25M34EA3   | F03FS02632 |
| 125     | 3,1 - 4,3    | 2,2     | 20      | 24 | 0°       |                 | Panhans-Schelling    | LI25M31FA3   | F03FS02623 |
| 125     | 3,1 - 4,3    | 2,2     | 22      | 24 | 0°       |                 | Martin               | LI25M31FB3   | F03FS02625 |
| 125     | 3,1 - 4,3    | 2,5     | 20      | 24 | 0°       |                 | Panhans-Schelling    | LI25M31FC3   | F03FS05932 |
| 125     | 3,4 - 4,6    | 2,2     | 20      | 24 | 0°       |                 |                      | LI25M34FA3   | F03FS02634 |
| 125     | 3,4 - 4,6    | 2,2     | 45      | 24 | 0°       |                 |                      | LI25M34FE3   | F03FS02636 |
| 125     | 4,3 - 5,5    | 3,2     | 20      | 24 | 0°       |                 | Panhans - Gabbiani   | LI25M43FA3   | F03FS02643 |
| 125     | 4,3 - 5,5    | 3,2     | 45      | 24 | 0°       |                 | Giben - Homag        | LI25M43FE3   | F03FS02645 |
| 125     | 4,5 - 5,7    | 3,0     | 20      | 24 | 0°       |                 |                      | LI25M45FA3   | F03FS02697 |
| 125     | 4,5 - 5,7    | 3,0     | 45      | 24 | 0°       |                 | Giben - Homag        | LI25M45FE3   | F03FS02699 |
| 140     | 3,1 - 4,3    | 2,2     | 16      | 28 | 8°       | 1/6/33          | Scheer               | LI25M31HM3   | F03FS02627 |
| 140     | 3,4 - 4,7    | 3,0     | 45      | 24 | 8°       |                 |                      | LI25M34HE3   | F03FS02638 |
| 140     | 4,3 - 5,5    | 3,2     | 45      | 28 | 8°       |                 | Euromac              | LI25M43HE3   | F03FS02647 |
| 140     | 4,5 - 5,7    | 3,0     | 45      | 24 | 8°       |                 |                      | LI25M45HE3   | F03FS02701 |
| 150     | 3,1 - 4,3    | 2,2     | 30      | 36 | 8°       |                 | SCM                  | LI25M31KC3   | F03FS02628 |
| 150     | 3,4 - 4,7    | 2,2     | 30      | 36 | 8°       |                 | SCM                  | LI25M34KC3   | F03FS02639 |
| 150     | 4,3 - 5,6    | 3,2     | 30      | 36 | 8°       |                 | SCM                  | LI25M43KC3   | F03FS02649 |
| 150     | 4,3 - 5,6    | 3,2     | 45      | 36 | 8°       |                 | SCM                  | LI25M43KE3   | F03FS02651 |
| 150     | 4,5 - 5,8    | 3,0     | 30      | 36 | 8°       |                 | SCM                  | LI25M45KC3   | F03FS02702 |
| 150     | 4,5 - 5,8    | 3,0     | 45      | 36 | 8°       |                 | SCM                  | LI25M45KE3   | F03FS02704 |
| 160     | 3,1 - 4,3    | 2,2     | 20      | 36 | 8°       |                 | Langzauner           | LI25M31LA3   | F03FS02630 |
| 160     | 3,4 - 4,6    | 2,2     | 25,4    | 36 | 8°       |                 |                      | LI25M34LR3   | F03FS02641 |
| 160     | 4,3 - 5,5    | 3,2     | 25,4    | 36 | 8°       |                 |                      | LI25M43LR3   | F03FS02660 |
| 160     | 4,3 - 5,5    | 3,2     | 30      | 36 | 8°       |                 | Langzauner           | LI25M43LC3   | F03FS02653 |
| 160     | 4,3 - 5,5    | 3,2     | 45      | 36 | 8°       | 3/11/70         | Giben                | LI25M43LE3   | F03FS02655 |
| 160     | 4,3 - 5,5    | 3,2     | 55      | 36 | 8°       | 3/6/84 + 3/7/66 | Gabbiani - SCM       | LI25M43LG3   | F03FS02657 |
| 160     | 4,3 - 5,5    | 3,2     | 60      | 36 | 8°       | 3/7/80          |                      | LI25M43LH3   | F03FS02659 |
| 160     | 4,5 - 5,7    | 3,0     | 45      | 36 | 8°       | 3/11/70         | Giben                | LI25M45LE3   | F03FS02706 |

| D<br>mm | B - B1<br>mm | b<br>mm | d<br>mm | Z  | $\alpha$ | NL<br>NL              | Machines<br>Machines | Code<br>Code | SAP<br>SAP |
|---------|--------------|---------|---------|----|----------|-----------------------|----------------------|--------------|------------|
| 160     | 4,5 - 5,7    | 3,0     | 55      | 36 | 8°       | 3/7/66 + 3/9/72       | Gabbiani             | LI25M45LG3   | F03FS02708 |
| 160     | 5,1 - 6,3    | 3,5     | 60      | 36 | 8°       | 3/7/80                |                      | LI25M51LH3   | F03FS02723 |
| 180     | 3,1 - 4,3    | 2,2     | 16      | 42 | 8°       | 1/6/33                | Scheer               | LI25M31NM3   | F03FS02631 |
| 180     | 3,4 - 4,6    | 2,2     | 25,4    | 36 | 8°       |                       |                      | LI25M34NR3   | F03FS02642 |
| 180     | 4,3 - 5,5    | 3,2     | 20      | 28 | 8°       |                       | Schelling - Anthon   | LI25M43NA3   | F03FS02661 |
| 180     | 4,3 - 5,5    | 3,2     | 30      | 28 | 8°       | 2/7/42 + 2/10/60      | Panhans - Holzer     | LI25M43NC3   | F03FS02663 |
| 180     | 4,3 - 5,5    | 3,2     | 20      | 36 | 8°       |                       | Schelling - Anthon   | LI25M43XA3   | F03FS06372 |
| 180     | 4,3 - 5,5    | 3,2     | 30      | 36 | 8°       | 2/7/42 + 2/10/60      | Panhans              | LI25M43XN3   | F03FS06373 |
| 180     | 4,3 - 5,5    | 3,2     | 45      | 36 | 8°       |                       | Holzma               | LI25M43NE3   | F03FS02664 |
| 180     | 4,3 - 5,5    | 3,2     | 50      | 36 | 8°       | 3/13/80               | Giben                | LI25M43NF3   | F03FS02666 |
| 180     | 4,5 - 5,7    | 3,0     | 20      | 36 | 8°       |                       | Schelling - Anthon   | LI25M45NA3   | F03FS02710 |
| 180     | 4,7 - 5,9    | 3,5     | 45      | 36 | 8°       |                       | Holzma               | LI25M47NE3   | F03FS02715 |
| 180     | 5,1 - 6,3    | 3,5     | 55      | 36 | 8°       | 3/7/66                | Gabbiani             | LI25M51NG3   | F03FS02724 |
| 180     | 5,7 - 6,9    | 4,0     | 20      | 36 | 8°       |                       | Holzma               | LI25M57NA3   | F03FS02727 |
| 200     | 4,3 - 5,5    | 3,2     | 20      | 36 | 8°       |                       | Schelling            | LI25M43PA3   | F03FS02670 |
| 200     | 4,3 - 5,5    | 3,2     | 22      | 36 | 8°       |                       |                      | LI25M43PB3   | F03FS02673 |
| 200     | 4,3 - 5,5    | 3,2     | 30      | 36 | 8°       | 2/9/60                | Scheer               | LI25M43PC3   | F03FS02674 |
| 200     | 4,3 - 5,5    | 3,2     | 45      | 36 | 8°       |                       | Holzma               | LI25M43PE3   | F03FS02676 |
| 200     | 4,3 - 5,5    | 3,2     | 50      | 36 | 8°       | 3/13/80               | Giben Smart          | LI25M43PF3   | F03FS02679 |
| 200     | 4,3 - 5,5    | 3,2     | 65      | 36 | 8°       | 2/9/100 + 2/9/110     | Selco                | LI25M43PI3   | F03FS02681 |
| 200     | 4,3 - 5,5    | 3,2     | 80      | 36 | 8°       | 2/14/110              | Gabbiani             | LI25M43PL3   | F03FS02683 |
| 200     | 4,5 - 5,7    | 3,0     | 22      | 36 | 8°       |                       |                      | LI25M45PB3   | F03FS02712 |
| 200     | 4,5 - 5,7    | 3,0     | 65      | 36 | 8°       | 2/8,5/110             | Selco                | LI25M45PI3   | F03FS02714 |
| 200     | 4,7 - 5,9    | 3,5     | 20      | 36 | 8°       |                       |                      | LI25M47PA3   | F03FS02716 |
| 200     | 4,7 - 5,9    | 3,5     | 22      | 36 | 8°       |                       |                      | LI25M47PB3   | F03FS02717 |
| 200     | 4,7 - 5,9    | 3,5     | 30      | 36 | 8°       | 2/9/60                | Scheer               | LI25M47PC3   | F03FS02718 |
| 200     | 4,7 - 5,9    | 3,5     | 45      | 36 | 8°       |                       | Holzma               | LI25M47PE3   | F03FS02719 |
| 200     | 4,7 - 5,9    | 3,5     | 65      | 36 | 8°       | 2/9/100 + 2/9/110     | Selco                | LI25M47PI3   | F03FS02720 |
| 200     | 5,1 - 6,3    | 3,5     | 20      | 36 | 8°       |                       | Schelling            | LI25M51PA3   | F03FS02725 |
| 200     | 5,4 - 6,6    | 3,8     | 20      | 36 | 8°       |                       |                      | LI25M54PA3   | F03FS02726 |
| 200     | 5,7 - 6,9    | 4,0     | 45      | 36 | 8°       |                       | Holzma               | LI25M57PE3   | F03FS02728 |
| 200     | 6,1 - 7,3    | 4,2     | 20      | 36 | 8°       |                       | Schelling            | LI25M61PA3   | F03FS02730 |
| 200     | 6,1 - 7,3    | 4,2     | 45      | 36 | 8°       |                       | Holzma               | LI25M61PE3   | F03FS02731 |
| 215     | 4,3 - 5,5    | 3,2     | 50      | 42 | 8°       | 2/7/80 + 3/15/80      | Giben                | LI25M43QF3   | F03FS02685 |
| 215     | 4,5 - 5,7    | 3,2     | 50      | 42 | 8°       | 3/15/80               | Giben                | LI25M45PF3   | F03FS02713 |
| 220     | 6,3 - 7,5    | 4,4     | 20      | 36 | 8°       |                       | Schelling            | LI25M63UA3   | F03FS02732 |
| 250     | 4,3 - 5,5    | 3,2     | 50      | 48 | 6°       | 3/13/80               | Selco                | LI25M43OF3   | F03FS02669 |
| 250     | 4,3 - 5,5    | 3,2     | 30      | 48 | 8°       | 2/10/60 ORIZZONTALI   |                      | LI25M43OC3   | F03FS02668 |
| 280     | 4,3 - 5,5    | 3,2     | 30      | 48 | 6°       | 2/10/60 ORIZZONTALI   | Panhans              | LI25M43VC3   | F03FS07419 |
| 300     | 4,3 - 5,5    | 3,0     | 65      | 48 | 6°       | 2/8.4/100 + 2/8.4/110 | Selco                | LI25M43RX3   | F03FS07616 |
| 300     | 4,3 - 5,5    | 3,2     | 30      | 48 | 6°       | 2/11/75               | Schelling            | LI25M43RC3   | F03FS07577 |
| 300     | 4,3 - 5,5    | 3,5     | 50      | 48 | 12°      | 3/15/80               | Giben                | LI25M43RM3   | F03FS02693 |
| 300     | 4,3 - 5,5    | 3,2     | 65      | 72 | 12°      | 2/9/110               | Selco                | LI25M43RI3   | F03FS02689 |
| 300     | 4,3 - 5,5    | 3,2     | 80      | 72 | 12°      | 2/14/110              |                      | LI25M43RL3   | F03FS02691 |
| 300     | 4,7 - 5,9    | 3,5     | 65      | 48 | 6°       | 2/9/110               | Selco                | LI25M47RX3   | F03FS07744 |
| 320     | 4,3 - 5,5    | 3,0     | 45      | 48 | 12°      |                       |                      | LI25M43SE3   | F03FS02696 |
| 320     | 4,3 - 5,5    | 3,2     | 45      | 48 | 12°      |                       |                      | LI25M43SA3   | F03FS02695 |
| 340     | 4,7 - 5,9    | 3,5     | 45      | 72 | 12°      | 3/14/65               | Holzma               | LI25M47TE3   | F03FS02722 |

