

# LM02

## HW - Zaagbladen met dunne zaagsnede en ruimers HW - Reduced kerf saw blades with rakers

Zaagbladen geschikt voor het langs zagen waarbij het dunne lichaam het materiaalverlies aanzienlijk vermindert.

**Machines:** Multiripping-machines, veelblad-zaagmachines.

**Kenmerken:** Vlakke tand.



**Materiaal:** Zacht en hard hout gedroogd bij een max. vochtigheidsgraad van 15%.

Saw blades suitable for ripping where the thin body greatly reduces material wastes.

**Machines:** Multiripping machines, molders.


**Features:** Flat tooth.

**Material:** Soft and hard wood dried at max 15% humidity rate.

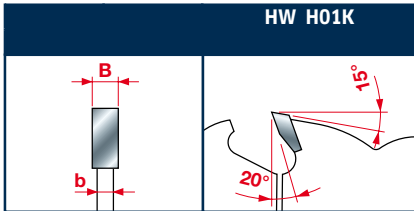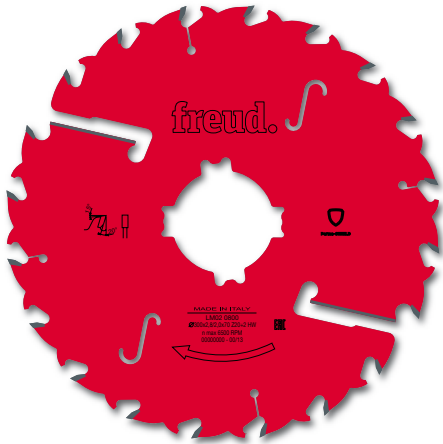


Kenmerken van tanden - Tooth features

D	B	b	d	Z	KN	Code	SAP
mm	mm	mm	mm		KN	Code	SAP
250	2,8	2,0	30	16+2	2CH 10x4	LM02 0100	F03FS02797
250	2,8	2,0	60	16+2	4CH 21x5	LM02 0200	F03FS02799
250	2,8	2,0	70	16+2	4CH 21x5	LM02 0300	F03FS02801
250	2,8	2,0	80	16+2	2CH 13x5+2CH 21x5	LM02 0400	F03FS02803
280	2,8	2,0	80	18+2	2CH 13x5+2CH 21x5	LM02 0500	F03FS02805
300	2,8	2,0	30	20+2	2CH 10x4	LM02 0600	F03FS02807
300	2,8	2,0	60	20+2	4CH 21x5	LM02 0700	F03FS02809
300	2,8	2,0	70	20+2	4CH 21x5	LM02 0800	F03FS02811
300	2,8	2,0	80	20+2	13x5+21x5	LM02 0900	F03FS02813
320	3,0	2,2	30	20+2+2	2CH 10x4	LM02 1000	F03FS02815
320	3,0	2,2	80	20+2+2	2CH 13x5+2CH 21x5	LM02 1100	F03FS02817
350	3,0	2,2	30	24+2+2	2CH 10x4	LM02 1200	F03FS02819
350	3,0	2,2	60	24+2+2	4CH 21x5	LM02 1300	F03FS02821
350	3,0	2,2	70	24+2+2	4CH 21x5	LM02 1400	F03FS02823
350	3,0	2,2	80	24+2+2	2CH 13x5+2CH 21x5	LM02 1500	F03FS02825

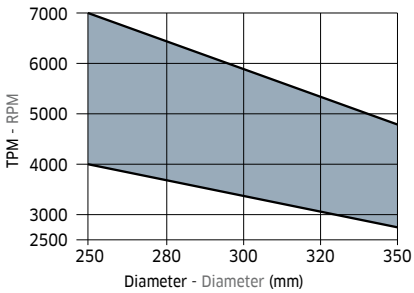

Minimaal en maximaal toerental op basis van blad-diameter.  
Minimum and maximum RPM based on the blade diameter.

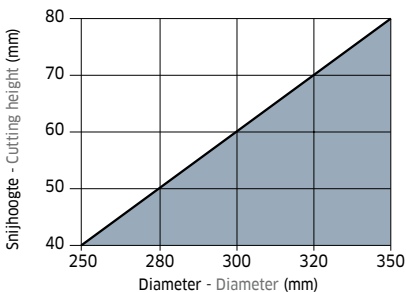

Maximale snijdiepte op basis van bladdiameter.  
Maximum depth of cut based on the blade diameter.

■ Massief hout  
Solid wood

Ultiem Ultimate	Hoog High	Goed Good
--------------------	--------------	--------------

Langs zagen van zachthout  
Ripping of softwood

Langs zagen van hardhout  
Ripping of hardwood

