

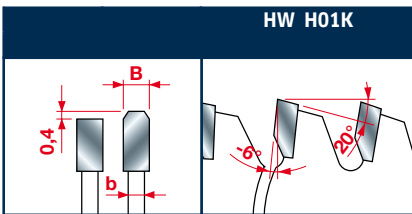


# LU5D

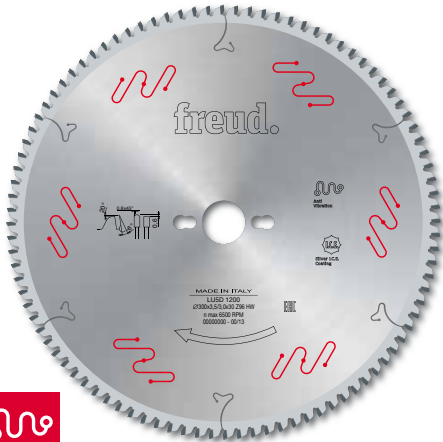

Kenmerken van tanden - Tooth features

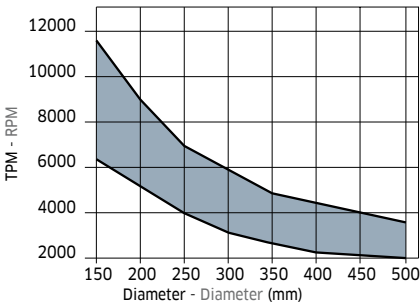

Minimaal en maximaal toerental op basis van blad-diameter.  
Minimum and maximum RPM based on the blade diameter.

## HW - Zaagbladen voor non-ferrometalen, ALU & kunststof HW - Saw blades to cut non-ferrous metals

Voor profielen en buizen met een dikte tot 3 mm.

**Machines:** Verstekzagen met handmatige of mechanische klemming van het stuk.

**Kenmerken:** Vlakke drievoudige spaantand met negatieve snijhoek.

**Materiaal:** Aluminium, kunststof en non-ferrometalen.

To cut drawn products and tubes whose thickness doesn't exceed 3 mm. It is recommendable to use it with the saw blade over the workpiece to be cut.

**Machines:** Miter saws with manual or mechanical clamping of the piece.

**Features:** Flat-triple chip tooth with negative cutting angle.

**Material:** Aluminum and non-ferrous metals.

**FT02:** 2/9/46,4 + 2/10/60

	D mm	B mm	b mm	d mm	Z	NL NL	Code Code	SAP SAP
	160	2,8	2,2	20	42		LU5D 0100	F03FS05288
	190	2,8	2,2	30	54		LU5D 0200	F03FS05289
	200	2,8	2,2	30	60		LU5D 0300	F03FS05290
	210	2,8	2,2	30	60		LU5D 0400	F03FS05291
	216	2,8	2,2	30	60		LU5D 0500	F03FS05292
ALNO	220	3,0	2,5	30	64	FT02	LU5D 0600	F03FS05293
ALNO	230	3,0	2,5	30	64		LU5D 0700	F03FS05294
ALNO	250	3,5	3,0	30	80	FT02	LU5D 0800	F03FS05295
ALNO	250	3,5	3,0	32	80	2/11/63	LU5D 0900	F03FS05297
ALNO	250	3,5	3,0	40	80	2/9/55+4/12/64	LU5D 1000	F03FS05299
ALNO	275	3,5	3,0	40	84	2/9/55+4/12/64	LU5D 1100	F03FS05300
ALNO	300	3,5	3,0	30	96	FT02	LU5D 1200	F03FS05301
ALNO	300	3,5	3,0	32	96	2/11/63	LU5D 1300	F03FS05303
ALNO	300	3,5	3,0	40	96	2/9/55+4/12/64	LU5D 1400	F03FS05305
ALNO	330	3,5	3,0	30	104	FT02	LU5D 1500	F03FS05306
ALNO	330	3,5	3,0	32	104	2/11/63	LU5D 1600	F03FS05308
ALNO	350	3,5	3,0	30	108	FT02	LU5D 1700	F03FS05309
ALNO	350	3,5	3,0	32	108	2/11/63	LU5D 1800	F03FS05311
ALNO	350	3,5	3,0	40	108	2/9/55+4/12/64	LU5D 1900	F03FS05313
ALNO	370	3,5	3,0	30	108		LU5D 2000	F03FS05314
ALNO	380	3,5	3,0	32	108	2/11/63	LU5D 2200	F03FS05315
ALNO	400	3,5	3,0	30	120		LU5D 2300	F03FS05316
ALNO	400	3,5	3,0	32	120	2/11/63	LU5D 2400	F03FS05317
ALNO	400	3,5	3,0	40	120	2/15/80+2/12/64	LU5D 2500	F03FS05318
ALNO	400	3,5	3,0	50	120	4/15/80	LU5D 2600	F03FS05319
ALNO	420	4,0	3,2	30	120	2/11/70	LU5D 2700	F03FS05320
ALNO	420	4,0	3,2	40	120		LU5D 2800	F03FS05321
ALNO	450	4,0	3,2	30	128		LU5D 2900	F03FS05322
ALNO	500	4,0	3,2	32	140	2/11/63	LU5D 3400	F03FS05323

Ultiem Ultimate	Hoog High	Goed Good
		●

Non-ferrometalen  
Non-ferrous metals