

24


**HOLZ**  
WOOD

**FORMATKREISSÄGEN / PANEL SAWS**

**FKS315V1200 \* / FKS320V3200 \***

**400V**

**Formatkreissäge / panel saw**

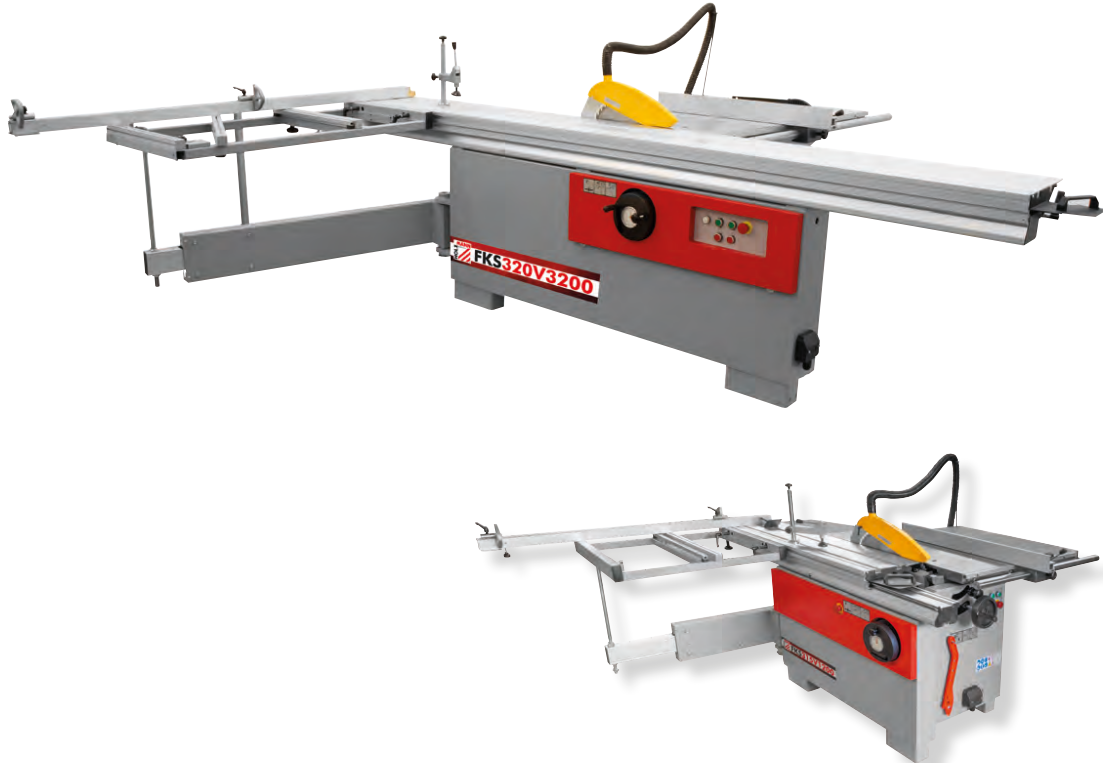

- » mit Alu-Formatschiebetisch und Auslegertisch ideal für die Bearbeitung von großen Werkstücken, sowie das Zuschneiden von Platten
- » inklusive Vorritzer mit eigenem Motor
- » zentrales Bedienpult an der Maschine
- » leichtgängige und präzise Sägeblatthöhen und -winkelverstellung mittels Handrad
- » analoge Winkelanzeige zum Ablesen der Sägeblattneigung
- » sehr hochwertiger und stabiler Maschinenkörper
- » Tischverbreiterung und -verlängerung ermöglicht komfortables Arbeiten
- » leichtgängiger Alu-Formatschiebetisch
- » stabiler Parallelschlag mit Feinjustierung
- » ausziehbarer und robuster Teleskopanschlag am Ausleger mit 2 Kippanschlägen

**Lieferumfang:** Sägeblatt (ø 315mm); Vorritzer-Sägeblatt (ø 120mm), Besämschuh

- » with aluminium format sliding table and outrigger-table ideal for processing workpieces and cutting panels to size
- » including scorer with own motor
- » central control panel at the machine
- » smooth-running and precise saw blade height and angle adjustment by means of handwheel
- » analog angle display for reading the saw blade inclination
- » very high-quality and stable machine body
- » Table widening and extension enables comfortable working
- » smooth-running aluminium format sliding table
- » stable parallel rip fence with fine adjustment
- » extendable and robust cross-cut-fence with 2 stops

**Included in delivery:** Saw blade (ø 315mm); scoring saw blade (ø 120mm), edging shoe

**TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA**

	<b>FKS315V1200</b>	<b>FKS320V3200</b>
max. Sägeblattdurchmesser / max. saw blade diameter	250-315mm	250-315mm
Drehzahl Hauptkreissägeblatt / rotation speed of main blade	4300 min <sup>-1</sup>	4300 min <sup>-1</sup>
Vorritzsägeblatt Ø/Bohrung / scoring saw blade Ø / hole	120mm/20mm	120mm/20mm
Drehzahl Vorritzsägeblatt / rotation speed scoring saw blade	8530 min <sup>-1</sup>	8530 min <sup>-1</sup>
max. Schnitthöhe 90°/45° / max. cutting height 90°/45°	100/70mm	100/70mm
Schwenkbereich / saw blade tilt	0°-45°	0°-45°
max. Besäumlänge / max. cutting length	1200mm	3200mm
max. Schnittbreite am Parallelschlag / max. cutting width at parallel fence	990mm	1250mm
Tischhöhe / table height	900mm	900mm
Arbeitsfisch / working table	955x400mm	955x400mm
Tischverlängerung / table extensions	810x660mm	950x955mm
Formatschiebetisch / sliding table	1200x360mm	3200x360mm
Absaugeranschluss / Ø dust collector inlet	100mm	100mm
Motorleistung / engine power S1 (100%) / S6	3kW/4kW	3kW/4kW
Netzspannung / voltage	400V	400V
Nettogewicht / net weight	389kg	550kg
Versandgewicht ca. / gross weight ca.	449kg	611kg
Versandmaße / packaging dimensions	1310x990x1140mm 1820x200x110mm	2300x930x895mm 3570x480x220mm

**ZUBEHÖR / ACCESSORIES**

Artikel/article	
Späneabsaugung/dust collector	ABS3000SE
Qualitätsabsaugerschlauch/high quality collector tube 100mm/10m	ABS100MM10LFM
digitaler Winkelmesser / digital angle gauge	DWM 90
Scheren-Hubtisch / lifting table	SHT150XF
Scheren-Hubtisch / lifting table	SHT300XF
Scheren-Hubtisch / lifting table	SHT350XF
Diverse Sägeblätter / various sawblades	
Größe Ø254-315, siehe Seite 120 size Ø254-315, see page 120	